


codeX[®]
EXKLUSIV FÜR ECHTE FLIESENLEGER.

KOMM IN
DEN **CLUB**

App laden und
Prämien sichern.



SICHER AUF BALKON UND TERRASSE

PROFI-SYSTEME FÜR JEDE
ANFORDERUNG



UZIN UTZ[®]



CODEX BALKUSLIM

Das sicherste Verlegesystem
bei geringster Aufbauhöhe

- **Geringe Aufbauhöhe**
bei ausreichendem Gefälle
nur 12 mm inkl. Fliese
- **Höchste Sicherheit auch bei extremen klimatischen Bedingungen**
spannungsausgleichend durch Verlegung mit dem Polyurethanklebstoff codex Fliesopur
- **Völlige Entkopplung des Belags**
Spannungen aus dem Untergrund können somit nicht an den Belag weitergegeben werden
- **Keine Wartezeiten**
nach dem Verlegen der Abdichtungsbahn kann sofort weitergearbeitet werden
- **Belag bereits nach 12 Stunden begeh- und verfugbar**
- **Witterungsbeständig**
dank schneller Aushärtung



PROFI-SYSTEM FÜR DIE ANSPRUCHSVOLLE VERLEGUNG

**EXTREM
SCHLANKER AUFBAU**



codex BalkuSlim Systemaufbau

- 1 Gefällespachtelmasse
codex NC 395
- 2 Abdichtungsbahn
UZIN RR 185 *
- 3 Abdichtungsband
codex BST 150
- 4 2-K PUR Klebstoff
codex Fliesopur
- 5 Geeigneter Fliesenbelag
- 6 Fugenmörtel
codex X-Fusion

INTERAKTIV



* Hinweis: Die Abdichtungsbahn UZIN RR 185 erfüllt nicht die Anforderungen nach den Flachdachrichtlinien

CODEX BALKUDRAIN


Die sichere und dauerhafte Verlegung mit epoxidharzgebundenem Monokornunterbau

- **Hohlraumreiche Struktur**
schnelle und sichere Entwässerung
- **Keine Kalkauswaschungen und Ausblühungen**
dank Bindemittel auf Reaktionsharzbasis
- **4-fach Lösung**
entkoppeln, entwässern, abdichten und entlüften
- **Wasseremulgierbares Epoxi-Bindemittel**
daher leichte Werkzeug-Reinigung mit Wasser
- **Auch bei geringer Aufbauhöhe einsetzbar**
ab 20 mm Konstruktionshöhe
- **Auch auf „schwimmenden“ (gedämmten) Konstruktionen**
- **Schnelle Belegereife**
bereits nach 1 - 2 Tagen
- **Nahezu schwindarm**
spannungsarme Gesamtkonstruktion



PERFEKTE LÖSUNG FÜR DEN DAUERHAFT FUNKTIONALEN AUSSENBEREICH

**EXTREM
BEWÄHRTES SYSTEM**

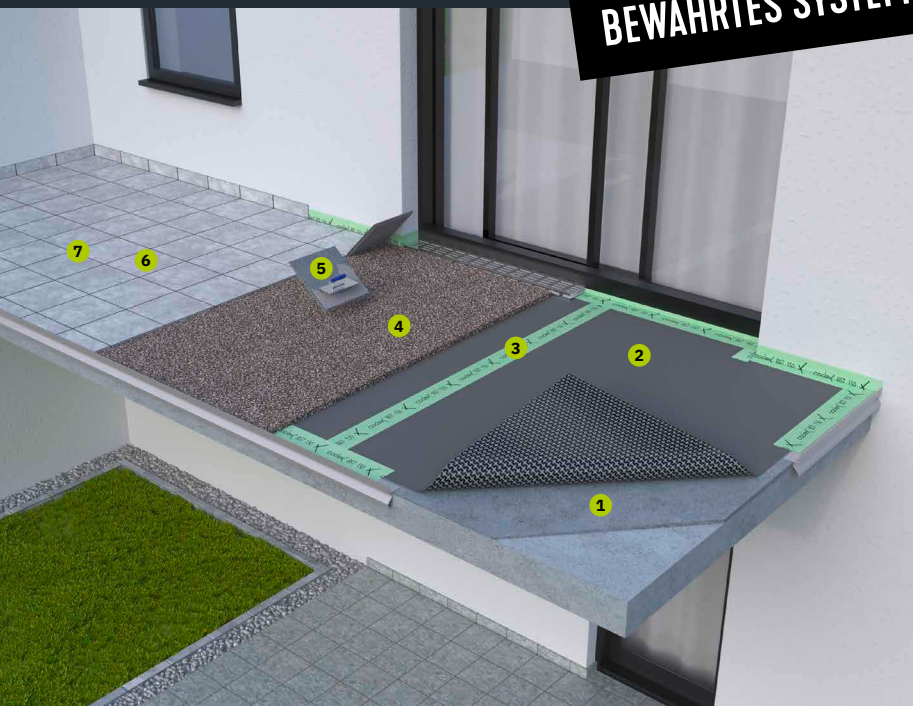

codex BalkuDrain Systemaufbau

- 1 Gefällespachtelmasse
codex NC 395
- 2 Abdichtungsbahn UZIN RR 185 *
- 3 Abdichtungsband codex BST 150
- 4 Drainagefähiger Epoxi-Mörtel aus
codex ER 100 und codex DS 3/5
- 5 Schnell erhärtenden, flexiblen Dünn-
und Fließbettmörtel codex Power RX 11
auf der Rückseite der Fliese aufziehen
und verlegen (Buttering-Verfahren)
- 6 Geeigneter Fliesen- / Natursteinbelag
- 7 Flex-Fugenmörtel codex X-Tec

* Hinweis: Die Abdichtungsbahn UZIN RR 185 erfüllt
nicht die Anforderungen nach den Flachdachrichtlinien

INTERAKTIV





CODEX BALKUDROP

Die effizienteste Verlegung von
Großformaten im Außenbereich

- **Sichere dauerhafte Entwässerung**
durch aufgestellten Oberbelag auf der Abdichtungsebene
- **Keine Kalkauswaschungen**
dank Bindemittel auf Reaktionsharzbasis
- **Schwindfreie Konstruktion**
bei offenen Fugen
- **Effiziente Verlegung**
wenige Arbeitsschritte und hohe Quadratmeterleistung
- **Niedrige Aufbauhöhe**
- **schnelle Begehrbarkeit**
und Nutzung (nach ca. 2 Tagen)
- **Hohe Sicherheit,**
da Spannungen vom Untergrund abgefangen werden

**SNELLE VERLEGUNG
MIT OPTIMALER
ENTWÄSSERUNG**



**EXTREM
ÖKONOMISCH**

codex BalkuDrop Systemaufbau

- 1 Gefällespachtelmasse
codex NC 395
- 2 Abdichtungsbahn
UZIN RR 185*
- 3 Abdichtungsband
codex BST 150
- 4 Mörtelbatzen aus DS 3/5 Drainagesand
und 2-K Epoxi-Mörtelharz codex ER 100
- 5 Geeigneter Keramik-, Naturstein-
oder Betonwerksteinplattenbelag
- 6 Epoxi-Fuge codex X-Fusion
oder offene Fuge

INTERAKTIV



* Hinweis: Die Abdichtungsbahn UZIN RR 185 erfüllt
nicht die Anforderungen nach den Flachdachrichtlinien

CODEX BALKUCEM

Das zuverlässige Verlegesystem
auf zementärer Basis – die sichere
Alternative zum Reaktionsharz

- **Wirtschaftlich und sicher zugleich**
neue Rohstofftechnologien garantieren
höchste Verlegesicherheit
- **Sicher auch bei Großformat**
bis 120 cm Kantenlänge im
Außenbereich
- **Extrem flexibel durch S2-Klassifizierung**
kompensiert Scherkräfte aus dem Untergrund
- **Wasserdichte Mörtelmatrix**
dadurch werden frostbedingte
Folgeschäden verhindert
- **„Verseifungsbeständige“ SBR-Dispersion**
dadurch hoch verformungsfähig
- **Schneller Baufortschritt**
nach bereits 6 Std verfügbar
- **Höchster Verarbeitungskomfort**
durch perfekt aufeinander
abgestimmte Komponenten



**SCHNELLES,
ZEMENTÄRES
VERLEGESYSTEM**

**EXTREM
SICHER UND FLEXIBEL**



codex BalkuCem Systemaufbau

- 1 Gefällespachtelung
codex NC 395
- 2 codex Sicherheitsdichtband
verklebt mit SK 100
- 3 Flex-Dichtschlämme
codex AX 220 (2 Schichten)
- 4 S2 Flex-Dünnbettmörtel
codex Power RX 11 Outdoor
- 5 Geeigneter Fliesenbelag
- 6 Hoch feste Zementfuge
codex Resist

INTERAKTIV





CODEX BALKULIFT

Das einzigartige Stelzlager vereint selbstregulierende und feste Füße in einem System

- **Extrem stabil**
verstärkter, breiter Fuß und Kopf für schwere Platten und hohe Lasten
- **Geringe Lagerbestände**
dank kombinierbarer Elemente
- **Flexible Niveauhöhe**
von 21 mm – 234 mm
- **Verschiedene Fugenabstandshalter in einem Teller**
2, 3, 4 mm Breite
- **Keine extra Stelzlager für Wandanschlüsse nötig**
vorperforierte Fußplatte mit abgerundeten Kanten
- **Einfache Nivellierung auch mit Plattenbelag**
durch ergonomische Schraubmutter und Schlüssel zur nachträglichen Höhenverstellung

EINFACHES UND
VIELSEITIGES
VERLEGESYSTEM



EXTREM
KOMFORTABEL

codex BalkuLift Systemaufbau

- 1 Gefällespachtelmasse
codex NC 395
- 2 Abdichtungsbahn
UZIN RR 185 *
- 3 Abdichtungsband
codex BST 150
- 4 Stelzlager codex BL Tower
- 5 Geeigneter Keramik-, Naturstein oder
Betonwerksteinplattenbelag



* Hinweis: Die Abdichtungsbahn UZIN RR 185 erfüllt nicht die Anforderungen nach den Flachdachrichtlinien

VORBEREITEN UND ABDICHTEN



1. Geeignete Abschlussprofile anbringen



2. Bahn lose auslegen



3. Stöße verkleben

CODEX BALKUSLIM



4. Fliesen mit codex Fliesopur verlegen




5. Nach Begehbarkeit mit codex X-Fusion verfugen*

QR-Code scannen
und mehr erfahren



CODEX BALKUDRAIN

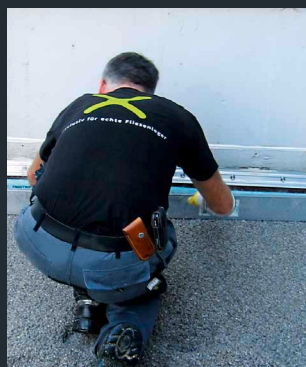

4. Drainagemörtel aufbringen und abziehen



5. Belag im Buttering-Verfahren verlegen und mit codex X-Fusion verfugen*

QR-Code scannen
und mehr erfahren



CODEX BALKUDROP



4. Je nach Plattendicke/-größe Belag auf 4 - 6 Batzen verlegen



5. Platten platzieren und ausrichten. Im gleichen Raster weiterarbeiten. Fugenbreite mind. 3 mm*

QR-Code scannen
und mehr erfahren



VORBEREITEN UND ABDICHTEN



1. Geeignete Abschlussprofile anbringen




Abdichtung aufbringen inkl. Dichtbänder
anschließend Randdämmstreifen anbringen



CODEX BALKUCEM



3. Im Außenbereich Buttering-Floating-Verfahren
anwenden

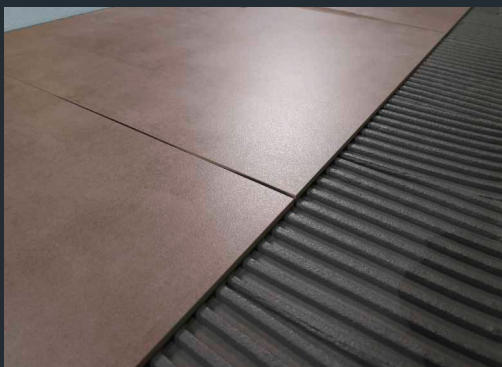

4. Fliesen verlegt mit codex Power RX 11 Outdoor

QR-Code scannen
und mehr erfahren



NOCH FRAGEN?
codex Technikhotline
+49 731 927093-221



VORBEREITEN UND ABDICHTEN



1. Geeignete Abschlussprofile anbringen



2. Bahn lose auslegen



3. Stöße verkleben



CODEx BALKULIFT



4. Zuschnitt der Stelzlager zum anlegen der ersten Reihe



5. Ausrichten der ersten Reihe codex BL Tower auf Abstand und Höhe



6. Ausrichten der weiteren codex BL Tower auf Abstand und Höhe



7. Anlegen der ersten Platte



8. Verlegen der weiteren Platten und Feinjustierung am Drehteller



9. Verlegen und Ausrichten der zweiten Fliesenreihe



10. Feinjustierung mit Montageschlüssel codex BL Key



11. Ausrichten der codex BL Tower für die zweite Reihe

**EGAL WELCHE AUSSICHT SIE GENIESSEN,
WIR HABEN DAS PASSENDE VERLEGESYSTEM.**



**codex GmbH & Co. KG**

Heuweg 5/1
89079 Ulm
Deutschland

T +49 731 927093-0
info@codex-x.com
www.codex-x.com

Uzin Utz Schweiz AG

Ennetbürgerstrasse 47
6374 Buochs
Schweiz

T +41 41 62448-88
ch@uzin-utz.com
www.codex-x.com

FOLLOW US

