

60⁺ YEARS
1966-2026



Scannen Sie, um unsere digitale Welt zu entdecken

 **profiltec**
positive profile



PREISLISTE 2026 DE
ALLGEMEIN

Gültig ab 1. Juli 2026

Profile für Bodenbeläge



trimtec TR
Seite 25



trimtec SR
Seite 28



bordertec BSR
Seite 30



roundjolly RJ
Seite 32



squarejolly SJ
Seite 34



cubetec CU
Seite 37



cubetec FI
Seite 38



covertec EP
Seite 39



covertec SP
Seite 41



roundtec RD
Seite 44



zerotec ZRM
Seite 45



zerotec ZR
Seite 47



zerotec ZR60
Seite 50



zerotec ZRN60
Seite 51



ramptec ZRR
Seite 53



linetec AD
Seite 54



linetec MB
Seite 55




linetec PT
Seite 56



linetec PQ
Seite 57



linetec PR
Seite 58



linetec PU
Seite 59



striptec ST
Seite 60



striptec ST38
Seite 63



striptec STB
Seite 64



leveltec RP
Seite 66




leveltec RPR
Seite 68



leveltec ZP
Seite 69



variotec DC
Seite 70




variotec DK
Seite 71



variotec DR
Seite 73



variotec DS
Seite 74



variotec LS
Seite 75



multiclip CL
Seite 76



multiclip CLG
Seite 77



multiclip CLF 450
Seite 81



multiclip CLF 490
Seite 83



multiclip CLP
Seite 85



multifix CLG
Seite 79



woodtec LT
Seite 87



woodtec LP
Seite 89



woodtec LG
Seite 90



carpetec MG
Seite 91



carpetec MP
Seite 92



carpetec MA
Seite 93




carpetec MS
Seite 94



carpetec MD
Seite 95



entrytec BU
Seite 96



coprifilo STC
Seite 97

Elastische Profile - LVT/SPC



trimtec TR-KJ
Seite 99



mosaictec SJM
Seite 100



covertec SP
Seite 101



zerootec ZLT
Seite 102



zerootec ZLT25
Seite 103



zerootec ZR
Seite 104



multiclip LVT CL
Seite 105




multiclip LVT CLG
Seite 106



multiclip LVT CLF
Seite 107




multiclip LVT CLP
Seite 108



woodtec LTR
Seite 109



linotec AP
Seite 110



linotec AV
Seite 111



stairtec FVT
Seite 112



stairtec SVT
Seite 113


Profile für Treppenkanten



stairtec FS
Seite 115



stairtec FSF
Seite 116




stairtec FSL
Seite 117



stairtec FI
Seite 118



stairtec FW
Seite 119



stairtec SR
Seite 120



stairtec FL
Seite 122



roundtec RD
Seite 125



roundjolly RJ
Seite 126



squarejolly SJ
Seite 129



squarejolly SJR
Seite 131



mosaitec SJM
Seite 132



stairtec FO
Seite 133



stairtec SWP
Seite 135



stairtec SWR
Seite 136



stairtec SW
Seite 137




stairtec SI
Seite 138



walktec SWH
Seite 139



stairtec AE
Seite 140

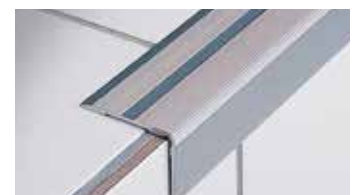

stairtec SE
Seite 141



stairtec SA
Seite 142



stairtec SL
Seite 143




stairtec SC
Seite 145



filojolly RJF
Seite 146



stairtec SM
Seite 147



LES - Profil LED
Seite 149



TTR Dreieckige Rohrschienen
Seite 150



TTO-Rundrohrkufen
Seite 151



multiclip CLS
Seite 153

Profile für Wandbeläge



squarejolly SJ
Seite 155



filojolly RJF
Seite 164



roundjolly RJ
Seite 166



roundjolly RJE
Seite 177



roundjolly RJS
Seite 178



trimtec TR
Seite 180



kerajolly KJ
Seite 182



mosaictec SJM
Seite 189




mosaictec RJM
Seite 190



mosaictec CRM
Seite 191



BT sockelleiste
Seite 192



mosaictec LIM 44
Seite 193



mosaictec LIM 51
Seite 194



planotec BP
Seite 195



squarejolly SJQ
Seite 196



trialjolly TJ
Seite 197



listec LI20 - LI22
Seite 198



listec LI10 - LI10G
Seite 200



listec LI15 - LI15G
Seite 202



appendo APP
Seite 204



roundcorner RO
Seite 205



keracorner CO
Seite 207



sanitec SB
Seite 209



sanitec SB20
Seite 211



sanitec SB24
Seite 212



sanitec SB30
Seite 213



sanitec SB18
Seite 214



sanitec SB15
Seite 215



sanitec SB12
Seite 216



sanitec SB10
Seite 217



sanitec RS
Seite 218



sanitec RT
Seite 220



roundcorner RE
Seite 222



coflex CR
Seite 223



sanitec ER
Seite 224




sanitec IC25
Seite 225



sanitec IC60
Seite 226



interjolly IJ
Seite 227



profil LED
Seite 229



wallprotection WA
Seite 231



wallprotection WP
Seite 232

Sockelleiste



BAR sockelleiste
Seite 235



BA sockelleiste
Seite 236



BA 700 sockelleiste
Seite 239



BAS sockelleiste
Seite 240



BI sockelleiste
Seite 242



BI800 sockelleiste
Seite 243



BT sockelleiste
Seite 245



BFW sockelleiste
Seite 246



BFZ sockelleiste
Seite 247



plano BF
Seite 248



plano PS130
Seite 251



plano PS
Seite 250



plano PPS130
Seite 252



sanitec IC60
Seite 253



wallprotection WB
Seite 254

Dehnungsfugenprofile



coflex CE
Seite 257



coflex CA
Seite 258



coflex CAJ
Seite 259



coflex CAJP
Seite 260



coflex CTL
Seite 261



coflex CBR
Seite 264



coflex CT
Seite 267



coflex CTR
Seite 268



jointec GAS
Seite 284



coflex CB
Seite 265



coflex CBL
Seite 269



coflex CK
Seite 271



coflex CKM
Seite 272



coflex CMB
Seite 273



coflex CM
Seite 274



coflex CF
Seite 275



coflex CD
Seite 276



coflex CTM
Seite 277




coflex CR
Seite 278



jointec GE - GEL
Seite 279



jointec GR - GRL
Seite 280



jointec GRM
Seite 281



jointec GM - GML
Seite 282



jointec GAL
Seite 285



jointec GALP
Seite 287



jointec GA
Seite 286



jointec GAP
Seite 288



jointec GAD - GALD
Seite 289



jointec GADP - GALDP
Seite 290




jointec GH
Seite 291



jointec GS
Seite 292



jointec GEP - GELP
Seite 293



jointec GMP - GMLP
Seite 294



jointec GDP - GDLP
Seite 295



jointec GD - GDL
Seite 296



jointec GDM
Seite 297




jointec GC
Seite 298



jointec GT
Seite 299



jointec GI - GIL
Seite 300



copritec CP
Seite 301



copritec CPM
Seite 303

Balkon- und Terrassensysteme



bordertec BBS-BCS
Seite 305




bordertec BSS
Seite 310



bordertec BSR
Seite 312



bordertec BBO-BCO
Seite 314



bordertec BD-BDC
Seite 316



bordertec BO
Seite 318



bordertec BHS
Seite 320



bordertec BHO
Seite 321



bordertec BD20
Seite 322




bordertec BOS
Seite 323



bordertec BR
Seite 325



bordertec BTR
Seite 326



bordertec BBR
Seite 327


Entwässerungssysteme




showertec linear STL-BL, STL-BS, STL-BV
Seite 336



showertec linear STL-C
Seite 338



showertec linear STL-F
Seite 342




showertec linear STL-TRAY
Seite 345



showertec STN
Seite 347



FOILTEC
Seite 348



square drain SD
Seite 350



showertec STKV
Seite 351



showertec STKPV
Seite 352



showertec STKP
Seite 353



showertec STKR
Seite 354




showertec STKF
Seite 355



copridrain PD
Seite 356



showertec balconies STC-DC
Seite 357



showertec balconies STC-DP
Seite 358

Matten



FOILTEC
Seite 348



floortec
Seite 364



BANDTEC
Seite 366



FIXXTEC
Seite 368



KOLLTEC
Seite 369

Universalprofile



DIY Profile
Seite 371

Verlegezubehör



leveltec
Seite 378




abstandshalter DIC
Seite 384



abstandshalter DIT
Seite 385



abstandshalter DIS
Seite 386



Magtec
Seite 387

Marketing



Profilitec Aussteller
Seite 395



Thekenaufsteller
Seite 395



illustrationsprospekt
Seite 396



Display
Seite 396



Musterset
Seite 397



Mididox
Seite 397



Preisliste
Seite 398

Inhaltsverzeichnis

Code	Produktsortiment	Familie	Seite
AD	Profile für Bodenbeläge	linetec	54
AE	Profile für Treppenkanten	stairtec	140
AP	Elastische Profile - LVT/SPC	linotec	110
APP	Profile für Wandbeläge	appendo	204
AV	Elastische Profile - LVT/SPC	linotec	111
BA	Sockelleiste	sockelleiste	236
BA700	Sockelleiste	sockelleiste	239
BANDTEC	Matten	bandtec	366
BAR	Sockelleiste	sockelleiste	235
BAS	Sockelleiste	sockelleiste	240
BBO-BCO	Balkon- und Terrassensysteme	bordertec	314
BBR	Balkon- und Terrassensysteme	bordertec	327
BBS-BCS	Balkon- und Terrassensysteme	bordertec	305
BD20	Balkon- und Terrassensysteme	bordertec	322
BD-BDC	Balkon- und Terrassensysteme	bordertec	316
BF	Sockelleiste	plano	248
BFW	Sockelleiste	sockelleiste	246
BFZ	Sockelleiste	sockelleiste	247
BHO	Balkon- und Terrassensysteme	bordertec	321
BHS	Balkon- und Terrassensysteme	bordertec	320
BI	Sockelleiste	sockelleiste	242
BI800	Sockelleiste	sockelleiste	243
BO	Balkon- und Terrassensysteme	bordertec	318
BOS	Balkon- und Terrassensysteme	bordertec	323
BP	Profile für Wandbeläge	planotec	195
BR	Balkon- und Terrassensysteme	bordetec	325
BRO	Marketing	illustrationsprospekt	396
BSR	Profile für Bodenbeläge	bordertec	30
BSR	Balkon- und Terrassensysteme	bordertec	312
BSS	Balkon- und Terrassensysteme	bordertec	310
BT	Profile für Wandbeläge	sockelleiste	192
BT	Sockelleiste	sockelleiste	245
BTR	Balkon- und Terrassensysteme	bordertec	326
BU	Profile für Bodenbeläge	entrytec	96
CA	Dehnungsfugenprofile	coflex	258
CAJ	Dehnungsfugenprofile	coflex	259
CAJP	Dehnungsfugenprofile	coflex	260
CB	Dehnungsfugenprofile	coflex	265
CBL	Dehnungsfugenprofile	coflex	269
CBR	Dehnungsfugenprofile	coflex	264
CD	Dehnungsfugenprofile	coflex	276
CE	Dehnungsfugenprofile	coflex	257
CF	Dehnungsfugenprofile	coflex	275
CHAIN	Marketing	ketten	397
CK	Dehnungsfugenprofile	coflex	271
CKM	Dehnungsfugenprofile	coflex	272
CL	Profile für Bodenbeläge	multiclip	76
CLF 450	Profile für Bodenbeläge	multiclip	81
CLF 490	Profile für Bodenbeläge	multiclip	83
CLG	Profile für Bodenbeläge	multiclip	77
CLG	Profile für Bodenbeläge	multifix	79
CLP	Profile für Bodenbeläge	multiclip	85

Code	Produktsortiment	Familie	Seite
CLS	Profile für Treppenkanten	multiclip	153
CM	Dehnungsfugenprofile	coflex	274
CMB	Dehnungsfugenprofile	coflex	273
CO	Profile für Wandbeläge	keracorn	207
CP	Dehnungsfugenprofile	copritec	301
CPM	Dehnungsfugenprofile	copritec	303
CR	Profile für Wandbeläge	coflex	223
CR	Dehnungsfugenprofile	coflex	278
CRM	Profile für Wandbeläge	mosaictec	191
CT	Dehnungsfugenprofile	coflex	267
CTL	Dehnungsfugenprofile	coflex	261
CTM	Dehnungsfugenprofile	coflex	277
CTR	Dehnungsfugenprofile	coflex	268
CU	Profile für Bodenbeläge	cubetec	37
DC	Profile für Bodenbeläge	variotech	70
DIC	Verlegezubehör	abstände	384
DIS	Verlegezubehör	abstände	386
DISP	Marketing	display	396
DISP STD	Marketing	Professionelle Displays	395
DIT	Verlegezubehör	abstände	385
DIY	Universalprofile	Profile	371
DK	Profile für Bodenbeläge	variotech	71
DR	Profile für Bodenbeläge	variotech	73
DS	Profile für Bodenbeläge	variotech	74
EP	Profile für Bodenbeläge	covertec	39
ER	Profile für Wandbeläge	sanitec	224
FI	Profile für Bodenbeläge	cubetec	38
FI	Profile für Treppenkanten	stairtec	118
FIXXTEC	Matten	fixxtec	368
FL	Profile für Treppenkanten	stairtec	122
FLOORTEC	Matten	floortec	364
FO	Profile für Treppenkanten	stairtec	133
FOILTEC	Entwässerungssysteme	foiltec	348
FOILTEC	Matten	foiltec	362
FS	Profile für Treppenkanten	stairtec	115
FSF	Profile für Treppenkanten	stairtec	116
FSL	Profile für Treppenkanten	stairtec	117
FVT	Elastische Profile - LVT/SPC	stairtec	112
FW	Profile für Treppenkanten	stairtec	119
GA	Dehnungsfugenprofile	jointec	286
GAD - GALD	Dehnungsfugenprofile	jointec	289
GADP - GALDP	Dehnungsfugenprofile	jointec	290
GAL	Dehnungsfugenprofile	jointec	285
GALP	Dehnungsfugenprofile	jointec	287
GAP	Dehnungsfugenprofile	jointec	288
GAS	Dehnungsfugenprofile	jointec	284
GC	Dehnungsfugenprofile	jointec	298
GD - GDL	Dehnungsfugenprofile	jointec	296
GDM	Dehnungsfugenprofile	jointec	297
GDP - GDLP	Dehnungsfugenprofile	jointec	295
GE - GEL	Dehnungsfugenprofile	jointec	279
GEP - GELP	Dehnungsfugenprofile	jointec	293
GH	Dehnungsfugenprofile	jointec	291
GI - GIL	Dehnungsfugenprofile	jointec	300

Code	Produktsortiment	Familie	Seite
GM - GML	Dehnungsfugenprofile	jointec	282
GMP - GMLP	Dehnungsfugenprofile	jointec	294
GR - GRL	Dehnungsfugenprofile	jointec	280
GRM	Dehnungsfugenprofile	jointec	281
GS	Dehnungsfugenprofile	jointec	292
GT	Dehnungsfugenprofile	jointec	299
IC25	Profile für Wandbeläge	sanitec	225
IC60	Profile für Wandbeläge	sanitec	226
IC60	Sockelleiste	sanitec	253
IJ	Profile für Wandbeläge	interjolly	227
KJ	Profile für Wandbeläge	kerajolly	182
KOLLTEC	Matten	kolltec	369
LED	Profile für Wandbeläge	Profile	229
LES	Profile für Treppenkanten	profil LED	149
LEV	Verlegezubehör	leveltec	378
LG	Profile für Bodenbeläge	woodtec	90
LI10 - LI10G	Profile für Wandbeläge	listec	200
LI15 - LI15G	Profile für Wandbeläge	listec	202
LI20 - LI22	Profile für Wandbeläge	listec	198
LIM 44	Profile für Wandbeläge	mosaictec	193
LIM 51	Profile für Wandbeläge	mosaictec	194
LIST	Marketing	preislisten	398
LP	Profile für Bodenbeläge	woodtec	89
LS	Profile für Bodenbeläge	variotech	75
LT	Profile für Bodenbeläge	woodtec	87
LTR	Elastische Profile - LVT/SPC	woodtec	109
LVT CL	Elastische Profile - LVT/SPC	multiclip	105
LVT CLF	Elastische Profile - LVT/SPC	multiclip	107
LVT CLG	Elastische Profile - LVT/SPC	multiclip	106
LVT CLP	Elastische Profile - LVT/SPC	multiclip	108
MA	Profile für Bodenbeläge	carpetec	93
MAG	Verlegezubehör	fliesenmagnete	387
MB	Profile für Bodenbeläge	linetec	55
MD	Profile für Bodenbeläge	carpetec	95
MG	Profile für Bodenbeläge	carpetec	91
MIDI	Marketing	Mididox	397
MP	Profile für Bodenbeläge	carpetec	92
MS	Profile für Bodenbeläge	carpetec	94
PD	Entwässerungssysteme	copridrain	356
PPS130	Sockelleiste	plano	252
PQ	Profile für Bodenbeläge	linetec	57
PR	Profile für Bodenbeläge	linetec	58
PS	Sockelleiste	plano	250
PS130	Sockelleiste	plano	251
PT	Profile für Bodenbeläge	linetec	56
PU	Profile für Bodenbeläge	linetec	59
RD	Profile für Bodenbeläge	roundtec	44
RD	Profile für Treppenkanten	roundtec	125
RE	Profile für Wandbeläge	roundcorner	222
RJ	Profile für Bodenbeläge	roundjolly	32
RJ	Profile für Treppenkanten	roundjolly	126
RJ	Profile für Wandbeläge	roundjolly	166
RJE	Profile für Wandbeläge	roundjolly	177
RJF	Profile für Treppenkanten	filojolly	146

Code	Produktsortiment	Familie	Seite
RJF	Profile für Wandbeläge	filojolly	164
RJM	Profile für Wandbeläge	mosaictec	190
RJS	Profile für Wandbeläge	roundjolly	178
RO	Profile für Wandbeläge	roundcorner	205
RP	Profile für Bodenbeläge	leveltec	66
RPR	Profile für Bodenbeläge	leveltec	68
RS	Profile für Wandbeläge	sanitec	218
RT	Profile für Wandbeläge	sanitec	220
SA	Profile für Treppenkanten	stairtec	142
SB	Profile für Wandbeläge	sanitec	209
SB10	Profile für Wandbeläge	sanitec	217
SB12	Profile für Wandbeläge	sanitec	216
SB15	Profile für Wandbeläge	sanitec	215
SB18	Profile für Wandbeläge	sanitec	214
SB20	Profile für Wandbeläge	sanitec	211
SB24	Profile für Wandbeläge	sanitec	212
SB30	Profile für Wandbeläge	sanitec	213
SC	Profile für Treppenkanten	stairtec	145
SD	Entwässerungssysteme	square drain	350
SE	Profile für Treppenkanten	stairtec	141
SI	Profile für Treppenkanten	stairtec	138
SJ	Profile für Bodenbeläge	squarejolly	34
SJ	Profile für Treppenkanten	squarejolly	129
SJ	Profile für Wandbeläge	squarejolly	155
SJM	Elastische Profile - LVT/SPC	mosaictec	100
SJM	Profile für Treppenkanten	mosaictec	132
SJM	Profile für Wandbeläge	mosaictec	189
SJQ	Profile für Wandbeläge	squarejolly	196
SJR	Profile für Treppenkanten	squarejolly	131
SL	Profile für Treppenkanten	stairtec	143
SM	Profile für Treppenkanten	stairtec	147
SP	Profile für Bodenbeläge	covertec	41
SP	Elastische Profile - LVT/SPC	covertec	101
SR	Profile für Bodenbeläge	trimtec	28
SR	Profile für Treppenkanten	stairtec	120
ST	Profile für Bodenbeläge	striptec	60
ST38	Profile für Bodenbeläge	striptec	63
STB	Profile für Bodenbeläge	striptec	64
STC	Profile für Bodenbeläge	Kabelabdeckprofil	97
STC-DC	Entwässerungssysteme	showertec balconies	357
STC-DP	Entwässerungssysteme	showertec balconies	358
STKF	Entwässerungssysteme	showertec	355
STKP	Entwässerungssysteme	showertec	353
STKPV	Entwässerungssysteme	showertec	352
STKR	Entwässerungssysteme	showertec	354
STKV	Entwässerungssysteme	showertec	351
STL - C	Entwässerungssysteme	showertec linear	338
STL - F	Entwässerungssysteme	showertec linear	342
STL - TRAY	Entwässerungssysteme	showertec linear	345
STL BL - BS - BV	Entwässerungssysteme	showertec linear	336
STN	Entwässerungssysteme	showertec	347
SVT	Elastische Profile - LVT/SPC	stairtec	113
SW	Profile für Treppenkanten	stairtec	137
SWH	Profile für Treppenkanten	walktec	139
SWP	Profile für Treppenkanten	stairtec	135



Code	Produktsortiment	Familie	Seite
SWR	Profile für Treppenkanten	stairtec	136
TDIS	Marketing	thekenaufsteller	395
TJ	Profile für Wandbeläge	trialjolly	197
TR	Profile für Bodenbeläge	trimtec	25
TR	Profile für Wandbeläge	trimtec	180
TR-KJ	Elastische Profile - LVT/SPC	trimtec	99
TTO	Profile für Treppenkanten	Rohr	151
TTR	Profile für Treppenkanten	Rohr	150
WA	Profile für Wandbeläge	wallprotection	231
WB	Sockelleiste	wallprotection	254
WP	Profile für Wandbeläge	wallprotection	232
ZLT	Elastische Profile - LVT/SPC	zerotec	102
ZLT25	Elastische Profile - LVT/SPC	zerotec	103
ZP	Profile für Bodenbeläge	leveltec	69
ZR	Profile für Bodenbeläge	zerotec	47
ZR	Elastische Profile - LVT/SPC	zerotec	104
ZR60	Profile für Bodenbeläge	zerotec	50
ZRM	Profile für Bodenbeläge	zerotec	45
ZRN60	Profile für Bodenbeläge	zerotec	51
ZRR	Profile für Bodenbeläge	ramptec	53





Unternehmen

EIN PARTNER. SIE BRAUCHEN NICHT NUR EINEN LIEFERANTEN

Es gibt viele Anbieter, aber nur wenige Partner an Ihrer Seite. Auf welche Art und Weise sind wir Partner? Indem wir Ihre Bedürfnisse untersuchen und Lösungen und Systeme, die reale Probleme lösen, in Form von leicht zu verlegenden, widerstandsfähigen Produkten für die Installation und Verlegung von Bodenbelägen und Wandverkleidungen von unbestreitbarer Qualität mit einer gepflegten und vielseitigen Ästhetik anbieten. Wir garantieren schnelle Lieferzeiten, bieten pünktliche und lösungsorientierte Hilfe an, arbeiten gemeinsam an der Anpassung von Produkten und Lösungen und machen besondere Angebote, die andere Unternehmen aufgrund ihrer Größe, mangelnder Produktionsorganisation oder Produktionskapazität nicht bieten können. Alles gut gemacht, weil wir die Arbeit des Verlegers, des Einzelhändlers, des Architekten und des Auftragnehmers kennen, die jeweils ihre eigenen spezifischen Bedürfnisse und Prioritäten haben.

EINE AUSGEZEICHNETE LOGISTIK: WARTEN SIE NICHT AUF IHRE PRODUKTE


Wir haben Millionen Meter Profile immer lieferbereit auf Lager und verfolgen das Ziel, 98% der Bestellungen innerhalb von 48 Stunden auszuliefern. Das bedeutet, dass wir Ihnen das richtige Produkt zur richtigen Zeit und am richtigen Ort (auch direkt auf der Baustelle) in der gewünschten Menge und zum gewünschten Zeitpunkt liefern können. Es ist eine Lieferkette mit weitverzweigten und konkreten internationalen Lieferungen, auf die Sie sich immer verlassen können: Wir beliefern über 10.000 Kunden in 90 Ländern weltweit mit 6.000 Produkten.



Qualität für die Umwelt

Profilitec hat ein Qualitäts- und Umweltmanagementsystem gemäß UNI EN ISO 9001: 2015 und UNI EN ISO 14001: 2015 als Organisationsmodell implementiert und angewendet, das in der Lage ist, die Unternehmens- und Umweltleistung kontinuierlich zu messen und zu verbessern.

Die Entscheidung für den Respekt vor der Umwelt hat auch zur EDP-Zertifizierung (Environmetal Product Declaration) nach ISO 14025 und EN 15804: 2012 + A2: 2019 geführt, als Beweis für die Verpflichtung, die CO2-Emissionen der eigenen Produkte in die Umwelt zunehmend zu reduzieren.






Oberflächen Modern Line

Wall Modern Line sind geprägte Oberflächen für keramische Wandverkleidungen, die sich stofflich und matt anfühlen und am besten mit Zement- oder Steineffektfliesen kombiniert werden können.

Der spezielle Prägungseffekt verleiht dem Profil eine hohe Abrieb- und Stoßfestigkeit sowie die Fähigkeit, Lichtreflexe zu reduzieren.

Das Produktsortiment der Wall Modern Line umfasst die drei Hauptprofile der Verkleidungsfamilie: squarejolly SJ, roundjolly RJ und kerajolly KJ.

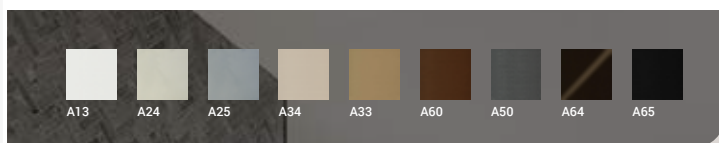




Ausführungen Desert Line

Desert Line lackierte Profile für Wand- und Bodenbeläge

White Arctic - Kalahari - Sahara - Yuma - Namib - Gobi - Atacama - Patagonia.

Die Namen unserer Farben sind eine Hommage an die Nuancen und Sensationen, die von den Wüsten der Welt inspiriert sind.

Die 8 Farbtöne decken ein Spektrum von den hellsten bis zu den dunkelsten Tönen ab. Sie passen perfekt zu Materialien und Fliesen mit Stein-, Erd- oder Sandeffekt an. Jedes Desert Line-Profil ist mit einer hochwertigen Pulverbeschichtung versehen, die eine sehr widerstandsfähige, geprägte Oberfläche bietet, die für jeden Einsatz geeignet ist. Für die Verwendung als Beschläge und Ecken sind auch Kapseln erhältlich.

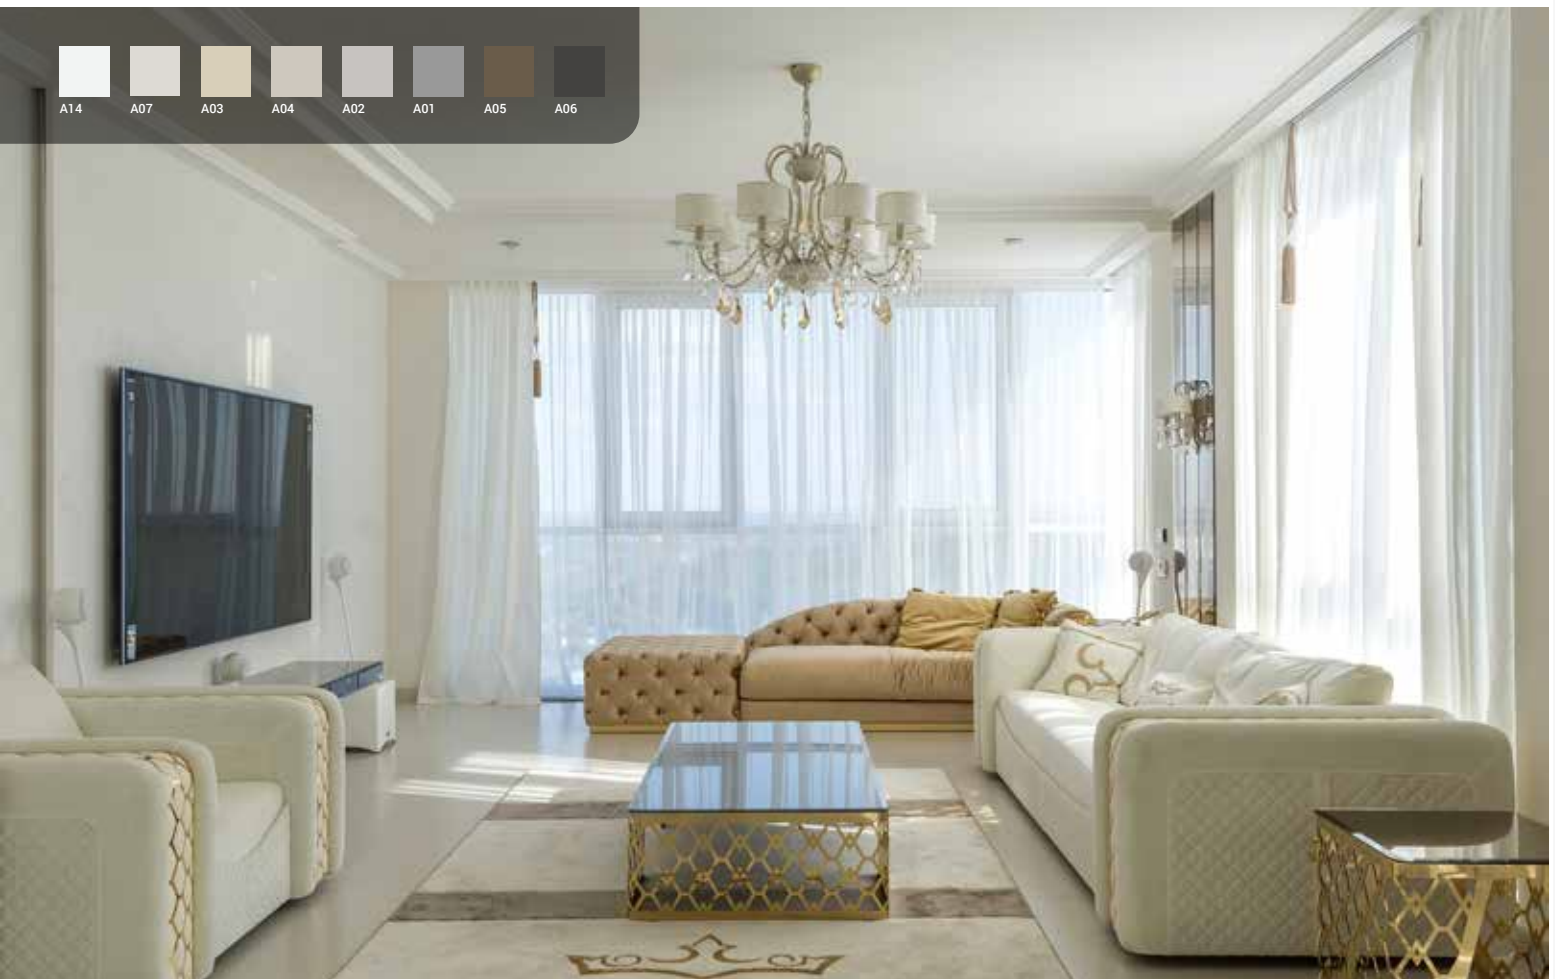




Oberflächen Match Line

Eine Auswahl von 12 Farbtönen, die auf die gängigsten und am häufigsten verwendeten Fugenfarben abgestimmt sind:

- neutral: Beige Continuo, Beige Sintonia, Beige Fusione, Beige Legame;
- warm: Rot Harmonie, Haselnuss Union, Haselnuss Natur, Braun Melodie;
- kalt: Bianco Riflesso, Grigio Incontro, Grigio Equilibrio, Grigio Ombreggiato.

Das Ergebnis ist ein Profil, das sich optisch und haptisch in die Verkleidung einfügt: Die geprägte Oberfläche imitiert die Beschaffenheit von Stuck und sorgt für eine ästhetische und haptische Kontinuität zwischen Fuge und Profil. Die gesamte Linie ist auf ein einheitliches visuelles und haptisches Erlebnis ausgelegt. Mit MATCH LINE wird das Profil zu einem integralen Bestandteil des Projekts. Es vereint Farbe, Textur und Funktion in einem stimmigen und raffinierten Design. Kein Accessoire, sondern eine ästhetische Signatur, die jede Verlegung aufwertet.

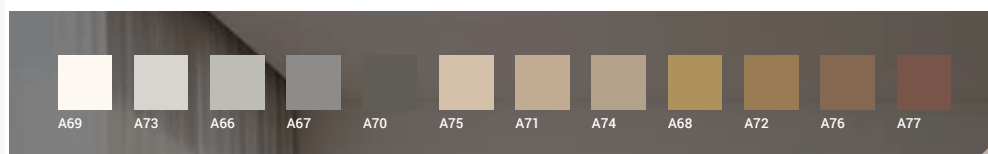





Profile für Bodenbeläge

Produkte zur Lösung verschiedener Probleme, die bei der Bodenverlegung auftreten, wie z.B. unterschiedliche Höhen von altem und neuen Belag, Verbindungen zwischen Oberflächen der gleichen Höhe aus gleichen oder unterschiedlichen Materialien, wie Verbindungen, Ab- und Anschlüsse oder einfach mit ästhetischer Funktion. Die hergestellten Profile zeichnen sich durch zahlreiche Materialien und Oberflächen aus, so dass sie problemlos mit jeder Art von Boden kombiniert werden können; von Fliesen über Holz bis hin zu Vinyl. Die unglaubliche Vielfalt an Profilen ermöglicht es Ihnen, zwischen Produkten zu wählen, die beim Verlegen des Bodens verwendet werden, oder anderen, die für die Verwendung auf dem bereits verlegten Boden bestimmt sind. Ihre Vielseitigkeit und das breite Spektrum an Materialien und Oberflächen machen sie zur idealen Wahl, um Ihren Boden zu vervollständigen, egal aus welchem Material und welchen Stil Sie ihm verleihen möchten.










trimtec TR

TRIMTEC TR beinhaltet ein komplettes Programm aus Messing, Aluminium und Edelstahl für den Kantenabschluss von Belägen aller Art und garantiert eine rasche Verlegung und einen perfekten Kantenabschluß. Die Höhe des Profils TRIMTEC TR richtet sich nach der jeweiligen Materialstärke (von 2 bis 30 mm). Die schwalbenschwanzförmige Verankerung im Inneren des senkrechten Steges erhöht deutlich die Haftung zwischen Profil und Kleber. Es verhindert somit die Bildung von Haarrissen. Das Profil TRIMTEC TR lässt sich auch sehr gut für Belagsmaterialien wie Marmor, Holzparkett, PVC und Naturstein sehr gut einsetzen. Weitere Anwendungsbereiche sind Übergänge verschiedener Belagsarten (z.B. Fliesen zu Teppichboden), Kantenschutz an Dehnungsfugen (bei der Entgegenstellung der Profile), Sockelabdeckungen sowie Flächen- und Feldbegrenzungen jeglicher Art und Stärke für alle Belagsmaterialien.



TR100IL

Länge: 2,70 meter



☐ **SELFLINE**/VORGESCHN.
☐ **CURVELINE**/VERFORMBAR

* 10 % Zuschlag für Mengen unter 20.

** 10 % Zuschlag für Mengen unter den angegebenen.

Preisauflschlag für SELFLINE / CURVELINE L = 0,9 - 1,35 m ab Seite 388

Rostfreier Stahl



IL/ILM IS IX



TR125IL

trimtec >> TR Edestahl V2A - DIN 1.4301 Poliert				
Cod.	H mm	Ausführung		stk
TR20IL270	2	IL - Poliert		40*
TR30IL270	3	IL - Poliert		40*
TR45IL270	4,5	IL - Poliert		30*
TR60IL270	6	IL - Poliert		30*
TR80IL270	8	IL - Poliert		30*
TR100IL270	10	IL - Poliert		30*
TR110IL270	11	IL - Poliert		30*
TR125IL270	12,5	IL - Poliert		30*
TR150IL270	15	IL - Poliert		30*
TR175IL270	17,5	IL - Poliert		20*
TR200IL270	20	IL - Poliert		20*
TR225IL270	22,5	IL - Poliert		20*
TR250IL270	25	IL - Poliert		20*
TR275IL270	27,5	IL - Poliert		20*
TR300IL270	30	IL - Poliert		10**

trimtec >> TR Edestahl V4A - DIN 1.4404 Poliert				
Cod.	H mm	Ausführung		stk
TR60ILM270	6	ILM - Poliert		30*
TR80ILM270	8	ILM - Poliert		30*
TR100ILM270	10	ILM - Poliert		30*
TR110ILM270	11	ILM - Poliert		30*
TR125ILM270	12,5	ILM - Poliert		30*
TR150ILM270	15	ILM - Poliert		30*

trimtec >> TR Edestahl V2A - DIN 1.4301 Gebürstet				
Cod.	H mm	Ausführung		stk
TR45IS270	4,5	IS - Gebürstet		30*
TR60IS270	6	IS - Gebürstet		30*
TR80IS270	8	IS - Gebürstet		30*
TR100IS270	10	IS - Gebürstet		30*
TR110IS270	11	IS - Gebürstet		30*
TR125IS270	12,5	IS - Gebürstet		30*
TR150IS270	15	IS - Gebürstet		30*
TR175IS270	17,5	IS - Gebürstet		20*
TR200IS270	20	IS - Gebürstet		20*
TR225IS270	22,5	IS - Gebürstet		20*
TR250IS270	25	IS - Gebürstet		20*
TR275IS270	27,5	IS - Gebürstet		20*
TR300IS270	30	IS - Gebürstet		10**

trimtec >> TR Edestahl V2A - DIN 1.4301 Sandgestrahlt				
Cod.	H mm	Ausführung		stk
TR100IX270	10	IX - Sandgestrahlt		30*
TR110IX270	11	IX - Sandgestrahlt		30*
TR125IX270	12,5	IX - Sandgestrahlt		30*

Aluminium



AN AS



TRC100AS



TR100AN



TR200AN



TR100AND

* 10 % Zuschlag für Mengen unter 20.

** 10 % Zuschlag für Mengen unter den angegebenen.



Preisauflschlag für SELFLINE / CURVELINE L = 0,9 - 1,35 m ab Seite 388

trimtec >> TR Aluminium Natur					
Cod.	H mm	Ausführung		stk	
TR20AN270	2	AN - Natur		100*	☑
TR30AN270	3	AN - Natur		120*	☑
TR45AN270	4,5	AN - Natur		120*	☑☒
TR60AN270	6	AN - Natur		100*	☑☒
TR80AN270	8	AN - Natur		100*	☑☒
TR100AN270	10	AN - Natur		80*	☑☒
TR110AN270	11	AN - Natur		80*	☑☒
TR125AN270	12,5	AN - Natur		80*	☑☒
TR150AN270	15	AN - Natur		70*	☑☒
TR175AN270	17,5	AN - Natur		60*	☑
TR200AN270	20	AN - Natur		60*	☑
TR225AN270	22,5	AN - Natur		60*	☑

trimtec >> TR Aluminium Eloxiert					
Cod.	H mm	Ausführung		stk	
TR20AS270	2	AS - Silber		40*	☑
TR30AS270	3	AS - Silber		40*	☑
TR45AS270	4,5	AS - Silber		40*	☑☒
TR60AS270	6	AS - Silber		40*	☑☒
TR80AS270	8	AS - Silber		40*	☑☒
TR100AS270	10	AS - Silber		40*	☑☒
TR110AS270	11	AS - Silber		40*	☑☒
TR125AS270	12,5	AS - Silber		40*	☑☒
TR150AS270	15	AS - Silber		40*	☑☒
TR175AS270	17,5	AS - Silber		30*	☑
TR200AS270	20	AS - Silber		30*	☑
TR225AS270	22,5	AS - Silber		30*	☑

trimcapsule >> TRC aus eloxiertem Aluminium					
Cod.	H mm	Ausführung		stk	
TRC80ASSET2	8	AS - Silber		2	
TRC100ASSET2	10	AS - Silber		2	
TRC110ASSET2	11	AS - Silber		2	
TRC125ASSET2	12,5	AS - Silber		2	

Messing

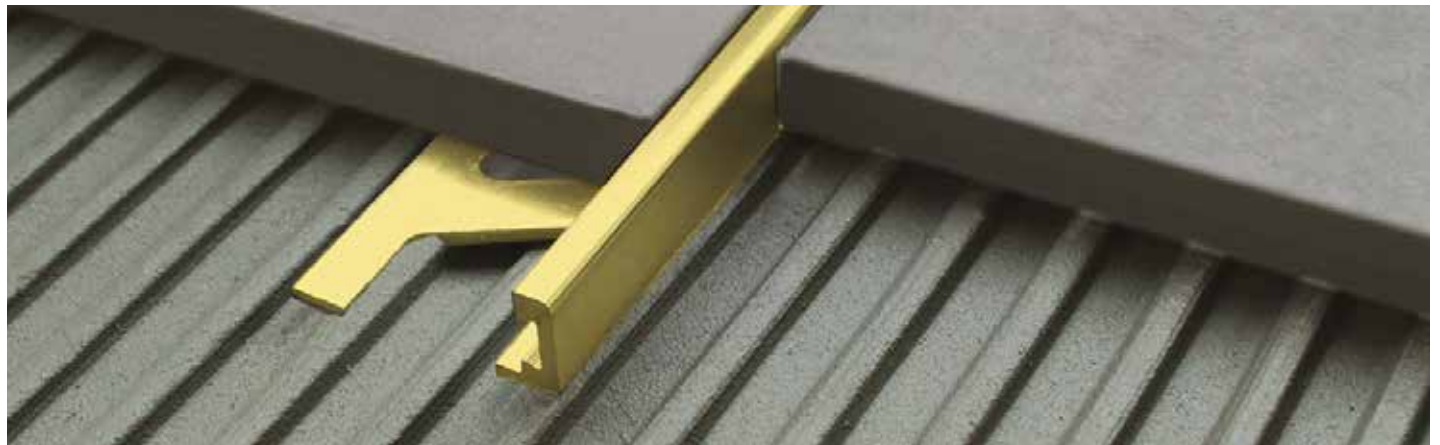

TR100ON

trimtec >> TR Messing Natur					
Cod.	H mm	Ausführung		stk	
TR200N270	2	ON - Natur		30*	☑
TR300N270	3	ON - Natur		30*	☑
TR450N270	4,5	ON - Natur		30*	☑☒
TR600N270	6	ON - Natur		20*	☑☒
TR800N270	8	ON - Natur		20*	☑☒
TR1000N270	10	ON - Natur		20*	☑☒
TR1250N270	12,5	ON - Natur		20*	☑☒
TR1500N270	15	ON - Natur		20*	☑☒
TR1750N270	17,5	ON - Natur		20*	☑
TR2000N270	20	ON - Natur		10**	☑
TR2250N270	22,5	ON - Natur		10**	☑
TR2500N270	25	ON - Natur		10**	☑
TR2750N270	27,5	ON - Natur		10**	☑
TR3000N270	30	ON - Natur		10**	☑

trimtec >> TR Messing Poliert					
Cod.	H mm	Ausführung		stk	
TR200L270	2	OL - Poliert		10**	
TR300L270	3	OL - Poliert		20*	
TR450L270	4,5	OL - Poliert		20*	
TR600L270	6	OL - Poliert		20*	
TR800L270	8	OL - Poliert		15**	
TR1000L270	10	OL - Poliert		10**	
TR1250L270	12,5	OL - Poliert		10**	
TR1500L270	15	OL - Poliert		10**	
TR1750L270	17,5	OL - Poliert		10**	
TR2000L270	20	OL - Poliert		10**	
TR2250L270	22,5	OL - Poliert		10**	
TR2500L270	25	OL - Poliert		5**	
TR2750L270	27,5	OL - Poliert		10**	
TR3000L270	30	OL - Poliert		10**	

* 10 % Zuschlag für Mengen unter 20.

** 10 % Zuschlag für Mengen unter den angegebenen.

Preisauflschlag für SELFLINE / CURVELINE L = 0,9 - 1,35 m ab Seite 388


trimtec SR

TRIMTEC SR eignet sich für Abschlüsse von Keramikbelägen mit erhöhter Gehfrequenz und bei Treppenstufen. Die senkrechte Zacke ermöglicht eine Abdeckung von Putzschichten und Fugen zwischen zwei verschiedenen Materialien und verhindert somit die Bildung von Haarrissen. Dank seiner besonderen Formgebung kann dieses Profil für zwei verschiedenen Belagshöhen benutzt werden. Schwalbenschwanzförmige Verankerung im Inneren des senkrechten Steges. Patentierte.




SR10/12AS


Länge: 2,70 meter




Rostfreier Stahl
B = 3 mm



Aluminium
B = 3 mm




Messing
B = 3 mm



✓ CURVELINE/VERFORMBAR

Rostfreier Stahl



IL

IS



SR 8/15 IS

* 10 % Zuschlag für Mengen unter 20.

** 10 % Zuschlag für Mengen unter den angegebenen.

Preiszuschlag für SELFLINE / CURVELINE L = 0,9 - 1,35 m ab Seite 388

trimtec >> SR Edestahl V2A - DIN 1.4301 Poliert					
Cod.	HxH1 mm	Ausführung		stk	
SR8/15IL270	8x15	IL - Poliert		10**	☒
SR10/12IL270	10x12,5	IL - Poliert		15**	☒

trimtec >> SR Edestahl V2A - DIN 1.4301 Gebürstet					
Cod.	HxH1 mm	Ausführung		stk	
SR8/15IS270	8x15	IS - Gebürstet		10**	
SR10/12IS270	10x12,5	IS - Gebürstet		15**	

Aluminium



AS



SR 10/12 AS

trimtec >> SR Aluminium Eloxiert					
Cod.	HxH1 mm	Ausführung		stk	
SR8/15AS270	8x15	AS - Silber		25*	☒
SR10/12AS270	10x12,5	AS - Silber		25*	☒

Messing



ON

OL

trimtec >> SR Messing Natur					
Cod.	HxH1 mm	Ausführung		stk	
SR8/15ON270	8x15	ON - Natur		10**	☒
SR10/12ON270	10x12,5	ON - Natur		10**	☒

trimtec >> SR Messing Poliert					
Cod.	HxH1 mm	Ausführung		stk	
SR8/15OL270	8x15	OL - Poliert		10**	
SR10/12OL270	10x12,5	OL - Poliert		10**	

* 10 % Zuschlag für Mengen unter 20.

** 10 % Zuschlag für Mengen unter den angegebenen.

Preiszuschlag für SELFLINE / CURVELINE L = 0,9 - 1,35 m ab Seite 388


bordertec BSR

Die bordertec BSR sind für die Verarbeitung und Schutz von Gehsteigen und Gehwegen in Marmor und Stein geeignet. Der reversible Profilschnitt erlaubt die Verwendung von zwei unterschiedlichen Bodenbelagstärken mit dem gleichen Profil. Bordertec BSR ist mit den notwendigen Sonderteilen für eine perfekte Verlegung ausgestattet.




BSR15/30IS


Länge: 2,70 meter



Rostfreier Stahl
B = 3,6 mm

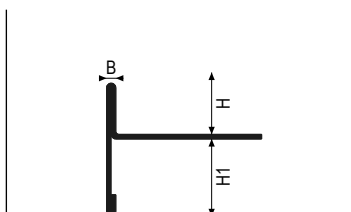

Aluminium
B = 3,6 mm



Für die Verklebung des Produktes empfehlen wir den FIXXTEC-Mehrzweckkleber. Weitere Informationen finden Sie auf Seite 368.

Rostfreier Stahl



IS

bordertec >> BSR Edestahl V2A - DIN 1.4301 Gebürstet				
Cod.	HxH1 mm	Ausführung		stk
BSR10/35IS270	10x35	IS - Gebürstet		5**
BSR15/30IS270	15x30	IS - Gebürstet		5**
BSR20/25IS270	20x25	IS - Gebürstet		10**

Bordertec >> BSRE Außenecke aus poliertem Edelstahl V2A - DIN 1.4301 Gebürstet				
Cod.	H mm	Ausführung		stk
BSRE45IS	45	IS - Gebürstet		10**

bordertec >> BSRG Verbinder Edestahl V2A - DIN 1.4301 Gebürstet				
Cod.	H mm	Ausführung		stk
BSRG45IS	45	IS - Gebürstet		10**


* 10 % Zuschlag für Mengen unter 20.

** 10 % Zuschlag für Mengen unter den angegebenen.


Aluminium



BSRE-A50



BSRG-A50



BSR-A50

bordertec >> BSR Aluminium farbig				
Cod.	HxH1 mm	Ausführung		stk
BSR10/35A22270	10x35	A22 - Pastellgrau		10**
BSR15/30A22270	15x30	A22 - Pastellgrau		10**
BSR20/25A22270	20x25	A22 - Pastellgrau		10**

bordertec >> BSR Aluminium farbig Modern Line				
Cod.	HxH1 mm	Ausführung		stk
BSR10/35A24270	10x35	A24 - Goffriert pastellgrau		10**
BSR15/30A24270	15x30	A24 - Goffriert pastellgrau		10**
BSR20/25A24270	20x25	A24 - Goffriert pastellgrau		10**
BSR10/35A33270	10x35	A33 - Goffriert tauben		10**
BSR15/30A33270	15x30	A33 - Goffriert tauben		10**
BSR20/25A33270	20x25	A33 - Goffriert tauben		10**
BSR10/35A50270	10x35	A50 - Goffriert Micaceo		10**
BSR15/30A50270	15x30	A50 - Goffriert Micaceo		10**
BSR20/25A50270	20x25	A50 - Goffriert Micaceo		10**
BSR10/35A65270	10x35	A65 - Goffriert Matt schwarz		10**
BSR15/30A65270	15x30	A65 - Goffriert Matt schwarz		10**
BSR20/25A65270	20x25	A65 - Goffriert Matt schwarz		10**

Bordertec >> BSRE Außenecke aus lackiertem Aluminium				
Cod.	H mm	Ausführung		stk
BSRE45A22	45	A22 - Pastellgrau		10**

bordertec >> BSRG Aluminium farbig				
Cod.	H mm	Ausführung		stk
BSRG45A22	45	A22 - Pastellgrau		10**

Bordertec >> BSRE Außenecke aus lackiertem Aluminium Modern Line				
Cod.	H mm	Ausführung		stk
BSRE45A24	45	A24 - Goffriert pastellgrau		10**
BSRE45A33	45	A33 - Goffriert Tauben		10**
BSRE45A50	45	A50 - Goffriert Micaceo		10**
BSRE45A65	45	A65 - Goffriert Matt schwarz		10**

bordertec >> BSRG Aluminium farbig Modern Line				
Cod.	H mm	Ausführung		stk
BSRG45A24	45	A24 - Goffriert pastellgrau		10**
BSRG45A33	45	A33 - Goffriert Tauben		10**
BSRG45A50	45	A50 - Goffriert Micaceo		10**
BSRG45A65	45	A65 - Goffriert Matt schwarz		10**

Die Farben des Profiltec-Sortiments, wie auf den letzten Seiten der Preisliste angegeben, sind auf Anfrage zu folgenden Bedingungen erhältlich:

- ohne Preisaufschlag;
- mit Lieferzeiten von 5 Wochen;
- bei einer Mindestmenge von 100 Stück.

* 10 % Zuschlag für Mengen unter 20.

** 10 % Zuschlag für Mengen unter den angegebenen.



roundjolly RJ

Die Profile ROUNDJOLLY verbinden Bodenbeläge mit unterschiedlichen Dicken und schützen den Rand der Fliesen gegen Stöße und mechanische Einflüsse. Das Profil ist in Aluminium und Edelstahl verfügbar. Das Profil wird hauptsächlich für Renovationen und für dünne Bodenstärken eingesetzt.




RJ45IL

Länge: 2,70 meter



Rostfreier Stahl



RJC - I

roundjolly >> RJ Edestahl V2A - DIN 1.4301 Poliert				
Cod.	H mm	Ausführung		stk
RJ45IL270	4,5	IL - Poliert		40*

roundjolly >> RJ Edestahl V2A - DIN 1.4301 Gebürstet				
Cod.	H mm	Ausführung		stk
RJ45IS270	4,5	IS - Gebürstet		30*

roundcapsule >> RJC Außeneckstück aus Edelstahl V2A - DIN 1.4301 - Poliert				
Cod.	H mm	Ausführung		stk / set
RJC45ILSET2	4,5	IL - Poliert		2

roundcapsule >> RJC Außeneckstück aus Edelstahl V2A - DIN 1.4301 - gebürstet				
Cod.	H mm	Ausführung		stk / set
RJC45ISSET2	4,5	IS - Gebürstet		2

* 10 % Zuschlag für Mengen unter 20.

** 10 % Zuschlag für Mengen unter den angegebenen.

Aluminium



AS



RJC - A

roundjolly >> RJ aus Aluminium Eloxiert				
Cod.	H mm	Ausführung		stk
RJ45AS270	4,5	AS - Silber		40*

roundcapsule >> RJC Außeneckstück aus eloxiertem Aluminium				
Cod.	H mm	Ausführung		stk / set
RJC45ASSET2	4,5	AS - Silber		2

* 10 % Zuschlag für Mengen unter 20.
 ** 10 % Zuschlag für Mengen unter den angegebenen.


squarejolly SJ

SQUAREJOLLY SJ ist ein vielseitiges Profil, daß bei der Klebeverlegung von Boden- und Wandbelägen aus Keramik eingesetzt werden kann. Dank der besonderen "rechteckig-symmetrischen" Form können zahlreiche Abschlusssysteme realisiert werden. Die Profilabmessungen sind mit "H" gekennzeichnet und stimmen mit der Fliesenstärke überein; "B" = H+1 mm. Senkrechte schwalbenschwanzförmige Verankerung: patentiert (Version Aluminium). Die besondere Formgebung des profilés SJ, mit zwei vertikalen Seiten auf der Auflagefläche erlauben die Verwendung auf Fußböden und garantieren die Beständigkeit gegen Belastungen.




SJ100IL


Länge: 2,70 meter



Rostfreier Stahl
B = H + 1 mm




Messing
B = H + 1 mm



☑ CURVELINE/VERFORMBAR

Rostfreier Stahl



IS IX IL



SJC-I

* 10 % Zuschlag für Mengen unter 20.

** 10 % Zuschlag für Mengen unter den angegebenen.



SJ100ILM



SJ100IS

squarejolly >> SJ Edestahl V2A - DIN 1.4301 Poliert					
Cod.	H mm	Ausführung		stk	
SJ60IL270	6	IL - Poliert		20*	☑
SJ80IL270	8	IL - Poliert		20*	☑
SJ90IL270	9	IL - Poliert		20*	☑
SJ100IL270	10	IL - Poliert		20*	☑
SJ110IL270	11	IL - Poliert		20*	☑
SJ125IL270	12,5	IL - Poliert		15**	☑
SJ150IL270	15	IL - Poliert		20*	☑

squarecapsule >> SJC Aussenecken Edestahl V2A - DIN 1.4301 Poliert				
Cod.	H mm	Ausführung		stk / set
SJC60ILSET2	6	IL - Poliert		2
SJC80ILSET2	8	IL - Poliert		2
SJC90ILSET2	9	IL - Poliert		2
SJC100ILSET2	10	IL - Poliert		2
SJC110ILSET2	11	IL - Poliert		2
SJC125ILSET2	12,5	IL - Poliert		2
SJC150ILSET2	15	IL - Poliert		2

squarejolly >> SJ Edestahl V4A - DIN 1.4404 Poliert				
Cod.	H mm	Ausführung		stk
SJ80ILM270	8	ILM - Poliert		20*
SJ90ILM270	9	ILM - Poliert		20*
SJ100ILM270	10	ILM - Poliert		20*
SJ110ILM270	11	ILM - Poliert		20*
SJ125ILM270	12,5	ILM - Poliert		15**
SJ150ILM270	15	ILM - Poliert		20*

squarecapsule >> SJC Aussenecken Edestahl V4A - DIN 1.4404 Poliert				
Cod.	H mm	Ausführung		stk / set
SJC80ILMSET2	8	ILM - Poliert		2
SJC90ILMSET2	9	ILM - Poliert		2
SJC100ILMSET2	10	ILM - Poliert		2
SJC110ILMSET2	11	ILM - Poliert		2
SJC125ILMSET2	12,5	ILM - Poliert		2
SJC150ILMSET2	15	ILM - Poliert		2

squarejolly >> SJ Edestahl V2A - DIN 1.4301 Gebürstet				
Cod.	H mm	Ausführung		stk
SJ60IS270	6	IS - Gebürstet		20*
SJ80IS270	8	IS - Gebürstet		20*
SJ90IS270	9	IS - Gebürstet		20*
SJ100IS270	10	IS - Gebürstet		20*
SJ110IS270	11	IS - Gebürstet		20*
SJ125IS270	12,5	IS - Gebürstet		15**
SJ150IS270	15	IS - Gebürstet		20*

squarecapsule >> SJC Aussenecken Edestahl V2A - DIN 1.4301 Gebürstet				
Cod.	H mm	Ausführung		stk / set
SJC60ISSET2	6	IS - Gebürstet		2
SJC80ISSET2	8	IS - Gebürstet		2
SJC90ISSET2	9	IS - Gebürstet		2
SJC100ISSET2	10	IS - Gebürstet		2
SJC110ISSET2	11	IS - Gebürstet		2
SJC125ISSET2	12,5	IS - Gebürstet		2
SJC150ISSET2	15	IS - Gebürstet		2

squarejolly >> SJ Edestahl V2A - DIN 1.4301 Sandgestrahlt				
Cod.	H mm	Ausführung		stk
SJ80IX270	8	IX - Sandgestrahlt		20*
SJ100IX270	10	IX - Sandgestrahlt		20*
SJ125IX270	12,5	IX - Sandgestrahlt		15**

squarecapsule >> SJC Aussenecken Edestahl V2A - DIN 1.4301 Sandgestrahlt				
Cod.	H mm	Ausführung		stk / set
SJC80IXSET2	8	IX - Sandgestrahlt		2
SJC100IXSET2	10	IX - Sandgestrahlt		2
SJC125IXSET2	12,5	IX - Sandgestrahlt		2

* 10 % Zuschlag für Mengen unter 20.

** 10 % Zuschlag für Mengen unter den angegebenen.

Messing



OL



SJC - OL



SJ1000L

squarejolly >> SJ Messing Poliert				
Cod.	H mm	Ausführung		stk
SJ800L270	8	OL - Poliert		10**
SJ1000L270	10	OL - Poliert		15**
SJ1250L270	12,5	OL - Poliert		10**

squarecapsule >> SJC Messing Poliert				
Cod.	H mm	Ausführung		stk / set
SJC800LSET2	8	OL - Poliert		2
SJC1000LSET2	10	OL - Poliert		2
SJC1250LSET2	12,5	OL - Poliert		2

* 10 % Zuschlag für Mengen unter 20.

** 10 % Zuschlag für Mengen unter den angegebenen.


cubetec CU

CUBETEC gestattet einen präzisen, dekorativen Abschluss zwischen Fußbodenbelägen, die auf gleicher Höhe verlegt werden. Die Fliesenränder werden dauerhaft geschützt und belastbar. CUBETEC gestattet insbesondere im Fußbodenbereich die Anfertigung von dekorativen Verbindungen, Abschlüssen von Keramikbelägen, Kombinationen von verschiedenen Materialbelägen und von Fußmattenrändern.




CU100IS


Länge: 2,70 meter



Rostfreier Stahl
B = 8 mm



Rostfreier Stahl



cubetec >> CU Edestahl V2A - DIN 1.4301 Poliert				
Cod.	H mm	Ausführung		stk
CU80IL270	8	IL - Poliert		20*
CU100IL270	10	IL - Poliert		20*
CU125IL270	12,5	IL - Poliert		20*

cubetec >> CU Edestahl V2A - DIN 1.4301 Gebürstet				
Cod.	H mm	Ausführung		stk
CU80IS270	8	IS - Gebürstet		20*
CU100IS270	10	IS - Gebürstet		20*
CU125IS270	12,5	IS - Gebürstet		20*

* 10 % Zuschlag für Mengen unter 20.

** 10 % Zuschlag für Mengen unter den angegebenen.


cubetec FI

CUBETEC gestattet einen präzisen, dekorativen Abschluss zwischen Fußbodenbelägen, die auf gleicher Höhe verlegt werden. Die Fliesenränder werden dauerhaft geschützt und belastbar. CUBETEC gestattet insbesondere im Fußbodenbereich die Anfertigung von dekorativen Verbindungen, Abschlüssen von Keramikbelägen, Kombinationen von verschiedenen Materialbelägen und von Fußmattenrändern.




FI100IL


Länge: 2,70 meter



Rostfreier Stahl
B = 27 mm



Rostfreier Stahl



cubetec >> FI Edestahl V2A - DIN 1.4301 Poliert				
Cod.	H mm	Ausführung		stk
FI80IL270	8	IL - Poliert		10**
FI100IL270	10	IL - Poliert		10**
FI125IL270	12,5	IL - Poliert		10**

cubetec >> FI Edestahl V2A - DIN 1.4301 Gebürstet				
Cod.	H mm	Ausführung		stk
FI80IS270	8	IS - Gebürstet		10**
FI100IS270	10	IS - Gebürstet		10**
FI125IS270	12,5	IS - Gebürstet		10**

* 10 % Zuschlag für Mengen unter 20.

** 10 % Zuschlag für Mengen unter den angegebenen.


covertec EP

COVERTEC EP ist ein Profil für Fliesenkantenschutz und Übergang zu angrenzende Beläge mit mechanischer und chemischer Belastung einsetzbar (z.B. Fliesen zu Parkett oder Fliesen zu Zement oder Harz). Seine Überlappungsoberfläche ermöglicht die Ausdehnung zwischen den Böden und schützt somit die Fugen und Kanten vor Beschädigung. Es eignet sich auch um beschädigte Stellen abzudecken. Schwalbenschwanzförmige Verankerung im Inneren des senkrechten Steges. patentiert.




EP800L


Länge: 2,70 meter




Rostfreier Stahl
B = 10 mm



Messing
B = 10 mm



Aluminium
B = 7,5 mm



* 10 % Zuschlag für Mengen unter 20.

** 10 % Zuschlag für Mengen unter den angegebenen.

Rostfreier Stahl



IL

covertec >> EP Edestahl V2A - DIN 1.4301 Poliert

Cod.	H mm	Ausführung	stk
EP80IL270	8	IL - Poliert	30*
EP100IL270	10	IL - Poliert	30*
EP125IL270	12,5	IL - Poliert	20*

Aluminium



AS



AT



EP60AT

covertec >> EP Aluminium Eloxiert

Cod.	H mm	Ausführung	stk
EP60AS270	6	AS - Silber	30*
EP60AT270	6	AT - Titan	30*

Messing



OL



ON

covertec >> EP Messing Natur

Cod.	H mm	Ausführung	stk
EP80ON270	8	ON - Natur	20*
EP100ON270	10	ON - Natur	20*
EP125ON270	12,5	ON - Natur	20*

covertec >> EP Messing Poliert

Cod.	H mm	Ausführung	stk
EP80OL270	8	OL - Poliert	10**
EP100OL270	10	OL - Poliert	10**
EP125OL270	12,5	OL - Poliert	10**

* 10 % Zuschlag für Mengen unter 20.

** 10 % Zuschlag für Mengen unter den angegebenen.


covertec SP

COVERTEC SP ist als Übergang zu angrenzenden gleichhohen Belägen einsetzbar (z.B. Fliesen zu Parkett). Somit ermöglicht das Profil die Ausdehnung der Materialien und schützt somit die Fugen und Kanten vor Schäden. Es eignet sich somit um beschädigte Stellen abzudecken und ist in 3 verschiedenen Breiten (14, 20 und 26 mm) erhältlich.



SP140L


Länge: 2,70 meter





SP14 - Rostfreier Stahl
H = 6,5 mm




SP9 - Aluminium
H = 4,5 mm





SP26 - Messing
H = 7 mm



SP20 - Rostfreier Stahl
H = 6,5 mm



SP14 - Aluminium
H = 7 mm




SP20 - Aluminium
H = 7 mm

Für die Verklebung des Produktes empfehlen wir den FIXXTEC-Mehrzweckkleber. Weitere Informationen finden Sie auf Seite 368.

☒ **SELFLINE**/VORGESCHN.
☒ **CURVELINE**/VERFORMBAR

Rostfreier Stahl



* 10 % Zuschlag für Mengen unter 20.


** 10 % Zuschlag für Mengen unter den angegebenen.

Preisauflschlag für SELFLINE / CURVELINE L = 0,9 - 1,35 m ab Seite 388



SP 14 IX

Rostfreier Stahl




covertec >> SP Edestahl V2A - DIN 1.4301 Poliert					
Cod.	B mm	Ausführung		stk	
SP14IL270	14	IL - Poliert		30*	☒
SP20IL270	20	IL - Poliert		30*	☒

covertec >> SP Edestahl V2A - DIN 1.4301 Gebürstet					
Cod.	B mm	Ausführung		stk	
SP14IS270	14	IS - Gebürstet		30*	
SP20IS270	20	IS - Gebürstet		30*	

covertec >> SP Edestahl V2A - DIN 1.4301 Sandgestrahlt					
Cod.	B mm	Ausführung		stk	
SP14IX270	14	IX - Sandgestrahlt		20*	

Aluminium

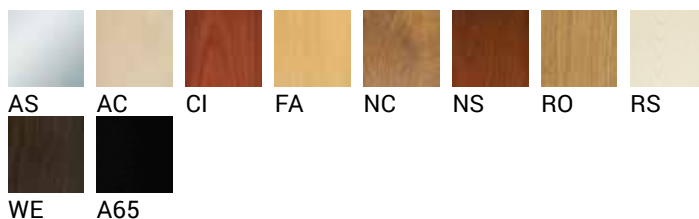

SP 20 CI

covertec >> SP Aluminium Eloxiert					
Cod.	B mm	Ausführung		stk	
SP9AS270	9	AS - Silber		50*	☒☒
SP14AS270	14	AS - Silber		50*	☒☒
SP20AS270	20	AS - Silber		50*	☒

covertec >> SP aus lackiertem Aluminium mit Prägung					
Cod.	B mm	Ausführung		stk	
SP9A65270	9	A65 - Goffriert Matt schwarz		50*	☒
SP14A65270	14	A65 - Goffriert Matt schwarz		50*	☒
SP20A65270	20	A65 - Goffriert Matt schwarz		50*	



SP 14 AS


covertec >> SP Aluminium Holzeffekt					
Cod.	B mm	Ausführung		stk	
SP14RS270	14	RS - Eiche Gebleicht		50*	☒☒
SP20RS270	20	RS - Eiche Gebleicht		50*	☒
SP14AC270	14	AC - Ahorn		50*	☒☒
SP20AC270	20	AC - Ahorn		50*	☒
SP14FA270	14	FA - Buche		50*	☒☒
SP20FA270	20	FA - Buche		50*	☒
SP14RO270	14	RO - Eiche		50*	☒☒
SP20RO270	20	RO - Eiche		50*	☒
SP14CI270	14	CI - Kirsch		50*	☒☒
SP20CI270	20	CI - Kirsch		50*	☒
SP14NC270	14	NC - Walnuss Hell		50*	☒☒
SP20NC270	20	NC - Walnuss Hell		50*	☒
SP14NS270	14	NS - Walnuss Dunkel		50*	☒☒
SP20NS270	20	NS - Walnuss Dunkel		50*	☒
SP14WE270	14	WE - Wengé		50*	☒☒
SP20WE270	20	WE - Wengé		50*	☒

* 10 % Zuschlag für Mengen unter 20.

** 10 % Zuschlag für Mengen unter den angegebenen.

Preisauflschlag für SELFLINE / CURVELINE L = 0,9 - 1,35 m ab Seite 388

Messing



covertec >> SP Messing Poliert				
Cod.	B mm	Ausführung	stk	
SP14OL270	14	OL - Poliert	20*	
SP20OL270	20	OL - Poliert	10**	
SP26OL270	26	OL - Poliert	10**	

covertec >> SP Messing Verchromt				
Cod.	B mm	Ausführung	stk	
SP14OC270	14	OC - Chrom	15**	
SP20OC270	20	OC - Chrom	10**	

* 10 % Zuschlag für Mengen unter 20.

** 10 % Zuschlag für Mengen unter den angegebenen.

Preisauflschlag für SELFLINE / CURVELINE L = 0,9 - 1,35 m ab Seite 388


roundtec RD

ROUNDTEC RD ist ein besonders dekoratives Messingprofil, geeignet für Keramik- und Holzbeläge. Die abgerundete Oberfläche schützt die Kante und dient als stufenloser Übergang zu angrenzenden, niedrigeren Belägen wie Teppich- oder Linoleumböden. Dank seiner besonderen abgerundeten Oberfläche, die in einer 3 mm hohen Anschlagkante endet, ist es als stufenlose Verbindung und zur Reduzierung von Höhenunterschieden zwischen Bodenbelägen auf Null zu verwenden. Weitere Anwendungsbereiche sind Abschlüsse an Treppenkanten sowie als dekorativer Abschluß bei sonstigen Belägen, z.B. im Küchenbereich. Schwalbenschwanzförmige Verankerung im Inneren des senkrechten Steges, patentiert.



RD1000L

Länge: 2,70 meter



Messing
H = B



Messing



roundtec >> RD Messing Natur				
Cod.	H mm	Ausführung		stk
RD800N270	8	ON - Natur		10**
RD1000N270	10	ON - Natur		10**
RD1250N270	12,5	ON - Natur		10**
RD1500N270	15	ON - Natur		5**

roundtec >> RD Messing Poliert				
Cod.	H mm	Ausführung		stk
RD800L270	8	OL - Poliert		10**
RD1000L270	10	OL - Poliert		10**
RD1250L270	12,5	OL - Poliert		10**
RD1500L270	15	OL - Poliert		5**

* 10 % Zuschlag für Mengen unter 20.

** 10 % Zuschlag für Mengen unter den angegebenen.


zerotec ZRM

ZEROTEC ZRM ist ein spezielles Profil für stufenlose Übergänge zwischen verschiedenen hohen Bodenbelägen, z.B. zwischen Fliese und Teppich oder anderen niedrigen Bodenbelägen. Die sanft abgeschrägte Sichtfläche, die gefährliche Stolperfallen verhindert, endet mit einer Anschlagkante. Diese besondere Abschrägung erleichtert daher den Übergang von einer Ebene zur anderen, während der Endabschnitt die Fliesenkante vor Stößen und mechanischen Schlägen schützt und einen möglichen Bruch verhindert. Die Abschrägung ist für die Befahrung mit Handwagen oder Autos geeignet.



ZRM100IL


Länge: 2,70 meter




ZRM80 - Edestahl V2A
B = 12 mm
H1 = 5 mm




ZRM 80 - Aluminium
B = 16 mm
H1 = 4 mm




ZRM100 - Edestahl V2A
B = 15 mm
H1 = 5 mm




ZRM 100 - Aluminium
B = 22,3 mm
H1 = 4 mm



ZRM125 - Edestahl V2A
B = 17,5 mm
H1 = 5 mm



ZRM 125 - Aluminium
B = 26,6 mm
H1 = 4 mm



* 10 % Zuschlag für Mengen unter 20.

** 10 % Zuschlag für Mengen unter den angegebenen.

Rostfreier Stahl



IL

zerotec >> ZRM Edestahl V2A - DIN 1.4301 Poliert

Cod.	H mm	Ausführung	stk
ZRM80IL270	8	IL - Poliert	20*
ZRM100IL270	10	IL - Poliert	15**
ZRM125IL270	12,5	IL - Poliert	15**

Aluminium



AS



ATSB

zerotec >> ZRM Aluminium Eloxiert

Cod.	H mm	Ausführung	stk
ZRM80AS270	8	AS - Silber	30*
ZRM100AS270	10	AS - Silber	25*
ZRM125AS270	12,5	AS - Silber	20*
ZRM100ATSB270	10	ATSB - Titan glänz. geb.	25*

* 10 % Zuschlag für Mengen unter 20.

** 10 % Zuschlag für Mengen unter den angegebenen.


zerotec ZR

ZEROTEC ZR schützt die Fliesenkante und reduziert den Höhenunterschied auf Null. Sehr gut geeignet für Keramik und Holzbeläge. Dank seiner schrägen Oberfläche ist es als Übergangsprofil bei Durchfahrten von Wagen zu verwenden. In Bereichen wie Garagen und Einkaufszentren sollte die Messingausführung zum Einsatz kommen. Schwalbenschwanzförmige Verankerung im Inneren des senkrechten Steges, patentiert (Version Aluminium und Messing).




ZR100IL

Länge: 2,70 meter




Rostfreier Stahl

ZR80IL - B=15,5 mm
ZR100IL - B=18,5 mm
ZR125IL - B=19,5 mm
ZR150IL - B=22,5 mm




Aluminium

ZR50A* - B=15,1 mm
ZR80A* - B=13,7 mm
ZR100A* - B=16,4 mm
ZR125A* - B=20,0 mm





Messing

ZR800* - B=13,6 mm
ZR1000* - B=16,4 mm
ZR1250* - B=19,9 mm




ZR150 - Messing

ZR1500* - B=22,7 mm



☑ **SELFLINE**/VORGESCHN.
☑ **CURVELINE**/VERFORMBAR

Rostfreier Stahl



* 10 % Zuschlag für Mengen unter 20.


** 10 % Zuschlag für Mengen unter den angegebenen.

Preiszuschlag für SELFLINE / CURVELINE L = 0,9 - 1,35 m ab Seite 388



ZR-IX

Rostfreier Stahl




IL

IX

zerotec >> ZR Edestahl V2A - DIN 1.4301 Poliert					
Cod.	H mm	Ausführung		stk	
ZR80IL270	8	IL - Poliert		15**	☒
ZR100IL270	10	IL - Poliert		10**	☒
ZR125IL270	12,5	IL - Poliert		10**	
ZR150IL270	15	IL - Poliert		10**	

zerotec >> ZR Edestahl V2A - DIN 1.4301 Sandgestrahlt					
Cod.	H mm	Ausführung		stk	
ZR100IX270	10	IX - Sandgestrahlt		10**	

Aluminium



AN

AS

AT

ATSB


AMSB



ZR-AS



ZR-AT

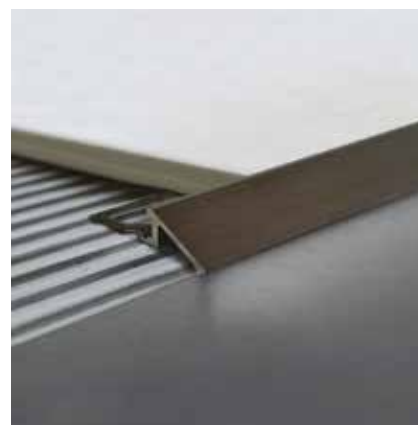

ZR-AMSB

zerotec >> ZR Aluminium Natur					
Cod.	H mm	Ausführung		stk	
ZR80AN270	8	AN - Natur		40*	☒
ZR100AN270	10	AN - Natur		40*	☒
ZR125AN270	12,5	AN - Natur		40*	☒

zerotec >> ZR Aluminium Eloxiert					
Cod.	H mm	Ausführung		stk	
ZR50AS270	5	AS - Silber		40*	☒
ZR80AS270	8	AS - Silber		40*	☒
ZR100AS270	10	AS - Silber		30*	☒
ZR125AS270	12,5	AS - Silber		25*	☒
ZR100AT270	10	AT - Titan		30*	
ZR125AT270	12,5	AT - Titan		25*	

zerotec >> ZR Aluminium Eloxiert Glänzend					
Cod.	H mm	Ausführung		stk	
ZR100ATSB270	10	ATSB - Titan glänz. geb.		30*	
ZR125ATSB270	12,5	ATSB - Titan glänz. geb.		25*	


zerotec >> ZR Aluminium Eloxiert Gebürstet					
Cod.	H mm	Ausführung		stk	
ZR100AMSB270	10	AMSB - Antik Bronze geb.		30*	
ZR125AMSB270	12,5	AMSB - Antik Bronze geb.		25*	

* 10 % Zuschlag für Mengen unter 20.

** 10 % Zuschlag für Mengen unter den angegebenen.

Preisauflschlag für SELFLINE / CURVELINE L = 0,9 - 1,35 m ab Seite 388

Messing



ZROL

zerotec >> ZR Messing Natur					
Cod.	H mm	Ausführung		stk	
ZR800N270	8	ON - Natur		15**	
ZR1000N270	10	ON - Natur		10**	
ZR1250N270	12,5	ON - Natur		10**	
ZR1500N270	15	ON - Natur		10**	

zerotec >> ZR Messing Poliert					
Cod.	H mm	Ausführung		stk	
ZR800L270	8	OL - Poliert		10**	
ZR1000L270	10	OL - Poliert		10**	
ZR1250L270	12,5	OL - Poliert		5**	
ZR1500L270	15	OL - Poliert		5**	

* 10 % Zuschlag für Mengen unter 20.
 ** 10 % Zuschlag für Mengen unter den angegebenen.

Preisauflschlag für SELFLINE / CURVELINE L = 0,9 - 1,35 m ab Seite 388

zerotec ZR60

Zerotec ZR60 wurde entwickelt, um den Übergang von Fliesen zu Teppichen oder anderen Bodenbelägen wie Holz, PVC und Laminat zu optimieren. Eine Situation, die häufig in öffentlichen Umgebungen wie Hotels und Restaurants auftritt. Seine zarte Linie und seine allmähliche Neigung ermöglichen es, den Durchgang zwischen verschiedenen Höhen zu optimieren: von 8, 10 oder 12,5 mm dicken Fliesen bis zu einem weiteren 6 mm dicken Boden, der der Umgebung eine moderne und elegante Note verleiht. Die Länge der Rampe von 20 mm ermöglicht es, die Neigung des Höhenunterschieds zu minimieren und den Durchgang zu erleichtern.

Diese besondere Form schützt und verbirgt den Teil der darunter liegenden Beschichtung (6 mm dick) vor mechanischen Stößen und Schlägen und verhindert so einen möglichen Bruch.




ZR60AS


Länge: 2,70 meter



Aluminium
B = 20 mm
H1 = 6 mm



Aluminium



AS

AT

zerotec >> ZR60 Aluminium Eloxiert

Cod.	HxH1 mm	Ausführung	stk
ZR60/80AS270	8x6	AS - Silber	30*
ZR60/100AS270	10x6	AS - Silber	30*
ZR60/125AS270	12,5x6	AS - Silber	25*
ZR60/100AT270	10x6	AT - Titan	30*

* 10 % Zuschlag für Mengen unter 20.

** 10 % Zuschlag für Mengen unter den angegebenen.

zerotec ZRN60


Zerotec ZRN60 wurde entwickelt, um den Übergang von Fliesen zu Teppichen oder anderen Bodenbelägen wie Holz, PVC und Laminat zu optimieren. Eine Situation, die häufig in öffentlichen Umgebungen wie Hotels und Restaurants auftritt. Seine zarte Linie und seine starke Neigung ermöglichen es, den Durchgang zwischen verschiedenen Höhen zu optimieren: von 8, 10 oder 12,5 mm dicken Fliesen bis zu einem weiteren 6 mm dicken Boden, der der Umgebung eine moderne und elegante Note verleiht. Die Länge der Rampe beträgt 8,5 mm und ist für alle Höhenmessungen festgelegt.

Diese besondere Form schützt und verbirgt den Teil der darunter liegenden Beschichtung (6 mm dick) vor mechanischen Stößen und Schlägen und verhindert so einen möglichen Bruch.




ZRN60/80AT


Länge: 2,70 meter




ZRN 60/80 - Aluminium
B = 8,5 mm
H1 = 6 mm




ZRN60/80 - Edestahl V2A
B = 7 mm
H1 = 6 mm




ZRN 60/100 - Aluminium
B = 8,5 mm
H1 = 6 mm






ZRN60/100 - Edestahl V2A
B = 10 mm
H1 = 6 mm



ZRN 60/125 - Aluminium
B = 15,5 mm
H1 = 6 mm



ZRN60/125 - Edestahl V2A
B = 15 mm
H1 = 6 mm



* 10 % Zuschlag für Mengen unter 20.

** 10 % Zuschlag für Mengen unter den angegebenen.

Rostfreier Stahl



IL



ZRN 60/100 IL

ZRN60 aus poliertem Edelstahl V2A

Cod.	HxH1 mm	Ausführung		stk
ZRN60/80IL270	8x6	IL - Poliert		20*
ZRN60/100IL270	10x6	IL - Poliert		20*
ZRN60/125IL270	12,5x6	IL - Poliert		20*

Aluminium



AS



AT



ATSB



AMSB

zerotec >> ZRN60 Aluminium Eloxiert

Cod.	H mm	Ausführung		stk
ZRN60/80AS270	8	AS - Silber		30*
ZRN60/100AS270	10	AS - Silber		30*
ZRN60/125AS270	12,5	AS - Silber		25*
ZRN60/80AT270	8	AT - Titan		30*
ZRN60/100AT270	10	AT - Titan		30*
ZRN60/125AT270	12,5	AT - Titan		25*

zerotec >> ZRN60 Aluminium Eloxiert Glänzend

Cod.	H mm	Ausführung		stk
ZRN60/80ATSB270	8	ATSB - Titan glänz. geb.		30*
ZRN60/100ATSB270	10	ATSB - Titan glänz. geb.		30*
ZRN60/125ATSB270	12,5	ATSB - Titan glänz. geb.		25*

zerotec >> ZRN60 Aluminium Eloxiert Gebürstet

Cod.	H mm	Ausführung		stk
ZRN60/80AMSB270	8	AMSB - Antik Bronze geb.		30*
ZRN60/100AMSB270	10	AMSB - Antik Bronze geb.		30*
ZRN60/125AMSB270	12,5	AMSB - Antik Bronze geb.		25*

* 10 % Zuschlag für Mengen unter 20.

** 10 % Zuschlag für Mengen unter den angegebenen.

ramptec ZRR

RAMPTEC ZRR ist ein Profil aus eloxiertem Aluminium für die Verbindung von Fußbodenbelägen bei Höhenunterschieden. Der Neigungswinkel von ca. 20° sorgt für eine sanfte Verbindung zwischen den verschiedenen hohen Belägen und für einen sicheren Übergang zwischen beiden Fußböden. An der senkrechten Seite ist das Profil mit einer schwalbenschwanzförmigen Verankerung ausgestattet: dadurch wird eine bessere mechanische Verankerung dem Kleber und dem Stuck an den belasteten Stellen gewährleistet.

Befahrbares Profil.



ZRR 125 AS

Länge: 2,70 meter




Aluminium

ZRR100AS - B = 43,2 mm

ZRR125AS - B = 48,2 mm

ZRR150AS - B = 53,0 mm



Aluminium



AS

Ramptec >> ZRR aus eloxiertem Aluminium				
Cod.	H mm	Ausführung		stk
ZRR100AS270	10	AS - Silber		15**
ZRR125AS270	12,5	AS - Silber		15**
ZRR150AS270	15	AS - Silber		10**



* 10 % Zuschlag für Mengen unter 20.

** 10 % Zuschlag für Mengen unter den angegebenen.


linetec AD

Profil LINETEC AD für die Verlegung im Dünnbettverfahren bei gleichhohen Bodenbelägen mit einer sichtbaren Fläche von 5 mm. Dank seiner Nutstärke von 4 mm kann es mit dem Belag abgeschliffen werden. Sehr gut geeignet bei der Verbindung mit Marmor- und Parkettbelägen. Der spezielle Pfeilsteg des profilés gewährleistet eine feste und dauerhafte Befestigung zwischen Profil und Kleber. Ideal die Anwendung mit Marmor- oder Parkettböden.



AD10AN

Länge: 2,70 meter



Aluminium - Messing

Für die Verklebung des Produktes empfehlen wir den FIXXTEC-Mehrzweckkleber. Weitere Informationen finden Sie auf Seite 368.

Aluminium



AN

linetec >> AD Aluminium Natur				
Cod.	HxB mm	Ausführung		stk
AD10AN270	10x5	AN - Natur		100*

Messing



ON

linetec >> AD Messing Natur				
Cod.	HxB mm	Ausführung		stk
AD10ON270	10x5	ON - Natur		30*
AD14ON270	14x5	ON - Natur		30*

* 10 % Zuschlag für Mengen unter 20.

** 10 % Zuschlag für Mengen unter den angegebenen.

linetec MB

Profil LINETEC MB für eine Verlegung im Dickbettverfahren bei gleichhohen Beläge, wie Terrazzo, Marmor und Parkett mit einer sichtbaren Fläche von 5 oder 10 mm. Der gelochte Schenkel des profilés wird in die Mörtelfugenkammer gedrückt und ermöglicht somit eine feste Haftung zwischen den zwei angrenzenden Belägen. Es kann zusammen mit dem Belag abgeschliffen werden und ist in den Ausführungen Messing und Aluminium erhältlich.




MB50N

Länge: 2,70 meter



Aluminium - Messing



Für die Verklebung des Produktes empfehlen wir den FIXXTEC-Mehrzweckkleber. Weitere Informationen finden Sie auf Seite 368.

Aluminium



AN

linetec >> MB Aluminium Natur				
Cod.	HxB mm	Ausführung		stk
MB5AN270	25x5	AN - Natur		40*

Messing



ON

linetec >> MB Messing Natur				
Cod.	HxB mm	Ausführung		stk
MB5ON270	25x4,5	ON - Natur		20*
MB10ON270	25x10	ON - Natur		10**

* 10 % Zuschlag für Mengen unter 20.

** 10 % Zuschlag für Mengen unter den angegebenen.


linetec PT

LINETEC PT ist ein Trennprofil, das in verschiedenen Höhen (je nach Belagsstärke) mit einer sichtbaren Fläche von 2,5 mm erhältlich ist. Seine Verformbarkeit ermöglicht die Ausführung dekorativer Abschlüsse. Besonders geeignet ist es für die Verlegung von Terrazzo, Betonagglomerat und Reaktionsharzbeschichtungen. Das Profil kann zusammen mit dem Belag abgeschliffen werden.



PT2000N

Länge: 2,70 meter




Rostfreier Stahl



Messing



Messing - PT305



Für die Verklebung des Produktes empfehlen wir den FIXXTEC-Mehrzweckkleber. Weitere Informationen finden Sie auf Seite 368.

Rostfreier Stahl



IN

linetec >> PT Edestahl V2A - DIN 1.4301 Natur				
Cod.	HxB mm	Ausführung		stk
PT100IN270	10x2,5	IN - Natur		30*
PT150IN270	15x2,5	IN - Natur		25*
PT200IN270	20x2,5	IN - Natur		15**
PT400IN270	40x2,5	IN - Natur		10**

Messing



ON

linetec >> PT Messing Natur				
Cod.	HxB mm	Ausführung		stk
PT100ON270	10x2,5	ON - Natur		30*
PT150ON270	15x2,5	ON - Natur		20*
PT200ON270	20x2,5	ON - Natur		15**
PT400ON270	40x2,5	ON - Natur		5**
PT305ON270	30x5,0	ON - Natur		5**

* 10 % Zuschlag für Mengen unter 20.

** 10 % Zuschlag für Mengen unter den angegebenen.


linetec PQ

Verbindungsprofile, die auf bereits verlegten Bodenbelägen angebracht werden können. Abschlußprofil für Parkett oder Fliese, das den Höhenunterschied auf Null reduziert oder Verbindungsprofil zwischen verschiedenen Belägen mit einer Stärke von 10 mm. Ermöglichen eine rasche und ästhetische Anschlußlösung zwischen unterschiedlichen Belagsarten, wenn bei der Verlegung kein Verbindungssystem vorgesehen wurde.




PQ100N

Länge: 2,70 meter



Edelstahl



Messing



Für die Verklebung des Produktes empfehlen wir den FIXXTEC-Mehrzweckkleber. Weitere Informationen finden Sie auf Seite 368.

Rostfreier Stahl



IN

linetec >> PQ Edestahl V2A - DIN 1.4301 Natur				
Cod.	HxB mm	Ausführung		stk
PQ10IN270	10x10	IN - Natur		10**

Messing



ON

linetec >> PQ Messing Natur				
Cod.	HxB mm	Ausführung		stk
PQ100N270	10x8	ON - Natur		10**

* 10 % Zuschlag für Mengen unter 20.

** 10 % Zuschlag für Mengen unter den angegebenen.


linetec PR

Verbindungsprofile aus extrudiertem Messing, die auf bereits verlegten Bodenbelägen angebracht werden können. Abschlußprofil für Parkett oder Fliese, das den Höhenunterschied auf Null reduziert oder Verbindungsprofil zwischen verschiedenen Belägen mit einer Stärke von 10 mm. Ermöglichen eine rasche und ästhetische Anschlußlösung zwischen unterschiedlichen Belagsarten, wenn bei der Verlegung kein Verbindungssystem vorgesehen wurde.



PR100L

Länge: 2,70 meter



Messing

Für die Verklebung des Produktes empfehlen wir den FIXXTEC-Mehrweckkleber. Weitere Informationen finden Sie auf Seite 368.

Messing



OL

linetec >> PR Messing Poliert				
Cod.	HxB mm	Ausführung		stk
PR100L270	10x10	OL - Poliert		10**

* 10 % Zuschlag für Mengen unter 20.

** 10 % Zuschlag für Mengen unter den angegebenen.


linetec PU

Verbindungsprofile aus extrudiertem Messing, die auf bereits verlegten Bodenbelägen angebracht werden können. Abschlußprofil für Parkett oder Fliese, das den Höhenunterschied auf Null reduziert oder Verbindungsprofil zwischen verschiedenen Belägen mit einer Stärke von 10 mm. Ermöglichen eine rasche und ästhetische Anschlußlösung zwischen unterschiedlichen Belagsarten, wenn bei der Verlegung kein Verbindungssystem vorgesehen wurde.



PU100L

Länge: 2,70 meter



Messing

Für die Verklebung des Produktes empfehlen wir den FIXXTEC-Mehrweckkleber. Weitere Informationen finden Sie auf Seite 368.

Messing



OL

linetec >> PU Messing Poliert				
Cod.	HxB mm	Ausführung		stk
PU100L270	10x10	OL - Poliert		15**

* 10 % Zuschlag für Mengen unter 20.

** 10 % Zuschlag für Mengen unter den angegebenen.

striptec ST

STRIPTEC schützt wirksam den Übergang von gleichhohen Bodenbelägen. Die abgerundete Oberfläche ermöglicht den Ausgleich von geringen Höhenunterschiede bis zu 5 mm. Das Anbringen des profilés erfolgt nach der Verlegung der Beläge. Somit können Fugen, Kanten und Beschädigungen überdeckt werden. STRIPTEC ist selbstklebend und gebohrt, in den Ausführungen Messing poliert, Edelstahl oder Aluminium eloxiert erhältlich.




ST18IL


Länge: 2,70 meter




Rostfreier Stahl
ST18I* - H1 = 3 mm
ST30I* - H1 = 4 mm
ST35I* - H1 = 4 mm




Aluminium
ST30A* - H1 = 4 mm
ST35A* - H1 = 4 mm






ST18 - Aluminium
ST18A* - H1 = 3 mm



ST - Messing
ST180* - H1 = 3 mm
ST300* - H1 = 4 mm
ST350* - H1 = 4 mm



ST50 - Messing
ST500* - H1 = 4 mm



Schrauben + dübel

(Nicht im Paket enthalten)

Für die Verklebung des Produktes empfehlen wir den FIXXTEC-Mehrzweckkleber. Weitere Informationen finden Sie auf Seite 368.

© SELFLINE/VORGESCHN.

* 10 % Zuschlag für Mengen unter 20.

** 10 % Zuschlag für Mengen unter den angegebenen.

Preisauflschlag für SELFLINE / CURVELINE L = 0,9 - 1,35 m ab Seite 388

Rostfreier Stahl



IL

striptec >> ST Edelstahl AISI 430 - Selbstklebend V2A

Cod.	B mm	Ausführung	stk	
ST18ILA270	18	IL - Poliert	20*	☒
ST30ILA270	30	IL - Poliert	20*	☒
ST35ILA270	35	IL - Poliert	20*	☒


striptec >> ST Edestahl V2A - DIN 1.4301 - Nicht Selbstklebend

Cod.	B mm	Ausführung	stk	
ST18ILN270	18	IL - Poliert	30*	☒

Striptec >> ST in Edelstahl V2A – gebohrt

Cod.	B mm	Ausführung	stk	
ST30ILF270	30	IL - Poliert	30*	☒
ST35ILF270	35	IL - Poliert	20*	☒

Aluminium

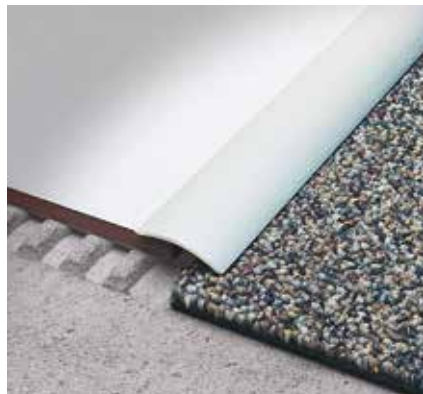

ST 30 AS



ST 30 RS



ST 30 CI

striptec >> ST Aluminium Eloxiert - Selbstklebend

Cod.	B mm	Ausführung	stk	
ST18ASA270	18	AS - Silber	40*	
ST30ASA270	30	AS - Silber	40*	☒
ST35ASA270	35	AS - Silber	40*	☒
ST40ASA270	40	AS - Silber	30*	☒
ST18AOA270	18	AO - Gold	40*	
ST30AOA270	30	AO - Gold	40*	☒
ST35AOA270	35	AO - Gold	40*	☒
ST40AOA270	40	AO - Gold	30*	☒
ST18ABA270	18	AB - Bronze	40*	
ST30ABA270	30	AB - Bronze	40*	☒
ST35ABA270	35	AB - Bronze	40*	☒
ST40ABA270	40	AB - Bronze	30*	☒

striptec >> ST Aluminium Eloxiert - Gelocht

Cod.	B mm	Ausführung	stk	
ST18ASF270	18	AS - Silber	40*	
ST30ASF270	30	AS - Silber	40*	☒
ST35ASF270	35	AS - Silber	40*	☒
ST40ASF270	40	AS - Silber	30*	☒
ST18AOF270	18	AO - Gold	40*	
ST30AOF270	30	AO - Gold	40*	☒
ST35AOF270	35	AO - Gold	40*	☒
ST40AOF270	40	AO - Gold	30*	☒
ST18ABF270	18	AB - Bronze	40*	
ST30ABF270	30	AB - Bronze	40*	☒
ST35ABF270	35	AB - Bronze	40*	☒
ST40ABF270	40	AB - Bronze	30*	☒

striptec >> ST Aluminium Holzeffekt - Selbstklebend

Cod.	B mm	Ausführung	stk	
ST30RSA270	30	RS - Eiche Gebleicht	20*	☒
ST30ACA270	30	AC - Ahorn	40*	☒
ST30FAA270	30	FA - Buche	40*	☒
ST30ROA270	30	RO - Eiche	20*	☒
ST30CIA270	30	CI - Kirsch	40*	☒
ST30NCA270	30	NC - Walnuss Hell	20*	☒
ST30NSA270	30	NS - Walnuss Dunkel	20*	☒
ST30WEA270	30	WE - Wengé	20*	☒

striptec >> ST30 Aluminium Holzeffekt - Gelocht

Cod.	B mm	Ausführung	stk	
ST30RSF270	30	RS - Eiche Gebleicht	40*	☒
ST30ACF270	30	AC - Ahorn	40*	☒
ST30FAF270	30	FA - Buche	40*	☒
ST30ROF270	30	RO - Eiche	40*	☒
ST30CIF270	30	CI - Kirsch	40*	☒
ST30NCF270	30	NC - Walnuss Hell	40*	☒
ST30NSF270	30	NS - Walnuss Dunkel	40*	☒
ST30WEF270	30	WE - Wengé	40*	☒

* 10 % Zuschlag für Mengen unter 20.

** 10 % Zuschlag für Mengen unter den angegebenen.

Preisauflschlag für SELFLINE / CURVELINE L = 0,9 - 1,35 m ab Seite 388

Messing



OL

striptec >> ST Messing Poliert - Selbstklebend					
Cod.	B mm	Ausführung		stk	
ST180LA270	18	OL - Poliert		20*	☒
ST300LA270	30	OL - Poliert		20*	☒
ST350LA270	35	OL - Poliert		20*	☒
ST500LA270	50	OL - Poliert		5**	

striptec >> ST in Messing poliert - ohne Klebestreifen					
Cod.	B mm	Ausführung		stk	
ST180LN270	18	OL - Poliert		20*	☒

striptec >> ST Messing Poliert - Gelocht					
Cod.	B mm	Ausführung		stk	
ST300LF270	30	OL - Poliert		20*	☒
ST350LF270	35	OL - Poliert		30*	☒
ST500LF270	50	OL - Poliert		5**	

* 10 % Zuschlag für Mengen unter 20.

** 10 % Zuschlag für Mengen unter den angegebenen.

striptec ST38

STRIPTEC schützt wirksam den Übergang von gleichhohen Bodenbelägen. Die abgerundete Oberfläche ermöglicht den Ausgleich von geringen Höhenunterschiede bis zu 5 mm. Das Anbringen des profilés erfolgt nach der Verlegung der Beläge. Somit können Fugen, Kanten und Beschädigungen überdeckt werden. STRIPTEC ist selbstklebend und gebohrt, in den Ausführungen Messing poliert, Edelstahl oder Aluminium eloxiert erhältlich.



ST38ASF

Länge: 2,70 meter




Aluminium
H1 = 4 mm

Gültig für ST 38
Schrauben + dübel
(Nicht im Paket enthalten)

Für die Verklebung des Produktes empfehlen wir den FIXXTEC-Mehrzweckkleber. Weitere Informationen finden Sie auf Seite 368.

☒ **SELFLINE**/VORGESCHN.

Aluminium



striptec >> ST38 Aluminium Eloxier - Selbstklebend					
Cod.	B mm	Ausführung		stk	
ST38ASA270	38	AS - Silber		30*	☒
ST38AOA270	38	AO - Gold		30*	☒
ST38ABA270	38	AB - Bronze		30*	☒

striptec >> ST38 Aluminium Eloxier - Gelocht					
Cod.	B mm	Ausführung		stk	
ST38ASF270	38	AS - Silber		30*	☒
ST38AOF270	38	AO - Gold		30*	☒
ST38ABF270	38	AB - Bronze		30*	☒

* 10 % Zuschlag für Mengen unter 20.

** 10 % Zuschlag für Mengen unter den angegebenen.

Preisauflschlag für SELFLINE / CURVELINE L = 0,9 - 1,35 m ab Seite 388


striptec STB

Ein komplettes Programm von Abschluß- und Übergangsprofilen in verschiedenen Breiten und Oberflächen. Ob mit glatter oder genarbter, mit flacher oder gewölbter Oberfläche bietet Ihnen PROFILITEC ein weites Spektrum für den Privatbereich an. Für mehr beanspruchte Bereiche empfiehlt es sich die belastbareren Ausführungen wie Messing oder Aluminium co-extrudiert zu wählen. Die abgerundeten Kanten gewähren einen festen Kontakt zum Belag und erlauben das Abdecken von beschädigten Oberflächen.




STB350LF


Länge: 2,70 meter



Messing
STB350* - H1 = 2,5 mm
STB400* - H1 = 2,5 mm



STB30 - Messing
STB300* - H1 = 2 mm




Aluminium
STB25A* - H1 = 2 mm
STB35A* - H1 = 2,5 mm

Für die Verklebung des Produktes empfehlen wir den FIXXTEC-Mehrzweckkleber. Weitere Informationen finden Sie auf Seite 368.

☒ **SELFLINE**/VORGESCHN.

Aluminium



STB 35 AS

* 10 % Zuschlag für Mengen unter 20.

** 10 % Zuschlag für Mengen unter den angegebenen.

Preiszuschlag für SELFLINE / CURVELINE L = 0,9 - 1,35 m ab Seite 388

striptec >> STB Aluminium Eloxiert - Selbstklebend					
Cod.	B mm	Ausführung		stk	
STB25ASA270	25	AS - Silber		40*	
STB35ASA270	35	AS - Silber		30*	
STB35AOA270	35	AO - Gold		30*	
STB25AOA270	25	AO - Gold		40*	
STB35ABA270	35	AB - Bronze		30*	
STB25ABA270	25	AB - Bronze		40*	

striptec >> STB Aluminium Eloxiert - Gelocht					
Cod.	B mm	Ausführung		stk	
STB25ASF270	25	AS - Silber		40*	
STB35ASF270	35	AS - Silber		30*	
STB25AOF270	25	AO - Gold		40*	
STB35AOF270	35	AO - Gold		30*	
STB25ABF270	25	AB - Bronze		40*	
STB35ABF270	35	AB - Bronze		30*	

Messing



OL

striptec >> STB Messing Poliert - Selbstklebend					
Cod.	B mm	Ausführung		stk	
STB300LA270	30	OL - Poliert		10**	
STB350LA270	35	OL - Poliert		15**	
STB400LA270	40	OL - Poliert		10**	

striptec >> STB Messing Poliert - Gelocht					
Cod.	B mm	Ausführung		stk	
STB300LF270	30	OL - Poliert		10**	
STB350LF270	35	OL - Poliert		10**	
STB400LF270	40	OL - Poliert		10**	

* 10 % Zuschlag für Mengen unter 20.

** 10 % Zuschlag für Mengen unter den angegebenen.

Preiszuschlag für SELFLINE / CURVELINE L = 0,9 - 1,35 m ab Seite 388

leveltec RP


LEVELTEC RP reduziert den Höhenunterschied entweder zum angrenzenden Belag oder auf Null. Es kann nachträglich bei bereits verlegten Belägen angebracht werden und eignet sich daher sehr gut, um Reparaturarbeiten schnell und kostengünstig auszuführen. LEVELTEC RP ist in den verschiedenen Höhen zwischen 4,5 und 12,5 mm für einen Höhenausgleich zwischen 3 und 14 mm erhältlich. Es wird in der selbstklebenden Ausführung bei Keramikbelägen und in der gebohrten Ausführung bei Holzbelägen verwendet.

Lieferbar in verschiedenen Höhen und Breiten für den Übergang von angrenzenden niedrigeren Belägen mit glatter oder genarbter Oberfläche. Die Materialstärke erlaubt die Anwendung des profilés auch in Bereichen mit hoher Belastung. Die geformten abgerundeten Ränder versichern einen festen Kontakt mit dem Boden.




RP800L


Länge: 2,70 meter




Rostfreier Stahl
 $H1 = H + 1 \text{ mm}$




Aluminium
 $H1 = H + 1 \text{ mm}$




RP50 - Messing
 $H1 = H + 1 \text{ mm}$






RP80 - Messing
 $H1 = H + 1 \text{ mm}$



RP100 - Messing
 $H1 = H + 1 \text{ mm}$



RP125 - Messing
 $H1 = H + 1 \text{ mm}$



© SELFLINE/VORGESCHN.

Für die Verklebung des Produktes empfehlen wir den FIXXTEC-Mehrzweckkleber. Weitere Informationen finden Sie auf Seite 368.

* 10 % Zuschlag für Mengen unter 20.

** 10 % Zuschlag für Mengen unter den angegebenen.

Preisauflschlag für SELFLINE / CURVELINE L = 0,9 - 1,35 m ab Seite 388

Rostfreier Stahl



IL

leveltec >> RP Edestahl V2A - DIN 1.4301 Poliert - Selbstklebend				
Cod.	HxB mm	Ausführung		stk
RP50ILA270	5x29	IL - Poliert		20*
RP80ILA270	8x34	IL - Poliert		20*
RP110ILA270	11x38	IL - Poliert		10**

leveltec >> RP Edestahl V2A - DIN 1.4301 Poliert - Gelocht				
Cod.	HxB mm	Ausführung		stk
RP50ILF270	5x29	IL - Poliert		20*
RP80ILF270	8x34	IL - Poliert		20*
RP110ILF270	11x38	IL - Poliert		20*

Aluminium



AS



AO



AB



RP50ABF

leveltec >> RP Aluminium Eloxier - Selbstklebend				
Cod.	HxB mm	Ausführung		stk
RP50ASA270	5x31	AS - Silber		30*
RP80ASA270	8x34	AS - Silber		30*
RP50AOA270	5x31	AO - Gold		30*
RP80AOA270	8x34	AO - Gold		30*
RP50ABA270	5x31	AB - Bronze		30*
RP80ABA270	8x34	AB - Bronze		30*

leveltec >> RP Aluminium Eloxier - Gelocht				
Cod.	HxB mm	Ausführung		stk
RP50ASF270	5x31	AS - Silber		30*
RP80ASF270	8x34	AS - Silber		30*
RP50AOF270	5x31	AO - Gold		30*
RP80AOF270	8x34	AO - Gold		30*
RP50ABF270	5x31	AB - Bronze		30*
RP80ABF270	8x34	AB - Bronze		30*

Messing



OL

leveltec >> RP Messing Poliert - Selbstklebend				
Cod.	HxB mm	Ausführung		stk
RP50OLA270	4,5x32	OL - Poliert		10**
RP80OLA270	8x34	OL - Poliert		10**
RP100OLA270	10x25	OL - Poliert		10**
RP125OLA270	12,5x45	OL - Poliert		10**

leveltec >> RP Messing Poliert - Gelocht				
Cod.	HxB mm	Ausführung		stk
RP50OLF270	4,5x32	OL - Poliert		10**
RP80OLF270	8x34	OL - Poliert		10**
RP100OLF270	10x25	OL - Poliert		10**
RP125OLF270	12,5x45	OL - Poliert		10**

* 10 % Zuschlag für Mengen unter 20.

** 10 % Zuschlag für Mengen unter den angegebenen.

Preisauflschlag für SELFLINE / CURVELINE L = 0,9 - 1,35 m ab Seite 388


leveltec RPR

Verbindungsprofile aus extrudiertem Messing, die auf bereits verlegten Bodenbelägen angebracht werden können. Abschlußprofil für Parkett oder Fliese, das den Höhenunterschied auf Null reduziert oder Verbindungsprofil zwischen verschiedenen Belägen mit einer Stärke von 10 mm. Ermöglichen eine rasche und ästhetische Anschlußlösung zwischen unterschiedlichen Belagsarten, wenn bei der Verlegung kein Verbindungssystem vorgesehen wurde.



RPR390LA

Länge: 2,70 meter



Messing
H1 = 6 mm

Für die Verklebung des Produktes empfehlen wir den FIXXTEC-Mehrzweckkleber. Weitere Informationen finden Sie auf Seite 368.

SELFLINE/VORGESCHN.

Messing



OL

leveltec >> RPR Messing Poliert - Selbstklebend / Nicht Selbstk					
Cod.	HxB mm	Ausführung		stk	
RPR390LA270	8 - 14x39	OL - Poliert - Selbstklebend		10**	
RPR390LN270	8 - 14x39	OL - Poliert - ohne Klebestreifen		10**	

* 10 % Zuschlag für Mengen unter 20.

** 10 % Zuschlag für Mengen unter den angegebenen.

Preisauflschlag für SELFLINE / CURVELINE L = 0,9 - 1,35 m ab Seite 388


leveltec ZP

Verbindungsprofile aus extrudiertem Messing, die auf bereits verlegten Bodenbelägen angebracht werden können. Abschlußprofil für Parkett oder Fliese, das den Höhenunterschied auf Null reduziert oder Verbindungsprofil zwischen verschiedenen Belägen mit einer Stärke von 10 mm. Ermöglichen eine rasche und ästhetische Anschlußlösung zwischen unterschiedlichen Belagsarten, wenn bei der Verlegung kein Verbindungssystem vorgesehen wurde.



ZP1000L

Länge: 2,70 meter



Messing
B = 27 mm

Für die Verklebung des Produktes empfehlen wir den FIXXTEC-Mehrzweckkleber. Weitere Informationen finden Sie auf Seite 368.

Messing



OL

leveltec >> ZP Messing Poliert				
Cod.	H mm	Ausführung		stk
ZP1000L270	10	OL - Poliert		10**

* 10 % Zuschlag für Mengen unter 20.

** 10 % Zuschlag für Mengen unter den angegebenen.

Preisauflschlag für SELFLINE / CURVELINE L = 0,9 - 1,35 m ab Seite 388


variotec DC

VARIOTEC DC ist ein dekorativer und variabler Kantenschutz, der dank seiner Halbmondformen Belagsstärken von 7 bis 14 mm abschließt. Der Höhenunterschied wird entweder zum angrenzenden Belag oder auf Null reduziert. Dieses Profil wirkt besonders dekorativ und elegant durch seine hervorgehobene Formgebung.



DC220L


Länge: 2,70 meter




Aluminium - Messing
R = 15 mm

H für dicken von 7 bis 14 mm

Für die Verklebung des Produktes empfehlen wir den FIXXTEC-Mehrzweckkleber. Weitere Informationen finden Sie auf Seite 368.



Aluminium



variotec >> DC Aluminium Eloxiert				
Cod.	B mm	Ausführung		stk
DC22AS270	21	AS - Silber		30*
DC22AO270	21	AO - Gold		30*
DC22AB270	21	AB - Bronze		30*

Messing



variotec >> DC Messing				
Cod.	B mm	Ausführung		stk
DC22OL270	21	OL - Poliert		10**

* 10 % Zuschlag für Mengen unter 20.

** 10 % Zuschlag für Mengen unter den angegebenen.

Preisauflschlag für SELFLINE / CURVELINE L = 0,9 - 1,35 m ab Seite 388



variotec DK

VARIOTEC DK ist ein selbstklebender Kantenschutz, der stufenlos Höhenunterschiede von 7 bis 16 mm abdecken kann. Dieses Profil ist sehr schnell und leicht anzubringen. Für die Montage das Profil auf die gewünschte Länge zuschneiden. Kleberschutzfolie entfernen und auf den Untergrund aufdrücken. Um eine gute Haftung zu erzielen, muß der Untergrund fest, eben, sauber, trocken und fettfrei sein.



DK37ILA

Länge: 2,70 meter



Für die Verklebung des Produktes empfehlen wir den FIXXTEC-Mehrzweckkleber.Weitere Informationen finden Sie auf Seite 368.

SELFLINE/VORGESCHN.

Rostfreier Stahl




IL

variotec >> DK Edestahl V2A - DIN 1.4301 Poliert - Selbstklebend				
Cod.	B mm	Ausführung	stk	
DK37ILA270	37	IL - Poliert	20*	
DK47ILA270	47	IL - Poliert	10**	

* 10 % Zuschlag für Mengen unter 20.
 ** 10 % Zuschlag für Mengen unter den angegebenen.

Preisauflschlag für SELFLINE / CURVELINE L = 0,9 - 1,35 m ab Seite 388

Aluminium



AS

AO

AB

variotec >> DK Aluminium Eloxiert - Selbstklebend

Cod.	B mm	Ausführung	stk	
DK37ASA270	37	AS - Silber	20*	☒
DK37AOA270	37	AO - Gold	20*	☒
DK37ABA270	37	AB - Bronze	20*	☒

Messing



OL

variotec >> DK Messing Poliert - Selbstklebend

Cod.	B mm	Ausführung	stk	
DK37OLA270	37	OL - Poliert	10**	☒
DK47OLA270	47	OL - Poliert	10**	☒


* 10 % Zuschlag für Mengen unter 20.

** 10 % Zuschlag für Mengen unter den angegebenen.

Preiszuschlag für SELFLINE / CURVELINE L = 0,9 - 1,35 m ab Seite 388


variotec DR

Die Linie VARIOTEC beinhaltet darüberhinaus eine Reihe von besonders vielseitig einsetzbaren Profilen, die sowohl für den Abschluss als auch als Übergang zwischen Bodenbelägen unterschiedlicher Art und Stärke verwendet werden können. Außerdem dienen sie zum Ausgleich des durch die Verlegung eines neuen Bodenbelags auf einem bereits bestehenden entstandenen Höhenunterschied. Weiters sind sie für die Verbindung von höheren Böden wie Fliesen oder Parkett mit angrenzenden, niedrigeren Belägen wie PVC- oder Teppichböden sehr gut geeignet.

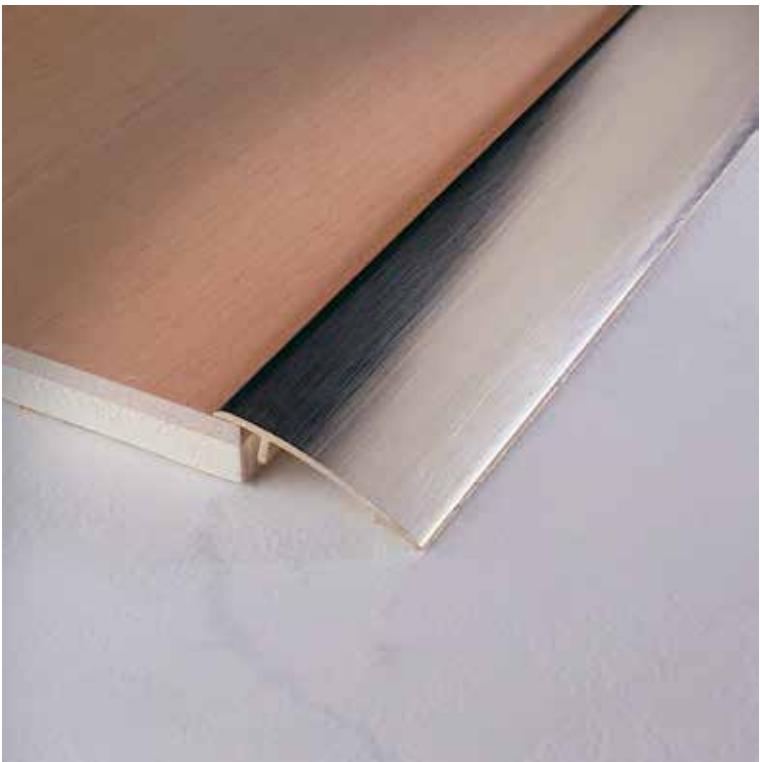

DR36OLA

Länge: 2,70 meter

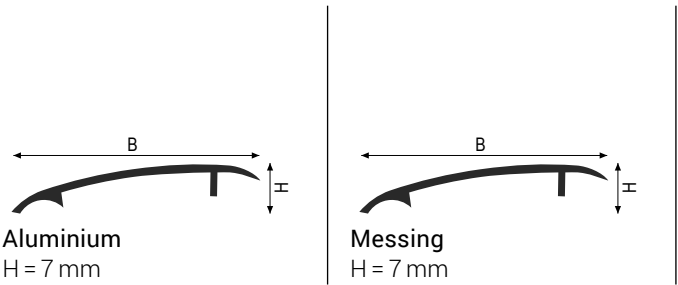

H für dicken von 7 bis 13 mm
Für die Verklebung des Produktes empfehlen wir den FIXXTEC-Mehrweckkleber.Weitere Informationen finden Sie auf Seite 368.

SELFLINE/VORGESCHN.

Aluminium



variotec >> DR Aluminium Eloxiert - Selbstklebend				
Cod.	B mm	Ausführung		stk
DR36ASA270	36	AS - Silber		30*
DR36AOA270	36	AO - Gold		30*
DR36ABA270	36	AB - Bronze		30*

Messing



variotec >> DR Messing Poliert - Selbstklebend				
Cod.	B mm	Ausführung	stk	
DR36OLA270	36	OL - Poliert	15**	

* 10 % Zuschlag für Mengen unter 20.
** 10 % Zuschlag für Mengen unter den angegebenen.

Preisauflschlag für SELFLINE / CURVELINE L = 0,9 - 1,35 m ab Seite 388


variotec DS

Die Linie VARIOTEC beinhaltet darüberhinaus eine Reihe von besonders vielseitig einsetzbaren Profilen, die sowohl für den Abschluss als auch als Übergang zwischen Bodenbelägen unterschiedlicher Art und Stärke verwendet werden können. Außerdem dienen sie zum Ausgleich des durch die Verlegung eines neuen Bodenbelags auf einem bereits bestehenden entstandenen Höhenunterschied. Weiters sind sie für die Verbindung von höheren Böden wie Fliesen oder Parkett mit angrenzenden, niedrigeren Belägen wie PVC- oder Teppichböden sehr gut geeignet.



DS27ILA

Länge: 2,70 meter

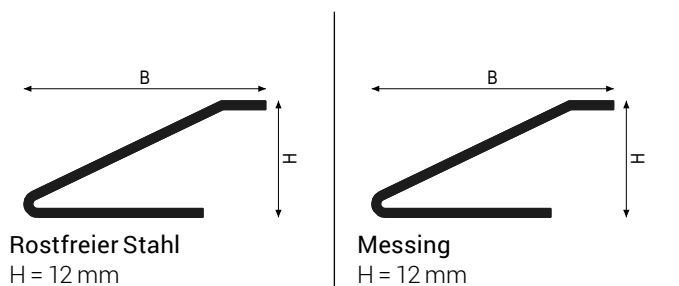

H für dicken von 7 bis 12 mm

Für die Verklebung des Produktes empfehlen wir den FIXXTEC-Mehrzweckkleber. Weitere Informationen finden Sie auf Seite 368.

SELFLINE/VORGESCHN.

Rostfreier Stahl



IL

variotec >> DS Edestahl V2A - DIN 1.4301 Poliert - Selbstklebend				
Cod.	B mm	Ausführung	stk	
DS27ILA270	27	IL - Poliert	15**	

Messing



OL

variotec >> DS Messing Poliert - Selbstklebend				
Cod.	B mm	Ausführung	stk	
DS27OLA270	27	OL - Poliert	15**	

* 10 % Zuschlag für Mengen unter 20.

** 10 % Zuschlag für Mengen unter den angegebenen.

Preisauflschlag für SELFLINE / CURVELINE L = 0,9 - 1,35 m ab Seite 388


variotec LS

Die Linie VARIOTEC beinhaltet darüberhinaus eine Reihe von besonders vielseitig einsetzbaren Profilen, die sowohl für den Abschluss als auch als Übergang zwischen Bodenbelägen unterschiedlicher Art und Stärke verwendet werden können. Außerdem dienen sie zum Ausgleich des durch die Verlegung eines neuen Bodenbelags auf einem bereits bestehenden entstandenen Höhenunterschied. Weiters sind sie für die Verbindung von höheren Böden wie Fliesen oder Parkett mit angrenzenden, niedrigeren Belägen wie PVC- oder Teppichböden sehr gut geeignet.




LS30AS

Länge: 2,70 meter




Aluminium



H für dicken von 7 bis 13 mm
Für die Verklebung des Produktes empfehlen wir den FIXXTEC-Mehrzweckkleber.Weitere Informationen finden Sie auf Seite 368.

Aluminium



woodtec >> LS Aluminium Eloxiert - Selbstklebend				
Cod.	B mm	Ausführung		stk
LS30ASA270	30	AS - Silber		20*
LS30AOA270	30	AO - Gold		20*
LS30ABA270	30	AB - Bronze		20*

* 10 % Zuschlag für Mengen unter 20.
** 10 % Zuschlag für Mengen unter den angegebenen.

Preisauflschlag für SELFLINE / CURVELINE L = 0,9 - 1,35 m ab Seite 388

multiclip CL

Das patentierte MULTICLIP-System bietet ein komplettes Sortiment an Bodenbelagsprofilen für jede Situation. Das MULTICLIP-System (Basis + Clip + Abdeckung) eignet sich für alle Belagstärken, unabhängig von deren Dicke, und insbesondere für Melaminböden. Die Verwendung von modularen "Clips" ermöglicht es, dank der speziellen Verbindung zwischen Basis und Belag, zunehmende Dicken zu erhalten, die sich an die Höhe der Böden und eventuelle Höhenunterschiede anpassen. Es handelt sich also um ein vielseitiges und vielseitig einsetzbares System, das es ermöglicht, jede Situation mit wenigen Elementen zu lösen. Zum Patent angemeldet.



CLB80ANF - CL80P - CLG370CI

Länge: 2,70 meter



CLB - Aluminium



CL - Kunststoff

Hinweis: Kann einzeln oder gekoppelt verwendet werden

Für die Verklebung des Produktes empfehlen wir den FIXXTEC-Mehrzweckkleber. Weitere Informationen finden Sie auf Seite 368.

Kunststoff

multiclip >> CL aus Kunststoff				
Cod.	H mm	Ausführung		stk
CL80P270	8	P23 - Kunststoff		120*

Aluminium



AN

multiclip >> CLB Befestigungsbasis aus Aluminium Natur				
Cod.	H mm	Ausführung		stk
CLB80ANF270	8	AN - Natur - Gelocht		40*
CLB80ANT270	8	AN - Natur - Gestanzt		40*

* 10 % Zuschlag für Mengen unter 20.

** 10 % Zuschlag für Mengen unter den angegebenen.


multiclip CLG

Patentiertes Verbindungsprofil für komplanare Böden. Das raffinierte System mit Clips aus Resinil kann durch Drehung auch kleine Höhenunterschiede bis zu 3 mm ausgleichen. Bis zu 3 Clips können in die Basis eingesetzt werden, um Böden mit größeren Höhen zu verbinden. Es wirkt, dank des 16 mm inneren Hohlraums, als Dehnungsfuge, die eine Bewegung des darunter liegenden Bodens von mehr als ± 5 mm zulässt. Es ist in der Tat zu berücksichtigen, dass die durchschnittliche Ausdehnung von zweischichtigen Melaminböden bei durchschnittlichen Feuchtigkeitsbedingungen 0,5 mm pro Laufmeter Spannweite beträgt.



CLB80ANF + 2X CL80P + CLG370RD


Länge: 2,70 meter



Aluminium - Messing
H1 = 3 mm

- 1 clip - H=6÷10 mm
- 2 clip - H=11÷15 mm
- 3 clip - H=16÷20 mm

☒ **SELFLINE**/VORGESCHN.



Aluminium

AS	AB	AO	AC	CI	FA	NC	NS
RD	RG	RO	RS	RW	WE		

* 10 % Zuschlag für Mengen unter 20.

** 10 % Zuschlag für Mengen unter den angegebenen.



CLB80ANF + 2X CL80P + CLG370RW



CLG370CIA

multiclip >> CLG Aluminium Eloxiert					
Cod.	B mm	Ausführung		stk	
CLG370AS270	37	AS - Silber		30*	☒
CLG370AO270	37	AO - Gold		30*	☒
CLG370AB270	37	AB - Bronze		30*	☒

multiclip >> CLG370 Aluminium Holzeffekt hochfest					
Cod.	B mm	Ausführung		stk	
CLG370RS270	37	RS - Eiche Gebleicht		30*	☒
CLG370AC270	37	AC - Ahorn		30*	☒
CLG370FA270	37	FA - Buche		30*	☒
CLG370RO270	37	RO - Eiche		30*	☒
CLG370CI270	37	CI - Kirsch		30*	☒
CLG370NC270	37	NC - Walnuss Hell		30*	☒
CLG370NS270	37	NS - Walnuss Dunkel		30*	☒
CLG370WE270	37	WE - Wengé		30*	☒
CLG370RW270	37	RW - Eiche Wengé		30*	
CLG370RD270	37	RD - Eiche Decapè		30*	
CLG370RG270	37	RG - Eiche Grau		30*	

multicover >> CLG370 Aluminium Holzeffekt - Selbstklebend					
Cod.	B mm	Ausführung		stk	
CLG370RSA270	37	RS - Eiche Gebleicht		30*	☒
CLG370ACA270	37	AC - Ahorn		30*	☒
CLG370FAA270	37	FA - Buche		30*	☒
CLG370ROA270	37	RO - Eiche		30*	☒
CLG370CIA270	37	CI - Kirsch		30*	☒
CLG370NCA270	37	NC - Walnuss Hell		30*	☒
CLG370NSA270	37	NS - Walnuss Dunkel		30*	☒
CLG370WEA270	37	WE - Wengé		30*	☒

multicover >> CLG370 Aluminium Holzeffekt - Gelocht					
Cod.	B mm	Ausführung		stk	
CLG370RSF270	37	RS - Eiche Gebleicht		30*	☒
CLG370ACF270	37	AC - Ahorn		30*	☒
CLG370FAF270	37	FA - Buche		30*	☒
CLG370ROF270	37	RO - Eiche		30*	☒
CLG370CIF270	37	CI - Kirsch		30*	☒
CLG370NCF270	37	NC - Walnuss Hell		30*	☒
CLG370NSF270	37	NS - Walnuss Dunkel		30*	☒
CLG370WEF270	37	WE - Wengé		30*	☒

Messing



OL

multiclip >> CLG370 Messing Poliert					
Cod.	B mm	Ausführung		stk	
CLG370OL270	37	OL - Poliert		10**	☒

* 10 % Zuschlag für Mengen unter 20.

** 10 % Zuschlag für Mengen unter den angegebenen.


multifix CLG

Anschlußprofil für Beläge gleicher Höhe, welches auch den Ausgleich kleinere Höhenunterschiede ermöglicht. Das Profil wurde besonders für den Privatbereich konzipiert, dadurch erfolgt die Fixierung mit den Nyloodübeln MULTIFIX.



CLX45 + CLG300RO

Länge: 2,70 meter




Aluminium - Messing
H1 = 4,5 mm


SELFLINE/VORGESCHN.



CLX 45 - Nylon
6 Stk. pro Set

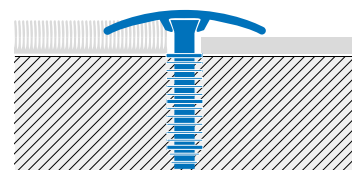

Aluminium

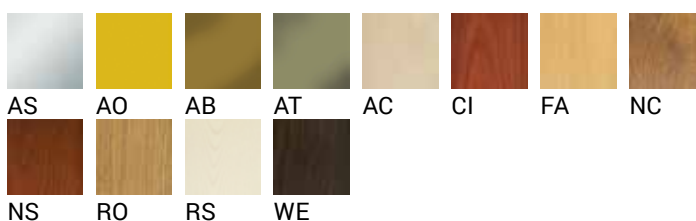

multifix >> CLG300 Aluminium Eloxiert					
Cod.	B mm	Ausführung		stk	
CLG300AS270	30	AS - Silber		40*	☒
CLG300AO270	30	AO - Gold		40*	☒
CLG300AB270	30	AB - Bronze		40*	☒
CLG300AT270	30	AT - Titan		40*	☒

multifix >> CLG300 Aluminium Holzeffekt					
Cod.	B mm	Ausführung		stk	
CLG300RS270	30	RS - Eiche Gebleicht		40*	☒
CLG300AC270	30	AC - Ahorn		40*	☒
CLG300FA270	30	FA - Buche		40*	☒
CLG300RO270	30	RO - Eiche		40*	☒
CLG300CI270	30	CI - Kirsch		40*	☒
CLG300NC270	30	NC - Walnuss Hell		40*	☒
CLG300NS270	30	NS - Walnuss Dunkel		40*	☒
CLG300WE270	30	WE - Wengé		40*	☒

* 10 % Zuschlag für Mengen unter 20.

** 10 % Zuschlag für Mengen unter den angegebenen.

Preiszuschlag für SELFLINE / CURVELINE L = 0,9 - 1,35 m ab Seite 388

Messing



OL



CLX45 + CLG3000L

multifix >> CLG300 Messing Poliert				
Cod.	B mm	Ausführung	stk	
CLG3000L270	30	OL - Poliert	10**	

multifix >> CLX Befestigungssystem mit Dübel für art. CLG 300 - CLG 370 - CLF 450				
Cod.	H mm	Ausführung	stk	
CLX45	45	-	6**	

* 10 % Zuschlag für Mengen unter 20.

** 10 % Zuschlag für Mengen unter den angegebenen.

Preisauflschlag für SELFLINE / CURVELINE L = 0,9 - 1,35 m ab Seite 388


multiclip CLF 450

Patentiertes Abschlussprofil zur Überbrückung von Unebenheiten zwischen 0 und 6mm. Die Elemente, aus denen das System MULTICLIP besteht, können mit dem Kunststoff-Clip perfekt miteinander verbunden werden und verleihen dem System hohe Belastbarkeit, Regulierbarkeit und Flexibilität. Durch die leichte Drehung des Abschlussprofilés passt sich das Profil perfekt an den Höhenunterschied an, der ausgeglichen werden soll.



CLB80ANF + CL80P + CLF450RS


Länge: 2,70 meter



Aluminium - Messing

- 1 clip - H=10 mm
- 2 clip - H=15 mm
- 3 clip - H=20 mm

☒ **SELFLINE**/VORGESCHN.



Aluminium

AS	AB	AO	CI	FA	NS	RO	RS
WE	AC	NC					

* 10 % Zuschlag für Mengen unter 20.

** 10 % Zuschlag für Mengen unter den angegebenen.

Preisauflschlag für SELFLINE / CURVELINE L = 0,9 - 1,35 m ab Seite 388



CLB80ANF + 2X CL80P + CLF450AS

multiclip >> CLF450 Aluminium Eloxiert					
Cod.	B mm	Ausführung		stk	
CLF450AS270	45	AS - Silber		20*	☒
CLF450AO270	45	AO - Gold		20*	☒
CLF450AB270	45	AB - Bronze		20*	☒

multiclip >> CLF450 Aluminium Holzeffekt					
Cod.	B mm	Ausführung		stk	
CLF450RS270	45	RS - Eiche Gebleicht		20*	☒
CLF450AC270	45	AC - Ahorn		20*	☒
CLF450FA270	45	FA - Buche		20*	☒
CLF450RO270	45	RO - Eiche		20*	☒
CLF450CI270	45	CI - Kirsch		20*	☒
CLF450NC270	45	NC - Walnuss Hell		20*	☒
CLF450NS270	45	NS - Walnuss Dunkel		20*	☒
CLF450WE270	45	WE - Wengé		20*	☒

multicover >> CLF450 Aluminium Holzeffekt - Selbstklebend					
Cod.	B mm	Ausführung		stk	
CLF450RSA270	45	RS - Eiche Gebleicht		20*	☒
CLF450ACA270	45	AC - Ahorn		20*	☒
CLF450FAA270	45	FA - Buche		20*	☒
CLF450ROA270	45	RO - Eiche		20*	☒
CLF450CIA270	45	CI - Kirsch		20*	☒
CLF450NCA270	45	NC - Walnuss Hell		20*	☒
CLF450NSA270	45	NS - Walnuss Dunkel		20*	☒
CLF450WEA270	45	WE - Wengé		20*	☒

multicover >> CLF450 Aluminium Holzeffekt - Gelocht					
Cod.	B mm	Ausführung		stk	
CLF450RSF270	45	RS - Eiche Gebleicht		20*	☒
CLF450ACF270	45	AC - Ahorn		20*	☒
CLF450FAF270	45	FA - Buche		20*	☒
CLF450ROF270	45	RO - Eiche		20*	☒
CLF450CIF270	45	CI - Kirsch		20*	☒
CLF450NCF270	45	NC - Walnuss Hell		20*	☒
CLF450NSF270	45	NS - Walnuss Dunkel		20*	☒
CLF450WEF270	45	WE - Wengé		20*	☒

Messing



OL

Multiclip >> CLF450 OL aus poliertem Messing					
Cod.	B mm	Ausführung		stk	
CLF450OL270	45	OL - Poliert		5**	☒

* 10 % Zuschlag für Mengen unter 20.

** 10 % Zuschlag für Mengen unter den angegebenen.

Preisauflschlag für SELFLINE / CURVELINE L = 0,9 - 1,35 m ab Seite 388


multiclip CLF 490

Übergangsprofil zum Ausgleich von Höhenunterschieden von 12 bis 18 mm. Die Anwendung erfolgt mit Verwendung von 2 "Clips". Es ermöglicht einen problemlosen Übergang von neu verlegten Belägen (wie z.B. Parkett, Laminat oder Fliesen) zu älteren Belägen (wie z.B. PVCoder Teppichbeläge). Dank der Verwendung von "Clips" wird der Übergang zu den einzelnen Materialien spielend fixiert. Die gezackte Oberfläche der "Clips" und die genarbte Basisschiene ermöglichen dem Profil auch einen millimeterweisen Ausgleich von Höhenunterschieden.



CLB80ANF + 2X CL80P + CLF4900L


Länge: 2,70 meter



Aluminium - Messing

In Größe 490 ist der Clip doppelt zu bestellen.
2 clip - H=12÷18 mm

☑ **SELFLINE**/VORGESCHN.



Aluminium



* 10 % Zuschlag für Mengen unter 20.

** 10 % Zuschlag für Mengen unter den angegebenen.

Preiszuschlag für SELFLINE / CURVELINE L = 0,9 - 1,35 m ab Seite 388

multiclip >> CLF490 Aluminium Eloxiert					
Cod.	B mm	Ausführung		stk	
CLF490AS270	49	AS - Silber		20*	☒
CLF490AO270	49	AO - Gold		20*	☒
CLF490AB270	49	AB - Bronze		20*	☒

multiclip >> CLF490 Aluminium Holzeffekt					
Cod.	B mm	Ausführung		stk	
CLF490RS270	49	RS - Eiche Gebleicht		20*	☒
CLF490AC270	49	AC - Ahorn		20*	☒
CLF490FA270	49	FA - Buche		20*	☒
CLF490RO270	49	RO - Eiche		20*	☒
CLF490CI270	49	CI - Kirsch		20*	☒
CLF490NC270	49	NC - Walnuss Hell		20*	☒
CLF490NS270	49	NS - Walnuss Dunkel		20*	☒
CLF490WE270	49	WE - Wengé		20*	☒

Messing



OL

multiclip >> CLF490 OL Messing Poliert					
Cod.	B mm	Ausführung		stk	
CLF490OL270	49	OL - Poliert		5**	☒

* 10 % Zuschlag für Mengen unter 20.

** 10 % Zuschlag für Mengen unter den angegebenen.

Preisauflschlag für SELFLINE / CURVELINE L = 0,9 - 1,35 m ab Seite 388


multiclip CLP

Das Profil wird einerseits als Wandabschluß- und andererseits als Dehnungsprofil verwendet, von der innere Hohlraum von 16 mm einen Bewegungsspielraum von +/- 5 mm zuläßt. Zusätzlich ersetzt es sockelleisten und kann als Fußmattenrand oder als Abschlußprofil bei Schiebetüren eingesetzt werden.




CLB80ANF + CL80P + CLP270RW

Länge: 2,70 meter



Aluminium

1 clip - H=6÷10 mm
2 clip - H=11÷15 mm
3 clip - H=16÷20 mm

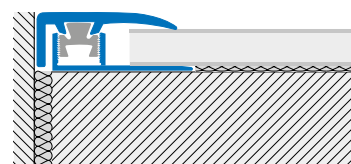

Aluminium



* 10 % Zuschlag für Mengen unter 20.

** 10 % Zuschlag für Mengen unter den angegebenen.

Preisauflschlag für SELFLINE / CURVELINE L = 0,9 - 1,35 m ab Seite 388



CLB80ANF + CL80P + CLP270AS

multiclip >> CLP270 aus Eloxierem Aluminium				
Cod.	B mm	Ausführung		stk
CLP270AS270	27	AS - Silber		30*
CLP270AO270	27	AO - Gold		30*
CLP270AB270	27	AB - Bronze		30*

multiclip >> CLP270 aus Hochfestem Aluminium in Honoptik				
Cod.	B mm	Ausführung		stk
CLP270RS270	27	RS - Eiche Gebleicht		30*
CLP270AC270	27	AC - Ahorn		30*
CLP270FA270	27	FA - Buche		30*
CLP270RO270	27	RO - Eiche		30*
CLP270CI270	27	CI - Kirsch		30*
CLP270NC270	27	NC - Walnuss Hell		30*
CLP270NS270	27	NS - Walnuss Dunkel		30*
CLP270WE270	27	WE - Wengé		30*
CLP270RW270	27	RW - Eiche Wengé		30*
CLP270RD270	27	RD - Eiche Decapè		30*
CLP270RG270	27	RG - Eiche Grau		30*

* 10 % Zuschlag für Mengen unter 20.

** 10 % Zuschlag für Mengen unter den angegebenen.


Preisauflschlag für SELFLINE / CURVELINE L = 0,9 - 1,35 m ab Seite 388

woodtec LT


Abschlußprofil für die schwimmende Verlegung von Parkett- und Laminatbelägen, um den Schutz der Kanten und eine Ausdehnung des Belages zu gewährleisten. Es dient gleichzeitig als sockelleiste und Dehnungsprofil. Auch ideal einsetzbar als Abschlußprofil bei Schiebetüren und Rahmen für Fußabtreter. Die besondere Form des profilés gewährleistet eine perfekte und dauerhafte Verbindung mit dem Untergrund. Es ist in verschiedenen Höhen erhältlich und die Befestigung erfolgt mittels Schrauben und Dübel.




LT100AS



Edestahl - Messing
B = 15 mm



Aluminium
B = 15 mm

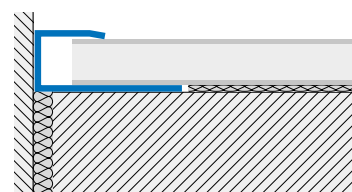

Länge: 2,70 meter

Für die Verklebung des Produktes empfehlen wir den FIXXTEC-Mehrzweckkleber. Weitere Informationen finden Sie auf Seite 368.

Rostfreier Stahl



IL



LT 100 IL

woodtec >> LT Edestahl V2A - DIN 1.4301 Poliert				
Cod.	Hmm	Ausführung		stk
LT100ILN270	10	IL - Poliert		15**
LT150ILN270	15	IL - Poliert		10**
LT220ILN270	22	IL - Poliert		10**

* 10 % Zuschlag für Mengen unter 20.

** 10 % Zuschlag für Mengen unter den angegebenen.

Aluminium



LT 100 AS



LT 90 RO



LT 90 NS

woodtec >> LT Aluminium Eloxiert				
Cod.	H mm	Ausführung		stk
LT70ASN270	7	AS - Silber		40*
LT90ASN270	9	AS - Silber		20*
LT100ASN270	10,2	AS - Silber		30*
LT130ASN270	13	AS - Silber		30*
LT150ASN270	15	AS - Silber		30*
LT70AON270	7	AO - Gold		40*
LT90AON270	9	AO - Gold		20*
LT100AON270	10,2	AO - Gold		30*
LT130AON270	13	AO - Gold		30*
LT150AON270	15	AO - Gold		30*
LT70ABN270	7	AB - Bronze		40*
LT90ABN270	9	AB - Bronze		20*
LT100ABN270	10,2	AB - Bronze		30*
LT130ABN270	13	AB - Bronze		30*
LT150ABN270	15	AB - Bronze		30*

woodtec >> LT Aluminium Holzeffekt				
Cod.	H mm	Ausführung		stk
LT90RSN270	9	RS - Eiche Gebleicht		20*
LT90ACN270	9	AC - Ahorn		20*
LT90FAN270	9	AN - Buche		20*
LT90RON270	9	RO - Eiche		20*
LT90CIN270	9	CI - Kirsch		20*
LT90NCN270	9	NC - Walnuss Hell		20*
LT90NSN270	9	NS - Walnuss Dunkel		20*
LT90WEN270	9	WE - Wengé		20*

Messing



OL

woodtec >> LT Messing Poliert				
Cod.	H mm	Ausführung		stk
LT100OLN270	10	OL - Poliert		10**
LT150OLN270	15	OL - Poliert		10**
LT220OLN270	22	OL - Poliert		10**

* 10 % Zuschlag für Mengen unter 20.

** 10 % Zuschlag für Mengen unter den angegebenen.


woodtec LP

Abschlußprofil für die schwimmende Verlegung von Parkett- und Laminatbelägen, um den Schutz der Kanten und eine Ausdehnung des Belages zu angrenzenden niedrigeren Belägen zu gewährleisten. Es dient gleichzeitig als Dehnungsprofil oder als Übergang zu niedrigeren Belägen. Befestigung erfolgt mittels Schrauben und Dübeln.



LP1000L

Länge: 2,70 meter



Edestahl - Messing

B = 30 mm

Für die Verklebung des Produktes empfehlen wir den FIXXTEC-Mehrzweckkleber. Weitere Informationen finden Sie auf Seite 368.



Rostfreier Stahl



IL



LP 150 IL

woodtec >> LP Edestahl V2A - DIN 1.4301 Poliert				
Cod.	H mm	Ausführung		stk
LP100ILN270	10	IL - Poliert		10**
LP150ILN270	15	IL - Poliert		10**
LP220ILN270	22	IL - Poliert		10**

Messing



OL

woodtec >> LP Messing Poliert				
Cod.	H mm	Ausführung		stk
LP100OLN270	10	OL - Poliert		10**
LP150OLN270	15	OL - Poliert		10**
LP220OLN270	22	OL - Poliert		10**

* 10 % Zuschlag für Mengen unter 20.

** 10 % Zuschlag für Mengen unter den angegebenen.


woodtec LG

Anschlußprofil für die schwimmende Verlegung von Parkett- und Laminatbelägen gleicher Höhe. Die Form und Breite des profilés ermöglicht dem Belag eventuelle Ausdehnungen. Dank seiner dünnen Materialstärke ist es sehr gut für Übergänge an Türschwellen geeignet.




LG100AON

Länge: 2,70 meter




Aluminium
B = 30 mm



Für die Verklebung des Produktes empfehlen wir den FIXXTEC-Mehrzweckkleber. Weitere Informationen finden Sie auf Seite 368.

Aluminium



woodtec >> LG aus Eloxiertem Aluminium				
Cod.	H mm	Ausführung		stk
LG90ASN270	9	AS - Silber		20*
LG100ASN270	10,2	AS - Silber		20*
LG130ASN270	13	AS - Silber		20*
LG150ASN270	15	AS - Silber		20*
LG90AON270	9	AO - Gold		20*
LG100AON270	10,2	AO - Gold		20*
LG130AON270	13	AO - Gold		20*
LG150AON270	15	AO - Gold		20*
LG90ABN270	9	AB - Bronze		20*
LG100ABN270	10,2	AB - Bronze		5*
LG130ABN270	13	AB - Bronze		20*
LG150ABN270	15	AB - Bronze		20*
LG130AT270	13	AT - Titan		20*

* 10 % Zuschlag für Mengen unter 20.

** 10 % Zuschlag für Mengen unter den angegebenen.


carpetec MG

Anschlußprofil für Teppichböden bestehend aus einer Basis, die vor der Belagsverlegung eingesetzt wird und einem Deckprofil mit genarbter Oberfläche, das nach der Belagsverlegung eingeklemmt wird. Erhältlich mit gebohrter oder gezackter Basis. Basis und sichtbarer Oberteil sind unabhängig und separat zu bestellen.




MG25ASN

Länge: 2,70 meter

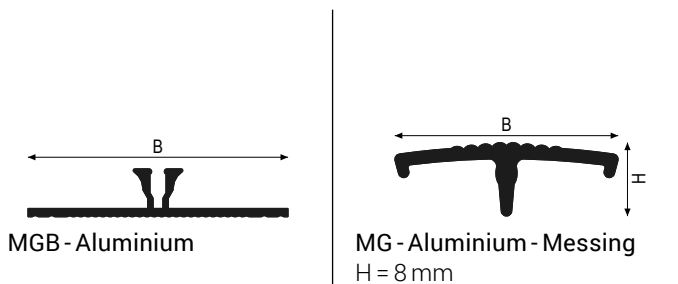

Für die Verklebung des Produktes empfehlen wir den FIXXTEC-Mehrzweckkleber. Weitere Informationen finden Sie auf Seite 368.

Aluminium



carpetec >> MG aus Eloxiertem Aluminium - Oberer Teil				
Cod.	B mm	Ausführung		stk
MG25ASN270	25	AS - Silber		20*
MG25AON270	25	AO - Gold		20*
MG25ABN270	25	AB - Bronze		20*

carpetec >> MGB Befestigungsbasis aus Aluminium Natur - Gelocht				
Cod.	B mm	Ausführung		stk
MGB25ANF270	46	AN - Natur		20*

carpetec >> MGB Befestigungsbasis aus Aluminium Natur - Gezackt				
Cod.	B mm	Ausführung		stk
MGB25AND270	46	AN - Natur		20*

Messing



carpetec >> MG Messing Poliert - Oberer Teil				
Cod.	B mm	Ausführung		stk
MG25OLN270	25	OL - Poliert		10**

* 10 % Zuschlag für Mengen unter 20.

** 10 % Zuschlag für Mengen unter den angegebenen.


carpetec MP

Universalprofil, das dank seiner Druckform besonders für die Überdeckung von Höhenunterschieden geeignet ist. Auch als Abschluß- oder Verbindungsprofil einsetzbar.




MP28AB

Länge: 2,70 meter




Aluminium
H = 9 mm



Für die Verklebung des Produktes empfehlen wir den FIXXTEC-Mehrzweckkleber. Weitere Informationen finden Sie auf Seite 368.

☒ **SELFLINE-A**/VORGESCHN.

Aluminium



carpetec >> MP aus Eloxiertem Aluminium - Selbstklebend					
Cod.	B mm	Ausführung		stk	
MP28ASA270	28	AS - Silber		20*	☒
MP28AOA270	28	AO - Gold		20*	☒
MP28ABA270	28	AB - Bronze		20*	☒

carpetec >> MP Aluminium Eloxiert - Gelocht					
Cod.	B mm	Ausführung		stk	
MP28ASF270	28	AS - Silber		20*	☒
MP28AOF270	28	AO - Gold		20*	☒
MP28ABF270	28	AB - Bronze		20*	☒

* 10 % Zuschlag für Mengen unter 20.

** 10 % Zuschlag für Mengen unter den angegebenen.

Preisauflschlag für SELFLINE / CURVELINE L = 0,9 - 1,35 m ab Seite 388


carpetec MA

Abschlußprofile für Textilbeläge wie Teppiche oder Kokosfaser. Diese Profile umschließen und schützen die Belagskante dauerhaft. Zusätzlich können eventuelle Verlege- oder Zuschnittsfehler überdeckt werden.



MA24ASA

Länge: 2,70 meter



Aluminium
H = 16 mm

SELFLINE/VORGESCHN.

Aluminium



carpetec >> MA aus Eloxiertem Aluminium - Selbstklebend					
Cod.	B mm	Ausführung		stk	
MA24ASA270	24	AS - Silber		30*	
MA24AOA270	24	AO - Gold		30*	
MA24ABA270	24	AB - Bronze		30*	

* 10 % Zuschlag für Mengen unter 20.

** 10 % Zuschlag für Mengen unter den angegebenen.

Preisauflschlag für SELFLINE / CURVELINE L = 0,9 - 1,35 m ab Seite 388


carpetec MS

Abschlußprofile für Textilbeläge wie Teppiche oder Kokosfaser. Diese Profile umschließen und schützen die Belagskante dauerhaft. Zusätzlich können eventuelle Verlege- oder Zuschnittsfehler überdeckt werden.




MS26ASA

Länge: 2,70 meter




Aluminium - Messing
H = 13 mm



Für die Verklebung des Produktes empfehlen wir den FIXXTEC-Mehrzweckkleber. Weitere Informationen finden Sie auf Seite 368.

SELFLINE-A/VORGESCHN.

Aluminium



AS AO AB

carpetec >> MS aus Eloxiertem Aluminium - Selbstklebend					
Cod.	B mm	Ausführung		stk	
MS26ASA270	26	AS - Silber		30*	
MS26AOA270	26	AO - Gold		30*	
MS26ABA270	26	AB - Bronze		30*	

carpetec >> MS Aluminium Eloxiert - Gelocht					
Cod.	B mm	Ausführung		stk	
MS26ASF270	26	AS - Silber		40*	
MS26AOF270	26	AO - Gold		40*	
MS26ABF270	26	AB - Bronze		40*	

Messing



OL

carpetec >> MS aus Poliertes Messing					
Cod.	B mm	Ausführung		stk	
MS26OLN270	26	OL - Poliert		15**	

* 10 % Zuschlag für Mengen unter 20.

** 10 % Zuschlag für Mengen unter den angegebenen.

Preisauflschlag für SELFLINE / CURVELINE L = 0,9 - 1,35 m ab Seite 388

carpetec MD

Abschlußprofile für Textilbeläge wie Teppiche oder Kokosfaser. Diese Profile umschließen und schützen die Belagskante dauerhaft. Zusätzlich können eventuelle Verlege- oder Zuschnittsfehler überdeckt werden.




MD43ABD

Länge: 2,70 meter



Aluminium
H = 14 mm
B1 = 43 mm



Aluminium
H = 14 mm
B1 = 43 mm

Für die Verklebung des Produktes empfehlen wir den FIXXTEC-Mehrzweckkleber. Weitere Informationen finden Sie auf Seite 368.

Aluminium



carpetec >> MD Aluminium Eloxiert - Gezackt				
Cod.	B mm	Ausführung		stk
MD43ASD270	18	AS - Silber		30*
MD43AOD270	18	AO - Gold		30*
MD43ABD270	18	AB - Bronze		30*

carpetec >> MD Eloxiertem Aluminium - Gelocht				
Cod.	B mm	Ausführung		stk
MD43ASF270	18	AS - Silber		30*
MD43AOF270	18	AO - Gold		30*
MD43ABF270	18	AB - Bronze		30*

* 10 % Zuschlag für Mengen unter 20.

** 10 % Zuschlag für Mengen unter den angegebenen.

Preiszuschlag für SELFLINE / CURVELINE L = 0,9 - 1,35 m ab Seite 388


entrytec BU

Drehbares Profil für Fußmattenrahmen aus Kokos, Teppich oder komplett aus Aluminium. Dank seiner Formgebung ist es für die Anwendung mit den üblichen Dicken von Winkelrahmen von 18 und 23 mm geeignet. Der Rahmen, welche Montage durch Dreieckgeräte erleichtert wird, muss vor dem Bodenbelag für die Verlegung positioniert werden. Das Profil kann auch mit dem variabel einsetzbaren und verschiebbaren Befestigungsanker montiert werden.




BU18/23AS


Länge: 2,70 meter



Aluminium - Messing
B = 5 mm



Aluminium



AS AN



BUS / BUI

entrytec >> BU Drehprofil für Fußmattenrahmen aus Aluminium				
Cod.	HxH1 mm	Ausführung		stk
BU18/23AS270	18x23	AS - Silber		20*

entrytec >> Winkelverbinder aus Aluminium Natur				
Cod.	HxH1 mm	Ausführung		stk
BUI20AN	x	AN - Natur		10**

Messing



ON

Entertec >> BU ON Drehprofil für Fußmatten aus Messing				
Cod.	HxH1 mm	Ausführung		stk
BU18/23ON270	18x23	ON - Natur		5**

entrytec >> Befestigungsanker - Messing Natur				
Cod.	HxH1 mm	Ausführung		stk
BUS20ON	x	ON - Natur		10**

* 10 % Zuschlag für Mengen unter 20.

** 10 % Zuschlag für Mengen unter den angegebenen.


coprifilo STC

Die STC-Drahtabdeckung ist ein Profil, das entwickelt wurde, um jeden Durchgang von isolierten Rohren oder Kabeln mit einem maximalen Durchmesser von 4 mm zu schützen oder zu verbergen. Messingprofil, auch als Klebeversion erhältlich.



STC300LA

Länge: 2,70 meter



Messing
H = 6 mm

Für die Verklebung des Produktes empfehlen wir den FIXXTEC-Mehrzweckkleber. Weitere Informationen finden Sie auf Seite 368.

Messing



OL

coprifilo >> STC Messing Poliert - Selbstklebend				
Cod.	H1xB mm	Ausführung		stk
STC300LA270	11,5x31	OL - Poliert		10**

coprifilo >> STC Messing Poliert - nicht Selbstklebend				
Cod.	H1xB mm	Ausführung		stk
STC300LN270	11,5x31	OL - Poliert		10**

* 10 % Zuschlag für Mengen unter 20.

** 10 % Zuschlag für Mengen unter den angegebenen.



Elastische Profile - LVT/SPC

Kunststoffböden haben sich im Laufe der Jahre zu immer raffinierteren Produkten entwickelt, einschließlich der widerstandsfähigen Bodenbelägen. Diese Böden ähneln zunehmend Holz und Stein und sind langlebige und realistische Produkte. Das Angebot an elastischen Profilen umfasst die Oberflächen und Größen, die am besten zu den beliebtesten Verlegeoptionen auf dem Markt passen. Die Geometrien und Bohrungen der Profile wurden speziell entwickelt, um die Verlegearbeiten zu erleichtern, sich besser an die verschiedenen Kombinationen von Bodenbelägen mit sogar unterschiedlichen Dicken anzupassen und die Kanten des Belags zu schützen.





trimtec TR-KJ

Um Fußböden und Wände zu vervollständigen oder bei Renovierungen, bei denen der vorhandene Boden bedeckt wird, ohne ihn zu ersetzen, können Fußböden aus elastischen Materialien verwendet werden. Für diese Materialien mit geringer Dicke empfehlen wir die Verwendung von Profilen, die eine ausreichende Haftung und einen Schutz der Materialkanten ermöglichen und die Verlegung mit einer dauerhaften Oberfläche abschließen. Die Profile des Typs TR und KJ erfüllen diese Funktion und lassen sich dank ihrer soliden Basis optimal verlegen, sind aber mit Senkbohrungen versehen, so dass sie je nach Art des Untergrunds verklebt oder verschraubt werden können.





TR30AS

Länge: 2,70 meter

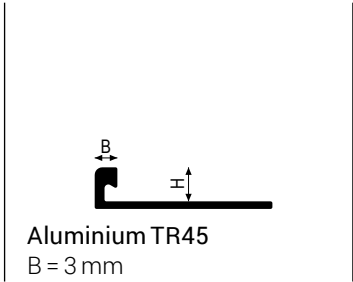

Aluminium



trimtec >> TR-KJ aus eloxiertem Aluminium - gebohrt				
Cod.	H mm	Ausführung		stk
TR30ASF270	3	AS - Silber		50
TR45ASF270	4,5	AS - Silber		50
TR60ASF270	6	AS - Silber		50
KJ30ATF270	3	AT - Titan		50
KJ45ATF270	4,5	AT - Titan		40
KJ60ATF270	6	AT - Titan		40

trimtec >> TR-KJ aus geprägtem, lackiertem Aluminium - gebohrt				
Cod.	H mm	Ausführung		stk
KJ30A65F270	3	A65 - Goffriert Matt schwarz		50
KJ45A65F270	4,5	A65 - Goffriert Matt schwarz		40
KJ60A65F270	6	A65 - Goffriert Matt schwarz		40

* 10 % Zuschlag für Mengen unter 20 (■)
 ** 10 % Zuschlag für Mengen unter den angegebenen (■)

mosaitect


SJM

MOSAICTEC SJM ist ein vielseitiges Profil für die Verbindung von Fußböden und Belägen, das auch als Abschlussprofil und Dekorleiste verwendet werden kann. Bei allen Verlegungsarten weisen die zwei sichtbaren Seiten eine perfekte Symmetrie auf. Das Profil ist für Fußböden mit geringer Stärke und Mosaik geeignet. Der kurze, dünne Flügel gestattet eine perfekte Verankerung an den Belag ohne Bildung von Höhenunterschieden, Ablösungen und unästhetischen Rissbildungen. MOSAICTEC SJM ist ein Teil der kompletten Lösungspalette für Mosaik. Das Profil ist mit einem einzigen Spezialteil ausgestattet, einer Kapsel mit kubischem Querschnitt, für alle Verlegungsbedürfnisse geeignet.



SJM44AS

Länge: 2,70 meter



Aluminium
B = 5,1 mm



Aluminium



AS

mosaitect >> SJM Aluminium Eloxiert für Mosaik und dünne Stärken				
Cod.	H mm	Ausführung		stk
SJM44AS270	4,4	AS - Silber		50*

squarecapsula >> SJC Aluminium Eloxiert				
Cod.	H mm	Ausführung		stk / set
SJC44ASSET2	4,4	AS - Silber		2

* 10 % Zuschlag für Mengen unter 20.
** 10 % Zuschlag für Mengen unter den angegebenen.

covertec SP

COVERTEC SP ist als Übergang zu angrenzenden gleichhohen Belägen einsetzbar (z.B. Fliesen zu Parkett). Somit ermöglicht das Profil die Ausdehnung der Materialien und schützt somit die Fugen und Kanten vor Schäden. Es eignet sich somit um beschädigte Stellen abzudecken und ist in 3 verschiedenen Breiten (14, 20 und 26 mm) erhältlich.





SP9AS

Länge: 2,70 meter




SP9 - Aluminium
H = 4,5 mm



Für die Verklebung des Produktes empfehlen wir den FIXXTEC-Mehrzweckkleber. Weitere Informationen finden Sie auf Seite 368.

- SELFLINE**/VORGESCHN.
- CURVELINE**/VERFORMBAR

Aluminium



covertec >> SP Aluminium Eloxiert					
Cod.	B mm	Ausführung		stk	
SP9AS270	9	AS - Silber		50*	

covertec >> SP aus lackiertem Aluminium mit Prägung					
Cod.	B mm	Ausführung		stk	
SP9A65270	9	A65 - Goffriert Matt schwarz		50*	

* 10 % Zuschlag für Mengen unter 20.

** 10 % Zuschlag für Mengen unter den angegebenen.


zerotec ZLT

Um Fußböden und Wände zu vervollständigen oder bei Renovierungen, bei denen der vorhandene Boden bedeckt wird, ohne ihn zu ersetzen, können Fußböden aus elastischen Materialien verwendet werden. Für diese Materialien mit geringer Dicke empfehlen wir die Verwendung von Profilen, die eine ausreichende Haftung und einen Schutz der Materialkanten ermöglichen und die Verlegung mit einer dauerhaften Oberfläche abschließen. Die Profile der ZEROTEC-Produktfamilie erfüllen diese Funktion und lassen sich dank ihrer soliden Basis optimal verlegen, verfügen aber über versenkte Bohrungen, so dass sie je nach Art des Untergrunds geklebt oder geschraubt werden können. Die ZLT-Profile werden mit speziellen Linien angeboten, die für das Verbinden und Schließen von widerstandsfähigen Bodenbelägen konzipiert sind. ZLT-Profile sind alle ADA-Normen konform.




ZLT30A65

Länge: 2,70 meter




Aluminium ZLT30

B = 6 mm
B1 = 7 mm




Aluminium ZLT50

B = 6 mm
B1 = 14 mm





Aluminium ZLT60

B = 11 mm
B1 = 16 mm



Aluminium



zerotec >> ZLT aus eloxiertem Aluminium - gebohrt				
Cod.	H mm	Ausführung		stk
ZLT30ASF270	3	AS - Silber		50
ZLT50ASF270	5	AS - Silber		40
ZLT60ASF270	6	AS - Silber		30
ZLT30ATF270	3	AT - Titan		50
ZLT50ATF270	5	AT - Titan		40
ZLT60ATF270	6	AT - Titan		30

zerotec >> ZLT aus geprägtem, lackiertem Aluminium - gebohrt				
Cod.	H mm	Ausführung		stk
ZLT30A65F270	3	A65 - Gaufriert matt schwarz		50
ZLT50A65F270	5	A65 - Gaufriert matt schwarz		40
ZLT60A65F270	6	A65 - Gaufriert matt schwarz		30

* 10 % Zuschlag für Mengen unter 20 (■)

** 10 % Zuschlag für Mengen unter den angegebenen (■)


zerotec ZLT25

Um Fußböden und Wände zu vervollständigen oder bei Renovierungen, bei denen der vorhandene Boden bedeckt wird, ohne ihn zu ersetzen, können Fußböden aus elastischen Materialien verwendet werden. Für diese Materialien mit geringer Dicke empfehlen wir die Verwendung von Profilen, die eine ausreichende Haftung und einen Schutz der Materialkanten ermöglichen und die Verlegung mit einer dauerhaften Oberfläche abschließen. Die Profile der ZEROTEC-Produktfamilie erfüllen diese Funktion und lassen sich dank ihrer soliden Basis optimal verlegen, verfügen aber über versenkte Bohrungen, so dass sie je nach Art des Untergrunds geklebt oder geschraubt werden können. Die ZLT25-Profile werden mit speziellen Linien angeboten, die für das Verbinden und Schließen von widerstandsfähigen Bodenbelägen konzipiert sind, die in der Nähe einer Beschichtung bis zu 2,5 mm verlegt werden. ZLT-Profile sind alle ADA-Normen konform.




ZLT25/60AS

Länge: 2,70 meter




Aluminium ZLT25/50

B = 6 mm
B1 = 9,5 mm
H1 = 2,5 mm





Aluminium ZLT25/60

B = 11 mm
B1 = 11 mm
H1 = 2,5 mm



Aluminium



zerotec >> ZLT25 aus eloxiertem Aluminium - gebohrt				
Cod.	H mm	Ausführung		stk
ZLT25/50ASF270	5	AS - Silber		50
ZLT25/60ASF270	6	AS - Silber		40
ZLT25/50ATF270	5	AT - Titan		50
ZLT25/60ATF270	6	AT - Titan		40

zerotec >> ZLT25 aus geprägtem, lackiertem Aluminium - gebohrt				
Cod.	H mm	Ausführung		stk
ZLT25/50A65F270	5	A65 - Gaufriert matt schwarz		50
ZLT25/60A65F270	6	A65 - Gaufriert matt schwarz		40

* 10 % Zuschlag für Mengen unter 20 (■)

** 10 % Zuschlag für Mengen unter den angegebenen (■)


zerotec ZR

Zur Vervollständigung von Böden und Wänden oder im Falle von Renovierungen, bei denen der vorhandene Boden überdeckt wird, ohne ihn zu ersetzen, können Bodenbeläge aus elastischen Materialien verwendet werden. Für diese Materialien mit geringer Höhe empfehlen wir die Verwendung von Profilen, die eine ausreichende Haftung und einen Schutz der Materialkanten ermöglichen und die Verlegung mit einer dauerhaften Oberfläche abschließen. Die Profile der ZEROTEC-Familie, insbesondere ZR50, erfüllen diese Funktion und lassen sich dank ihrer massiven Basis, aber mit versenkten Löchern, optimal verlegen, so dass sie je nach Art des Untergrundes geklebt oder geschraubt werden können. Die Profile sind mit speziellen Linien versehen, die zum Trennen, Verbinden und Dekorieren von Böden mit verschiedenen PVC-, Gummi- oder Linoleumbelägen oder anderen elastischen Materialien bestimmt sind. Entspricht den ADA-Normen.



ZR50AT

Länge: 2,70 meter





Aluminium
ZR50A* - B=15,1 mm

☒ **SELFLINE**/VORGESCHN.
☒ **CURVELINE**/VERFORMBAR



Aluminium



zerotec >> ZR50 aus eloxiertem Aluminium - gebohrt				
Cod.	H mm	Ausführung		stk
ZR50ASF270	5	AS - Silber		50
ZR50ATF270	5	AT - Titan		50

zerotec >> ZR50 aus geprägtem, lackiertem Aluminium - gebohrt				
Cod.	H mm	Ausführung		stk
ZR50A65F270	5	A65 - Gaufriert matt schwarz		50

* 10 % Zuschlag für Mengen unter 20 (■)

** 10 % Zuschlag für Mengen unter den angegebenen (■)

Preisauflschlag für SELFLINE / CURVELINE L = 0,9 - 1,35 m ab Seite 388

multiclip LVT CL

Das patentierte MULTICLIP LVT-System (Basis + Clip + Abdeckung) umfasst eine komplette Serie von Profilen für geringe Höhen. Die Verwendung der modularen "Clips" ermöglicht dank der speziellen Verbindung zwischen der Auflagefläche und der Abdeckung eine sichere Verankerung, die sich an die Höhe der Böden und an eventuelle Verbindungsunterschiede anpasst. Es handelt sich also um ein vielseitiges und vielseitiges System.



CLB40ANF + CL40P

Länge: 2,70 meter



CL40P - Kunststoff



CLB40ANF - Aluminium

H = 4,8 mm

Für die Verklebung des Produktes empfehlen wir den FIXXTEC-Mehrzweckkleber. Weitere Informationen finden Sie auf Seite 368.


Kunststoff

multiclip LVT >> CL Kunststoff				
Cod.	H mm	Ausführung		stk
CL40P270	4,8	P23 - Kunststoff		120*

Aluminium



AN



multiclip LVT >> CLB Befestigungsbasis aus Aluminium Natur				
Cod.	H mm	Ausführung		stk
CLB40ANF270	4	AN - Natur		60*

* 10 % Zuschlag für Mengen unter 20.

** 10 % Zuschlag für Mengen unter den angegebenen.

Preisauflschlag für SELFLINE / CURVELINE L = 0,9 - 1,35 m ab Seite 388


multiclip LVT CLG

Patentiertes Verbindungsprofil für koplanare Böden. Innovativ, denn mit diesem raffinierten System mit Clips aus Resinil können durch Drehung auch kleine Höhenunterschiede bis zu 1,5mm ausgeglichen werden. Mit dem mit CLB60ANF (Basis) und CL40P (Clip) verwendeten System können darüber hinaus auch Übergänge von Böden mit einer Stärke von 4 bis 6 mm ausgeführt werden. Durch den internen Hohlraum, der eine Bewegung der darunter liegenden Fußböden von ± 2 mm ermöglicht, übernimmt es die Aufgabe einer Dehnungsfuge.



CLB40ANF + CL40P + CLG260AS


Länge: 2,70 meter




Aluminium

H = 4÷6 mm

☒ **SELFLINE**/VORGESCHN.



Aluminium



multiclip LVT >> CLG260 Aluminium Eloxiert					
Cod.	B mm	Ausführung		stk	
CLG260AS270	26	AS - Silber		40*	☒ ☒
CLG260AO270	26	AO - Gold		40*	☒ ☒
CLG260AB270	26	AB - Bronze		40*	☒ ☒

multiclip LVT >> CLG260 Aluminium Holzeffekt hochfest					
Cod.	B mm	Ausführung		stk	
CLG260RS270	26	RS - Eiche Gebleicht		40*	☒
CLG260AC270	26	AC - Ahorn		40*	☒
CLG260FA270	26	FA - Buche		40*	☒
CLG260RO270	26	RO - Eiche		40*	
CLG260CI270	26	CI - Kirsch		40*	☒
CLG260NC270	26	NC - Walnuss Hell		40*	☒
CLG260NS270	26	NS - Walnuss Dunkel		40*	☒
CLG260WE270	26	WE - Wengè		40*	☒
CLG260RW270	26	RW - Eiche Wengè		40*	☒
CLG260RD270	26	RD - Eiche Decapè		40*	☒
CLG260RG270	26	RG - Eiche Grau		40*	☒

* 10 % Zuschlag für Mengen unter 20.

** 10 % Zuschlag für Mengen unter den angegebenen.

Preisauflschlag für SELFLINE / CURVELINE L = 0,9 - 1,35 m ab Seite 388


multiclip LVT CLF

Patentiertes Abschlussprofil zur Überbrückung von Unebenheiten zwischen 0 und 6mm. Die Elemente, aus denen das System MULTICLIP besteht, können mit dem Kunststoff-Clip perfekt miteinander verbunden werden und verleihen dem System hohe Belastbarkeit, Regulierbarkeit und Flexibilität. Durch die leichte Drehung des Abschlussprofilés passt sich das Profil perfekt an den Höhenunterschied an, der ausgeglichen werden soll.




CLB40ANF + CL40P + CLF320AS

Länge: 2,70 meter




Aluminium

H = 4÷6 mm



Aluminium



multiclip LVT >> CLF320 Aluminium Eloxier					
Cod.	B mm	Ausführung		stk	
CLF320AS270	32	AS - Silber		40*	
CLF320AO270	32	AO - Gold		40*	
CLF320AB270	32	AB - Bronze		40*	

multiclip LVT >> CLF320 Aluminium Holzeffekt hochfest					
Cod.	B mm	Ausführung		stk	
CLF320RS270	32	RS - Eiche Gebleicht		40*	
CLF320AC270	32	AC - Ahorn		40*	
CLF320FA270	32	FA - Buche		40*	
CLF320RO270	32	RO - Eiche		40*	
CLF320CI270	32	CI - Kirsch		40*	
CLF320NC270	32	NC - Walnuss Hell		40*	
CLF320NS270	32	NS - Walnuss Dunkel		40*	
CLF320WE270	32	WE - Wengé		40*	
CLF320RW270	32	RW - Eiche Wengé		40*	
CLF320RD270	32	RD - Eiche Decapè		40*	
CLF320RG270	32	RG - Eiche Grau		40*	

* 10 % Zuschlag für Mengen unter 20.

** 10 % Zuschlag für Mengen unter den angegebenen.

Preisauflschlag für SELFLINE / CURVELINE L = 0,9 - 1,35 m ab Seite 388


multiclip LVT CLP

Patentiertes Profil für den Umfangabschluss von LVT/SPC-Böden, die ein Dehnelement erfordern, da aufgrund des internen Hohlraums von 12 mm eine Bewegung der darunter liegenden Böden von mehr als ± 4 mm möglich ist. Macht die Anbringung einer sockelleiste überflüssig und stellt die Dehnung und die Umfangbefestigung des Bodens sicher. Kann auch als Abgrenzung von Einlässen für Fußmatten und in Verbindung mit Schiebetüren eingesetzt werden.




CLB40ANF + CL40P + CLP240AS

Länge: 2,70 meter





Aluminium

H = 4÷6 mm



Aluminium

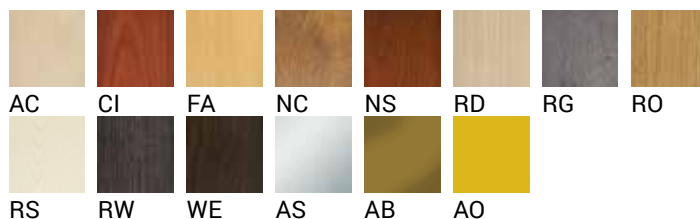

multiclip LVT >> CLP240 Aluminium Eloxiert					
Cod.	B mm	Ausführung		stk	
CLP240AS270	24	AS - Silber		40*	
CLP240AO270	24	AO - Gold		40*	
CLP240AB270	24	AB - Bronze		40*	

multiclip LVT >> CLP240 Aluminium Holzeffekt hochfest					
Cod.	B mm	Ausführung		stk	
CLP240RS270	24	RS - Eiche Gebleicht		50*	
CLP240AC270	24	AC - Ahorn		40*	
CLP240FA270	24	FA - Buche		50*	
CLP240RO270	24	RO - Eiche		50*	
CLP240CI270	24	CI - Kirsch		50*	
CLP240NC270	24	NC - Walnuss Hell		50*	
CLP240NS270	24	NS - Walnuss Dunkel		50*	
CLP240WE270	24	WE - Wengé		50*	
CLP240RW270	24	RW - Eiche Wengé		50*	
CLP240RD270	24	RD - Eiche Decapè		50*	
CLP240RG270	24	RG - Eiche Grau		50*	

* 10 % Zuschlag für Mengen unter 20.

** 10 % Zuschlag für Mengen unter den angegebenen.

Preisauflschlag für SELFLINE / CURVELINE L = 0,9 - 1,35 m ab Seite 388





woodtec LTR

Um Fußböden und Wände zu vervollständigen oder bei Renovierungen, bei denen der vorhandene Boden bedeckt wird, ohne ihn zu ersetzen, können Fußböden aus elastischen Materialien verwendet werden. Für diese Materialien mit geringer Dicke empfehlen wir die Verwendung von Profilen, die eine ausreichende Haftung und einen Schutz der Materialkanten ermöglichen und die Verlegung mit einer dauerhaften Oberfläche abschließen. Die Profile der WOODTEC-Produktfamilie erfüllen diese Funktion und lassen sich dank ihrer soliden Basis optimal verlegen, verfügen aber über versenkte Bohrungen, so dass sie je nach Art des Untergrunds geklebt oder geschraubt werden können. LTR-Profile werden mit einer minimalistischen Geometrie angeboten, die einen sicheren Sitz für den Abschluss von widerstandsfähigen Bodenbelägen geringer Dicke bietet.





LTR30AT

Länge: 2,70 meter

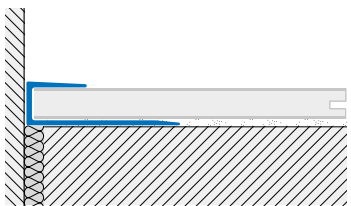

Aluminium



woodtec >> LTR aus eloxiertem Aluminium - gebohrt				
Cod.	H mm	Ausführung		stk
LTR30ASF270	3	AS - Silber		50
LTR50ASF270	5	AS - Silber		50
LTR60ASF270	6	AS - Silber		50
LTR30ATF270	3	AT - Titan		50
LTR50ATF270	5	AT - Titan		50
LTR60ATF270	6	AT - Titan		50

woodtec >> LTR aus geprägtem, lackiertem Aluminium - gebohrt				
Cod.	H mm	Ausführung		stk
LTR30A65F270	3	A65 - Gaufriert matt schwarz		50
LTR50A65F270	5	A65 - Gaufriert matt schwarz		50
LTR60A65F270	6	A65 - Gaufriert matt schwarz		50

* 10 % Zuschlag für Mengen unter 20.
 ** 10 % Zuschlag für Mengen unter den angegebenen.

Preiszuschlag für SELFLINE / CURVELINE L = 0,9 - 1,35 m ab Seite 388



linotec AP

Abschlußprofile und Treppenkantenprofile für Kunststoffbeläge oder andere dünne Materialien mit einer Stärke von 2 oder 3 mm wie z.B. bedruckte Teppiche. Für eine perfekte Feinbearbeitung ohne Höhenunterschiede und zur Überdeckung eventueller Verlegefehler.



AP17ASN

Länge: 2,70 meter

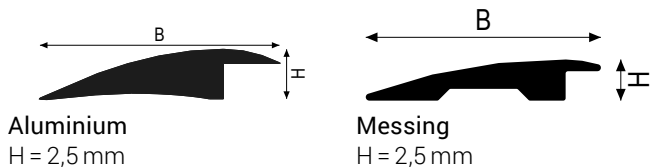

Für die Verklebung des Produktes empfehlen wir den FIXXTEC-Mehrzweckkleber. Weitere Informationen finden Sie auf Seite 368.

Aluminium



AS

linotec >> AP aus Eloxiertem Aluminium - Selbstklebend				
Cod.	B mm	Ausführung		stk
AP17ASA270	17	AS - Silber		40*

linotec >> AP aus Eloxiertem Aluminium - Selbstklebend				
Cod.	B mm	Ausführung		stk
AP17ASN270	17	AS - Silber		80*

Messing



OL

linotec >> AP Messing Poliert - Selbstklebend				
Cod.	B mm	Ausführung		stk
AP19OLA270	19	OL - Poliert		20*


linotec >> AP Messing Poliert - nicht Selbstklebend				
Cod.	B mm	Ausführung		stk
AP19OLN270	19	OL - Poliert		10**

* 10 % Zuschlag für Mengen unter 20.

** 10 % Zuschlag für Mengen unter den angegebenen.


linotec AV

Abschlußprofile und Treppenkantenprofile für Kunststoffbeläge oder andere dünne Materialien mit einer Stärke von 2 oder 3 mm wie z.B. bedruckte Teppiche. Für eine perfekte Feinbearbeitung ohne Höhenunterschiede und zur Überdeckung eventueller Verlegefehler.

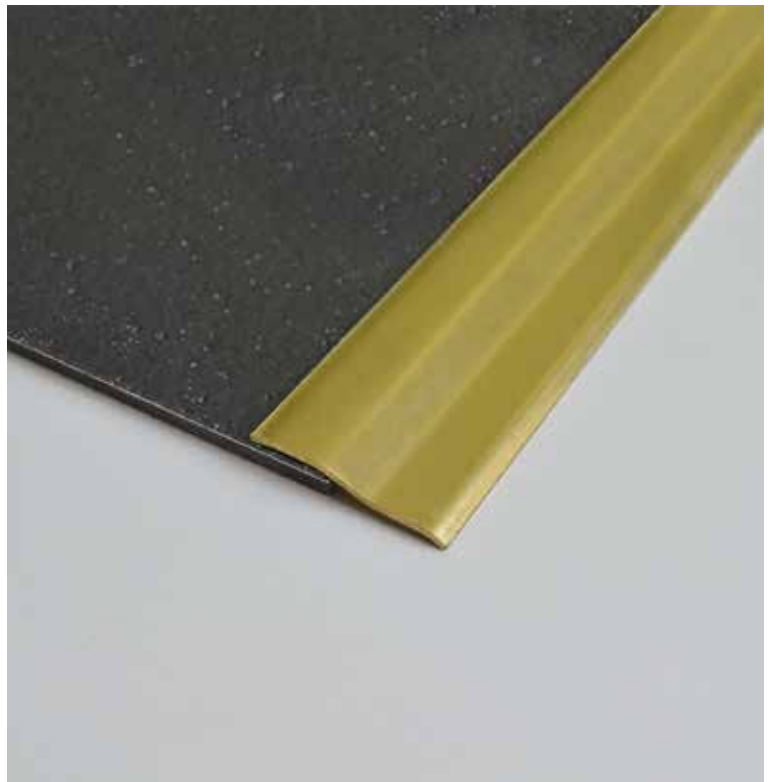

AV300LN

Länge: 2,70 meter



Messing
H = 3 mm

H für dicken von 2 bis 3 mm
Für die Verklebung des Produktes empfehlen wir den FIXXTEC-Mehrzweckkleber. Weitere Informationen finden Sie auf Seite 368.

SELFLINE/VORGESCHN.

Messing



OL

linotec >> AV Messing Poliert - Selbstklebend					
Cod.	B mm	Ausführung		stk	
AV300LA270	30	OL - Poliert		20*	

linotec >> AV Messing Poliert - nicht Selbstklebend					
Cod.	B mm	Ausführung		stk	
AV300LN270	30	OL - Poliert		20*	

* 10 % Zuschlag für Mengen unter 20.

** 10 % Zuschlag für Mengen unter den angegebenen.


stairtec FVT

Technische und gestalterische Profile für den Abschluss von Treppenstufen mit „dünnen“ Fliesen. Sie schützen den Rand der Stufen vor Stößen und mechanischen Einwirkungen, die die Unversehrtheit der Materialien beeinträchtigen könnten, aus denen die Trittstufe und die Setzstufe der Stufe bestehen. Die FVT-Treppenkante ist so konzipiert, dass sie vor dem Verlegen des Belags angebracht werden kann, die minimalistische Form der Kante unterscheidet ihre Form und macht sie minimal und modern.



FVT30ASF

Länge: 2,70 meter




Aluminium
B = 4,5 mm

Aluminium



AS



stairtec >> FVT aus Aluminium Eloxiert				
Cod.	H mm	Ausführung	stk	
FVT30ASF270	3	AS - Silber	30*	

* 10 % Zuschlag für Mengen unter 20.

** 10 % Zuschlag für Mengen unter den angegebenen.


stairtec SVT

Das STAIRTEC SVT 50 AS-Profil ist eine Treppenkante für LVT-Böden mit einer Dicke von 5 mm und einer Anti-Rutsch-Funktion. Es schützt die Stufenkante vor Stößen und mechanischen Stößen. Die SVT-Treppenkante ist so konzipiert, dass sie vor dem Verlegen der Abdeckung angebracht werden kann, und ihre spezielle Rändelkurve garantiert eine hohe Rutschfestigkeit. Minimales und modernes Design, ideal für private und gewerbliche Anwendungen.




SVT50AS

Länge: 2,70 meter




Aluminium
B = 16 mm

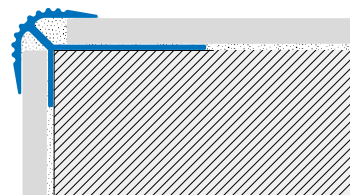

Aluminium



AS



stairtec >> SVT Eloxier Aluminium					
Cod.	H mm	Ausführung		stk	
SVT50AS270	5	AS - Silber		40*	

* 10 % Zuschlag für Mengen unter 20.

** 10 % Zuschlag für Mengen unter den angegebenen.



Profile für Treppenkanten

Bei der Konstruktion und Verlegung von Treppen müssen zwei wichtige Faktoren unbedingt beachtet werden: Sicherheit und Verarbeitung, unter Berücksichtigung der am besten geeigneten Materialien. Die Verwendung von Profilen auf jeder Treppenstufe ermöglicht die Erfüllung beider Voraussetzungen, beschleunigt die Verlegezeiten und erlaubt den Einsatz von ästhetisch ansprechenden Lösungen für jede Belagsart ohne auf Spezialzuschnitte zurückgreifen zu müssen, die nicht immer verfügbar sind.

Die Sicherheit wird durch die Antirutsch-Oberfläche auf jedem Profil gewährleistet.

Die Kante jeder Stufe wird entsprechend der Breite des profilés optisch hervorgehoben.

Dank der Profile werden die Treppenkanten ausserdem an ihren Schwachstellen, die durch Personenverkehr besonderen mechanischen Beanspruchungen ausgesetzt sind, verstärkt und haben eine entsprechend längere Lebensdauer.


stairtec FS

STAIRTEC FS ist ein patentiertes Produkt, daßs den Clip System verwendet. Bei Keramikbelägen stellen kleine Fehler entlang der Kanten häufig ein Problem dar. Deshalb stellen Treppenkanten für Fliesenleger oft ein Problem dar. Da eine Reparatur im Kantenbereich nur schwer durchzuführen ist, werden bei Stufen häufig andere Materialien eingesetzt. Die STAIRTEC Linie bietet dem Fliesenleger eine wirksame und dauerhafte Lösung für diesen Einsatzbereich.




FS30A51

Länge: 2,70 meter



FS30A + TR - Aluminium

B = 30 mm
A23= AN + P23
A32= AN + P32
A51= AN + P51



Aluminium



Das Produkt FS entspricht der Norm DIN 51130. Rutschhemmende Eigenschaften.

stairtec >> FS aus Aluminium Natur				
Cod.	HxB mm	Ausführung		stk
FS30A23270	4,5x30	A23 - Zementgrau		20*
FS30A32270	4,5x30	A32 - Dunkelbeige		20*
FS30A51270	4,5x30	A51 - Schwarz		20*

trimtec >> TR aus Aluminium Natur zu kombinieren mit FS				
Cod.	H mm	Ausführung		stk
TR45AN270	4,5	AN - Natur		120*
TR60AN270	6	AN - Natur		100*
TR80AN270	8	AN - Natur		100*
TR100AN270	10	AN - Natur		80*
TR110AN270	11	AN - Natur		80*
TR125AN270	12,5	AN - Natur		80*
TR150AN270	15	AN - Natur		70*
TR175AN270	17,5	AN - Natur		60*
TR200AN270	20	AN - Natur		60*
TR225AN270	22,5	AN - Natur		60*

stairtec >> FSI Austauschbarer Einsatz				
Cod.	HxB mm	Ausführung		stk
FSI30P23	9,5x30	P23 - Zementgrau		70*
FSI30P32	9,5x30	P32 - Dunkelbeige		70*
FSI30P51	9,5x30	P51 - Schwarz		70*

stairtec >> FST Endkappe aus PVC				
Cod.	H mm	Ausführung		stk / set
FST80P23SETD	8	P23 - Zementgrau		5
FST100P23SETD	10	P23 - Zementgrau		5
FST125P23SETD	12,5	P23 - Zementgrau		5
FST80P32SETD	8	P32 - Dunkelbeige		5
FST100P32SETD	10	P32 - Dunkelbeige		5
FST125P32SETD	12,5	P32 - Dunkelbeige		5
FST80P51SETD	8	P51 - Schwarz		5
FST100P51SETD	10	P51 - Schwarz		5
FST125P51SETD	12,5	P51 - Schwarz		5

SETD = Rechts / SETS = Links

* 10 % Zuschlag für Mengen unter 20.

** 10 % Zuschlag für Mengen unter den angegebenen.


stairtec FSF

Der synthetische Einsatz kann bei Beschädigung oder Abrieb ersetzt werden. Bei Keramikbelägen stellen kleine Fehler entlang der Kanten häufig ein Problem dar. Da eine Reparatur im Kantenbereich nur schwer durchzuführen ist, werden bei Stufen häufig andere Materialien eingesetzt. Die STAIRTEC Linie bietet dem Fliesenleger eine wirksame und dauerhafte Lösung für diesen Einsatzbereich.




FSF100A23

Länge: 2,70 meter



Aluminium + Kunststoffeinsatz
B = 30 mm



☑ SELFLINE/VORGESCHN.

Aluminium



Das Produkt FSF entspricht der Norm DIN 51130. Rutschhemmende Eigenschaften.

stairtec >> FSF aus Aluminium Natur					
Cod.	HxB mm	Ausführung		stk	
FSF80A23270	8x30	A23 - Zementgrau		10**	☒
FSF100A23270	10x30	A23 - Zementgrau		10**	☒
FSF125A23270	12,5x30	A23 - Zementgrau		10**	☒
FSF80A32270	8x30	A32 - Dunkelbeige		10**	☒
FSF100A32270	10x30	A32 - Dunkelbeige		10**	☒
FSF125A32270	12,5x30	A32 - Dunkelbeige		10**	☒
FSF80A51270	8x30	A51 - Schwarz		10**	☒
FSF100A51270	10x30	A51 - Schwarz		10**	☒
FSF125A51270	12,5x30	A51 - Schwarz		10**	☒

stairtec >> FSFI Austauschbarer Einsatz				
Cod.	HxB mm	Ausführung		stk
FSFI30P23	9,5x30	P23 - Zementgrau		70*
FSFI30P32	9,5x30	P32 - Dunkelbeige		70*
FSFI30P51	9,5x30	P51 - Schwarz		70*

stairtec >> FST Endkappe aus PVC				
Cod.	H mm	Ausführung		stk / set
FST80P23SETD	8	P23 - Zementgrau		5
FST100P23SETD	10	P23 - Zementgrau		5
FST125P23SETD	12,5	P23 - Zementgrau		5
FST80P32SETD	8	P32 - Dunkelbeige		5
FST100P32SETD	10	P32 - Dunkelbeige		5
FST125P32SETD	12,5	P32 - Dunkelbeige		5
FST80P51SETD	8	P51 - Schwarz		5
FST100P51SETD	10	P51 - Schwarz		5
FST125P51SETD	12,5	P51 - Schwarz		5

SETD = Rechts / SETS = Links

* 10 % Zuschlag für Mengen unter 20.

** 10 % Zuschlag für Mengen unter den angegebenen.

Preisauflschlag für SELFLINE / CURVELINE L = 0,9 - 1,35 m ab Seite 388


stairtec FSL

Die Serie STAIRTEC bietet wirksame, praktische und dauerhafte Lösungen für den Abschluss von Treppenstufen, insbesondere in öffentlichen Bereichen, wo die neusten europäischen Sicherheitsvorschriften den Einsatz von rutschfesten Elementen vorschreiben. FSL ist eine patentierte „modulare Treppenkante“, die diese Funktion erfüllt. Das Produkt wird mit montiertem rutschfestem Einsatz geliefert.




FSL80A51 + FSA50AS

Länge: 2,70 meter

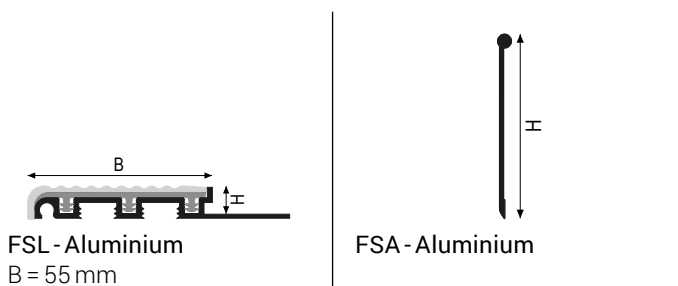

Aluminium



FSLT 100 P*

stairtec >> FSL aus Aluminium Natur				
Cod.	HxB mm	Ausführung		stk
FSL80A23270	8x55	A23 - Zementgrau		10**
FSL100A23270	10x55	A23 - Zementgrau		10**
FSL125A23270	12,5x55	A23 - Zementgrau		10**
FSL80A32270	8x55	A32 - Dunkelbeige		10**
FSL100A32270	10x55	A32 - Dunkelbeige		10**
FSL125A32270	12,5x55	A32 - Dunkelbeige		10**
FSL80A51270	8x55	A51 - Schwarz		10**
FSL100A51270	10x55	A51 - Schwarz		10**
FSL125A51270	12,5x55	A51 - Schwarz		10**

stairtec >> FSA Stufenhöhe aus Aluminium Eloxiert für FSL-A*				
Cod.	H mm	Ausführung		stk
FSA50AS270	50	A50 - Silber		20*

stairtec >> FSLI Austauschbarer Kunststoffeinsatz für FSL-A*				
Cod.	HxB mm	Ausführung		stk
FSLI55P23	9,8x53	P23 - Zementgrau		50*
FSLI55P32	9,8x53	P32 - Dunkelbeige		50*
FSLI55P51	9,8x53	P51 - Schwarz		50*

stairtec >> FSLT Endkappe aus PVC für FSL-A*				
Cod.	H mm	Ausführung		stk / set
FSLT80P23SETD	8	P23 - Zementgrau		5
FSLT10P23SETD	10	P23 - Zementgrau		5
FSLT12P23SETD	12,5	P23 - Zementgrau		5
FSLT80P32SETD	8	P32 - Dunkelbeige		5
FSLT10P32SETD	10	P32 - Dunkelbeige		5
FSLT12P32SETD	12,5	P32 - Dunkelbeige		5
FSLT80P51SETD	8	P51 - Schwarz		5
FSLT10P51SETD	10	P51 - Schwarz		5
FSLT12P51SETD	12,5	P51 - Schwarz		5

SETD = Rechts / SETS = Links

* 10 % Zuschlag für Mengen unter 20.

** 10 % Zuschlag für Mengen unter den angegebenen.


stairtec FI

STAIRTEC FI ist ein technisches Treppenprofil aus Edelstahl, das besonders zum Schutz der Stufenkante bei Keramik- und Feinsteinzeugbelägen geeignet ist. Es ist leicht zu verlegen und ersetzt preiswert das Anschneiden des Belages im Kantenbereich. Empfehlenswert ist der Einsatz von STAIRTEC FI im Objektbereich. Dank des Karborundumeinsatzes gewährleistet dieses Profil eine optimale Trittsicherheit. Es ist besonders in industriellen und Objektbereichen geeignet, als es mechanisch und chemisch hoch belastbar ist.



FI100IL + SWH 19 C51


Länge: 2,70 meter



Rostfreier Stahl

B = 27 mm

H = H1 + 1mm



Rostfreier Stahl



IL



Das Produkt SWH entspricht der Norm DIN 51130. Rutschhemmende Eigenschaften.

stairtec >> FI aus Edelstahl V2A - DIN 1.4301				
Cod.	H mm	Ausführung		stk
FI80IL270	8	IL - Poliert		10**
FI100IL270	10	IL - Poliert		10**
FI125IL270	12,5	IL - Poliert		10**

stairtec >> FIT Endkappen für FI aus Edelstahl V2A - DIN 1.4301				
Cod.	H mm	Ausführung		stk / set
FIT80ISSET	8	IS - Gebürstet		10
FIT100ISSET	10	IS - Gebürstet		10
FIT125ISSET	12,5	IS - Gebürstet		10

walktec >> SWH Selbstklebendes Karborundumband "Strip Walk"				
Cod.	BxL mm	Ausführung		stk
SWH19C51	19x18,3 m	C51 - Schwarz		1 rol. 18,3 m
SWH19CF	19x18,3 m	CF - Photolumineszent		1 rol. 18,3 m

(separat zu bestellen)

* 10 % Zuschlag für Mengen unter 20.

** 10 % Zuschlag für Mengen unter den angegebenen.


stairtec FW

STAIRTEC FW ist ein Treppenprofil mit Trittkante aus Naturholz und gestanztem Aluminiumträger, welcher eine hohe Festigkeit des Systems ergibt. Dank seiner Form und Größe ist die Schiene für den Einsatz in modernen und traditionellen Ausstattungen geeignet. Ideal für Treppen im Privatbereich. Es kann auch als Abschlußprofil für Küchen benutzt werden.




FW100RON

Länge: 2,70 meter



Naturholz
B = 46 mm
H1 = 16 mm

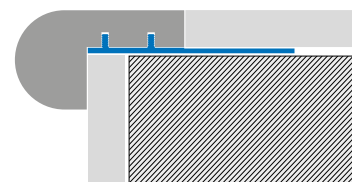

Naturholz



RON

stairtec >> FW aus Eiche Naturholz				
Cod.	H mm	Ausführung		stk
FW100RON270	10	RO - Eiche		10**
FW125RON270	12,5	RO - Eiche		10**
FW150RON270	15	RO - Eiche		8**

* 10 % Zuschlag für Mengen unter 20.

** 10 % Zuschlag für Mengen unter den angegebenen.


stairtec SR

STAIRTEC SR ist ein lineares Profil, das als Abschluss für Treppen- und Sichtkanten sowie für Kombinationen von Keramik mit Holz oder anderen Materialien verwendet werden kann. Es deckt die Fuge zwischen Trittfläche und Setzstufe ab und schützt und verschönert die Treppenkante. Der untere Teil des Profils ermöglicht die Abdeckung des Belags oder der farbigen Putzschicht, verdeckt die Verbindung zwischen den unterschiedlichen Materialien und schützt vor späteren Rissen. Die besondere Form des Querschnitts ermöglicht durch das Umdrehen des Profils die Verwendung mit zwei unterschiedlichen Belagsstärken, z.B. 10 und 12,5mm. Die senkrechte Verankerung erfolgt durch die patentierte „Schwalbenschwanz“-Form.




SR10/12AS


Länge: 2,70 meter




Rostfreier Stahl
B = 3 mm



Aluminium
B = 3 mm




Messing
B = 3 mm



☑ **CURVELINE**/VERFORMBAR

Rostfreier Stahl



IL

IS

* 10 % Zuschlag für Mengen unter 20.

** 10 % Zuschlag für Mengen unter den angegebenen.

Preisauflschlag für SELFLINE / CURVELINE L = 0,9 - 1,35 m ab Seite 388



SR 8/15 IS

stairtec >> SR aus Edelstahl V2A - DIN 1.430 Poliert - Umkehrbares Profil					
Cod.	HxH1 mm	Ausführung		stk	
SR8/15IL270	8x15	IL - Poliert		10**	☑
SR10/12IL270	10x12,5	IL - Poliert		15**	☑

stairtec >> SR aus Edelstahl V2A - DIN 1.430 Gebürstet - Umkehrbares Profil					
Cod.	HxH1 mm	Ausführung		stk	
SR8/15IS270	8x15	IS - Gebürstet		10**	
SR10/12IS270	10x12,5	IS - Gebürstet		15**	

Aluminium



AS



SR 10/12 AS

stairtec >> SR aus Aluminium Eloxiert - Umkehrbares Profil					
Cod.	HxH1 mm	Ausführung		stk	
SR8/15AS270	8x15	AS - Silber		25*	☑
SR10/12AS270	10x12,5	AS - Silber		25*	☑

Messing



ON

OL

stairtec >> SR aus Messing Natur - Umkehrbares Profil					
Cod.	HxH1 mm	Ausführung		stk	
SR8/15ON270	8x15	ON - Natur		10**	☑
SR10/12ON270	10x12,5	ON - Natur		10**	☑

stairtec >> SR aus Messing Poliert - Umkehrbares Profil					
Cod.	HxH1 mm	Ausführung		stk	
SR8/15OL270	8x15	OL - Poliert		10**	
SR10/12OL270	10x12,5	OL - Poliert		10**	

* 10 % Zuschlag für Mengen unter 20.


** 10 % Zuschlag für Mengen unter den angegebenen.

Preisauflschlag für SELFLINE / CURVELINE L = 0,9 - 1,35 m ab Seite 388

stairtec FL



STAIRTEC FL ist ein spezielles abgerundetes Treppenkantenprofil für Keramik- und Holzbeläge. Es überdeckt die Stufenkante und dient zum Schutz der Stufenkante. Der senkrechte Steg gewährleistet eine optische Aufwertung und verhindert eine nachträgliche Bildung von Haarrissen. Es ist leicht zu verlegen und ersetzt preiswert das anstückeln des Belages im Kantenbereich. Die genarbte und somit rutschfeste Oberfläche führt zu einer verbesserten Erkennbarkeit der Treppenkante. Empfehlenswert ist der Einsatz in privaten wie auch in öffentlichen Gebäuden.

STAIRTEC FL ist ein spezielles Treppenkantenprofil für Keramik. Es überdeckt die Stufenkante und dient zum Schutz der Stufenkante. Der senkrechte Steg gewährleistet eine optische Aufwertung und verhindert eine nachträgliche Bildung von Haarrissen. Es ist leicht zu verlegen und ersetzt preiswert das anstückeln des Belages im Kantenbereich. Empfehlenswert ist der Einsatz in privaten wie auch in öffentlichen Gebäuden.

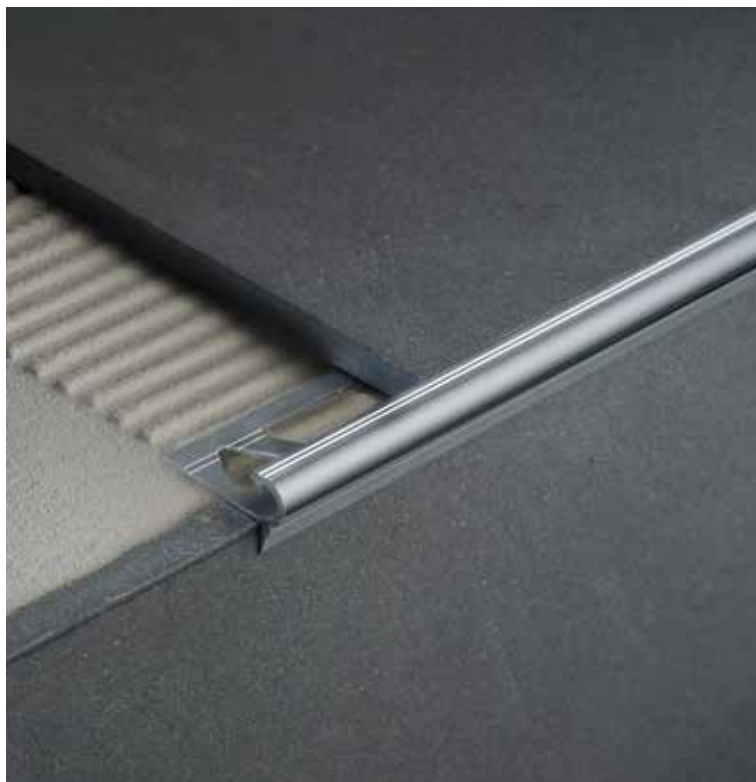

FL80AS

Länge: 2,70 meter

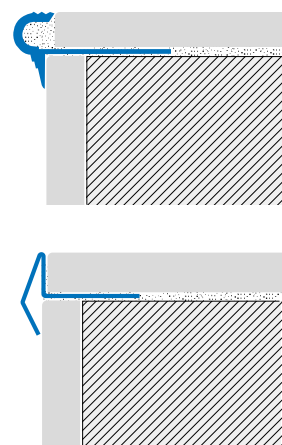


Edestahl-FL

FL80: H1 = 8,2 mm

FL100: H1 = 9 mm

FL125: H1 = 10 mm




Aluminium - Messing

FL80: H1 = 9 mm

FL100: H1 = 10 mm

FL125: H1 = 11,3 mm



Edestahl-FLR

H1 = 8,5 mm

Rostfreier Stahl



IL

* 10 % Zuschlag für Mengen unter 20.

** 10 % Zuschlag für Mengen unter den angegebenen.



FL80 IL

stairtec >> FL-IL Edelstahl V2A - DIN 1.4301				
Cod.	HxB mm	Ausführung		stk
FL80IL270	8x20	IL - Poliert		10**
FL100IL270	10x20	IL - Poliert		10**
FL125IL270	12,5x20	IL - Poliert		10**


stairtec >> FLR-IL Edelstahl V2A - DIN 1.4301				
Cod.	HxB mm	Ausführung		stk
FLR100IL250	10x22,7	IL - Poliert		10**
FLR125IL250	12,5x24,3	IL - Poliert		10**

Profillänge 2,50 m

Aluminium



AS



FLT - IS



FL

stairtec >> FL-AS Eloxiiert Aluminium				
Cod.	HxB mm	Ausführung		stk
FL80AS270	8x16,9	AS - Silber		30*
FL100AS270	10x18,9	AS - Silber		30*
FL125AS270	12,5x21,4	AS - Silber		20*

stairtec >> FLT Endkappen für Treppenkanten aus Edelstahl V2A - DIN 1.4301				
Cod.	H mm	Ausführung		stk / set
FLT80ISSET	8	IS - Gebürstet		10
FLT100ISSET	10	IS - Gebürstet		10
FLT125ISSET	12,5	IS - Gebürstet		10

* 10 % Zuschlag für Mengen unter 20.

** 10 % Zuschlag für Mengen unter den angegebenen.



Messing



OL

ON

stairtec >> FL-ON Messing Natur

Cod.	HxB mm	Ausführung		stk
FL80ON270	8x20	ON - Natur		10**
FL100ON270	10x20	ON - Natur		10**
FL125ON270	12,5x20	ON - Natur		10**

stairtec >> FL-OL Messing Poliert

Cod.	HxB mm	Ausführung		stk
FL80OL270	8x20	OL - Poliert		10**
FL100OL270	10x20	OL - Poliert		10**
FL125OL270	12,5x20	OL - Poliert		10**

* 10 % Zuschlag für Mengen unter 20.

** 10 % Zuschlag für Mengen unter den angegebenen.


roundtec RD

ROUNDTEC RD ist ein besonders dekoratives Messingprofil, geeignet für Keramik- und Holzbeläge. Die abgerundete Oberfläche schützt die Kante und dient als stufenloser Übergang zu angrenzenden, niedrigeren Belägen wie Teppich- oder Linoleumböden. Dank seiner besonderen abgerundeten Oberfläche, die in einer 3 mm hohen Anschlagkante endet, ist es als stufenlose Verbindung und zur Reduzierung von Höhenunterschieden zwischen Bodenbelägen auf Null zu verwenden. Weitere Anwendungsbereiche sind Abschlüsse an Treppenkanten sowie als dekorativer Abschluß bei sonstigen Belägen, z.B. im Küchenbereich. Schwalbenschwanzförmige Verankerung im Inneren des senkrechten Steges, patentiert.



RD1000L

Länge: 2,70 meter



Messing
H = B



Messing



roundtec >> RD-ON Messing Natur				
Cod.	H mm	Ausführung		stk
RD800N270	8	ON - Natur		10**
RD1000N270	10	ON - Natur		10**
RD1250N270	12,5	ON - Natur		10**
RD1500N270	15	ON - Natur		5**

roundtec >> RD-OL Messing Poliert				
Cod.	H mm	Ausführung		stk
RD800L270	8	OL - Poliert		10**
RD1000L270	10	OL - Poliert		10**
RD1250L270	12,5	OL - Poliert		10**
RD1500L270	15	OL - Poliert		5**

* 10 % Zuschlag für Mengen unter 20.


** 10 % Zuschlag für Mengen unter den angegebenen.

roundjolly RJ


Die Profile ROUNDJOLLY verbinden Bodenbeläge mit unterschiedlichen Dicken und schützen den Rand der Fliesen gegen Stöße und mechanische Einflüsse. Das Profil ist in Aluminium und Edelstahl verfügbar. Das Profil wird hauptsächlich für Renovationen und für dünne Bodenstärken eingesetzt.




RJ100IX



Edelstahl - RJ45
 $B = H$





Aluminium
 $B = H + 1 \text{ mm}$



Edelstahl - RJ60 ... RJ150
 $B = H$

Länge: 2,70 meter



Rostfreier Stahl



IL

IS

ILM

IX



RJ1-I



RJC-I

* 10 % Zuschlag für Mengen unter 20.

** 10 % Zuschlag für Mengen unter den angegebenen.



RJ-IL



RJ100IS

roundjolly >> RJ aus Edelstahl V2A - DIN 1.4301 - Poliert				
Cod.	H mm	Ausführung		stk
RJ45IL270	4,5	IL - Poliert		40*
RJ60IL270	6	IL - Poliert		30*
RJ80IL270	8	IL - Poliert		20*
RJ100IL270	10	IL - Poliert		20*
RJ125IL270	12,5	IL - Poliert		20*
RJ150IL270	15	IL - Poliert		20*

roundjolly >> RJ aus Edelstahl V2A - DIN 1.4301 - Gebürstet				
Cod.	H mm	Ausführung		stk
RJ45IS270	4,5	IS - Gebürstet		30*
RJ60IS270	6	IS - Gebürstet		30*
RJ80IS270	8	IS - Gebürstet		20*
RJ100IS270	10	IS - Gebürstet		20*
RJ125IS270	12,5	IS - Gebürstet		20*
RJ150IS270	15	IS - Gebürstet		20*

Roundendkappen >> RJC Aussenecken aus Edelstahl V2A - DIN 1.4301 - Poliert				
Cod.	H mm	Ausführung		stk / set
RJC45ILSET2	4,5	IL - Poliert		2
RJC60ILSET2	6	IL - Poliert		2
RJC80ILSET2	8	IL - Poliert		2
RJC100ILSET2	10	IL - Poliert		2
RJC125ILSET2	12,5	IL - Poliert		2
RJC150ILSET2	15	IL - Poliert		2

Roundendkappen >> RJC Aussenecken aus Edelstahl V2A - DIN 1.4301 - Gebürstet				
Cod.	H mm	Ausführung		stk / set
RJC45ISSET2	4,5	IS - Gebürstet		2
RJC60ISSET2	6	IS - Gebürstet		2
RJC80ISSET2	8	IS - Gebürstet		2
RJC100ISSET2	10	IS - Gebürstet		2
RJC125ISSET2	12,5	IS - Gebürstet		2
RJC150ISSET2	15	IS - Gebürstet		2

Roundendkappen >> RJI Innenecken aus Edelstahl V2A - DIN 1.4301 - Poliert				
Cod.	H mm	Ausführung		stk / set
RJI60ILSET2	6	IL - Poliert		2
RJI80ILSET2	8	IL - Poliert		2
RJI100ILSET2	10	IL - Poliert		2
RJI125ILSET2	12,5	IL - Poliert		2

Roundendkappen >> RJI Innenecken aus Edelstahl V2A - DIN 1.4301 - Gebürstet				
Cod.	H mm	Ausführung		stk / set
RJI60ISSET2	6	IS - Gebürstet		2
RJI80ISSET2	8	IS - Gebürstet		2
RJI100ISSET2	10	IS - Gebürstet		2
RJI125ISSET2	12,5	IS - Gebürstet		2

roundjolly >> RJ aus Edelstahl V4A - DIN 1.4404 - Poliert				
Cod.	H mm	Ausführung		stk
RJ45ILM270	4,5	ILM - Poliert		40*
RJ60ILM270	6	ILM - Poliert		30*
RJ80ILM270	8	ILM - Poliert		20*
RJ100ILM270	10	ILM - Poliert		20*
RJ125ILM270	12,5	ILM - Poliert		20*

roundjolly >> RJ aus Edelstahl V2A - DIN 1.4301 - Sandgestrahlt				
Cod.	H mm	Ausführung		stk
RJ80IX270	8	IX - Sandgestrahlt		20*
RJ100IX270	10	IX - Sandgestrahlt		20*
RJ125IX270	12,5	IX - Sandgestrahlt		20*

Roundendkappen >> RJC Aussenecken aus Edelstahl V4A - DIN 1.4404 - Poliert				
Cod.	H mm	Ausführung		stk / set
RJC60ILMSET2	6	ILM - Poliert		2
RJC80ILMSET2	8	ILM - Poliert		2
RJC100ILMSET2	10	ILM - Poliert		2
RJC125ILMSET2	12,5	ILM - Poliert		2

Roundendkappen >> RJC Aussenecken aus Edelstahl V2A - DIN 1.4301 - Sandgestrahlt				
Cod.	H mm	Ausführung		stk / set
RJC80IXSET2	8	IX - Sandgestrahlt		2
RJC100IXSET2	10	IX - Sandgestrahlt		2
RJC125IXSET2	12,5	IX - Sandgestrahlt		2

Roundendkappen >> RJI Innenecken aus Edelstahl V4A - DIN 1.4404 - Poliert				
Cod.	H mm	Ausführung		stk / set
RJI60ILMSET2	6	ILM - Poliert		2
RJI80ILMSET2	8	ILM - Poliert		2
RJI100ILMSET2	10	ILM - Poliert		2
RJI125ILMSET2	12,5	ILM - Poliert		2

Roundendkappen >> RJI Innenecken aus Edelstahl V2A - DIN 1.4301 - Sandgestrahlt				
Cod.	H mm	Ausführung		stk / set
RJI80IXSET2	8	IX - Sandgestrahlt		2
RJI100IXSET2	10	IX - Sandgestrahlt		2
RJI125IXSET2	12,5	IX - Sandgestrahlt		2

* 10 % Zuschlag für Mengen unter 20.

** 10 % Zuschlag für Mengen unter den angegebenen.

Aluminium



AS



RJC - A

roundjolly >> RJ aus Aluminium Eloxiert				
Cod.	H mm	Ausführung		stk
RJ45AS270	4,5	AS - Silber		40*

Roundendkappen >> RJC Aussenecke aus Aluminium eloxiert Silber				
Cod.	H mm	Ausführung		stk / set
RJC45ASSET2	4,5	AS - Silber		2

* 10 % Zuschlag für Mengen unter 20.

** 10 % Zuschlag für Mengen unter den angegebenen.


squarejolly SJ

SQUAREJOLLY SJ ist ein vielseitiges Profil, daß bei der Klebeverlegung von Boden- und Wandbelägen aus Keramik eingesetzt werden kann. Dank der besonderen "rechteckig-symmetrischen" Form können zahlreiche Abschlusssysteme realisiert werden. Die Profilabmessungen sind mit "H" gekennzeichnet und stimmen mit der Fliesenstärke überein; "B" = H+1 mm. Senkrechte schwalbenschwanzförmige Verankerung: patentiert (Version Aluminium). Die besondere Formgebung des profilés SJ, mit zwei vertikalen Seiten auf der Auflagefläche erlauben die Verwendung auf Fußböden und garantieren die Beständigkeit gegen Belastungen.




SJ100IX

Länge: 2,70 meter




Rostfreier Stahl
B = H + 1 mm



CURVELINE/VERFORMBAR

Rostfreier Stahl



IS IX IL



SJC-I




SJ100ILM

* 10 % Zuschlag für Mengen unter 20.

** 10 % Zuschlag für Mengen unter den angegebenen.




SJ100ILM

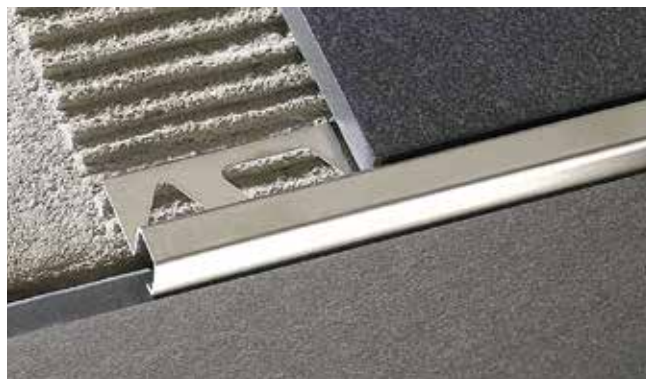

SJ100IS

Rostfreier Stahl



IS IX IL

squarejolly >> SJ aus Edelstahl V2A - DIN 1.4301 - Poliert					
Cod.	H mm	Ausführung		stk	
SJ60IL270	6	IL - Poliert		20*	☑
SJ80IL270	8	IL - Poliert		20*	☑
SJ90IL270	9	IL - Poliert		20*	☑
SJ100IL270	10	IL - Poliert		20*	☑
SJ110IL270	11	IL - Poliert		20*	☑
SJ125IL270	12,5	IL - Poliert		15**	☑
SJ150IL270	15	IL - Poliert		20*	☑

squarecapsule >> SJC Aussenecken aus Edelstahl V2A - DIN 1.4301 - Poliert				
Cod.	H mm	Ausführung		stk / set
SJC60ILSET2	6	IL - Poliert		2
SJC80ILSET2	8	IL - Poliert		2
SJC90ILSET2	9	IL - Poliert		2
SJC100ILSET2	10	IL - Poliert		2
SJC110ILSET2	11	IL - Poliert		2
SJC125ILSET2	12,5	IL - Poliert		2
SJC150ILSET2	15	IL - Poliert		2

squarejolly >> SJ aus Edelstahl V4A - DIN 1.4404 - Poliert				
Cod.	H mm	Ausführung		stk
SJ80ILM270	8	ILM - Poliert		20*
SJ90ILM270	9	ILM - Poliert		20*
SJ100ILM270	10	ILM - Poliert		20*
SJ110ILM270	11	ILM - Poliert		20*
SJ125ILM270	12,5	ILM - Poliert		15**
SJ150ILM270	15	ILM - Poliert		20*

squarecapsule >> SJC Aussenecken aus Edelstahl V4A - DIN 1.4404 - Poliert				
Cod.	H mm	Ausführung		stk / set
SJC80ILMSET2	8	ILM - Poliert		2
SJC90ILMSET2	9	ILM - Poliert		2
SJC100ILMSET2	10	ILM - Poliert		2
SJC110ILMSET2	11	ILM - Poliert		2
SJC125ILMSET2	12,5	ILM - Poliert		2
SJC150ILMSET2	15	ILM - Poliert		2

squarejolly >> SJ-IS in Edelstahl V2A - DIN 1.4301 - Gebürstet				
Cod.	H mm	Ausführung		stk
SJ60IS270	6	IS - Gebürstet		20*
SJ80IS270	8	IS - Gebürstet		20*
SJ90IS270	9	IS - Gebürstet		20*
SJ100IS270	10	IS - Gebürstet		20*
SJ110IS270	11	IS - Gebürstet		20*
SJ125IS270	12,5	IS - Gebürstet		15**
SJ150IS270	15	IS - Gebürstet		20*

squarecapsule >> SJC Aussenecken aus Edelstahl V2A - DIN 1.4301 - Gebürstet				
Cod.	H mm	Ausführung		stk / set
SJC60ISSET2	6	IS - Gebürstet		2
SJC80ISSET2	8	IS - Gebürstet		2
SJC90ISSET2	9	IS - Gebürstet		2
SJC100ISSET2	10	IS - Gebürstet		2
SJC110ISSET2	11	IS - Gebürstet		2
SJC125ISSET2	12,5	IS - Gebürstet		2
SJC150ISSET2	15	IS - Gebürstet		2

squarejolly >> SJ-IX in Edelstahl V2A - DIN 1.4301 - Sandgestrahlt				
Cod.	H mm	Ausführung		stk
SJ80IX270	8	IX - Sandgestrahlt		20*
SJ100IX270	10	IX - Sandgestrahlt		20*
SJ125IX270	12,5	IX - Sandgestrahlt		15**

squarecapsule >> SJC Aussenecken aus Edelstahl V2A - DIN 1.4301 - Sandgestrahlt				
Cod.	H mm	Ausführung		stk / set
SJC80IXSET2	8	IX - Sandgestrahlt		2
SJC100IXSET2	10	IX - Sandgestrahlt		2
SJC125IXSET2	12,5	IX - Sandgestrahlt		2

* 10 % Zuschlag für Mengen unter 20.

** 10 % Zuschlag für Mengen unter den angegebenen.


squarejolly SJR

SQUAREJOLLY SJR mit Harzgriff mit quadratischem Querschnitt zur Feinbearbeitung und Schützen der Kante der Stufenfliesen vor Stößen und mechanischen Stößen. Minimales und modernes Design, ideal für Haushaltsanwendungen. Die Harzabschnitte auf der Oberfläche verleihen dem Profil die rutschfeste Eigenschaft, zertifiziert nach R11. Sie sind auch Produkte, die gegen Abrieb (PEI 3) und chemische Angriffe beständig sind.




SJR100AS

Länge: 1,35 meter



Aluminium
B = 11 mm

für Innenräume zu verwenden.



Aluminium



AS



Das Produkt SJR entspricht der Norm DIN 51130. Rutschhemmende Eigenschaften.

squarejolly >> SJR aus Aluminium Eloxiert - mit Resin Grip				
Cod.	H mm	Ausführung		stk
SJR100AS135	10	AS - Silber		1

squarecapsule >> SJC Aussenecken aus Aluminium Eloxiert				
Cod.	H mm	Ausführung		stk / set
SJC100ASSET2	10	AS - Silber		2

* 10 % Zuschlag für Mengen unter 20.

** 10 % Zuschlag für Mengen unter den angegebenen.

mosaitect


SJM

MOSAICTEC SJM ist ein vielseitiges Profil für die Verbindung von Fußböden und Belägen, das auch als Abschlussprofil und Dekorleiste verwendet werden kann. Bei allen Verlegungsarten weisen die zwei sichtbaren Seiten eine perfekte Symmetrie auf. Das Profil ist für Fußböden mit geringer Stärke und Mosaik geeignet. Der kurze, dünne Flügel gestattet eine perfekte Verankerung an den Belag ohne Bildung von Höhenunterschieden, Ablösungen und unästhetischen Rissbildungen. MOSAICTEC SJM ist ein Teil der kompletten Lösungspalette für Mosaik. Das Profil ist mit einem einzigen Spezialteil ausgestattet, einer Kapsel mit kubischem Querschnitt, für alle Verlegungsbedürfnisse geeignet.




SJM44AS

Länge: 2,70 meter



Aluminium
B = 5,1 mm



Aluminium



AS

squarejolly >> SJM aus Aluminium Eloxiert für Mosaik und dünne Stärken				
Cod.	H mm	Ausführung		stk
SJM44AS270	4,4	AS-Silber		50*

squarecapsule >> SJC Aussenecken aus Aluminium Eloxiert				
Cod.	H mm	Ausführung		stk / set
SJC44ASSET2	4,4	AS-Silber		2


* 10 % Zuschlag für Mengen unter 20.
** 10 % Zuschlag für Mengen unter den angegebenen.

stairtec FO


STAIRTEC FO ist ein spezielles und elegantes Profil aus Schwermessing, das als Kantenschutz und Abschluß dient. Es ist leicht zu verlegen und ersetzt preiswert das Ansetzen des Belages im Kantenbereich. Die genarbte und somit rutschfeste Oberfläche von STAIRTEC FO führt zu einer verbesserten Erkennbarkeit und optischen Aufwertung der Treppenkante. Einsatz in privaten und öffentlichen Gebäuden. Schwalbenschwanzförmige Verankerung im Inneren des senkrechten Steges. Patentiert.



FO100IL

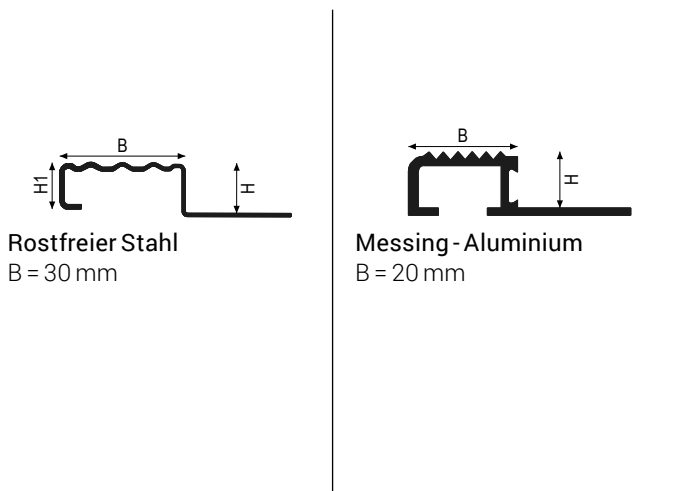


Länge: 2,70 meter

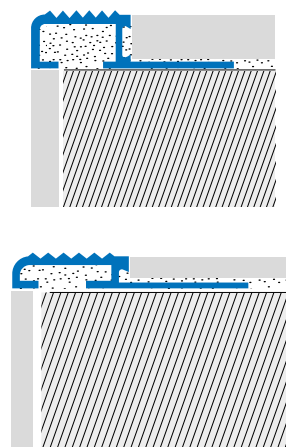

Rostfreier Stahl



IL



FOTI - IL

stairtec >> FO-IL Edelstahl V2A - DIN 1.4301 - Poliert				
Cod.	H mm	Ausführung		stk
FO100IL250	10	IL - Poliert		10**
FO125IL250	12,5	IL - Poliert		10**

Profillänge 2,50 m

stairtec >> FOTI Endkappen für FO aus Edelstahl V2A - DIN 1.4301 Gebürstet				
Cod.	H mm	Ausführung		stk / set
FOTI100ISSET	10	IS - Gebürstet		10

Universale Endkappe (R/L) für FO100IL250 und FO125IL250


* 10 % Zuschlag für Mengen unter 20.

** 10 % Zuschlag für Mengen unter den angegebenen.

Aluminium



AS



FOTA



FO45AS

stairtec >> FO-AS Eloxiert Aluminium				
Cod.	H mm	Ausführung		stk
FO45AS270	4,5	AS - Silber		40*
FO80AS270	8	AS - Silber		20*
FO100AS270	10	AS - Silber		20*
FO125AS270	12,5	AS - Silber		20*

stairtec >> FOTA Endkappen aus Edelstahl V2A - DIN 1.4301 Gebürstet				
Cod.	H mm	Ausführung		stk / set
FOTA45ISSET	4,5	IS - Gebürstet		10
FOTA80ISSET	8	IS - Gebürstet		10
FOTA100ISSET	10	IS - Gebürstet		10
FOTA125ISSET	12,5	IS - Gebürstet		10

Universale Endkappe (R/L)

Messing



ON

OL



FO100ON

stairtec >> FO-ON Messing Natur				
Cod.	H mm	Ausführung		stk
FO100ON270	10	ON - Natur		10**
FO125ON270	12,5	ON - Natur		10**

stairtec >> FO-OL Messing Poliert				
Cod.	H mm	Ausführung		stk
FO100OL270	10	OL - Poliert		5**
FO125OL270	12,5	OL - Poliert		5**

* 10 % Zuschlag für Mengen unter 20.


** 10 % Zuschlag für Mengen unter den angegebenen.

stairtec SWP

Stairtec SWP ist ein besonderes Element der Serie SWR aus Edelstahl, mit einem sichtbaren Teil von 5mm Höhe, welches das Anzeigen von Hindernissen ermöglicht und für Treppen sowie Geh- und Fusswege geeignet ist. Für Treppen und Böden aus Marmor, Stein oder Holz in Kombination mit SWR verwendbar. Der Einbau kann sowohl in der Werkstatt als auch direkt auf der Baustelle ausgeführt werden. Löcher auf dem Achsabstand der Treppe von 70 mm ausrichten und bohren. Beim Holz ist ein Loch von 6,5 mm genügend. Element SWP in der Stufe einfügen und mit einem Hammer anklopfen. Beim Marmor-, Stein- oder Keramikbelag ist ein Loch von 7 mm vorzuziehend. Element SWP in der Stufe mit geeignetem Klebemittel einfügen. Die Narbung wird das mechanische Kleben des Edelstahlelements helfen.



SWP25IL



Rostfreier Stahl


H = 5 mm

H1 = 8 mm

Achsabstand:

Holz 6,5 mm

Stein 7 mm



Rostfreier Stahl



IL



SWP 25 IL



SWP 25 IL

stairtec >> SWP aus Edelstahl AISI 303 - DIN 1.4305 - Poliert				
Cod.	B mm	Ausführung		stk / set
SWP25IL	25	IL - Poliert		10

set = set nicht teilbar

* 10 % Zuschlag für Mengen unter 20.


** 10 % Zuschlag für Mengen unter den angegebenen.

stairtec SWR

STAIRTEC SWR ist ein kreisförmiges Element aus Edelstahl mit genarbter Minimaloberfläche für die Auswertung der Holz – oder Marmortreppen. Der Einbau kann sowohl in der Werkstatt als auch direkt auf der Baustelle ausgeführt werden. Löcher auf dem Achsabstand der Treppe von 70 mm ausrichten und bohren. Beim Holz ist ein Loch von 6,5 mm genügend. Element SWR in der Stufe einfügen. Beim Marmor-, Stein- oder Keramikbelag ist ein Loch von 7 mm vorzuziehend. Element SWR in der Stufe mit geeignetem Klebemittel einfügen. Die Narbung wird das mechanische Kleben des Edelstahlelements helfen.




SWR25IL



Rostfreier Stahl

H = 1,6 mm
H1 = 8 mm

Achsabstand: 70 mm
Bohrung: Holz 6,5 mm
Achsabstand: Stein 7 mm



Rostfreier Stahl



IL



Das Produkt SWR entspricht der Norm DIN 51130. Rutschhemmende Eigenschaften.



SWR 25 IL

stairtec >> SWR aus Edelstahl AISI 303 - DIN 1.4305 - Poliert				
Cod.	B mm	Ausführung		stk / set
SWR25IL	25	IL - Poliert		10

set = set nicht teilbar

* 10 % Zuschlag für Mengen unter 20.

** 10 % Zuschlag für Mengen unter den angegebenen.


stairtec SW

STAIRTEC SW 10 AS ist ein innovatives rutschfestes Profil aus Aluminium Silber eloxiert mit modernem und minimalistischem Design, eine alternative und dauerhafte Lösung im Vergleich zu den üblich rutschfesten selbstklebenden Bändern. Dank dem verkleinerten „T“-Durchschnitt mit genarbten Oberfläche ist es als rutschfeste Lösung für Treppen aus Marmor oder Holz mit wertvollem ästhetischen Effekt geeignet. Der Befestigungsbruch und der Einbau sind vor der Treppenverlegung auszuführen.




SW10AS

Länge: 2,70 meter



Aluminium
H = 1,6 mm
H1 = 8 mm



Aluminium



AS

stairtec >> SW 10 AS Eloxier Aluminium				
Cod.	B mm	Ausführung		stk
SW10AS270	10	AS - Silber		50*

* 10 % Zuschlag für Mengen unter 20.

** 10 % Zuschlag für Mengen unter den angegebenen.


stairtec SI

STAIRTEC SI ist besonders beständig gegen mechanische und chemische Belastungen. Dank seinem rutschfesten Einsatz, nach der Verlegung anzukleben und separat zu bestellen, bietet das Profil ein hohes Maß an Sicherheit. Das Anbringen des profilés erfolgt nach der Verlegung des Belages. Es ist besonders für die Anwendung im Industrie- und Objektbereich geeignet. Ideal für Renovierungen und Instandsetzungen von öffentlichen Gebäuden. Profil mit Kleber oder Schrauben zu befestigen.



SI400IL + SWH25

Länge: 2,70 meter



Rostfreier Stahl

Rostfreier Stahl



IL



SWH25

(separat zu bestellen)

stairtec >> SI aus Edelstahl V2A - DIN 1.4301 - Poliert				
Cod.	HxB mm	Ausführung		stk
SI400IL270	25x40	IL - Poliert		10**

* 10 % Zuschlag für Mengen unter 20.

** 10 % Zuschlag für Mengen unter den angegebenen.

walktec SWH

WALKTEC SWH ist ein selbstklebender, rutschfester Karborundumstreifen zur Gewährleistung der Sicherheit gemäß den Unfallverhütungsvorschriften. Der Streifen ist in 19, 25 oder 50 mm breiter Ausführung erhältlich. Er ist leicht zu verlegen und bietet auch bei Nässe eine optimale Trittsicherheit. Es empfiehlt sich die Anwendung von 2 Parallelstreifen pro Stufe. Zur Gewährleistung einer optimalen Haftung muß die Oberfläche glatt, sauber und trocken sein. Bei niedrigen Temperaturen sollten die Streifen vorgewärmt werden.



SI400IL + SWH25



SWH

Kleber Karborundum



Das Produkt SWH entspricht der Norm DIN 51130. Rutschhemmende Eigenschaften.

walktec >> SWH Selbstklebendes Karborundumband "Strip Walk"				
Cod.	BxL mm	Ausführung		stk
SWH25C10	25x18,3 m	C10 - Durchsichtig		1 rol. 18,3 m
SWH25C11	25x18,3 m	C11 - Reinweiß		1 rol. 18,3 m
SWH25C51	25x18,3 m	C51 - Schwarz		1 rol. 18,3 m
SWH19C51	19x18,3 m	C51 - Schwarz		1 rol. 18,3 m
SWH50C51	50x18,3 m	C51 - Schwarz		1 rol. 18,3 m
SWH19CF	19x18,3 m	CF - Photolumineszent		1 rol. 18,3 m

walktec >> SWHS Carborundum Klebestreifen „Strip Walk“.				
Cod.	BxL mm	Ausführung		stk
SWHS19C51	19x0,61 m	C51 - Schwarz		50**

Lieferung in Streifen

* 10 % Zuschlag für Mengen unter 20.

** 10 % Zuschlag für Mengen unter den angegebenen.


stairtec AE

Bei Treppen lassen sich Ausführungsprobleme und Schutzanforderungen speziell an den empfindlichsten Stellen der Stufen nur schwer bewältigen. Die STAIRTEC Linie bietet eine breite Auswahl zum Schutz, Sichtbarkeit und Instandsetzung der Stufenkanten, unabhängig vom Belag an. Die Verwendung von geeigneten Schrauben und Dübeln wird empfohlen.




AE21OLN

Länge: 2,70 meter

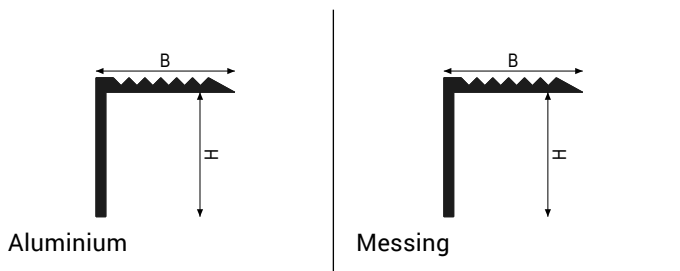

Aluminium



stairtec >> AE aus Aluminium Eloxiert				
Cod.	HxB mm	Ausführung		stk
AE21ASN270	21x21	AS - Silber		30*
AE21AON270	21x21	AO - Gold		30*
AE21ABN270	21x21	AB - Bronze		30*

Messing



stairtec >> AE aus Messing				
Cod.	HxB mm	Ausführung		stk
AE21OLN270	21x21	OL - Poliert		10**
AE300LN270	30x30	OL - Poliert		5**

* 10 % Zuschlag für Mengen unter 20.

** 10 % Zuschlag für Mengen unter den angegebenen.


stairtec SE

Das Treppenprofil STAIRTEC SE aus eloxiertem Aluminium mit abgerundeter Kante erhältlich, ist in der selbstklebenden Ausführung oder zum Verschrauben erhältlich. Geeignet sowohl für den Innen- wie Außenbereich, von es gegen Verschleiß beständig ist. Dank seiner genarbtten Oberfläche hemmt es die Rutschgefahr und bietet zusätzlich einen geeigneten Schutz der Stufenkante. Günstige Lösung bei beschädigten Kanten, bei Verlegefehlern.




SE40AS


Länge: 2,70 meter




Alluminio SE 42



Aluminium SE 45



Aluminium SE 40



Aluminium



stairtec >> SE Aluminium Eloxier - Selbstklebend				
Cod.	HxB mm	Ausführung		stk
SE45ASA270	33x45	AS - Silber		10**
SE45AOA270	33x45	AO - Gold		10**
SE45ABA270	33x45	AB - Bronze		10**

stairtec >> SE stairtec >> SE Aluminium Eloxier - nicht Selbstklebend				
Cod.	HxB mm	Ausführung		stk
SE40ASN270	40x40	AS - Silber		15**
SE42ASN270	22x42	AS - Silber		10**
SE45ASN270	33x45	AS - Silber		15**
SE42AON270	22x42	AO - Gold		10**
SE45AON270	33x45	AO - Gold		15**
SE42ABN270	22x42	AB - Bronze		10**
SE45ABN270	33x45	AB - Bronze		15**

* 10 % Zuschlag für Mengen unter 20.

** 10 % Zuschlag für Mengen unter den angegebenen.

stairtec SA

STAIRTEC SA ist ein Treppenprofil aus eloxiertem Aluminium für einen dekorativen Kantenschutz. Dank des Karborundumeinsatzes gewährleistet dieses Profil eine optimale Trittsicherheit. Das Anbringen des profilés erfolgt mittels Schrauben oder Verkleben nach der Verlegung des Belages. Der Karborundumeinsatz wird nach der Montage des profilés aufgeklebt. Mittels der Zierrillen auf der Unterseite des profilés ist eine sehr gute Haftung mit dem Kleber versichert.




SA52ASN + SWH19C51


Länge: 2,70 meter




SA 52 - Aluminium



SA 65 - Aluminium



Aluminium



Das Produkt SWH entspricht der Norm DIN 51130. Rutschhemmende Eigenschaften.

stairtec >> SA Aluminium Eloxier - Selbstklebend				
Cod.	HxB mm	Ausführung		stk
SA52ASA270	30x52	AS - Silber		10**
SA52AOA270	30x52	AO - Gold		10**
SA52ABA270	30x52	AB - Bronze		10**

Zur Verwendung in Kombination mit SWH19.

walktec >> SWH Selbstklebendes Karborundumband "Strip Walk"				
Cod.	BxL mm	Ausführung		stk
SWH19C51	19x18,3 m	C51 - Schwarz		1 rol. 18,3 m
SWH50C51	50x18,3 m	C51 - Schwarz		1 rol. 18,3 m
SWH19CF	19x18,3 m	CF - Photolumineszent		1 rol. 18,3 m

stairtec >> SA Aluminium Eloxier - nicht Selbstklebend				
Cod.	HxB mm	Ausführung		stk
SA52ASN270	30x52	AS - Silber		10**
SA65ASN270	55x65	AS - Silber		5**
SA52AON270	30x52	AO - Gold		10**
SA52ABN270	30x52	AB - Bronze		10**

Zur Verwendung in Kombination mit SWH50.

* 10 % Zuschlag für Mengen unter 20.

** 10 % Zuschlag für Mengen unter den angegebenen.


stairtec SL

STAIRTEC SL ist ein Winkelprofil aus eloxiertem Aluminium, das für alle Arten von Belägen, besonders jedoch für Parkett, im Innenbereich geeignet ist. Ein Anbringen erfolgt nach der Verlegung des Belages.




SL20A0A


Länge: 2,70 meter



SL 10 - Aluminium



SL 20 - Aluminium



SELFLINE/VORGESCHN.

Aluminium



SL 20 RSA

* 10 % Zuschlag für Mengen unter 20.

** 10 % Zuschlag für Mengen unter den angegebenen.



SL 20 WEA

stairtec >> SL Aluminium Eloxiert - Selbstklebend					
Cod.	HxB mm	Ausführung		stk	
SL10ASA270	10x25	AS - Silber		30*	☒
SL20ASA270	20x25	AS - Silber		20*	☒
SL10AOA270	10x25	AO - Gold		30*	☒
SL20AOA270	20x25	AO - Gold		20*	☒
SL10ABA270	10x25	AB - Bronze		30*	☒
SL20ABA270	20x25	AB - Bronze		20*	☒

stairtec >> SL aus Aluminium Eloxiert - Gelocht					
Cod.	HxB mm	Ausführung		stk	
SL10ASF270	10x25	AS - Silber		30*	☒
SL20ASF270	20x25	AS - Silber		20*	☒
SL10AOF270	10x25	AO - Gold		30*	☒
SL20AOF270	20x25	AO - Gold		20*	☒
SL10ABF270	10x25	AB - Bronze		30*	☒
SL20ABF270	20x25	AB - Bronze		20*	☒

stairtec >> SL Aluminium Holzeffekt - Selbstklebend					
Cod.	HxB mm	Ausführung		stk	
SL20RSA270	20x25	RS - Eiche Gebleicht		20*	
SL20ACA270	20x25	AC - Ahorn		20*	
SL20FAA270	20x25	FA - Buche		20*	
SL20ROA270	20x25	RO - Eiche		20*	
SL20CIA270	20x25	CI - Kirsch		20*	
SL20NCA270	20x25	NC - Walnuss Hell		20*	
SL20NSA270	20x25	NS - Walnuss Dunkel		20*	
SL20WEA270	20x25	WE - Wengé		20*	

stairtec >> SL aus Aluminium Holzeffekt - Gelocht					
Cod.	HxB mm	Ausführung		stk	
SL20RSF270	20x25	RS - Eiche Gebleicht		20*	
SL20ACF270	20x25	AC - Ahorn		20*	
SL20FAF270	20x25	FA - Buche		20*	
SL20ROF270	20x25	RO - Eiche		20*	
SL20CIF270	20x25	CI - Kirsch		20*	
SL20NCF270	20x25	NC - Walnuss Hell		20*	
SL20NSF270	20x25	NS - Walnuss Dunkel		20*	
SL20WEF270	20x25	WE - Wengé		20*	

* 10 % Zuschlag für Mengen unter 20.

** 10 % Zuschlag für Mengen unter den angegebenen.


stairtec SC

STAIRTEC SC sind Treppenschienen, die für die Feinbearbeitung von mit PVC, Linoleum oder Teppich belegten Stufen gedacht sind. Bei der Verlegung ist zuerst der Belag an der Setzstufe anzubringen und dann das Profil zu installieren indem es auf der Trittlfläche fixiert wird. Anschliessend den Belag über dem Befestigungsflügel des profilés auf der Trittlfläche anbringen. Der Bodenbelag wird am Rand von einer senkrechten Nase des Treppenprofilés aufgenommen und geschützt, während die Setzstufe von vorne auf Dauer abgedeckt wird.




SC30ASN

Länge: 2,70 meter



Aluminium
B = 3 mm

Aluminium



stairtec >> SC aus Aluminium Eloxiert				
Cod.	HxH1 mm	Ausführung		stk
SC30ASN270	2,5x30	AS - Silber		25*
SC30AON270	2,5x30	AO - Gold		25*
SC30ABN270	2,5x30	AB - Bronze		25*

* 10 % Zuschlag für Mengen unter 20.

** 10 % Zuschlag für Mengen unter den angegebenen.


filojolly RJF

Minimales patentiertes Profil für die Verbindung der externen Ecken mit extrem reduziertem Querschnitt. Da es praktisch unsichtbar ist, kann es auch für besonders wertvolle Lösungen verwendet werden. Geeignet für den Gehrungsschnitt von Fliesen bei 45° oder für Glasmosaik H 4,5 mm.



RJF200AS

Länge: 2,70 meter



RJF200 - Aluminium

Aluminium



AS



RJF200AS

filojolly >> RJF aus Aluminium Eloxiert				
Cod.	H mm	Ausführung		stk
RJF200AS270	20	AS-Silber		40*

* 10 % Zuschlag für Mengen unter 20.


** 10 % Zuschlag für Mengen unter den angegebenen.

stairtec SM

STAIRTEC SM ist ein Treppenprofil aus Aluminium oder Messing, das mit einem rutschhemmenden, austauschbaren Kunststoffeinsatz versehen ist. Der Kunststoffeinsatz ist in verschiedenen Farben und in der glatten oder genarbtten Ausführung erhältlich. Bestens geeignet für Teppich- und Kunststoffbeläge.



SM14AON + SMI28P23



Aluminium - Messing

H1 = 5 mm


SM14: H = 14 mm

SM28: H = 28 mm



SMI 28 P - Rutschfester Einsatz genarbt



H1 = 5 mm



SML 28 P - Rutschfester Einsatz Glatt

H1 = 5 mm

Länge: 2,70 meter



Rutschfester SML und SMI vorausgesetzt in rollen 20 m

Aluminium



* 10 % Zuschlag für Mengen unter 20.

** 10 % Zuschlag für Mengen unter den angegebenen.



SM 28 ASN + SMI 28 P23

stairtec >> SM-A*N Eloxiert Aluminium				
Cod.	HxB mm	Ausführung		stk
SM14ASN270	14x42	AS - Silber		20*
SM28ASN270	28x42	AS - Silber		20*
SM14AON270	14x42	AO - Gold		20*
SM28AON270	28x42	AO - Gold		20*
SM14ABN270	14x42	AB - Bronze		20*
SM28ABN270	28x42	AB - Bronze		20*

Messing



OL

stairtec >> SM aus Messing Natur				
Cod.	HxB mm	Ausführung		stk
SM14OLN270	14x42	OL - Poliert		5**

Gerändelter Anti-Rutsch-Einsatz



P51



P23



P32

stairtec >> SM Rutschfester Einsatz gerärbt				
Cod.	B mm	Ausführung		stk
SMI28P23	28	P23 - Zementgrau		1 rol. 20 m**
SMI28P32	28	P32 - Dunkelbeige		1 rol. 20 m**
SMI28P51	28	P51 - Schwarz		1 rol. 20 m**

Das Produkt wird in unteilbaren Rollen verkauft

stairtec >> SM Rutschfester Einsatz Glatt				
Cod.	B mm	Ausführung		stk
SML28P23	28	P23 - Zementgrau		1 rol. 20 m**
SML28P32	28	P32 - Dunkelbeige		1 rol. 20 m**
SML28P51	28	P51 - Schwarz		1 rol. 20 m**

Das Produkt wird in unteilbaren Rollen verkauft

* 10 % Zuschlag für Mengen unter 20.


** 10 % Zuschlag für Mengen unter den angegebenen.

LES - Profil LED

Die Palette der LED-Profile ist eine komplette Serie von Profilen, die verschiedene Arten von LED-Streifen aufnehmen und mit Polycarbonat-Diffusoren in verschiedenen Ausführungen kombiniert werden, um verschiedene Lichteffekte zu erzeugen. Das erhältliche Zubehör wie Wandbefestigungen, Endkappen und Befestigungsclips sorgt für eine optimale Positionierung der Profile und beleuchtet Räume oder Treppenstufen.




LES54AS + LESA10



LES - Aluminium

Länge: 2,00 meter



Aluminium



LEC15



LEST 54 AS

Profil LED >> LES aus Aluminium Eloxiert				
Cod.	HxB mm	Ausführung		stk
LES54AS200	21x54	AS - Silber		1

Profil LED >> Endkappe rechts und links				
Cod.	H1 mm	Ausführung		stk / set
LEST54ASSET	54	AS - Silber		2

LED Profile >> Schwarzer Klebestreifen				
Cod.	H1 mm	Ausführung		stk
LESA10	10	- Schwarz		1 rol. 25 m**

LED profilés >> Streuscheibe				
Cod.	B mm	Ausführung		stk
LEC15OP200	15	- Opal		1
LEC15TR200	15	- Durchsichtig		1
LEC15SA200	15	- Sandgestrahlt		1

* 10 % Zuschlag für Mengen unter 20.

** 10 % Zuschlag für Mengen unter den angegebenen.

Preiszuschlag für SELFLINE / CURVELINE L = 0,9 - 1,35 m ab Seite 388

TTR


Dreieckige Rohrschienen

Profile zur Befestigung von Treppenläufern. Dreieckige Messing- und Aluminiumrohre, verwendbar mit festen oder zu öffnenden Halterungen, um die Reinigung der STR13-Läufer zu erleichtern.



TTR160L

Länge: 3,00 meter



Aluminium - Messing
R = 16 mm

Aluminium



AO



STR 13



TTR 16 AO + STR13 OL

Rohr » aus Aluminium Eloxiert				
Cod.	H1 mm	Ausführung		stk
TTR16AO300	16	AO - Gold		12**

Rohr » aus Messing Poliert				
Cod.	H1 mm	Ausführung		stk
TTR16OL300	16	OL - Poliert		8**

Fixieren » Messingöse für Dreikantstange				
Cod.	H mm	Ausführung		stk / set
STR13OLSET	X	OL - Poliert		2

* 10 % Zuschlag für Mengen unter 20.

** 10 % Zuschlag für Mengen unter den angegebenen.


TTO- Rundrohrkufen

Profile zur Befestigung von Treppenläufer. Rund- und Dreikantstangen aus Messing poliert und Aluminium eloxiert. Mit festen oder zu öffnenden Ösen erhältlich, damit die Reinigung der Treppen erleichtert wird.



TTO110L

Vorgeschnittene Länge



Aluminium

Verschlussendkappen entsprechend dem Durchmesser getrennt zubestellen: art. TAP-OL + Ø.

Durchmesser (B):

TTO11: Ø = 11 mm

TTO13: Ø = 13 mm

TTO15: Ø = 15 mm

Aluminium



AO

ASB

* 10 % Zuschlag für Mengen unter 20.

** 10 % Zuschlag für Mengen unter den angegebenen.





TTO 11 ASB + SUP 12 OC

Rohr >> TTO aus Aluminium Eloxiert				
Cod.	BxL mm	Ausführung		stk
TT011A0080	11x800	AO - Gold		20*
TT011A0100	11x1000	AO - Gold		20*
TT011A0120	11x1200	AO - Gold		20*
TT013A0080	13x800	AO - Gold		20*
TT013A0100	13x1000	AO - Gold		20*
TT013A0120	13x1200	AO - Gold		20*
TT015A0080	15x800	AO - Gold		10**
TT015A0100	15x1000	AO - Gold		10**
TT015A0120	15x1200	AO - Gold		10**

Rohr >> TTO aus Aluminium Eloxiert				
Cod.	BxL mm	Ausführung		stk
TT011A0320	11x3200	AO - Gold		15**
TT013A0320	13x3200	AO - Gold		20*
TT015A0320	15x3200	AO - Gold		10**

Rohr >> TTO aus Aluminium Glänzend				
Cod.	L mm	Ausführung		stk
TT011ASB320	3200	ASB - Chrom		20*

Messing



CER



SUP



TAP

Rohr >> TTO aus Messing Poliert				
Cod.	BxL mm	Ausführung		stk
TT0110L080	11x800	OL - Poliert		10**
TT0110L100	11x1000	OL - Poliert		10**
TT0110L120	11x1200	OL - Poliert		10**
TT0130L080	13x800	OL - Poliert		10**
TT0130L100	13x1000	OL - Poliert		10**
TT0130L120	13x1200	OL - Poliert		10**
TT0150L080	15x800	OL - Poliert		10**
TT0150L100	15x1000	OL - Poliert		10**
TT0150L120	15x1200	OL - Poliert		10**

Rohr >> TTO aus Messing Poliert				
Cod.	BxL mm	Ausführung		stk
TT0110L320	11x3200	OL - Poliert		10**
TT0130L320	13x3200	OL - Poliert		10**
TT0150L320	15x3200	OL - Poliert		10**

Unterstützung >> Messingöse für Rundrohr				
Cod.	R mm	Ausführung		stk
SUP120L	6	OL - Poliert		100**
SUP140L	7	OL - Poliert		100**
SUP160L	8	OL - Poliert		100**
SUP120C	6	OC - Chrom		100**

Unterstützung >> Messingscharnier für Rundrohr				
Cod.	R mm	Ausführung		stk
CER120L	6	OL - Poliert		50**
CER140L	7	OL - Poliert		50**
CER160L	8	OL - Poliert		50**

Unterstützung >> aus Messing für Rundrohrverschluss				
Cod.	R mm	Ausführung		stk
TAP110L	5,5	OL - Poliert		100**
TAP130L	6,5	OL - Poliert		100**
TAP150L	7,5	OL - Poliert		100**
TAP110C	5,5	OC - Chrom		100**

* 10 % Zuschlag für Mengen unter 20.

** 10 % Zuschlag für Mengen unter den angegebenen.


multiclip CLS

Das Treppenkantenprofil mit seiner laminierten Oberfläche in Holzfarbtönen dient einerseits als Kantenschutz und andererseits als dekorativer Übergang zwischen Stufe und Stirne, die aus dem gleichen Belag verlegt wurden. Es schützt die Kante und kann zusätzlich eventuelle Verlege- oder Materialfehler überdecken.




CLS250AC

Länge: 2,70 meter



Aluminium
H = 22 mm

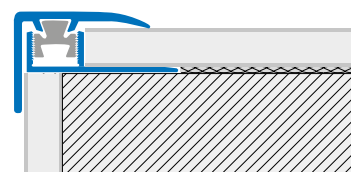

Aluminium



multiclip >> CLS250 aus Aluminium Eloxiert				
Cod.	B mm	Ausführung		stk
CLS250AS270	25	AS - Silber		20*
CLS250AO270	25	AO - Gold		20*
CLS250AB270	25	AB - Bronze		20*

multiclip >> CLS250 aus Aluminium in hochfest Holzoptik				
Cod.	B mm	Ausführung		stk
CLS250RS270	25	RS - Eiche Gebleicht		20*
CLS250AC270	25	AC - Ahorn		20*
CLS250FA270	25	FA - Buche		20*
CLS250RO270	25	RO - Eiche		20*
CLS250CI270	25	CI - Kirsch		20*
CLS250NC270	25	NC - Walnuss Hell		20*
CLS250NS270	25	NS - Walnuss Dunkel		20*
CLS250WE270	25	WE - Wengé		20*

* 10 % Zuschlag für Mengen unter 20.

** 10 % Zuschlag für Mengen unter den angegebenen.



Profile für Wandbeläge

Verbinden, schützen, dekorieren – das sind die Funktionen dieser Produktlinie.

Schnelle Anbringung und Einsparungen sind einige der Vorteile, die sie mit sich bringen.

Die Verwendung der Profile an den Kanten schützt die durch Stöße am meisten belasteten Bereiche des Belags dauerhaft. Dies gilt besonders für Einbrandware, die bei glasierten Ecken besonders empfindlich ist. Darüberhinaus wird durch die Vermeidung des Gehrungsschnitts und der Verwendung von Spezialzuschnitten garantiert, dass die Kanten dank der exakt geraden Profile immer perfekt vertikal ausgerichtet sind.


Zahlreiche Lösungen zur Bearbeitung von Innen- und Außenecken der Wände stehen zur Verfügung und machen die Kanten weniger scharf und gefährlich und Innenecken leichter zu reinigen. Die Profile entsprechen den geltenden EU-Richtlinien für Arbeitsschutz und Hygiene. Aluminium, Messing, Edelstahl, Kunststoff: mehr als 30 Ausführungen, die mit den Fliesen, den Fugen oder anderen Accessoires abgestimmt werden können um einen dekorativen Kontrast zu schaffen.

squarejolly SJ


SQUAREJOLLY SJ ist ein vielseitiges Profil, daß bei der Klebeverlegung von Boden- und Wandbelägen aus Keramik eingesetzt werden kann. Dank der besonderen "rechteckig-symmetrischen" Form können zahlreiche Abschlusssysteme realisiert werden. Die Profilabmessungen sind mit "H" gekennzeichnet und stimmen mit der Fliesenstärke überein; "B" = H+1 mm. Senkrechte schwalbenschwanzförmige Verankerung: patentiert (Version Aluminium). Die besondere Formgebung des profilés SJ, mit zwei vertikalen Seiten auf der Auflagefläche erlauben die Verwendung auf Fußböden und garantieren die Beständigkeit gegen Belastungen.




SJ100IL




Rostfreier Stahl
B = H + 1 mm



Aluminium
B = H + 1 mm




Messing
B = H + 1 mm




Kunststoff
B = H + 1 mm

Länge: 2,70 meter

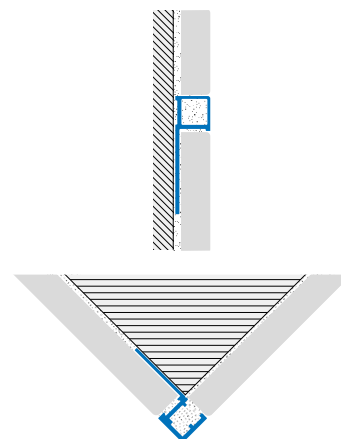

 **CURVELINE**/VERFORMBAR

Rostfreier Stahl



SJC-I


* 10 % Zuschlag für Mengen unter 20.

** 10 % Zuschlag für Mengen unter den angegebenen.



SJ80IX

Rostfreier Stahl



squarejolly >> SJ aus Edelstahl V2A - DIN 1.4301 - Poliert					
Cod.	H mm	Ausführung		stk	
SJ60IL270	6	IL - Poliert		20*	☑
SJ80IL270	8	IL - Poliert		20*	☑
SJ90IL270	9	IL - Poliert		20*	☑
SJ100IL270	10	IL - Poliert		20*	☑
SJ110IL270	11	IL - Poliert		20*	☑
SJ125IL270	12,5	IL - Poliert		15**	☑
SJ150IL270	15	IL - Poliert		20*	☑

squarecapsule >> SJC Aussenecken aus Edelstahl V2A - DIN 1.4301 - Poliert				
Cod.	H mm	Ausführung		stk / set
SJC60ILSET2	6	IL - Poliert		2
SJC80ILSET2	8	IL - Poliert		2
SJC90ILSET2	9	IL - Poliert		2
SJC100ILSET2	10	IL - Poliert		2
SJC110ILSET2	11	IL - Poliert		2
SJC125ILSET2	12,5	IL - Poliert		2
SJC150ILSET2	15	IL - Poliert		2

squarejolly >> SJ aus Edelstahl V4A - DIN 1.4404 - Poliert				
Cod.	H mm	Ausführung		stk
SJ80ILM270	8	ILM - Poliert		20*
SJ90ILM270	9	ILM - Poliert		20*
SJ100ILM270	10	ILM - Poliert		20*
SJ110ILM270	11	ILM - Poliert		20*
SJ125ILM270	12,5	ILM - Poliert		15**
SJ150ILM270	15	ILM - Poliert		20*

squarecapsule >> SJC Aussenecken aus Edelstahl V4A - DIN 1.4404 - Poliert				
Cod.	H mm	Ausführung		stk / set
SJC80ILMSET2	8	ILM - Poliert		2
SJC90ILMSET2	9	ILM - Poliert		2
SJC100ILMSET2	10	ILM - Poliert		2
SJC110ILMSET2	11	ILM - Poliert		2
SJC125ILMSET2	12,5	ILM - Poliert		2
SJC150ILMSET2	15	ILM - Poliert		2

squarejolly >> SJ aus Edelstahl V2A - DIN 1.4301 - Gebürstet				
Cod.	H mm	Ausführung		stk
SJ60IS270	6	IS - Gebürstet		20*
SJ80IS270	8	IS - Gebürstet		20*
SJ90IS270	9	IS - Gebürstet		20*
SJ100IS270	10	IS - Gebürstet		20*
SJ110IS270	11	IS - Gebürstet		20*
SJ125IS270	12,5	IS - Gebürstet		15**
SJ150IS270	15	IS - Gebürstet		20*

squarecapsule >> SJC Aussenecken aus Edelstahl V2A - DIN 1.4301 - Gebürstet				
Cod.	H mm	Ausführung		stk / set
SJC60ISSET2	6	IS - Gebürstet		2
SJC80ISSET2	8	IS - Gebürstet		2
SJC90ISSET2	9	IS - Gebürstet		2
SJC100ISSET2	10	IS - Gebürstet		2
SJC110ISSET2	11	IS - Gebürstet		2
SJC125ISSET2	12,5	IS - Gebürstet		2
SJC150ISSET2	15	IS - Gebürstet		2


squarejolly >> SJ aus Edelstahl V2A - DIN 1.4301 - Sandgestrahlt				
Cod.	H mm	Ausführung		stk
SJ80IX270	8	IX - Sandgestrahlt		20*
SJ100IX270	10	IX - Sandgestrahlt		20*
SJ125IX270	12,5	IX - Sandgestrahlt		15**

squarecapsule >> SJC Aussenecken aus Edelstahl V2A - DIN 1.4301 - Sandgestrahlt				
Cod.	H mm	Ausführung		stk / set
SJC80IXSET2	8	IX - Sandgestrahlt		2
SJC100IXSET2	10	IX - Sandgestrahlt		2
SJC125IXSET2	12,5	IX - Sandgestrahlt		2

* 10 % Zuschlag für Mengen unter 20.

** 10 % Zuschlag für Mengen unter den angegebenen.

Aluminium

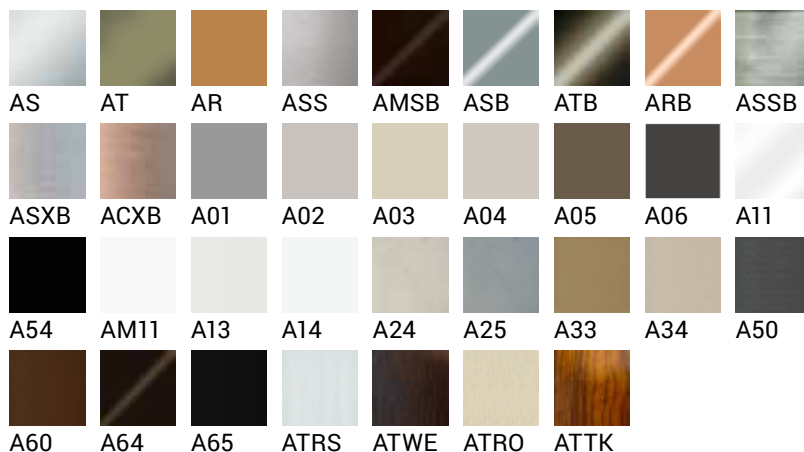

SJC - A



SJ - AT



SJ - ASB + SJC-ASB



SJ - ATRS


squarejolly >> SJ aus Aluminium Eloxier					
Cod.	H mm	Ausführung		stk	
SJ60AS270	6	AS - Silber		40*	
SJ80AS270	8	AS - Silber		40*	☑
SJ90AS270	9	AS - Silber		40*	☑
SJ100AS270	10	AS - Silber		40*	☑
SJ110AS270	11	AS - Silber		40*	☑
SJ125AS270	12,5	AS - Silber		30*	☑
SJ80AT270	8	AT - Titan		40*	
SJ90AT270	9	AT - Titan		40*	
SJ100AT270	10	AT - Titan		40*	
SJ110AT270	11	AT - Titan		40*	
SJ125AT270	12,5	AT - Titan		30*	
SJ80AR270	8	AR - Kupfer		40*	
SJ90AR270	9	AR - Kupfer		40*	
SJ100AR270	10	AR - Kupfer		40*	
SJ110AR270	11	AR - Kupfer		40*	
SJ125AR270	12,5	AR - Kupfer		30*	

squarecapsule >> SJC Aussenecken aus Aluminium Eloxier					
Cod.	H mm	Ausführung		stk / set	
SJC60ASSET2	6	AS - Silber		2	
SJC80ASSET2	8	AS - Silber		2	
SJC90ASSET2	9	AS - Silber		2	
SJC100ASSET2	10	AS - Silber		2	
SJC110ASSET2	11	AS - Silber		2	
SJC125ASSET2	12,5	AS - Silber		2	
SJC80ATSET2	8	AT - Titan		2	
SJC90ATSET2	9	AT - Titan		2	
SJC100ATSET2	10	AT - Titan		2	
SJC110ATSET2	11	AT - Titan		2	
SJC125ATSET2	12,5	AT - Titan		2	
SJC80ARSET2	8	AR - Kupfer		2	
SJC90ARSET2	9	AR - Kupfer		2	
SJC100ARSET2	10	AR - Kupfer		2	
SJC110ARSET2	11	AR - Kupfer		2	
SJC125ARSET2	12,5	AR - Kupfer		2	

* 10 % Zuschlag für Mengen unter 20.

** 10 % Zuschlag für Mengen unter den angegebenen.

Aluminium

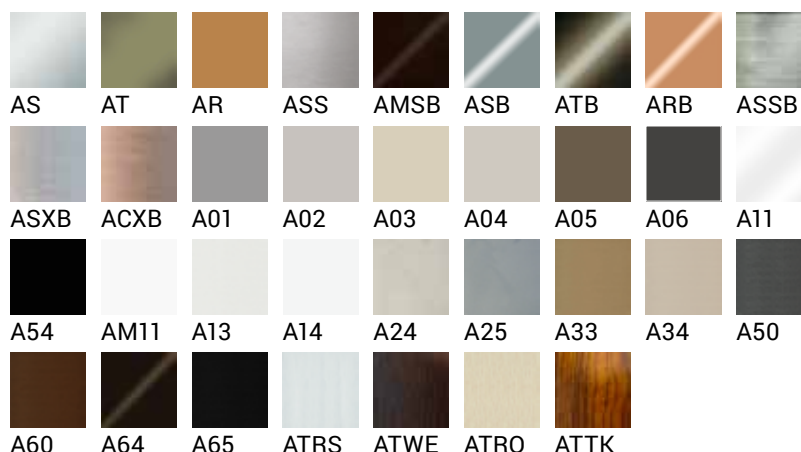

squarejolly >> SJ aus Aluminium Eloxiiert Gebürstet				
Cod.	H mm	Ausführung		stk
SJ80ASS270	8	ASS - Eloxiiert Gebürstet		40*
SJ90ASS270	9	ASS - Eloxiiert Gebürstet		40*
SJ100ASS270	10	ASS - Eloxiiert Gebürstet		40*
SJ110ASS270	11	ASS - Eloxiiert Gebürstet		40*
SJ125ASS270	12,5	ASS - Eloxiiert Gebürstet		30*
SJ80AMSB270	8	AMSB - Antik Bronze geb.		40*
SJ100AMSB270	10	AMSB - Antik Bronze geb.		40*
SJ125AMSB270	12,5	AMSB - Antik Bronze geb.		30*

squarejolly >> SJ aus Aluminium Eloxiiert Glänzend				
Cod.	H mm	Ausführung		stk
SJ60ASB270	6	ASB - Chrom		40*
SJ80ASB270	8	ASB - Chrom		40*
SJ90ASB270	9	ASB - Chrom		40*
SJ100ASB270	10	ASB - Chrom		40*
SJ110ASB270	11	ASB - Chrom		40*
SJ125ASB270	12,5	ASB - Chrom		30*
SJ80ATB270	8	ATB - Titan glänzend		40*
SJ90ATB270	9	ATB - Titan glänzend		40*
SJ100ATB270	10	ATB - Titan glänzend		40*
SJ110ATB270	11	ATB - Titan glänzend		40*
SJ125ATB270	12,5	ATB - Titan glänzend		30*
SJ80ARB270	8	ARB - Kupfer glänzend		40*
SJ90ARB270	9	ARB - Kupfer glänzend		40*
SJ100ARB270	10	ARB - Kupfer glänzend		40*
SJ110ARB270	11	ARB - Kupfer glänzend		40*
SJ125ARB270	12,5	ARB - Kupfer glänzend		30*

squarejolly >> SJ aus Aluminium Eloxiiert Glänzend Gebürstet				
Cod.	H mm	Ausführung		stk
SJ80ASSB270	8	ASSB - Silber geb. glänz.		40*
SJ90ASSB270	9	ASSB - Silber geb. glänz.		40*
SJ100ASSB270	10	ASSB - Silber geb. glänz.		40*
SJ110ASSB270	11	ASSB - Silber geb. glänz.		40*
SJ125ASSB270	12,5	ASSB - Silber geb. glänz.		30*

squarecapsule >> SJC aus Aluminium Eloxiiert Gebürstet				
Cod.	H mm	Ausführung		stk / set
SJC80ASSSET2	8	ASS - Eloxiiert Gebürstet		2
SJC90ASSSET2	9	ASS - Eloxiiert Gebürstet		2
SJC100ASSSET2	10	ASS - Eloxiiert Gebürstet		2
SJC110ASSSET2	11	ASS - Eloxiiert Gebürstet		2
SJC125ASSSET2	12,5	ASS - Eloxiiert Gebürstet		2
SJC100AMSBSET2	10	AMSB - Antik Bronze geb.		2
SJC125AMSBSET2	12,5	AMSB - Antik Bronze geb.		2

squarecapsule >> SJC aus Aluminium Eloxiiert Glänzend				
Cod.	H mm	Ausführung		stk / set
SJC60ASBSET2	6	ASB - Chrom		2
SJC80ASBSET2	8	ASB - Chrom		2
SJC90ASBSET2	9	ASB - Chrom		2
SJC100ASBSET2	10	ASB - Chrom		2
SJC110ASBSET2	11	ASB - Chrom		2
SJC125ASBSET2	12,5	ASB - Chrom		2
SJC80ATBSET2	8	ATB - Titan glänzend		2
SJC90ATBSET2	9	ATB - Titan glänzend		2
SJC100ATBSET2	10	ATB - Titan glänzend		2
SJC110ATBSET2	11	ATB - Titan glänzend		2
SJC125ATBSET2	12,5	ATB - Titan glänzend		2
SJC80ARBSET2	8	ARB - Kupfer glänzend		2
SJC90ARBSET2	9	ARB - Kupfer glänzend		2
SJC100ARBSET2	10	ARB - Kupfer glänzend		2
SJC110ARBSET2	11	ARB - Kupfer glänzend		2
SJC125ARBSET2	12,5	ARB - Kupfer glänzend		2

squarecapsule >> SJC aus Aluminium Eloxiiert Glänzend Gebürstet				
Cod.	H mm	Ausführung		stk / set
SJC80ASSBSET2	8	ASSB - Silber geb. glänz.		2
SJC90ASSBSET2	9	ASSB - Silber geb. glänz.		2
SJC100ASSBSET2	10	ASSB - Silber geb. glänz.		2
SJC110ASSBSET2	11	ASSB - Silber geb. glänz.		2
SJC125ASSBSET2	12,5	ASSB - Silber geb. glänz.		2

* 10 % Zuschlag für Mengen unter 20.

** 10 % Zuschlag für Mengen unter den angegebenen.

squarejolly >> SJ aus Aluminium Eloxiert Glänzend Sandgestrahlt				
Cod.	H mm	Ausführung		stk
SJ80ASXB270	8	ASXB - Silber sandgestr. glänz.		40*
SJ90ASXB270	9	ASXB - Silber sandgestr. glänz.		40*
SJ100ASXB270	10	ASXB - Silber sandgestr. glänz.		40*
SJ110ASXB270	11	ASXB - Silber sandgestr. glänz.		40*
SJ125ASXB270	12,5	ASXB - Silber sandgestr. glänz.		30*
SJ80ACXB270	8	ACXB - Champagner		40*
SJ90ACXB270	9	ACXB - Champagner		40*
SJ100ACXB270	10	ACXB - Champagner		40*
SJ110ACXB270	11	ACXB - Champagner		40*
SJ125ACXB270	12,5	ACXB - Champagner		30*

squarejolly >> SJ aus Aluminium farbig				
Cod.	H mm	Ausführung		stk
SJ80A11270	8	A11 - Reinweiß		40*
SJ90A11270	9	A11 - Reinweiß		40*
SJ100A11270	10	A11 - Reinweiß		40*
SJ110A11270	11	A11 - Reinweiß		40*
SJ125A11270	12,5	A11 - Reinweiß		30*
SJ60A54270	6	A54 - Schwarz Matt		40*
SJ80A54270	8	A54 - Schwarz Matt		40*
SJ100A54270	10	A54 - Schwarz Matt		40*
SJ125A54270	12,5	A54 - Schwarz Matt		30*
SJ60AM11270	6	AM11 - Reinweiß Matt		40*
SJ80AM11270	8	AM11 - Reinweiß Matt		40*
SJ100AM11270	10	AM11 - Reinweiß Matt		40*
SJ125AM11270	12,5	AM11 - Reinweiß Matt		30*

squarecapsule >> SJC aus Aluminium Eloxiert Glänzend Sandgestrahlt				
Cod.	H mm	Ausführung		stk / set
SJC80ASXBSET2	8	ASXB - Silber sandgestr. glänz.		2
SJC90ASXBSET2	9	ASXB - Silber sandgestr. glänz.		2
SJC100ASXBSET2	10	ASXB - Silber sandgestr. glänz.		2
SJC110ASXBSET2	11	ASXB - Silber sandgestr. glänz.		2
SJC125ASXBSET2	12,5	ASXB - Silber sandgestr. glänz.		2
SJC80ACXBSET2	8	ACXB - Champagner		2
SJC90ACXBSET2	9	ACXB - Champagner		2
SJC100ACXBSET2	10	ACXB - Champagner		2
SJC110ACXBSET2	11	ACXB - Champagner		2
SJC125ACXBSET2	12,5	ACXB - Champagner		2

squarecapsule >> SJC aus Aluminium farbig				
Cod.	H mm	Ausführung		stk / set
SJC80A11SET2	8	A11 - Reinweiß		2
SJC90A11SET2	9	A11 - Reinweiß		2
SJC100A11SET2	10	A11 - Reinweiß		2
SJC110A11SET2	11	A11 - Reinweiß		2
SJC125A11SET2	12,5	A11 - Reinweiß		2
SJC60A54SET2	6	A54 - Schwarz Matt		2
SJC80A54SET2	8	A54 - Schwarz Matt		2
SJC100A54SET2	10	A54 - Schwarz Matt		2
SJC125A54SET2	12,5	A54 - Schwarz Matt		2
SJC60AM11SET2	6	AM11 - Reinweiß Matt		2
SJC80AM11SET2	8	AM11 - Reinweiß Matt		2
SJC100AM11SET2	10	AM11 - Reinweiß Matt		2
SJC125AM11SET2	12,5	AM11 - Reinweiß Matt		2




SJ-ASXB + SJC-ASXB

* 10 % Zuschlag für Mengen unter 20.

** 10 % Zuschlag für Mengen unter den angegebenen.

Aluminium

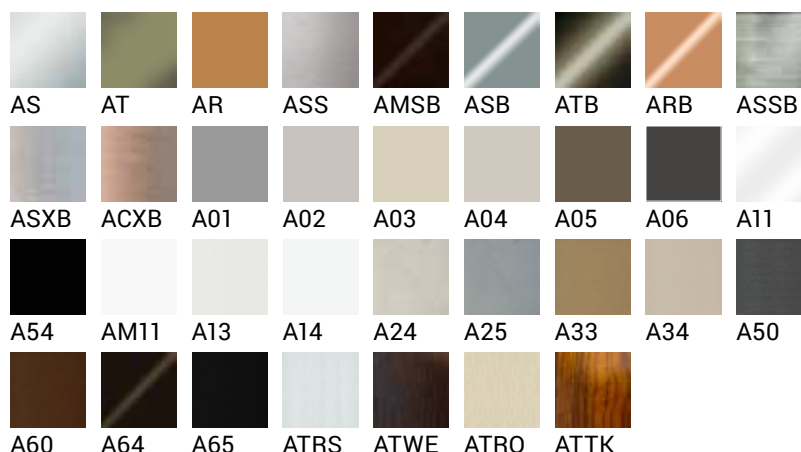


squarejolly >> SJ aus Aluminium farbig Modern Line				
Cod.	H mm	Ausführung		stk
SJ80A13270	8	A13 - Antikweiss		40*
SJ100A13270	10	A13 - Antikweiss		40*
SJ110A13270	11	A13 - Antikweiss		40*
SJ125A13270	12,5	A13 - Antikweiss		30*
SJ80A24270	8	A24 - Goffriert pastellgrau		40*
SJ100A24270	10	A24 - Goffriert pastellgrau		40*
SJ110A24270	11	A24 - Goffriert pastellgrau		40*
SJ125A24270	12,5	A24 - Goffriert pastellgrau		30*
SJ80A25270	8	A25 - Goffriert Zementgrau		40*
SJ100A25270	10	A25 - Goffriert Zementgrau		40*
SJ110A25270	11	A25 - Goffriert Zementgrau		40*
SJ125A25270	12,5	A25 - Goffriert Zementgrau		30*
SJ80A33270	8	A33 - Goffriert Tauben		40*
SJ100A33270	10	A33 - Goffriert Tauben		40*
SJ110A33270	11	A33 - Goffriert Tauben		40*
SJ125A33270	12,5	A33 - Goffriert Tauben		30*
SJ80A34270	8	A34 - Goffriert Kaki		40*
SJ100A34270	10	A34 - Goffriert Kaki		40*
SJ110A34270	11	A34 - Goffriert Kaki		40*
SJ125A34270	12,5	A34 - Goffriert Kaki		30*
SJ80A50270	8	A50 - Goffriert Micaceo		40*
SJ100A50270	10	A50 - Goffriert Micaceo		40*
SJ110A50270	11	A50 - Goffriert Micaceo		40*
SJ125A50270	12,5	A50 - Goffriert Micaceo		30*
SJ80A60270	8	A60 - Goffriert Corten		40*
SJ100A60270	10	A60 - Goffriert Corten		40*
SJ110A60270	11	A60 - Goffriert Corten		40*
SJ125A60270	12,5	A60 - Goffriert Corten		30*
SJ80A64270	8	A64 - Goffriert Schwarzbraun		40*
SJ100A64270	10	A64 - Goffriert Schwarzbraun		40*
SJ110A64270	11	A64 - Goffriert Schwarzbraun		40*
SJ125A64270	12,5	A64 - Goffriert Schwarzbraun		30*
SJ80A65270	8	A65 - Goffriert Matt schwarz		40*
SJ100A65270	10	A65 - Goffriert Matt schwarz		40*
SJ110A65270	11	A65 - Goffriert Matt schwarz		40*
SJ125A65270	12,5	A65 - Goffriert Matt schwarz		30*

squarecapsule >> SJC aus Aluminium farbig Modern Line				
Cod.	H mm	Ausführung		stk / set
SJC80A13SET2	8	A13 - Antikweiss		2
SJC100A13SET2	10	A13 - Antikweiss		2
SJC110A13SET2	11	A13 - Antikweiss		2
SJC125A13SET2	12,5	A13 - Antikweiss		2
SJC80A24SET2	8	A24 - Goffriert pastellgrau		2
SJC100A24SET2	10	A24 - Goffriert pastellgrau		2
SJC110A24SET2	11	A24 - Goffriert pastellgrau		2
SJC125A24SET2	12,5	A24 - Goffriert pastellgrau		2
SJC80A25SET2	8	A25 - Goffriert Zementgrau		2
SJC100A25SET2	10	A25 - Goffriert Zementgrau		2
SJC110A25SET2	11	A25 - Goffriert Zementgrau		2
SJC125A25SET2	12,5	A25 - Goffriert Zementgrau		2
SJC80A33SET2	8	A33 - Goffriert Tauben		2
SJC100A33SET2	10	A33 - Goffriert Tauben		2
SJC110A33SET2	11	A33 - Goffriert Tauben		2
SJC125A33SET2	12,5	A33 - Goffriert Tauben		2
SJC80A34SET2	8	A34 - Goffriert kaki		2
SJC100A34SET2	10	A34 - Goffriert kaki		2
SJC110A34SET2	11	A34 - Goffriert kaki		2
SJC125A34SET2	12,5	A34 - Goffriert kaki		2
SJC80A50SET2	8	A50 - Goffriert Micaceo		2
SJC100A50SET2	10	A50 - Goffriert Micaceo		2
SJC110A50SET2	11	A50 - Goffriert Micaceo		2
SJC125A50SET2	12,5	A50 - Goffriert Micaceo		2
SJC80A60SET2	8	A60 - Goffriert Corten		2
SJC100A60SET2	10	A60 - Goffriert Corten		2
SJC110A60SET2	11	A60 - Goffriert Corten		2
SJC125A60SET2	12,5	A60 - Goffriert Corten		2
SJC80A64SET2	8	A64 - Goffriert Schwarzbraun		2
SJC100A64SET2	10	A64 - Goffriert Schwarzbraun		2
SJC110A64SET2	11	A64 - Goffriert Schwarzbraun		2
SJC125A64SET2	12,5	A64 - Goffriert Schwarzbraun		2
SJC80A65SET2	8	A65 - Goffriert matt schwarz		2
SJC100A65SET2	10	A65 - Goffriert matt schwarz		2
SJC110A65SET2	11	A65 - Goffriert matt schwarz		2
SJC125A65SET2	12,5	A65 - Goffriert matt schwarz		2

* 10 % Zuschlag für Mengen unter 20.

** 10 % Zuschlag für Mengen unter den angegebenen.

Aluminium

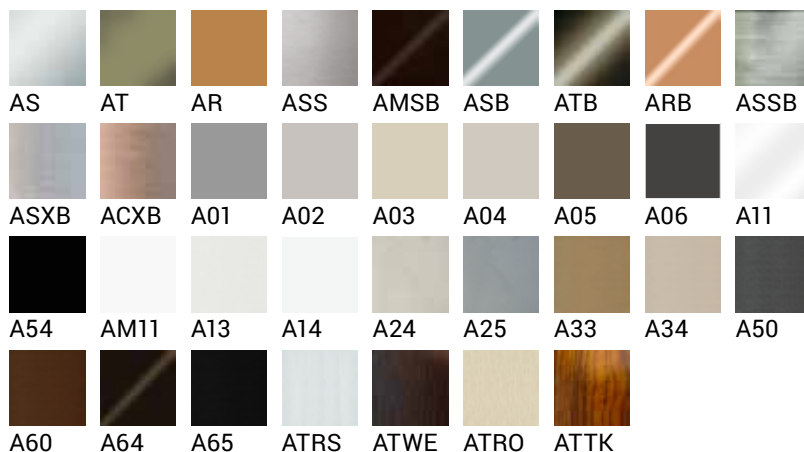

squarejolly >> SJ in Aluminium Lackiert Desert Line				
Cod.	H mm	Ausführung		stk
SJ80A01270	8	A01 - Namib		40*
SJ100A01270	10	A01 - Namib		40*
SJ110A01270	11	A01 - Namib		40*
SJ125A01270	12,5	A01 - Namib		30*
SJ80A02270	8	A02 - Yuma		40*
SJ100A02270	10	A02 - Yuma		40*
SJ110A02270	11	A02 - Yuma		40*
SJ125A02270	12,5	A02 - Yuma		30*
SJ80A03270	8	A03 - Sahara		40*
SJ100A03270	10	A03 - Sahara		40*
SJ110A03270	11	A03 - Sahara		40*
SJ125A03270	12,5	A03 - Sahara		30*
SJ80A04270	8	A04 - Kalahari		40*
SJ100A04270	10	A04 - Kalahari		40*
SJ110A04270	11	A04 - Kalahari		40*
SJ125A04270	12,5	A04 - Kalahari		30*
SJ80A05270	8	A05 - Gobi		40*
SJ100A05270	10	A05 - Gobi		40*
SJ110A05270	11	A05 - Gobi		40*
SJ125A05270	12,5	A05 - Gobi		30*
SJ80A06270	8	A06 - Atacama		40*
SJ100A06270	10	A06 - Atacama		40*
SJ110A06270	11	A06 - Atacama		40*
SJ125A06270	12,5	A06 - Atacama		30*
SJ80A14270	8	A14 - White arctic		40*
SJ100A14270	10	A14 - White arctic		40*
SJ110A14270	11	A14 - White arctic		40*
SJ125A14270	12,5	A14 - White arctic		30*

squarecapsule >> SJC in Aluminium Lackiert Desert Line				
Cod.	H mm	Ausführung		stk / set
SJC80A01SET2	8	A01 - Namib		2
SJC100A01SET2	10	A01 - Namib		2
SJC110A01SET2	11	A01 - Namib		2
SJC125A01SET2	12,5	A01 - Namib		2
SJC80A02SET2	8	A02 - Yuma		2
SJC100A02SET2	10	A02 - Yuma		2
SJC110A02SET2	11	A02 - Yuma		2
SJC125A02SET2	12,5	A02 - Yuma		2
SJC80A03SET2	8	A03 - Sahara		2
SJC100A03SET2	10	A03 - Sahara		2
SJC110A03SET2	11	A03 - Sahara		2
SJC125A03SET2	12,5	A03 - Sahara		2
SJC80A04SET2	8	A04 - Kalahari		2
SJC100A04SET2	10	A04 - Kalahari		2
SJC110A04SET2	11	A04 - Kalahari		2
SJC125A04SET2	12,5	A04 - Kalahari		2
SJC80A05SET2	8	A05 - Gobi		2
SJC100A05SET2	10	A05 - Gobi		2
SJC110A05SET2	11	A05 - Gobi		2
SJC125A05SET2	12,5	A05 - Gobi		2
SJC80A06SET2	8	A06 - Atacama		2
SJC100A06SET2	10	A06 - Atacama		2
SJC110A06SET2	11	A06 - Atacama		2
SJC125A06SET2	12,5	A06 - Atacama		2
SJC80A14SET2	8	A14 - White arctic		2
SJC100A14SET2	10	A14 - White arctic		2
SJC110A14SET2	11	A14 - White arctic		2
SJC125A14SET2	12,5	A14 - White arctic		2


* 10 % Zuschlag für Mengen unter 20.

** 10 % Zuschlag für Mengen unter den angegebenen.

squarejolly >> SJ aus Aluminium Holzeffekt hochfest				
Cod.	H mm	Ausführung		stk
SJ80ATRS270	8	ATRS - Eiche gebleicht Oberfl.		40*
SJ100ATRS270	10	ATRS - Eiche gebleicht Oberfl.		40*
SJ125ATRS270	12,5	ATRS - Eiche gebleicht Oberfl.		30*
SJ80ATWE270	8	ATWE - Holzeffekt Wengè		40*
SJ100ATWE270	10	ATWE - Holzeffekt Wengè		40*
SJ125ATWE270	12,5	ATWE - Holzeffekt Wengè		30*
SJ80ATTK270	8	ATTK - Holzeffekt Teak		40*
SJ100ATTK270	10	ATTK - Holzeffekt Teak		40*
SJ125ATTK270	12,5	ATTK - Holzeffekt Teak		30*
SJ80ATRO270	8	ATRO - Holzeffekt Eiche		40*
SJ100ATRO270	10	ATRO - Holzeffekt Eiche		40*
SJ125ATRO270	12,5	ATRO - Holzeffekt Eiche		30*

squarecapsule >> SJC aus Aluminium Holzeffekt hochfest				
Cod.	H mm	Ausführung		stk / set
SJC80ATRSSET2	8	ATRS - Eiche gebleicht Oberfl.		2
SJC100ATRSSET2	10	ATRS - Eiche gebleicht Oberfl.		2
SJC125ATRSSET2	12,5	ATRS - Eiche gebleicht Oberfl.		2
SJC80ATROSET2	8	ATRO - Holzeffekt Eiche		2
SJC100ATROSET2	10	ATRO - Holzeffekt Eiche		2
SJC125ATROSET2	12,5	ATRO - Holzeffekt Eiche		2
SJC80ATWESET2	8	ATWE - Holzeffekt Wengè		2
SJC100ATWESET2	10	ATWE - Holzeffekt Wengè		2
SJC125ATWESET2	12,5	ATWE - Holzeffekt Wengè		2
SJC80ATTKSET2	8	ATTK - Holzeffekt Teak		2
SJC100ATTKSET2	10	ATTK - Holzeffekt Teak		2
SJC125ATTKSET2	12,5	ATTK - Holzeffekt Teak		2

Messing



SJC - OL



SJ - OL

squarejolly >> SJ Messing Poliert				
Cod.	H mm	Ausführung		stk
SJ80OL270	8	OL - Poliert		10**
SJ100OL270	10	OL - Poliert		15**
SJ125OL270	12,5	OL - Poliert		10**

squarecapsule >> SJC Messing Poliert				
Cod.	H mm	Ausführung		stk / set
SJC80OLSET2	8	OL - Poliert		2
SJC100OLSET2	10	OL - Poliert		2
SJC125OLSET2	12,5	OL - Poliert		2

squarejolly >> SJ aus Messing Chrom				
Cod.	H mm	Ausführung		stk
SJ80OC270	8	OC - Chrom		10**
SJ100OC270	10	OC - Chrom		10**
SJ125OC270	12,5	OC - Chrom		10**

squarecapsule >> SJC aus Messing Chrom				
Cod.	H mm	Ausführung		stk / set
SJC80OCSET2	8	OC - Chrom		2
SJC100OCSET2	10	OC - Chrom		2
SJC125OCSET2	12,5	OC - Chrom		2

* 10 % Zuschlag für Mengen unter 20.

** 10 % Zuschlag für Mengen unter den angegebenen.

Kunstharz Colormassa Resintop



SJ-P11

squarejolly >> SJ aus Kunststoff farbig Resintop				
Cod.	H mm	Ausführung		stk
SJ60P11270	6	P11 - Reinweiß		120*
SJ80P11270	8	P11 - Reinweiß		100*
SJ100P11270	10	P11 - Reinweiß		70*
SJ60P12270	6	P12 - Elfenbein weiß		120*
SJ80P12270	8	P12 - Elfenbein weiß		100*
SJ100P12270	10	P12 - Elfenbein weiß		70*
SJ60P22270	6	P22 - Pastellgrau		120*
SJ80P22270	8	P22 - Pastellgrau		100*
SJ100P22270	10	P22 - Pastellgrau		70*
SJ60P31270	6	P31 - Bahamabeige		120*
SJ80P31270	8	P31 - Bahamabeige		100*
SJ100P31270	10	P31 - Bahamabeige		70*
SJ60P41270	6	P41 - Creme		120*
SJ80P41270	8	P41 - Creme		100*
SJ100P41270	10	P41 - Creme		70*
SJ60P42270	6	P42 - Perlweiß		120*
SJ80P42270	8	P42 - Perlweiß		100*
SJ100P42270	10	P42 - Perlweiß		70*
SJ60P51270	6	P51 - Schwarz		120*
SJ80P51270	8	P51 - Schwarz		100*
SJ100P51270	10	P51 - Schwarz		70*

* 10 % Zuschlag für Mengen unter 20.


** 10 % Zuschlag für Mengen unter den angegebenen.

filojolly RJF


Minimales patentiertes Profil für die Verbindung der externen Ecken mit extrem reduziertem Querschnitt. Da es praktisch unsichtbar ist, kann es auch für besonders wertvolle Lösungen verwendet werden. Geeignet für den Gehrungsschnitt von Fliesen bei 45° oder für Glasmosaik H 4,5 mm.



RJF200AS

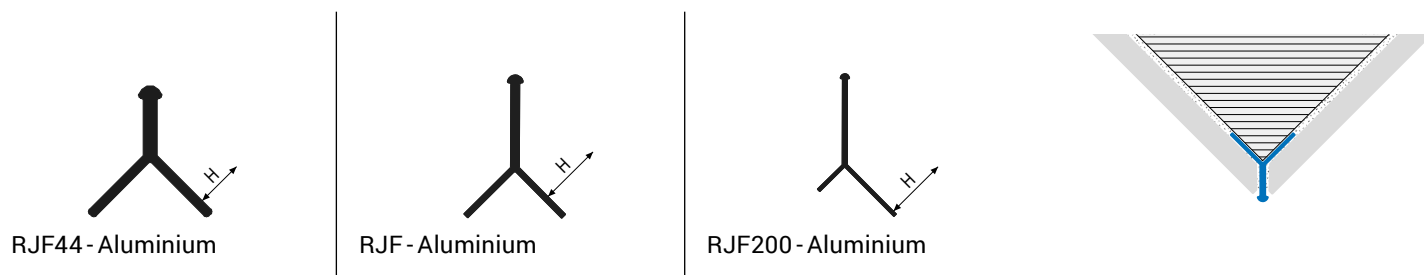

Aluminium



RJF200AS

* 10 % Zuschlag für Mengen unter 20.

** 10 % Zuschlag für Mengen unter den angegebenen.




RJF44ASB



RJF44AOB

Aluminium



AS

ASB

AOB

filojolly >> RJF aus Aluminium Eloxiert

Cod.	H mm	Ausführung	stk
RJF30AS270	3	AS - Silber	50*
RJF44AS270	4,4	AS - Silber	50*
RJF60AS270	6	AS - Silber	50*
RJF80AS270	8	AS - Silber	50*
RJF100AS270	10	AS - Silber	50*
RJF125AS270	12,5	AS - Silber	40*
RJF200AS270	20	AS - Silber	40*

filojolly >> RJF aus Aluminium Chrom glänzend

Cod.	H mm	Ausführung	stk
RJF30ASB270	3	ASB - Chrom	50*
RJF44ASB270	4,4	ASB - Chrom	50*
RJF44AOB270	4,4	AOB - Gold glänzend	50*
RJF60ASB270	6	ASB - Chrom	50*
RJF80ASB270	8	ASB - Chrom	50*
RJF100ASB270	10	ASB - Chrom	50*
RJF125ASB270	12,5	ASB - Chrom	40*

* 10 % Zuschlag für Mengen unter 20.


** 10 % Zuschlag für Mengen unter den angegebenen.

roundjolly RJ


Die Profile ROUNDJOLLY verbinden Bodenbeläge mit unterschiedlichen Dicken und schützen den Rand der Fliesen gegen Stöße und mechanische Einflüsse. Das Profil ist in Aluminium und Edelstahl verfügbar. Das Profil wird hauptsächlich für Renovationen und für dünne Bodenstärken eingesetzt.




RJ100IL




Edelstahl - RJ45
 $B = H$




Aluminium
 $B = H + 1 \text{ mm}$



Messing
 $B = H$




Edelstahl - RJ60 ... RJ150
 $B = H$



Kunststoff
 $B = H + 1 \text{ mm}$

Länge: 2,70 meter



Rostfreier Stahl



RJ1-I



RJC-I

* 10 % Zuschlag für Mengen unter 20.

** 10 % Zuschlag für Mengen unter den angegebenen.



RJ100IL



RJ100IX



RJ80IL

roundjolly >> RJ Edestahl V2A - DIN 1.4301 Poliert				
Cod.	H mm	Ausführung		stk
RJ45IL270	4,5	IL - Poliert		40*
RJ60IL270	6	IL - Poliert		30*
RJ80IL270	8	IL - Poliert		20*
RJ100IL270	10	IL - Poliert		20*
RJ125IL270	12,5	IL - Poliert		20*
RJ150IL270	15	IL - Poliert		20*

roundjolly >> RJ Edestahl V2A - DIN 1.4301 Gebürstet				
Cod.	H mm	Ausführung		stk
RJ45IS270	4,5	IS - Gebürstet		30*
RJ60IS270	6	IS - Gebürstet		30*
RJ80IS270	8	IS - Gebürstet		20*
RJ100IS270	10	IS - Gebürstet		20*
RJ125IS270	12,5	IS - Gebürstet		20*
RJ150IS270	15	IS - Gebürstet		20*

roundcapsule >> RJC Aussenecken Esterna aus Edelstahl V2A - DIN 1.4301 Poliert				
Cod.	H mm	Ausführung		stk / set
RJC45ILSET2	4,5	IL - Poliert		2
RJC60ILSET2	6	IL - Poliert		2
RJC80ILSET2	8	IL - Poliert		2
RJC100ILSET2	10	IL - Poliert		2
RJC125ILSET2	12,5	IL - Poliert		2
RJC150ILSET2	15	IL - Poliert		2

roundcapsule >> RJC Endkappe aus Edelstahl V2A - DIN 1.4301 Gebürstet				
Cod.	H mm	Ausführung		stk / set
RJC45ISSET2	4,5	IS - Gebürstet		2
RJC60ISSET2	6	IS - Gebürstet		2
RJC80ISSET2	8	IS - Gebürstet		2
RJC100ISSET2	10	IS - Gebürstet		2
RJC125ISSET2	12,5	IS - Gebürstet		2
RJC150ISSET2	15	IS - Gebürstet		2

roundcapsule >> RJI Endkappen aus Edelstahl poliert V4A - DIN 1.4404 - Innenecke				
Cod.	H mm	Ausführung		stk / set
RJI60ILSET2	6	IL - Poliert		2
RJI80ILSET2	8	IL - Poliert		2
RJI100ILSET2	10	IL - Poliert		2
RJI125ILSET2	12,5	IL - Poliert		2

roundcapsule >> RJI Endkappen aus Edelstahl gebürstet V2A - DIN 1.4301 - Innenecke				
Cod.	H mm	Ausführung		stk / set
RJI60ISSET2	6	IS - Gebürstet		2
RJI80ISSET2	8	IS - Gebürstet		2
RJI100ISSET2	10	IS - Gebürstet		2
RJI125ISSET2	12,5	IS - Gebürstet		2

roundjolly >> RJ aus Edelstahl V4A - DIN 1.4404 - Poliert				
Cod.	H mm	Ausführung		stk
RJ45ILM270	4,5	ILM - Poliert		40*
RJ60ILM270	6	ILM - Poliert		30*
RJ80ILM270	8	ILM - Poliert		20*
RJ100ILM270	10	ILM - Poliert		20*
RJ125ILM270	12,5	ILM - Poliert		20*

roundjolly >> RJ aus Edelstahl V2A - DIN 1.4301 - Sandgestrahlt				
Cod.	H mm	Ausführung		stk
RJ80IX270	8	IX - Sandgestrahlt		20*
RJ100IX270	10	IX - Sandgestrahlt		20*
RJ125IX270	12,5	IX - Sandgestrahlt		20*

roundcapsule >> RJC Aussenecken aus Edelstahl V4A - DIN 1.4404 - Poliert				
Cod.	H mm	Ausführung		stk / set
RJC60ILMSET2	6	ILM - Poliert		2
RJC80ILMSET2	8	ILM - Poliert		2
RJC100ILMSET2	10	ILM - Poliert		2
RJC125ILMSET2	12,5	ILM - Poliert		2

roundcapsule >> RJC Endkappe aus Edelstahl V2A - DIN 1.4301 - Sandgestrahlt				
Cod.	H mm	Ausführung		stk / set
RJC80IXSET2	8	IX - Sandgestrahlt		2
RJC100IXSET2	10	IX - Sandgestrahlt		2
RJC125IXSET2	12,5	IX - Sandgestrahlt		2


roundcapsule >> RJI Endkappen aus Edelstahl poliert V4A - DIN 1.4404 - Innenecke				
Cod.	H mm	Ausführung		stk / set
RJI60ILMSET2	6	ILM - Poliert		2
RJI80ILMSET2	8	ILM - Poliert		2
RJI100ILMSET2	10	ILM - Poliert		2
RJI125ILMSET2	12,5	ILM - Poliert		2

roundcapsule >> RJI Endkappen aus Edelstahl sandgestrahlt V2A - DIN 1.4301 - Innenecke				
Cod.	H mm	Ausführung		stk / set
RJI80IXSET2	8	IX - Sandgestrahlt		2
RJI100IXSET2	10	IX - Sandgestrahlt		2
RJI125IXSET2	12,5	IX - Sandgestrahlt		2

* 10 % Zuschlag für Mengen unter 20.

** 10 % Zuschlag für Mengen unter den angegebenen.

Aluminium

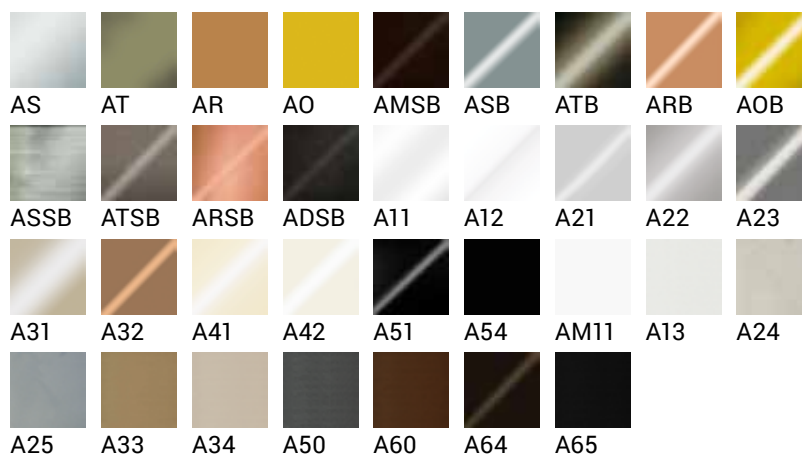

RJC - A



RJI - A

roundjolly >> RJ aus Aluminium Eloxiert				
Cod.	H mm	Ausführung		stk
RJ45AS270	4,5	AS - Silber		40*
RJ60AS270	6	AS - Silber		40*
RJ80AS270	8	AS - Silber		40*
RJ100AS270	10	AS - Silber		40*
RJ110AS270	11	AS - Silber		40*
RJ125AS270	12,5	AS - Silber		30*
RJ60AT270	6	AT - Titan		40*
RJ80AT270	8	AT - Titan		40*
RJ100AT270	10	AT - Titan		40*
RJ125AT270	12,5	AT - Titan		30*
RJ60AR270	6	AR - Kupfer		40*
RJ80AR270	8	AR - Kupfer		40*
RJ100AR270	10	AR - Kupfer		40*
RJ125AR270	12,5	AR - Kupfer		30*
RJ60AO270	6	AO - Gold		40*
RJ80AO270	8	AO - Gold		40*
RJ100AO270	10	AO - Gold		40*
RJ125AO270	12,5	AO - Gold		30*

roundcapsule >> RJC Aussenecken aus Aluminium Eloxiert				
Cod.	H mm	Ausführung		stk / set
RJC45ASSET2	4,5	AS - Silber		2
RJC60ASSET2	6	AS - Silber		2
RJC80ASSET2	8	AS - Silber		2
RJC100ASSET2	10	AS - Silber		2
RJC110ASSET2	11	AS - Silber		2
RJC125ASSET2	12,5	AS - Silber		2
RJC60ATSET2	6	AT - Titan		2
RJC80ATSET2	8	AT - Titan		2
RJC100ATSET2	10	AT - Titan		2
RJC125ATSET2	12,5	AT - Titan		2
RJC60AOSET2	6	AO - Gold		2
RJC80AOSET2	8	AO - Gold		2
RJC100AOSET2	10	AO - Gold		2
RJC125AOSET2	12,5	AO - Gold		2
RJC60ARSET2	6	AR - Kupfer		2
RJC80ARSET2	8	AR - Kupfer		2
RJC100ARSET2	10	AR - Kupfer		2
RJC125ARSET2	12,5	AR - Kupfer		2




RJ100AS

roundcapsule >> RJI Verbindungen aus Edelstahl - Innenecke				
Cod.	H mm	Ausführung		stk / set
RJI60ASSET2	6	AS - Silber		2
RJI80ASSET2	8	AS - Silber		2
RJI100ASSET2	10	AS - Silber		2
RJI110ASSET2	11	AS - Silber		2
RJI125ASSET2	12,5	AS - Silber		2
RJI60ATSET2	6	AT - Titan		2
RJI80ATSET2	8	AT - Titan		2
RJI100ATSET2	10	AT - Titan		2
RJI125ATSET2	12,5	AT - Titan		2
RJI60AOSET2	6	AO - Gold		2
RJI80AOSET2	8	AO - Gold		2
RJI100AOSET2	10	AO - Gold		2
RJI125AOSET2	12,5	AO - Gold		2
RJI60ARSET2	6	AR - Kupfer		2
RJI80ARSET2	8	AR - Kupfer		2
RJI100ARSET2	10	AR - Kupfer		2
RJI125ARSET2	12,5	AR - Kupfer		2

* 10 % Zuschlag für Mengen unter 20.

** 10 % Zuschlag für Mengen unter den angegebenen.

Aluminium

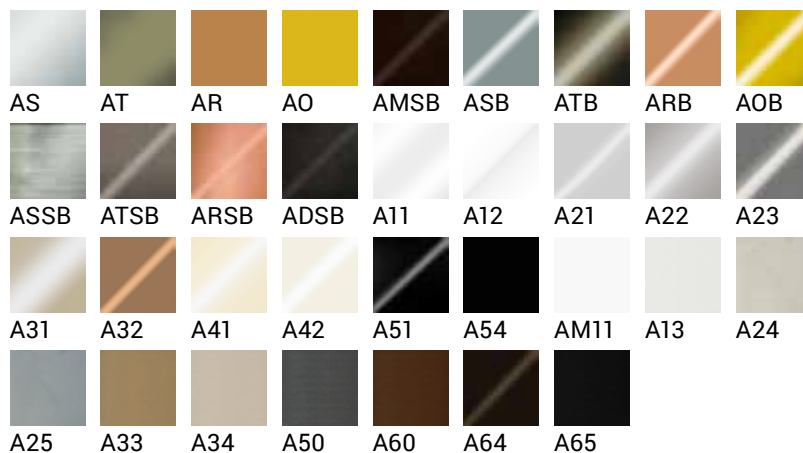

roundjolly >> RJ aus Aluminium Chrom glänzend				
Cod.	H mm	Ausführung		stk
RJ45ASB270	4,5	ASB - Chrom		40*
RJ60ASB270	6	ASB - Chrom		40*
RJ80ASB270	8	ASB - Chrom		40*
RJ100ASB270	10	ASB - Chrom		40*
RJ110ASB270	11	ASB - Chrom		40*
RJ125ASB270	12,5	ASB - Chrom		30*
RJ60ATB270	6	ATB - Titan glänzend		40*
RJ80ATB270	8	ATB - Titan glänzend		40*
RJ100ATB270	10	ATB - Titan glänzend		40*
RJ125ATB270	12,5	ATB - Titan glänzend		30*
RJ60ARB270	6	ARB - Kupfer glänzend		40*
RJ80ARB270	8	ARB - Kupfer glänzend		40*
RJ100ARB270	10	ARB - Kupfer glänzend		40*
RJ125ARB270	12,5	ARB - Kupfer glänzend		30*
RJ60AOB270	6	AOB - Gold glänzend		40*
RJ80AOB270	8	AOB - Gold glänzend		40*
RJ100AOB270	10	AOB - Gold glänzend		40*
RJ125AOB270	12,5	AOB - Gold glänzend		30*

roundcapsule >> RJCAussenecken aus Aluminium Eloxiert Glänzend				
Cod.	H mm	Ausführung		stk / set
RJC45ASBSET2	4,5	ASB - Chrom		2
RJC60ASBSET2	6	ASB - Chrom		2
RJC80ASBSET2	8	ASB - Chrom		2
RJC100ASBSET2	10	ASB - Chrom		2
RJC110ASBSET2	11	ASB - Chrom		2
RJC125ASBSET2	12,5	ASB - Chrom		2
RJC60ATBSET2	6	ATB - Titan glänzend		2
RJC80ATBSET2	8	ATB - Titan glänzend		2
RJC100ATBSET2	10	ATB - Titan glänzend		2
RJC125ATBSET2	12,5	ATB - Titan glänzend		2
RJC60AOBSET2	6	AOB - Gold glänzend		2
RJC80AOBSET2	8	AOB - Gold glänzend		2
RJC100AOBSET2	10	AOB - Gold glänzend		2
RJC125AOBSET2	12,5	AOB - Gold glänzend		2
RJC60ARBSET2	6	ARB - Kupfer glänzend		2
RJC80ARBSET2	8	ARB - Kupfer glänzend		2
RJC100ARBSET2	10	ARB - Kupfer glänzend		2
RJC125ARBSET2	12,5	ARB - Kupfer glänzend		2



RJ100ARB

roundcapsule >> RJ1 Innenecken aus Eloxiert Aluminium Glänzend				
Cod.	H mm	Ausführung		stk / set
RJI60ASBSET2	6	ASB - Chrom		2
RJI80ASBSET2	8	ASB - Chrom		2
RJI100ASBSET2	10	ASB - Chrom		2
RJI110ASBSET2	11	ASB - Chrom		2
RJI125ASBSET2	12,5	ASB - Chrom		2
RJI60ATBSET2	6	ATB - Titan glänzend		2
RJI80ATBSET2	8	ATB - Titan glänzend		2
RJI100ATBSET2	10	ATB - Titan glänzend		2
RJI125ATBSET2	12,5	ATB - Titan glänzend		2
RJI60AOBSET2	6	AOB - Gold glänzend		2
RJI80AOBSET2	8	AOB - Gold glänzend		2
RJI100AOBSET2	10	AOB - Gold glänzend		2
RJI125AOBSET2	12,5	AOB - Gold glänzend		2
RJI60ARBSET2	6	ARB - Kupfer glänzend		2
RJI80ARBSET2	8	ARB - Kupfer glänzend		2
RJI100ARBSET2	10	ARB - Kupfer glänzend		2
RJI125ARBSET2	12,5	ARB - Kupfer glänzend		2

* 10 % Zuschlag für Mengen unter 20.

** 10 % Zuschlag für Mengen unter den angegebenen.

roundjolly >> RJ aus Aluminium Eloxiert Gebürstet				
Cod.	H mm	Ausführung		stk
RJ80AMSB270	8	AMSB - Antik Bronze geb.		40*
RJ100AMSB270	10	AMSB - Antik Bronze geb.		40*
RJ125AMSB270	12,5	AMSB - Antik Bronze geb.		30*

roundjolly >> RJ aus Aluminium Eloxiert Glänzend Gebürstet				
Cod.	H mm	Ausführung		stk
RJ80ASSB270	8	ASSB - Silber geb. glänz.		40*
RJ100ASSB270	10	ASSB - Silber geb. glänz.		40*
RJ125ASSB270	12,5	ASSB - Silber geb. glänz.		30*
RJ80ATSB270	8	ATSB - Titan glänz. geb.		40*
RJ100ATSB270	10	ATSB - Titan glänz. geb.		40*
RJ125ATSB270	12,5	ATSB - Titan glänz. geb.		30*
RJ100ARSB270	10	ARSB - Kupfer glänz. geb.		40*
RJ125ARSB270	12,5	ARSB - Kupfer glänz. geb.		30*
RJ100ADSB270	10	ADSB - Schwarz glänz. geb.		40*
RJ125ADSB270	12,5	ADSB - Schwarz glänz. geb.		30*

roundcapsule >> RJC Aussenecken aus Eloxiert Aluminium Glänzend				
Cod.	H mm	Ausführung		stk / set
RJC80AMSBSET2	8	AMSB - Antik Bronze geb.		2
RJC100AMSBSET2	10	AMSB - Antik Bronze geb.		2
RJC125AMSBSET2	12,5	AMSB - Antik Bronze geb.		2

roundcapsule >> RJI Innenecken aus Eloxiert Aluminium Glänzend				
Cod.	H mm	Ausführung		stk / set
RJI80AMSBSET2	8	AMSB - Antik Bronze geb.		2
RJI100AMSBSET2	10	AMSB - Antik Bronze geb.		2
RJI125AMSBSET2	12,5	AMSB - Antik Bronze geb.		2

roundcapsule >> RJC Aussenecken aus Aluminium eloxiert glänzend gebürstet				
Cod.	H mm	Ausführung		stk / set
RJC80ASSBSET2	8	ASSB - Silber geb. glänz.		2
RJC100ASSBSET2	10	ASSB - Silber geb. glänz.		2
RJC125ASSBSET2	12,5	ASSB - Silber geb. glänz.		2
RJC80ATSBSET2	8	ATSB - Titan glänz. geb.		2
RJC100ATSBSET2	10	ATSB - Titan glänz. geb.		2
RJC125ATSBSET2	12,5	ATSB - Titan glänz. geb.		2
RJC100ARSBSET2	10	ARSB - Kupfer glänz. geb.		2
RJC125ARSBSET2	12,5	ARSB - Kupfer glänz. geb.		2

roundcapsule >> RJI Innenecken aus Aluminium eloxiert glänzend gebürstet				
Cod.	H mm	Ausführung		stk / set
RJI80ASSBSET2	8	ASSB - Silber geb. glänz.		2
RJI100ASSBSET2	10	ASSB - Silber geb. glänz.		2
RJI125ASSBSET2	12,5	ASSB - Silber geb. glänz.		2
RJI80ATSBSET2	8	ATSB - Titan glänz. geb.		2
RJI100ATSBSET2	10	ATSB - Titan glänz. geb.		2
RJI125ATSBSET2	12,5	ATSB - Titan glänz. geb.		2
RJI100ARSBSET2	10	ARSB - Kupfer glänz. geb.		2
RJI125ARSBSET2	12,5	ARSB - Kupfer glänz. geb.		2



RJ100AMSB

* 10 % Zuschlag für Mengen unter 20.

** 10 % Zuschlag für Mengen unter den angegebenen.

roundjolly >> RJ aus Aluminium farbig

Cod.	H mm	Ausführung	stk
RJ45A11270	4,5	A11 - Reinweiß	40*
RJ60A11270	6	A11 - Reinweiß	40*
RJ80A11270	8	A11 - Reinweiß	40*
RJ100A11270	10	A11 - Reinweiß	40*
RJ125A11270	12,5	A11 - Reinweiß	30*
RJ45A12270	4,5	A12 - Elfenbein weiß	40*
RJ60A12270	6	A12 - Elfenbein weiß	40*
RJ80A12270	8	A12 - Elfenbein weiß	40*
RJ100A12270	10	A12 - Elfenbein weiß	40*
RJ125A12270	12,5	A12 - Elfenbein weiß	30*
RJ45A21270	4,5	A21 - Hellgrau	40*
RJ60A21270	6	A21 - Hellgrau	40*
RJ80A21270	8	A21 - Hellgrau	40*
RJ100A21270	10	A21 - Hellgrau	40*
RJ45A22270	4,5	A22 - Pastellgrau	40*
RJ60A22270	6	A22 - Pastellgrau	40*
RJ80A22270	8	A22 - Pastellgrau	40*
RJ100A22270	10	A22 - Pastellgrau	40*
RJ125A22270	12,5	A22 - Pastellgrau	30*
RJ45A23270	4,5	A23 - Zementgrau	40*
RJ60A23270	6	A23 - Zementgrau	40*
RJ80A23270	8	A23 - Zementgrau	40*
RJ100A23270	10	A23 - Zementgrau	40*
RJ45A31270	4,5	A31 - Bahamabeige	40*
RJ60A31270	6	A31 - Bahamabeige	40*
RJ80A31270	8	A31 - Bahamabeige	40*
RJ100A31270	10	A31 - Bahamabeige	40*
RJ125A31270	12,5	A31 - Bahamabeige	30*
RJ45A32270	4,5	A32 - Dunkelbeige	40*
RJ60A32270	6	A32 - Dunkelbeige	40*
RJ80A32270	8	A32 - Dunkelbeige	40*
RJ100A32270	10	A32 - Dunkelbeige	40*
RJ45A41270	4,5	A41 - Creme	40*
RJ60A41270	6	A41 - Creme	40*
RJ80A41270	8	A41 - Creme	40*
RJ100A41270	10	A41 - Creme	40*
RJ45A42270	4,5	A42 - Perlweiß	40*
RJ60A42270	6	A42 - Perlweiß	40*
RJ80A42270	8	A42 - Perlweiß	40*
RJ100A42270	10	A42 - Perlweiß	40*
RJ45A51270	4,5	A51 - Schwarz	40*
RJ60A51270	6	A51 - Schwarz	40*
RJ80A51270	8	A51 - Schwarz	40*
RJ100A51270	10	A51 - Schwarz	40*
RJ60A54270	6	A54 - Schwarz Matt	40*
RJ80A54270	8	A54 - Schwarz Matt	40*
RJ100A54270	10	A54 - Schwarz Matt	40*
RJ125A54270	12,5	A54 - Schwarz Matt	30*
RJ60AM11270	6	AM11 - Reinweiß Matt	40*
RJ80AM11270	8	AM11 - Reinweiß Matt	40*
RJ100AM11270	10	AM11 - Reinweiß Matt	40*
RJ125AM11270	12,5	AM11 - Reinweiß Matt	30*


roundcapsule >> RJC Aussenecken aus Aluminium farbig

Cod.	H mm	Ausführung	stk / set
RJC45A11SET2	4,5	A11 - Reinweiß	2
RJC60A11SET2	6	A11 - Reinweiß	2
RJC80A11SET2	8	A11 - Reinweiß	2
RJC100A11SET2	10	A11 - Reinweiß	2
RJC125A11SET2	12,5	A11 - Reinweiß	2
RJC45A12SET2	4,5	A12 - Elfenbein weiß	2
RJC60A12SET2	6	A12 - Elfenbein weiß	2
RJC80A12SET2	8	A12 - Elfenbein weiß	2
RJC100A12SET2	10	A12 - Elfenbein weiß	2
RJC125A12SET2	12,5	A12 - Elfenbein weiß	2
RJC45A21SET2	4,5	A21 - Hellgrau	2
RJC60A21SET2	6	A21 - Hellgrau	2
RJC80A21SET2	8	A21 - Hellgrau	2
RJC100A21SET2	10	A21 - Hellgrau	2
RJC45A22SET2	4,5	A22 - Pastellgrau	2
RJC60A22SET2	6	A22 - Pastellgrau	2
RJC80A22SET2	8	A22 - Pastellgrau	2
RJC100A22SET2	10	A22 - Pastellgrau	2
RJC125A22SET2	12,5	A22 - Pastellgrau	2
RJC45A23SET2	4,5	A23 - Zementgrau	2
RJC60A23SET2	6	A23 - Zementgrau	2
RJC80A23SET2	8	A23 - Zementgrau	2
RJC100A23SET2	10	A23 - Zementgrau	2
RJC45A31SET2	4,5	A31 - Bahamabeige	2
RJC60A31SET2	6	A31 - Bahamabeige	2
RJC80A31SET2	8	A31 - Bahamabeige	2
RJC100A31SET2	10	A31 - Bahamabeige	2
RJC125A31SET2	12,5	A31 - Bahamabeige	2
RJC45A32SET2	4,5	A32 - Dunkelbeige	2
RJC60A32SET2	6	A32 - Dunkelbeige	2
RJC80A32SET2	8	A32 - Dunkelbeige	2
RJC100A32SET2	10	A32 - Dunkelbeige	2
RJC45A41SET2	4,5	A41 - Creme	2
RJC60A41SET2	6	A41 - Creme	2
RJC80A41SET2	8	A41 - Creme	2
RJC100A41SET2	10	A41 - Creme	2
RJC45A42SET2	4,5	A42 - Perlweiß	2
RJC60A42SET2	6	A42 - Perlweiß	2
RJC80A42SET2	8	A42 - Perlweiß	2
RJC100A42SET2	10	A42 - Perlweiß	2
RJC45A51SET2	4,5	A51 - Schwarz	2
RJC60A51SET2	6	A51 - Schwarz	2
RJC80A51SET2	8	A51 - Schwarz	2
RJC100A51SET2	10	A51 - Schwarz	2
RJC60A54SET2	6	A54 - Schwarz Matt	2
RJC80A54SET2	8	A54 - Schwarz Matt	2
RJC100A54SET2	10	A54 - Schwarz Matt	2
RJC125A54SET2	12,5	A54 - Schwarz Matt	2
RJC60AM11SET2	6	AM11 - Reinweiß Matt	2
RJC80AM11SET2	8	AM11 - Reinweiß Matt	2
RJC100AM11SET2	10	AM11 - Reinweiß Matt	2
RJC125AM11SET2	12,5	AM11 - Reinweiß Matt	2

* 10 % Zuschlag für Mengen unter 20.

** 10 % Zuschlag für Mengen unter den angegebenen.

Aluminium

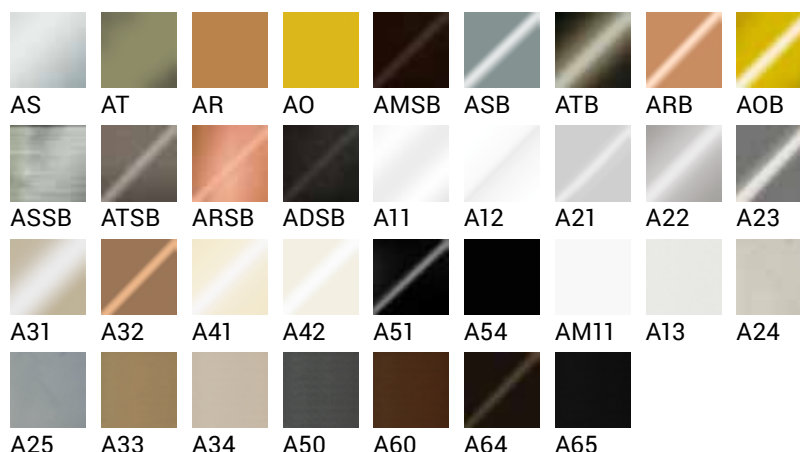


roundcapsule >> RJI Endkappe in Aluminium farbig - Innenecke				
Cod.	H mm	Ausführung		stk / set
RJI60A11SET2	6	A11 - Reinweiß		2
RJI80A11SET2	8	A11 - Reinweiß		2
RJI100A11SET2	10	A11 - Reinweiß		2
RJI125A11SET2	12,5	A11 - Reinweiß		2
RJI60A12SET2	6	A12 - Elfenbein weiß		2
RJI80A12SET2	8	A12 - Elfenbein weiß		2
RJI100A12SET2	10	A12 - Elfenbein weiß		2
RJI125A12SET2	12,5	A12 - Elfenbein weiß		2
RJI60A21SET2	6	A21 - Hellgrau		2
RJI80A21SET2	8	A21 - Hellgrau		2
RJI100A21SET2	10	A21 - Hellgrau		2
RJI60A22SET2	6	A22 - Pastellgrau		2
RJI80A22SET2	8	A22 - Pastellgrau		2
RJI100A22SET2	10	A22 - Pastellgrau		2
RJI125A22SET2	12,5	A22 - Pastellgrau		2
RJI60A23SET2	6	A23 - Zementgrau		2
RJI80A23SET2	8	A23 - Zementgrau		2
RJI100A23SET2	10	A23 - Zementgrau		2
RJI60A31SET2	6	A31 - Bahamabeige		2
RJI80A31SET2	8	A31 - Bahamabeige		2
RJI100A31SET2	10	A31 - Bahamabeige		2
RJI125A31SET2	12,5	A31 - Bahamabeige		2
RJI60A32SET2	6	A32 - Dunkelbeige		2
RJI80A32SET2	8	A32 - Dunkelbeige		2
RJI100A32SET2	10	A32 - Dunkelbeige		2
RJI60A41SET2	6	A41 - Creme		2
RJI80A41SET2	8	A41 - Creme		2
RJI100A41SET2	10	A41 - Creme		2
RJI60A42SET2	6	A42 - Perlweiß		2
RJI80A42SET2	8	A42 - Perlweiß		2
RJI100A42SET2	10	A42 - Perlweiß		2
RJI60A51SET2	6	A51 - Schwarz		2
RJI80A51SET2	8	A51 - Schwarz		2
RJI100A51SET2	10	A51 - Schwarz		2
RJI60A54SET2	6	A54 - Schwarz Matt		2
RJI80A54SET2	8	A54 - Schwarz Matt		2
RJI100A54SET2	10	A54 - Schwarz Matt		2
RJI125A54SET2	12,5	A54 - Schwarz Matt		2
RJI60AM11SET2	6	AM11 - Reinweiß Matt		2
RJI80AM11SET2	8	AM11 - Reinweiß Matt		2
RJI100AM11SET2	10	AM11 - Reinweiß Matt		2
RJI125AM11SET2	12,5	AM11 - Reinweiß Matt		2

* 10 % Zuschlag für Mengen unter 20.

** 10 % Zuschlag für Mengen unter den angegebenen.

Aluminium

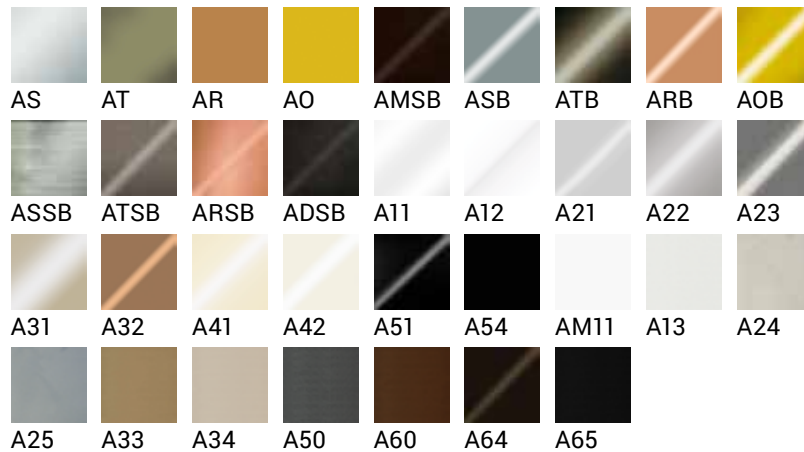

roundjolly >> RJ aus Aluminium farbig Modern Line				
Cod.	H mm	Ausführung		stk
RJ60A13270	6	A13 - Antikweiss		40*
RJ80A13270	8	A13 - Antikweiss		40*
RJ100A13270	10	A13 - Antikweiss		40*
RJ110A13270	11	A13 - Antikweiss		40*
RJ125A13270	12,5	A13 - Antikweiss		30*
RJ80A24270	8	A24 - Goffriert pastellgrau		40*
RJ100A24270	10	A24 - Goffriert pastellgrau		40*
RJ110A24270	11	A24 - Goffriert pastellgrau		40*
RJ125A24270	12,5	A24 - Goffriert pastellgrau		30*
RJ80A25270	8	A25 - Goffriert Zementgrau		40*
RJ100A25270	10	A25 - Goffriert Zementgrau		40*
RJ110A25270	11	A25 - Goffriert Zementgrau		40*
RJ125A25270	12,5	A25 - Goffriert Zementgrau		30*
RJ80A33270	8	A33 - Goffriert Tauben		40*
RJ100A33270	10	A33 - Goffriert Tauben		40*
RJ110A33270	11	A33 - Goffriert Tauben		40*
RJ125A33270	12,5	A33 - Goffriert Tauben		30*
RJ80A34270	8	A34 - Goffriert Kaki		40*
RJ100A34270	10	A34 - Goffriert Kaki		40*
RJ110A34270	11	A34 - Goffriert Kaki		40*
RJ125A34270	12,5	A34 - Goffriert Kaki		30*
RJ80A50270	8	A50 - Goffriert Micaceo		40*
RJ100A50270	10	A50 - Goffriert Micaceo		40*
RJ110A50270	11	A50 - Goffriert Micaceo		40*
RJ125A50270	12,5	A50 - Goffriert Micaceo		30*
RJ80A60270	8	A60 - Goffriert Corten		40*
RJ100A60270	10	A60 - Goffriert Corten		40*
RJ110A60270	11	A60 - Goffriert Corten		40*
RJ125A60270	12,5	A60 - Goffriert Corten		30*
RJ80A64270	8	A64 - Goffriert Schwarzbraun		40*
RJ100A64270	10	A64 - Goffriert Schwarzbraun		40*
RJ110A64270	11	A64 - Goffriert Schwarzbraun		40*
RJ125A64270	12,5	A64 - Goffriert Schwarzbraun		30*
RJ80A65270	8	A65 - Goffriert Matt schwarz		40*
RJ100A65270	10	A65 - Goffriert Matt schwarz		40*
RJ110A65270	11	A65 - Goffriert Matt schwarz		40*
RJ125A65270	12,5	A65 - Goffriert Matt schwarz		30*

roundcapsule >> RJC Aussenecken aus Aluminium farbig Modern Line				
Cod.	H mm	Ausführung		stk / set
RJC60A13SET2	6	A13 - Antikweiss		2
RJC80A13SET2	8	A13 - Antikweiss		2
RJC100A13SET2	10	A13 - Antikweiss		2
RJC110A13SET2	11	A13 - Antikweiss		2
RJC125A13SET2	12,5	A13 - Antikweiss		2
RJC80A24SET2	8	A24 - Goffriert pastellgrau		2
RJC100A24SET2	10	A24 - Goffriert pastellgrau		2
RJC110A24SET2	11	A24 - Goffriert pastellgrau		2
RJC125A24SET2	12,5	A24 - Goffriert pastellgrau		2
RJC80A25SET2	8	A25 - Goffriert Zementgrau		2
RJC100A25SET2	10	A25 - Goffriert Zementgrau		2
RJC110A25SET2	11	A25 - Goffriert Zementgrau		2
RJC125A25SET2	12,5	A25 - Goffriert Zementgrau		2
RJC80A33SET2	8	A33 - Goffriert Tauben		2
RJC100A33SET2	10	A33 - Goffriert Tauben		2
RJC110A33SET2	11	A33 - Goffriert Tauben		2
RJC125A33SET2	12,5	A33 - Goffriert Tauben		2
RJC80A34SET2	8	A34 - Goffriert Kaki		2
RJC100A34SET2	10	A34 - Goffriert Kaki		2
RJC110A34SET2	11	A34 - Goffriert Kaki		2
RJC125A34SET2	12,5	A34 - Goffriert Kaki		2
RJC80A50SET2	8	A50 - Goffriert Micaceo		2
RJC100A50SET2	10	A50 - Goffriert Micaceo		2
RJC110A50SET2	11	A50 - Goffriert Micaceo		2
RJC125A50SET2	12,5	A50 - Goffriert Micaceo		2
RJC80A60SET2	8	A60 - Goffriert Corten		2
RJC100A60SET2	10	A60 - Goffriert Corten		2
RJC110A60SET2	11	A60 - Goffriert Corten		2
RJC125A60SET2	12,5	A60 - Goffriert Corten		2
RJC80A64SET2	8	A64 - Goffriert Schwarzbraun		2
RJC100A64SET2	10	A64 - Goffriert Schwarzbraun		2
RJC110A64SET2	11	A64 - Goffriert Schwarzbraun		2
RJC125A64SET2	12,5	A64 - Goffriert Schwarzbraun		2
RJC80A65SET2	8	A65 - Goffriert Matt schwarz		2
RJC100A65SET2	10	A65 - Goffriert Matt schwarz		2
RJC110A65SET2	11	A65 - Goffriert Matt schwarz		2
RJC125A65SET2	12,5	A65 - Goffriert Matt schwarz		2

* 10 % Zuschlag für Mengen unter 20.

** 10 % Zuschlag für Mengen unter den angegebenen.

roundcapsule >> RJI Endkappe in Aluminium farbig Wall Modern Line - Innenecke				
Cod.	H mm	Ausführung		stk / set
RJI60A13SET2	6	A13 - Antikweiss		2
RJI80A13SET2	8	A13 - Antikweiss		2
RJI100A13SET2	10	A13 - Antikweiss		2
RJI110A13SET2	11	A13 - Antikweiss		2
RJI125A13SET2	12,5	A13 - Antikweiss		2
RJI80A24SET2	8	A24 - Goffriert pastellgrau		2
RJI100A24SET2	10	A24 - Goffriert pastellgrau		2
RJI110A24SET2	11	A24 - Goffriert pastellgrau		2
RJI125A24SET2	12,5	A24 - Goffriert pastellgrau		2
RJI80A25SET2	8	A25 - Goffriert Zementgrau		2
RJI100A25SET2	10	A25 - Goffriert Zementgrau		2
RJI110A25SET2	11	A25 - Goffriert Zementgrau		2
RJI125A25SET2	12,5	A25 - Goffriert Zementgrau		2
RJI80A33SET2	8	A33 - Goffriert Tauben		2
RJI100A33SET2	10	A33 - Goffriert Tauben		2
RJI110A33SET2	11	A33 - Goffriert Tauben		2
RJI125A33SET2	12,5	A33 - Goffriert Tauben		2
RJI80A34SET2	8	A34 - Goffriert Kaki		2
RJI100A34SET2	10	A34 - Goffriert Kaki		2
RJI110A34SET2	11	A34 - Goffriert Kaki		2
RJI125A34SET2	12,5	A34 - Goffriert Kaki		2
RJI80A50SET2	8	A50 - Goffriert Micaceo		2
RJI100A50SET2	10	A50 - Goffriert Micaceo		2
RJI110A50SET2	11	A50 - Goffriert Micaceo		2
RJI125A50SET2	12,5	A50 - Goffriert Micaceo		2
RJI80A60SET2	8	A60 - Goffriert Corten		2
RJI100A60SET2	10	A60 - Goffriert Corten		2
RJI110A60SET2	11	A60 - Goffriert Corten		2
RJI125A60SET2	12,5	A60 - Goffriert Corten		2
RJI80A64SET2	8	A64 - Goffriert Schwarzbraun		2
RJI100A64SET2	10	A64 - Goffriert Schwarzbraun		2
RJI110A64SET2	11	A64 - Goffriert Schwarzbraun		2
RJI125A64SET2	12,5	A64 - Goffriert Schwarzbraun		2
RJI80A65SET2	8	A65 - Goffriert Matt schwarz		2
RJI100A65SET2	10	A65 - Goffriert Matt schwarz		2
RJI110A65SET2	11	A65 - Goffriert Matt schwarz		2
RJI125A65SET2	12,5	A65 - Goffriert Matt schwarz		2



RJI100A13 + RJI100A13

Messing



OC



RJ100OC

roundjolly >> RJ aus Messing Chrom				
Cod.	H mm	Ausführung		stk
RJ60OC270	6	OC - Chrom		10**
RJ80OC270	8	OC - Chrom		15**
RJ100OC270	10	OC - Chrom		10**
RJ125OC270	12,5	OC - Chrom		10**

roundcapsule >> RJC Kunststoff aus Messing Verchromt				
Cod.	H mm	Ausführung		stk / set
RJC60OCSET2	6	OC - Chrom		2
RJC80OCSET2	8	OC - Chrom		2
RJC100OCSET2	10	OC - Chrom		2
RJC125OCSET2	12,5	OC - Chrom		2

* 10 % Zuschlag für Mengen unter 20.

** 10 % Zuschlag für Mengen unter den angegebenen.

Synthetisches Resin



RJC-P



RJI-P

roundjolly >> RJ aus Kunststoff farbig Resintop				
Cod.	H mm	Ausführung		stk
RJ60P11270	6	P11 - Reinweiß		120*
RJ80P11270	8	P11 - Reinweiß		100*
RJ100P11270	10	P11 - Reinweiß		70*
RJ60P12270	6	P12 - Elfenbein weiß		120*
RJ80P12270	8	P12 - Elfenbein weiß		100*
RJ100P12270	10	P12 - Elfenbein weiß		70*
RJ60P21270	6	P21 - Hellgrau		120*
RJ80P21270	8	P21 - Hellgrau		100*
RJ100P21270	10	P21 - Hellgrau		70*
RJ60P22270	6	P22 - Pastellgrau		120*
RJ80P22270	8	P22 - Pastellgrau		100*
RJ100P22270	10	P22 - Pastellgrau		70*
RJ60P23270	6	P23 - Zementgrau		120*
RJ80P23270	8	P23 - Zementgrau		100*
RJ100P23270	10	P23 - Zementgrau		70*
RJ60P31270	6	P31 - Bahamabeige		120*
RJ80P31270	8	P31 - Bahamabeige		100*
RJ100P31270	10	P31 - Bahamabeige		70*
RJ60P32270	6	P32 - Dunkelbeige		120*
RJ80P32270	8	P32 - Dunkelbeige		100*
RJ100P32270	10	P32 - Dunkelbeige		70*
RJ60P41270	6	P41 - Creme		120*
RJ80P41270	8	P41 - Creme		100*
RJ100P41270	10	P41 - Creme		70*
RJ60P42270	6	P42 - Perlweiß		120*
RJ80P42270	8	P42 - Perlweiß		100*
RJ100P42270	10	P42 - Perlweiß		70*
RJ60P43270	6	P43 - Pfirsich		120*
RJ80P43270	8	P43 - Pfirsich		100*
RJ100P43270	10	P43 - Pfirsich		70*
RJ60P44270	6	P44 - Pastellrosa		120*
RJ80P44270	8	P44 - Pastellrosa		100*
RJ100P44270	10	P44 - Pastellrosa		70*
RJ60P45270	6	P45 - Pastellblau		120*
RJ80P45270	8	P45 - Pastellblau		100*
RJ100P45270	10	P45 - Pastellblau		70*
RJ60P46270	6	P46 - Pastellgrün		120*
RJ80P46270	8	P46 - Pastellgrün		100*
RJ100P46270	10	P46 - Pastellgrün		70*
RJ60P51270	6	P51 - Schwarz		120*
RJ80P51270	8	P51 - Schwarz		100*
RJ100P51270	10	P51 - Schwarz		70*

roundcapsule >> RJC Aussenecken aus Kunststoff farbig Resintop				
Cod.	H mm	Ausführung		stk / set
RJC60P11SET2	6	P11 - Reinweiß		2
RJC80P11SET2	8	P11 - Reinweiß		2
RJC100P11SET2	10	P11 - Reinweiß		2
RJC125P11SET2	12,5	P11 - Reinweiß		2
RJC60P12SET2	6	P12 - Elfenbein weiß		2
RJC80P12SET2	8	P12 - Elfenbein weiß		2
RJC100P12SET2	10	P12 - Elfenbein weiß		2
RJC60P21SET2	6	P21 - Hellgrau		2
RJC80P21SET2	8	P21 - Hellgrau		2
RJC100P21SET2	10	P21 - Hellgrau		2
RJC60P22SET2	6	P22 - Pastellgrau		2
RJC80P22SET2	8	P22 - Pastellgrau		2
RJC100P22SET2	10	P22 - Pastellgrau		2
RJC125P22SET2	12,5	P22 - Pastellgrau		2
RJC60P23SET2	6	P23 - Zementgrau		2
RJC80P23SET2	8	P23 - Zementgrau		2
RJC100P23SET2	10	P23 - Zementgrau		2
RJC60P31SET2	6	P31 - Bahamabeige		2
RJC80P31SET2	8	P31 - Bahamabeige		2
RJC100P31SET2	10	P31 - Bahamabeige		2
RJC125P31SET2	12,5	P31 - Bahamabeige		2
RJC60P32SET2	6	P32 - Dunkelbeige		2
RJC80P32SET2	8	P32 - Dunkelbeige		2
RJC100P32SET2	10	P32 - Dunkelbeige		2
RJC60P41SET2	6	P41 - Creme		2
RJC80P41SET2	8	P41 - Creme		2
RJC100P41SET2	10	P41 - Creme		2
RJC60P42SET2	6	P42 - Perlweiß		2
RJC80P42SET2	8	P42 - Perlweiß		2
RJC100P42SET2	10	P42 - Perlweiß		2
RJC60P43SET2	6	P43 - Pfirsich		2
RJC80P43SET2	8	P43 - Pfirsich		2
RJC100P43SET2	10	P43 - Pfirsich		2
RJC60P44SET2	6	P44 - Pastellrosa		2
RJC80P44SET2	8	P44 - Pastellrosa		2
RJC100P44SET2	10	P44 - Pastellrosa		2
RJC60P45SET2	6	P45 - Pastellblau		2
RJC80P45SET2	8	P45 - Pastellblau		2
RJC100P45SET2	10	P45 - Pastellblau		2
RJC60P46SET2	6	P46 - Pastellgrün		2
RJC80P46SET2	8	P46 - Pastellgrün		2
RJC100P46SET2	10	P46 - Pastellgrün		2
RJC60P51SET2	6	P51 - Schwarz		2
RJC80P51SET2	8	P51 - Schwarz		2
RJC100P51SET2	10	P51 - Schwarz		2

* 10 % Zuschlag für Mengen unter 20.

** 10 % Zuschlag für Mengen unter den angegebenen.

roundcapsule >> RJI Innenecke aus Kunststoff farbig Resintop				
Cod.	H mm	Ausführung		stk / set
RJI60P11SET2	6	P11 - Reinweiß		2
RJI80P11SET2	8	P11 - Reinweiß		2
RJI100P11SET2	10	P11 - Reinweiß		2
RJI60P12SET2	6	P12 - Elfenbein weiß		2
RJI80P12SET2	8	P12 - Elfenbein weiß		2
RJI100P12SET2	10	P12 - Elfenbein weiß		2
RJI60P21SET2	6	P21 - Hellgrau		2
RJI80P21SET2	8	P21 - Hellgrau		2
RJI100P21SET2	10	P21 - Hellgrau		2
RJI60P22SET2	6	P22 - Pastellgrau		2
RJI80P22SET2	8	P22 - Pastellgrau		2
RJI100P22SET2	10	P22 - Pastellgrau		2
RJI60P23SET2	6	P23 - Zementgrau		2
RJI80P23SET2	8	P23 - Zementgrau		2
RJI100P23SET2	10	P23 - Zementgrau		2
RJI60P31SET2	6	P31 - Bahamabeige		2
RJI80P31SET2	8	P31 - Bahamabeige		2
RJI100P31SET2	10	P31 - Bahamabeige		2
RJI60P32SET2	6	P32 - Dunkelbeige		2
RJI80P32SET2	8	P32 - Dunkelbeige		2
RJI100P32SET2	10	P32 - Dunkelbeige		2
RJI60P41SET2	6	P41 - Creme		2
RJI80P41SET2	8	P41 - Creme		2
RJI100P41SET2	10	P41 - Creme		2
RJI60P42SET2	6	P42 - Perlweiß		2
RJI80P42SET2	8	P42 - Perlweiß		2
RJI100P42SET2	10	P42 - Perlweiß		2
RJI60P43SET2	6	P43 - Pfirsich		2
RJI80P43SET2	8	P43 - Pfirsich		2
RJI100P43SET2	10	P43 - Pfirsich		2
RJI60P44SET2	6	P44 - Pastellrosa		2
RJI80P44SET2	8	P44 - Pastellrosa		2
RJI100P44SET2	10	P44 - Pastellrosa		2
RJI60P45SET2	6	P45 - Pastellblau		2
RJI80P45SET2	8	P45 - Pastellblau		2
RJI100P45SET2	10	P45 - Pastellblau		2
RJI60P46SET2	6	P46 - Pastellgrün		2
RJI80P46SET2	8	P46 - Pastellgrün		2
RJI100P46SET2	10	P46 - Pastellgrün		2
RJI60P51SET2	6	P51 - Schwarz		2
RJI80P51SET2	8	P51 - Schwarz		2
RJI100P51SET2	10	P51 - Schwarz		2



RJ100P11



RJ100P22



RJ100P11 + RJ100P11

* 10 % Zuschlag für Mengen unter 20.

** 10 % Zuschlag für Mengen unter den angegebenen.


roundjolly RJE

Besonderheit des profilés ROUNDJOLLY RJ ist der geschlossene Viertelkreis, die nach einer Exklusivproduktion eines Extrusionsverfahrens aus zwei Arten von Hartpolymeren hergestellt ist. Die geschlossene Form erleichtert die Positionierung des profilés und gewährleistet einen optimalen Kantenschutz. Die Verwendung dieses profilés bietet eine optisch ansprechende Betonung der Außenkanten in Verbindung mit einer farblichen Anpassung an den Keramikbelag. Zusätzlich wird ein Höchstmaß an mechanischer Belastbarkeit erreicht. Es ist in Marmoroptik und in den klassischen Farben erhältlich.




RJE100P11

Länge: 2,70 meter



Kunststoff
B = H + 1 mm



Kunstharz Colormassa Resintop



roundjolly >> RJE aus Kunststoff farbig Resintop				
Cod.	H mm	Ausführung		stk
RJE60P11270	6	P11 - Reinweiß		120*
RJE80P11270	8	P11 - Reinweiß		100*
RJE100P11270	10	P11 - Reinweiß		70*
RJE125P11270	12,5	P11 - Reinweiß		50*
RJE60P22270	6	P22 - Pastellgrau		120*
RJE80P22270	8	P22 - Pastellgrau		100*
RJE100P22270	10	P22 - Pastellgrau		70*
RJE125P22270	12,5	P22 - Pastellgrau		50*
RJE60P31270	6	P31 - Bahamabeige		120*
RJE80P31270	8	P31 - Bahamabeige		100*
RJE100P31270	10	P31 - Bahamabeige		70*
RJE125P31270	12,5	P31 - Bahamabeige		50*

* 10 % Zuschlag für Mengen unter 20.

** 10 % Zuschlag für Mengen unter den angegebenen.


roundjolly RJS

Besonderheit des profilés ROUNDJOLLY RJ ist der geschlossene Viertelkreis, die nach einer Exklusivproduktion eines Extrusionsverfahrens aus zwei Arten von Hartpolymeren hergestellt ist. Die geschlossene Form erleichtert die Positionierung des profilés und gewährleistet einen optimalen Kantenschutz. Die Verwendung dieses profilés bietet eine optisch ansprechende Betonung der Außenkanten in Verbindung mit einer farblichen Anpassung an den Keramikbelag. Zusätzlich wird ein Höchstmaß an mechanischer Belastbarkeit erreicht. Es ist in Marmoroptik und in den klassischen Farben erhältlich.



RJS100P94

Länge: 2,60 meter



PVC
 $B = H - 1 \text{ mm}$

PVC marmorfarben
 beschichtet

P82	P83	P84	P85	P86	P87	P88	P89
P90	P91	P92	P93	P94	P95		


* 10 % Zuschlag für Mengen unter 20.

** 10 % Zuschlag für Mengen unter den angegebenen.



RJS-P

PVC marmorfarben beschichtet

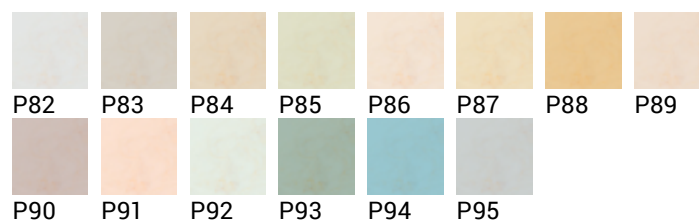

roundjolly >> RJS aus PVC Kunststoff Marmorfarben				
Cod.	H mm	Ausführung		stk
RJS100P82260	10	P82 - Marmorweiß		60*
RJS100P83260	10	P83 - Travertine hell		60*
RJS100P84260	10	P84 - Travertine Beige		60*
RJS100P85260	10	P85 - Marmor Navona		60*
RJS100P86260	10	P86 - Beigerosa		60*
RJS100P87260	10	P87 - Beigegelb		60*
RJS100P88260	10	P88 - Karamelbeige		60*
RJS100P89260	10	P89 - Tauben Beige		60*
RJS100P90260	10	P90 - Antikrosa		60*
RJS100P91260	10	P91 - Pfirsichrosa		60*
RJS100P92260	10	P92 - Hellgrün		60*
RJS100P93260	10	P93 - Brasilien Grün		60*
RJS100P94260	10	P94 - Blau		60*
RJS100P95260	10	P95 - Marmorgrau		60*

* 10 % Zuschlag für Mengen unter 20.


** 10 % Zuschlag für Mengen unter den angegebenen.

trimtec TR


TRIMTEC TR beinhaltet ein komplettes Programm aus Messing, Aluminium und Edelstahl für den Kantenabschluss von Belägen aller Art und garantiert eine rasche Verlegung und einen perfekten Kantenabschluß. Die Höhe des profilés TRIMTEC TR richtet sich nach der jeweiligen Materialstärke (von 2 bis 30 mm). Die schwalbenschwanzförmige Verankerung im Inneren des senkrechten Steges erhöht deutlich die Haftung zwischen Profil und Kleber. Es verhindert somit die Bildung von Haarrissen. Das Profil TRIMTEC TR lässt sich auch sehr gut für Belagsmaterialien wie Marmor, Holzparkett, PVC und Naturstein sehr gut einsetzen. Weitere Anwendungsbereiche sind Übergänge verschiedener Belagsarten (z.B. Fliesen zu Teppichboden), Kantenschutz an Dehnungsfugen (bei der Entgegenstellung der Profile), Sockelabdeckungen sowie Flächen- und Feldbegrenzungen jeglicher Art und Stärke für alle Belagsmaterialien.



TR45IL




Edelstahl TR 30 ÷ 300
B = 2 mm



Aluminium TR 45 ÷ 150
B = 3 mm

Länge: 2,70 meter

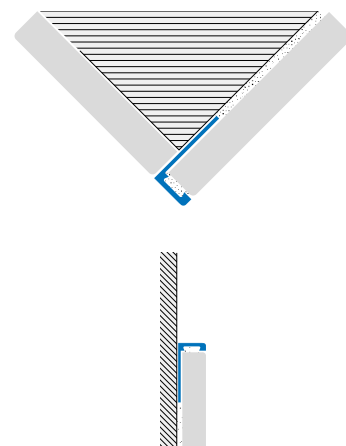

☒ **SELFLINE**/VORGESCHN.
☒ **CURVELINE**/VERFORMBAR

Rostfreier Stahl



IL/ILM IS IX

* 10 % Zuschlag für Mengen unter 20.

** 10 % Zuschlag für Mengen unter den angegebenen.

Preisauflschlag für SELFLINE / CURVELINE L = 0,9 - 1,35 m ab Seite 388



TR100IX



TR100IL

Rostfreier Stahl



IL/ILM IS IX

trimtec >> TR aus Edelstahl V2A - DIN 1.4301 - Poliert					
Cod.	H mm	Ausführung		stk	
TR45IL270	4,5	IL - Poliert		30*	
TR60IL270	6	IL - Poliert		30*	☒
TR80IL270	8	IL - Poliert		30*	☒
TR100IL270	10	IL - Poliert		30*	☒
TR110IL270	11	IL - Poliert		30*	☒
TR125IL270	12,5	IL - Poliert		30*	☒

trimtec >> TR aus Edelstahl V4A - DIN 1.4404 - Poliert					
Cod.	H mm	Ausführung		stk	
TR60ILM270	6	ILM - Poliert		30*	
TR80ILM270	8	ILM - Poliert		30*	
TR100ILM270	10	ILM - Poliert		30*	
TR110ILM270	11	ILM - Poliert		30*	
TR125ILM270	12,5	ILM - Poliert		30*	

trimtec >> TR aus Edelstahl V2A - DIN 1.4301 - Gebürstet					
Cod.	H mm	Ausführung		stk	
TR45IS270	4,5	IS - Gebürstet		30*	
TR60IS270	6	IS - Gebürstet		30*	
TR80IS270	8	IS - Gebürstet		30*	
TR100IS270	10	IS - Gebürstet		30*	
TR110IS270	11	IS - Gebürstet		30*	
TR125IS270	12,5	IS - Gebürstet		30*	

trimtec >> TR aus Edelstahl V2A - DIN 1.4301 - Sandgestrahlt					
Cod.	H mm	Ausführung		stk	
TR100IX270	10	IX - Sandgestrahlt		30*	
TR110IX270	11	IX - Sandgestrahlt		30*	
TR125IX270	12,5	IX - Sandgestrahlt		30*	

Aluminium



AS



TRC100AS



TR125AS

trimtec >> TR Aluminium Eloxiert					
Cod.	H mm	Ausführung		stk	
TR45AS270	4,5	AS - Silber		40*	☒
TR60AS270	6	AS - Silber		40*	☒
TR80AS270	8	AS - Silber		40*	☒
TR100AS270	10	AS - Silber		40*	☒
TR110AS270	11	AS - Silber		40*	☒
TR125AS270	12,5	AS - Silber		40*	☒

trimcapsule >> TRC aus eloxiertem Aluminium					
Cod.	H mm	Ausführung		stk	
TRC80ASSET2	8	AS - Silber		2	
TRC100ASSET2	10	AS - Silber		2	
TRC110ASSET2	11	AS - Silber		2	
TRC125ASSET2	12,5	AS - Silber		2	

* 10 % Zuschlag für Mengen unter 20.

** 10 % Zuschlag für Mengen unter den angegebenen.





Preisauflschlag für SELFLINE / CURVELINE L = 0,9 - 1,35 m ab Seite 388

kerajolly KJ

Kerajolly Profile werden verwendet, um Kanten zwischen Keramikfliesen zu schaffen, auch bei Fliesen mit unglasierten oder empfindlichen Kanten, wie z. B. bei einfach gebrannten Fliesen. Die Verwendung von Kerajolly Profilen ist einfach und schnell und erfolgt unter Verwendung des Fliesenklebers, indem das Profil mit der Höhe ausgewählt wird, die der Stärke der verwendeten Fliese entspricht. Die Kerajolly Profile schützen die Kanten der Fliesen vor Stößen und mechanischen Einwirkungen und ermöglichen dank der zahlreichen verfügbaren Farben, Farbkombinationen in Abstimmung mit Wandbelägen und Fugen. Mit der Verwendung von Kerajolly erhalten Sie eine Oberfläche mit minimaler Sichtfläche. Die Materialauswahl ist wichtig, um entsprechende technische Eigenschaften und Gebrauchsbständigkeit zu gewährleisten.



KJ100AT



Aluminium

AT	AR	AB	AGR	AO	ASS	ASB	ATB	ARB	AOB	AGRS	AMSB
ASSB	ADSB	ATSB	ARSB	ABSB	AOSB	A01	A02	A03	A04	A07	A05
A06	A11	AM11	A12	A14	A13	A21	A73	A22	A66	A67	A23
A70	A24	A25	A72	A32	A68	A33	A74	A71	A34	A75	A31
A41	A42	A69	A50	A51	A54	A60	A62	A76	A77	A63	A64
A65											

* 10 % Zuschlag für Mengen unter 20.

** 10 % Zuschlag für Mengen unter den angegebenen.

Preisauflschlag für SELFLINE / CURVELINE L = 0,9 - 1,35 m ab Seite 388



KJC100AT

kerajolly >> KJ aus Eloxiiert Aluminium				
Cod.	H mm	Ausführung		stk
KJ60AT270	6	AT - Titan		40*
KJ80AT270	8	AT - Titan		40*
KJ100AT270	10	AT - Titan		40*
KJ125AT270	12,5	AT - Titan		40*
KJ60AR270	6	AR - Kupfer		40*
KJ80AR270	8	AR - Kupfer		40*
KJ100AR270	10	AR - Kupfer		40*
KJ125AR270	12,5	AR - Kupfer		40*
KJ100AB270	10	AB - Bronze		40*
KJ100AGR270	10	AGR - Graphit		40*
KJ100AO270	10	AO - Gold		40*

kerajolly >> KJ in Aluminium Eloxiiert Gebürstet				
Cod.	H mm	Ausführung		stk
KJ100ASS270	10	ASS - Gebürstetes Silber		40*
KJ60AMSB270	6	AMSB - Antik Bronze geb.		40*
KJ80AMSB270	8	AMSB - Antik Bronze geb.		40*
KJ100AMSB270	10	AMSB - Antik Bronze geb.		40*
KJ125AMSB270	12,5	AMSB - Antik Bronze geb.		40*
KJ80AGRS270	8	AGRS - Graphit gebürstet		40*
KJ100AGRS270	10	AGRS - Graphit gebürstet		40*
KJ125AGRS270	12,5	AGRS - Graphit gebürstet		40*

kerajolly >> KJ aus Aluminium Chrom glänzend				
Cod.	H mm	Ausführung		stk
KJ60ASB270	6	ASB - Chrom		40*
KJ80ASB270	8	ASB - Chrom		40*
KJ100ASB270	10	ASB - Chrom		40*
KJ110ASB270	11	ASB - Chrom		40*
KJ125ASB270	12,5	ASB - Chrom		40*
KJ80ATB270	8	ATB - Titan glänzend		40*
KJ100ATB270	10	ATB - Titan glänzend		40*
KJ125ATB270	12,5	ATB - Titan glänzend		40*
KJ100ARB270	10	ARB - Poliertes Kupfer		40*
KJ60AOB270	6	AOB - Gold glänzend		40*
KJ80AOB270	8	AOB - Gold glänzend		40*
KJ100AOB270	10	AOB - Gold glänzend		40*
KJ125AOB270	12,5	AOB - Gold glänzend		40*

kerajolly >> KJ aus eloxiiertem, poliertem und gebürstetem Aluminium				
Cod.	H mm	Ausführung		stk
KJ60ASSB270	6	ASSB - Silber geb. glänz.		40*
KJ80ASSB270	8	ASSB - Silber geb. glänz.		40*
KJ100ASSB270	10	ASSB - Silber geb. glänz.		40*
KJ125ASSB270	12,5	ASSB - Silber geb. glänz.		40*
KJ100ADSB270	10	ADSB - Schwarz glänz. geb.		40*
KJ60ATSB270	6	ATSB - Titan glänz. geb.		40*
KJ80ATSB270	8	ATSB - Titan glänz. geb.		40*
KJ100ATSB270	10	ATSB - Titan glänz. geb.		40*
KJ125ATSB270	12,5	ATSB - Titan glänz. geb.		40*
KJ100ARSB270	10	ARSB - Kupfer glänz. geb.		40*
KJ125ARSB270	12,5	ARSB - Kupfer glänz. geb.		40*
KJ80ABSB270	8	ABSB - Champagner		40*
KJ100ABSB270	10	ABSB - Champagner		40*
KJ110ABSB270	11	ABSB - Champagner		40*
KJ125ABSB270	12,5	ABSB - Champagner		40*
KJ100AOSB270	10	AOSB - Gold geb. glänz.		40*
KJ125AOSB270	12,5	AOSB - Gold geb. glänz.		40*

Keracapsule >> KJC aus eloxiiertem Aluminium				
Cod.	H mm	Ausführung		stk
KJC80ATSET2	8	AT - Titan		2
KJC100ATSET2	10	AT - Titan		2
KJC125ATSET2	12,5	AT - Titan		2
KJC80ARSET2	8	AR - Kupfer		2
KJC100ARSET2	10	AR - Kupfer		2
KJC125ARSET2	12,5	AR - Kupfer		2
KJC100ABSET2	10	AB - Bronze		2
KJC100AGRSET2	10	AGR - Graphit		2
KJC100AOSSET2	10	AO - Gold		2

Keracapsule >> KJC aus eloxiiertem, gebürstetem Aluminium				
Cod.	H mm	Ausführung		stk
KJC100ASSSET2	10	ASS - Gebürstetes Silber		2
KJC80AMSBSET2	8	AMSB - Antik Bronze geb.		2
KJC100AMSBSET2	10	AMSB - Antik Bronze geb.		2
KJC125AMSBSET2	12,5	AMSB - Antik Bronze geb.		2
KJC80AGRSSET2	8	AGRS - Graphit gebürstet		2
KJC100AGRSSET2	10	AGRS - Graphit gebürstet		2
KJC125AGRSSET2	12,5	AGRS - Graphit gebürstet		2

Keracapsule >> KJC aus eloxiiertem Aluminium mit Hochglanzfinish				
Cod.	H mm	Ausführung		stk
KJC80ASBSET2	8	ASB - Chrom		2
KJC100ASBSET2	10	ASB - Chrom		2
KJC110ASBSET2	11	ASB - Chrom		2
KJC125ASBSET2	12,5	ASB - Chrom		2
KJC80ATBSET2	8	ATB - Titan glänzend		2
KJC100ATBSET2	10	ATB - Titan glänzend		2
KJC125ATBSET2	12,5	ATB - Titan glänzend		2
KJC100ARBSET2	10	ARB - Kupfer glänzend		2
KJC80AOBSET2	8	AOB - Gold glänzend		2
KJC100AOBSET2	10	AOB - Gold glänzend		2
KJC125AOBSET2	12,5	AOB - Gold glänzend		2

Keracapsule >> KJC aus eloxiiertem, poliertem und gebürstetem Aluminium				
Cod.	H mm	Ausführung		stk
KJC80ASSBSET2	8	ASSB - Silber geb. glänz.		2
KJC100ASSBSET2	10	ASSB - Silber geb. glänz.		2
KJC125ASSBSET2	12,5	ASSB - Silber geb. glänz.		2
KJC100ADSBSET2	10	ADSB - Schwarz glänz. geb.		2
KJC80ATSBSET2	8	ATSB - Titan glänz. geb.		2
KJC100ATSBSET2	10	ATSB - Titan glänz. geb.		2
KJC125ATSBSET2	12,5	ATSB - Titan glänz. geb.		2
KJC100ARSBSET2	10	ARSB - Kupfer glänz. geb.		2
KJC125ARSBSET2	12,5	ARSB - Kupfer glänz. geb.		2
KJC80ABSBSET2	8	ABSB - Champagner		2
KJC100ABSBSET2	10	ABSB - Champagner		2
KJC110ABSBSET2	11	ABSB - Champagner		2
KJC125ABSBSET2	12,5	ABSB - Champagner		2
KJC100AOSBSET2	10	AOSB - Gold geb. glänz.		2
KJC125AOSBSET2	12,5	AOSB - Gold geb. glänz.		2

* 10 % Zuschlag für Mengen unter 20.

** 10 % Zuschlag für Mengen unter den angegebenen.



KJ100ASSB



KJC100AS + KJ100AS

kerajolly >> KJ aus Aluminium Farbige				
Cod.	H mm	Ausführung		stk
KJ60A11270	6	A11 - Reinweiß		40*
KJ80A11270	8	A11 - Reinweiß		40*
KJ100A11270	10	A11 - Reinweiß		40*
KJ125A11270	12,5	A11 - Reinweiß		40*
KJ60A12270	6	A12 - Elfenbein weiß		40*
KJ80A12270	8	A12 - Elfenbein weiß		40*
KJ100A12270	10	A12 - Elfenbein weiß		40*
KJ125A12270	12,5	A12 - Elfenbein weiß		40*
KJ60A21270	6	A21 - Hellgrau		40*
KJ80A21270	8	A21 - Hellgrau		40*
KJ100A21270	10	A21 - Hellgrau		40*
KJ125A21270	12,5	A21 - Hellgrau		40*
KJ60A22270	6	A22 - Pastellgrau		40*
KJ80A22270	8	A22 - Pastellgrau		40*
KJ100A22270	10	A22 - Pastellgrau		40*
KJ125A22270	12,5	A22 - Pastellgrau		40*
KJ60A23270	6	A23 - Zementgrau		40*
KJ80A23270	8	A23 - Zementgrau		40*
KJ100A23270	10	A23 - Zementgrau		40*
KJ125A23270	12,5	A23 - Zementgrau		40*
KJ60A31270	6	A31 - Bahamabeige		40*
KJ80A31270	8	A31 - Bahamabeige		40*
KJ100A31270	10	A31 - Bahamabeige		40*
KJ125A31270	12,5	A31 - Bahamabeige		40*
KJ60A32270	6	A32 - Dunkelbeige		40*
KJ80A32270	8	A32 - Dunkelbeige		40*
KJ100A32270	10	A32 - Dunkelbeige		40*
KJ125A32270	12,5	A32 - Dunkelbeige		40*
KJ60A41270	6	A41 - Creme		40*
KJ80A41270	8	A41 - Creme		40*
KJ100A41270	10	A41 - Creme		40*
KJ125A41270	12,5	A41 - Creme		40*
KJ60A42270	6	A42 - Perlweiß		40*
KJ80A42270	8	A42 - Perlweiß		40*
KJ100A42270	10	A42 - Perlweiß		40*
KJ125A42270	12,5	A42 - Perlweiß		40*
KJ60A51270	6	A51 - Schwarz		40*
KJ80A51270	8	A51 - Schwarz		40*
KJ100A51270	10	A51 - Schwarz		40*
KJ125A51270	12,5	A51 - Schwarz		40*
KJ60A54270	6	A54 - Schwarz Matt		40*
KJ80A54270	8	A54 - Schwarz Matt		40*
KJ100A54270	10	A54 - Schwarz Matt		40*
KJ125A54270	12,5	A54 - Schwarz Matt		40*
KJ60AM11270	6	AM11 - Reinweiß Matt		40*
KJ80AM11270	8	AM11 - Reinweiß Matt		40*
KJ100AM11270	10	AM11 - Reinweiß Matt		40*
KJ125AM11270	12,5	AM11 - Reinweiß Matt		40*

Keracapsule >> KJC aus lackiertem Aluminium				
Cod.	H mm	Ausführung		stk
KJC80A11SET2	8	A11 - Reinweiß		2
KJC100A11SET2	10	A11 - Reinweiß		2
KJC125A11SET2	12,5	A11 - Reinweiß		2
KJC80A12SET2	8	A12 - Elfenbein weiß		2
KJC100A12SET2	10	A12 - Elfenbein weiß		2
KJC125A12SET2	12,5	A12 - Elfenbein weiß		2
KJC80A21SET2	8	A21 - Hellgrau		2
KJC100A21SET2	10	A21 - Hellgrau		2
KJC125A21SET2	12,5	A21 - Hellgrau		2
KJC80A22SET2	8	A22 - Pastellgrau		2
KJC100A22SET2	10	A22 - Pastellgrau		2
KJC125A22SET2	12,5	A22 - Pastellgrau		2
KJC80A23SET2	8	A23 - Zementgrau		2
KJC100A23SET2	10	A23 - Zementgrau		2
KJC125A23SET2	12,5	A23 - Zementgrau		2
KJC80A31SET2	8	A31 - Bahamabeige		2
KJC100A31SET2	10	A31 - Bahamabeige		2
KJC125A31SET2	12,5	A31 - Bahamabeige		2
KJC80A32SET2	8	A32 - Dunkelbeige		2
KJC100A32SET2	10	A32 - Dunkelbeige		2
KJC125A32SET2	12,5	A32 - Dunkelbeige		2
KJC80A41SET2	8	A41 - Creme		2
KJC100A41SET2	10	A41 - Creme		2
KJC125A41SET2	12,5	A41 - Creme		2
KJC80A42SET2	8	A42 - Perlweiß		2
KJC100A42SET2	10	A42 - Perlweiß		2
KJC125A42SET2	12,5	A42 - Perlweiß		2
KJC80A51SET2	8	A51 - Schwarz		2
KJC100A51SET2	10	A51 - Schwarz		2
KJC125A51SET2	12,5	A51 - Schwarz		2
KJC80A54SET2	8	A54 - Schwarz Matt		2
KJC100A54SET2	10	A54 - Schwarz Matt		2
KJC125A54SET2	12,5	A54 - Schwarz Matt		2
KJC80AM11SET2	8	AM11 - Reinweiß Matt		2
KJC100AM11SET2	10	AM11 - Reinweiß Matt		2
KJC125AM11SET2	12,5	AM11 - Reinweiß Matt		2

* 10 % Zuschlag für Mengen unter 20.

** 10 % Zuschlag für Mengen unter den angegebenen.



KJC100AO + KJ100AO



KJ80A50

kerajolly >> KJ aus Goffriert Aluminium farbig Modern Line				
Cod.	H mm	Ausführung		stk
KJ80A13270	8	A13 - Antikweiss		40*
KJ100A13270	10	A13 - Antikweiss		40*
KJ110A13270	11	A13 - Antikweiss		40*
KJ125A13270	12,5	A13 - Antikweiss		40*
KJ80A24270	8	A24 - Goffriert pastellgrau		40*
KJ100A24270	10	A24 - Goffriert pastellgrau		40*
KJ110A24270	11	A24 - Goffriert pastellgrau		40*
KJ125A24270	12,5	A24 - Goffriert pastellgrau		40*
KJ80A25270	8	A25 - Goffriert Zementgrau		40*
KJ100A25270	10	A25 - Goffriert Zementgrau		40*
KJ110A25270	11	A25 - Goffriert Zementgrau		40*
KJ125A25270	12,5	A25 - Goffriert Zementgrau		40*
KJ80A33270	8	A33 - Goffriert Tauben		40*
KJ100A33270	10	A33 - Goffriert Tauben		40*
KJ110A33270	11	A33 - Goffriert Tauben		40*
KJ125A33270	12,5	A33 - Goffriert Tauben		40*
KJ80A34270	8	A34 - Goffriert Kaki		40*
KJ100A34270	10	A34 - Goffriert Kaki		40*
KJ110A34270	11	A34 - Goffriert Kaki		40*
KJ125A34270	12,5	A34 - Goffriert Kaki		40*
KJ80A50270	8	A50 - Goffriert Micaceo		40*
KJ100A50270	10	A50 - Goffriert Micaceo		40*
KJ110A50270	11	A50 - Goffriert Micaceo		40*
KJ125A50270	12,5	A50 - Goffriert Micaceo		40*
KJ80A60270	8	A60 - Goffriert Corten		40*
KJ100A60270	10	A60 - Goffriert Corten		40*
KJ110A60270	11	A60 - Goffriert Corten		40*
KJ125A60270	12,5	A60 - Goffriert Corten		40*
KJ100A62270	10	A62 - Terrakotta		40*
KJ100A63270	10	A63 - Schwarzbraun		40*
KJ80A64270	8	A64 - Goffriert Schwarzbraun		40*
KJ100A64270	10	A64 - Goffriert Schwarzbraun		40*
KJ110A64270	11	A64 - Goffriert Schwarzbraun		40*
KJ125A64270	12,5	A64 - Goffriert Schwarzbraun		40*
KJ80A65270	8	A65 - Goffriert Matt schwarz		40*
KJ100A65270	10	A65 - Goffriert Matt schwarz		40*
KJ110A65270	11	A65 - Goffriert Matt schwarz		40*
KJ125A65270	12,5	A65 - Goffriert Matt schwarz		40*

Keracapsule >> KJC aus lackiertem Aluminium mit Prägung, Modern Line				
Cod.	H mm	Ausführung		stk
KJC80A13SET2	8	A13 - Antikweiss		2
KJC100A13SET2	10	A13 - Antikweiss		2
KJC110A13SET2	11	A13 - Antikweiss		2
KJC125A13SET2	12,5	A13 - Antikweiss		2
KJC80A24SET2	8	A24 - Goffriert pastellgrau		2
KJC100A24SET2	10	A24 - Goffriert pastellgrau		2
KJC110A24SET2	11	A24 - Goffriert pastellgrau		2
KJC125A24SET2	12,5	A24 - Goffriert pastellgrau		2
KJC80A25SET2	8	A25 - Goffriert Zementgrau		2
KJC100A25SET2	10	A25 - Goffriert Zementgrau		2
KJC110A25SET2	11	A25 - Goffriert Zementgrau		2
KJC125A25SET2	12,5	A25 - Goffriert Zementgrau		2
KJC80A33SET2	8	A33 - Goffriert Tauben		2
KJC100A33SET2	10	A33 - Goffriert Tauben		2
KJC110A33SET2	11	A33 - Goffriert Tauben		2
KJC125A33SET2	12,5	A33 - Goffriert Tauben		2
KJC80A34SET2	8	A34 - Goffriert Kaki		2
KJC100A34SET2	10	A34 - Goffriert Kaki		2
KJC110A34SET2	11	A34 - Goffriert Kaki		2
KJC125A34SET2	12,5	A34 - Goffriert Kaki		2
KJC80A50SET2	8	A50 - Goffriert Micaceo		2
KJC100A50SET2	10	A50 - Goffriert Micaceo		2
KJC110A50SET2	11	A50 - Goffriert Micaceo		2
KJC125A50SET2	12,5	A50 - Goffriert Micaceo		2
KJC80A60SET2	8	A60 - Goffriert Corten		2
KJC100A60SET2	10	A60 - Goffriert Corten		2
KJC110A60SET2	11	A60 - Goffriert Corten		2
KJC125A60SET2	12,5	A60 - Goffriert Corten		2
KJC100A62SET2	10	A62 - Terrakotta		2
KJC100A63SET2	10	A63 - Schwarzbraun		2
KJC80A64SET2	8	A64 - Goffriert Schwarzbraun		2
KJC100A64SET2	10	A64 - Goffriert Schwarzbraun		2
KJC110A64SET2	11	A64 - Goffriert Schwarzbraun		2
KJC125A64SET2	12,5	A64 - Goffriert Schwarzbraun		2
KJC80A65SET2	8	A65 - Goffriert Matt schwarz		2
KJC100A65SET2	10	A65 - Goffriert Matt schwarz		2
KJC110A65SET2	11	A65 - Goffriert Matt schwarz		2
KJC125A65SET2	12,5	A65 - Goffriert Matt schwarz		2

* 10 % Zuschlag für Mengen unter 20.

** 10 % Zuschlag für Mengen unter den angegebenen.

Preisauflschlag für SELFLINE / CURVELINE L = 0,9 - 1,35 m ab Seite 388

kerajolly >> KJ aus lackiertem Aluminium mit Prägung Match Line				
Cod.	H mm	Ausführung		stk
KJ80A66270	8	A66 - Grau Gleichgewicht		40*
KJ100A66270	10	A66 - Grau Gleichgewicht		40*
KJ110A66270	11	A66 - Grau Gleichgewicht		40*
KJ125A66270	12,5	A66 - Grau Gleichgewicht		40*
KJ80A67270	8	A67 - Schattiertes Grau		40*
KJ100A67270	10	A67 - Schattiertes Grau		40*
KJ110A67270	11	A67 - Schattiertes Grau		40*
KJ125A67270	12,5	A67 - Schattiertes Grau		40*
KJ80A68270	8	A68 - Beige Bindung		40*
KJ100A68270	10	A68 - Beige Bindung		40*
KJ110A68270	11	A68 - Beige Bindung		40*
KJ125A68270	12,5	A68 - Beige Bindung		40*
KJ80A69270	8	A69 - Weiß Reflexion		40*
KJ100A69270	10	A69 - Weiß Reflexion		40*
KJ110A69270	11	A69 - Weiß Reflexion		40*
KJ125A69270	12,5	A69 - Weiß Reflexion		40*
KJ80A70270	8	A70 - Braun Melodie		40*
KJ100A70270	10	A70 - Braun Melodie		40*
KJ110A70270	11	A70 - Braun Melodie		40*
KJ125A70270	12,5	A70 - Braun Melodie		40*
KJ80A71270	8	A71 - Beige Harmonie		40*
KJ100A71270	10	A71 - Beige Harmonie		40*
KJ110A71270	11	A71 - Beige Harmonie		40*
KJ125A71270	12,5	A71 - Beige Harmonie		40*
KJ80A72270	8	A72 - Haselnuss Union		40*
KJ100A72270	10	A72 - Haselnuss Union		40*
KJ110A72270	11	A72 - Haselnuss Union		40*
KJ125A72270	12,5	A72 - Haselnuss Union		40*
KJ80A73270	8	A73 - Grau Treffen		40*
KJ100A73270	10	A73 - Grau Treffen		40*
KJ110A73270	11	A73 - Grau Treffen		40*
KJ125A73270	12,5	A73 - Grau Treffen		40*
KJ80A74270	8	A74 - Beige Fusion		40*
KJ100A74270	10	A74 - Beige Fusion		40*
KJ110A74270	11	A74 - Beige Fusion		40*
KJ125A74270	12,5	A74 - Beige Fusion		40*
KJ80A75270	8	A75 - Beige Durchgehend		40*
KJ100A75270	10	A75 - Beige Durchgehend		40*
KJ110A75270	11	A75 - Beige Durchgehend		40*
KJ125A75270	12,5	A75 - Beige Durchgehend		40*
KJ80A76270	8	A76 - Natürliche Haselnuss		40*
KJ100A76270	10	A76 - Natürliche Haselnuss		40*
KJ110A76270	11	A76 - Natürliche Haselnuss		40*
KJ125A76270	12,5	A76 - Natürliche Haselnuss		40*
KJ80A77270	8	A77 - Rot Harmonie		40*
KJ100A77270	10	A77 - Rot Harmonie		40*
KJ110A77270	11	A77 - Rot Harmonie		40*
KJ125A77270	12,5	A77 - Rot Harmonie		40*

Keracapsule >> KJC aus lackiertem Aluminium mit Prägung Match Line				
Cod.	H mm	Ausführung		stk
KJC80A66SET2	8	A66 - Grau Gleichgewicht		2
KJC100A66SET2	10	A66 - Grau Gleichgewicht		2
KJC110A66SET2	11	A66 - Grau Gleichgewicht		2
KJC125A66SET2	12,5	A66 - Grau Gleichgewicht		2
KJC80A67SET2	8	A67 - Schattiertes Grau		2
KJC100A67SET2	10	A67 - Schattiertes Grau		2
KJC110A67SET2	11	A67 - Schattiertes Grau		2
KJC125A67SET2	12,5	A67 - Schattiertes Grau		2
KJC80A68SET2	8	A68 - Beige Bindung		2
KJC100A68SET2	10	A68 - Beige Bindung		2
KJC110A68SET2	11	A68 - Beige Bindung		2
KJC125A68SET2	12,5	A68 - Beige Bindung		2
KJC80A69SET2	8	A69 - Weiß Reflexion		2
KJC100A69SET2	10	A69 - Weiß Reflexion		2
KJC110A69SET2	11	A69 - Weiß Reflexion		2
KJC125A69SET2	12,5	A69 - Weiß Reflexion		2
KJC80A70SET2	8	A70 - Braun Melodie		2
KJC100A70SET2	10	A70 - Braun Melodie		2
KJC110A70SET2	11	A70 - Braun Melodie		2
KJC125A70SET2	12,5	A70 - Braun Melodie		2
KJC80A71SET2	8	A71 - Beige Harmonie		2
KJC100A71SET2	10	A71 - Beige Harmonie		2
KJC110A71SET2	11	A71 - Beige Harmonie		2
KJC125A71SET2	12,5	A71 - Beige Harmonie		2
KJC80A72SET2	8	A72 - Haselnuss Union		2
KJC100A72SET2	10	A72 - Haselnuss Union		2
KJC110A72SET2	11	A72 - Haselnuss Union		2
KJC125A72SET2	12,5	A72 - Haselnuss Union		2
KJC80A73SET2	8	A73 - Grau Treffen		2
KJC100A73SET2	10	A73 - Grau Treffen		2
KJC110A73SET2	11	A73 - Grau Treffen		2
KJC125A73SET2	12,5	A73 - Grau Treffen		2
KJC80A74SET2	8	A74 - Beige Fusion		2
KJC100A74SET2	10	A74 - Beige Fusion		2
KJC110A74SET2	11	A74 - Beige Fusion		2
KJC125A74SET2	12,5	A74 - Beige Fusion		2
KJC80A75SET2	8	A75 - Beige Durchgehend		2
KJC100A75SET2	10	A75 - Beige Durchgehend		2
KJC110A75SET2	11	A75 - Beige Durchgehend		2
KJC125A75SET2	12,5	A75 - Beige Durchgehend		2
KJC80A76SET2	8	A76 - Natürliche Haselnuss		2
KJC100A76SET2	10	A76 - Natürliche Haselnuss		2
KJC110A76SET2	11	A76 - Natürliche Haselnuss		2
KJC125A76SET2	12,5	A76 - Natürliche Haselnuss		2
KJC80A77SET2	8	A77 - Rot Harmonie		2
KJC100A77SET2	10	A77 - Rot Harmonie		2
KJC110A77SET2	11	A77 - Rot Harmonie		2
KJC125A77SET2	12,5	A77 - Rot Harmonie		2

* 10 % Zuschlag für Mengen unter 20.

** 10 % Zuschlag für Mengen unter den angegebenen.

kerajolly >> KJ in Aluminium Lackiert Geprägt Desert Line				
Cod.	H mm	Ausführung		stk
KJ80A01270	8	A01 - Namib		40*
KJ100A01270	10	A01 - Namib		40*
KJ110A01270	11	A01 - Namib		40*
KJ125A01270	12,5	A01 - Namib		40*
KJ80A02270	8	A02 - Yuma		40*
KJ100A02270	10	A02 - Yuma		40*
KJ110A02270	11	A02 - Yuma		40*
KJ125A02270	12,5	A02 - Yuma		40*
KJ80A03270	8	A03 - Sahara		40*
KJ100A03270	10	A03 - Sahara		40*
KJ110A03270	11	A03 - Sahara		40*
KJ125A03270	12,5	A03 - Sahara		40*
KJ80A04270	8	A04 - Kalahari		40*
KJ100A04270	10	A04 - Kalahari		40*
KJ110A04270	11	A04 - Kalahari		40*
KJ125A04270	12,5	A04 - Kalahari		40*
KJ80A05270	8	A05 - Gobi		40*
KJ100A05270	10	A05 - Gobi		40*
KJ110A05270	11	A05 - Gobi		40*
KJ125A05270	12,5	A05 - Gobi		40*
KJ80A06270	8	A06 - Atacama		40*
KJ100A06270	10	A06 - Atacama		40*
KJ110A06270	11	A06 - Atacama		40*
KJ125A06270	12,5	A06 - Atacama		40*
KJ80A07270	8	A07 - Patagonia		40*
KJ100A07270	10	A07 - Patagonia		40*
KJ110A07270	11	A07 - Patagonia		40*
KJ125A07270	12,5	A07 - Patagonia		40*
KJ80A14270	8	A14 - White arctic		40*
KJ100A14270	10	A14 - White arctic		40*
KJ110A14270	11	A14 - White arctic		40*
KJ125A14270	12,5	A14 - White arctic		40*

Keracapsule >> KJC aus lackiertem Aluminium mit Prägung Desert Line				
Cod.	H mm	Ausführung		stk
KJC80A01SET2	8	A01 - Namib		2
KJC100A01SET2	10	A01 - Namib		2
KJC110A01SET2	11	A01 - Namib		2
KJC125A01SET2	12,5	A01 - Namib		2
KJC80A02SET2	8	A02 - Yuma		2
KJC100A02SET2	10	A02 - Yuma		2
KJC110A02SET2	11	A02 - Yuma		2
KJC125A02SET2	12,5	A02 - Yuma		2
KJC80A03SET2	8	A03 - Sahara		2
KJC100A03SET2	10	A03 - Sahara		2
KJC110A03SET2	11	A03 - Sahara		2
KJC125A03SET2	12,5	A03 - Sahara		2
KJC80A04SET2	8	A04 - Kalahari		2
KJC100A04SET2	10	A04 - Kalahari		2
KJC110A04SET2	11	A04 - Kalahari		2
KJC125A04SET2	12,5	A04 - Kalahari		2
KJC80A05SET2	8	A05 - Gobi		2
KJC100A05SET2	10	A05 - Gobi		2
KJC110A05SET2	11	A05 - Gobi		2
KJC125A05SET2	12,5	A05 - Gobi		2
KJC80A06SET2	8	A06 - Atacama		2
KJC100A06SET2	10	A06 - Atacama		2
KJC110A06SET2	11	A06 - Atacama		2
KJC125A06SET2	12,5	A06 - Atacama		2
KJC80A07SET2	8	A07 - Patagonia		2
KJC100A07SET2	10	A07 - Patagonia		2
KJC110A07SET2	11	A07 - Patagonia		2
KJC125A07SET2	12,5	A07 - Patagonia		2
KJC80A14SET2	8	A14 - White arctic		2
KJC100A14SET2	10	A14 - White arctic		2
KJC110A14SET2	11	A14 - White arctic		2
KJC125A14SET2	12,5	A14 - White arctic		2

Messing



OC



KJ100OC


kerajolly >> KJ aus Messing Verchromt				
Cod.	H mm	Ausführung		stk
KJ60OC270	6	OC - Chrom		20*
KJ80OC270	8	OC - Chrom		10**
KJ100OC270	10	OC - Chrom		10**
KJ125OC270	12,5	OC - Chrom		10**

* 10 % Zuschlag für Mengen unter 20.

** 10 % Zuschlag für Mengen unter den angegebenen.

Preisauflschlag für SELFLINE / CURVELINE L = 0,9 - 1,35 m ab Seite 388

Kunststoff

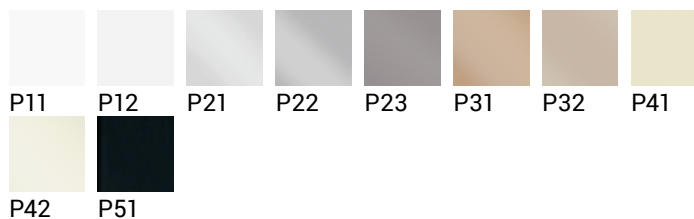

KJ80P11

kerajolly >> KJ aus Kunststoff farbig Resintop				
Cod.	H mm	Ausführung		stk
KJ60P11270	6	P11 - Reinweiß		170*
KJ80P11270	8	P11 - Reinweiß		160*
KJ100P11270	10	P11 - Reinweiß		150*
KJ125P11270	12,5	P11 - Reinweiß		130*
KJ60P12270	6	P12 - Elfenbein weiß		170*
KJ80P12270	8	P12 - Elfenbein weiß		160*
KJ100P12270	10	P12 - Elfenbein weiß		150*
KJ125P12270	12,5	P12 - Elfenbein weiß		130*
KJ60P21270	6	P21 - Hellgrau		170*
KJ80P21270	8	P21 - Hellgrau		160*
KJ100P21270	10	P21 - Hellgrau		150*
KJ125P21270	12,5	P21 - Hellgrau		130*
KJ60P22270	6	P22 - Pastellgrau		170*
KJ80P22270	8	P22 - Pastellgrau		160*
KJ100P22270	10	P22 - Pastellgrau		150*
KJ125P22270	12,5	P22 - Pastellgrau		130*
KJ60P23270	6	P23 - Zementgrau		170*
KJ80P23270	8	P23 - Zementgrau		160*
KJ100P23270	10	P23 - Zementgrau		150*
KJ125P23270	12,5	P23 - Zementgrau		130*
KJ60P31270	6	P31 - Bahamabeige		170*
KJ80P31270	8	P31 - Bahamabeige		160*
KJ100P31270	10	P31 - Bahamabeige		150*
KJ125P31270	12,5	P31 - Bahamabeige		130*
KJ60P32270	6	P32 - Dunkelbeige		170*
KJ80P32270	8	P32 - Dunkelbeige		160*
KJ100P32270	10	P32 - Dunkelbeige		150*
KJ125P32270	12,5	P32 - Dunkelbeige		130*
KJ60P41270	6	P41 - Creme		170*
KJ80P41270	8	P41 - Creme		160*
KJ100P41270	10	P41 - Creme		150*
KJ125P41270	12,5	P41 - Creme		130*
KJ60P42270	6	P42 - Perlweiß		170*
KJ80P42270	8	P42 - Perlweiß		160*
KJ100P42270	10	P42 - Perlweiß		150*
KJ125P42270	12,5	P42 - Perlweiß		130*
KJ60P51270	6	P51 - Schwarz		170*
KJ80P51270	8	P51 - Schwarz		160*
KJ100P51270	10	P51 - Schwarz		150*
KJ125P51270	12,5	P51 - Schwarz		130*

* 10 % Zuschlag für Mengen unter 20.

** 10 % Zuschlag für Mengen unter den angegebenen.

Preiszuschlag für SELFLINE / CURVELINE L = 0,9 - 1,35 m ab Seite 388

mosaitect



SJM

MOSAICTEC SJM ist ein vielseitiges Profil für die Verbindung von Fußböden und Belägen, das auch als Abschlussprofil und Dekorleiste verwendet werden kann. Bei allen Verlegungsarten weisen die zwei sichtbaren Seiten eine perfekte Symmetrie auf. Das Profil ist für Fußböden mit geringer Stärke und Mosaik geeignet. Der kurze, dünne Flügel gestattet eine perfekte Verankerung an den Belag ohne Bildung von Höhenunterschieden, Ablösungen und unästhetischen Rissbildungen. MOSAICTEC SJM ist ein Teil der kompletten Lösungspalette für Mosaik. Das Profil ist mit einem einzigen Spezialteil ausgestattet, einer Kapsel mit kubischem Querschnitt, für alle Verlegungsbedürfnisse geeignet.




SJM44AS

Länge: 2,70 meter



Aluminium



mosaitect >> SJM für Mosaik in Eloxiiert Aluminium				
Cod.	H mm	Ausführung		stk
SJM44AS270	4,4	AS - Silber		50*

squarecapsule >> SJC Aussenecken aus Aluminium Eloxiiert				
Cod.	H mm	Ausführung		stk / set
SJC44ASSET2	4,4	AS - Silber		2

mosaitect >> SJM für Mosaik und dünne Stärken aus Eloxiiert Aluminium				
Cod.	H mm	Ausführung		stk
SJM44ASB270	4,4	ASB - Chrom		50*
SJM44AOB270	4,4	AOB - Gold glänzend		50*

squarecapsule >> SJC aus Aluminium Eloxiiert Glänzend				
Cod.	H mm	Ausführung		stk / set
SJC44ASBSET2	4,4	ASB - Chrom		2
SJC44AOBSET2	4,4	AOB - Gold glänzend		2

* 10 % Zuschlag für Mengen unter 20.

** 10 % Zuschlag für Mengen unter den angegebenen.

mosaictec


RJM

Innovatives X- förmiges Profil für eine bessere mechanische Befestigung der Glasmosaiksteine. Es zeichnet sich durch einen abgerundeten, symmetrischen Teil aus und ist zum Schutz von Kanten und Treppenstufen geeignet. Durch die feste Höhe von 4,4 mm ist es ideal für die Verlegung der klassischen Glasmosaik.




RJM44AS


Länge: 2,70 meter



Aluminium
R = 4,4 mm



Aluminium



mosaictec >> RJM aus Eloxier Aluminium				
Cod.	H mm	Ausführung		stk
RJM44AS270	4,4	AS - Silber		50*

mosaictec >> RJM aus Aluminium Eloxier Gebürstet				
Cod.	H mm	Ausführung		stk
RJM44ASB270	4,4	ASB - Chrom		50*
RJM44AOB270	4,4	AOB - Gold glänzend		50*

* 10 % Zuschlag für Mengen unter 20.

** 10 % Zuschlag für Mengen unter den angegebenen.


mosaitect CRM

Aluminiumprofile für den Einbau in Glas-Mosaik und dünne Fliesenstärken. Dienen als hygienische Kantenfugen zwischen Boden- und Wandbelag oder als Verbindung zwischen Belag und Badewanne, Duschtasse oder Küchenplatte.




CRM44AS

Länge: 2,70 meter



Aluminium
B = 5,4 mm

Aluminium



mosaitect >> CRM Inneneckanschluss für Mosaik in Eloxier Aluminium				
Cod.	H mm	Ausführung		stk
CRM44AS270	4,4	AS - Silber		50*

mosaitect >> CRM Inneneckanschluss für Mosaik in Eloxier Aluminium Glänzend				
Cod.	H mm	Ausführung		stk
CRM44ASB270	4,4	ASB - Chrom		50*
CRM44AOB270	4,4	AOB - Gold glänzend		50*

* 10 % Zuschlag für Mengen unter 20.

** 10 % Zuschlag für Mengen unter den angegebenen.


BT sockelleiste

Minimales Anschlussprofil aus Aluminium für Böden und Wände mit dünnen Stärken oder Glasmosaik. Der besondere Schnitt des profilés erlaubt die Verbindung zwischen Wand und Boden, so dass die Umfangsdehnungsfuge auf Ihrer Stelle bleibt. Die überstehende Endrippe bietet ausreichenden Schutz der Dehnungsfuge und verdeckt somit Schnitte oder Defekte der dünnen Fliesen.



BT45AS + RJ45AS

Länge: 2,70 meter



Aluminium
B = 5 mm

Aluminium



AS

ASB

sockelleiste >> BT aus Aluminium Eloxiert				
Cod.	H mm	Ausführung		stk
BT45AS270	4,5	AS - Silber		40*


sockelleiste >> BT aus Eloxiert Aluminium Glänzend				
Cod.	H mm	Ausführung		stk
BT45ASB270	4,5	ASB - Chrom		40*

* 10 % Zuschlag für Mengen unter 20.

** 10 % Zuschlag für Mengen unter den angegebenen.


mosaictec LIM 44

Innovatives, patentiertes Multifunktionsprofil für dünne Glasmosaiken. Dekoratives Profil, das sowohl horizontal als auch vertikal verwendet werden kann, auch nach Maß. Verbindung zwischen Mosaik und traditionellen Fliesen.

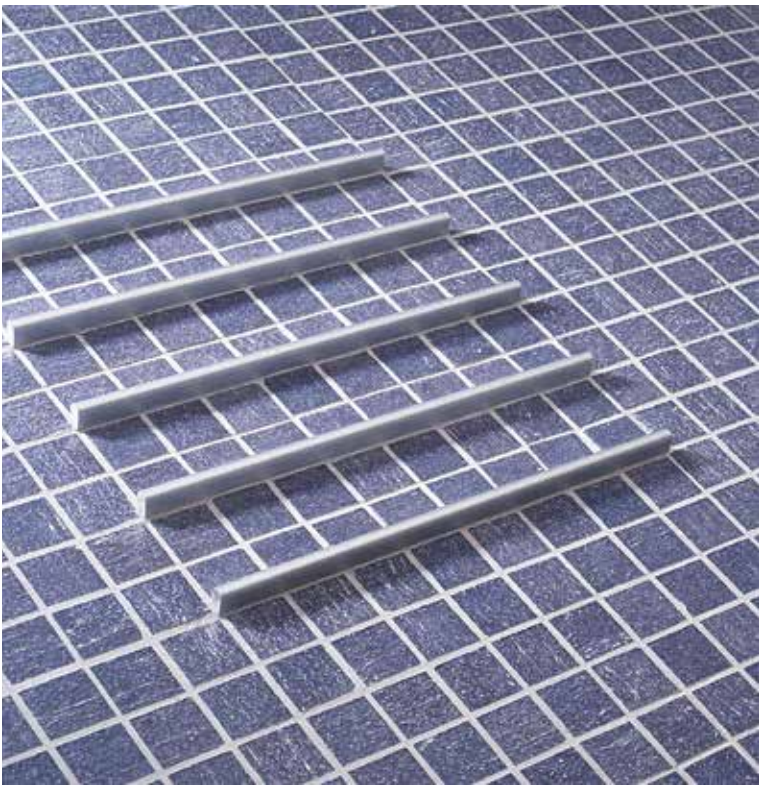

LIM44AS


Länge: 2,70 meter



Aluminium
B = 5,1 mm



Aluminium



mosaictec >> LIM44 für Mosaik aus Eloxier Aluminium				
Cod.	H mm	Ausführung		stk
LIM44AS270	4,3	AS - Silber		50*

mosaictec >> LIM44 Leiste für Mosaik in Eloxier Aluminium Glänzend				
Cod.	H mm	Ausführung		stk
LIM44ASB270	4,3	ASB - Chrom		50*
LIM44AOB270	4,3	AOB - Gold glänzend		50*

* 10 % Zuschlag für Mengen unter 20.
 ** 10 % Zuschlag für Mengen unter den angegebenen.


mosaictec LIM 51

MOSAICTEC LIM 51 dekorative Aluminiumleiste für Glasmosaik mit geringer Stärke. Das innovative Profil fñgt sich in den Mosaikbelag ein, ohne diese zu ändern und gestattet somit sämtlichen Dekorarten, sowohl senk- als auch waagerecht, wobei viel Wert auf das Design gelegt wird. Dank seinem besonderen Querschnittes kann das Profil bei der einfachen Verbreiterung der Mosaiksteine eingefñgt werden, ohne die Verlegung der Mosaiksteine zu verschieben. Eine einfache Lösung für eine originelle Mosaikverlegung auch in den Farben leicht aufzufinden.



LIM51AS

Länge: 2,70 meter



Aluminium
B = 5,1 mm



Aluminium



AS ASB AOB

mosaictec >> LIM51 für Mosaik in Eloxiiert Aluminium				
Cod.	H mm	Ausführung		stk
LIM51AS270	4,5	AS - Silber		50*

mosaictec >> LIM51 für Mosaik in Eloxiiert Aluminium Glänzend				
Cod.	H mm	Ausführung		stk
LIM51ASB270	4,5	ASB - Chrom		50*
LIM51AOB270	4,5	AOB - Gold glänzend		50*

* 10 % Zuschlag für Mengen unter 20.

** 10 % Zuschlag für Mengen unter den angegebenen.


planotec BP

Profil geeignet als technisches Anschlussprofil für Küchenarbeitsplatten. Das Profil verfügt über ein Formteil für die Verbindung an den Küchenbodenrand und eine Stufenhöhenabdeckung für höhe technische und ästhetische Funktionen. Planotec BP ist ein Profil aus stranggepresstem Aluminium Silber eloxiert mit Außeneckstücken aus Aluminium.




BP100AS

Länge: 2,70 meter



Aluminium
B = 46 mm



Aluminium



AS



BPEAS

planotec >> BP aus Aluminium Eloxier				
Cod.	H mm	Ausführung		stk
BP45AS270	4,5	AS - Silber		10**
BP100AS270	10	AS - Silber		10**
BP125AS270	12,5	AS - Silber		10**

planotec >> BPE* Außenecke in Eloxier Aluminium				
Cod.	H mm	Ausführung		stk / set
BPEASSET2	46	AS - Silber		2

* 10 % Zuschlag für Mengen unter 20.

** 10 % Zuschlag für Mengen unter den angegebenen.


squarejolly SJQ

Squarejolly SJQ ist eine patentierte dekorleiste aus Aluminium für Fliesenwandbeläge. Der symmetrische viereckige Querschnitt bietet eine patentierte Vielfalt von Verlegungslösungen auch mit modernen Fliesengrößen. Das Profil, dank dem Querschnitt mit zwei Schwalbenschwänzen, bietet eine perfekte mechanische Verankerung und ist als ästhetische Lösung in Holzarbeiten nach der Verlegung oder als Dekorleiste geeignet.



SJQ100AS

Länge: 2,70 meter



Aluminium
B = H



Aluminium



AS

ASB



SJC-A

squarejolly >> SJQ aus Eloxier Aluminium				
Cod.	H mm	Ausführung		stk
SJQ80AS270	9	AS - Silber		40*
SJQ100AS270	11	AS - Silber		40*

squarecapsule >> SJC Aussenecken aus Aluminium Eloxier			
Cod.	Ausführung		stk / set
SJC80ASSET2	AS - Silber		2
SJC100ASSET2	AS - Silber		2

squarejolly >> SJQ aus Aluminium Eloxier Glänzend Poliert				
Cod.	H mm	Ausführung		stk
SJQ80ASB270	9	ASB - Chrom		40*
SJQ100ASB270	11	ASB - Chrom		40*

squarecapsule >> SJC aus Aluminium Eloxier Glänzend			
Cod.	Ausführung		stk / set
SJC80ASBSET2	ASB - Chrom		2
SJC100ASBSET2	ASB - Chrom		2

* 10 % Zuschlag für Mengen unter 20.

** 10 % Zuschlag für Mengen unter den angegebenen.


trialjolly TJ

TRIALJOLLY TJ ist ein Profil für eine elegante Verbindung auf Keramikbeläge, die nicht den ganzen Wand abdecken. TRIALJOLLY TJ wurde geschaffen, um die scharfen Kanten an Wandbeläge zu mildern. Der 45° Winkel zielt sehr gut den Fliesenrand, sonst unansehnlich und scharf.




TJ100AS

Länge: 2,70 meter



Aluminium
B = H



Aluminium



AS ASB

trialjolly >> TJ aus Aluminium Eloxiert				
Cod.	H mm	Ausführung		stk
TJ80AS270	8	AS - Silber		40*
TJ100AS270	10	AS - Silber		40*
TJ125AS270	12,5	AS - Silber		30*

trialjolly >> TJC Aussenecke aus Aluminium eloxiert Silber				
Cod.	H mm	Ausführung		stk / set
TJC80ASSET2	8	AS - Silber		2
TJC100ASSET2	10	AS - Silber		2
TJC125ASSET2	12,5	AS - Silber		2

trialjolly >> TJT Endkappe in Eloxiert Aluminium				
Cod.	H mm	Ausführung		stk / set
TJT80ASSET2	8	AS - Silber		2
TJT100ASSET2	10	AS - Silber		2
TJT125ASSET2	12,5	AS - Silber		2

trialjolly >> TJ aus Aluminium Chrom glänzend				
Cod.	H mm	Ausführung		stk
TJ80ASB270	8	ASB - Chrom		40*
TJ100ASB270	10	ASB - Chrom		40*
TJ125ASB270	12,5	ASB - Chrom		30*

trialjolly >> TJC Aussenecke aus Aluminium Chrom glänzend				
Cod.	H mm	Ausführung		stk / set
TJC80ASBSET2	8	ASB - Chrom		2
TJC100ASBSET2	10	ASB - Chrom		2
TJC125ASBSET2	12,5	ASB - Chrom		2

trialjolly >> TJT Endkappe aus Aluminium Eloxiert Chrom glänzend				
Cod.	H mm	Ausführung		stk / set
TJT80ASBSET2	8	ASB - Chrom		2
TJT100ASBSET2	10	ASB - Chrom		2
TJT125ASBSET2	12,5	ASB - Chrom		2

* 10 % Zuschlag für Mengen unter 20.

** 10 % Zuschlag für Mengen unter den angegebenen.


listec LI20 - LI22

LISTEC LI 22 bietet eine Vielfalt an Gestaltungsmöglichkeiten (auch in Chromoptik) bei Keramikbelägen. LISTEC LI 22 wird vollflächig und bündig mit Fliesen und Kleber verlegt. Es ist in verschiedenen Farben und Ausführungen erhältlich. Die besondere Formgebung der Leiste aus Aluminium erleichtert die mechanische Befestigung. Sehr gut in Verbindung mit den Profilen ROUNDJOLLY® und KERAJOLLY in den Chrom- und Goldausführungen einsetzbar.



LI20IS


Länge: 2,70 meter




Rostfreier Stahl



Aluminium



Rostfreier Stahl



listec >> LI20 aus Edelstahl V2A - DIN 1.4301 - Poliert				
Cod.	HxB mm	Ausführung		stk
LI20IL270	4,5x20	IL - Poliert		40*

listec >> LI20 aus Edelstahl V2A - DIN 1.4301 - Gebürstet				
Cod.	HxB mm	Ausführung		stk
LI20IS270	4,5x20	IS - Gebürstet		40*

listec >> LI22 aus Edelstahl V2A - DIN 1.4301 - Poliert				
Cod.	HxB mm	Ausführung		stk
LI22IL270	7x22	IL - Poliert		40*

listec >> LI22 aus Edelstahl V2A - DIN 1.4301 - Gebürstet				
Cod.	HxB mm	Ausführung		stk
LI22IS270	7x22	IS - Gebürstet		40*

* 10 % Zuschlag für Mengen unter 20.

** 10 % Zuschlag für Mengen unter den angegebenen.

Aluminium



LI22A51



LI22A51



LI22ASS

listec >> LI22 aus Eloxier Aluminium				
Cod.	HxB mm	Ausführung		stk
LI22AS270	6x22	AS - Silber		40*
LI22AT270	6x22	AT - Titan		40*
LI22AR270	6x22	AR - Kupfer		40*

listec >> LI22 aus Eloxier Aluminium Gebürstet				
Cod.	HxB mm	Ausführung		stk
LI22ASS270	6x22	ASS - Silber gebürstet		40*

listec >> LI22 aus Aluminium Eloxier Gebürstet				
Cod.	HxB mm	Ausführung		stk
LI22ASB270	6x22	ASB - Chrom		40*
LI22AOB270	6x22	AOB - Gold glänzend		40*

listec >> LI22 aus Aluminium farbig				
Cod.	HxB mm	Ausführung		stk
LI22A51270	6x22	A51 - Schwarz		40*

* 10 % Zuschlag für Mengen unter 20.

** 10 % Zuschlag für Mengen unter den angegebenen.


listec LI10 - LI10G

LISTEC LI 10 ist eine Zierleiste aus Aluminium für dekorative Wandbeläge aus Keramik. Der Querschnitt des profilés passt für rektifizierte Fliesen und die Stärke von 8mm macht es vielseitig und durch die Verwendung der entsprechenden Unterlegscheibe für alle Fliesenstärken von mehr als 7mm geeignet.




LI10AGS

Länge: 2,70 meter

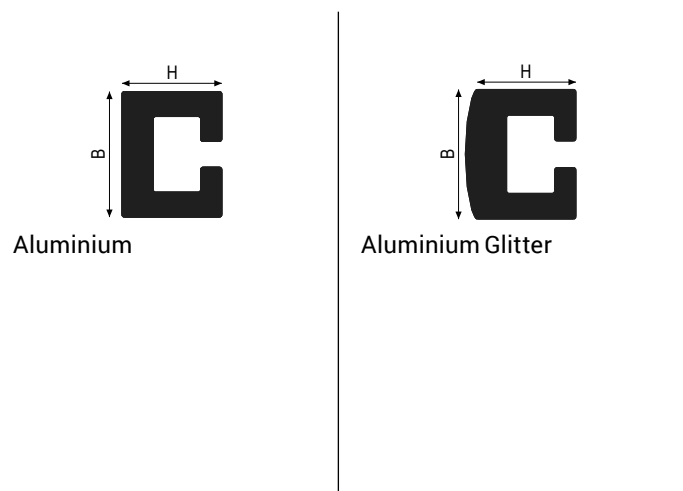

Aluminium



* 10 % Zuschlag für Mengen unter 20.

** 10 % Zuschlag für Mengen unter den angegebenen.

listec >> LI aus Aluminium Eloxiert				
Cod.	HxB mm	Ausführung		stk
LI10AS270	8x10	AS - Silber		40*

listec >> LI10 Aluminium Eloxiert Glänzend				
Cod.	HxB mm	Ausführung		stk
LI10ASB270	8x10	ASB - Chrom		40*

listec >> LI aus Gebürstet Eloxiert Aluminium				
Cod.	HxB mm	Ausführung		stk
LI10ASS270	8x10	ASS - Silber gebürstet		40*

Aluminium-Glitzer



listec >> LI aus Eloxiert Aluminium Glitter				
Cod.	HxB mm	Ausführung		stk
LI10AGS270	8x10	AGS - Glitter silber		40*
LI10AGC270	8x10	AGC - Glitter Carbon		40*
LI10AGO270	8x10	AGO - Glitter Gold		40*

* 10 % Zuschlag für Mengen unter 20.

** 10 % Zuschlag für Mengen unter den angegebenen.


listec LI15 - LI15G

LISTEC LI 15 ist eine Zierleiste aus Aluminium für dekorative Wandbeläge aus Keramik. Der Querschnitt des profilés passt für rektifizierte Fliesen und die Stärke von 8mm macht es vielseitig und durch die Verwendung der entsprechenden Unterlegscheibe für alle Fliesenstärken von mehr als 7mm geeignet. Sehr gut in Verbindung mit den Profilen SQUAREJOLLY, ROUNDJOLLY oder KERAJOLLY, um perfekte Verarbeitungen zu ermöglichen.




LI15ATWE

Länge: 2,70 meter




Aluminium



LI 15 A + LIA 15 - Aluminium
ausgleichsstücke


Ausgleich ab 8 un 9,5 mm
Ausgleich ab 8 un 11,5 mm



Aluminium Glitter



Aluminium

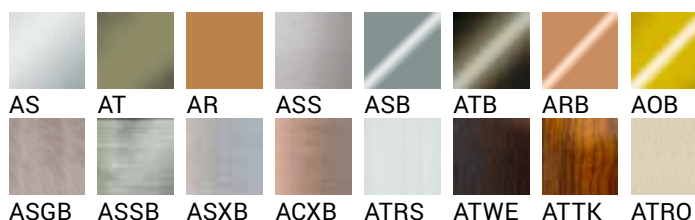

* 10 % Zuschlag für Mengen unter 20.

** 10 % Zuschlag für Mengen unter den angegebenen.



LI15ASB

listec >> LI15 Aluminium Eloxiert				
Cod.	HxB mm	Ausführung		stk
LI15AS270	8x15	AS - Silber		40*
LI15AT270	8x15	AT - Titan		40*
LI15AR270	8x15	AR - Kupfer		40*

listec >> LI15 Gebürstet Eloxiert Aluminium				
Cod.	HxB mm	Ausführung		stk
LI15ASS270	8x15	ASS - Silber gebürstet		40*

listec >> LI aus Aluminium Eloxiert				
Cod.	HxB mm	Ausführung		stk
LI15ASB270	8x15	ASB - Chrom		40*
LI15ATB270	8x15	ATB - Titan glänzend		40*
LI15ARB270	8x15	ARB - Kupfer glänzend		40*
LI15AOB270	8x15	AOB - Gold glänzend		40*

listec >> LI aus Eloxiert Aluminium Glänzend Geschliffen				
Cod.	HxB mm	Ausführung		stk
LI15ASGB270	8x15	ASGB - Silber Glänzend Geschliffen		40*

listec >> LI aus Eloxiert Aluminium Glänzend Gebürstet				
Cod.	HxB mm	Ausführung		stk
LI15ASSB270	8x15	ASS - Silber gebürstet		40*

listec >> LI aus Eloxiert Aluminium Glänzend Sandgestrahlt				
Cod.	HxB mm	Ausführung		stk
LI15ASXB270	8x15	ASXB - Silber sandgestr. glänz.		40*
LI15ACXB270	8x15	ACXB - Champagner		40*

listec >> LI aus Aluminium Holzeffekt hochfest				
Cod.	HxB mm	Ausführung		stk
LI15ATRS270	8x15	ATRS - Eiche gebleicht Oberfl.		40*
LI15ATWE270	8x15	ATWE - Holzeffekt Wengè		40*
LI15ATTK270	8x15	ATTK - Holzeffekt Teak		40*
LI15ATRO270	8x15	ATRO - Holzeffekt Eiche		40*

listec >> LIA Ausgleichsstücke für Leisten in Eloxiert Aluminium LI 15 A*				
Cod.	B mm	Ausführung		stk / set
LIA15ANSET5	15	AN - Natur		5

Aluminium-Glitzer



AGSS AGSB AGSM



LI 15 AGSB

listec >> LI in Aluminium Eloxiert Soft Glitter				
Cod.	HxB mm	Ausführung		stk
LI15AGSS270	8x15	AGSS - Soft glitter silber		40*
LI15AGSB270	8x15	AGSB - Soft glitter bronze		40*
LI15AGSM270	8x15	AGSM - Soft glitter anthracite		40*

* 10 % Zuschlag für Mengen unter 20.

** 10 % Zuschlag für Mengen unter den angegebenen.

appendo APP

APPENDO ist eine innovative, patentierte, vertikale Dekorleiste, die dank ihrer besonderen Form auch als Haken verwendet werden kann. Sie wird vorzugsweise in verfliesen Bädern verwendet, wo sie sowohl einen funktionellen als auch einen dekorativen Zweck erfüllt. Die Dekorleiste wird mittels eigener Halterungen an der Wand befestigt. Die mitgelieferten Beilagscheiben dienen der Anpassung des profilés, abgesehen von Fliesen mit 8mm Stärke, auch an Fliesen mit 10 und 12 mm Stärke.




APP15ASXB

Länge: 2,70 meter



Aluminium

Aluminium



ASB

ASXB

ACXB



APP 15 ASB



APP 15 ACXB

appendo >> APP aus Aluminium Eloxier Glänzend				
Cod.	HxB mm	Ausführung		stk
APP15ASB270	8x15	ASB - Chrom		1

appendo >> APP aus Aluminium Eloxier Glänzend Sandgestrahlt				
Cod.	HxB mm	Ausführung		stk
APP15ASXB270	8x15	ASXB - Silber sandgestr. glänz.		1
APP15ACXB270	8x15	ACXB - Champagner		1

* 10 % Zuschlag für Mengen unter 20.


** 10 % Zuschlag für Mengen unter den angegebenen.

roundcorner RO


ROUNDCORNER RO besteht aus einer vollständigen profilserie mit abgerundeter Kante zum Schutz der Fliesen an der Wand. Besonders geeignet für die Anwendung in Nahrungs-, Industrie- und Objektbereichen, die durch starken Personenverkehr frequentiert sind. Dieses selbstklebende Kantenschutzprofil ist in verschiedenen Schenkellängen und Materialausführungen erhältlich. Entsprechend der Auswahl der Ausführung werden sie den mechanischen und chemischen Anforderungen sowie den optischen Voraussetzungen gerecht. Abgesehen vom Kantenschutz kann dieses Profil auch zur Abdeckung von Schäden verwendet werden.



RO40ILA

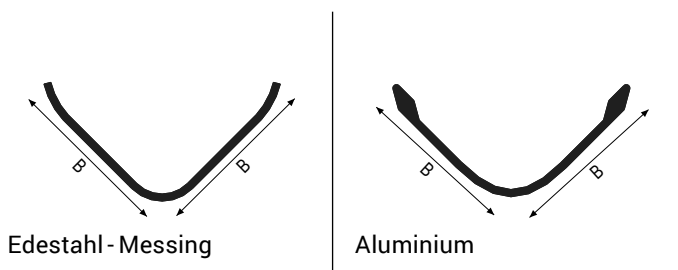

Länge: 2,70 meter



Für die Verklebung des Produktes empfehlen wir den FIXXTEC-Mehrweckkleber. Weitere Informationen finden Sie auf Seite 368.

Rostfreier Stahl




IL

roundcorner >> RO in Edelstahl - Poliert - Selbstklebende				
Cod.	B mm	Ausführung		stk
RO25ILA270	25	IL - Poliert		15**
RO30ILA270	30	IL - Poliert		10**
RO40ILA270	40	IL - Poliert		10**
RO50ILA270	50	IL - Poliert		5**

* 10 % Zuschlag für Mengen unter 20.

** 10 % Zuschlag für Mengen unter den angegebenen.

Aluminium



A11 AS AO AB

roundcorner >> RO aus Aluminium Eloxiert - Selbstklebend				
Cod.	B mm	Ausführung		stk
R025ASA270	25	AS - Silber		20*
R025AOA270	25	AO - Gold		20*
R025ABA270	25	AB - Bronze		20*

roundcorner >> RO aus Aluminium farbig - Selbstklebend				
Cod.	B mm	Ausführung		stk
R025A11A270	25	A11 - Reinweiß		20*

Messing



OL

roundcorner >> RO aus Messing - selbstklebend				
Cod.	B mm	Ausführung		stk
R025OLA270	25	OL - Poliert		20*
R030OLA270	30	OL - Poliert		10**
R040OLA270	40	OL - Poliert		10**
R050OLA270	50	OL - Poliert		5**

* 10 % Zuschlag für Mengen unter 20.

** 10 % Zuschlag für Mengen unter den angegebenen.



keracorner CO

KERACORNER CO ist eine vollständige profilserie mit gerader Kante zum Schutz der Fliesen an der Wand. Besonders geeignet für die Anwendung im Nahrungs, Industrie und Objektbereichen, die durch starken Personenverkehr frequentiert sind. Dieses selbstklebende Eckschutzprofil ist in verschiedenen Schenkellängen und Materialausführungen erhältlich. Entsprechend der Auswahl der Ausführung werden sie den mechanischen und chemischen Anforderungen sowie den optischen Voraussetzungen gerecht. Abgesehen vom Kantenschutz kann dieses Profil auch zur Abdeckung von Schäden verwendet werden.




CO40ILA

Länge: 2,70 meter

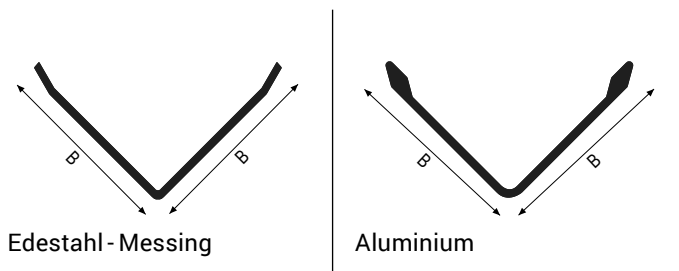

Für die Verklebung des Produktes empfehlen wir den FIXXTEC-Mehrzweckkleber. Weitere Informationen finden Sie auf Seite 368.

Stahl




keracorner >> CO aus Edelstahl poliert V2A - selbstklebend				
Cod.	B mm	Ausführung		stk
CO25ILA270	25	IL - Poliert		15**
CO30ILA270	30	IL - Poliert		10**
CO40ILA270	40	IL - Poliert		10**
CO50ILA270	50	IL - Poliert		5**

keracorner >> CO aus Edelstahl gebürstet V2A - selbstklebend				
Cod.	B mm	Ausführung		stk
CO30ISA270	30	IS - Gebürstet		10**

* 10 % Zuschlag für Mengen unter 20.

** 10 % Zuschlag für Mengen unter den angegebenen.

Aluminium



keracorner >> CO aus Eloxier Aluminium - Selbstklebend				
Cod.	B mm	Ausführung		stk
CO25ASA270	25	AS - Silber		20*
CO25AOA270	25	AO - Gold		20*
CO25ABA270	25	AB - Bronze		20*

keracorner >> CO aus Aluminium farbig Aluminium - Selbstklebend				
Cod.	B mm	Ausführung		stk
CO25A11A270	25	A11 - Reinweiß		20*

Messing



OL

keracorner >> CO aus Messing - Selbstklebend				
Cod.	B mm	Ausführung		stk
CO25OLA270	25	OL - Poliert		10**
CO30OLA270	30	OL - Poliert		10**
CO40OLA270	40	OL - Poliert		10**
CO50OLA270	50	OL - Poliert		5**

* 10 % Zuschlag für Mengen unter 20.

** 10 % Zuschlag für Mengen unter den angegebenen.


sanitec SB

SANITEC SB-IL ist ein Profil aus Edelstahl für innere Kanten nach den hygienischen Anforderungen. Es ist während der Belagsverlegung einzusetzen und für eine genaue Bearbeitung geeignet. Sauberkeit und Hygiene in den inneren Kanten der Wände oder zwischen Wand und Boden werden dank dem besonderen Biegungsradius gewährleistet.




SB100IL

Länge: 2,70 meter




Rostfreier Stahl
R = 16 mm



Für die Verklebung des Produktes empfehlen wir den FIXXTEC-Mehrzweckkleber. Weitere Informationen finden Sie auf Seite 368.

Rostfreier Stahl



IL

IX



SBEILSET2



SBIILSET2



SBTILSET2



SBGILSET2



SBF100ILSET2




SB 100 IX

* 10 % Zuschlag für Mengen unter 20.

** 10 % Zuschlag für Mengen unter den angegebenen.

Rostfreier Stahl



sanitec >> SB Edelstahl V2A - DIN 1.4301				
Cod.	HxH1 mm	Ausführung		stk
SB80IL270	8x8	IL - Poliert		20*
SB100IL270	10x10	IL - Poliert		20*
SB125IL270	12,5x12,5	IL - Poliert		20*
SB80/100IL270	8x10	IL - Poliert		20*
SB80/125IL270	8x12,5	IL - Poliert		20*
SB100/125IL270	10x12,5	IL - Poliert		20*

sanitec >> SBE Außeneckanschluss aus Edelstahl V2A – DIN 1.4301				
Cod.	HxH1 mm	Ausführung		stk / set
SBEILSET2	x	IL - Poliert		2

sanitec >> SBI Inneneckanschluss aus Edelstahl V2A – DIN. 1.4301				
Cod.	HxH1 mm	Ausführung		stk / set
SBIILSET2	x	IL - Poliert		2

sanitec >> SBT Dreifachanschluss aus Edelstahl V2A – DIN. 1.4301				
Cod.	HxH1 mm	Ausführung		stk / set
SBTILSET2	x	IL - Poliert		2

sanitec >> SBG-Edelstahl AISI 304 - DIN. 1.4301				
Cod.	HxH1 mm	Ausführung		stk / set
SBGILSET2	x	IL - Poliert		2

sanitec >> SBF Endkappe aus Edelstahl AISI 304 - DIN. 1.4301				
Cod.	HxH1 mm	Ausführung		stk / set
SBF80ILSET2	8x8	IL - Poliert		2
SBF100ILSET2	10x10	IL - Poliert		2
SBF125ILSET2	12,5x12,5	IL - Poliert		2
SBF80/100ILSET2	8x10	IL - Poliert		2
SBF80/125ILSET2	8x12,5	IL - Poliert		2
SBF100/125ILSET2	10x12,5	IL - Poliert		2

sanitec >> SB aus Edelstahl V2A- DIN 1.4301 - Sandgestrahlt				
Cod.	HxH1 mm	Ausführung		stk
SB100IX270	10x10	IX - Sandgestrahlt		20*

sanitec >> SBE Außeneckanschluss aus Edelstahl V2A – DIN 1.4301 - Sandgestrahlt				
Cod.	HxH1 mm	Ausführung		stk / set
SBEIXSET2	x	IX - Sandgestrahlt		2

sanitec >> SBI Innenecke aus Edelstahl sandgestrahlt V2A - DIN. 1.4301				
Cod.	HxH1 mm	Ausführung		stk / set
SBIIXSET2	x	IX - Sandgestrahlt		2

sanitec >> SBT Triaxial-Verbinder aus Edelstahl V2A - DIN. 1.4301 - Sandgestrahlt				
Cod.	HxH1 mm	Ausführung		stk / set
SBTIXSET2	x	IX - Sandgestrahlt		2

sanitec >> Embout SBF aus rostfreiem Stahl AISI 304 - DIN 1.4301 - sandgestrahlt				
Cod.	HxH1 mm	Ausführung		stk / set
SBGIXSET2	x	IX - Sandgestrahlt		2

* 10 % Zuschlag für Mengen unter 20.

** 10 % Zuschlag für Mengen unter den angegebenen.


sanitec SB20

SANITEC dienen als hygienische Kantenfugen zwischen Belägen oder zwischen Boden- und Wandbelag oder als Verbindungen zwischen Belag und Badewanne, Dusch- oder Küchenplatte. Sie vermeiden die unästhetischen Silikonfugen, die mit der Zeit abdunkeln und von Bakterien befallen werden. Sie sind selbstklebend oder zur Befestigung mit Montagekleber erhältlich, verbessern die Kantenansicht und bieten sich auch für Instandsetzungen an.




SB20A11

Länge: 2,70 meter



Aluminium



Für die Verklebung des Produktes empfehlen wir den FIXXTEC-Mehrweckkleber. Weitere Informationen finden Sie auf Seite 368.

Aluminium



sanitec >> SB 20 aus Eloxiiert Aluminium				
Cod.	H1xB mm	Ausführung		stk
SB20ASA270	12x20	AS - Silber - Selbstklebend		30*
SB20ASN270	12x20	AS - Silber - Nicht Selbstk		50*

sanitec >> SB 20 aus Aluminium Farbig Reinweiß				
Cod.	H1xB mm	Ausführung		stk
SB20A11A270	12x20	A11 - Reinweiss - Selbstklebend		30*
SB20A11N270	12x20	A11 - Reinweiss - Nicht Selbstk		30*

* 10 % Zuschlag für Mengen unter 20.


** 10 % Zuschlag für Mengen unter den angegebenen.

sanitec SB24

Hygienische Hohlkehle zwischen Wand und Wand und zwischen Wand und Boden. Verbindungen zwischen der Wand und der Badewanne, der Duschwanne oder der Küchenplatte. Die üblicherweise verwendeten Silikone verlieren nach einigen Monaten ihre Anti-Schimmel-Eigenschaften und es entstehen unschöne Schlieren oder Flecken. SB24 lässt sich mit FIXXTEC leicht auf Beschichtungen auftragen, verbessert oder stellt das Aussehen von Ecken wieder her und macht sie hygienischer.




SB24P11



Kunststoff

Länge: 2,70 meter



Für die Verklebung des Produktes empfehlen wir den FIXXTEC-Mehrzweckkleber. Weitere Informationen finden Sie auf Seite 368.

Kunstharz Colormassa Resinil + Resinflex

P11


sanitec >> SB 24 aus Kunststoff farbig Resinil + Resinflex				
Cod.	B mm	Ausführung		stk
SB24P11270	25	P11 - Reinweiß + Durchsichtige Ränder		80*

* 10 % Zuschlag für Mengen unter 20.

** 10 % Zuschlag für Mengen unter den angegebenen.


sanitec SB30

Hygienische Hohlkehle zwischen Wand und Wand und zwischen Wand und Boden. Verbindungen zwischen der Wand und der Badewanne, der Duschwanne oder der Küchenplatte. Die üblicherweise verwendeten Silikone verlieren nach einigen Monaten ihre Anti-Schimmel-Eigenschaften und es entstehen unschöne Schlieren oder Flecken. SB30, kann einfach mit Silikon auf Verkleidungen angebracht werden, verbessert oder stellt das Aussehen von Ecken wieder her und macht sie hygienischer.

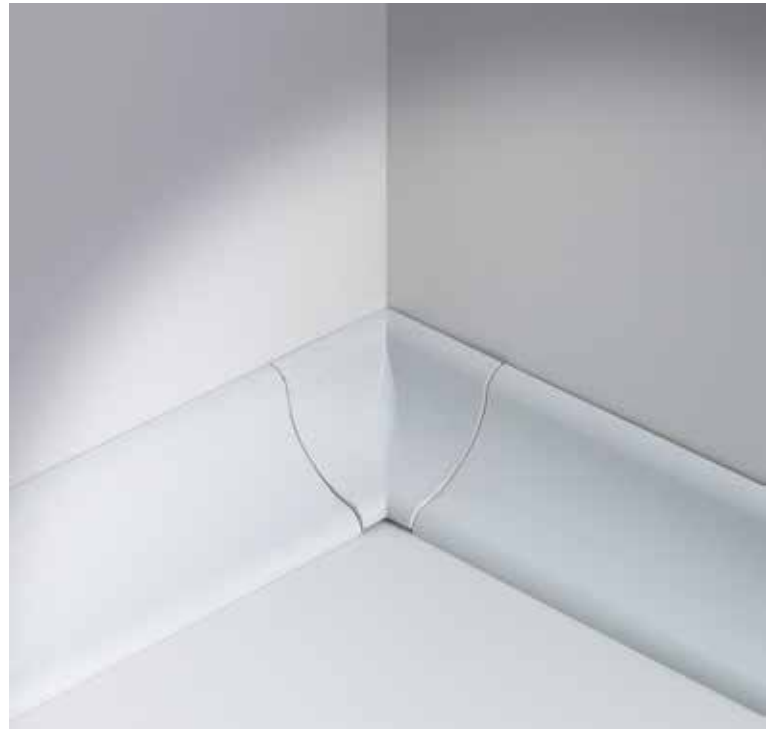

SB30P11


Länge: 2,70 meter



Kunststoff

Für die Verklebung des Produktes empfehlen wir den FIXXTEC-Mehrzweckkleber. Weitere Informationen finden Sie auf Seite 368.

Kunstharz Colormassa Resintop



sanitec >> SB aus Kunststoff Farbige Resintop				
Cod.	B mm	Ausführung		stk
SB30P11270	20	P11 - Reinweiß		40*
SB65P11270	45	P11 - Reinweiß		12**
SB30P22270	20	P22 - Pastellgrau		40*
SB30P30270	20	P30 - Dunkelbeige		40*

sanitec >> SBI Inneneckanschluss aus Kunststoff				
Cod.	B mm	Ausführung		stk / set
SBI30P11SET	20x20	P11 - Reinweiß		5
SBI30P22SET	20x20	P22 - Pastellgrau		5
SBI30P30SET	20x20	P30 - Dunkelbeige		5

sanitec >> SBE Außeneckanschluss aus Kunststoff				
Cod.	B mm	Ausführung		stk / set
SBE30P11SET	20x20	P11 - Reinweiß		5
SBE30P22SET	20x20	P22 - Pastellgrau		5
SBE30P30SET	20x20	P30 - Dunkelbeige		5

sanitec >> SBF Endkappe aus Kunststoff				
Cod.	B mm	Ausführung		stk / set
SBF30P11SET	20x20	P11 - Reinweiß		5
SBF30P22SET	20x20	P22 - Pastellgrau		5
SBF30P30SET	20x20	P30 - Dunkelbeige		5

sanitec >> SBG Verbindung aus Kunststoff				
Cod.	B mm	Ausführung		stk / set
SBG30P11SET	20x20	P11 - Reinweiß		5
SBG30P22SET	20x20	P22 - Pastellgrau		5
SBG30P30SET	20x20	P30 - Dunkelbeige		5

* 10 % Zuschlag für Mengen unter 20.

** 10 % Zuschlag für Mengen unter den angegebenen.


sanitec SB18

Die modernen Badewannen und Duschen werden aus Methacrylat hergestellt, ein besonderes thermoformbares Material. Die Realisation eines profilés mit dem gleichen Material der Badewanne ermöglicht eine perfekte Ergänzung der Umfangsfeinbearbeitung. Zur Verfügung im Satz innere Eckstücke und Endkappen, auch für Dreifachanschlüsse.




SB18P11

Länge: 1,95 meter



Methacrylat



Lieferung im Bausatz 1 Bausatz enthält: 2 Profile 195 cm lang, 2 Innenecken, 1 rechte Kappe und 1 linke Kappe.

Methacrylat PMMA

P11

sanitec >> SB 18 aus Methacrylat PMMA				
Cod.	HxB mm	Ausführung		stk
SB18P11SET	13x10	P11 - Reinweiß		50*

* 10 % Zuschlag für Mengen unter 20.

** 10 % Zuschlag für Mengen unter den angegebenen.


sanitec SB15

SANITEC SB15-IL ist ein Profil aus Edelstahl für innere Kanten nach den hygienischen Anforderungen. Es ist nach der Belagsverlegung einzusetzen und für eine genaue Bearbeitung geeignet. Sauberkeit und Hygiene in den inneren Kanten der Wände oder zwischen Wand und Boden werden dank dem besonderen Biegungsradius gewährleistet.




SB15IL

Länge: 2,70 meter



Rostfreier Stahl
R = 16 mm



Für die Verklebung des Produktes empfehlen wir den FIXXTEC-Mehrzweckkleber. Weitere Informationen finden Sie auf Seite 368.

Rostfreier Stahl



IL

sanitec >> SB 15 aus Edelstahl V2A - DIN 1.4301				
Cod.	B mm	Ausführung		stk
SB15IL270	15	IL - Poliert		30*

* 10 % Zuschlag für Mengen unter 20.

** 10 % Zuschlag für Mengen unter den angegebenen.


sanitec SB12

SANITEC SB 12 ist ein Verbindungsprofil aus eloxiertem Aluminium Silber oder Chrom glänzend. Das Profil ist für den Einsatz in den Duschen, so auch in den Küchen statt des üblichen Silikons geeignet. SANITEC SB bietet ein minimalistisches Design und dekoratives Ergebnis mit der Garantie einer perfekten Hygiene.




SB12AS

Länge: 2,70 meter



Aluminium



Für die Verklebung des Produktes empfehlen wir den FIXXTEC-Mehrzweckkleber. Weitere Informationen finden Sie auf Seite 368.

Aluminium



AS

ASB

sanitec >> SB 12 aus Aluminium Eloxier				
Cod.	HxB mm	Ausführung		stk
SB12AS270	7x12	AS - Silber		50*

sanitec >> SB 12 aus Eloxier Aluminium Glänzend				
Cod.	HxB mm	Ausführung		stk
SB12ASB270	7x12	ASB - Chrom		50*

* 10 % Zuschlag für Mengen unter 20.

** 10 % Zuschlag für Mengen unter den angegebenen.


sanitec SB10

SANITEC SB10 ist ein Hohlkehlprofil aus eloxiertem Aluminium, die in der Lebensmittelindustrie, an öffentlichen Orten und in Umgebungen, die häufig gereinigt werden (Küchen), angezeigt wird. Das Profil wird vor dem Verlegen des Boden- und Wandbelags angebracht, der perfekt in die Wand integriert ist. Für Fliesendicken bis zu 4,5 mm wird es alleine verwendet, während es für größere Dicken mit Trimtec TR- und Kerajolly KJ-Profilen kombiniert wird.




SB10AS + TR100AS


Länge: 2,70 meter



SB 10 - Aluminium
R = 10 mm



SB 10 + TR - Aluminium
R = 10 mm



Sanitec SB10 kann alleine für Höhen von 4,5 mm verwendet werden oder in Kombination mit den Profilen Trimtec TR und Kerajolly KJ für grössere Höhen.

Aluminium



AS ASB

sanitec >> SB 10 aus Eloxier Aluminium				
Cod.	H mm	Ausführung		stk
SB10AS270	4,5	AS - Silber		40*

sanitec >> SB* Zubehör und Ecken aus Aluminium eloxiert				
Cod.	H mm	Ausführung		stk / set
SBT10ASSET	X	AS - Silber Triaxialer Winkel		1
SBI10ASSET	X	AS - Silber Innenecke		1
SBE10ASSET	X	AS - Außenecke Silber rund		1
SBES10ASSET	X	AS - Silber Außenecke		1
SBF10ASSET2	X	AS - Silberne Endkappe		2

sanitec >> SB 10 aus Aluminium Eloxier Glänzend				
Cod.	H mm	Ausführung		stk
SB10ASB270	4,5	ASB - Chrom		40*

sanitec >> SB* Zubehör und Ecken aus Aluminium Eloxier Glänzend				
Cod.	H mm	Ausführung		stk / set
SBT10ASBSET	X	ASB - Chrom Triaxial-Winkel		1
SBI10ASBSET	X	ASB - Chrom Innenecke		1
SBE10ASBSET	X	ASB - Außenecke Chrom rund		1
SBES10ASBSET	X	ASB - Chrom Außenecke		1
SBF10ASBSET2	X	ASB - Chrom-Endkappe		2

* 10 % Zuschlag für Mengen unter 20.

** 10 % Zuschlag für Mengen unter den angegebenen.


sanitec RS

SANITEC RS-IL ist ein Profil aus Edelstahl für innere Kanten nach den hygienischen Anforderungen. Es ist während der Belagsverlegung einzusetzen und für eine genaue Bearbeitung geeignet. Sauberkeit und Hygiene in den inneren Kanten der Wände oder zwischen Wand und Boden werden dank dem besonderen Biegungsradius gewährleistet.




RS100IL


Länge: 2,70 meter




Rostfreier Stahl
R = 16 mm



Aluminium
R = 10 mm



A



B

Rostfreier Stahl



IL

sanitec >> RS aus Edelstahl V2A - DIN 1.4301

Cod.	H mm	Ausführung	stk
RS80IL270	8	IL - Poliert	20*
RS100IL270	10	IL - Poliert	20*
RS125IL270	12,5	IL - Poliert	20*

sanitec >> RSIR-RSER Verbindungen für Profil RS aus Edelstahl V2A - Wandbeläge (A)

Cod.	H mm	Ausführung	stk / set
RSIRILSET2	X	IL - Poliert	2
RSERILSET2	X	IL - Poliert	2


sanitec >> RSI-RSE Verbindungen für Profil RS aus Edelstahl V2A - Bodenbeläge (B)

Cod.	H mm	Ausführung	stk / set
RSIILSET2	X	IL - Poliert	2
RSEILSET2	X	IL - Poliert	2

* 10 % Zuschlag für Mengen unter 20.

** 10 % Zuschlag für Mengen unter den angegebenen.

Aluminium



RS-AS + RSF



RS100ATSB

sanitec >> RS aus Aluminium eloxiert Silber				
Cod.	H mm	Ausführung		stk
RS80AS270	8	AS - Silber		30*
RS100AS270	10	AS - Silber		30*
RS125AS270	12,5	AS - Silber		20*
RS80AT270	8	AT - Titan		30*
RS100AT270	10	AT - Titan		30*
RS125AT270	12,5	AT - Titan		20*

sanitec >> RSI-RSE Verbindungen für Profil RS aus Aluminium eloxiert Silber - Wandbeläge				
Cod.	H mm	Ausführung		stk / set
RSIASSET	X	AS - Silber Innenecke		1
RSIATSET	X	AT - Titan Innenecke		1
RSEASSET	X	AS - Silber Außenecke		1
RSEATSET	X	AT - Titan Außenecke		1

sanitec >> RSF Endkappe aus Aluminium eloxiert Silber				
Cod.	H mm	Ausführung		stk / set
RSFASSET2	X	AS - Silber		2
RSFATSET2	X	AT - Titan		2

sanitec >> RS aus Aluminium eloxiert gebürstet Silber				
Cod.	H mm	Ausführung		stk
RS80AGRS270	8	AGRS - Graphit gebürstet		30*
RS100AGRS270	10	AGRS - Graphit gebürstet		30*
RS125AGRS270	12,5	AGRS - Graphit gebürstet		20*

sanitec >> RSI-RSE Verbindungen für Profil RS aus Aluminium eloxiert gebürstet Silber - Wandbeläge				
Cod.	H mm	Ausführung		stk / set
RSIAGRSSET	X	AGRS - Graphit geb. Innenecke		1
RSEAGRSSET	X	AGRS - Graphit geb. Außenecke		1

sanitec >> RSF Endkappe aus Aluminium eloxiert gebürstet Silber				
Cod.	H mm	Ausführung		stk / set
RSFAGRSSET2	X	AGRS - Graphit gebürstet		2

sanitec >> RS aus Aluminium eloxiert glänzend gebürstet Silber				
Cod.	H mm	Ausführung		stk
RS80ASSB270	8	ASSB - Silber geb. glänz.		30*
RS100ASSB270	10	ASSB - Silber geb. glänz.		30*
RS125ASSB270	12,5	ASSB - Silber geb. glänz.		20*
RS80ATSB270	8	ATSB - Titan glänz. geb.		30*
RS100ATSB270	10	ATSB - Titan glänz. geb.		30*
RS125ATSB270	12,5	ATSB - Titan glänz. geb.		20*

sanitec >> RSI-RSE Verbindungen für Profil RS aus Aluminium eloxiert glänzend gebürstet - Wandbeläge				
Cod.	H mm	Ausführung		stk / set
RSIASSBSET	X	ASS - Silber geb. Innenecke		1
RSIATSBSET	X	ATSB - Titan glänz. geb. Innenecke		1
RSEASSBSET	X	ASS - Silber geb. Außenecke		1
RSEATSBSET	X	ATSB - Titan glänz. geb. Außenecke		1

sanitec >> RSF Endkappe aus Aluminium eloxiert glänzend gebürstet				
Cod.	H mm	Ausführung		stk / set
RSFASSBSET2	X	ASSB - Silber geb. glänz.		2
RSFATSBSET2	X	ATSB - Titan glänz. geb.		2

* 10 % Zuschlag für Mengen unter 20.


** 10 % Zuschlag für Mengen unter den angegebenen.

sanitec RT

SANITEC RT ist die neue Aluminiumschale für Wand-/Boden-Übergänge. Das Profil wird vor der Verlegung des Boden- und Wandbeläge angebracht und fügt sich so perfekt in die Oberflächen ein. Er ist ideal für Räume, die häufig gereinigt werden müssen und bietet eine hygienische Lösung.




RT100AS + RTEAS




Aluminium


R = 10 mm



Länge: 2,70 meter



Aluminium



AS

AGRS

ATSB




RT 100 AGRS

* 10 % Zuschlag für Mengen unter 20.

** 10 % Zuschlag für Mengen unter den angegebenen.



RT 100 ATSB + RTI ATSB

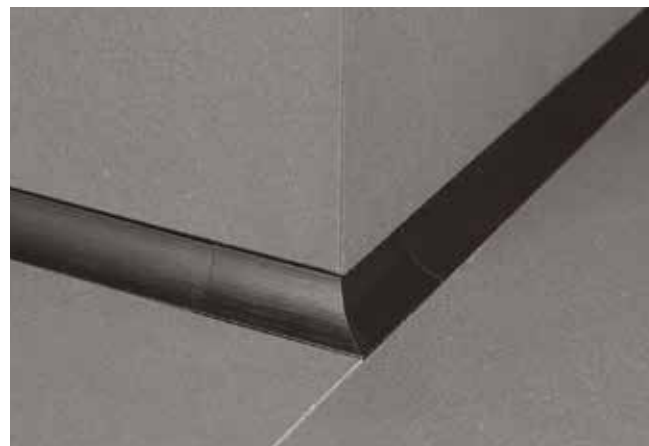

RT 100 AGRS + RTE AGRS

sanitec >> RT aus eloxiertem Aluminium				
Cod.	H mm	Ausführung		stk
RT80AS270	8	AS - Silber		30*
RT100AS270	10	AS - Silber		25*
RT125AS270	12,5	AS - Silber		15**

sanitec >> RTI-RTE Verbindungsbeschläge für RT Befestigung aus eloxiertem Aluminium				
Cod.	H mm	Ausführung		stk / set
RTIASSET	X	AS - Silber Innenecke		1
RTEASSET	X	AS - Silber Außenecke		1

sanitec >> SBF Endkappe aus Aluminium eloxiert				
Cod.	H mm	Ausführung	€ / set	stk / set
SBF10ASSET2	X	AS - Silberne Endkappe	19,56	2

sanitec >> RT aus gebürstetem, eloxiertem Aluminium				
Cod.	H mm	Ausführung		stk
RT80AGRS270	8	AGRS - Graphit gebürstet		30*
RT100AGRS270	10	AGRS - Graphit gebürstet		25*
RT125AGRS270	12,5	AGRS - Graphit gebürstet		15**

sanitec >> RTI-RTE Verbindungsbeschläge für RT Befestigung in Eloxiertes gebürstetes Aluminium				
Cod.	H mm	Ausführung		stk / set
RTIAGRSSET	X	AGRS - Graphit geb. Innenecke		1
RTEAGRSSET	X	AGRS - Graphit geb. Außenecke		1

sanitec >> SBF Endkappe aus Aluminium eloxiert gebürstet				
Cod.	H mm	Ausführung		stk / set
SBF10AGRSSET2	X	AGRS - Gebürstetes Graphit Endkappe		2

sanitec >> RT aus glänzend gebürstetem, eloxiertem Aluminium				
Cod.	H mm	Ausführung		stk
RT80ATSB270	8	ATSB - Titan glänz. geb.		30*
RT100ATSB270	10	ATSB - Titan glänz. geb.		25*
RT125ATSB270	12,5	ATSB - Titan glänz. geb.		15**

sanitec >> RTI-RTE Verbindungsbeschläge für RT Befestigung aus gebürstetem, eloxiertem Aluminium.				
Cod.	H mm	Ausführung		stk / set
RTIATSBSET	X	ATSB - Titan glänz. geb. Innenecke		1
RTEATSBSET	X	ATSB - Titan glänz. geb. Außenecke		1

sanitec >> SBF Endkappe aus Aluminium Eloxiert Glänzend				
Cod.	H mm	Ausführung		stk / set
SBF10ATSBSET2	X	ATSB - Gebürstetes glänzendes Titan Endkappe		2

* 10 % Zuschlag für Mengen unter 20.

** 10 % Zuschlag für Mengen unter den angegebenen.


roundcorner RE

ROUNDCORNER RE ist ein Edelstahlprofil mit abgerundeter Kante zum Schutz und zum Abstumpfen der äußeren Fliesenkanten (zerbrechlichster Teil des Fliesenbelages). Während der Belagsverlegung einzusetzen und für eine genaue Bearbeitung geeignet. Besonders geeignet für den Einsatz im Nahrungs-, Industrie- und Objektbereich. Es entspricht den hygienischen und Sicherheitsnormen im Nahrungs- und Objektbereich und bietet dazu noch eine ansprechende Optik.




RE80IL

Länge: 2,70 meter



Rostfreier Stahl
B = 25 mm



Rostfreier Stahl



IL

roundcorner >> RE aus Edelstahl AISI 304 - DIN 1.4301 - 25x25 mm				
Cod.	H mm	Ausführung		stk
RE80IL270	8	IL - Poliert		10**
RE100IL270	10	IL - Poliert		10**
RE125IL270	12,5	IL - Poliert		10**

* 10 % Zuschlag für Mengen unter 20.

** 10 % Zuschlag für Mengen unter den angegebenen.


coflex CR

Die patentierte Serie coflex CR optimiert die Ausführung von Eckverbindungen zwischen Böden und Wänden, garantiert eine ordnungsgemäße Ausdehnung, schafft eine hygienische Verbindung für die Reinigung sowie eine akustische Barriere, um die Ausbreitung von Geräuschen zwischen angrenzenden Strukturen zu unterbrechen. Coflex CR besteht aus einem Basismodul aus starrer/weicher Koextrusion (Art. CR 16) und zusätzlichen Modulen (Art. KJ-Serie), die in das Basismodul passen, die erforderliche Höhe für die Stärke der Fliese schaffen und die perfekte Verankerung mit dem Belag garantieren. Durch Einsetzen des KJ profilés in die Schiene der CR16-Leiste werden 2 mm gewonnen; aus diesem Grund müssen die KJ Profile 2 mm niedriger als die Fliesenstärke bestellt werden.



CR16P23 + KJ100P11

Länge: 2,70 meter



CR 16 P + KJ
R = 16 mm



CREP11




CRIP11



CRTP11




CRFP11



Zusammengesetzt mit Linie KJ

Synthetisches coextrudiertes Grundmodul



coflex >> CR Kunststoff co-extrudiert Basismodul				
Cod.	R mm	Ausführung		stk
CR16P11270	16	P11 - Reinweiß		36*
CR16P23270	16	P23 - Zementgrau		36*
CR16P32270	16	P32 - Dunkelbeige		36*

kerajolly >> KJ aus Kunststoff farbig Resintop				
Cod.	H mm	Ausführung		stk
KJ60P11270	6	P11 - Reinweiß		170*
KJ80P11270	8	P11 - Reinweiß		160*
KJ100P11270	10	P11 - Reinweiß		150*
KJ125P11270	12,5	P11 - Reinweiß		130*

coflex >> CRE Eckanschlüsse Ausseneckanschluss für coflex CR				
Cod.	H mm	Ausführung		stk / set
CREP11SET	X	P11 - Reinweiß		5
CREP23SET	X	P23 - Zementgrau		5
CREP32SET	X	P32 - Dunkelbeige		5

coflex >> CRI Eckanschlüsse Inneneckanschluss für coflex CR				
Cod.	H mm	Ausführung		stk / set
CRIP11SET	X	P11 - Reinweiß		5
CRIP23SET	X	P23 - Zementgrau		5
CRIP32SET	X	P32 - Dunkelbeige		5

coflex >> CRT Eckanschlüsse Dreifachanschluss für coflex CR				
Cod.	H mm	Ausführung		stk / set
CRTP11SET	X	P11 - Reinweiß		5
CRTP23SET	X	P23 - Zementgrau		5
CRTP32SET	X	P32 - Dunkelbeige		5

coflex >> CRF Eckanschlüsse Endkappe für coflex CR				
Cod.	H mm	Ausführung		stk / set
CRFP11SET	X	P11 - Reinweiß		5
CRFP23SET	X	P23 - Zementgrau		5
CRFP32SET	X	P32 - Dunkelbeige		5

* 10 % Zuschlag für Mengen unter 20.

** 10 % Zuschlag für Mengen unter den angegebenen.


sanitec ER

SANITEC ER ist ein Profil aus Kunststoff für innere Kanten nach den hygienischen Anforderungen. Es ist während der Belagsverlegung einzusetzen und für eine genaue Bearbeitung geeignet. Sauberkeit und Hygiene in den inneren Kanten der Wände oder zwischen Wand und Boden werden dank dem besonderen Biegungsradius gewährleistet.




ER11P11 + ERT11

Länge: 2,70 meter



Synthetisches Harz Colormassa Resinil
R = 16 mm



Synthetisches Harz Colormassa Resinil



P11 P22

sanitec >> ER Kunststoff farbig Resinil				
Cod.	H mm	Ausführung		stk
ER9P11270	9	P11 - Reinweiß		40*
ER11P11270	11	P11 - Reinweiß		40*
ER9P22270	9	P22 - Pastellgrau		40*
ER11P22270	11	P22 - Pastellgrau		40*

sanitec >> ERI Inneneckanschluss aus Kunststoff				
Cod.	H mm	Ausführung		stk / set
ERIP11SET	X	P11 - Reinweiß		5
ERIP22SET	X	P22 - Pastellgrau		5

sanitec >> ERE Eckanschlüsse Ausseneckanschluss aus Kunststoff				
Cod.	H mm	Ausführung		stk / set
EREP11SET	X	P11 - Reinweiß		5
EREP22SET	X	P22 - Pastellgrau		5

sanitec >> ERF Eckanschlüsse Endkappe aus Kunststoff				
Cod.	H mm	Ausführung		stk / set
ERFP11SET	X	P11 - Reinweiß		5
ERFP22SET	X	P22 - Pastellgrau		5

sanitec >> ERT Eckanschlüsse Dreifachanschluss aus Kunststoff				
Cod.	H mm	Ausführung		stk / set
ERTP11SET	X	P11 - Reinweiß		5
ERTP22SET	X	P22 - Pastellgrau		5

* 10 % Zuschlag für Mengen unter 20.

** 10 % Zuschlag für Mengen unter den angegebenen.


sanitec IC25

SANITEC IC besteht aus einer profiléserie mit runden Kanten zur Ausführung von hygienischen Anschlüssen zwischen Boden und Wand oder zwischen zwei Wänden. Besonders ist es im Nahrungs- und Chemiebereich einsetzbar. Geeignet auch bei bereits verlegten Belägen und somit auch für Renovierungen und Instandsetzung von öffentlichen Gebäuden. Damit können die entsprechenden Normen für den Sanitär- und Hygienebereich eingehalten werden. Die abgerundeten Kanten gewährleisten eine perfekte Auflage auf den Belägen. Die Ausführungen in 60 mm Höhe können als Sockelleisten angewendet werden. Die Verwendung von unserem Kleber wird empfohlen.




IC25IL

Länge: 2,70 meter



Rostfreier Stahl
R = 16 mm



Für die Verklebung des Produktes empfehlen wir den FIXXTEC-Mehrzweckkleber. Weitere Informationen finden Sie auf Seite 368.

Rostfreier Stahl



IL

sanitec >> IC25 aus Edelstahl V2A - DIN 1.4301				
Cod.	B mm	Ausführung		stk
IC25ILN270	25	IL - Poliert		30*

sanitec >> ICI/ICE/ICT Verbindungen aus Edelstahl V2A - DIN 1.4301				
Cod.	B mm	Ausführung		stk / set
ICI25ILNSET2	X	IL - Poliert Innenecke		2
ICE25ILNSET2	X	IL - Poliert Außenecke		2
ICT25ILNSET2	X	IL - Dreifachanschluss Poliert		2

* 10 % Zuschlag für Mengen unter 20.

** 10 % Zuschlag für Mengen unter den angegebenen.


sanitec IC60

Sanitec IC60 ist eine Reihe von Kunstharz-Sockelleisten, die für die Herstellung hygienischer Verbindungen zwischen Bodenbelag und Wandverkleidung oder zwischen zwei Wänden, insbesondere im Krankenhaus-, Chemie- und Lebensmittelbereich, entwickelt wurden. Entwickelt für Anwendungen auf bestehenden Oberflächen, daher verwendbar für Renovierungen und Modernisierungen von öffentlichen Gebäuden, die zuvor gebaut wurden, da sie den geltenden Vorschriften entsprechen. Die konturierten Außenkanten sorgen für eine perfekte Haftung des profilés auf dem Untergrund.




IC60P11

Länge: 2,70 meter



PVC
H1 = 20 mm



Für die Verklebung des Produktes empfehlen wir den FIXXTEC-Mehrzweckkleber. Weitere Informationen finden Sie auf Seite 368.

PVC



P11

sanitec >> IC60 aus Kunststoff farbig Resintop				
Cod.	B mm	Ausführung		stk
IC60P11270	60	P11 - Reinweiß		40*

* 10 % Zuschlag für Mengen unter 20.

** 10 % Zuschlag für Mengen unter den angegebenen.


interjolly IJ

INTERJOLLY verbessert die Ausführung der Kante zwischen Wand- und Bodenbelag und dient zusätzlich als Dehnungsprofil. Das Profil wird bei der Verlegung dank der Lochung seines Befestigungsschenkel unter den Belag verankert. Es kann als Verbindung zwischen Wand und Badewanne, Dusche oder Arbeitsplatte in der Küche eingesetzt werden und somit die traditionelle Silikonfuge, die mit der Zeit abdunkelt und von Bakterien angegriffen wird, ersetzen. Durch die abgerundete Form ist dieses Profil sehr leicht zu reinigen.




IJ100IL


Länge: 2,70 meter



Rostfreier Stahl
R = 16 mm



PVC
R = 16 mm



Rostfreier Stahl



IL

interjolly >> IJ aus Edelstahl V2A - DIN 1.4301				
Cod.	H mm	Ausführung		stk
IJ80IL270	8	IL - Poliert		20*
IJ100IL270	10	IL - Poliert		20*

* 10 % Zuschlag für Mengen unter 20.

** 10 % Zuschlag für Mengen unter den angegebenen.

PVC



interjolly >> IJ aus Kunststoff farbig Resintop				
Cod.	H mm	Ausführung		stk
IJ75P11270	7,5	P11 - Reinweiß		50*
IJ95P11270	9,5	P11 - Reinweiß		50*
IJ75P12270	7,5	P12 - Elfenbein weiß		50*
IJ95P12270	9,5	P12 - Elfenbein weiß		50*
IJ75P22270	7,5	P22 - Pastellgrau		50*
IJ95P22270	9,5	P22 - Pastellgrau		50*
IJ75P31270	7,5	P31 - Bahamabeige		50*
IJ95P31270	9,5	P31 - Bahamabeige		50*



IJ95P11

* 10 % Zuschlag für Mengen unter 20.

** 10 % Zuschlag für Mengen unter den angegebenen.


profil LED

Die Palette der LED-Profile ist eine komplette Serie von Profilen, die verschiedene Arten von LED-Streifen aufnehmen und mit Polycarbonat-Diffusoren in verschiedenen Ausführungen kombiniert werden, um verschiedene Lichteffekte zu erzeugen. Das erhältliche Zubehör wie Wandbefestigungen, Endkappen und Befestigungsclips sorgt für eine optimale Positionierung der Profile und beleuchtet Räume oder Treppenstufen.




LEL13AS


Länge: 2,00 meter






LEL 13 - Aluminium



LEB 37 AS - Aluminium



LEM 37 - Aluminium



LEC 15 - Polycarbonat



LEC15

LED profilés >> Streuscheibe				
Cod.	B mm	Ausführung		stk
LEC15OP200	15	- Opal		1
LEC15TR200	15	- Durchsichtig		1
LEC15SA200	15	- Sandgestrahlt		1

* 10 % Zuschlag für Mengen unter 20.

** 10 % Zuschlag für Mengen unter den angegebenen.

LEL 13 - Aluminium



AS



LELT 13 P22

Profili LED >> LEL Aluminium Eloxiert				
Cod.	HxB mm	Ausführung		stk
LEL13AS200	13x18	AS - Silber		1

LED profilés » Zubehör für LEL			
Cod.	Ausführung		stk / set
LELF12SET	- Clip zur Wandbefestigung		2
LELT13P22SET	P22 - Endkappe (recht und links)		2
LELC60	- Verbinder		1

LEM 37 - Aluminium



A11



LEMT 37 A11



LEM 37 A11

Profil LED >> LEM aus Aluminium farbig				
Cod.	H1xB mm	Ausführung		stk
LEM37A11200	37x23	A11 - Reinweiß		1

LED profilés » Zubehör für LEM			
Cod.	Ausführung		stk / set
LEMT37A11SET	A11 - Endkappe (recht und links)		2
LEMSSET	- Halterung für Wandmontage		2
LEMCSET	- Verbinder		1

LEB 37 AS - Aluminium



AS



LEBT 37 AS



LEB 37 AS

Profili LED >> LEB Aluminium Eloxiert				
Cod.	HxB mm	Ausführung		stk
LEB37AS200	37x18	AS - Silber		1
LEBP15AS200	15x15	AS - Montageprofil		1

LED profilés » Zubehör für LEB			
Cod.	Ausführung		stk / set
LEBT37ASSET	AS - Endkappe (recht und links)		2

* 10 % Zuschlag für Mengen unter 20.

** 10 % Zuschlag für Mengen unter den angegebenen.


wallprotection WA

Schutzwinkelprofil aus Kunstharz beschichtet, hygienisch und stoßbeständig. Die glatte Oberfläche ermöglicht eine bessere Reinigung und ist in verschiedenen Farben untereinander kombinierbar für zweifarbige Effekte "Bicolor Design". Der zweifarbigen Effekt bietet eine entsprechende Optik mit einer dunklen Farbe in der Mitte, gegen Stöße von Krankenhauswagen und Betten besonders geeignet. Die Schutzwandprofile sind mit den anderen Profilen der Serie Wallprotection, Schutzwandprofile (WP) und sockelleisten (WB), perfekt angepasst



WA60P11/22

Länge: 2,70 meter



Kunststoff

Für die Verklebung des Produktes empfehlen wir den FIXXTEC-Mehrzweckkleber. Weitere Informationen finden Sie auf Seite 368.

Synthetisches Resin



wallprotection >> WA aus Kunststoff farbig stossfest "Bicolor" Resinil + Resinflex				
Cod.	B mm	Ausführung		stk
WA60P11/22270	60 x 60	P11 - Weiss + Pastellgrau		15**
WA60P11/11270	60 x 60	P11 - Weiss + Reinweiss		15**
WA60P22/22270	60 x 60	P22 - Grau + Pastellgrau		15**

* 10 % Zuschlag für Mengen unter 20.
 ** 10 % Zuschlag für Mengen unter den angegebenen.


wallprotection WP

Schutzwinkelprofil aus Kunstharz beschichtet, hygienisch und stoßbeständig. Die fast vollkommen glatte Oberfläche ermöglicht eine bessere Reinigung und ist in verschiedenen Farben erhältlich, die untereinander kombiniert werden können um weifarbige Effekte "Bicolor Design" zu erzielen. Der zweifarbigen Effekt bietet abgesehen von der Optik die Möglichkeit der Ausführung mit einer dunklen Farbe in der Mitte, die besonders gegen Stöße von Rollwagen und Rollbetten geeignet ist. Die Wandschutzprofile sind perfekt auf die anderen Profile der Serie Wallprotection abgestimmt: Eckkantenprofile (WP) und Sockelleisten (WB)



WP125P11/22

Länge: 2,70 meter




Synthetisches Resin



Für die Verklebung des Produktes empfehlen wir den FIXXTEC-Mehrzweckkleber. Weitere Informationen finden Sie auf Seite 368.

Kunststoff



wallprotection >> WP aus Kunststoff farbig Resintop "Bicolor" Resinil + Resinflex				
Cod.	B mm	Ausführung		stk
WP125P11/22270	125	P11 - Weiss + Pastellgrau		15**
WP125P11/11270	125	P11 - Weiss + Reinweiss		15**
WP125P22/22270	125	P22 - Grau + Pastellgrau		15**

* 10 % Zuschlag für Mengen unter 20.

** 10 % Zuschlag für Mengen unter den angegebenen.





Sockelleiste

Eine komplette Serie von Sockelleisten als Alternative zu Holzsockelleisten, gegen Feuchtigkeit unempfindlich, oder anstelle von Keramiksockelleisten, die nicht immer als Formstücke erhältlich sind.

Die Sockelleisten aus Aluminium bieten einen optisch dekorativen Abschluß und dienen zur Abdeckung von telefonischen und ähnlichen Leitungen.

Die innovative Sockelleiste "Bicolor Design" ermöglicht einen chromatischen Effekt und ein besonderes Kombinieren von Materialien.

Die Serie wird ergänzt mit einem System von Schutzprofilen "Bicolor Design" aus antibakteriellem Kunstharz für den Einsatz im öffentlichen Gebäuden für den Verkehr von Wagen und Betten in Krankenhäusern, Büros und Räumen mit erhöhten Belastungen.

Bei der letzten Kreation "Plano Design" wird die Sockelleiste in die Wand eingebaut. Die Sockelleiste wird dadurch ein Element des "integrierten Designs".

BAR sockelleiste

Dekorative Sockelleiste mit schönem geripptem Effekt auf der Sichtseite, in Kombination mit den Standardsockelleisten von Küchen. Erhältlich sowohl selbstklebend als auch nicht selbstklebend, für eine dauerhafte Verlegung. Die geformten Kanten gewährleisten eine perfekte Haftung an der Oberfläche. Die überstehende Endrippe bietet ausreichende Abdeckung für die Dehnung des Bodens.




BAR600ASN

Länge: 2,70 meter



Aluminium
H1 = 10 mm



Für die Verklebung des Produktes empfehlen wir den FIXXTEC-Mehrzweckkleber. Weitere Informationen finden Sie auf Seite 368.

Aluminium



AS



BAE-P



BAI-P



BAT-P

sockelleiste >> BAR Multiline aus Aluminium Eloxiert - Selbstklebend				
Cod.	B mm	Ausführung		stk
BAR600ASA270	60	AS - Silber		20*

Sockelleiste >> BAR Millerighe aus eloxiertem Aluminium - ohne Kleber				
Cod.	B mm	Ausführung		stk
BAR600ASN270	60	AS - Silber		20*

sockelleiste >> BAI Inneneckanschluss aus PVC				
Cod.	B mm	Ausführung		stk
BAI600PS	60	PS - Silber		1

sockelleiste >> BAE Außeneckanschluss aus PVC				
Cod.	B mm	Ausführung		stk
BAE600PS	60	PS - Silber		1

sockelleiste >> BAT Endkappe aus PVC				
Cod.	B mm	Ausführung		stk / set
BAT600PSSETDS	60	PS - Silber		2

* 10 % Zuschlag für Mengen unter 20.

** 10 % Zuschlag für Mengen unter den angegebenen.

BA sockelleiste

sockelleiste aus Aluminium und Edelstahl, um an der Wand zu verkleben oder mit Schrauben oder Nägel zu befestigen. Leichter Einsatz für eine dauerhafte Lösung. Die abgerundeten Endseiten ermöglichen eine feste Haftung an die Beläge. Der vorstehende Unterflügel ermöglicht eine gute Abdeckung der Kantendehnungsfuge und bietet somit ein Hohlraum für die Belagsbewegung.



BA600AOSB


Länge: 2,70 meter



Rostfreier Stahl
H1 = 10 mm




Aluminium
H1 = 10 mm



Für die Verklebung des Produktes empfehlen wir den FIXXTEC-Mehrzweckkleber. Weitere Informationen finden Sie auf Seite 368.

Rostfreier Stahl



BA600 IX



BA600 ISN



BA800 IL

* 10 % Zuschlag für Mengen unter 20.

** 10 % Zuschlag für Mengen unter den angegebenen.

sockelleiste >> BA aus Edestahl V2A - DIN. 1.4301 - Poliert - Selbstklebend				
Cod.	B mm	Ausführung		stk
BA600ILA270	60	IL - Poliert		10**
BA800ILA270	80	IL - Poliert		10**

Sockelleisten >> BA-ILN in Edestahl V2A - DIN. 3.4301 - Poliert - nicht Selbstklebend				
Cod.	B mm	Ausführung		stk
BA600ILN270	60	IL - Poliert		15**
BA800ILN270	80	IL - Poliert		10**

sockelleiste >> BA aus Edestahl V2A - DIN. 1.4301 - Sandgestrahlt				
Cod.	B mm	Ausführung		stk
BA600IX270	60	IX - Sandgestrahlt		15**

Sockelleiste >> BAE Außeneckstücke aus edelstahlfarbenem Kunststoff				
Cod.	B mm	Ausführung		stk
BAE600PI	60	PI - Stahleffekt		1
BAE800PI	80	PI - Stahleffekt		1


Sockelleiste >> BA aus Edelstahl V2A - DIN 1.4301 - gebürstet - selbstklebend				
Cod.	B mm	Ausführung		stk
BA600ISA270	60	IS - Gebürstet		10**
BA800ISA270	80	IS - Gebürstet		10**

sockelleiste >> BA aus Edestahl V2A - DIN. 1.4301 - Gebürstet - Nicht Selbstklebend				
Cod.	B mm	Ausführung		stk
BA600ISN270	60	IS - Gebürstet		15**
BA800ISN270	80	IS - Gebürstet		10**

Sockelleiste >> BAI Inneneckstücke aus edelstahlfarbenem Kunststoff				
Cod.	B mm	Ausführung		stk
BAI600PI	60	PI - Stahleffekt		1
BAI800PI	80	PI - Stahleffekt		1

Sockelleiste >> BAT Endkappen aus edelstahlfarbenem Kunststoff				
Cod.	B mm	Ausführung		stk / set
BAT600PISETDS	60	PI - Stahleffekt		2
BAT800PISETDS	80	PI - Stahleffekt		2

Aluminium



BA600 AS



BA600 AT

Sockelleiste >> BA aus eloxiertem Aluminium - selbstklebend				
Cod.	B mm	Ausführung		stk
BA450ASA270	45	AS - Silber		20*
BA600ASA270	60	AS - Silber		20*
BA800ASA270	80	AS - Silber		15**
BA1000ASA270	100	AS - Silber		15**


sockelleiste >> BA aus Aluminium Eloxiert - Nicht Selbstklebend				
Cod.	B mm	Ausführung		stk
BA450ASN270	45	AS - Silber		20*
BA600ASN270	60	AS - Silber		20*
BA800ASN270	80	AS - Silber		15**
BA1000ASN270	100	AS - Silber		15**
BA450AT270	45	AT - Titan		20*
BA600AT270	60	AT - Titan		20*

Sockelleiste >> BA aus poliertem gebürstetem eloxiertem Aluminium - Nicht Selbstklebend				
Cod.	B mm	Ausführung		stk
BA450AOSB270	45	AOSB - Gold geb. glänz.		20*
BA600AOSB270	60	AOSB - Gold geb. glänz.		20*

* 10 % Zuschlag für Mengen unter 20.

** 10 % Zuschlag für Mengen unter den angegebenen.

Aluminium



Sockelleiste >> BAJE Außenecke aus eloxiertem Aluminium				
Cod.	B mm	Ausführung		stk / set
BAJE450ASSET2	45	AS - Silber		2
BAJE600ASSET2	60	AS - Silber		2
BAJE800ASSET2	80	AS - Silber		2
BAJE1000ASSET2	100	AS - Silber		2
BAJE450ATSET2	45	AT - Titan		2
BAJE600ATSET2	60	AT - Titan		2

Sockelleiste >> BAJE-Außenecke aus gebürstetem, hell eloxiertem Aluminium				
Cod.	B mm	Ausführung		stk / set
BAJE450AOSBSET2	45	AOSB - Gold geb. glänz.		2
BAJE600AOSBSET2	60	AOSB - Gold geb. glänz.		2

Sockelleiste >> BAJI Innenecke aus eloxiertem Aluminium				
Cod.	B mm	Ausführung		stk / set
BAJI450ASSET2	45	AS - Silber		2
BAJI600ASSET2	60	AS - Silber		2
BAJI800ASSET2	80	AS - Silber		2
BAJI1000ASSET2	100	AS - Silber		2
BAJI450ATSET2	45	AT - Titan		2
BAJI600ATSET2	60	AT - Titan		2

Sockelleiste >> BAJI-Innenecke aus gebürstetem, hell eloxiertem Aluminium				
Cod.	B mm	Ausführung		stk / set
BAJI450AOSBSET2	45	AOSB - Gold geb. glänz.		2
BAJI600AOSBSET2	60	AOSB - Gold geb. glänz.		2

Sockelleiste >> BAJG Verbindung aus eloxiertem Aluminium				
Cod.	B mm	Ausführung		stk / set
BAJG450ASSET2	45	AS - Silber		2
BAJG600ASSET2	60	AS - Silber		2
BAJG800ASSET2	80	AS - Silber		2
BAJG1000ASSET2	100	AS - Silber		2
BAJG450ATSET2	45	AT - Titan		2
BAJG600ATSET2	60	AT - Titan		2

Sockelleiste >> BAJG-Verbindung aus gebürstetem, hell eloxiertem Aluminium				
Cod.	B mm	Ausführung		stk / set
BAJG450AOSBSET2	45	AOSB - Gold geb. glänz.		2
BAJG600AOSBSET2	60	AOSB - Gold geb. glänz.		2

Sockelleiste >> BAJT Rechter + linker Anschluss aus eloxiertem Aluminium				
Cod.	B mm	Ausführung		stk / set
BAJT450ASSET2	45	AS - Silber		2
BAJT600ASSET2	60	AS - Silber		2
BAJT800ASSET2	80	AS - Silber		2
BAJT1000ASSET2	100	AS - Silber		2
BAJT450ATSET2	45	AT - Titan		2
BAJT600ATSET2	60	AT - Titan		2

Sockelleiste >> BAJT rechter + linker Anschluss aus gebürstetem, hell eloxiertem Aluminium				
Cod.	B mm	Ausführung		stk / set
BAJT450AOSBSET2	45	AOSB - Gold geb. glänz.		2
BAJT600AOSBSET2	60	AOSB - Gold geb. glänz.		2

sockelleiste >> BA aus Aluminium Farbige				
Cod.	B mm	Ausführung		stk
BA450AM11270	45	AM11 - Reinweiß Matt		20*
BA600AM11270	60	AM11 - Reinweiß Matt		20*
BA800AM11270	80	AM11 - Reinweiß Matt		15**
BA450A54270	45	A54 - Schwarz Matt		20*
BA600A54270	60	A54 - Schwarz Matt		20*
BA800A54270	80	A54 - Schwarz Matt		15**

Sockelleiste >> BAJE Außenecke aus lackiertem Aluminium				
Cod.	B mm	Ausführung		stk / set
BAJE450AM11SET2	45	AM11 - Reinweiß Matt		2
BAJE600AM11SET2	60	AM11 - Reinweiß Matt		2
BAJE800AM11SET2	80	AM11 - Reinweiß Matt		2
BAJE450A54SET2	45	A54 - Schwarz Matt		2
BAJE600A54SET2	60	A54 - Schwarz Matt		2
BAJE800A54SET2	80	A54 - Schwarz Matt		2

Sockelleiste >> BAJI Innenecke aus lackiertem Aluminium				
Cod.	B mm	Ausführung		stk / set
BAJI450AM11SET2	45	AM11 - Reinweiß Matt		2
BAJI600AM11SET2	60	AM11 - Reinweiß Matt		2
BAJI800AM11SET2	80	AM11 - Reinweiß Matt		2
BAJI450A54SET2	45	A54 - Schwarz Matt		2
BAJI600A54SET2	60	A54 - Schwarz Matt		2
BAJI800A54SET2	80	A54 - Schwarz Matt		2

Sockelleiste >> BAJG Gelenk aus lackiertem Aluminium				
Cod.	B mm	Ausführung		stk / set
BAJG450AM11SET2	45	AM11 - Reinweiß Matt		2
BAJG600AM11SET2	60	AM11 - Reinweiß Matt		2
BAJG800AM11SET2	80	AM11 - Reinweiß Matt		2
BAJG450A54SET2	45	A54 - Schwarz Matt		2
BAJG600A54SET2	60	A54 - Schwarz Matt		2
BAJG800A54SET2	80	A54 - Schwarz Matt		2

Sockelleiste >> BAJT Rechter + linker Anschluss aus lackiertem Aluminium				
Cod.	B mm	Ausführung		stk / set
BAJT450AM11SET2	45	AM11 - Reinweiß Matt		2
BAJT600AM11SET2	60	AM11 - Reinweiß Matt		2
BAJT800AM11SET2	80	AM11 - Reinweiß Matt		2
BAJT450A54SET2	45	A54 - Schwarz Matt		2
BAJT600A54SET2	60	A54 - Schwarz Matt		2
BAJT800A54SET2	80	A54 - Schwarz Matt		2

Sockelleiste >> BAE Außenecke aus Kunststoff				
Cod.	B mm	Ausführung		stk
BAE600PS	60	PS - Silber		1
BAE800PS	80	PS - Silber		1

Sockelleiste >> BAI Innenecke aus Kunststoff				
Cod.	B mm	Ausführung		stk
BAI600PS	60	PS - Silber		1
BAI800PS	80	PS - Silber		1

sockelleiste >> BAT Endkappe aus PVC				
Cod.	B mm	Ausführung		stk / set
BAT600PSSETDS	60	PS - Silber		2
BAT800PSSETDS	80	PS - Silber		2

Die Farben des Profilitec-Sortiments, wie auf den letzten Seiten der Preisliste angegeben, sind auf Anfrage zu folgenden Bedingungen erhältlich:

- mit Lieferzeiten von 5 Wochen;
- bei einer Mindestmenge von 100 Stück.

* 10 % Zuschlag für Mengen unter 20.

** 10 % Zuschlag für Mengen unter den angegebenen.

BA 700 sockelleiste

Die sockelleiste BA700 ist eine PVC-sockelleiste, die mit Schrauben oder Nägeln verklebt oder befestigt werden kann. Das Profil hat im oberen Teil eine kleine Endseite, um das Verkleben zu erleichtern und die Ansammlung von Staub und Schmutz am Rand zu vermeiden. Unterer Teil von 11 mm, um den während der Installation zwischen Boden und Wand, mit Klebstoff oder Isoliermaterialien gefüllt, um kleine Absetzbewegungen und störende akustische Brücken zu ermöglichen.



BA700P12


Länge: 2,00 Meter



PVC Schaum
H1 = 8 mm

Für die Verklebung des Produktes empfehlen wir den FIXXTEC-Mehrzweckkleber. Weitere Informationen finden Sie auf Seite 368.

PVC



sockelleiste >> BA700 aus PVC Geschäumt				
Cod.	B mm	Ausführung		stk
BA700P12200	70	P12 - Elfenbein weiß		100*
BA700P23200	70	P23 - Zementgrau		100*
BA700P51200	70	P51 - Schwarz		100*
BA700P79200	70	P79 - Nuss		100*

* 10 % Zuschlag für Mengen unter 20.

** 10 % Zuschlag für Mengen unter den angegebenen.

BAS sockelleiste

Die BAS-Sockelleisten wurden für ein modernes, minimalistisches Design entwickelt, bei dem alle Elemente ihre Funktion erfüllen, indem sie sich auf diskrete, aber effektive Weise ineinander integrieren. Die Profile haben einen quadratisch-rechteckigen Querschnitt und sind in 3 verschiedenen Höhen erhältlich, um allen ästhetischen Anforderungen gerecht zu werden.

Die BAS verfügen außerdem über eine Vertiefung im nicht sichtbaren Teil, um das Verkleben zu erleichtern und Leimspuren bei der Montage zu vermeiden. Die Profile sind mit Verbindern ausgestattet, die in das Profil passen und einen angenehmen Effekt der Kontinuität erzeugen.



BAS600AS


Länge: 2,70 meter



Aluminium
H1 = 10 mm

Für die Verklebung des Produktes empfehlen wir den FIXXTEC-Mehrzweckkleber. Weitere Informationen finden Sie auf Seite 368.
Produkt verfügbar ab Juli 2024

Aluminium



BAC400AS

Sockelleisten >> BAS aus eloxiertem Aluminium				
Cod.	B mm	Ausführung		stk
BAS400AS270	40	AS - Silber		20*
BAS600AS270	60	AS - Silber		20*
BAS800AS270	80	AS - Silber		10**
BAS400AT270	40	AT - Titan		20*
BAS600AT270	60	AT - Titan		20*

Sockelleiste >> BAS aus gebürstetem, eloxiertem Aluminium				
Cod.	B mm	Ausführung		stk
BAS400AOSB270	40	AOSB - Gold geb. glänz.		20*
BAS600AOSB270	60	AOSB - Gold geb. glänz.		20*

Sockelleisten >> BAC Universal-Kapseln aus eloxiertem Aluminium				
Cod.	B mm	Ausführung		stk
BAC400AS	40	AS - Silber		1
BAC600AS	60	AS - Silber		1
BAC800AS	80	AS - Silber		1
BAC400AT	40	AT - Titan		1
BAC600AT	60	AT - Titan		1

Sockelleisten >> BAC Gebürstetes Eloxiertes Aluminium Universal-Kapseln				
Cod.	B mm	Ausführung		stk
BAC400AOSB	40	AOSB - Gold geb. glänz.		1
BAC600AOSB	60	AOSB - Gold geb. glänz.		1

* 10 % Zuschlag für Mengen unter 20 (■)

** 10 % Zuschlag für Mengen unter den angegebenen (■)



BAS400A54

Sockelleisten >> BAS aus lackiertem Aluminium				
Cod.	B mm	Ausführung		stk
BAS400AM11270	40	AM11 - Reinweiß Matt		20*
BAS600AM11270	60	AM11 - Reinweiß Matt		20*
BAS800AM11270	80	AM11 - Reinweiß Matt		10**
BAS400A54270	40	A54 - Schwarz Matt		20*
BAS600A54270	60	A54 - Schwarz Matt		20*
BAS800A54270	80	A54 - Schwarz Matt		10**

Sockelleisten >> BAC Universal-Kapseln aus lackiertem Aluminium				
Cod.	B mm	Ausführung		stk
BAC400AM11	40	AM11 - Reinweiß Matt		1
BAC600AM11	60	AM11 - Reinweiß Matt		1
BAC800AM11	80	AM11 - Reinweiß Matt		1
BAC400A54	40	A54 - Schwarz Matt		1
BAC600A54	60	A54 - Schwarz Matt		1
BAC800A54	80	A54 - Schwarz Matt		1

* 10 % Zuschlag für Mengen unter 20 (■)

** 10 % Zuschlag für Mengen unter den angegebenen (■)


BI sockelleiste

Aufstecksockelleiste aus Aluminium zur Abdeckung und zum Schutz von elektrischen, telephonischen und ähnlichen Leitungen. Zusätzlich bietet sie einen optisch dekorativen Abschluß. Die vorgebohrten Halter für die Montage sind an der Wand mit Schrauben zu befestigen. Geeignet für Büros, Geschäftszentren und Firmen. Anpassung an alle Belagstypen und Ausstattungen möglich.



BIS20ANF + BI700ASN

Länge: 2,70 meter



BASE: BIS 20 ANF + TOP: BI - Aluminium
H1 = 10 mm

Aluminium



AS AN



BIE



BII



BIT

sockelleiste >> BIS Basis Ineinander-greifendes aus Aluminium natur - Gelocht				
Cod.	H mm	Ausführung		stk
BIS20ANF	X	AN - Natur		10**

Halter nicht inbegriffen getrennt zu bestellen, empfohlen von 2 bis 3 St./m.

sockelleiste >> BI - TOP Verriegelung aus Aluminium Eloxiert				
Cod.	B mm	Ausführung		stk
BI700ASN270	70	AS - Silber		15**
BI1000ASN270	100	AS - Silber		15**

sockelleiste >> BII Inneneckanschluss aus PVC				
Cod.	H mm	Ausführung		stk
BII700PS	X	PS - Silber		10**

sockelleiste >> BIE Außeneckanschluss aus PVC				
Cod.	B mm	Ausführung		stk
BIE700PS	X	PS - Silber		10**

sockelleiste >> BIT Endkappe Endkappe aus PVC				
Cod.	B mm	Ausführung		stk / set
BIT700PSSETDS	X	PS - Silber		2

* 10 % Zuschlag für Mengen unter 20.


** 10 % Zuschlag für Mengen unter den angegebenen.

BI800 sockelleiste


Sockelleiste patentiert aus Aluminium bestehend aus zwei Sichtteilen. Der untere Teil wird aus Aluminium Silber eloxiert geliefert und dient als Befestigungsbasis mit Schrauben und Dübel oder geklebt, feuchtigkeitsresistent und korrosionsfrei. Für einen ästhetischen Effekt mit verschiedenen Materialien und Farben wird das Oberteil aufgesteckt und kann als Durchleitung für Fernsehen oder Telefonkabel verwendet werden.



BIM800ASN + BI800ASN




BIM 800 ASN + BI 800
H1 = 50 mm




BIB 800 ASN + BI 800
H1 = 50 mm

Länge: 2,70 meter



Für die Verklebung des Produktes empfehlen wir den FIXXTEC-Mehrzweckkleber. Weitere Informationen finden Sie auf Seite 368.

Aluminium



AS A50



BIE



BII



BIT

sockelleiste >> BIM - BASE Zum Anschluss der Isoliermatte aus Aluminium Eloxierbar kombinierbar mit dem TOP in den folgenden Tabellen				
Cod.	B mm	Ausführung		stk
BIM800ASN270	15	AS - BASE Silber		10**

sockelleiste >> BI - TOP Verriegelung aus Aluminium Eloxierbar				
Cod.	HxB mm	Ausführung		stk
BI800ASN270	30x15	AS - Silber		20*

sockelleiste >> BI - TOP ineinandergreifendes aus Aluminium Farbige Modern Line				
Cod.	HxB mm	Ausführung		stk
BI800A50270	30x15	A50 - Goffriert Micaceo		20*

sockelleiste >> BII Inneneckanschluss aus PVC				
Cod.	HxB mm	Ausführung		stk
BII800PS	x	PS - Silber		1

sockelleiste >> BIE Außeneckanschluss aus PVC				
Cod.	HxB mm	Ausführung		stk
BIE800PS	x	PS - Silber		1

sockelleiste >> BIT Endkappe aus PVC				
Cod.	H mm	Ausführung		stk / set
BIT800PSSETDS		PS - Silber		2

* 10 % Zuschlag für Mengen unter 20.

** 10 % Zuschlag für Mengen unter den angegebenen.

Aluminium



AS

A50

RO-
Holz



BIB + BI 800 RON

sockelleiste >> BIB - BASE zum Einbetten aus Aluminium Eloxiert kombinierbar mit dem TOP in den folgenden Tabellen

Cod.	B mm	Ausführung	stk
BIB800ASN270	15	AS - BASE Silber	10**

sockelleiste >> BI - TOP Verriegelung aus Aluminium Eloxiert

Cod.	HxB mm	Ausführung	stk
BI800ASN270	30x15	AS - Silber	20*

sockelleiste >> BI - TOP ineinandergreifendes aus Aluminium Farbig Modern Line

Cod.	HxB mm	Ausführung	stk
BI800A50270	30x15	A50 - Goffriert Micaceo	20*

sockelleiste >> BI - TOP ineinandergreifendes aus Holzeffekt "Bicolor"

Cod.	HxB mm	Ausführung	stk
BI800RO270	30x15	RO - Steineiche Poliert	20*
BI800RON270	30x15	RO - Eiche Natur	20*

* 10 % Zuschlag für Mengen unter 20.

** 10 % Zuschlag für Mengen unter den angegebenen.


BT sockelleiste

Minimales Anschlussprofil aus Aluminium für Böden und Wände mit dünnen Stärken oder Glasmosaik. Der besondere Schnitt des profilés erlaubt die Verbindung zwischen Wand und Boden, so dass die Umfangsdehnungsfuge auf Ihrer Stelle bleibt. Die überstehende Endrippe bietet ausreichenden Schutz der Dehnungsfuge und verdeckt somit Schnitte oder Defekte der dünnen Fliesen.



BT45AS + RJ45AS

Länge: 2,70 meter



Aluminium
B = 5 mm

Aluminium



AS ASB

sockelleiste >> BT aus Aluminium Eloxiert für dünne Stärken				
Cod.	H mm	Ausführung		stk
BT45AS270	4,5	AS - Silber		40*

sockelleiste >> BT aus Aluminium Glänzend für dünne Stärken				
Cod.	H mm	Ausführung		stk
BT45ASB270	4,5	ASB - Chrom		40*

roundjolly >> RJ aus Aluminium Eloxiert				
Cod.	H mm	Ausführung		stk
RJ45AS270	4,5	AS - Silber		40*

* 10 % Zuschlag für Mengen unter 20.

** 10 % Zuschlag für Mengen unter den angegebenen.

BFW sockelleiste

BFW ist ein Profil, dass es den Verwenden von Gipskarton ermöglicht, eine wandbündige Sockelleiste aus dem gleichen Material, das für den Bodenbelag verwendet wurde (Keramik oder Holz), anzubringen. Das Profil, welches unsichtbar bleibt, dient als Basis auf die das Sockelleistenelement aufgeklebt wird und ist mit den gängigsten Gipskartonstärken verwendbar.



BFW600AN

Länge: 2,70 meter



BFW 600 - Aluminium



BFW 1000/130 - Aluminium



BFW 1000/220 - Aluminium



Für die Verklebung des Produktes empfehlen wir den FIXXTEC-Mehrweckkleber. Weitere Informationen finden Sie auf Seite 368.

Aluminium



AN



BFW E



BFW G



BFW I

plano >> BFW aus Putzbündige Sockelleiste Aluminium				
Cod.	HxB mm	Ausführung		stk
BFW600AN270	13,5x60	AN - Natur		15**
BFW1000/130AN270	13x100	AN - Natur		8**
BFW1000/220AN270	22x100	AN - Natur		12**

plano >> BFWI Inneneckanschluss aus PVC für BFW			
Cod.	Ausführung		stk / set
BFWI600PSET5	PS - Silber		5

plano >> BFW E Außeneckanschluss aus PVC für BFW			
Cod.	Ausführung		stk / set
BFW E600PSET5	PS - Silber		5

plano >> BFW G Verbinder aus PVC für BFW			
Cod.	Ausführung		stk / set
BFW G600PSET10	PS - Silber		10

* 10 % Zuschlag für Mengen unter 20.

** 10 % Zuschlag für Mengen unter den angegebenen.

BFZ


sockelleiste

BFZ ist ein Konstruktionsprofil, mit dem Sie eine wandbündige Fußleiste aus dem gleichen Material des Bodens erstellen können. Im unteren Teil befinden sich spezielle Rillen, die das Ineinandergreifen eines linearen profilés ermöglichen, um die Höhe des Estrichs zu bestimmen und eine perfekte Positionierung der Höhen von Türen und Fenstern zu gewährleisten.




BFZ1000/130AN

Länge: 2,70 meter



Aluminium



PP12X2AN im Paket enthalten

Für die Verklebung des Produktes empfehlen wir den FIXXTEC-Mehrweckkleber. Weitere Informationen finden Sie auf Seite 368.

Aluminium



AN

plano >> BFZ aus Aluminium für Bau				
Cod.	HxB mm	Ausführung		stk
BFZ1000/130AN270	12,5x120	AN - Natur		8**

* 10 % Zuschlag für Mengen unter 20.

** 10 % Zuschlag für Mengen unter den angegebenen.


plano BF

Das patentierte System besteht aus einem Stützprofil, das in die Struktur der Gipskartonwand bzw. in die verputzte Wand einzubauen ist. Anschließend wird ein Abschlussprofil aus Aluminium bzw. Holz eingefügt, was für eine schöne Optik sorgt. Das eingeklemmte Abschlussprofil gleicht Höhenunterschiede von bis zu 5 mm aus: das ist mit Hilfe eines "Ausgleichselements" möglich, das eine Abgrenzungslinie bildet und somit ein effektvolles Design entstehen lässt.




BF600ASN + BF550ASN

Länge: 2,70 meter




BASE: BF 600 + TOP: BF 550 - Alu.
H = 13 mm



Für die Verklebung des Produktes empfehlen wir den FIXXTEC-Mehrzweckkleber. Weitere Informationen finden Sie auf Seite 368.

Aluminium



BFC AM11


* 10 % Zuschlag für Mengen unter 20.

** 10 % Zuschlag für Mengen unter den angegebenen.



plano BF

Aluminium



plano >> BF - BASE aus Aluminium Eloxiert - Plano Design bündig mit der Wand				
Cod.	H1 mm	Ausführung		stk
BF600ASN270	60	AS - Silber		10**

plano >> BF - TOP aus Aluminium Eloxiert für BF 600				
Cod.	H1 mm	Ausführung		stk
BF550ASN270	55	AS - Silber		15**

plano >> BFC Eckanschluss aus Aluminium Eloxiert für sockelleiste Plano Design				
Cod.	H1 mm	Ausführung		stk
BFC550AS	55	AS - Silber		1

plano >> BF - TOP aus Aluminium Farbig für BF 600				
Cod.	H1 mm	Ausführung		stk
BF550AM11270	55	AM11 - Reinweiß Matt		15**

plano >> BFC Eckanschluss aus Aluminium Farbig für sockelleiste Plano Design				
Cod.	H1 mm	Ausführung		stk
BFC550AM11	55	AM11 - Reinweiß Matt		1

plano >> BF - TOP aus Eiche Natur für BF 600				
Cod.	H1 mm	Ausführung		stk
BF550RON270	55	RO - Eiche Natur		15**
BF550RO270	55	RO - Steineiche Poliert		15**

* 10 % Zuschlag für Mengen unter 20.


** 10 % Zuschlag für Mengen unter den angegebenen.

plano PS

Profiltec erweitert das Sortiment an Sockelleisten mit der Einführung der PS Plano-Familie, die speziell für den integrierten Einsatz von Gipskarton-Verkleidungsplatten konzipiert ist. Die Sockelleiste PS Plano aus Aluminium ist in zwei Höhen (70 und 100 mm), sowohl in lackierter als auch in eloxierter Ausführung erhältlich und eignet sich für die Montage von Gipskartonplatten direkt an der Wand. Das in mehreren Einbauhöhen und Blechstärken erhältliche Profil lässt sich einfach mit FIXXTEC, dem Spezialkleber in der Kartusche, oder durch die Befestigung mit Schrauben anbringen. Durch die innovative Geometrie eignet es sich besonders für Anwendungen, bei denen ein gewisser Platzbedarf für die Umfangsfuge erforderlich ist und gleichzeitig die Krümmung an der Unterseite auf ein Minimum beschränkt bleibt, um ein sauberes Erscheinungsbild der Linien beizubehalten. Die Frontplatte erleichtert auch die mögliche Positionierung von LED-Streifen, falls diese vom Designer gewünscht werden.




PS1000/13AM11




Aluminium
B1 = 13 mm
H1 = B1 + B + 1,3 mm

Länge: 2,70 meter



Aluminium



plano >> PS für Gipskartonplatten aus Aluminium Eloxier				
Cod.	HxB mm	Ausführung		stk
PS700/13AS270	13x70	AS - Silber		10**
PS1000/13AS270	13x100	AS - Silber		10**
PS700/15AS270	15x70	AS - Silber		10**
PS1000/15AS270	15x100	AS - Silber		10**

plano >> PS Gipskartonprofil aus lackiertem Aluminium				
Cod.	HxB mm	Ausführung		stk
PS700/13AM11270	13x70	AM11 - Reinweiß Matt		10**
PS1000/13AM11270	13x100	AM11 - Reinweiß Matt		10**
PS700/15AM11270	15x70	AM11 - Reinweiß Matt		10**
PS1000/15AM11270	15x100	AM11 - Reinweiß Matt		10**
PS700/13A54270	13x70	A54 - Schwarz Matt		10**
PS1000/13A54270	13x100	A54 - Schwarz Matt		10**
PS700/15A54270	15x70	A54 - Schwarz Matt		10**
PS1000/15A54270	15x100	A54 - Schwarz Matt		10**

* 10 % Zuschlag für Mengen unter 20 (■)


** 10 % Zuschlag für Mengen unter den angegebenen (■)

plano PS130



Gipsplatte wird immer häufiger im modernen Bauwesen eingesetzt, sowohl beim Wohnungs- als auch beim Geschäftsbau. Das neue einzigartige Profil aus eloxiertem Aluminium PS 130 ist ein wertvolles Fertigbearbeitungselement mit hohem Verlegungs- und Designwert. Das neue Element kann als „negativer Jolly“ mit schönem minimalistischem Effekt eingesetzt und mit der versenkten Sockelleiste PLANO DESIGN BF mit dem Fußboden verbunden werden. Es kann aber auch gemäß den neusten Planungstrends als Wanddekorelement verwendet werden. Der sichtbare Abschnitt 13 mm x 13 mm passt ausgezeichnet zur Stärke der meistverwendeten Gipsplatten.



PS130AGR



Aluminium
B = 13 mm
H1 = 38,2 mm



Für die Verklebung des Produktes empfehlen wir den FIXXTEC-Mehrzweckkleber. Weitere Informationen finden Sie auf Seite 368.

Aluminium



plano >> PS130 Gipskartonprofil aus eloxiertem Aluminium				
Cod.	H mm	Ausführung		stk
PS130AS270	13	AS - Silber		30*
PS130AGR270	13	AGR - Graphit		30*

plano >> PS130 Gipskartonprofil aus lackiertem Aluminium				
Cod.	H mm	Ausführung		stk
PS130AM11270	13	AM11 - Reinweiß Matt		30*
PS130A54270	13	A54 - Schwarz Matt		30*



PS130AS

* 10 % Zuschlag für Mengen unter 20 (■)

** 10 % Zuschlag für Mengen unter den angegebenen (■)


plano PPS130

PPS130 Aluminiumprofil.

Das innovative und einzigartige Profil PPS130 ist eine hochwertige Lösung für Gipskartonarbeiten. Es vereint Funktionalität und Ästhetik und wertet so jeden Wohn- oder Geschäftsraum auf. Dank seines 13 mm starken Querschnitts fügt es sich perfekt in die Stärke gängiger Gipskartonplatten ein. Es kann als elegantes Dekorationselement mit LED-Streifen an der Fußleiste, als Wandmarkierung oder zur Beleuchtung von Deckenrändern eingesetzt werden und entspricht damit den neuesten Architekturtrends. Der Sockel dient als Fugenabdeckung und eignet sich auch ideal für Holzböden, während die Frontplatte den LED-Streifen verdeckt und so ein raffiniertes Licht- und Schattenspiel erzeugt, das jeden Raum optisch aufwertet.




PPS130AS



Aluminium
H1 = 39,5 mm
B = 26,5 mm

Länge: 2,70 meter



Für die Verklebung des Produktes empfehlen wir den FIXXTEC-Mehrweckkleber. Weitere Informationen finden Sie auf Seite 368.

Aluminium



plano >> PPS130 LED-Profil für Gipskartonplatten aus eloxiertem Aluminium				
Cod.	H mm	Ausführung		stk
PPS130AS270	13	AS - Silber		15**

plano >> PPS130 LED-Profil für Gipskartonplatten aus lackiertem Aluminium				
Cod.	H mm	Ausführung		stk
PPS130AM11270	13	AM11 - Reinweiß Matt		15**
PPS130A54270	13	A54 - Schwarz Matt		15**

* 10 % Zuschlag für Mengen unter 20.

** 10 % Zuschlag für Mengen unter den angegebenen.


sanitec IC60

Sanitec IC60 ist eine Reihe von Kunstharz-Sockelleisten, die für die Herstellung hygienischer Verbindungen zwischen Bodenbelag und Wandverkleidung oder zwischen zwei Wänden, insbesondere im Krankenhaus-, Chemie- und Lebensmittelbereich, entwickelt wurden. Entwickelt für Anwendungen auf bestehenden Oberflächen, daher verwendbar für Renovierungen und Modernisierungen von öffentlichen Gebäuden, die zuvor gebaut wurden, da sie den geltenden Vorschriften entsprechen. Die konturierten Außenkanten sorgen für eine perfekte Haftung des profilés auf dem Untergrund.




IC60P11

Länge: 2,70 meter



PVC
H1 = 20 mm



Für die Verklebung des Produktes empfehlen wir den FIXXTEC-Mehrzweckkleber. Weitere Informationen finden Sie auf Seite 368.

PVC



P11

sockelleiste >> IC aus Kunststoff farbig Resinil				
Cod.	B mm	Ausführung		stk
IC60P11270	60	P11 - Reinweiß		40*

* 10 % Zuschlag für Mengen unter 20.

** 10 % Zuschlag für Mengen unter den angegebenen.

wallprotection WB

Sockelleiste aus Kunstharz beschichtet, hygienisch und stoßbeständig. Die glatte Oberfläche ermöglicht eine bessere Reinigung und ist in verschiedenen Farben kombinierbar für den zweifarbigen untereinander Effekt "Bicolor Design". Der vorstehende Unterflügel ergibt eine gute Abdeckung der Kantendehnfuge laut den Hygienevorschriften. Die Sockelleiste kann dank ihrer Struktur chemisch auf PVC-Böden geklebt werden. Die Sockelleisten sind mit den anderen Profilen der Serie Wallprotection, Schutzwinkelprofile (WA) und Schutzwand profile (WP), perfekt kombinierbar.




WB100P11/22

Länge: 2,70 meter



Synthetisches Resin
H1 = 15,8 mm



Für die Verklebung des Produktes empfehlen wir den FIXXTEC-Mehrzweckkleber. Weitere Informationen finden Sie auf Seite 368.

Kunststoff

wallprotection >> WB aus Kunststoff farbig Resintop				
Cod.	B mm	Ausführung		stk
WB100P11/22270	100	P11 - Weiss + Pastellgrau		15**
WB100P11/11270	100	P11 - Weiss + Reinweiss		15**
WB100P22/22270	100	P22 - Grau + Pastellgrau		15**

* 10 % Zuschlag für Mengen unter 20.

** 10 % Zuschlag für Mengen unter den angegebenen.





Dehnungsfugenprofile

Absenkung der Struktur, Ausdehnung und Kompression durch Temperaturschwankungen, Kontraktion und strukturelle Schwankungen sind Faktoren, die bei Böden für ständige Bewegungen und Belastungen sorgen, welche oft zu Problemen durch Risse oder das frühzeitige Ablösen des Bodenbelags führen.

Es ist daher ratsam, während der Installationsphase ein angemessenes Netz von Dehnungsfugen vorzusehen, wobei die Art der Fuge und ihre Position unter Berücksichtigung der Belastungen und Beanspruchungen, denen die Beschichtungen ausgesetzt sind, und der unterschiedlichen linearen thermohygrometrischen Ausdehnungskoeffizienten von Kleberbett und Fliesen und den möglichen Wechselwirkungen zwischen verschiedenen Materialien ausgewählt werden. Die Unterteilung der Oberfläche und des darunter liegenden Estrichs ist in der Tat entscheidend, um eine hochmoderne Verlegung sowohl im Klebe- als auch im traditionellen Verfahren zu gewährleisten.


coflex CE

COFLEX CE ist ein Dehnungsfugennprofil aus Kunststoff für verklebte Beläge geeignet für die Unterteilung von großen Fliesenflächen in kleinere Vierecken. Die Profilhöhe ist gemäß der Fliesendicke zu wählen, wobei die Dehnungsfugen nicht höher als die Fliese sein darf (ca. 0,5 - 1 mm tiefer). Die Befestigung erfolgt mit dem selben Kleber des Belages. Es ist für eine normale Personenbelastung geeignet und bietet zusätzlich einen geringen Schutz an Belagskanten. Das Profil ist entsprechend der bereits im Unterboden befindlichen Fugen zu verlegen. Seine Aufnahmefähigkeit beschränkt sich auf kleinere Druck- und Gleitbewegungen des Belages oder Untergrundes.



CE110P10

Länge: 2,70 meter



PVC
B = 8 mm



Koextrudiertes synthetisches Resinil + Resinflex



coflex >> CE aus PVC				
Cod.	H mm	Ausführung		stk
CE70P10270	7	P10 - Durchsichtig		100*
CE90P10270	9	P10 - Durchsichtig		50*
CE110P10270	11	P10 - Durchsichtig		50*
CE130P10270	13	P10 - Durchsichtig		50*
CE150P10270	15	P10 - Durchsichtig		50*
CE70P23270	7	P23 - Zementgrau		100*
CE90P23270	9	P23 - Zementgrau		50*
CE110P23270	11	P23 - Zementgrau		50*
CE130P23270	13	P23 - Zementgrau		50*
CE150P23270	15	P23 - Zementgrau		50*



* 10 % Zuschlag für Mengen unter 20.

** 10 % Zuschlag für Mengen unter den angegebenen.


coflex CA

COFLEX CA ist eine Dehnungsfugen mit einer Sichtfläche aus Weichkunststoff und seitlichen gelochten Befestigungsschenkel aus co-extrudiertem Hartkunststoff für verklebte Beläge. Geeignet für die Unterteilung von großen Fliesenflächen in kleinere Vierecken. Es werden Druck-, Zug- und Höhenbewegungen aufgenommen. Die Dehnungszone aus Weichkunststoff entspricht mit ihrer Breite von 10 mm dem üblichen Maß für Dehnungsfugenn, die eine Aufnahmefähigkeit von relativ starken Bewegungen haben. Es ist beständig gegen die meisten verdünnten Chemikalien, Bakterien und gegen Pilzbefall sowie besonders UV- und witterungsbeständig. Geeignet für Innen- und Außenbereich in mittleren Beanspruchungsbereichen mit leichtem Förderverkehr. Einsetzbar in Hotel- und Sportanlagen, Schulen, Büro- oder Verkaufsräumen mit leichtem Förderverkehr.



CA100P23

Länge: 2,70 meter



Koextrudiertes synthetisches Resinil + Resinflex

B = 10 mm



Koextrudiertes synthetisches Resinil + Resinflex



coflex >> CA Kunststoff co-extrudiert Resinil + Resinflex			
Cod.	H mm	Ausführung	stk
CA60P11270	6	P11 - Reinweiß	72*
CA80P11270	8	P11 - Reinweiß	64*
CA100P11270	10	P11 - Reinweiß	56*
CA125P11270	12,5	P11 - Reinweiß	48*
CA60P23270	6	P23 - Zementgrau	72*
CA80P23270	8	P23 - Zementgrau	64*
CA100P23270	10	P23 - Zementgrau	56*
CA125P23270	12,5	P23 - Zementgrau	48*
CA150P23270	15	P23 - Zementgrau	40*
CA200P23270	20	P23 - Zementgrau	32*
CA60P32270	6	P32 - Dunkelbeige	72*
CA80P32270	8	P32 - Dunkelbeige	64*
CA100P32270	10	P32 - Dunkelbeige	56*
CA125P32270	12,5	P32 - Dunkelbeige	48*
CA60P51270	6	P51 - Schwarz	72*
CA80P51270	8	P51 - Schwarz	64*
CA100P51270	10	P51 - Schwarz	56*
CA125P51270	12,5	P51 - Schwarz	48*



* 10 % Zuschlag für Mengen unter 20.

** 10 % Zuschlag für Mengen unter den angegebenen.


coflex CAJ

Unsichtbare Dehnungsfugen mit einer Sichtfläche aus Weichkunststoff und seitlichen gelochten Befestigungsschenkel aus co-extrudiertem Hartkunststoff für verklebte Beläge. Dank der 5 mm breiten Bewegungszone entspricht das Profil optisch in etwa den übrigen Mörtelfugen. Geeignet für die Unterteilung von großen Fliesenflächen in kleinere Vierecke. Es werden nur geringe Druck-, Zug- und Höhenbewegungen aufgenommen. Bei zu erwartenden stärkeren Bewegungen des Belages oder des Untergrundes wird die Verwendung der breiteren Ausführung (10 mm) empfohlen. Der Weichkunststoff ist beständig gegen die meisten verdünnten Chemikalien, Bakterien und Pilzbefall sowie besonders UV- und witterungsbeständig. Geeignet für den Innen- und Außenbereich, bietet jedoch nur einen geringen Kantenschutz bei mechanischer Belastung. Einsetzbar in Hotel- und Sportanlagen, Schulen, Büro- oder Verkaufsräumen mit leichtem Förderverkehr.



CAJ 100 P23

Länge: 2,70 meter



Koextrudiertes synthetisches Resinil + Resinflex


B = 5 mm



Koextrudiertes synthetisches Resinil + Resinflex



coflex >> CAJ Kunststoff co-extrudiert Resinil + Resinflex				
Cod.	H mm	Ausführung		stk
CAJ45P11270	4,5	P11 - Reinweiß		80*
CAJ60P11270	6	P11 - Reinweiß		90*
CAJ80P11270	8	P11 - Reinweiß		80*
CAJ100P11270	10	P11 - Reinweiß		70*
CAJ125P11270	12,5	P11 - Reinweiß		60*
CAJ45P23270	4,5	P23 - Zementgrau		80*
CAJ60P23270	6	P23 - Zementgrau		90*
CAJ80P23270	8	P23 - Zementgrau		80*
CAJ100P23270	10	P23 - Zementgrau		70*
CAJ125P23270	12,5	P23 - Zementgrau		60*
CAJ45P32270	4,5	P32 - Dunkelbeige		80*
CAJ60P32270	6	P32 - Dunkelbeige		90*
CAJ80P32270	8	P32 - Dunkelbeige		80*
CAJ100P32270	10	P32 - Dunkelbeige		70*
CAJ125P32270	12,5	P32 - Dunkelbeige		60*
CAJ45P51270	4,5	P51 - Schwarz		80*
CAJ60P51270	6	P51 - Schwarz		90*
CAJ80P51270	8	P51 - Schwarz		80*
CAJ100P51270	10	P51 - Schwarz		70*
CAJ125P51270	12,5	P51 - Schwarz		60*



* 10 % Zuschlag für Mengen unter 20.

** 10 % Zuschlag für Mengen unter den angegebenen.


coflex CAJP

Unsichtbare Dehnungsfugen mit einer Sichtfläche aus Weichkunststoff und seitlichen gelochten Befestigungsschenkel aus co-extrudiertem Hartkunststoff für verklebte Beläge. Dank der 5 mm breiten Bewegungszone entspricht das Profil optisch in etwa den übrigen Mörtelfugen. Geeignet für die Unterteilung von großen Fliesenflächen in kleinere Vierecke. Es werden nur geringe Druck-, Zug- und Höhenbewegungen aufgenommen. Bei zu erwartenden stärkeren Bewegungen des Belages oder des Untergrundes wird die Verwendung der breiteren Ausführung (10 mm) empfohlen. Der Weichkunststoff ist beständig gegen die meisten verdünnten Chemikalien, Bakterien und Pilzbefall sowie besonders UV- und witterungsbeständig. Geeignet für den Innen- und Außenbereich, bietet jedoch nur einen geringen Kantenschutz bei mechanischer Belastung. Einsetzbar in Hotel- und Sportanlagen, Schulen, Büro- oder Verkaufsräumen mit leichtem Förderverkehr.




CAJP80P23

Länge: 2,70 meter



Koextrudiertes synthetisches Resinil + Resinflex

B = 5 mm




Koextrudiertes synthetisches Resinil + Resinflex

P23



coflex >> CAJP Kunststoff co-extrudiert Resinil + Resinflex				
Cod.	H mm	Ausführung		stk
CAJP45P23270	4,5	P23 - Zementgrau		160*
CAJP60P23270	6	P23 - Zementgrau		150*
CAJP80P23270	8	P23 - Zementgrau		110*
CAJP100P23270	10	P23 - Zementgrau		90*
CAJP125P23270	12,5	P23 - Zementgrau		90*



* 10 % Zuschlag für Mengen unter 20.

** 10 % Zuschlag für Mengen unter den angegebenen.


coflex CTL

COFLEX CTL ist eine Dehnungsfugen mit schleifbarer Bewegungszone und seitlichen Befestigungsschenkel aus Metall zur Verwendung im Dünnbettverfahren. Für mechanisch hoch beanspruchte Beschichtungen, Fliesen-, Terrazzo-, Marmor-, Granit- oder Natursteinbeläge bei denen die Dehnungsfugen zusammen mit dem Belag abgeschliffen und poliert werden können. Die seitlichen Befestigungsschenkel bieten den Belägen einen guten Kantenschutz, die durch Förderverkehr beansprucht werden. Sie sind daher für Anwendungen in großen Flächen wie Einkaufszentren, Produktionshallen oder Flughäfen geeignet. Beständig gegen die meisten verdünnten Chemikalien und Bakterien. Einsetzbar in Hotel- und Sportanlagen, Schulen, Büro- oder Verkaufsräumen mit leichtem Förderverkehr.




CTL100AN51

Länge: 2,70 meter



Edelstahl - Aluminium -
Messing + Abschleifbarer
Einsatz aus EPDM

B = 10,4 mm



Rostfreier Stahl



* 10 % Zuschlag für Mengen unter 20.

** 10 % Zuschlag für Mengen unter den angegebenen.

coflex >> CTL aus Edelstahl V2A - DIN 1.4301 + Schleifbarer Einsatz EPDM

Cod.	H mm	Ausführung	stk
CTL80IL23270	8	IL23 - Zementgrau	20*
CTL100IL23270	10	IL23 - Zementgrau	15**
CTL125IL23270	12,5	IL23 - Zementgrau	15**
CTL150IL23270	15	IL23 - Zementgrau	10**
CTL200IL23270	20	IL23 - Zementgrau	10**
CTL250IL23270	25	IL23 - Zementgrau	10**
CTL300IL23270	30	IL23 - Zementgrau	5**
CTL80IL32270	8	IL32 - Dunkelbeige	20*
CTL100IL32270	10	IL32 - Dunkelbeige	15**
CTL125IL32270	12,5	IL32 - Dunkelbeige	15**
CTL150IL32270	15	IL32 - Dunkelbeige	10**
CTL200IL32270	20	IL32 - Dunkelbeige	10**
CTL250IL32270	25	IL32 - Dunkelbeige	10**
CTL300IL32270	30	IL32 - Dunkelbeige	5**
CTL80IL51270	8	IL51 - Schwarz	20*
CTL100IL51270	10	IL51 - Schwarz	15**
CTL125IL51270	12,5	IL51 - Schwarz	15**
CTL150IL51270	15	IL51 - Schwarz	10**
CTL200IL51270	20	IL51 - Schwarz	10**
CTL250IL51270	25	IL51 - Schwarz	10**
CTL300IL51270	30	IL51 - Schwarz	10**



CTL IL 32



Aluminium



coflex >> CTL aus Natur Aluminium + Schleifbarer Einsatz EPDM


Cod.	H mm	Ausführung	stk
CTL80AN23270	8	A23 - Zementgrau	30*
CTL100AN23270	10	A23 - Zementgrau	30*
CTL125AN23270	12,5	A23 - Zementgrau	25*
CTL150AN23270	15	A23 - Zementgrau	20*
CTL200AN23270	20	A23 - Zementgrau	15**
CTL250AN23270	25	A23 - Zementgrau	15**
CTL300AN23270	30	A23 - Zementgrau	10**
CTL80AN32270	8	A32 - Dunkelbeige	30*
CTL100AN32270	10	A32 - Dunkelbeige	30*
CTL125AN32270	12,5	A32 - Dunkelbeige	25*
CTL150AN32270	15	A32 - Dunkelbeige	20*
CTL200AN32270	20	A32 - Dunkelbeige	15**
CTL250AN32270	25	A32 - Dunkelbeige	15**
CTL300AN32270	30	A32 - Dunkelbeige	10**
CTL80AN51270	8	A51 - Schwarz	30*
CTL100AN51270	10	A51 - Schwarz	30*
CTL125AN51270	12,5	A51 - Schwarz	25*
CTL150AN51270	15	A51 - Schwarz	20*
CTL200AN51270	20	A51 - Schwarz	15**
CTL250AN51270	25	A51 - Schwarz	15**
CTL300AN51270	30	A51 - Schwarz	10**



* 10 % Zuschlag für Mengen unter 20.

** 10 % Zuschlag für Mengen unter den angegebenen.

Messing

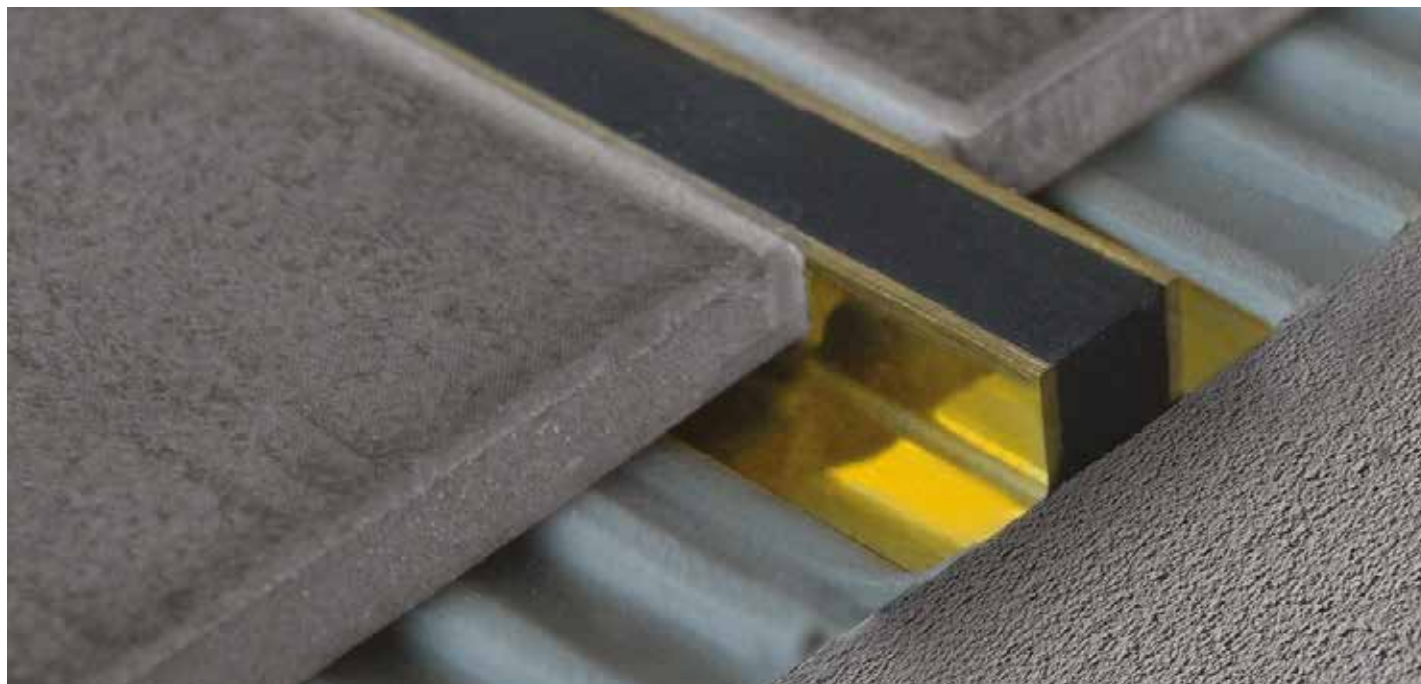

CTLON 51

coflex >> CTL aus Messing + Schleifbarer Einsatz EPDM				
Cod.	H mm	Ausführung		stk
CTL800N23270	8	ON23 - Zementgrau		15**
CTL1000N23270	10	ON23 - Zementgrau		15**
CTL1250N23270	12,5	ON23 - Zementgrau		10**
CTL1500N23270	15	ON23 - Zementgrau		10**
CTL2000N23270	20	ON23 - Zementgrau		10**
CTL2500N23270	25	ON23 - Zementgrau		10**
CTL3000N23270	30	ON23 - Zementgrau		5**
CTL800N32270	8	ON32 - Dunkelbeige		15**
CTL1000N32270	10	ON32 - Dunkelbeige		15**
CTL1250N32270	12,5	ON32 - Dunkelbeige		10**
CTL1500N32270	15	ON32 - Dunkelbeige		10**
CTL2000N32270	20	ON32 - Dunkelbeige		10**
CTL2500N32270	25	ON32 - Dunkelbeige		10**
CTL3000N32270	30	ON32 - Dunkelbeige		5**
CTL800N51270	8	ON51 - Schwarz		15**
CTL1000N51270	10	ON51 - Schwarz		15**
CTL1250N51270	12,5	ON51 - Schwarz		10**
CTL1500N51270	15	ON51 - Schwarz		10**
CTL2000N51270	20	ON51 - Schwarz		10**
CTL2500N51270	25	ON51 - Schwarz		10**
CTL3000N51270	30	ON51 - Schwarz		5**



* 10 % Zuschlag für Mengen unter 20.

** 10 % Zuschlag für Mengen unter den angegebenen.


coflex CBR

COFLEX CBR besteht aus besonderen Metallschienen in Verbindung mit einem auswechselbaren Kunststoffeinsatz. Der beidseitige Metallabschluß schützt die Belagskanten bei hoher mechanischer Beanspruchung im Bereich der Dehnungsfugen. Der flexible Kunststoffeinsatz nimmt die auf einer Fläche bedingten Bewegungen auf. Die Profilhöhe ist gemäß der Fliesendicke zu wählen, wobei die Dehnungsfugen nicht höher als die Fliese sein darf, sondern ca. 0,5 - 1 mm tiefer. Einsetzbar in Hotel- und Sportanlagen, Schulen, Büro- oder Verkaufsräumen mit leichtem Förderverkehr.




CBR100AN23

Länge: 2,70 meter - Einsatz schon montiert



Natur Aluminium +
Kunststoffeinsatz

B = 10,2 mm



Kunststoffeinsatz

B = 5 mm



Natürliches Aluminium + Kunststoffeinsatz



AN



P23



P51

coflex >> CBR aus Natur Aluminium + Kunststoffeinsatz				
Cod.	H mm	Ausführung		stk
CBR45AN23270	4,5	A23 - Zementgrau		30*
CBR60AN23270	6	A23 - Zementgrau		25*
CBR80AN23270	8	A23 - Zementgrau		20*
CBR100AN23270	10	A23 - Zementgrau		20*
CBR125AN23270	12,5	A23 - Zementgrau		20*
CBR150AN23270	15	A23 - Zementgrau		20*
CBR200AN23270	20	A23 - Zementgrau		20*
CBR45AN51270	4,5	A51 - Schwarz		30*
CBR60AN51270	6	A51 - Schwarz		25*
CBR80AN51270	8	A51 - Schwarz		20*
CBR100AN51270	10	A51 - Schwarz		20*
CBR125AN51270	12,5	A51 - Schwarz		20*
CBR150AN51270	15	A51 - Schwarz		20*
CBR200AN51270	20	A51 - Schwarz		20*

coflex >> CBRI Ersatzstück Resinflex				
Cod.	B mm	Ausführung		stk
CBRI5P23	5	P23 - Zementgrau		20*
CBRI5P51	5	P51 - Schwarz		20*



* 10 % Zuschlag für Mengen unter 20.

** 10 % Zuschlag für Mengen unter den angegebenen.


coflex CB

COFLEX CB besteht aus besonderen Metallschienen in Verbindung mit einem auswechselbaren Kunststoffeinsatz. Der beidseitige Metallabschluß schützt die Belagskanten bei hoher mechanischer Beanspruchung im Bereich der Dehnungsfugen. Der flexible Kunststoffeinsatz nimmt die auf einer Fläche bedingten Bewegungen auf. Die Profilhöhe ist gemäß der Fliesendicke zu wählen, wobei die Dehnungsfugen nicht höher als die Fliese sein darf, sondern ca. 0,5 - 1 mm tiefer. Einsetzbar in Hotel- und Sportanlagen, Schulen, Büro- oder Verkaufsräumen mit leichtem Förderverkehr.




CB100AN23


Länge: 2,70 meter - Einsatz schon montiert



A - 0 + Kunststoffeingang Resinflex
B = 16,2 mm



Kunststoffeingang Resinflex
B = 11,6 mm



Austauschbarer Einsatz. Siehe nächste Seite.




CB AN 51

* 10 % Zuschlag für Mengen unter 20.

** 10 % Zuschlag für Mengen unter den angegebenen.

Natürliches Aluminium + Resinflex-Kunststoffeinsatz



coflex >> CB aus Natur Aluminium + Kunststoffeinsatz Resinflex				
Cod.	H mm	Ausführung		stk
CB80AN23270	8	A23 - Zementgrau		24*
CB100AN23270	10	A23 - Zementgrau		20*
CB125AN23270	12,5	A23 - Zementgrau		20*
CB150AN23270	15	A23 - Zementgrau		20*
CB200AN23270	20	A23 - Zementgrau		16**
CB80AN51270	8	A51 - Schwarz		24*
CB100AN51270	10	A51 - Schwarz		20*
CB125AN51270	12,5	A51 - Schwarz		20*
CB150AN51270	15	A51 - Schwarz		20*
CB200AN51270	20	A51 - Schwarz		16**

coflex >> CBI Ersatzstück Resinflex				
Cod.	B mm	Ausführung		stk
CBI10P23	10	P23 - Zementgrau		20*
CBI10P51	10	P51 - Schwarz		20*



Messing



coflex >> CB aus Natur Messing + Kunststoffeinsatz Resinflex				
Cod.	H mm	Ausführung		stk
CB80ON23270	8	ON23 - Zementgrau		8**
CB100ON23270	10	ON23 - Zementgrau		8**
CB125ON23270	12,5	ON23 - Zementgrau		8**
CB150ON23270	15	ON23 - Zementgrau		8**
CB200ON23270	20	ON23 - Zementgrau		7**
CB80ON51270	8	ON51 - Schwarz		8**
CB100ON51270	10	ON51 - Schwarz		8**
CB125ON51270	12,5	ON51 - Schwarz		8**
CB150ON51270	15	ON51 - Schwarz		8**
CB200ON51270	20	ON51 - Schwarz		7**

coflex >> CBI Ersatzstück Resinflex				
Cod.	B mm	Ausführung		stk
CBI10P23	10	P23 - Zementgrau		20*
CBI10P51	10	P51 - Schwarz		20*



* 10 % Zuschlag für Mengen unter 20.

** 10 % Zuschlag für Mengen unter den angegebenen.


coflex CT

Metalldehnungsfuge mit Einsatz, sehr widerstandsfähig gegen Lastdurchgang. Ideal für Porzellan Steinzeug. Die stabilen durchgehenden Metallflügel schützen die Kanten der Fliesen, des Marmors oder des Steins und reduzieren mechanische Beanspruchungen, die bei starkem Verkehr die Unversehrtheit des Fußbodens beeinträchtigen können. Die Metallflügel bestehen aus einem Trimtec-ähnlichen Profil mit einer abgerundeten Oberkante und Stanzung, um hohe Belastungen und Spannungen zu absorbieren, die sich auf den Boden auswirken, und bilden mit dem Klebstoff und den Fliesen einen einzigen Körper. Die Expansionszone in EPDM weist eine hervorragende Härte mit dem richtigen Kompromiss zwischen Flexibilität und Widerstand auf. Die Höhe der zu verwendenden Fuge muss entsprechend der des zu verwendenden Fußbodens und der zum Verlegen verwendeten Klebstoffmenge gewählt werden. Das Profil darf in keinem Fall aus der Abdeckfläche herausragen, darf jedoch weniger als $0,5 \div 1$ betragen mm. Situation typischer Anwendungen: in Einkaufszentren und auf allen großen Flächen wie großen Geschäften, Erholungsgebieten, Hotels, Sportzentren, Schulen und öffentlichen Gebäuden.




CT100IL23

Länge: 2,70 meter




Rostfreier Stahl + EPDM
polierbarer Einsatz

B = 14,5 mm



Rostfreier Stahl + EPDM polierbarer
Einsatz



IL P23 P51

coflex >> CT aus Edelstahl poliert V2A - DIN. 1.4301 - + EPDM schleifbarer Einsatz				
Cod.	H mm	Ausführung		stk
CT80IL23270	8	IL23 - Zementgrau		15**
CT100IL23270	10	IL23 - Zementgrau		15**
CT125IL23270	12,5	IL23 - Zementgrau		15**
CT150IL23270	15	IL23 - Zementgrau		10**
CT200IL23270	20	IL23 - Zementgrau		10**
CT80IL51270	8	IL51 - Schwarz		15**
CT100IL51270	10	IL51 - Schwarz		15**
CT125IL51270	12,5	IL51 - Schwarz		15**
CT150IL51270	15	IL51 - Schwarz		10**
CT200IL51270	20	IL51 - Schwarz		10**



* 10 % Zuschlag für Mengen unter 20.

** 10 % Zuschlag für Mengen unter den angegebenen.


coflex CTR

Dehnungsfugen aus Metall mit schleifbarem Einsatz, sehr widerstandsfähig gegen Lastdurchgang. Ideal für Porzellan Steinzeug. Die stabilen durchgehenden Metallflügel schützen die Kanten der Fliesen, des Marmors oder des Steins und reduzieren mechanische Beanspruchungen, die bei starkem Verkehr die Unversehrtheit des Fußbodens beeinträchtigen können. Die Metallseitenteile bestehen aus einem Trimtec-ähnlichen Profil mit einer abgerundeten Oberkante und Stanzung, um hohe Belastungen und Spannungen zu absorbieren, die sich auf den Boden auswirken, wodurch ein einziger Körper mit dem Klebstoff und den Fliesen entsteht. Die Expansionszone in EPDM weist eine hervorragende Härte mit dem richtigen Kompromiss zwischen Flexibilität und Widerstand auf. Die Höhe der zu verwendenden Fuge muss entsprechend der des zu verwendenden Fußbodens und der zum Verlegen verwendeten Klebstoffmenge gewählt werden. Das Profil darf in keinem Fall aus der Abdeckfläche herausragen, darf jedoch weniger als $0,5 \div 1$ betragen mm.



CTR100IL23

Länge: 2,70 meter



Rostfreier Stahl + EPDM
polierbarer Einsatz

B = 9,5 mm

IL23 = IL + P23

IL51 = IL + P51

Rostfreier Stahl + EPDM polierbarer Einsatz



IL



P23



P51



coflex >> CTR aus Edelstahl poliert V2A - DIN. 1.4301 + EPDM
Kunststoffeinsatz Einsatz

Cod.	H mm	Ausführung	stk
CTR30IL23270	3	IL23 - Zementgrau	15**
CTR45IL23270	4,5	IL23 - Zementgrau	15**
CTR60IL23270	6	IL23 - Zementgrau	15**
CTR80IL23270	8	IL23 - Zementgrau	15**
CTR100IL23270	10	IL23 - Zementgrau	15**
CTR125IL23270	12,5	IL23 - Zementgrau	10**
CTR150IL23270	15	IL23 - Zementgrau	10**
CTR200IL23270	20	IL23 - Zementgrau	10**
CTR30IL51270	3	IL51 - Schwarz	15**
CTR45IL51270	4,5	IL51 - Schwarz	15**
CTR60IL51270	6	IL51 - Schwarz	15**
CTR80IL51270	8	IL51 - Schwarz	15**
CTR100IL51270	10	IL51 - Schwarz	15**
CTR125IL51270	12,5	IL51 - Schwarz	10**
CTR150IL51270	15	IL51 - Schwarz	10**
CTR200IL51270	20	IL51 - Schwarz	10**

* 10 % Zuschlag für Mengen unter 20.

** 10 % Zuschlag für Mengen unter den angegebenen.


coflex CBL

COFLEX CBL besteht aus besonderen Metallschienen in Verbindung mit einem auswechselbaren Kunststoffeinsatz. Der beidseitige Metallabschluß schützt die Belagskanten bei hoher mechanischer Beanspruchung im Bereich der Dehnungsfugen. Der flexible Kunststoffeinsatz nimmt die auf einer Fläche bedingten Bewegungen auf. Die Profilhöhe ist gemäß der Fliesendicke zu wählen, wobei die Dehnungsfugen nicht höher als die Fliese sein darf, sondern ca. 0,5 - 1 mm tiefer. Einsetzbar in Hotel- und Sportanlagen, Schulen, Büro- oder Verkaufsräumen mit leichtem Förderverkehr.



CBL100AN51

Länge: 2,70 meter - Einsatz schon montiert



Aluminium - Messing +
Kunstharzeinsatz Resinflex

B = 25,8 mm

AN23= AN + P23
AN51= AN + P51
ON23= ON + P23
ON51= ON + P51



Natürliches Aluminium + Resinflex- Kunststoffeinsatz



coflex >> CBL aus Natur Aluminium + Kunststoffeinsatz Resinflex				
Cod.	H mm	Ausführung		stk
CBL80AN23270	8	A23 - Zementgrau		20*
CBL100AN23270	10	A23 - Zementgrau		20*
CBL125AN23270	12,5	A23 - Zementgrau		20*
CBL150AN23270	15	A23 - Zementgrau		15**
CBL200AN23270	20	A23 - Zementgrau		15**
CBL80AN51270	8	A51 - Schwarz		20*
CBL100AN51270	10	A51 - Schwarz		20*
CBL125AN51270	12,5	A51 - Schwarz		20*
CBL150AN51270	15	A51 - Schwarz		15**
CBL200AN51270	20	A51 - Schwarz		15**


coflex >> CBI Ersatzstück Resinflex				
Cod.	B mm	Ausführung		stk
CBI20P23	20	P23 - Zementgrau		20*
CBI20P51	20	P51 - Schwarz		20*



* 10 % Zuschlag für Mengen unter 20.

** 10 % Zuschlag für Mengen unter den angegebenen.

Natürlich Messing + Resinflex-Kunststoffeinsatz



CBL ON 51

coflex >> CBL aus Natur Messing + Kunststoffeinsatz Resinflex				
Cod.	H mm	Ausführung		stk
CBL800N23270	8	ON23 - Zementgrau		10**
CBL1000N23270	10	ON23 - Zementgrau		8**
CBL1250N23270	12,5	ON23 - Zementgrau		8**
CBL1500N23270	15	ON23 - Zementgrau		8**
CBL2000N23270	20	ON23 - Zementgrau		6**
CBL800N51270	8	ON51 - Schwarz		10**
CBL1000N51270	10	ON51 - Schwarz		8**
CBL1250N51270	12,5	ON51 - Schwarz		8**
CBL1500N51270	15	ON51 - Schwarz		8**
CBL2000N51270	20	ON51 - Schwarz		6**

coflex >> CBI Ersatzstück Resinflex				
Cod.	B mm	Ausführung		stk
CBI20P23	20	P23 - Zementgrau		20*
CBI20P51	20	P51 - Schwarz		20*



* 10 % Zuschlag für Mengen unter 20.

** 10 % Zuschlag für Mengen unter den angegebenen.


coflex CK

COFLEX CK ist ein innovatives Schiebedehnungsprofil aus Metall für verklebte Beläge. Es ist besonders für mechanisch beanspruchte Fliesen- oder Natursteinbeläge geeignet. Durch die ineinander verschiebbaren Metallelemente können Bewegungen von +/- 2 mm aufgenommen werden. Lieferbar schon zusammengesetzt auf der "mittleren Stellung" (siehe Zeichnung/Photo), stabil und fest dank der elastischen Andichtung an der Unterseite. Die Profilhöhe ist gemäß der Fliesendicke zu wählen, wobei das Profil nicht höher als die Fliese sein darf, sondern ca. 0,5 - 1 mm tiefer. Einsetzbar in Hotel- und Sportanlagen, Schulen, Büro- oder Verkaufsräumen mit leichtem Förderverkehr.



CK100AN

Länge: 2,70 meter



Aluminium - Messing
B = 11 mm



Aluminium



AN

coflex >> CK aus Natur Aluminium				
Cod.	H mm	Ausführung		stk
CK100AN270	10	AN - Natur		20*
CK125AN270	12,5	AN - Natur		20*



Messing



ON

coflex >> CK aus Messing				
Cod.	H mm	Ausführung		stk
CK100ON270	10	ON - Natur		10**
CK125ON270	12,5	ON - Natur		10**



CK-ON

* 10 % Zuschlag für Mengen unter 20.

** 10 % Zuschlag für Mengen unter den angegebenen.


coflex CKM

COFLEX CKM ist ein innovatives Schiebedehnungsprofil aus Metall für verklebte Beläge. Es ist besonders für mechanisch beanspruchte Fliesen- oder Natursteinbeläge geeignet. Durch die ineinander verschiebbaren Metallelemente können Bewegungen von +/- 2 mm aufgenommen werden. Lieferbar schon zusammengesetzt auf der "mittleren Stellung" (siehe Zeichnung/Photo), stabil und fest dank der elastischen Andichtung an der Unterseite. Die Profilhöhe ist gemäß der Fliesendicke zu wählen, wobei das Profil nicht höher als die Fliese sein darf, sondern ca. 0,5 - 1 mm tiefer. Empfohlene Fläche: 16-25 m² (siehe UNI 1499:2013). Einsetzbar in Hotel- und Sportanlagen, Schulen, Büro- oder Verkaufsräumen mit leichtem Förderverkehr.




CKM450AN

Länge: 2,70 meter



Aluminium - Messing
B = 11 mm



Aluminium



AN

coflex >> CKM aus Natur Aluminium				
Cod.	H mm	Ausführung		stk
CKM450AN270	45	AN - Natur		10**



Messing



ON

coflex >> CKM aus Messing				
Cod.	H mm	Ausführung		stk
CKM450ON270	45	ON - Natur		5**



CKM ON

* 10 % Zuschlag für Mengen unter 20.

** 10 % Zuschlag für Mengen unter den angegebenen.


coflex CMB

Für die Mörtelverlegung geeignete Verbindung aus doppeldicktem synthetischem Material. Sie besteht aus zwei starren Strukturteilen, die durch weiche, kunststoffbeschichtete Einsätze verbunden sind, die in verschiedenen Farben erhältlich sind. Die CMB-Verbindung wird verwendet, um den Unterboden oder Estrich je nach Projektanforderungen zu teilen.




CMB300P23

Länge: 2,70 meter



CMB P23
B = 8,2 mm



Koextrudiertes synthetisches Resinil + Resinflex

P23



coflex >> CMB Kunststoff co-extrudiert Resinil + Resinflex				
Cod.	H1 mm	Ausführung		stk
CMB300P23270	30	P23 - Zementgrau		15**
CMB450P23270	45	P23 - Zementgrau		15**
CMB600P23270	60	P23 - Zementgrau		10**



* 10 % Zuschlag für Mengen unter 20.

** 10 % Zuschlag für Mengen unter den angegebenen.

coflex CM

Das coflex CM für die Mörtelverlegung ist ein modulares System, das die Herstellung von Fugen mit einer Höhe ermöglicht, die der Dicke des Estrichs mit dem keramischen Belag entspricht. Die Profile sind aus synthetischem Material und das CM300 wird am Kopf durch einen Einsatz aus weichem Material verschlossen, der in mehreren Farben erhältlich ist. Die Modularität wird erreicht, indem das CM300P... mit einem oder mehreren Verlängerungsprofilen CM200P270 verbunden wird; jedes Verlängerungsprofil CM200P270 erhöht die Höhe um 15 mm. Die Komposition kann mit der Basis CMB300P270 vervollständigt werden.



CM200P + CM300P23


Länge: 2,70 meter




CM 300
B = 8,2 mm



CM 200 P (Verlängerung)
B = 8,2 mm



CMB P
B = 7,5 mm



Koextrudiertes synthetisches Resinil + Resinflex



P23 P51 P61

coflex >> CM Kunststoff co-extrudiert Resinil + Resinflex				
Cod.	H1 mm	Ausführung		stk
CM300P23270	30	P23 - Zementgrau		50*
CM300P51270	30	P51 - Schwarz		50*
CM300P61270	30	P61 - Rot Klinker		50*
CM200P270	20	P23 - Kunststoff		50*
CMB300P270	30	P23 - Zementgrau		12**



* 10 % Zuschlag für Mengen unter 20.

** 10 % Zuschlag für Mengen unter den angegebenen.


coflex CF

COFLEX CF ist eine Dehnungsfugen aus Kunststoff für die Mörtelverlegung. Es eignet sich für die Unterteilung von großen Flächen in kleineren Vierecken. Das Profil ist in drei Höhenvarianten erhältlich und wird in Beläge aus Klinkerplatten, Keramikfliesen oder Natursteinplatten, die mit Mörtel verlegt werden, eingebaut. Es bietet einen geringen Schutz für die Belagskanten und besitzt die Aufnahmefähigkeit von kleinen Druck- und Gleitungsbewegungen. Einsetzbar in Hotel- und Sportanlagen, Schulen, Büro- oder Verkaufsräumen mit leichtem Förderverkehr.




CF350P23

Länge: 2,70 meter



Koextrudiertes synthetisches Resinil + Resinflex

B = 8 mm



Koextrudiertes synthetisches Resinil + Resinflex



P23

coflex >> CF aus PVC				
Cod.	H mm	Ausführung		stk
CF230P10270	23	P10 - Durchsichtig		70*
CF350P10270	35	P10 - Durchsichtig		40*
CF450P10270	45	P10 - Durchsichtig		30*
CF230P23270	23	P23 - Zementgrau		70*
CF350P23270	35	P23 - Zementgrau		60*
CF450P23270	45	P23 - Zementgrau		30*



* 10 % Zuschlag für Mengen unter 20.

** 10 % Zuschlag für Mengen unter den angegebenen.


coflex CD

COFLEX CD ist eine Dehnungsfuge aus Kunststoff für die Mörtelverlegung. Es eignet sich für die Unterteilung von großen Flächen in kleinere Vierecke. Das Profil kann durch Ineinanderstecken von einzelnen profilsegmenten an die jeweilige Konstruktionshöhe des Bodens angepaßt werden. Verwendbar bei Belägen aus Klinkerplatten, Keramikfliesen oder Natursteinplatten, die mit Mörtel verlegt werden. Es bietet einen geringen Schutz für die Belagskanten und besitzt die Aufnahmefähigkeit von kleinen Druck- und Gleitbewegungen. Empfohlene Fläche: 16 m² (siehe UNI 11499:2013). Einsetzbar in Hotel- und Sportanlagen, Schulen, Büro- oder Verkaufsräumen mit leichtem Förderverkehr.




CD230P10 + CD220P

Länge: 2,70 meter



Koextrudiertes synthetisches Resinil + Resinflex



B = 8 mm

Koextrudiertes synthetisches Resinil + Resinflex



coflex >> CD aus PVC				
Cod.	H mm	Ausführung		stk
CD230P10270	23	P10 - Grau + Durchsichtig		40*
CD230P23270	23	P23 - Zementgrau		40*
CD220P270	22	P23 - Verlängerung		40*



* 10 % Zuschlag für Mengen unter 20.

** 10 % Zuschlag für Mengen unter den angegebenen.


coflex CTM

COFLEX CTM ist ein Profil aus Metall mit schleifbarem Einsatz, besonders für Terrazzo, Marmor- und Granitbeläge geeignet. Nachträgliche Schleif- und Polierverfahren sind mit dem Belag möglich. Einsetzbar in Hotel- und Sportanlagen, Schulen, Büro- oder Verkaufsräumen mit leichtem Förderverkehr.




CTM4400N51

Länge: 2,70 meter



Edestahl - Messing

B = 10 mm



Rostfreier Stahl



IL P23 P32 P51

coflex >> CTM aus Edelstahl V2A - DIN 1.4301 + EPDM				
Cod.	H mm	Ausführung		stk
CTM440IL23270	44	IL23 - Zementgrau		5**
CTM440IL32270	44	IL32 - Beige		5**
CTM440IL51270	44	IL51 - Schwarz		5**



Messing



ON P23 P32 P51

coflex >> CTM aus Messing + EPDM				
Cod.	H mm	Ausführung		stk
CTM440ON23270	44	ON23 - Zementgrau		5**
CTM440ON32270	44	ON32 - Beige		5**
CTM440ON51270	44	ON51 - Schwarz		5**



* 10 % Zuschlag für Mengen unter 20.

** 10 % Zuschlag für Mengen unter den angegebenen.


coflex CR

Die patentierte Serie coflex CR optimiert die Ausführung von Eckverbindungen zwischen Böden und Wänden, garantiert eine ordnungsgemäße Ausdehnung, schafft eine hygienische Verbindung für die Reinigung sowie eine akustische Barriere, um die Ausbreitung von Geräuschen zwischen angrenzenden Strukturen zu unterbrechen. Coflex CR besteht aus einem Basismodul aus starrer/weicher Koextrusion (Art. CR 16) und zusätzlichen Modulen (Art. KJ-Serie), die in das Basismodul passen, die erforderliche Höhe für die Stärke der Fliese schaffen und die perfekte Verankerung mit dem Belag garantieren. Durch Einsetzen des KJ profilés in die Schiene der CR16-Leiste werden 2 mm gewonnen; aus diesem Grund müssen die KJ Profile 2 mm niedriger als die Fliesenstärke bestellt werden.



CR16P23 + KJ100P11

Länge: 2,70 meter



CR 16 P + KJ
R = 16 mm



CREP11




CRIP11



CRTP11



CRFP11



Zusammengesetzt mit Linie KJ

Synthetisches coextrudiertes Grundmodul



P11

P23

P32



coflex >> CR Kunststoff co-extrudiert Basismodul				
Cod.	R mm	Ausführung		stk
CR16P11270	16	P11 - Reinweiß		36*
CR16P23270	16	P23 - Zementgrau		36*
CR16P32270	16	P32 - Dunkelbeige		36*

coflex >> KJ Modul mit Coflex CR16P* zusammenzusetzen				
Cod.	H mm	Ausführung		stk
KJ60P11270	6	P11 - Reinweiß		170*
KJ80P11270	8	P11 - Reinweiß		160*
KJ100P11270	10	P11 - Reinweiß		150*
KJ125P11270	12,5	P11 - Reinweiß		130*

coflex >> CRE Eckanschlüsse Ausseneckanschluss für CR				
Cod.	H mm	Ausführung		stk / set
CREP11SET	X	P11 - Reinweiß		5
CREP23SET	X	P23 - Zementgrau		5
CREP32SET	X	P32 - Dunkelbeige		5

coflex >> CRI Eckanschlüsse Inneneckanschluss für CR				
Cod.	H mm	Ausführung		stk / set
CRIP11SET	X	P11 - Reinweiß		5
CRIP23SET	X	P23 - Zementgrau		5
CRIP32SET	X	P32 - Dunkelbeige		5

coflex >> CRT Eckanschlüsse Dreifachanschluss für CR				
Cod.	H mm	Ausführung		stk / set
CRTP11SET	X	P11 - Reinweiß		5
CRTP23SET	X	P23 - Zementgrau		5
CRTP32SET	X	P32 - Dunkelbeige		5

coflex >> CRF Eckanschlüsse Endkappe für CR				
Cod.	H mm	Ausführung		stk / set
CRFP11SET	X	P11 - Reinweiß		5
CRFP23SET	X	P23 - Zementgrau		5
CRFP32SET	X	P32 - Dunkelbeige		5

* 10 % Zuschlag für Mengen unter 20.

** 10 % Zuschlag für Mengen unter den angegebenen.

jointec GE - GEL

JOINTEC GE ist ein Schwerlast-Dehnungsfugenprofil aus Aluminium mit einer Bewegungszone aus Gummi. Geeignet für die Aufnahme von Strukturbewegungen in großen Gebäuden und bei größeren Bautrennungen. Der Einsatz erfolgt über den bestehenden Trennfugen der Gebäudeteile. Weiter dient das Profil zum Verbinden und zum Schließen von waagrechten, senkrechten und queren Anpassungsvermögen von diesen Zwischenräumen (gemäß der Bewegungen des gesamten Gebäudes, ständig oder zyklisch). Weitere Unterteilungen dieser Flächen sind mit technisch leichteren Bewegungsfugen anzuführen, je nach Art des Verkehrs auf der Oberfläche. Geeignet für die Aufnahme von hohen Gewichten und Spannungen.



GE200AN23


Länge: 4,00 meter

Aluminium + Resinprene-Einsatz

GE passender Einsatz GI370:
B = 44 mm
H1 = 38 mm

Aluminium + Resinprene-Einsatz

GEL passender Einsatz GI470:
B = 54 mm
H1 = 48 mm



Aluminium + Resinprene-Einsatz



jointec >> GE aus Aluminium + Resinprene-Einsatz + GI370				
Cod.	H mm	Ausführung		stk
GE200AN23400	20	A23 - Zementgrau		1
GE500AN23400	50	A23 - Zementgrau		1
GE200AN51400	20	A51 - Schwarz		1
GE500AN51400	50	A51 - Schwarz		1

jointec >> GEL aus Aluminium + Resinprene-Einsatz + GI470				
Cod.	H mm	Ausführung		stk
GEL200AN23400	20	A23 - Zementgrau		1
GEL500AN23400	50	A23 - Zementgrau		1
GEL200AN51400	20	A51 - Schwarz		1
GEL500AN51400	50	A51 - Schwarz		1



Die Dehnungsfugen werden mit dem Einsatz aber nicht montiert geliefert.
Zur Bestellung der Einsatz mit der glatten Oberfläche fügen Sie den Buchstabe S nach dem Artikel-Code.
Das Schneiden des Profils in 2m-Stücke ist auf Anfrage mit einem Preiszuschlag von 10% möglich.



* 10 % Zuschlag für Mengen unter 20.
** 10 % Zuschlag für Mengen unter den angegebenen.


jointec GR - GRL

JOINTEC GRM ist ein zusammenstellbares Schwerlast-Dehnungsfugenprofil mit drehender Bewegung zwischen den Metallflügel und dem Gummieinsatz. Geeignet für die Aufnahme von Strukturbewegungen in großen Gebäuden und bei größeren Bautrennungen. Der Einsatz erfolgt über den bestehenden Trennfugen der Gebäudeteile. Weiter dient das Profil zum Verbinden und zum Schließen waagrechten, senkrechten und queren Anpassungsvermögen von diesen Zwischenräumen (gemäß der Bewegungen des gesamten Gebäudes, ständig oder zyklisch). Weitere Unterteilungen dieser Flächen sind mit technisch leichteren Bewegungsfugen anzuführen, je nach Art des Verkehrs auf der Oberfläche.



GR200AN51

Länge: 4,00 meter



Aluminium + Resinprene-Einsatz


GR passender Einsatz GI370:

B = 66,7 mm

H1 = 41,7 mm

AN23 = AN + P23

AN51 = AN + P51




Aluminium + Resinprene-Einsatz


GRL passender Einsatz GI470:

B = 76,7 mm

H1 = 51,7 mm



Aluminium + Resinprene-Einsatz



AN

P23

P51

jointec >> GR aus Aluminium + Resinprene-Einsatz + GI370				
Cod.	H mm	Ausführung		stk
GR200AN23400	20	A23 - Zementgrau		1
GR500AN23400	50	A23 - Zementgrau		1
GR700AN23400	70	A23 - Zementgrau		1
GR200AN51400	20	A51 - Schwarz		1
GR500AN51400	50	A51 - Schwarz		1
GR700AN51400	70	A51 - Schwarz		1

jointec >> GRL aus Aluminium + Resinprene-Einlage + GI470				
Cod.	H mm	Ausführung		stk
GRL200AN23400	20	A23 - Zementgrau		1
GRL500AN23400	50	A23 - Zementgrau		1
GRL700AN23400	70	A23 - Zementgrau		1
GRL200AN51400	20	A51 - Schwarz		1
GRL500AN51400	50	A51 - Schwarz		1
GRL700AN51400	70	A51 - Schwarz		1



Die Dehnungsfugen werden mit dem Einsatz aber nicht montiert geliefert. Zur Bestellung der Einsatz mit der glatten Oberfläche fügen Sie den Buchstabe S nach dem Artikel-Code.



Das Schneiden des Profils in 2m-Stücke ist auf Anfrage mit einem Preisaufschlag von 10% möglich.

* 10 % Zuschlag für Mengen unter 20.

** 10 % Zuschlag für Mengen unter den angegebenen.


jointec GRM

Ist ein zusammenstellbares Schwerlast-Dehnungsfugennprofil mit drehender Bewegung zwischen den Metallflügel und dem Gummieinsatz. Geeignet für die Aufnahme von Strukturbewegungen in großen Gebäuden und bei größeren Bautrennungen. Der Einsatz erfolgt über den bestehenden Trennfugen der Gebäudeteile. Weiter dient das Profil zum Verbinden und zum Schließen waagrechten, senkrechten und queren Anpassungsvermögen von diesen Zwischenräumen (gemäß der Bewegungen des gesamten Gebäudes, ständig oder zyklisch). Weitere Unterteilungen dieser Flächen sind mit technisch leichteren Bewegungsfugen anzuführen, je nach Art des Verkehrs auf der Oberfläche.



GRM500AN51


Länge: 4,00 meter




Aluminium

B = 108 mm

H1 = 83 mm



Aluminium



AN

P23

P51

jointec >> GRM Aluminium + Kunststoffeinsatz Resinprene				
Cod.	H mm	Ausführung		stk
GRM500AN23400	50	A23 - Zementgrau		1
GRM700AN23400	70	A23 - Zementgrau		1
GRM500AN51400	50	A51 - Schwarz		1
GRM700AN51400	70	A51 - Schwarz		1



Die Dehnungsfugen werden mit dem Einsatz aber nicht montiert geliefert.

Zur Bestellung der Einsatz mit der glatten Oberfläche fügen Sie den Buchstabe S nach dem Artikel-Code.

Das Schneiden des Profils in 2m-Stücke ist auf Anfrage mit einem Preisaufschlag von 10% möglich.

* 10 % Zuschlag für Mengen unter 20.


** 10 % Zuschlag für Mengen unter den angegebenen.

jointec GM - GML

JOINTEC GM ist ein Schwerlast-Dehnungsfugenprofil mit sichtbarer Bewegungszone aus Messing oder Aluminium oder Edelstahl. Geeignet für die Aufnahme von Strukturbewegungen in großen Gebäuden und bei größeren Bautrennungen. Der Einsatz erfolgt über den bestehenden Trennfugen der Gebäudeteile. Weiter dient das Profil zum Verbinden und zum Schließen von waagrechten, senkrechten und queren Anpassungsvermögen von diesen Zwischenräumen (gemäß der Bewegungen des gesamten Gebäudes, ständig oder zyklisch). Weitere Unterteilungen dieser Flächen sind mit technisch leichteren Bewegungsfugen anzuführen, je nach Art des Verkehrs auf der Oberfläche.



GM500IL51



Edelstahl V2A + Aluminiumbasis + Kunststoffeinsatz Resinprene

GM passender Einsatz GI370:

B = 50 mm

H1 = 37,6 mm


GML passender Einsatz GI470:

B = 60 mm

H1 = 47,4 mm

IL23= IL + P23

IL51= IL + P51



Natur Aluminium + Kunststoffeinsatz Resinprene

GM passender Einsatz GI370:

B = 50 mm

H1 = 37,6 mm


GML passender Einsatz GI470:

B = 60 mm

H1 = 47,4 mm

AN23= AN + P23

AN51= AN + P51



Messing + Aluminiumbasis + Kunststoffeinsatz Resinprene

GM passender Einsatz GI370:


B = 50 mm

H1 = 37,6 mm

GML passender Einsatz GI470:

B = 60 mm

H1 = 47,4 mm



Die Serien GM und GML können für alle Estrichhöhen eingesetzt werden.

Rostfreier Stahl + Aluminiumsockel + Einsatz aus Resinprene



Länge: 2,70 meter

jointec >> GM aus Edelstahl V2A + Aluminiumbasis + Kunststoffeinsatz Resinprene			
Cod.	H mm	Ausführung	stk
GM350IL23300	35	IL23 - Zementgrau	1
GM500IL23300	50	IL23 - Zementgrau	1
GM750IL23300	75	IL23 - Zementgrau	1
GM350IL51300	35	IL51 - Schwarz	1
GM500IL51300	50	IL51 - Schwarz	1
GM750IL51300	75	IL51 - Schwarz	1

jointec >> GML aus Edelstahl V2A + Aluminiumbasis + Kunststoffeinsatz Resinprene			
Cod.	H mm	Ausführung	stk
GML350IL23300	35	IL23 - Zementgrau	1
GML500IL23300	50	IL23 - Zementgrau	1
GML750IL23300	75	IL23 - Zementgrau	1
GML350IL51300	35	IL51 - Schwarz	1
GML500IL51300	50	IL51 - Schwarz	1
GML750IL51300	75	IL51 - Schwarz	1




Die Dehnungsfugen werden mit dem Einsatz aber nicht montiert geliefert.

Zur Bestellung der Einsatz mit der glatten Oberfläche fügen Sie den Buchstabe S nach dem Artikel-Code.

* 10 % Zuschlag für Mengen unter 20.

** 10 % Zuschlag für Mengen unter den angegebenen.

Aluminium + Resinprene-Einsatz



Länge: 3,00 meter



GM500A51

jointec >> GM aus Natur Aluminium + Kunststoffeinsatz Resinprene				
Cod.	H mm	Ausführung	€/ m	stk
GM350AN23300	35	A23 - Zementgrau	166,59	10**
GM500AN23300	50	A23 - Zementgrau	182,67	1
GM750AN23300	75	A23 - Zementgrau	195,94	1
GM350AN51300	35	A51 - Schwarz	166,59	1
GM500AN51300	50	A51 - Schwarz	182,67	1
GM750AN51300	75	A51 - Schwarz	195,94	1



Die Dehnungsfugen werden mit dem Einsatz aber nicht montiert geliefert.
Zur Bestellung der Einsatz mit der glatten Oberfläche fügen Sie den Buchstabe S nach dem Artikel-Code.

jointec >> GML aus Natur Aluminium + Kunststoffeinsatz Resinprene				
Cod.	H mm	Ausführung	€/ m	stk
GML350AN23300	35	A23 - Zementgrau	169,62	1
GML500AN23300	50	A23 - Zementgrau	185,67	1
GML750AN23300	75	A23 - Zementgrau	198,94	1
GML350AN51300	35	A51 - Schwarz	169,62	1
GML500AN51300	50	A51 - Schwarz	185,67	1
GML750AN51300	75	A51 - Schwarz	198,94	1



Messing + Aluminiumsockel + Einsatz aus Resinprene



Länge: 3,00 meter

jointec >> GM aus Messing + Aluminiumbasis + Kunststoffeinsatz Resinprene				
Cod.	H mm	Ausführung		stk
GM350ON23300	35	ON23 - Zementgrau		1
GM750ON23300	75	ON23 - Zementgrau		1
GM350ON51300	35	ON51 - Schwarz		1
GM500ON51300	50	ON51 - Schwarz		1
GM750ON51300	75	ON51 - Schwarz		1



Die Dehnungsfugen werden mit dem Einsatz aber nicht montiert geliefert.
Zur Bestellung der Einsatz mit der glatten Oberfläche fügen Sie den Buchstabe S nach dem Artikel-Code.

jointec >> GML aus Messing + Aluminiumbasis + Kunststoffeinsatz Resinprene				
Cod.	H mm	Ausführung		stk
GML350ON23300	35	ON23 - Zementgrau		1
GML500ON23300	50	ON23 - Zementgrau		1
GML750ON23300	75	ON23 - Zementgrau		1
GML350ON51300	35	ON51 - Schwarz		1
GML500ON51300	50	ON51 - Schwarz		1
GML750ON51300	75	ON51 - Schwarz		1



* 10 % Zuschlag für Mengen unter 20.

** 10 % Zuschlag für Mengen unter den angegebenen.



jointec GAS

Die GAS-Verbindung wurde so konzipiert, dass sie unter dem Boden (Fliesen, Stein oder andere) und über dem Estrich installiert werden kann. Es eignet sich für den Einsatz in Gewerbebauten, Flughäfen und Parkhäusern, Bahnhöfen mit Fußgängerüberwegen und leichten Fahrzeugen. Die Verbindung muss gemäß den technischen Spezifikationen installiert werden, die sich aus der strukturellen Untersuchung des Gebäudes ergeben, und zwar in Übereinstimmung mit den Zwischenräumen zwischen zwei halb befestigten Teilen oder zwischen zwei verschiedenen Spannweiten.




GAS200AN

Länge: 2,70 meter

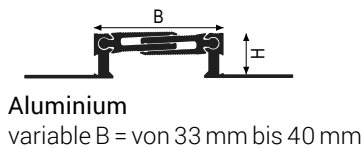


Aluminium



jointec >> GAS aus Natur Aluminium				
Cod.	H mm	Ausführung		stk
GAS100AN270	10	AN - Natur		10**
GAS125AN270	12,5	AN - Natur		10**
GAS150AN270	15	AN - Natur		10**
GAS200AN270	20	AN - Natur		8**

jointec >> GAS aus Aluminium Eloxiert				
Cod.	H mm	Ausführung		stk
GAS100AS270	10	AS - Silber		10**
GAS125AS270	12,5	AS - Silber		10**
GAS150AS270	15	AS - Silber		10**
GAS200AS270	20	AS - Silber		8**



* 10 % Zuschlag für Mengen unter 20.
** 10 % Zuschlag für Mengen unter den angegebenen.


jointec GAL

JOINTEC GAL ist ein Gleitschwerlast-Dehnungsprofil völlig aus Metall. Geeignet für die Aufnahme von Strukturbewegungen in großen Gebäuden und bei größeren Bautrennungen. Der Einsatz erfolgt über den bestehenden Trennfugen der Gebäudeteile. Weiter dient das Profil zum Verbinden und zum Schliessen von waagrechten, senkrechten und queren Anpassungsvermögen von diesen Zwischenräumen (gemäss der Bewegungen des gesamten Gebäudes, ständig oder zyklisch). Die Gleitkomponenten ermöglichen die Bewegung und verhindern die Ansammlung von Staub und Schmutz. Der Einsatz erfolgt über den bestehenden Trennfugen der Gebäudeteile.




GAL500AN

Länge: 4,00 meter



Aluminium

B = 95 mm nominelle Einbauhöhe
H1 = 70 mm nominelle Einbauhöhe



Aluminium



AN

jointec >> GAL aus Natur Aluminium				
Cod.	H mm	Ausführung		stk
GAL200AN400	20	AN - Natur		1
GAL500AN400	50	AN - Natur		1
GAL700AN400	70	AN - Natur		1



Das Schneiden des Profils in 2m-Stücke ist auf Anfrage mit einem Preisaufschlag von 10% möglich.

* 10 % Zuschlag für Mengen unter 20.

** 10 % Zuschlag für Mengen unter den angegebenen.


jointec GA

JOINTEC GA ist ein Gleitschwerlast-Dehnungsprofil völlig aus Metall. Geeignet für die Aufnahme von Strukturbewegungen in großen Gebäuden und bei größeren Bautrennungen. Der Einsatz erfolgt über den bestehenden Trennfugen der Gebäudeteile. Weiter dient das Profil zum Verbinden und zum Schliessen von waagrechten, senkrechten und queren Anpassungsvermögen von diesen Zwischenräumen (gemäss der Bewegungen des gesamten Gebäudes, ständig oder zyklisch). Die Gleitkomponenten ermöglichen die Bewegung und verhindern die Ansammlung von Staub und Schmutz. Der Einsatz erfolgt über den bestehenden Trennfugen der Gebäudeteile.




GA500AN

Länge: 4,00 meter



Aluminium

B = 73 mm nominelle Einbauhöhe
H1 = 48 mm Installationsnennmaß



Aluminium



AN

jointec >> GA aus Natur Aluminium				
Cod.	H mm	Ausführung		stk
GA200AN400	20	AN - Natur		1
GA500AN400	50	AN - Natur		1
GA700AN400	70	AN - Natur		1



Das Schneiden des Profils in 2m-Stücke ist auf Anfrage mit einem Preisaufschlag von 10% möglich.

* 10 % Zuschlag für Mengen unter 20.

** 10 % Zuschlag für Mengen unter den angegebenen.


jointec GALP

Strukturelles Gleit-Dehnungsprofil, das vollständig aus Aluminium besteht. Entwickelt, um strukturellen Bewegungen großer oder modularer Gebäude standzuhalten. Wird zwischen Boden und Wand eingesetzt. Das Profil wird in vorhandenen Zwischenräumen installiert, die zwischen zwei halb angebauten Teilen desselben Gebäudes vorhanden sind. Es ist in der Lage, diese Zwischenräume zu verbinden und vertikale, horizontale und transversale Bewegungen zu ermöglichen, je nach den Setzungen des Gebäudes, egal ob sie zyklisch oder dauerhaft sind. Kann auch mit Anbringung nach unten an der Wand verwendet werden.




GALP500AN

Länge: 4,00 meter



Aluminium

B = 95 mm nominelle Einbauhöhe
H1 = 86 mm nominelle Einbauhöhe



Aluminium



AN

jointec >> GALP Randprofil aus Aluminium				
Cod.	H mm	Ausführung		stk
GALP200AN400	20	AN - Natur		1
GALP500AN400	50	AN - Natur		1
GALP700AN400	70	AN - Natur		1



Das Schneiden des Profils in 2m-Stücke ist auf Anfrage mit einem Preiszuschlag von 10% möglich.

* 10 % Zuschlag für Mengen unter 20.

** 10 % Zuschlag für Mengen unter den angegebenen.


jointec GAP

JStrukturelles Gleit-Dehnungsprofil, das vollständig aus Aluminium besteht. Entwickelt, um strukturellen Bewegungen großer oder modularer Gebäude standzuhalten. Wird zwischen Boden und Wand eingesetzt. Das Profil wird in vorhandenen Zwischenräumen installiert, die zwischen zwei halb angebauten Teilen desselben Gebäudes vorhanden sind. Es ist in der Lage, diese Zwischenräume zu verbinden und vertikale, horizontale und transversale Bewegungen zu ermöglichen, je nach den Setzungen des Gebäudes, egal ob sie zyklisch oder dauerhaft sind. Kann auch mit Anbringung nach unten an der Wand verwendet werden.




GAP500AN

Länge: 4,00 meter



Aluminium

B = 73 mm nominelle Einbauhöhe
H1 = 64 mm nominelle Einbauhöhe



Aluminium



AN

jointec >> GAP Randprofil aus Aluminium				
Cod.	H mm	Ausführung		stk
GAP200AN400	20	AN - Natur		1
GAP500AN400	50	AN - Natur		1
GAP700AN400	70	AN - Natur		1



Das Schneiden des Profils in 2m-Stücke ist auf Anfrage mit einem Preisaufschlag von 10% möglich.

* 10 % Zuschlag für Mengen unter 20.

** 10 % Zuschlag für Mengen unter den angegebenen.


jointec GAD - GALD

Schwerlast-Dehnungsfugen mit einer Aluminium-Tragkonstruktion für den Einsatz in Boden. Geeignet für die Aufnahme von Strukturbewegungen in grossen Gebäuden und bei grösseren Bautrennungen. Der Einsatz erfolgt über den bestehenden Trennfugen der Gebäudeteile. Weiter dient das Profil zum Verbinden und zum Schliessen von waagrechten, senkrechten und queren Anpassungsvermögen von diesen Zwischenräumen (gemäss der Bewegungen des gesamten Gebäudes, ständig oder zyklisch).




GAD700AN

Länge: 4,00 meter



Aluminium

GAD: B = 73 mm nominelle Einbauhöhe
GALD: B = 95 mm nominelle Einbauhöhe



Aluminium



AN

jointec >> GAD e GALD aus Al. für die Verlegung über dem Boden oder Wand				
Cod.	H mm	Ausführung		stk
GAD700AN400	15	AN - Natur		1
GALD1000AN400	15	AN - Natur		1

GAD700



GALD1000



Das Schneiden des Profils in 2m-Stücke ist auf Anfrage mit einem Preisaufschlag von 10% möglich.

* 10 % Zuschlag für Mengen unter 20.

** 10 % Zuschlag für Mengen unter den angegebenen.


jointec GADP - GALDP

Schwerlast-Dehnungsfugenprofil mit einer Aluminium Tragkonstruktion für den Einsatz am Boden und an der Wand. Geeignet für die Aufnahme von Strukturbewegungen großer und modularer Gebäude. Der Einsatz erfolgt über den bestehenden Trennfugen der Gebäudeteile. Sie sind in der Lage, diese Zwischenräume zu verbinden und vertikale, horizontale und transversale Bewegungen zu ermöglichen, je nach den Setzungen des Gebäudes, egal ob zyklisch oder dauerhaft. Es kann auch nach unten montiert an der Wand verwendet werden.




GADP700AN

Länge: 4,00 meter



Aluminium



GADP: B = 76 mm nominelle Einbauhöhe
GALDP: B = 99 mm nominelle Einbauhöhe

Aluminium



AN

jointec >> GADP e GALDP Abdeckprofil aus Aluminium für die Verlegung über dem Boden oder Wand				
Cod.	H mm	Ausführung		stk
GADP700AN400	15	AN - Natur		1
GALDP1000AN400	15	AN - Natur		1

GADP700



GALDP1000



Das Schneiden des Profils in 2m-Stücke ist auf Anfrage mit einem Preisaufschlag von 10% möglich.

* 10 % Zuschlag für Mengen unter 20.

** 10 % Zuschlag für Mengen unter den angegebenen.


jointec GH

Gleitschwerlast-Dehnungsprofil aus Aluminium. Jointec GH ist eine befahrbare Dehnungsfugen für Wohnungs- und industrielle Nutzung mit hoher Leistung. Geeignet für die Aufnahme von Strukturbewegungen in großen Gebäuden und bei größeren Bautrennungen. Der Einsatz erfolgt über den bestehenden Trennfugen der Gebäudeteile. Jointec GH dient zum Verbinden und zum Schließen von waagrechten, senkrechten und queren Anpassungsvermögen von diesen Zwischenräumen (gemäss der Bewegungen des gesamten Gebäudes, ständig oder zyklisch). Weitere Unterteilungen dieser Flächen sind mit technisch leichteren Bewegungsfugen anzuführen, je nach Art des Verkehrs auf der Oberfläche. Verlegungshinweise auf Nachfrage zu Verfügung.




GH1500AN

Länge: 3,00 meter



GH-AN
H = 20 mm



Aluminium



AN

jointec >> GH aus Aluminium				
Cod.	BxL mm	Ausführung		stk
GH1000AN300	100x305	AN - Natur		
GH1500AN300	150x360	AN - Natur		
GH2000AN300	200x410	AN - Natur		



* 10 % Zuschlag für Mengen unter 20.

** 10 % Zuschlag für Mengen unter den angegebenen.


jointec GS

JOINTEC GS ist ein zusammenstellbares Schwerlast-Dehnungsfugennprofil mit drehender Bewegung zwischen den Metallflügel und dem Gummieinsatz. Geeignet für die Aufnahme von Strukturbewegungen in großen Gebäuden und bei größeren Bautrennungen. Der Einsatz erfolgt über den bestehenden Trennfugen der Gebäudeteile. Weiter dient das Profil zum Verbinden und zum Schließen waagrechten, senkrechten und queren Anpassungsvermögen von diesen Zwischenräumen (gemäß der Bewegungen des gesamten Gebäudes, ständig oder zyklisch). Weitere Unterteilungen dieser Flächen sind mit technisch leichteren Bewegungsfugen anzuführen, je nach Art des Verkehrs auf der Oberfläche.




GS1000AN51

Länge: 4,00 meter



Aluminium
B = 212,6 mm
H1 = 100 mm



Aluminium



jointec >> GS aus Aluminium + Kunststoffeinsatz				
Cod.	H mm	Ausführung		stk
GS1000AN23400	18	A23 - Zementgrau		1
GS1000AN51400	18	A51 - Schwarz		1



Die Dehnungsfugen werden mit dem Einsatz aber nicht montiert geliefert.
Zur Bestellung der Einsatz mit der glatten Oberfläche fügen Sie den Buchstabe S nach dem Artikel-Code.

Das Schneiden des Profils in 2m-Stücke ist auf Anfrage mit einem Preisaufschlag von 10% möglich.

* 10 % Zuschlag für Mengen unter 20.
** 10 % Zuschlag für Mengen unter den angegebenen.


jointec GEP - GELP

JOINTEC GE ist ein Schwerlast-Dehnungsfugenprofil aus Aluminium mit einer Bewegungszone aus Gummi. Geeignet für die Aufnahme von Strukturbewegungen in großen Gebäuden und bei größeren Bautrennungen. Der Einsatz erfolgt über den bestehenden Trennfugen der Gebäudeteile. Weiter dient das Profil zum Verbinden und zum Schließen von waagrechten, senkrechten und queren Anpassungsvermögen von diesen Zwischenräumen (gemäß der Bewegungen des gesamten Gebäudes, ständig oder zyklisch). Weitere Unterteilungen dieser Flächen sind mit technisch leichteren Bewegungsfugen anzuführen, je nach Art des Verkehrs auf der Oberfläche. Geeignet für die Aufnahme von hohen Gewichten und Spannungen.



GEP200A51

Länge: 4,00 meter



Aluminium + Resinprene

GEP passender Einsatz GI370:


B = 40 mm

H1 = 60 mm


GELP passender Einsatz GI470:

B = 50 mm


H1 = 60 mm



Aluminium + Resinprene




jointec >> GEP Randprofil aus Aluminium				
Cod.	H mm	Ausführung		stk
GEP200AN23400	20	A23 - Zementgrau		1
GEP500AN23400	50	A23 - Zementgrau		1
GEP200AN51400	20	A51 - Schwarz		1
GEP500AN51400	50	A51 - Schwarz		1



Die Dehnungsfugen werden mit dem Einsatz aber nicht montiert geliefert.
Zur Bestellung der Einsatz mit der glatten Oberfläche fügen Sie den Buchstabe S nach dem Artikel-Code.
Das Schneiden des Profils in 2m-Stücke ist auf Anfrage mit einem Preisaufschlag von 10% möglich.

jointec >> GELP Randprofil aus Aluminium				
Cod.	H mm	Ausführung		stk
GELP200A23400	20	A23 - Zementgrau		1
GELP500A23400	50	A23 - Zementgrau		1
GELP200A51400	20	A51 - Schwarz		1
GELP500A51400	50	A51 - Schwarz		1



* 10 % Zuschlag für Mengen unter 20.

** 10 % Zuschlag für Mengen unter den angegebenen.


jointec GMP - GMLP

JOINTEC GMP-GMLP ist ein Schwerlast-Dehnungsfugenprofil mit sichtbarer Bewegungszone aus Messing. Geeignet für die Aufnahme von Strukturbewegungen in großen Gebäuden und bei größeren Bautrennungen. Der Einsatz erfolgt über den bestehenden Trennfugen der Gebäudeteile. Weiter dient das Profil zum Verbinden und zum Schließen von waagrechten, senkrechten und queren Anpassungsvermögen von diesen Zwischenräumen (gemäß der Bewegungen des gesamten Gebäudes, ständig oder zyklisch). Weitere Unterteilungen dieser Flächen sind mit technisch leichteren Bewegungsfugen anzuführen, je nach Art des Verkehrs auf der Oberfläche.



GMP500AN23

Länge: 3,00 meter



Aluminium + Resinprene

GMP passender Einsatz GI370:

B = 43,7 mm

H1 = 60 mm

GMLP passender Einsatz GI470:

B = 53,7 mm


H1 = 60 mm

Aluminium + Resinprene



jointec >> GMP Randprofil aus Aluminium				
Cod.	H mm	Ausführung		stk
GMP350AN23300	35	A23 - Zementgrau		1
GMP500AN23300	50	A23 - Zementgrau		1
GMP750AN23300	75	A23 - Zementgrau		1
GMP350AN51300	35	A51 - Schwarz		1
GMP500AN51300	50	A51 - Schwarz		1
GMP750AN51300	75	A51 - Schwarz		1

jointec >> GMLP Randprofil aus Aluminium				
Cod.	H mm	Ausführung		stk
GMLP350A23300	35	A23 - Zementgrau		1
GMLP500A23300	50	A23 - Zementgrau		1
GMLP750A23300	75	A23 - Zementgrau		1
GMLP350A51300	35	A51 - Schwarz		1
GMLP500A51300	50	A51 - Schwarz		1
GMLP750A51300	75	A51 - Schwarz		1



Die Dehnungsfugen werden mit dem Einsatz aber nicht montiert geliefert.

Zur Bestellung der Einsatz mit der glatten Oberfläche fügen Sie den Buchstabe S nach dem Artikel-Code.



* 10 % Zuschlag für Mengen unter 20.

** 10 % Zuschlag für Mengen unter den angegebenen.


jointec GDP - GDLP

JOINTEC GD ist ein Schwerlast-Dehnungsfugenprofil aus Aluminium mit einer Bewegungszone aus Gummi. Geeignet für die Aufnahme von Strukturbewegungen in großen Gebäuden und Bautrennungen. Der Einsatz erfolgt auf schon bestehende Beläge, auch senkrecht, über den bestehenden Trennfugen der Gebäudeteile. Weiter dient das Profil zum Verbinden und zum Schließen von waagrechten, senkrechten und queren Anpassungsvermögen von diesen Zwischenräumen (gemäß der Bewegungen des gesamten Gebäudes, ständig oder zyklisch).



GDP400AN51

Länge: 4,00 meter



Aluminium + Resinprene

BIP passender Einsatz GI370:

B = 40 mm


H1 = 60 mm

GDLP passender Einsatz GI470:


B = 50 mm

H1 = 60 mm

Aluminium + Resinprene



jointec >> GDP Randprofil aus Aluminium				
Cod.	H mm	Ausführung		stk
GDP400AN23400	12	A23 - Zementgrau		1
GDP400AN51400	12	A51 - Schwarz		1




Die Dehnungsfugen werden mit dem Einsatz aber nicht montiert geliefert.

Zur Bestellung der Einsatz mit der glatten Oberfläche fügen Sie den Buchstabe S nach dem Artikel-Code.

Das Schneiden des Profils in 2m-Stücke ist auf Anfrage mit einem Preisaufschlag von 10% möglich.

jointec >> GDLP Randprofil aus Aluminium				
Cod.	H mm	Ausführung		stk
GDLP500A23400	12	A23 - Zementgrau		1
GDLP500A51400	12	A51 - Schwarz		1



Die Dehnungsfugen werden mit dem Einsatz aber nicht montiert geliefert.

Zur Bestellung der Einsatz mit der glatten Oberfläche fügen Sie den Buchstabe S nach dem Artikel-Code.

Das Schneiden des Profils in 2m-Stücke ist auf Anfrage mit einem Preisaufschlag von 10% möglich.

* 10 % Zuschlag für Mengen unter 20.

** 10 % Zuschlag für Mengen unter den angegebenen.

jointec GD - GDL

JOINTEC GD ist ein Schwerlast-Dehnungsfugennprofil aus Aluminium mit einer Bewegungszone aus Gummi. Geeignet für die Aufnahme von Strukturbewegungen in großen Gebäuden und Bautrennungen. Der Einsatz erfolgt auf schon bestehende Beläge, auch senkrecht, über den bestehenden Trennfugen der Gebäudeteile. Weiter dient das Profil zum Verbinden und zum Schließen von waagrechten, senkrechten und queren Anpassungsvermögen von diesen Zwischenräumen (gemäß der Bewegungen des gesamten Gebäudes, ständig oder zyklisch).



GD400A51

Länge: 4,00 meter




Aluminium + Resinprene-Einsatz

GD passender Einsatz GI370:

H = 12 mm

GDL passender Einsatz GI470:

H = 12 mm



Aluminium + Resinprene-Einsatz



P23

P51

AN

jointec >> GD aus Aluminium + Kunststoffeinsatz Resinprene				
Cod.	B mm	Ausführung		stk
GD400AN23400	38	A23 - Zementgrau		1
GD400AN51400	38	A51 - Schwarz		1

jointec >> GDL aus Aluminium + Kunststoffeinsatz Resinprene				
Cod.	B mm	Ausführung		stk
GDL500AN23400	48	A23 - Zementgrau		1
GDL500AN51400	48	A51 - Schwarz		1



Die Dehnungsfugen werden mit dem Einsatz aber nicht montiert geliefert.

Zur Bestellung der Einsatz mit der glatten Oberfläche fügen Sie den Buchstabe S nach dem Artikel-Code.

Das Schneiden des Profils in 2m-Stücke ist auf Anfrage mit einem Preisaufschlag von 10% möglich.



* 10 % Zuschlag für Mengen unter 20.

** 10 % Zuschlag für Mengen unter den angegebenen.

jointec GDM

JOINTEC GDM ist ein Schwerlast-Dehnungsfugennprofil aus Aluminium mit einer Bewegungszone aus Gummi. Geeignet für die Aufnahme von Strukturbewegungen in großen Gebäuden und Bautrennungen. Der Einsatz erfolgt auf schon bestehende Beläge, auch senkrecht, über den bestehenden Trennfugen der Gebäudeteile. Weiter dient das Profil zum Verbinden und zum Schließen von waagrechten, senkrechten und queren Anpassungsvermögen von diesen Zwischenräumen (gemäß der Bewegungen des gesamten Gebäudes, ständig oder zyklisch).



GDM860AN51

Länge: 4,00 meter




Aluminium + Resinprene-Einsatz

H = 17,7 mm

AN23= AN + P23

AN51= AN + P51




Aluminium + Resinprene-Einsatz



AN P23 P51

jointec >> GDM aus Aluminium + Kunststoffeinsatz Resinprene				
Cod.	B mm	Ausführung		stk
GDM860AN23400	86	A23 - Zementgrau		1
GDM860AN51400	86	A51 - Schwarz		1



Die Dehnungsfugen werden mit dem Einsatz aber nicht montiert geliefert.
Zur Bestellung der Einsatz mit der glatten Oberfläche fügen Sie den Buchstabe S nach dem Artikel-Code.
Das Schneiden des Profils in 2m-Stücke ist auf Anfrage mit einem Preisaufschlag von 10% möglich.

* 10 % Zuschlag für Mengen unter 20.

** 10 % Zuschlag für Mengen unter den angegebenen.


jointec GC

Patentierte Dehnungsfugen aus PVC zur Realisierung von Aufteilungen für Betonbodenbeläge durch Abstützung und Glätten mit Betonrüttler. Modulseiten von ca. 5 x 5 m vorzusehen, danach kommt den Betonguss und die Abstützung mit Stütze auf der Dehnungsfugen, die als Nivellierwaage dient. Andere nachfolgende Schnitte oder Füllungen sind nicht notwendig.




GC80P23

Länge: 2,50 meter




GC - Kunststoff co-extrudiert

B = 2,8 mm





GCP - Umfangs-Resinflex-Dichtung

B = 14 mm



GCR - Resinflex-Dichtung

B = 15 mm



PVC



P23

jointec >> GC Kunststoff co-extrudiert aus PVC				
Cod.	H mm	Ausführung		stk
GC80P23250	80	P23 - Zementgrau		8**

jointec >> GCP Randabschluss aus Kunststoff Resinflex				
Cod.	H mm	Ausführung		stk
GCP80P23	80	P23 - Zementgrau		1 rol 50 m**

jointec >> GCR Kunststoffdichtung für auf der Baustelle geschnittene Industriebodenbeläge				
Cod.	H mm	Ausführung		stk
GCR80P23	80	P23 - Zementgrau		1 rol 50 m**



GC + GCR80P23

* 10 % Zuschlag für Mengen unter 20.

** 10 % Zuschlag für Mengen unter den angegebenen.


jointec GT

Profil für die traditionelle Verlegung von Industrieböden aus Zement und Quarzpaste mit Betonrüttler geglättet. Nach der Verlegung wird den Boden in Teile von 5 x 5 m geschnitten, um die Bewegungen zu beschränken und die Ausdehnung zu versichern. Beim Einklemmen bleibt die Dehnungsfugen hart und ändert sich nicht in ihrer Länge dank dieses exklusiven Produktionssystems mit Glasfaser. Die übliche Schwindung wird von 5/10 cm im Verlauf weniger Tagen somit vermieden. Die besondere obere Erleichterung erlaubt eine höhere Anpassung des profilés, der in Schnitten von 3,5 bis 5,5 mm eingesetzt werden kann.




GT35P51

Roll Länge 200 meter



Resinflex + Glasfaserfaden
B = 5,4 mm

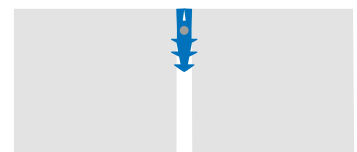

Resinflex + Glasfaserfaden



P51

jointec >> GT für auf der Baustelle geschnittene Industriebodenbeläge				
Cod.	H mm	Ausführung		stk
GT35/55P51	13	P51 - Schwarz		1 rol. 200 m**

* 10 % Zuschlag für Mengen unter 20.

** 10 % Zuschlag für Mengen unter den angegebenen.




jointec GI - GIL

Die Schwerlast-Dehnungsfugenn der Linie Jointec sind mit Einsatz aus Resinprene "Standard" gestreift oder auf Anfrage glatt in den Farben grau und schwarz erhältlich. Der vulkanische Gummi aus Resinprene besteht aus einer Mischung von EPDM und Neopren. Mit optimalen mechanischen Eigenschaften in einem Temperaturbereich von -40° C bis auf + 150° C, geringe Verformung bei Druck- und Zugkraftbelastung und Alterungsbeständigkeit.




GIL370P51

Roll Länge 40 meter



Resinprene-Einsatz



jointec >> GI Kunststoffeinsatz aus Resinprene standard				
Cod.	B mm	Ausführung		stk
GI370P23	37	P23 - Zementgrau		1 rol. 40 m**
GI470P23	47	P23 - Zementgrau		1 rol. 40 m**
GI370P51	37	P51 - Schwarz		1 rol. 40 m**
GI470P51	47	P51 - Schwarz		1 rol. 40 m**

jointec >> GIL Ersatzstück aus Resinprene glatte Version				
Cod.	B mm	Ausführung		stk
GIL370P23	37	P23 - Zementgrau		1 rol. 40 m**
GIL370P51	37	P51 - Schwarz		1 rol. 40 m**

* 10 % Zuschlag für Mengen unter 20.

** 10 % Zuschlag für Mengen unter den angegebenen.



coprtec CP

Im Industriebereich, in den Geschäftszentren und in Gebäuden wo ebenfalls zwei verschiedene tragende Strukturen zusammenkommen ist eine Trennung für die lineare Ausdehnung und für sonstige Bewegungen der einzelnen Baumaterialien erforderlich. Das Profil CP ist mit einem speziellen Kleber versehen (als selbstklebende Variante erhältlich), das die Aufnahme von erheblichen Bewegungen ermöglicht. Wenn das Profil mit Schrauben und Dübel befestigt wird sollte es seitlich zu einer der zwei Strukturen für die Gleitung gelocht und verschraubt werden. Auch in Krankenhäuser und Schulen als Wandschutz einsetzbar.



CP100ILA

Länge: 2,70 meter

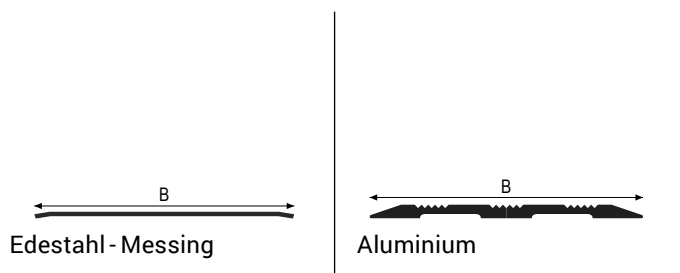

Edestahl



IL

copritec >> CP aus Edelstahl AISI 430 V2A – Selbstklebend				
Cod.	B mm	Ausführung		stk
CP60ILA270	60	IL - Poliert		10**
CP80ILA270	80	IL - Poliert		10**
CP100ILA270	100	IL - Poliert		5**

copritec >> CP aus Edelstahl AISI 304 - ohne Kleber				
Cod.	B mm	Ausführung		stk
CP60ILN270	60	IL - Poliert		10**
CP80ILN270	80	IL - Poliert		10**
CP100ILN270	100	IL - Poliert		5**

* 10 % Zuschlag für Mengen unter 20.

** 10 % Zuschlag für Mengen unter den angegebenen.

Aluminium



AS



CP - AS

copritec >> CP aus Aluminium eloxiert Silber - Selbstklebend				
Cod.	B mm	Ausführung		stk
CP80ASA270	80	AS - Silber		10**

copritec >> CP aus eloxiertem Aluminium - ohne Klebstoff				
Cod.	B mm	Ausführung		stk
CP80ASN270	80	AS - Silber		10**

Messing



OL

copritec >> CP aus Messing - Selbstklebend				
Cod.	B mm	Ausführung		stk
CP60OLA270	60	OL - Poliert		10**
CP80OLA270	80	OL - Poliert		5**
CP100OLA270	100	OL - Poliert		5**

copritec >> CP aus Messing - ohne Kleber				
Cod.	B mm	Ausführung		stk
CP60OLN270	60	OL - Poliert		10**
CP80OLN270	80	OL - Poliert		7**
CP100OLN270	100	OL - Poliert		5**

* 10 % Zuschlag für Mengen unter 20.

** 10 % Zuschlag für Mengen unter den angegebenen.

copritec CPM

Variabel einsetzbares Deckprofil auf Maß, je nach Anspruch. Besonders als Wand- oder Deckenprofil geeignet, ist es als gerade oder rechtwinklige Ausführung erhältlich. Dieser Artikel besteht aus zwei seitlichen Teilen, die sowohl als Befestigungssystem mit Schrauben und Dübel als auch als Einschränkung und Bewegung des inneren Aluminiumprofilés auf Maß dienen. Farbe Aluminium eloxiert Silber.




CPML/AS + CPM450AS


Länge: 2,70 meter





Aluminium - CPM 450 AS



Aluminium - CPML/AS
 $B = L + 13 \text{ mm} + 13 \text{ mm}$



Aluminium - CPMP/AS
 $H = L1 + 13 \text{ mm}$
 $B = L2 + 13 \text{ mm}$

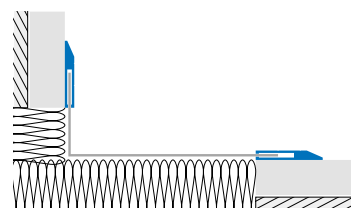

Aluminium



AS

copritec >> CPML/CPMP Befestigungsteil Aluminium Eloxiert für variable Deckprofile				
Cod.	HxB mm	Ausführung		stk
CPM450AS270	6x45	AS - Silber		10**

Modul wird separat vom maßgefertigten Abdeckprofil geliefert. Zur Fertigstellung der Verbindung werden zwei Module benötigt. Beim Zusammenbau des Einsatzmoduls Silikon einlegen.

copritec >> CPM Abdeckprofil aus eloxiertem Aluminium für modulare Fugenabdeckungen			
Cod.	Ausführung		stk
CPML/AS270	AS - Silber		x
CPMP/AS270	AS - Silber		x

Der angegebene Preis beträgt m², berechnet auf der Grundlage der Entwicklung des Stücks. 1,5 mm dick, geschützt durch abziehbare Folie.



* 10 % Zuschlag für Mengen unter 20.

** 10 % Zuschlag für Mengen unter den angegebenen.



Balkon- und Terrassensysteme

Eine gesamte Palette von Multi-Funktions-Randprofilen für Balkone und Terrassen, aus Aluminium beschichtet aus verschiedenen Farben und aus Edelstahl. Geeignet für den Einsatz von Schwellen aus Marmor und Winkel-Elemente aus Keramik.

Abschluss-Elemente, Verbindung und Einfassung von den Terrassenrändern, einfach zu verlegen, Außenecken und Verbindungen, für eine perfekte ästhetische Verlegung.

Innovative Systeme für die Verlegung von Terrassen und Doppelböden.

bordertec


BBS-BCS

BORDERTEC BBS ist ein Abschlußprofil für den offenen Randbereich von Belagskonstruktionen auf Balkonen und Terrassen, bestehend aus einem Abschlußteil gemäß Fliesenbelagsstärke. Das Profil bietet einen optisch sauberen Randabschluß und schützt die freie Estrichkante vor Verwitterung.




BBS55IS


Länge: 2,70 meter





Edestahl BBS
H = 10 mm




Aluminium BBS30
H = 10 mm




Aluminium BBS
H = 10 mm



Edestahl BCS
H = 12,5 mm



Aluminium BCS30
H = 12,5 mm



Aluminium BCS
H = 12,5 mm

Für die Verklebung des Produktes empfehlen wir den FIXXTEC-Mehrzweckkleber. Weitere Informationen finden Sie auf Seite 368.

Rostfreier Stahl



IS

* 10 % Zuschlag für Mengen unter 20.

** 10 % Zuschlag für Mengen unter den angegebenen.

Rostfreier Stahl



IS

bordertec >> BBS Edestahl V2A - DIN 1.4301 Gebürstet				
Cod.	H1 mm	Ausführung		stk
BBS42IS270	42	IS - Gebürstet		5**
BBS55IS270	55	IS - Gebürstet		5**
BBS75IS270	75	IS - Gebürstet		5**
BBS95IS270	95	IS - Gebürstet		5**

bordertec >> BBSE Ausseneckanschluss aus Edelstahl V2A - DIN 1.4301				
Cod.	H1 mm	Ausführung		stk
BBSE42IS	42	IS - Gebürstet		10**
BBSE55IS	55	IS - Gebürstet		10**
BBSE75IS	75	IS - Gebürstet		10**
BBSE95IS	95	IS - Gebürstet		10**

bordertec >> BBSG Verbinder aus Edelstahl V2A - DIN 1.4301				
Cod.	H1 mm	Ausführung		stk
BBSG42IS	42	IS - Gebürstet		10**
BBSG55IS	55	IS - Gebürstet		10**
BBSG75IS	75	IS - Gebürstet		10**
BBSG95IS	95	IS - Gebürstet		10**

bordertec >> BCS Edestahl V2A - DIN 1.4301 Gebürstet				
Cod.	H1 mm	Ausführung		stk
BCS42IS270	42	IS - Gebürstet		5**
BCS55IS270	55	IS - Gebürstet		5**
BCS75IS270	75	IS - Gebürstet		5**
BCS95IS270	95	IS - Gebürstet		5**


bordertec >> BCSE Ausseneckanschluss aus Edelstahl V2A - DIN 1.4301				
Cod.	H1 mm	Ausführung		stk
BCSE42IS	42	IS - Gebürstet		10**
BCSE55IS	55	IS - Gebürstet		10**
BCSE75IS	75	IS - Gebürstet		10**
BCSE95IS	95	IS - Gebürstet		10**

bordertec >> BCSG Verbinder aus Edelstahl V2A - DIN 1.4301				
Cod.	H1 mm	Ausführung		stk
BCSG42IS	42	IS - Gebürstet		10**
BCSG55IS	55	IS - Gebürstet		10**
BCSG75IS	75	IS - Gebürstet		10**
BCSG95IS	95	IS - Gebürstet		10**


Aluminium




BBSI 42



BBSG



BBSE A22



bordertec >> BBS aus eloxiertem Aluminium				
Cod.	H1 mm	Ausführung		stk
BBS30AS270	30	AS - Silber		10**

bordertec >> BBSE Außenecke aus eloxiertem Aluminium				
Cod.	H1 mm	Ausführung		stk
BBSE30AS	30	AS - Silber		10**

bordertec >> BBSG eloxiertes Aluminiumgelenk				
Cod.	H1 mm	Ausführung		stk
BBSG30AS	30	AS - Silber		10**


bordertec >> BCS aus eloxiertem Aluminium				
Cod.	H1 mm	Ausführung		stk
BCS30AS270	30	AS - Silber		10**

bordertec >> BCSE Außenecke aus eloxiertem Aluminium				
Cod.	H1 mm	Ausführung		stk
BCSE30AS	30	AS - Silber		10**


bordertec >> BCSG-Verbindung aus eloxiertem Aluminium				
Cod.	H1 mm	Ausführung		stk
BCSG30AS	30	AS - Silber		10**

* 10 % Zuschlag für Mengen unter 20.

** 10 % Zuschlag für Mengen unter den angegebenen.

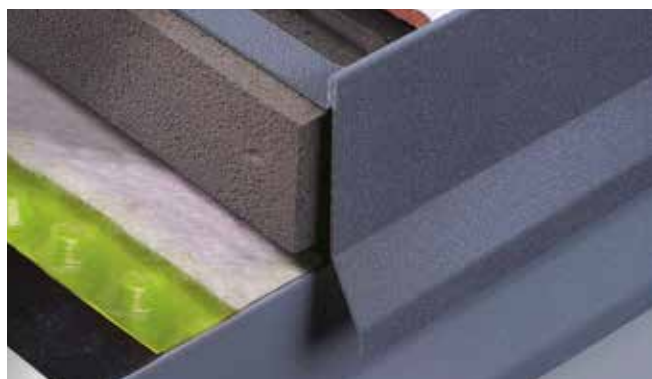

BBS A50

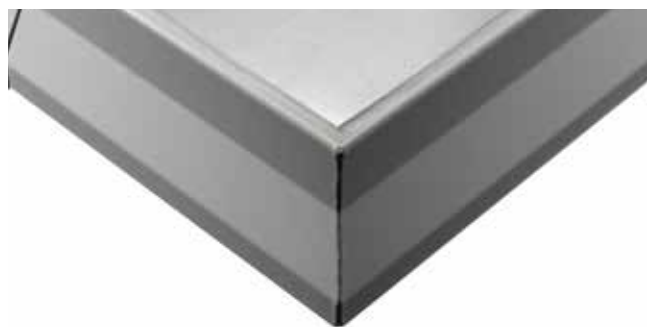

BBSE

bordertec >> BBS aus Aluminium Farbzig				
Cod.	H1 mm	Ausführung		stk
BBS30A11270	30	A11 - Reinweiß		10**
BBS42A11270	42	A11 - Reinweiß		10**
BBS55A11270	55	A11 - Reinweiß		10**
BBS75A11270	75	A11 - Reinweiß		5**
BBS95A11270	95	A11 - Reinweiß		5**
BBS30A22270	30	A22 - Pastellgrau		10**
BBS42A22270	42	A22 - Pastellgrau		10**
BBS55A22270	55	A22 - Pastellgrau		10**
BBS75A22270	75	A22 - Pastellgrau		5**
BBS95A22270	95	A22 - Pastellgrau		5**

bordertec >> BBSE Ausseneckanschluss aus Aluminium Farbzig				
Cod.	H1 mm	Ausführung		stk
BBSE30A11	30	A11 - Reinweiß		10**
BBSE42A11	42	A11 - Reinweiß		10**
BBSE55A11	55	A11 - Reinweiß		10**
BBSE75A11	75	A11 - Reinweiß		10**
BBSE95A11	95	A11 - Reinweiß		10**
BBSE30A22	30	A22 - Pastellgrau		10**
BBSE42A22	42	A22 - Pastellgrau		10**
BBSE55A22	55	A22 - Pastellgrau		10**
BBSE75A22	75	A22 - Pastellgrau		10**
BBSE95A22	95	A22 - Pastellgrau		10**

bordertec >> BBSG Verbinder aus lackiertem Aluminium				
Cod.	H1 mm	Ausführung		stk
BBSG30A11	30	A11 - Reinweiß		10**
BBSG42A11	42	A11 - Reinweiß		10**
BBSG55A11	55	A11 - Reinweiß		10**
BBSG75A11	75	A11 - Reinweiß		10**
BBSG95A11	95	A11 - Reinweiß		10**
BBSG30A22	30	A22 - Pastellgrau		10**
BBSG42A22	42	A22 - Pastellgrau		10**
BBSG55A22	55	A22 - Pastellgrau		10**
BBSG75A22	75	A22 - Pastellgrau		10**
BBSG95A22	95	A22 - Pastellgrau		10**

bordertec >> BBSI Inneneckstück aus Aluminium lackiert				
Cod.	H1 mm	Ausführung		stk
BBSI42A11	42	A11 - Reinweiß		10**
BBSI55A11	55	A11 - Reinweiß		10**
BBSI42A22	42	A22 - Pastellgrau		10**
BBSI55A22	55	A22 - Pastellgrau		10**

bordertec >> BBSGT Verbinder aus Aluminium Farbzig				
Cod.	H1 mm	Ausführung		stk
BBSGT42A22	42	A22 - Pastellgrau		10**

bordertec >> BCS aus Aluminium Farbzig				
Cod.	H1 mm	Ausführung		stk
BCS30A11270	30	A11 - Reinweiß		10**
BCS42A11270	42	A11 - Reinweiß		10**
BCS55A11270	55	A11 - Reinweiß		5**
BCS75A11270	75	A11 - Reinweiß		5**
BCS95A11270	95	A11 - Reinweiß		5**
BCS30A22270	30	A22 - Pastellgrau		10**
BCS42A22270	42	A22 - Pastellgrau		10**
BCS55A22270	55	A22 - Pastellgrau		5**
BCS75A22270	75	A22 - Pastellgrau		5**
BCS95A22270	95	A22 - Pastellgrau		5**

bordertec >> BCSG Verbinder aus Aluminium Farbzig				
Cod.	H1 mm	Ausführung		stk
BCSG30A11	30	A11 - Reinweiß		10**
BCSG42A11	42	A11 - Reinweiß		10**
BCSG55A11	55	A11 - Reinweiß		10**
BCSG75A11	75	A11 - Reinweiß		10**
BCSG95A11	95	A11 - Reinweiß		10**
BCSG30A22	30	A22 - Pastellgrau		10**
BCSG42A22	42	A22 - Pastellgrau		10**
BCSG55A22	55	A22 - Pastellgrau		10**
BCSG75A22	75	A22 - Pastellgrau		10**
BCSG95A22	95	A22 - Pastellgrau		10**

bordertec >> BCSE Ausseneckanschluss aus Aluminium Farbzig				
Cod.	H1 mm	Ausführung		stk
BCSE30A11	30	A11 - Reinweiß		10**
BCSE42A11	42	A11 - Reinweiß		10**
BCSE55A11	55	A11 - Reinweiß		10**
BCSE75A11	75	A11 - Reinweiß		10**
BCSE95A11	95	A11 - Reinweiß		10**
BCSE30A22	30	A22 - Pastellgrau		10**
BCSE42A22	42	A22 - Pastellgrau		10**
BCSE55A22	55	A22 - Pastellgrau		10**
BCSE75A22	75	A22 - Pastellgrau		10**
BCSE95A22	95	A22 - Pastellgrau		10**

Die Farben des Profiltec-Sortiments, wie auf den letzten Seiten der Preisliste angegeben, sind auf Anfrage zu folgenden Bedingungen erhältlich:

- ohne Preisauflschlag;
- mit Lieferzeiten von 5 Wochen;
- bei einer Mindestmenge von 100 Stück.

* 10 % Zuschlag für Mengen unter 20.

** 10 % Zuschlag für Mengen unter den angegebenen.

Aluminium



bordertec >> BBS aus geprägtem lackiertem Aluminium				
Cod.	H1 mm	Ausführung		stk
BBS30A14270	30	A14 - White Arctic		10**
BBS42A14270	42	A14 - White arctic		10**
BBS55A14270	55	A14 - White arctic		10**
BBS75A14270	75	A14 - White arctic		5**
BBS95A14270	95	A14 - White arctic		5**
BBS30A24270	30	A24 - Goffriert Pastellgrau		10**
BBS42A24270	42	A24 - Goffriert pastellgrau		10**
BBS55A24270	55	A24 - Goffriert pastellgrau		10**
BBS75A24270	75	A24 - Goffriert pastellgrau		5**
BBS95A24270	95	A24 - Goffriert pastellgrau		5**
BBS30A25270	30	A25 - Goffriert Zementgrau		10**
BBS42A25270	42	A25 - Goffriert Zementgrau		10**
BBS55A25270	55	A25 - Goffriert Zementgrau		10**
BBS75A25270	75	A25 - Goffriert Zementgrau		5**
BBS95A25270	95	A25 - Goffriert Zementgrau		5**
BBS30A50270	30	A50 - Goffriert Anthrazit		10**
BBS42A50270	42	A50 - Goffriert Micaceo		10**
BBS55A50270	55	A50 - Goffriert Micaceo		10**
BBS75A50270	75	A50 - Goffriert Micaceo		5**
BBS95A50270	95	A50 - Goffriert Micaceo		5**
BBS30A60270	30	A60 - Goffriert Corten		10**
BBS42A60270	42	A60 - Goffriert Corten		10**
BBS55A60270	55	A60 - Goffriert Corten		10**
BBS75A60270	75	A60 - Goffriert Corten		5**
BBS95A60270	95	A60 - Goffriert Corten		5**
BBS30A63270	30	A63 - Schwarzbraun		10**
BBS42A63270	42	A63 - Schwarzbraun		10**
BBS55A63270	55	A63 - Schwarzbraun		10**
BBS75A63270	75	A63 - Schwarzbraun		5**
BBS95A63270	95	A63 - Schwarzbraun		5**
BBS30A64270	30	A64 - Goffriert Schwarzbraun		10**
BBS42A64270	42	A64 - Goffriert Schwarzbraun		10**
BBS55A64270	55	A64 - Goffriert Schwarzbraun		10**
BBS75A64270	75	A64 - Goffriert Schwarzbraun		5**
BBS95A64270	95	A64 - Goffriert Schwarzbraun		5**

bordertec >> BBSG Verbinder aus Aluminium farbig Goffriert				
Cod.	H1 mm	Ausführung		stk
BBSG30A14	30	A14 - White Arctic		10**
BBSG42A14	42	A14 - White arctic		10**
BBSG55A14	55	A14 - White arctic		10**
BBSG75A14	75	A14 - White arctic		10**
BBSG95A14	95	A14 - White arctic		10**
BBSG30A24	30	A24 - Goffriert Pastellgrau		10**
BBSG42A24	42	A24 - Goffriert pastellgrau		10**
BBSG55A24	55	A24 - Goffriert pastellgrau		10**
BBSG75A24	75	A24 - Goffriert pastellgrau		10**
BBSG95A24	95	A24 - Goffriert pastellgrau		10**
BBSG30A25	30	A25 - Goffriert Zementgrau		10**
BBSG42A25	42	A25 - Goffriert Zementgrau		10**
BBSG55A25	55	A25 - Goffriert Zementgrau		10**
BBSG75A25	75	A25 - Goffriert Zementgrau		10**
BBSG95A25	95	A25 - Goffriert Zementgrau		10**
BBSG30A50	30	A50 - Goffriert Anthrazit		10**
BBSG42A50	42	A50 - Goffriert Micaceo		10**
BBSG55A50	55	A50 - Goffriert Micaceo		10**
BBSG75A50	75	A50 - Goffriert Micaceo		10**
BBSG95A50	95	A50 - Goffriert Micaceo		10**
BBSG30A60	30	A60 - Goffriert Corten		10**
BBSG42A60	42	A60 - Goffriert Corten		10**

BBSG55A60	55	A60 - Goffriert Corten		10**
BBSG75A60	75	A60 - Goffriert Corten		10**
BBSG95A60	95	A60 - Goffriert Corten		10**
BBSG30A63	30	A63 - Schwarzbraun		10**
BBSG42A63	42	A63 - Schwarzbraun		10**
BBSG55A63	55	A63 - Schwarzbraun		10**
BBSG75A63	75	A63 - Schwarzbraun		10**
BBSG95A63	95	A63 - Schwarzbraun		10**
BBSG30A64	30	A64 - Goffriert Schwarzbraun		10**
BBSG42A64	42	A64 - Goffriert Schwarzbraun		10**
BBSG55A64	55	A64 - Goffriert Schwarzbraun		10**
BBSG75A64	75	A64 - Goffriert Schwarzbraun		10**
BBSG95A64	95	A64 - Goffriert Schwarzbraun		10**

bordertec >> BBSE Ausseneckanschluss aus Aluminium farbig Goffriert				
Cod.	H1 mm	Ausführung		stk
BBSE30A14	30	A14 - White Arctic		10**
BBSE42A14	42	A14 - White arctic		10**
BBSE55A14	55	A14 - White arctic		10**
BBSE75A14	75	A14 - White arctic		10**
BBSE95A14	95	A14 - White arctic		10**
BBSE30A24	30	A24 - Goffriert Pastellgrau		10**
BBSE42A24	42	A24 - Goffriert pastellgrau		10**
BBSE55A24	55	A24 - Goffriert pastellgrau		10**
BBSE75A24	75	A24 - Goffriert pastellgrau		10**
BBSE95A24	95	A24 - Goffriert pastellgrau		10**
BBSE30A25	30	A25 - Goffriert Zementgrau		10**
BBSE42A25	42	A25 - Goffriert Zementgrau		10**
BBSE55A25	55	A25 - Goffriert Zementgrau		10**
BBSE75A25	75	A25 - Goffriert Zementgrau		10**
BBSE95A25	95	A25 - Goffriert Zementgrau		10**
BBSE30A50	30	A50 - Goffriert Anthrazit		10**
BBSE42A50	42	A50 - Goffriert Micaceo		10**
BBSE55A50	55	A50 - Goffriert Micaceo		10**
BBSE75A50	75	A50 - Goffriert Micaceo		10**
BBSE95A50	95	A50 - Goffriert Micaceo		10**
BBSE30A60	30	A60 - Goffriert Corten		10**
BBSE42A60	42	A60 - Goffriert Corten		10**
BBSE55A60	55	A60 - Goffriert Corten		10**
BBSE75A60	75	A60 - Goffriert Corten		10**
BBSE95A60	95	A60 - Goffriert Corten		10**
BBSE30A63	30	A63 - Schwarzbraun		10**
BBSE42A63	42	A63 - Schwarzbraun		10**
BBSE55A63	55	A63 - Schwarzbraun		10**
BBSE75A63	75	A63 - Schwarzbraun		10**
BBSE95A63	95	A63 - Schwarzbraun		10**
BBSE30A64	30	A64 - Goffriert Schwarzbraun		10**
BBSE42A64	42	A64 - Goffriert Schwarzbraun		10**
BBSE55A64	55	A64 - Goffriert Schwarzbraun		10**
BBSE75A64	75	A64 - Goffriert Schwarzbraun		10**
BBSE95A64	95	A64 - Goffriert Schwarzbraun		10**

bordertec >> BBSI Innenecke aus geprägtem lackiertem Aluminium				
Cod.	H1 mm	Ausführung		stk
BBSI42A50	42	A50 - Goffriert Micaceo		10**
BBSI55A50	55	A50 - Goffriert Micaceo		10**

Die Farben des Profiltec-Sortiments, wie auf den letzten Seiten der Preisliste angegeben, sind auf Anfrage zu folgenden Bedingungen erhältlich:

- ohne Preisauflschlag;
- mit Lieferzeiten von 5 Wochen;
- bei einer Mindestmenge von 100 Stück.

* 10 % Zuschlag für Mengen unter 20.

** 10 % Zuschlag für Mengen unter den angegebenen.

bordertec >> BCS aus geprägtem lackiertem Aluminium				
Cod.	H1 mm	Ausführung		stk
BCS30A14270	30	A14 - White Arctic		10**
BCS42A14270	42	A14 - White arctic		10**
BCS55A14270	55	A14 - White arctic		5**
BCS75A14270	75	A14 - White arctic		5**
BCS95A14270	95	A14 - White arctic		5**
BCS30A24270	30	A24 - Goffriert Pastellgrau		10**
BCS42A24270	42	A24 - Goffriert pastellgrau		10**
BCS55A24270	55	A24 - Goffriert pastellgrau		5**
BCS75A24270	75	A24 - Goffriert pastellgrau		5**
BCS95A24270	95	A24 - Goffriert pastellgrau		5**
BCS30A25270	30	A25 - Goffriert Zementgrau		10**
BCS42A25270	42	A25 - Goffriert Zementgrau		10**
BCS55A25270	55	A25 - Goffriert Zementgrau		5**
BCS75A25270	75	A25 - Goffriert Zementgrau		5**
BCS95A25270	95	A25 - Goffriert Zementgrau		5**
BCS30A50270	30	A50 - Goffriert Anthrazit		10**
BCS42A50270	42	A50 - Goffriert Micaceo		10**
BCS55A50270	55	A50 - Goffriert Micaceo		5**
BCS75A50270	75	A50 - Goffriert Micaceo		5**
BCS95A50270	95	A50 - Goffriert Micaceo		5**
BCS30A60270	30	A60 - Goffriert Corten		10**
BCS42A60270	42	A60 - Goffriert Corten		10**
BCS55A60270	55	A60 - Goffriert Corten		5**
BCS75A60270	75	A60 - Goffriert Corten		5**
BCS95A60270	95	A60 - Goffriert Corten		5**
BCS30A63270	30	A63 - Schwarzbraun		10**
BCS42A63270	42	A63 - Schwarzbraun		10**
BCS55A63270	55	A63 - Schwarzbraun		5**
BCS75A63270	75	A63 - Schwarzbraun		5**
BCS95A63270	95	A63 - Schwarzbraun		5**
BCS30A64270	30	A64 - Goffriert Schwarzbraun		10**
BCS42A64270	42	A64 - Goffriert Schwarzbraun		10**
BCS55A64270	55	A64 - Goffriert Schwarzbraun		5**
BCS75A64270	75	A64 - Goffriert Schwarzbraun		5**
BCS95A64270	95	A64 - Goffriert Schwarzbraun		5**

bordertec >> BCSG Verbinder aus Aluminium farbig Goffriert				
Cod.	H1 mm	Ausführung		stk
BCSG30A14	30	A14 - White Arctic		10**
BCSG42A14	42	A14 - White arctic		10**
BCSG55A14	55	A14 - White arctic		10**
BCSG75A14	75	A14 - White arctic		10**
BCSG95A14	95	A14 - White arctic		10**
BCSG30A24	30	A24 - Goffriert Pastellgrau		10**
BCSG42A24	42	A24 - Goffriert pastellgrau		10**
BCSG55A24	55	A24 - Goffriert pastellgrau		10**
BCSG75A24	75	A24 - Goffriert pastellgrau		10**
BCSG95A24	95	A24 - Goffriert pastellgrau		10**
BCSG30A25	30	A25 - Goffriert Zementgrau		10**
BCSG42A25	42	A25 - Goffriert Zementgrau		10**
BCSG55A25	55	A25 - Goffriert Zementgrau		10**
BCSG75A25	75	A25 - Goffriert Zementgrau		10**
BCSG95A25	95	A25 - Goffriert Zementgrau		10**
BCSG30A50	30	A50 - Goffriert Anthrazit		10**
BCSG42A50	42	A50 - Goffriert Micaceo		10**
BCSG55A50	55	A50 - Goffriert Micaceo		10**
BCSG75A50	75	A50 - Goffriert Micaceo		10**
BCSG95A50	95	A50 - Goffriert Micaceo		10**
BCSG30A60	30	A60 - Goffriert Corten		10**
BCSG42A60	42	A60 - Goffriert Corten		10**
BCSG55A60	55	A60 - Goffriert Corten		10**
BCSG75A60	75	A60 - Goffriert Corten		10**
BCSG95A60	95	A60 - Goffriert Corten		10**
BCSG30A63	30	A63 - Schwarzbraun		10**
BCSG42A63	42	A63 - Schwarzbraun		10**
BCSG55A63	55	A63 - Schwarzbraun		10**

BCSG75A63	75	A63 - Schwarzbraun		10**
BCSG95A63	95	A63 - Schwarzbraun		10**
BCSG30A64	30	A64 - Goffriert Schwarzbraun		10**
BCSG42A64	42	A64 - Goffriert Schwarzbraun		10**
BCSG55A64	55	A64 - Goffriert Schwarzbraun		10**
BCSG75A64	75	A64 - Goffriert Schwarzbraun		10**
BCSG95A64	95	A64 - Goffriert Schwarzbraun		10**

bordertec >> BCSE Ausseneckanschluss aus Aluminium farbig Goffriert				
Cod.	H1 mm	Ausführung		stk
BCSE30A14	30	A14 - White Arctic		10**
BCSE42A14	42	A14 - White arctic		10**
BCSE55A14	55	A14 - White arctic		10**
BCSE75A14	75	A14 - White arctic		10**
BCSE95A14	95	A14 - White arctic		10**
BCSE30A24	30	A24 - Goffriert Pastellgrau		10**
BCSE42A24	42	A24 - Goffriert pastellgrau		10**
BCSE55A24	55	A24 - Goffriert pastellgrau		10**
BCSE75A24	75	A24 - Goffriert pastellgrau		10**
BCSE95A24	95	A24 - Goffriert pastellgrau		10**
BCSE30A25	30	A25 - Goffriert Zementgrau		10**
BCSE42A25	42	A25 - Goffriert Zementgrau		10**
BCSE55A25	55	A25 - Goffriert Zementgrau		10**
BCSE75A25	75	A25 - Goffriert Zementgrau		10**
BCSE95A25	95	A25 - Goffriert Zementgrau		10**
BCSE30A50	30	A50 - Goffriert Anthrazit		10**
BCSE42A50	42	A50 - Goffriert Micaceo		10**
BCSE55A50	55	A50 - Goffriert Micaceo		10**
BCSE75A50	75	A50 - Goffriert Micaceo		10**
BCSE95A50	95	A50 - Goffriert Micaceo		10**
BCSE30A60	30	A60 - Goffriert Corten		10**
BCSE42A60	42	A60 - Goffriert Corten		10**
BCSE55A60	55	A60 - Goffriert Corten		10**
BCSE75A60	75	A60 - Goffriert Corten		10**
BCSE95A60	95	A60 - Goffriert Corten		10**
BCSE30A63	30	A63 - Schwarzbraun		10**
BCSE42A63	42	A63 - Schwarzbraun		10**
BCSE55A63	55	A63 - Schwarzbraun		10**
BCSE75A63	75	A63 - Schwarzbraun		10**
BCSE95A63	95	A63 - Schwarzbraun		10**
BCSE30A64	30	A64 - Goffriert Schwarzbraun		10**
BCSE42A64	42	A64 - Goffriert Schwarzbraun		10**
BCSE55A64	55	A64 - Goffriert Schwarzbraun		10**
BCSE75A64	75	A64 - Goffriert Schwarzbraun		10**
BCSE95A64	95	A64 - Goffriert Schwarzbraun		10**

Die Farben des Profiltec-Sortiments, wie auf den letzten Seiten der Preisliste angegeben, sind auf Anfrage zu folgenden Bedingungen erhältlich:

- ohne Preisauflschlag;
- mit Lieferzeiten von 5 Wochen;
- bei einer Mindestmenge von 100 Stück.

* 10 % Zuschlag für Mengen unter 20.

** 10 % Zuschlag für Mengen unter den angegebenen.


bordertec BSS

Aluminium-Umrandungsprofil zum Abschluss und Schutz der Fliesenkante auf Balkonen und Terrassen. Durch seine flache Form und geringen Platzbedarf eignet es sich besonders für Geländer oder beengte Platzverhältnisse. Die Innenrippen sorgen für eine gleichmäßige Verlegung und gewährleisten einen konstanten Abstand von 10 mm zum Estrich. Das untere Ende ist mit einer Mikro-Tropfkante ausgestattet, die den Estrich schützt, ohne unansehnliche Vorsprünge zu verursachen. Bordertec BSS ist für die Verlegung mit Klebstoff konzipiert und mit allen für eine fachgerechte Verlegung erforderlichen Formstücken erhältlich, wodurch ein technisch und ästhetisch hochwertiges Ergebnis gewährleistet ist.




BSS12/53A50



Länge: 2,70 meter



Aluminium



Aluminium



bordertec >> BSS aus lackiertem Aluminium				
Cod.	HxH1 mm	Ausführung		stk
BSS10/45A2270	10x45	A22 - Pastellgrau		5**
BSS10/55A2270	10x55	A22 - Pastellgrau		5**
BSS12/43A22270	12x43	A22 - Pastellgrau		5**
BSS12/53A22270	12x53	A22 - Pastellgrau		5**

bordertec >> BSSE Außenecke aus lackiertem Aluminium				
Cod.	H1 mm	Ausführung		stk
BSSE55A22	55	A22 - Pastellgrau		10**
BSSE65A22	65	A22 - Pastellgrau		10**

bordertec >> BSSG Verbindung aus lackiertem Aluminium				
Cod.	H1 mm	Ausführung		stk
BSSG55A22	55	A22 - Pastellgrau		10**
BSSG65A22	65	A22 - Pastellgrau		10**

* 10 % Zuschlag für Mengen unter 20.

** 10 % Zuschlag für Mengen unter den angegebenen.

bordertec >> BSS aus lackiertem Aluminium mit Prägung				
Cod.	HxH1 mm	Ausführung		stk
BSS10/45A24270	10x45	A24 - Goffriert pastellgrau		5**
BSS10/55A24270	10x55	A24 - Goffriert pastellgrau		5**
BSS12/43A24270	12x43	A24 - Goffriert pastellgrau		5**
BSS12/53A24270	12x53	A24 - Goffriert pastellgrau		5**
BSS10/45A25270	10x45	A25 - Goffriert Zementgrau		5**
BSS10/55A25270	10x55	A25 - Goffriert Zementgrau		5**
BSS12/43A25270	12x43	A25 - Goffriert Zementgrau		5**
BSS12/53A25270	12x53	A25 - Goffriert Zementgrau		5**
BSS10/45A50270	10x45	A50 - Goffriert Micaceo		5**
BSS10/55A50270	10x55	A50 - Goffriert Micaceo		5**
BSS12/43A50270	12x43	A50 - Goffriert Micaceo		5**
BSS12/53A50270	12x53	A50 - Goffriert Micaceo		5**

bordertec >> BSS aus lackiertem Aluminium mit Prägung Desert Line				
Cod.	HxH1 mm	Ausführung		stk
BSS10/45A14270	10x45	A14 - White Arctic		5**
BSS10/55A14270	10x55	A14 - White Arctic		5**
BSS12/43A14270	12x43	A14 - White Arctic		5**
BSS12/53A14270	12x53	A14 - White Arctic		5**

bordertec >> BSSE Außenecke aus lackiertem Aluminium mit Prägung				
Cod.	H1 mm	Ausführung		stk
BSSE55A24	55	A24 - Goffriert pastellgrau		10**
BSSE65A24	65	A24 - Goffriert pastellgrau		10**
BSSE55A25	55	A25 - Goffriert Zementgrau		10**
BSSE65A25	65	A25 - Goffriert Zementgrau		10**
BSSE55A50	55	A50 - Goffriert Micaceo		10**
BSSE65A50	65	A50 - Goffriert Micaceo		10**

bordertec >> BSSG Verbindung aus lackiertem Aluminium mit Prägung				
Cod.	H1 mm	Ausführung		stk
BSSG55A24	55	A24 - Goffriert pastellgrau		10**
BSSG65A24	65	A24 - Goffriert pastellgrau		10**
BSSG55A25	55	A25 - Goffriert Zementgrau		10**
BSSG65A25	65	A25 - Goffriert Zementgrau		10**
BSSG55A50	55	A50 - Goffriert Micaceo		10**
BSSG65A50	65	A50 - Goffriert Micaceo		10**

bordertec >> BSSE Außenecke aus lackiertem Aluminium mit Prägung Desert Line				
Cod.	H1 mm	Ausführung		stk
BSSE55A14	55	A14 - White Arctic		10**
BSSE65A14	65	A14 - White Arctic		10**

bordertec >> BSSG Verbindung aus lackiertem Aluminium mit Prägung Desert Line				
Cod.	H1 mm	Ausführung		stk
BSSG55A14	55	A14 - White Arctic		10**
BSSG65A14	65	A14 - White Arctic		10**

* 10 % Zuschlag für Mengen unter 20.

** 10 % Zuschlag für Mengen unter den angegebenen.


bordertec BSR

Die bordertec BSR sind für die Verarbeitung und Schutz von Gehsteigen und Gehwegen in Marmor und Stein geeignet. Der reversible Profilschnitt erlaubt die Verwendung von zwei unterschiedlichen Bodenbelagstärken mit dem gleichen Profil. Bordertec BSR ist mit den notwendigen Sonderteilen für eine perfekte Verlegung ausgestattet.




BSR15/30IS


Länge: 2,70 meter



Rostfreier Stahl
B = 3,6 mm



Aluminium
B = 3,6 mm



Für die Verklebung des Produktes empfehlen wir den FIXXTEC-Mehrzweckkleber. Weitere Informationen finden Sie auf Seite 368.

Rostfreier Stahl



IS

bordertec >> BSR aus Edelstahl AISI 304 – DIN 1.4301				
Cod.	HxH1 mm	Ausführung		stk
BSR10/35IS270	10x35	IS- Gebürstet		5**
BSR15/30IS270	15x30	IS- Gebürstet		5**
BSR20/25IS270	20x25	IS- Gebürstet		10**


bordertec >> BSRE Aussenecke aus Edelstahl V2A - DIN 1.4301				
Cod.	H mm	Ausführung		stk
BSRE45IS	45	IS- Gebürstet		10**

bordertec >> BSRG Verbinder aus Edelstahl V2A - DIN 1.4301				
Cod.	H mm	Ausführung		stk
BSRG45IS	45	IS- Gebürstet		10**


* 10 % Zuschlag für Mengen unter 20.

** 10 % Zuschlag für Mengen unter den angegebenen.


Aluminium



BSRE-A50



BSRG-A50



BSR-A50

bordertec >> BSR Aluminium farbig				
Cod.	HxH1 mm	Ausführung		stk
BSR10/35A22270	10x35	A22 - Pastellgrau		10**
BSR15/30A22270	15x30	A22 - Pastellgrau		10**
BSR20/25A22270	20x25	A22 - Pastellgrau		10**

bordertec >> BSR Aluminium farbig Modern Line				
Cod.	HxH1 mm	Ausführung		stk
BSR10/35A24270	10x35	A24 - Goffriert pastellgrau		10**
BSR15/30A24270	15x30	A24 - Goffriert pastellgrau		10**
BSR20/25A24270	20x25	A24 - Goffriert pastellgrau		10**
BSR10/35A33270	10x35	A33 - Goffriert tauben		10**
BSR15/30A33270	15x30	A33 - Goffriert tauben		10**
BSR20/25A33270	20x25	A33 - Goffriert tauben		10**
BSR10/35A50270	10x35	A50 - Goffriert Micaceo		10**
BSR15/30A50270	15x30	A50 - Goffriert Micaceo		10**
BSR20/25A50270	20x25	A50 - Goffriert Micaceo		10**
BSR10/35A65270	10x35	A65 - Goffriert Matt schwarz		10**
BSR15/30A65270	15x30	A65 - Goffriert Matt schwarz		10**
BSR20/25A65270	20x25	A65 - Goffriert Matt schwarz		10**

Bordertec >> BSRE Außenecke aus lackiertem Aluminium				
Cod.	H mm	Ausführung		stk
BSRE45A22	45	A22 - Pastellgrau		10**

bordertec >> BSRG Verbinder Aluminium farbig				
Cod.	H mm	Ausführung		stk
BSRG45A22	45	A22 - Pastellgrau		10**

bordertec >> BSRE Aussenecke aus Aluminium beschichtet Modern Line				
Cod.	H mm	Ausführung		stk
BSRE45A24	45	A24 - Goffriert pastellgrau		10**
BSRE45A33	45	A33 - Goffriert Tauben		10**
BSRE45A50	45	A50 - Goffriert Micaceo		10**
BSRE45A65	45	A65 - Goffriert Matt schwarz		10**

bordertec >> BSRG Verbinder aus Aluminium Farbig Modern Line				
Cod.	H mm	Ausführung		stk
BSRG45A24	45	A24 - Goffriert pastellgrau		10**
BSRG45A33	45	A33 - Goffriert Tauben		10**
BSRG45A50	45	A50 - Goffriert Micaceo		10**
BSRG45A65	45	A65 - Goffriert Matt schwarz		10**

Die Farben des Profilitec-Sortiments, wie auf den letzten Seiten der Preisliste angegeben, sind auf Anfrage zu folgenden Bedingungen erhältlich:

- ohne Preisaufschlag;
- mit Lieferzeiten von 5 Wochen;
- bei einer Mindestmenge von 100 Stück.

* 10 % Zuschlag für Mengen unter 20.

** 10 % Zuschlag für Mengen unter den angegebenen.

bordertec


BBO-BCO

BORDERTEC BBO-BCO ist ein Abschlussprofil zum Schutz von Sichtbetonkanten auf Balkone und Terrassen, mit oberem Zahn und einem Abschlussteil gemäss Fliesenbelagsstärke.




BBO50A50


Länge: 2,70 meter



Aluminium BBO
H = 10 mm



Aluminium BCO
H = 12,5 mm




Für die Verklebung des Produktes empfehlen wir den FIXXTEC-Mehrzweckkleber. Weitere Informationen finden Sie auf Seite 368.


Aluminium



BBOE/BCOE



BBOG/BCOG



* 10 % Zuschlag für Mengen unter 20.

** 10 % Zuschlag für Mengen unter den angegebenen.

Aluminium



bordertec >> BBO aus Aluminium Farbige				
Cod.	H1 mm	Ausführung		stk
BBO50A11270	50	A11 - Reinweiß		5**
BBO50A22270	50	A22 - Pastellgrau		5**

bordertec >> BBOG Verbinder aus Aluminium Farbige				
Cod.	H1 mm	Ausführung		stk
BBOG50A11	50	A11 - Reinweiß		10**
BBOG50A22	50	A22 - Pastellgrau		10**

bordertec >> BBO aus geprägtem lackiertem Aluminium				
Cod.	H1 mm	Ausführung		stk
BBO50A14270	50	A14 - White arctic		5**
BBO50A24270	50	A24 - Goffriert pastellgrau		5**
BBO50A25270	50	A25 - Goffriert Zementgrau		5**
BBO50A50270	50	A50 - Goffriert Micaceo		5**
BBO50A60270	50	A60 - Goffriert Corten		5**
BBO50A63270	50	A63 - Schwarzbraun		5**
BBO50A64270	50	A64 - Goffriert Schwarzbraun		5**

bordertec >> BBOG Verbinder aus Aluminium farbig Goffriert				
Cod.	H1 mm	Ausführung		stk
BBOG50A14	50	A14 - White arctic		10**
BBOG50A24	50	A24 - Goffriert pastellgrau		10**
BBOG50A25	50	A25 - Goffriert Zementgrau		10**
BBOG50A50	50	A50 - Goffriert Micaceo		10**
BBOG50A60	50	A60 - Goffriert Corten		10**
BBOG50A63	50	A63 - Schwarzbraun		10**
BBOG50A64	50	A64 - Goffriert Schwarzbraun		10**

bordertec >> BCO aus Aluminium Farbige				
Cod.	H1 mm	Ausführung		stk
BCO50A11270	50	A11 - Reinweiß		5**
BCO50A22270	50	A22 - Pastellgrau		5**

bordertec >> BCOG Verbinder aus Aluminium Farbige				
Cod.	H1 mm	Ausführung		stk
BCOG50A11	50	A11 - Reinweiß		10**
BCOG50A22	50	A22 - Pastellgrau		10**

bordertec >> BCO aus geprägtem lackiertem Aluminium				
Cod.	H1 mm	Ausführung		stk
BCO50A14270	50	A14 - White arctic		5**
BCO50A24270	50	A24 - Goffriert pastellgrau		5**
BCO50A25270	50	A25 - Goffriert Zementgrau		5**
BCO50A50270	50	A50 - Goffriert Micaceo		5**
BCO50A60270	50	A60 - Goffriert Corten		5**
BCO50A63270	50	A63 - Schwarzbraun		5**
BCO50A64270	50	A64 - Goffriert Schwarzbraun		5**

bordertec >> BCOG Verbinder aus Aluminium farbig Goffriert				
Cod.	H1 mm	Ausführung		stk
BCOG50A14	50	A14 - White arctic		10**
BCOG50A24	50	A24 - Goffriert pastellgrau		10**
BCOG50A25	50	A25 - Goffriert Zementgrau		10**
BCOG50A50	50	A50 - Goffriert Micaceo		10**
BCOG50A60	50	A60 - Goffriert Corten		10**
BCOG50A63	50	A63 - Schwarzbraun		10**
BCOG50A64	50	A64 - Goffriert Schwarzbraun		10**

bordertec >> BBOE Aussenecke aus Aluminium beschichtet				
Cod.	H1 mm	Ausführung		stk
BBOE50A11	50	A11 - Reinweiß		10**
BBOE50A22	50	A22 - Pastellgrau		10**

bordertec >> BBOE Aussenecke aus Aluminium farbig Goffriert				
Cod.	H1 mm	Ausführung		stk
BBOE50A14	50	A14 - White arctic		10**
BBOE50A24	50	A24 - Goffriert pastellgrau		10**
BBOE50A25	50	A25 - Goffriert Zementgrau		10**
BBOE50A50	50	A50 - Goffriert Micaceo		10**
BBOE50A60	50	A60 - Goffriert Corten		10**
BBOE50A63	50	A63 - Schwarzbraun		10**
BBOE50A64	50	A64 - Goffriert Schwarzbraun		10**

Die Farben des Profiltec-Sortiments, wie auf den letzten Seiten der Preisliste angegeben, sind auf Anfrage zu folgenden Bedingungen erhältlich:

- ohne Preisaufschlag;
- mit Lieferzeiten von 5 Wochen;
- bei einer Mindestmenge von 100 Stück.

bordertec >> BCOE Aussenecke aus Aluminium beschichtet				
Cod.	H1 mm	Ausführung		stk
BCOE50A11	50	A11 - Reinweiß		10**
BCOE50A22	50	A22 - Pastellgrau		10**

bordertec >> BCOE Aussenecke aus Aluminium farbig Goffriert				
Cod.	H1 mm	Ausführung		stk
BCOE50A14	50	A14 - White arctic		10**
BCOE50A24	50	A24 - Goffriert pastellgrau		10**
BCOE50A25	50	A25 - Goffriert Zementgrau		10**
BCOE50A50	50	A50 - Goffriert Micaceo		10**
BCOE50A60	50	A60 - Goffriert Corten		10**
BCOE50A63	50	A63 - Schwarzbraun		10**
BCOE50A64	50	A64 - Goffriert Schwarzbraun		10**

* 10 % Zuschlag für Mengen unter 20.

** 10 % Zuschlag für Mengen unter den angegebenen.

bordertec


BD-BDC

Abschlußprofil für den offenen Randbereich von Belagskonstruktionen auf Balkonen und Terrassen, das als Schalung für die Realisierung des Estrichs dient. BORDERTEC BD ist in 2 Ausführungen verfügbar, mit Drainagelöcher zusammen mit der Drainagematte DRAINTEC 8 anzuwenden, oder ohne Löcher für die Randfeinbearbeitung, mit Tropfkante versehen, im Falle der Verlegung mit flüssigen Dichtbahnen. Die Fliese kann gleich an das Profil oder obenauf verlegt werden. Profil ist auch bei der Trockenverlegung mit Kies im Unterboden geeignet. Entsprechende Reserve zwischen den verschiedenen Teilstücke für die thermische Ausdehnung einräumen.




BD55A22



Länge: 2,70 meter



BD - Aluminium (Gelocht)
H1 = 18 mm



BDC - Aluminium (nich Gelocht)
H1 = 18 mm



Für die Verklebung des Produktes empfehlen wir den FIXXTEC-Mehrzweckkleber. Weitere Informationen finden Sie auf Seite 368.

Aluminium



A11

A22


A32

A62



A63



BDCE



BDE



* 10 % Zuschlag für Mengen unter 20.

** 10 % Zuschlag für Mengen unter den angegebenen.

Aluminium



A11 A22 A32 A62 A63

bordertec >> BD aus Aluminium Farbig mit Tropflöchern versehen				
Cod.	H mm	Ausführung		stk
BD55A11270	55	A11 - Reinweiß		5**
BD75A11270	75	A11 - Reinweiß		5**
BD55A22270	55	A22 - Pastellgrau		5**
BD75A22270	75	A22 - Pastellgrau		5**
BD55A32270	55	A32 - Dunkelbeige		5**
BD75A32270	75	A32 - Dunkelbeige		5**
BD55A62270	55	A62 - Terrakotta		5**
BD75A62270	75	A62 - Terrakotta		5**
BD55A63270	55	A63 - Schwarzbraun		5**
BD75A63270	75	A63 - Schwarzbraun		5**

bordertec >> BDE Ausseneckanschluss aus Aluminium Farbig				
Cod.	H mm	Ausführung		stk
BDE55A11	55	A11 - Reinweiß		10**
BDE75A11	75	A11 - Reinweiß		10**
BDE55A22	55	A22 - Pastellgrau		10**
BDE75A22	75	A22 - Pastellgrau		10**
BDE55A32	55	A32 - Dunkelbeige		10**
BDE75A32	75	A32 - Dunkelbeige		10**
BDE55A62	55	A62 - Terrakotta		10**
BDE75A62	75	A62 - Terrakotta		10**
BDE55A63	55	A63 - Schwarzbraun		10**
BDE75A63	75	A63 - Schwarzbraun		10**

bordertec >> BDG Verbinder aus Aluminium Farbig				
Cod.	H mm	Ausführung		stk
BDG55A11	55	A11 - Reinweiß		10**
BDG75A11	75	A11 - Reinweiß		10**
BDG55A22	55	A22 - Pastellgrau		10**
BDG75A22	75	A22 - Pastellgrau		10**
BDG55A32	55	A32 - Dunkelbeige		10**
BDG75A32	75	A32 - Dunkelbeige		10**
BDG55A62	55	A62 - Terrakotta		10**
BDG75A62	75	A62 - Terrakotta		10**
BDG55A63	55	A63 - Schwarzbraun		10**
BDG75A63	75	A63 - Schwarzbraun		10**

bordertec >> BDC aus Aluminium Farbig ohne Tropflöcher				
Cod.	H mm	Ausführung		stk
BDC55A11270	55	A11 - Reinweiß		5**
BDC75A11270	75	A11 - Reinweiß		5**
BDC55A22270	55	A22 - Pastellgrau		5**
BDC75A22270	75	A22 - Pastellgrau		5**
BDC55A32270	55	A32 - Dunkelbeige		5**
BDC75A32270	75	A32 - Dunkelbeige		5**
BDC55A62270	55	A62 - Terrakotta		5**
BDC75A62270	75	A62 - Terrakotta		5**
BDC55A63270	55	A63 - Schwarzbraun		5**
BDC75A63270	75	A63 - Schwarzbraun		5**

bordertec >> BDCE Ausseneckanschluss aus Aluminium Farbig				
Cod.	H mm	Ausführung		stk
BDCE55A11	55	A11 - Reinweiß		10**
BDCE75A11	75	A11 - Reinweiß		10**
BDCE55A22	55	A22 - Pastellgrau		10**
BDCE75A22	75	A22 - Pastellgrau		10**
BDCE55A32	55	A32 - Dunkelbeige		10**
BDCE75A32	75	A32 - Dunkelbeige		10**
BDCE55A62	55	A62 - Terrakotta		10**
BDCE75A62	75	A62 - Terrakotta		10**
BDCE55A63	55	A63 - Schwarzbraun		10**
BDCE75A63	75	A63 - Schwarzbraun		10**

* 10 % Zuschlag für Mengen unter 20.

** 10 % Zuschlag für Mengen unter den angegebenen.


bordertec BO

BORDERTEC BO ist ein Abdeckwinkelpprofil für den offenen Randbereich von Belagskonstruktionen auf Balkonen und Terrassen. Das Profil bietet einen optisch sauberen Randabschluß und schützt die freie Estrichkante vor Verwitterung. Geeignet für Beläge, die seitlich vorspringend (im Vergleich zum Estrich) verlegt werden. Entsprechende Reserve zwischen den verschiedenen Teilstücke für die thermische Ausdehnung einräumen und Fugen mit Verbinder verdecken.



BO55A63

Länge: 2,70 meter



Edestahl - Aluminium

Für die Verklebung des Produktes empfehlen wir den FIXXTEC-Mehrzweckkleber. Weitere Informationen finden Sie auf Seite 368.

Rostfreier Stahl



IL

bordertec >> BO aus Edelstahl Poliert V2A - DIN 1.4301				
Cod.	H1 mm	Ausführung		stk
BO30IL270	30	IL - Poliert		10**
BO42IL270	42	IL - Poliert		10**
BO55IL270	55	IL - Poliert		10**
BO75IL270	75	IL - Poliert		5**
BO95IL270	95	IL - Poliert		5**

bordertec >> BOE Ausseneckanschluss aus Edelstahl V2A - DIN 1.4301				
Cod.	H1 mm	Ausführung		stk
BOE30IL	30	IL - Poliert		10**
BOE42IL	42	IL - Poliert		10**
BOE55IL	55	IL - Poliert		10**
BOE75IL	75	IL - Poliert		10**
BOE95IL	95	IL - Poliert		10**

bordertec >> BOG Verbinder aus Edelstahl V2A - DIN 1.4301				
Cod.	H1 mm	Ausführung		stk
BOG30IL	30	IL - Poliert		10**
BOG42IL	42	IL - Poliert		10**
BOG55IL	55	IL - Poliert		10**
BOG75IL	75	IL - Poliert		10**
BOG95IL	95	IL - Poliert		10**

* 10 % Zuschlag für Mengen unter 20.

** 10 % Zuschlag für Mengen unter den angegebenen.

Aluminium




bordertec >> BO aus Aluminium Farbig				
Cod.	H1 mm	Ausführung		stk
BO30A11270	30	A11 - Reinweiß		20*
BO42A11270	42	A11 - Reinweiß		20*
BO55A11270	55	A11 - Reinweiß		10**
BO75A11270	75	A11 - Reinweiß		10**
BO95A11270	95	A11 - Reinweiß		10**
BO30A22270	30	A22 - Pastellgrau		20*
BO42A22270	42	A22 - Pastellgrau		20*
BO55A22270	55	A22 - Pastellgrau		10**
BO75A22270	75	A22 - Pastellgrau		10**
BO95A22270	95	A22 - Pastellgrau		10**
BO30A32270	30	A32 - Dunkelbeige		20*
BO42A32270	42	A32 - Dunkelbeige		20*
BO55A32270	55	A32 - Dunkelbeige		10**
BO75A32270	75	A32 - Dunkelbeige		10**
BO95A32270	95	A32 - Dunkelbeige		10**
BO30A62270	30	A62 - Terrakotta		20*
BO42A62270	42	A62 - Terrakotta		20*
BO55A62270	55	A62 - Terrakotta		10**
BO75A62270	75	A62 - Terrakotta		10**
BO95A62270	95	A62 - Terrakotta		10**
BO30A63270	30	A63 - Schwarzbraun		20*
BO42A63270	42	A63 - Schwarzbraun		20*
BO55A63270	55	A63 - Schwarzbraun		10**
BO75A63270	75	A63 - Schwarzbraun		10**
BO95A63270	95	A63 - Schwarzbraun		10**

bordertec >> BOE Ausseneckanschluss aus Aluminium Farbig				
Cod.	H1 mm	Ausführung		stk
BOE30A11	30	A11 - Reinweiß		10**
BOE42A11	42	A11 - Reinweiß		10**
BOE55A11	55	A11 - Reinweiß		10**
BOE75A11	75	A11 - Reinweiß		10**
BOE95A11	95	A11 - Reinweiß		10**
BOE30A22	30	A22 - Pastellgrau		10**
BOE42A22	42	A22 - Pastellgrau		10**
BOE55A22	55	A22 - Pastellgrau		10**
BOE75A22	75	A22 - Pastellgrau		10**
BOE95A22	95	A22 - Pastellgrau		10**
BOE30A32	30	A32 - Dunkelbeige		10**
BOE42A32	42	A32 - Dunkelbeige		10**
BOE55A32	55	A32 - Dunkelbeige		10**
BOE75A32	75	A32 - Dunkelbeige		10**
BOE95A32	95	A32 - Dunkelbeige		10**
BOE30A62	30	A62 - Terrakotta		10**
BOE42A62	42	A62 - Terrakotta		10**
BOE55A62	55	A62 - Terrakotta		10**
BOE75A62	75	A62 - Terrakotta		10**
BOE95A62	95	A62 - Terrakotta		10**
BOE30A63	30	A63 - Schwarzbraun		10**
BOE42A63	42	A63 - Schwarzbraun		10**
BOE55A63	55	A63 - Schwarzbraun		10**
BOE75A63	75	A63 - Schwarzbraun		10**
BOE95A63	95	A63 - Schwarzbraun		10**


bordertec >> BOG Verbinder aus Aluminium Farbig				
Cod.	H1 mm	Ausführung		stk
BOG30A11	30	A11 - Reinweiß		10**
BOG42A11	42	A11 - Reinweiß		10**
BOG55A11	55	A11 - Reinweiß		10**
BOG75A11	75	A11 - Reinweiß		10**
BOG95A11	95	A11 - Reinweiß		10**
BOG30A22	30	A22 - Pastellgrau		10**
BOG42A22	42	A22 - Pastellgrau		10**
BOG55A22	55	A22 - Pastellgrau		10**
BOG75A22	75	A22 - Pastellgrau		10**
BOG95A22	95	A22 - Pastellgrau		10**
BOG30A32	30	A32 - Dunkelbeige		10**
BOG42A32	42	A32 - Dunkelbeige		10**
BOG55A32	55	A32 - Dunkelbeige		10**
BOG75A32	75	A32 - Dunkelbeige		10**
BOG95A32	95	A32 - Dunkelbeige		10**
BOG30A62	30	A62 - Terrakotta		10**
BOG42A62	42	A62 - Terrakotta		10**
BOG55A62	55	A62 - Terrakotta		10**
BOG75A62	75	A62 - Terrakotta		10**
BOG95A62	95	A62 - Terrakotta		10**
BOG30A63	30	A63 - Schwarzbraun		10**
BOG42A63	42	A63 - Schwarzbraun		10**
BOG55A63	55	A63 - Schwarzbraun		10**
BOG75A63	75	A63 - Schwarzbraun		10**
BOG95A63	95	A63 - Schwarzbraun		10**



BOE A22



BOG A22




* 10 % Zuschlag für Mengen unter 20.

** 10 % Zuschlag für Mengen unter den angegebenen.


bordertec BHS

Bordertec BHS ist ein Randprofil zum Abschluss und Schutz der Sichtkante von Balkonen und Terrassen für Beläge mit einer Stärke von 20 mm mit oberem Abschluss- und Fangzahn auch für den Fliesenbelag, wenn dieser bündig mit dem Estrich verlegt wird. Entworfen mit spezieller unterer Tropfnase. Das BHS-Profil ist mit einem nach außen geneigten Ablaufwinkel ausgestattet, der auch die unter dem Estrich und über der Bitumenabdichtung verlegte Drainagematte Drintec 8 schützt. Lassen Sie einen geeigneten Abstand zwischen den verschiedenen Elementen für die Wärmeausdehnung, indem Sie die Fuge mit dem Verbindungselement abdecken.

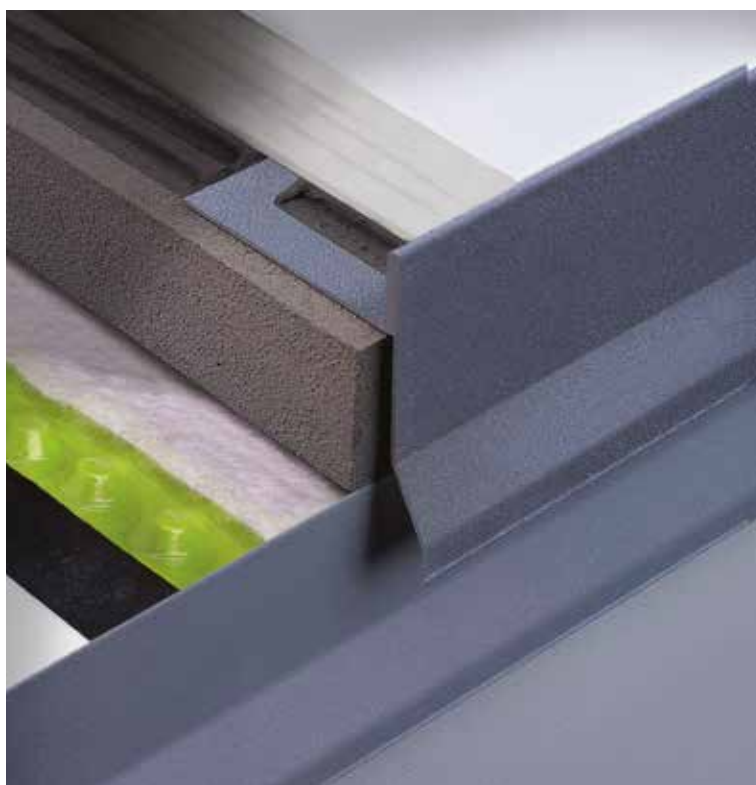


BHS55A50

Länge: 2,70 meter




Aluminium
H = 20 mm




Für die Verklebung des Produktes empfehlen wir den FIXXTEC-Mehrzweckkleber. Weitere Informationen finden Sie auf Seite 368.

Aluminium




A22

A50



BHSG - A22



bordertec >> BHS aus Aluminium beschichtet				
Cod.	H1 mm	Ausführung		stk
BHS55A22270	55	A22 - Pastellgrau		5**
BHS55A50270	55	A50 - Goffriert Micaceo		5**

bordertec >> BHSE Aussenecke aus Aluminium beschichtet				
Cod.	H1 mm	Ausführung		stk
BHSE55A22	55	A22 - Pastellgrau		10**
BHSE55A50	55	A50 - Goffriert Micaceo		10**

bordertec >> BHSG Verbinder aus Aluminium beschichtet				
Cod.	H1 mm	Ausführung		stk
BHSG55A22	55	A22 - Pastellgrau		10**
BHSG55A50	55	A50 - Goffriert Micaceo		10**

* 10 % Zuschlag für Mengen unter 20.

** 10 % Zuschlag für Mengen unter den angegebenen.


bordertec BHO

Bordertec BHO ist ein Randprofil zum Abschluss und Schutz der Sichtbetonkante von Balkonen und Terrassen für 20 mm starke Keramikfliesen, mit oberem Abschluss und Fangzähnen für den Fliesenbelag. Der Querschnitt des profilés definiert eine perforierte Ablaufrinne an der unteren Kante des profilés, um das Abfließen von Wasser und Restfeuchte zu erleichtern. Das Profil hat auch eine Tropfnase am unteren Teil. Der Abschnitt des BHO-profilés definiert eine perforierte Entwässerungsrinne an der unteren horizontalen Kante des profilés, um das Abfließen von Wasser und Restfeuchte zu erleichtern. Lassen Sie einen geeigneten Abstand zwischen den verschiedenen Elementen für die Wärmeausdehnung, indem Sie die Fuge mit dem Verbindungselement abdecken.




BHO50A50

Länge: 2,70 meter




Aluminium
H = 20 mm




Für die Verklebung des Produktes empfehlen wir den FIXXTEC-Mehrzweckkleber. Weitere Informationen finden Sie auf Seite 368.


Aluminium



A22 A50



BHOG - A22



bordertec >> BHO aus Aluminium beschichtet				
Cod.	H1 mm	Ausführung		stk
BHO50A22270	50	A22 - Pastellgrau		5**
BHO50A50270	50	A50 - Goffriert Micaceo		5**

bordertec >> BHOE Aussenecke aus Aluminium beschichtet				
Cod.	H1 mm	Ausführung		stk
BHOE50A22	50	A22 - Pastellgrau		5**
BHOE50A50	50	A50 - Goffriert Micaceo		5**

bordertec >> BHOG Verbinder aus Aluminium beschichtet				
Cod.	H1 mm	Ausführung		stk
BHOG50A22	50	A22 - Pastellgrau		10**
BHOG50A50	50	A50 - Goffriert Micaceo		10**

* 10 % Zuschlag für Mengen unter 20.

** 10 % Zuschlag für Mengen unter den angegebenen.

bordertec


BD20

Bordertec BD20 ist ein Umfangsprofil zum Fertigstellen und Schützen der Sichtbetonkante von Balkonen und Terrassen für 20 mm dicke Entwässerungsböden. Mit einfachen und minimalistischen Formen ist das Profil mit ovalen Löchern für die Entwässerung von Wasser und einem speziellen Tropfstopp ausgestattet, um die Entwässerung zu erleichtern und eine Beschädigung der darunter liegenden Wände zu vermeiden.




BD20A22

Länge: 2,70 meter





Aluminium
H1 = 18 mm



Für die Verklebung des Produktes empfehlen wir den FIXXTEC-Mehrweckkleber. Weitere Informationen finden Sie auf Seite 368.

Aluminium



BDG20A50

bordertec >> BD20 aus Aluminium beschichtet				
Cod.	H mm	Ausführung		stk
BD20A22270	20	A22 - Pastellgrau		5**
BD20A50270	20	A50 - Goffriert Micaceo		5**

bordertec >> BDE20 Aussenecke aus Aluminium beschichtet				
Cod.	H mm	Ausführung		stk
BDE20A22	20	A22 - Pastellgrau		10**
BDE20A50	20	A50 - Goffriert Micaceo		10**

bordertec >> BDG20 Verbinder aus Aluminium beschichtet				
Cod.	H mm	Ausführung		stk
BDG20A22	20	A22 - Pastellgrau		10**
BDG20A50	20	A50 - Goffriert Micaceo		10**

* 10 % Zuschlag für Mengen unter 20.

** 10 % Zuschlag für Mengen unter den angegebenen.


bordertec BOS

BORDERTEC BOS ist ein Abschlußprofil für den offenen Randbereich von Belagskonstruktionen auf Balkonen und Terrassen. Das Profil bietet einen optisch sauberen Randabschluß und schützt die freie Estrichkante vor Verwitterung. Geeignet für Beläge, die seitlich vorspringend (im Vergleich zum Estrich) verlegt werden. Das System ist mit Tropfkante nach außen ausgeführt zum Schutz der Drainage-Matte DRAINTEC 8, welche zwischen der Abdichtung und dem Estrich zu verlegen ist. Entsprechende Reserve zwischen den verschiedenen Teilstücke für die thermische Ausdehnung einräumen und Fugen mit Verbinder verdecken.




BOS55IL

Länge: 2,70 meter



Edestahl - Aluminium



Für die Verklebung des Produktes empfehlen wir den FIXXTEC-Mehrzweckkleber. Weitere Informationen finden Sie auf Seite 368.

Rostfreier Stahl



IL

bordertec >> BOS aus Edelstahl Poliert V2A - DIN 1.4301				
Cod.	H1 mm	Ausführung		stk
BOS42IL270	42	IL - Poliert		10**
BOS55IL270	55	IL - Poliert		5**
BOS75IL270	75	IL - Poliert		5**
BOS95IL270	95	IL - Poliert		5**

bordertec >> BOSE Ausseneckanschluss aus Edelstahl V2A - DIN 1.4301				
Cod.	H1 mm	Ausführung		stk
BOSE42IL	42	IL - Poliert		10**
BOSE55IL	55	IL - Poliert		10**
BOSE75IL	75	IL - Poliert		10**
BOSE95IL	95	IL - Poliert		10**

bordertec >> BOSG Verbinder aus Edelstahl V2A - DIN 1.4301				
Cod.	H1 mm	Ausführung		stk
BOSG42IL	42	IL - Poliert		10**
BOSG55IL	55	IL - Poliert		10**
BOSG75IL	75	IL - Poliert		10**
BOSG95IL	95	IL - Poliert		10**



* 10 % Zuschlag für Mengen unter 20.

** 10 % Zuschlag für Mengen unter den angegebenen.


Aluminium



BOSE



BOSG



bordertec >> BOS aus Aluminium Farbig				
Cod.	H1 mm	Ausführung		stk
BOS42A11270	42	A11 - Reinweiß		20*
BOS55A11270	55	A11 - Reinweiß		10**
BOS75A11270	75	A11 - Reinweiß		10**
BOS95A11270	95	A11 - Reinweiß		10**
BOS42A22270	42	A22 - Pastellgrau		20*
BOS55A22270	55	A22 - Pastellgrau		10**
BOS75A22270	75	A22 - Pastellgrau		10**
BOS95A22270	95	A22 - Pastellgrau		10**
BOS42A32270	42	A32 - Dunkelbeige		20*
BOS55A32270	55	A32 - Dunkelbeige		10**
BOS75A32270	75	A32 - Dunkelbeige		10**
BOS95A32270	95	A32 - Dunkelbeige		10**
BOS42A62270	42	A62 - Terrakotta		20*
BOS55A62270	55	A62 - Terrakotta		10**
BOS75A62270	75	A62 - Terrakotta		10**
BOS95A62270	95	A62 - Terrakotta		10**
BOS42A63270	42	A63 - Schwarzbraun		20*
BOS55A63270	55	A63 - Schwarzbraun		10**
BOS75A63270	75	A63 - Schwarzbraun		10**
BOS95A63270	95	A63 - Schwarzbraun		10**

bordertec >> BOSG Verbinder aus Aluminium Farbig				
Cod.	H1 mm	Ausführung		stk
BOSG42A11	42	A11 - Reinweiß		10**
BOSG55A11	55	A11 - Reinweiß		10**
BOSG75A11	75	A11 - Reinweiß		10**
BOSG95A11	95	A11 - Reinweiß		10**
BOSG42A22	42	A22 - Pastellgrau		10**
BOSG55A22	55	A22 - Pastellgrau		10**
BOSG75A22	75	A22 - Pastellgrau		10**
BOSG95A22	95	A22 - Pastellgrau		10**
BOSG42A32	42	A32 - Dunkelbeige		10**
BOSG55A32	55	A32 - Dunkelbeige		10**
BOSG75A32	75	A32 - Dunkelbeige		10**
BOSG95A32	95	A32 - Dunkelbeige		10**
BOSG42A62	42	A62 - Terrakotta		10**
BOSG55A62	55	A62 - Terrakotta		10**
BOSG75A62	75	A62 - Terrakotta		10**
BOSG95A62	95	A62 - Terrakotta		10**
BOSG42A63	42	A63 - Schwarzbraun		10**
BOSG55A63	55	A63 - Schwarzbraun		10**
BOSG75A63	75	A63 - Schwarzbraun		10**
BOSG95A63	95	A63 - Schwarzbraun		10**

bordertec >> BOSE Ausseneckanschluss aus Aluminium Farbig				
Cod.	H1 mm	Ausführung		stk
BOSE42A11	42	A11 - Reinweiß		10**
BOSE55A11	55	A11 - Reinweiß		10**
BOSE75A11	75	A11 - Reinweiß		10**
BOSE95A11	95	A11 - Reinweiß		10**
BOSE42A22	42	A22 - Pastellgrau		10**
BOSE55A22	55	A22 - Pastellgrau		10**
BOSE75A22	75	A22 - Pastellgrau		10**
BOSE95A22	95	A22 - Pastellgrau		10**
BOSE42A32	42	A32 - Dunkelbeige		10**
BOSE55A32	55	A32 - Dunkelbeige		10**
BOSE75A32	75	A32 - Dunkelbeige		10**
BOSE95A32	95	A32 - Dunkelbeige		10**
BOSE42A62	42	A62 - Terrakotta		10**
BOSE55A62	55	A62 - Terrakotta		10**
BOSE75A62	75	A62 - Terrakotta		10**
BOSE95A62	95	A62 - Terrakotta		10**
BOSE42A63	42	A63 - Schwarzbraun		10**
BOSE55A63	55	A63 - Schwarzbraun		10**
BOSE75A63	75	A63 - Schwarzbraun		10**
BOSE95A63	95	A63 - Schwarzbraun		10**

* 10 % Zuschlag für Mengen unter 20.

** 10 % Zuschlag für Mengen unter den angegebenen.



bordertec BR

Das Abschlussprofil ermöglicht die Fertigbearbeitung des offenen Randbereichs von Belagskonstruktionen auf Balkonen und Terrassen. Das Profil ist besonders geeignet für die Verlegung auf bestehende Bodenbeläge. Der Außeneckanschluss und der Verbinder ermöglichen eine einfache und ästhetische Feinbearbeitung. Entsprechende Reserve zwischen den verschiedenen Teilstücke für die thermische Ausdehnung einräumen und Fugen mit Verbinder verdecken. Das Profil ist mit integrierter Abtropffläche bereitgestellt.



BR100A22


Länge: 2,70 meter





Aluminium
B = 24 mm

Für die Verklebung des Produktes empfehlen wir den FIXXTEC-Mehrzweckkleber. Weitere Informationen finden Sie auf Seite 368.

Aluminium



BRG



BRE

bordertec >> BR aus Aluminium Farbige				
Cod.	H mm	Ausführung		stk
BR80A11270	8	A11 - Reinweiß		10**
BR100A11270	10	A11 - Reinweiß		10**
BR80A22270	8	A22 - Pastellgrau		10**
BR100A22270	10	A22 - Pastellgrau		10**
BR80A32270	8	A32 - Dunkelbeige		10**
BR100A32270	10	A32 - Dunkelbeige		10**
BR80A62270	8	A62 - Terrakotta		10**
BR100A62270	10	A62 - Terrakotta		10**
BR80A63270	8	A63 - Schwarzbraun		10**
BR100A63270	10	A63 - Schwarzbraun		10**

bordertec >> BRE Aussenecke aus Aluminium beschichtet				
Cod.	H mm	Ausführung		stk
BRE80/100A11	8	A11 - Reinweiß		10**
BRE80/100A22	8	A22 - Pastellgrau		10**
BRE80/100A32	8	A32 - Dunkelbeige		10**
BRE80/100A62	8	A62 - Terrakotta		10**
BRE80/100A63	8	A63 - Schwarzbraun		10**

bordertec >> BRG Verbinder aus Aluminium Farbige				
Cod.	H mm	Ausführung		stk
BRG80/100A11	8	A11 - Reinweiß		10**
BRG80/100A22	8	A22 - Pastellgrau		10**
BRG80/100A32	8	A32 - Dunkelbeige		10**
BRG80/100A62	8	A62 - Terrakotta		10**
BRG80/100A63	8	A63 - Schwarzbraun		10**

* 10 % Zuschlag für Mengen unter 20.

** 10 % Zuschlag für Mengen unter den angegebenen.


bordertec BTR

Bordertec BTR ist eine patentierte innovative Lösung, geeignet für die Fertigbearbeitung von gefliesten Balkonen und Terrassen. Das Profil bietet eine Lösung mit verschiedenen Größen und Modellen der häufigsten Fliesen für den Außenbereich. Bordertec BTR wird mit den zusätzlichen Profilen Trimtec-TR zusammengestellt, für die Anpassung an die erforderliche Belagsstärke. Clip-System Fliesenhöhe reduziert von 2 mm.




BTR30AS + TR100AS


Länge: 2,70 meter



BTR 30 - Aluminium
B = 6,4 mm



BTR 30 + TR - Aluminium



Aluminium



AS

bordertec >> BTR mit Wassertropfkante aus Aluminium mit der TR-Familie zu kombinieren

Cod.	H1 mm	Ausführung	stk
BTR30AS270	30	AS - Silber	40*

bordertec >> TR profil aus Aluminium Eloxiert

Cod.	H mm	Ausführung	stk
TR45AS270	4,5	AS - Silber	40*
TR60AS270	6	AS - Silber	40*
TR80AS270	8	AS - Silber	40*
TR100AS270	10	AS - Silber	40*
TR110AS270	11	AS - Silber	40*
TR125AS270	12,5	AS - Silber	40*
TR150AS270	15	AS - Silber	40*
TR175AS270	17,5	AS - Silber	30*
TR200AS270	20	AS - Silber	30*

* 10 % Zuschlag für Mengen unter 20 (■)


** 10 % Zuschlag für Mengen unter den angegebenen.

bordertec BBR

Bordertec BBR ist das Ergebnis der Optimierung von Bordertec BBS, die entwickelt wurde, um eine Lösung anzubieten, die dieselbe Funktion mit reduzierten Abmessungen ausführt. Es ist ein Profil, das entworfen wurde, um Balkone und Terrassen fertigzustellen, die gefliest werden sollen. Der BBR wurde entwickelt, um die Fliesen aufzunehmen und zu schützen. Er ist mit einer Tropfschale ausgestattet, damit das Wasser abfließen kann und der vordere Teil des Estrichs nicht benetzt wird.




BBR100A24




Aluminium
H1 = 26 mm

Länge: 2,70 meter



Aluminium



bordertec >> BBR Schmale Balkonschine aus Eloxier Aluminium				
Cod.	H mm	Ausführung		stk
BBR100AS270	10	AS - Silber		20*

bordertec >> BBR Schmale Balkonschine aus Aluminium Farbig Modern Line				
Cod.	H mm	Ausführung		stk
BBR100A24270	10	A24 - Goffriert pastellgrau		20*
BBR100A25270	10	A25 - Goffriert Zementgrau		20*
BBR100A64270	10	A64 - Goffriert Schwarzbraun		20*

* 10 % Zuschlag für Mengen unter 20 (■)

** 10 % Zuschlag für Mengen unter den angegebenen.



Entwässerungssysteme

Die Führung der internen Wasserflüsse ist ein Thema, das immer mehr an Interesse gewinnt und auf welches sich die technischen und projektbezogenen Entscheidungen mehr und mehr konzentrieren.

Showertec Linear ist eine Serie von Duschrinnen für das moderne Badezimmer, mit der Sie Badezimmerräume ohne architektonische Barrieren schaffen können. Sie kann mit funktionalen Gefälleprofilen und innovativen technischen Lösungen ausgestattet werden, um eine Dusche zu schaffen oder zu modernisieren.

Square Drain ist ein einfaches und komfortables System zum Ableiten von Wasser auf quadratischen Abflüssen.


Multidrain ist eine komplette Linie von Modulen mit Gefälle, mit denen Sie das Problem der Wasserableitung auf Terrassen oder in Innenräumen mit großen Fliesen lösen können, die eine designorientierte, aber funktionelle Lösung erfordern.

Bodengleiche Duschen

Bodenbündig eingebaute Duschen spiegeln die neuesten Designtrends wider, die häufig den Einbau von Linienentwässerungssystemen beinhalten. Es können Ablaufgitter vorhanden sein oder bei den raffinierteren Modellen wird das Wasser durch Schlitze abgeleitet, die dem Umfang der Rinne folgen und fast unsichtbar sind, da sie in die Fugen der Duschfliesen integriert sind. Zusammen mit dem Ablaufkörper der Rinne können für eine fachmännisch gebaute Dusche bereits Gefälleboards montiert werden, auf denen die Rinne eingebaut und anschließend mit dem Bodenbelag belegt wird.

Es gibt mehrere Gründe für Designer und Hausbesitzer, sich für eine bodengleiche Dusche zu entscheiden, hier unten sind diese dargestellt:


- Möglichkeit, die Badewanne im Umbau zu ersetzen;
- Garantierte Zugänglichkeit der Dusche auch für Personen mit eingeschränkter Mobilität, da keine herkömmliche Duschwanne über dem Boden angebracht wird;
- Sauberes, lineares und minimales Duschdesign.

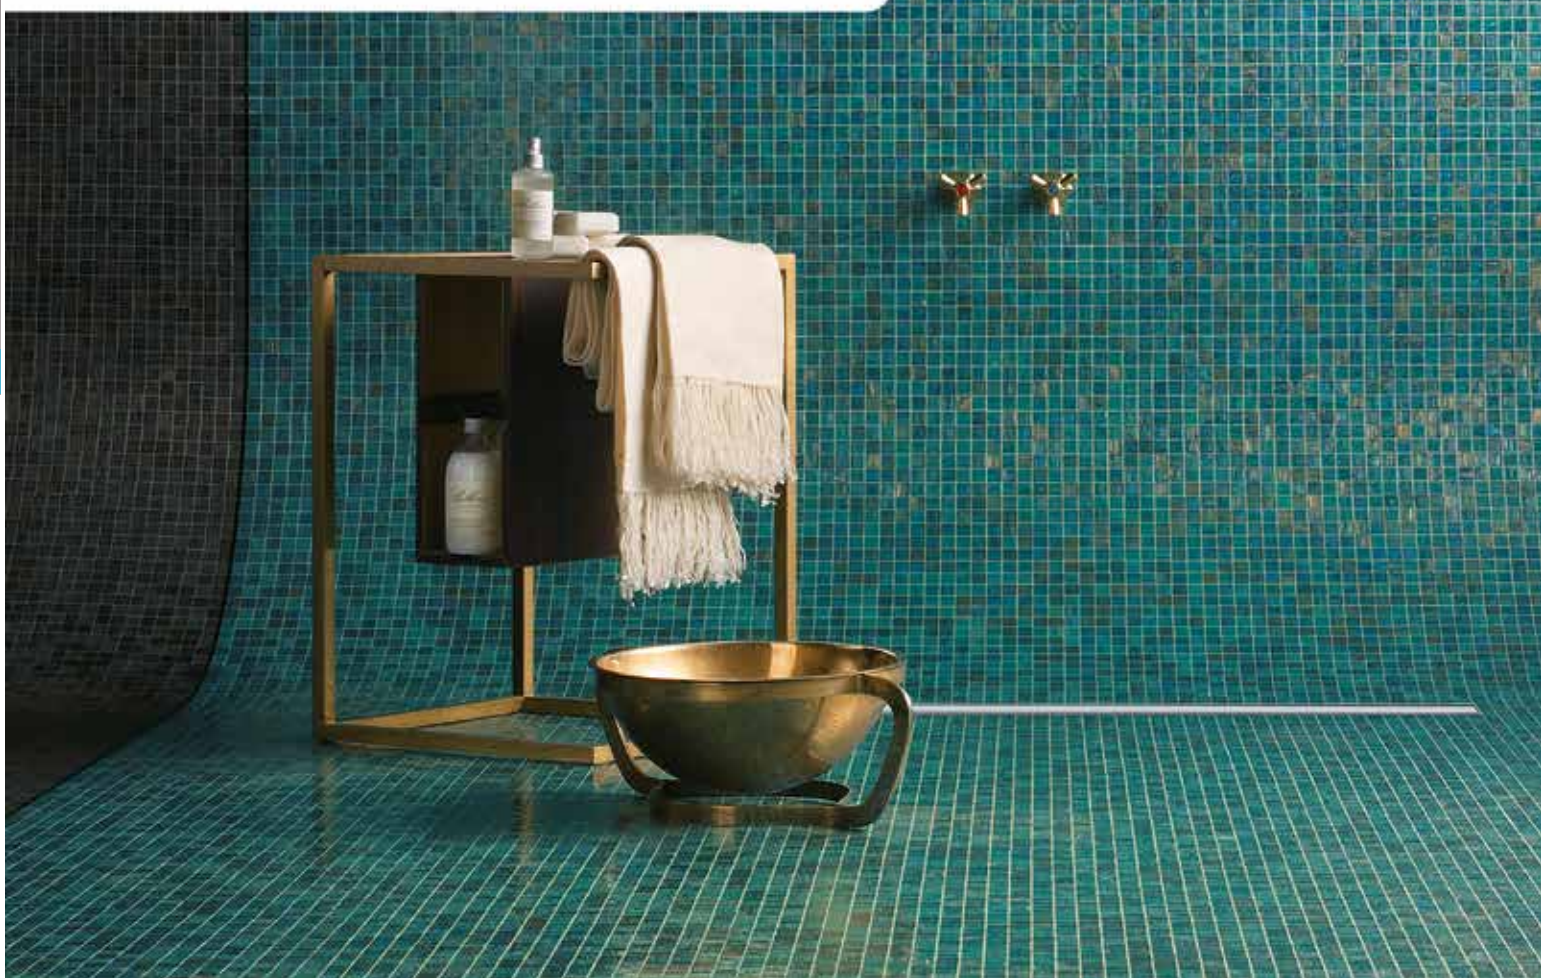



Lineare Duschrinnen

Die Ablaufrinne showertec linear STL besteht aus 3 Teilen: Rinnenkörper, Abdeckung und Rahmen. Die Rinnen haben Längen von 600 mm bis 1200 mm und können mit Fliesenhöhen bis über 20 mm installiert werden. Die verfügbaren Oberflächen reichen von Stahl bis Aluminium und können die anspruchsvollsten Anforderungen in Bezug auf die Farbpalette erfüllen. Die Abdeckungen sind umlaufende Ablaufroste mit minimalistischem Design und auch in befliesbarer Ausführung erhältlich, um das Ablaufsystem praktisch unsichtbar zu machen. Die Rahmen können mit den Oberflächen der Abdeckungen kombiniert werden und haben die gleiche Flexibilität in der Verwendung. Die Abdichtung des Entwässerungssystems wird durch die vorgeklebte Bahn gewährleistet. Die Ablaufrinne kann auf dem speziellen Duschboards mit Gefälle montiert werden, um eine Dusche mit perfektem Ablauf in einem regelmäßigen und modernen Design zu erhalten.



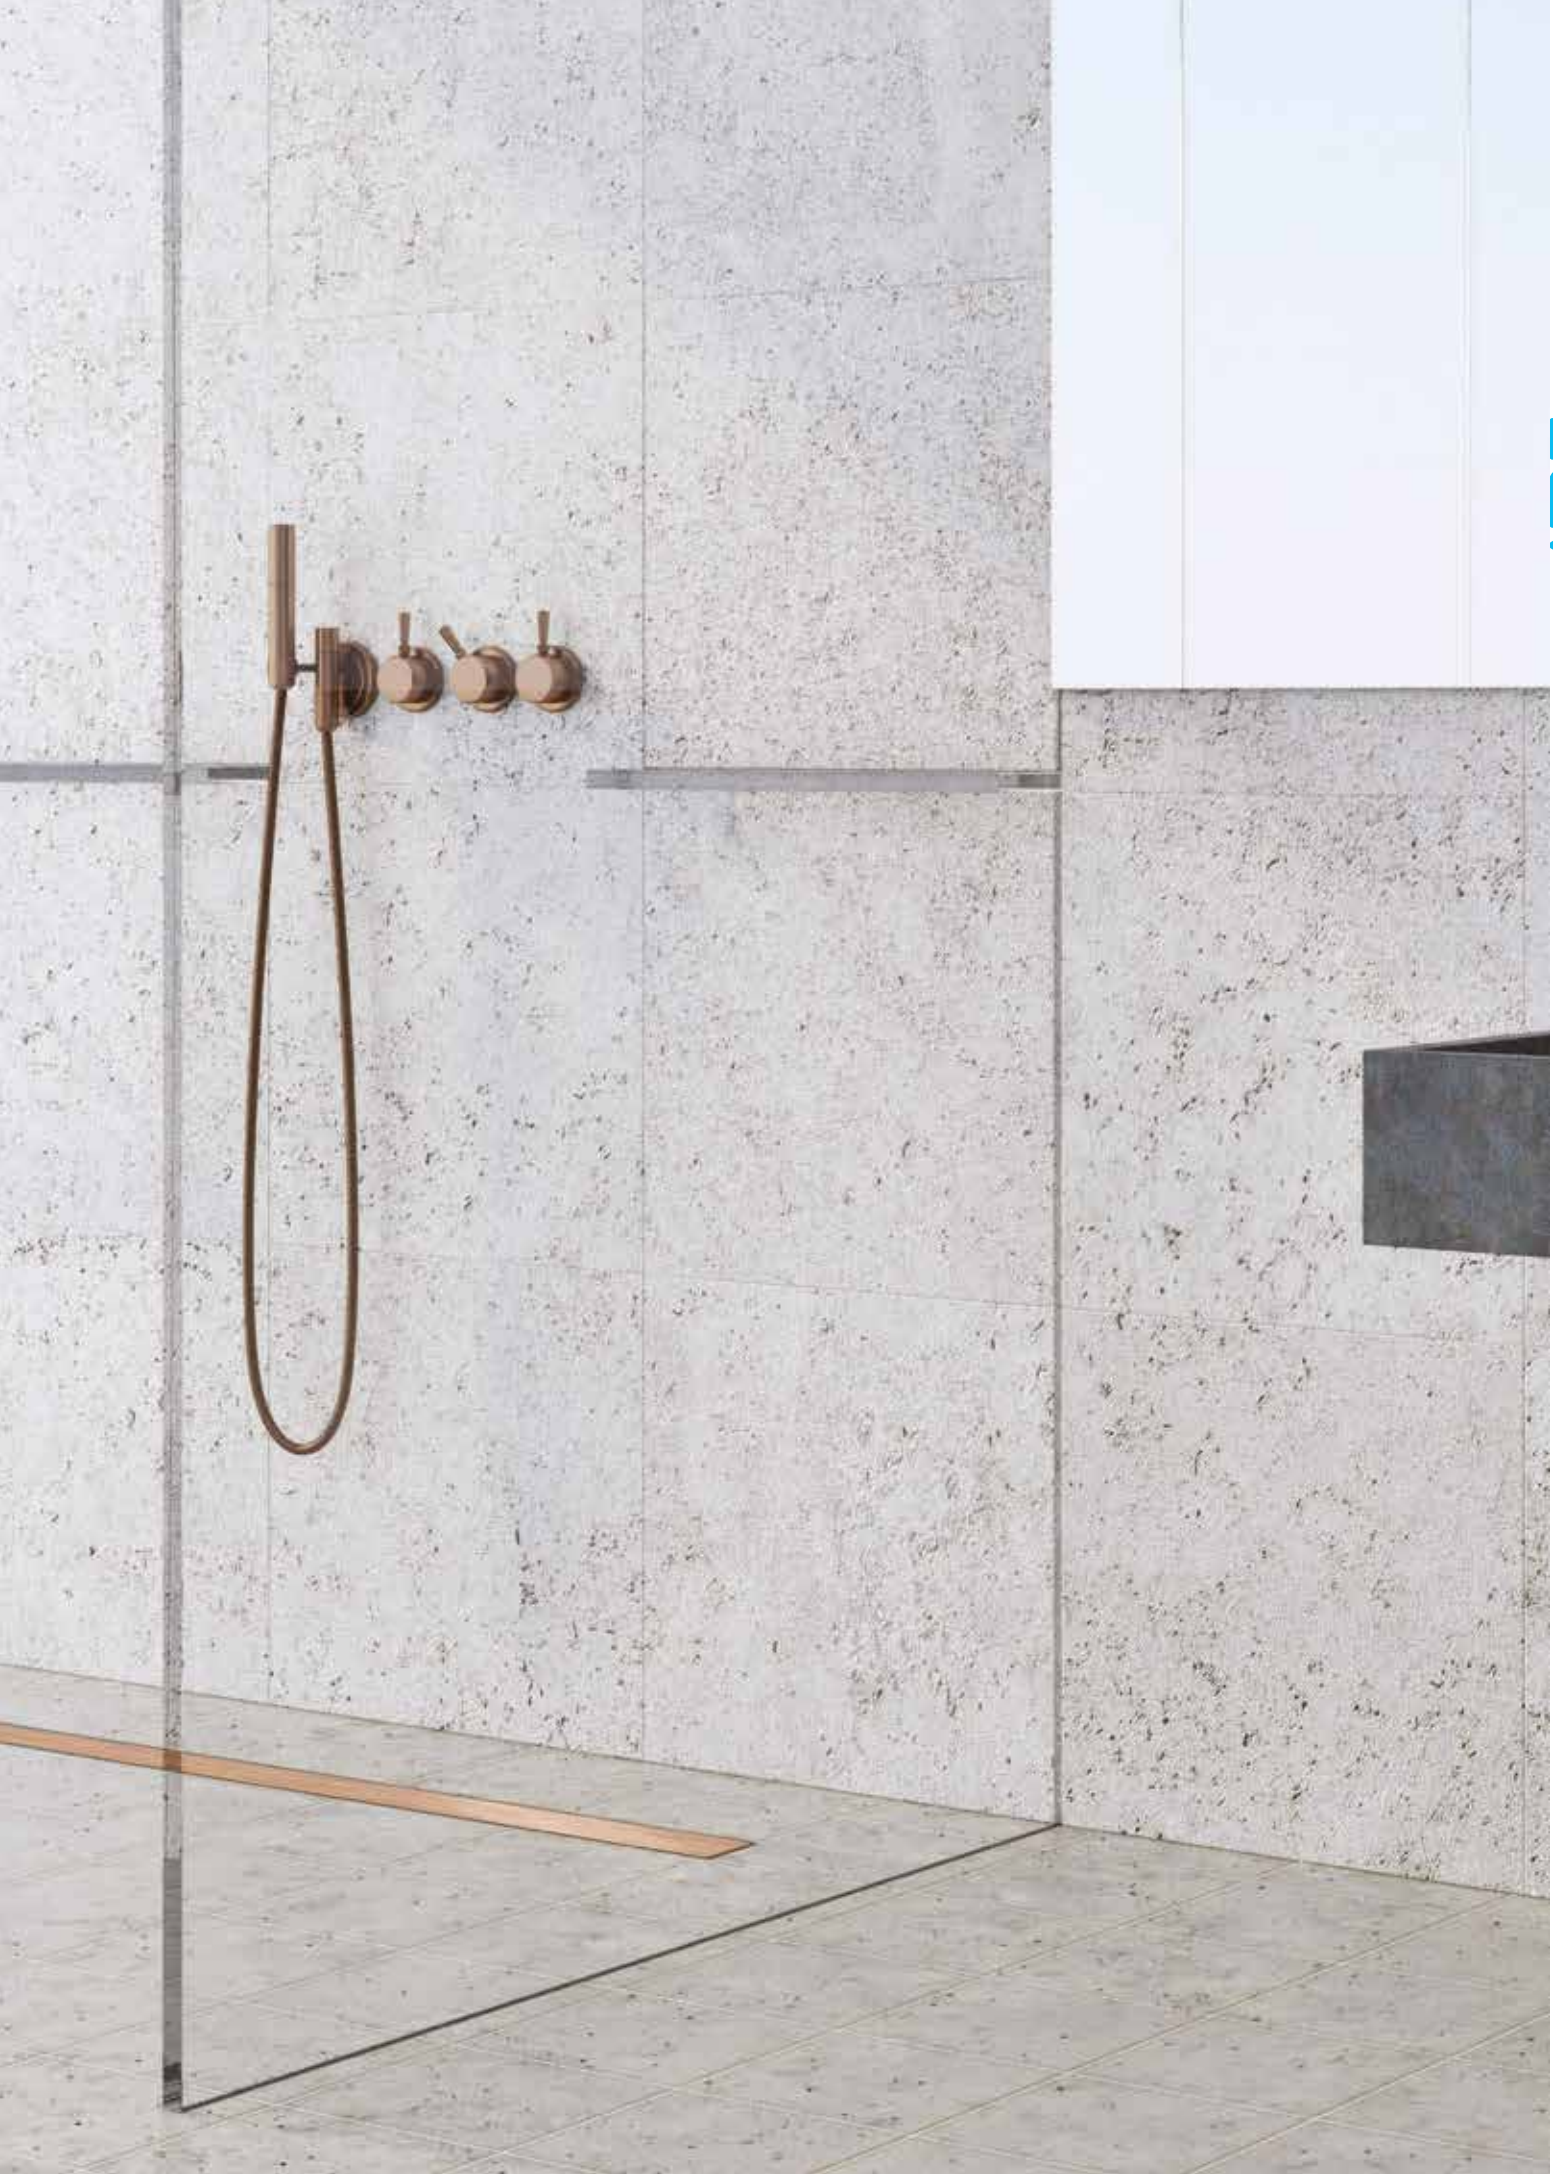


Showertec Linear

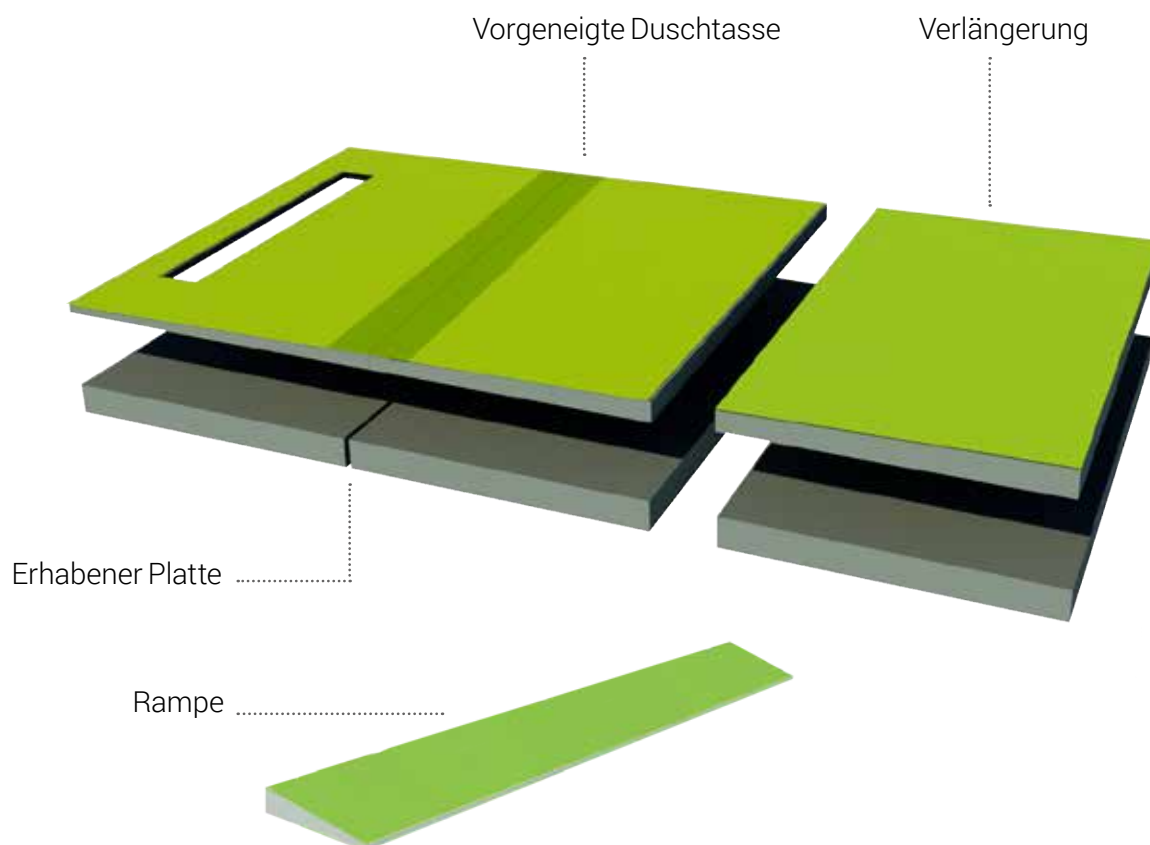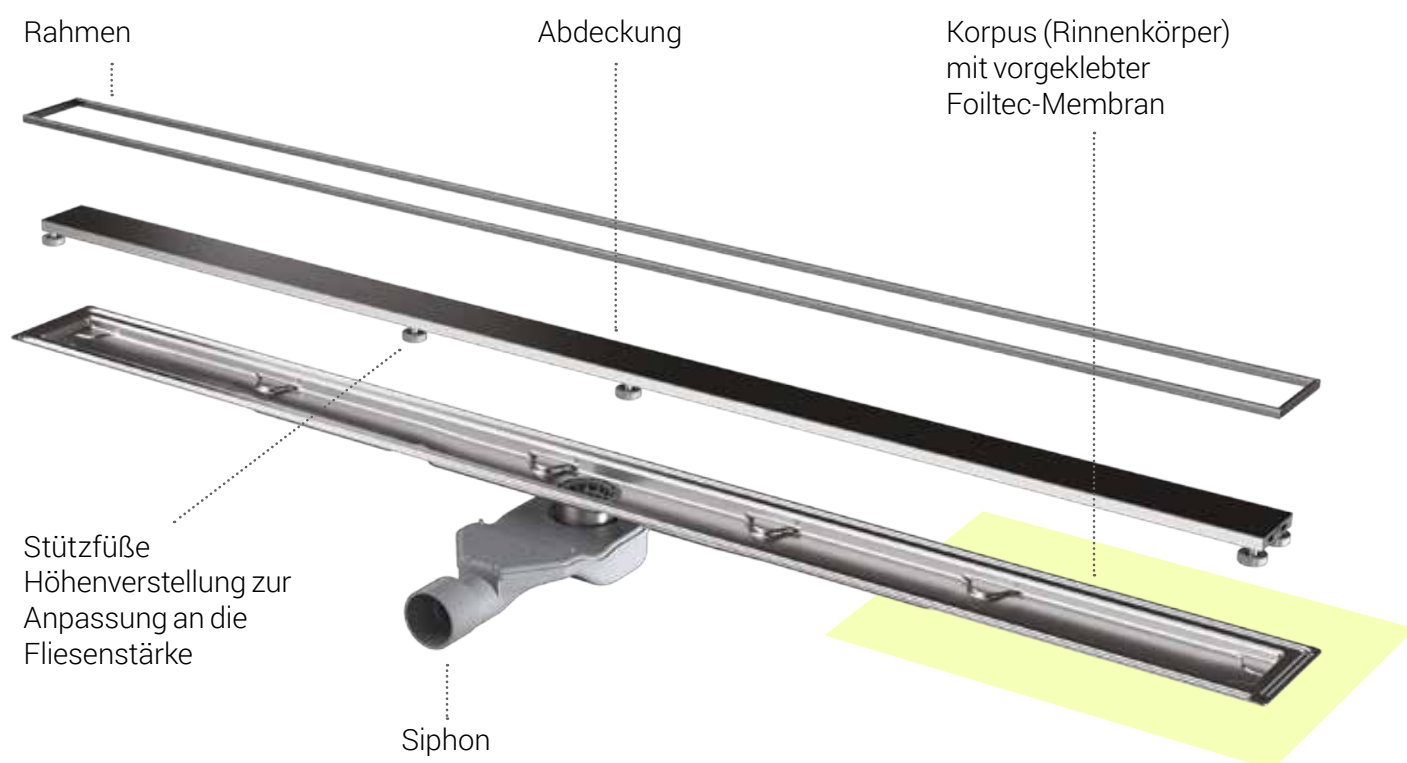


1 Verfliesbare Abdeckung

Der essenzielle Minimalismus, mit dem der Rinnenkörper in den Boden integriert ist.




2 Verfliesbare Abdeckung mit Fliesenmulde

Die Fliesenmulde schützt die Fliese und verleiht ihr gleichzeitig einen modernen Look.




3 Abdeckung ALU+ oder Edelstahl


16 Oberflächen für eine grosse Auswahl ästhetischer Kombinationen.



4 Äußerer Rahmen

Erhältlich in 13 Oberflächen aus ALU+ oder Edelstahl, um harmonische Effekte oder angenehme Farbkontraste zu erzielen.

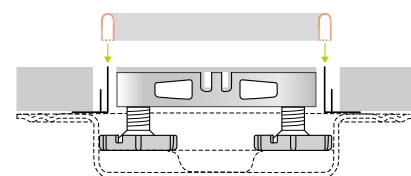

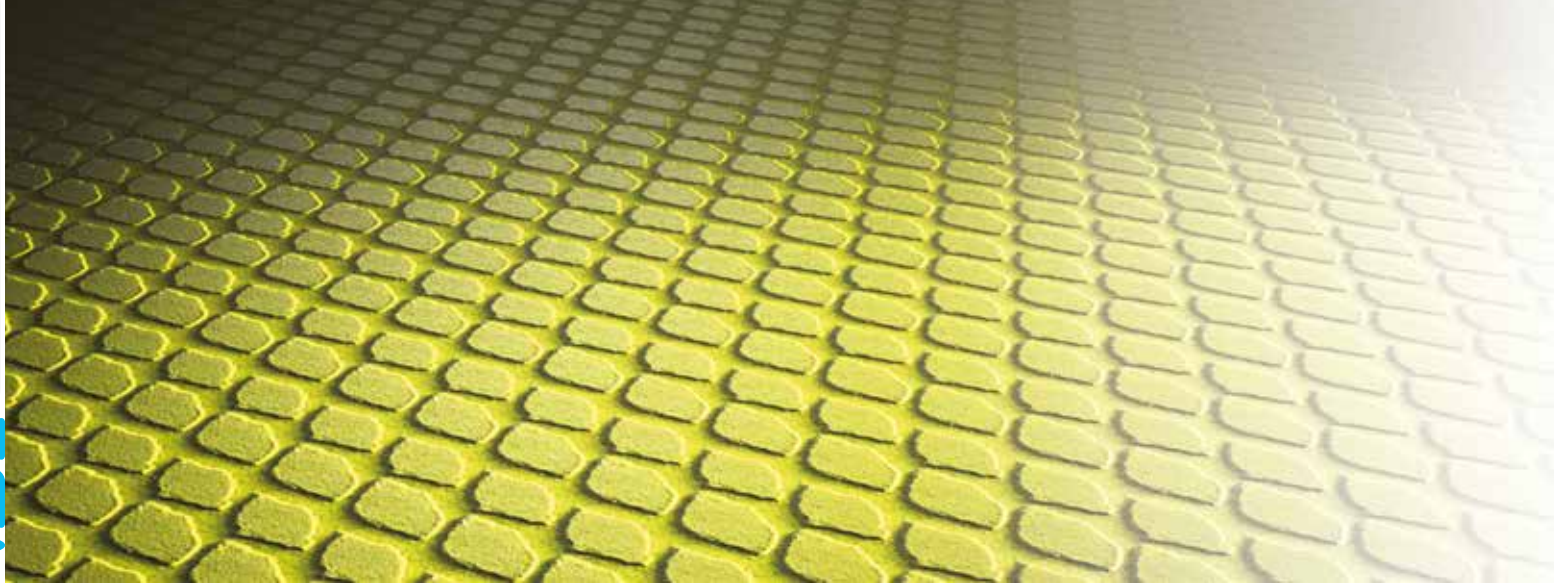

Vorteile & Referenzstandards von Showertec Linear



Alle Aluminiumteile des Showertec Linear Systems haben eine spezielle Behandlung, die im Marinebereich verwendet wird.



Der beste Stahl auf dem Markt in kohlenstoffarmer Qualität. Wird im Marinebereich verwendet.



Die Einbauabdeckung sorgt für den idealen Anschlag für die Fliesen.



Der Rinnenkörper wurde mit versetzt angeordneten Erhöhungen konstruiert, um eine bessere Lastverteilung der Abdeckung zu gewährleisten. Sie ermöglichen auch einen optimalen Wasserfluss.



Der Hubschlüssel für die Abdeckung und die Inspektionsbürste ermöglichen eine ordnungsgemäße Wartung.



DIN18534:
Feuchtigkeitsbeständigkeit



EN1928:
Beständigkeit gegen
Wasserdruck



K3:
Druckbelastbarkeit der
Abdeckung >300 kg



EN1253:
Siphon Design





270

aesthetic solutions

showertec linear


STL-BL, STL-BS, STL-BV

Showertec STL-BL, STL-BS und STL-BV sind eine Familie patentierter linearer Rinnen aus Edelstahl V4A für den Wasserablauf, die in den Größen 600-700-800-900-1000-1200 mm erhältlich sind. Diese Rinnen werden komplett mit Siphon, Montage- und Reinigungsset geliefert, das eine flexible Bürste enthält, um jeden Teil des Ablaufs zu erreichen sowie mit einem Werkzeug zum bequemen Anheben der Abdeckung, um das Innere der Rinne zu reinigen. Sie bestehen aus einem einzigen Stück nahtlosem Stahl und haben einen vertikalen Ablauf mit einem Durchmesser von 50 mm.


Die STL-BL sind auf eine sehr geringe Aufbauhöhe (56 mm) ausgelegt und eignen sich daher besonders für Renovierungsarbeiten. Sie werden mit der vormontierten Foiltec-Abdichtungsmembran geliefert, mit der Sie die Abdichtung der Duschumgebung im Handumdrehen effizient abschließen können. Für besonders niedrige und nachgiebige Böden (z. B. Mosaik) wird dieses Modell zusätzlich mit einer speziellen Schutzbrücke für den Syphon geliefert.

Die STL-BS sind kompatibel mit den wasserdichten Gefälleboards der Linie Showertec STL-TRAY. Die Rinnen werden mit der vormontierten Foiltec-Abdichtungsmembran geliefert, wodurch sie sicher und schnell mit dem vorgefertigten Duschboard STL-TRAY verbunden werden können, anstatt mit dem bauseitigen Gefälleestrich.


Die STL-BV sind wie die STL-BS beschaffen, werden jedoch ohne die Ablaufsiphon-Baugruppe geliefert.

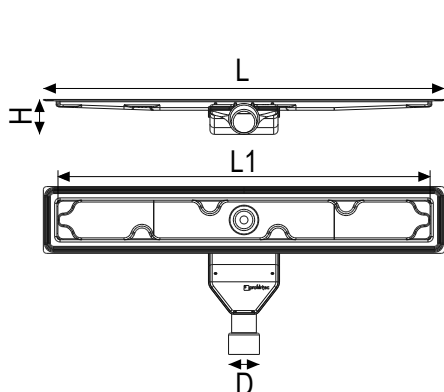

STL-BL DRAIN LOW: H = 56 mm
D = 50 mm

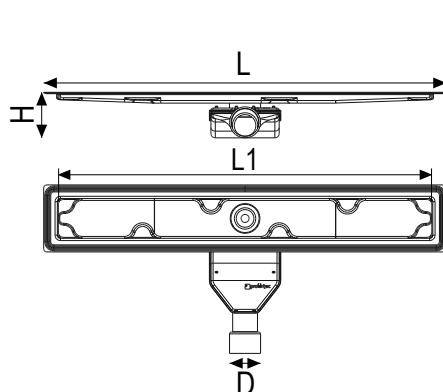

STL-BS DRAIN STANDARD: H = 73 mm
D = 50 mm

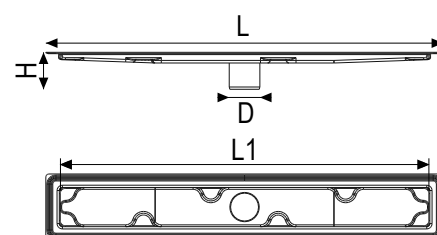

STL-BV DRAIN VERTICAL: H = 17 mm
D = 50 mm

Für die Verklebung des Produktes empfehlen wir den FIXXTEC-Mehrzweckkleber. Weitere Informationen finden Sie auf Seite 368.

Edestahl V4A



ILM

showertec linear >> DRAIN LOW – Entwässerungskörper mit horizontalem Stahlablauf V4A - DIN 1.4404 - H = 56 mm

Cod.	L mm	L1 mm	Ausführung	stk
STL-BL600	650	600	- Natur	1
STL-BL700	750	700	- Natur	1
STL-BL800	850	800	- Natur	1
STL-BL900	950	900	- Natur	1
STL-BL1000	1050	1000	- Natur	1
STL-BL1200	1250	1200	- Natur	1

showertec linear >> DRAIN VERTICAL – Entwässerungskörper mit verticalem Stahlablauf V4A - DIN 1.4404 - H = 17 mm

Cod.	L mm	L1 mm	Ausführung	stk
STL-BV600	650	600	- Natur	1
STL-BV700	750	700	- Natur	1
STL-BV800	850	800	- Natur	1
STL-BV900	950	900	- Natur	1
STL-BV1000	1050	1000	- Natur	1
STL-BV1200	1250	1200	- Natur	1

showertec linear >> DRAIN STANDARD – Entwässerungskörper mit horizontalem Stahlablauf V4A - DIN 1.4404 - H = 73 mm

Cod.	L mm	L1 mm	Ausführung	stk
STL-BS600	650	600	- Natur	1
STL-BS700	750	700	- Natur	1
STL-BS800	850	800	- Natur	1
STL-BS900	950	900	- Natur	1
STL-BS1000	1050	1000	- Natur	1
STL-BS1200	1250	1200	- Natur	1

showertec linear >> STB - Nivelliersystem für STL Body

Cod.	H mm	Ausführung	€/ pck	stk
STL-SLB	X	ABS - Schwarz	19,08	2



STL-ILM


showertec linear STL-C

Die Rinne kann mit verschiedenen Arten von ABDECKUNGEN (STL-CT, STL-CTF, STL-C) und Rahmen (STL-F) kombiniert werden, die dank der umfangreichen Farbpalette mehrere ästhetische Lösungen kombinieren. Sie sind sowohl aus Edelstahl als auch aus Aluminium erhältlich und passen sich mit verstellbaren Füßen bis zu einer Fliesenhöhe von 20 mm an.


Die befliesbaren Abdeckungen sind mit Fliesenmulde für eine immer sichere und präzise Verlegung der Abdeckfliesen erhältlich oder ohne Fliesenmulde, um nur die Abdeckfliesen sichtbar zu lassen.




STL-C1000AOSB

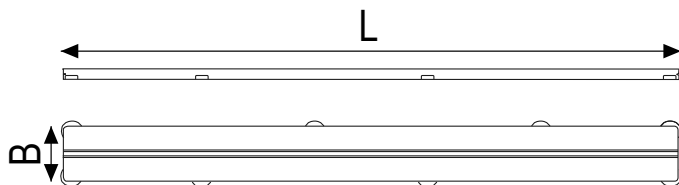


STL-CT
B = 54 mm

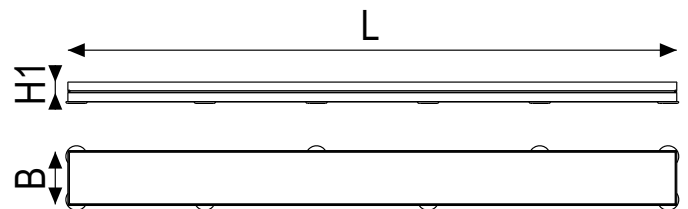

STL-CTF
B = 54 mm
H1 = 11 mm

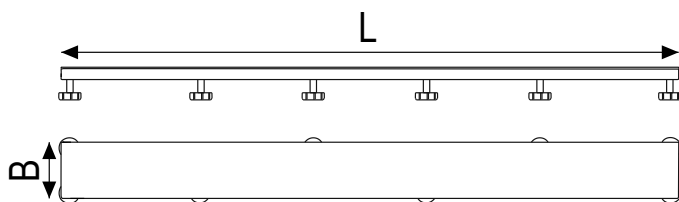

STL-CI
B = 54 mm

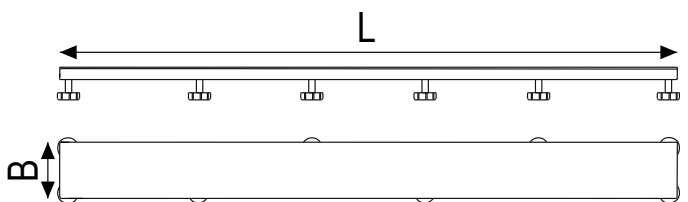


STL-CA
B = 54 mm

Höhenverstellbare Stellfüße mit Schutzkappe im Lieferumfang enthalten.
Kappen im Lieferumfang enthalten.
Bodenstärke von 6 und 20 mm

showertec linear >> COVER - Verfliesbare Abdeckung "Full Tileable" mit unsichtbarem Effekt

Cod.	L mm	Ausführung		stk
STL-CT600	600	- Natur		1
STL-CT700	700	- Natur		1
STL-CT800	800	- Natur		1
STL-CT900	900	- Natur		1
STL-CT1000	1000	- Natur		1
STL-CT1200	1200	- Natur		1

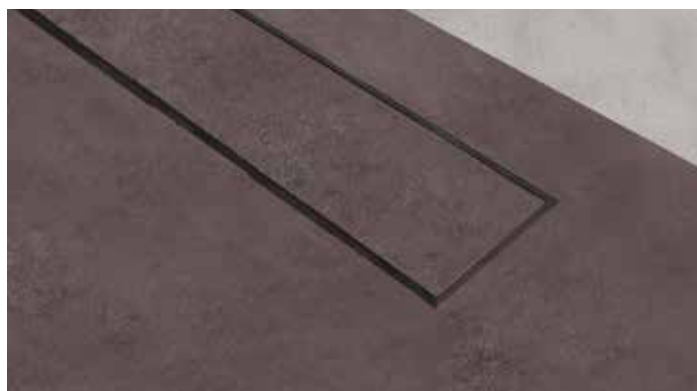

STL-CT


showertec linear >> COVER - Verfliesbare Abdeckung mit internem Stahlrahmen aus Edelstahl V4A – DIN 1.4404

Cod.	L mm	Ausführung		stk
STL-CTF600	600	IL - Poliert		1
STL-CTF700	700	IL - Poliert		1
STL-CTF800	800	IL - Poliert		1
STL-CTF900	900	IL - Poliert		1
STL-CTF1000	1000	IL - Poliert		1
STL-CTF1200	1200	IL - Poliert		1



STL-CTF

Edelstahl



showertec linear >> COVER – Abdeckung aus Edelstahl gebürstet V4A - DIN 1.4404

Cod.	L mm	Ausführung		stk
STL-C600ISM	600	IS - Gebürstet		1
STL-C700ISM	700	IS - Gebürstet		1
STL-C800ISM	800	IS - Gebürstet		1
STL-C900ISM	900	IS - Gebürstet		1
STL-C1000ISM	1000	IS - Gebürstet		1
STL-C1200ISM	1200	IS - Gebürstet		1

showertec linear >> COVER - Abdeckung aus Edelstahl sandgestrahlt V4A - DIN 1.4404


Cod.	L mm	Ausführung		stk
STL-C600IXM	600	IX - Sandgestrahlt		1
STL-C700IXM	700	IX - Sandgestrahlt		1
STL-C800IXM	800	IX - Sandgestrahlt		1
STL-C900IXM	900	IX - Sandgestrahlt		1
STL-C1000IXM	1000	IX - Sandgestrahlt		1
STL-C1200IXM	1200	IX - Sandgestrahlt		1

showertec linear >> COVER – Abdeckung aus Edelstahl poliert V4A - DIN 1.4404


Cod.	L mm	Ausführung		stk
STL-C600ILM	600	IL - Poliert		1
STL-C700ILM	700	IL - Poliert		1
STL-C800ILM	800	IL - Poliert		1
STL-C900ILM	900	IL - Poliert		1
STL-C1000ILM	1000	IL - Poliert		1
STL-C1200ILM	1200	IL - Poliert		1

showertec linear >> COVER - Abdeckung aus Edelstahl verchromt V4A - DIN 1.4404

Cod.	L mm	Ausführung		stk
STL-C600IC	600	IC - Chrom		1
STL-C700IC	700	IC - Chrom		1
STL-C800IC	800	IC - Chrom		1
STL-C900IC	900	IC - Chrom		1
STL-C1000IC	1000	IC - Chrom		1
STL-C1200IC	1200	IC - Chrom		1

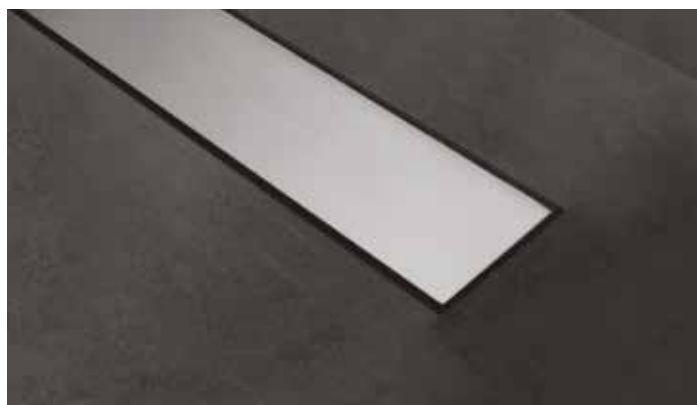


STL-C IL

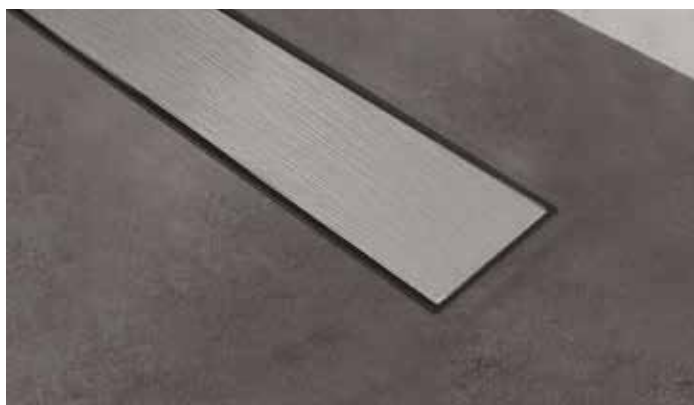

STL-C IS

Aluminium

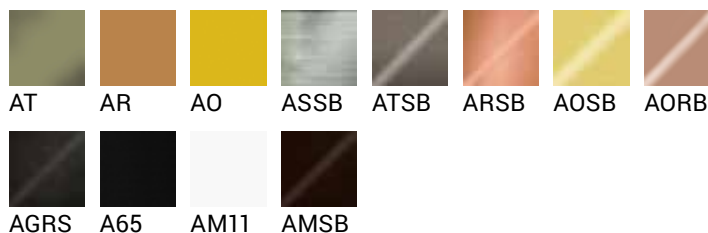

showertec linear >> COVER - Aluminium Abdeckung ALU+ Eloxiert

Cod.	L mm	Ausführung	stk
STL-C600AT	600	AT - Titan	1
STL-C700AT	700	AT - Titan	1
STL-C800AT	800	AT - Titan	1
STL-C900AT	900	AT - Titan	1
STL-C1000AT	1000	AT - Titan	1
STL-C1200AT	1200	AT - Titan	1
STL-C600AR	600	AR - Kupfer	1
STL-C700AR	700	AR - Kupfer	1
STL-C800AR	800	AR - Kupfer	1
STL-C900AR	900	AR - Kupfer	1
STL-C1000AR	1000	AR - Kupfer	1
STL-C1200AR	1200	AR - Kupfer	1
STL-C600AO	600	AO - Gold	1
STL-C700AO	700	AO - Gold	1
STL-C800AO	800	AO - Gold	1
STL-C900AO	900	AO - Gold	1
STL-C1000AO	1000	AO - Gold	1
STL-C1200AO	1200	AO - Gold	1

showertec linear >> COVER - Aluminium Abdeckung ALU+ Eloxiert Glänzend Gebürstet

Cod.	L mm	Ausführung	stk
STL-C600ASSB	600	ASSB - Silber geb. glänz.	1
STL-C700ASSB	700	ASSB - Silber geb. glänz.	1
STL-C800ASSB	800	ASSB - Silber geb. glänz.	1
STL-C900ASSB	900	ASSB - Silber geb. glänz.	1
STL-C1000ASSB	1000	ASSB - Silber geb. glänz.	1
STL-C1200ASSB	1200	ASSB - Silber geb. glänz.	1
STL-C600ATSB	600	ATSB - Titan glänz. geb.	1
STL-C700ATSB	700	ATSB - Titan glänz. geb.	1
STL-C800ATSB	800	ATSB - Titan glänz. geb.	1
STL-C900ATSB	900	ATSB - Titan glänz. geb.	1
STL-C1000ATSB	1000	ATSB - Titan glänz. geb.	1
STL-C1200ATSB	1200	ATSB - Titan glänz. geb.	1
STL-C600ARSB	600	ARSB - Kupfer glänz. geb.	1
STL-C700ARSB	700	ARSB - Kupfer glänz. geb.	1
STL-C800ARSB	800	ARSB - Kupfer glänz. geb.	1
STL-C900ARSB	900	ARSB - Kupfer glänz. geb.	1
STL-C1000ARSB	1000	ARSB - Kupfer glänz. geb.	1
STL-C1200ARSB	1200	ARSB - Kupfer glänz. geb.	1
STL-C600AOSB	600	AOSB - Gold geb. glänz.	1
STL-C700AOSB	700	AOSB - Gold geb. glänz.	1
STL-C800AOSB	800	AOSB - Gold geb. glänz.	1
STL-C900AOSB	900	AOSB - Gold geb. glänz.	1
STL-C1000AOSB	1000	AOSB - Gold geb. glänz.	1
STL-C1200AOSB	1200	AOSB - Gold geb. glänz.	1

showertec linear >> COVER – Abdeckung aus Aluminium ALU + Eloxiert Glänzend

Cod.	L mm	Ausführung	stk
STL-C600AORB	600	AORB - Gold pink glänzend	1
STL-C700AORB	700	AORB - Gold pink glänzend	1
STL-C800AORB	800	AORB - Gold pink glänzend	1
STL-C900AORB	900	AORB - Gold pink glänzend	1
STL-C1000AORB	1000	AORB - Gold pink glänzend	1
STL-C1200AORB	1200	AORB - Gold pink glänzend	1

showertec linear >> COVER – Abdeckung aus Aluminium ALU + Eloxiert Gebürstet

Cod.	L mm	Ausführung	stk
STL-C600AGRS	600	AGRS - Graphit gebürstet	1
STL-C700AGRS	700	AGRS - Graphit gebürstet	1
STL-C800AGRS	800	AGRS - Graphit gebürstet	1
STL-C900AGRS	900	AGRS - Graphit gebürstet	1
STL-C1000AGRS	1000	AGRS - Graphit gebürstet	1
STL-C1200AGRS	1200	AGRS - Graphit gebürstet	1
STL-C600AMSB	600	AMSB - Antik Bronze geb.	1
STL-C700AMSB	700	AMSB - Antik Bronze geb.	1
STL-C800AMSB	800	AMSB - Antik Bronze geb.	1
STL-C900AMSB	900	AMSB - Antik Bronze geb.	1
STL-C1000AMSB	1000	AMSB - Antik Bronze geb.	1
STL-C1200AMSB	1200	AMSB - Antik Bronze geb.	1

showertec linear >> COVER – Abdeckung aus Aluminium ALU + Farbig

Cod.	L mm	Ausführung	stk
STL-C600AM11	600	AM11 - Reinweiß Matt	1
STL-C700AM11	700	AM11 - Reinweiß Matt	1
STL-C800AM11	800	AM11 - Reinweiß Matt	1
STL-C900AM11	900	AM11 - Reinweiß Matt	1
STL-C1000AM11	1000	AM11 - Reinweiß Matt	1
STL-C1200AM11	1200	AM11 - Reinweiß Matt	1

showertec linear >> COVER - Abdeckung aus Aluminium ALU + Farbig Modern Line

Cod.	L mm	Ausführung	stk
STL-C600A65	600	A65 - Goffriert Matt schwarz	1
STL-C700A65	700	A65 - Goffriert Matt schwarz	1
STL-C800A65	800	A65 - Goffriert Matt schwarz	1
STL-C900A65	900	A65 - Goffriert Matt schwarz	1
STL-C1000A65	1000	A65 - Goffriert Matt schwarz	1
STL-C1200A65	1200	A65 - Goffriert Matt schwarz	1




STL-C AGRS



STL-CAR



STL-CAOSB

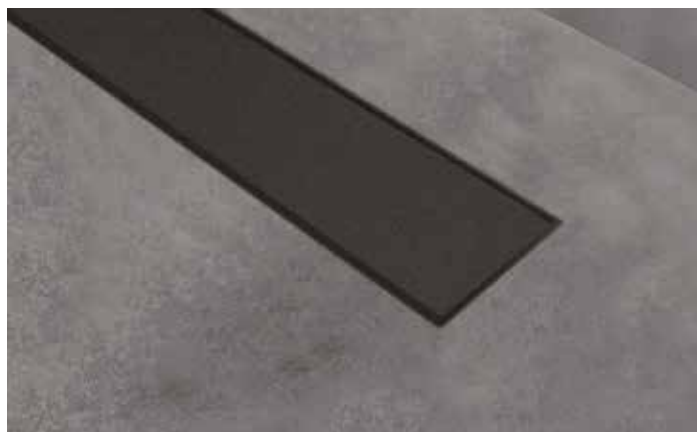

STL-CA65




STL-CASSB



STL-CAORB



STL-CAM11

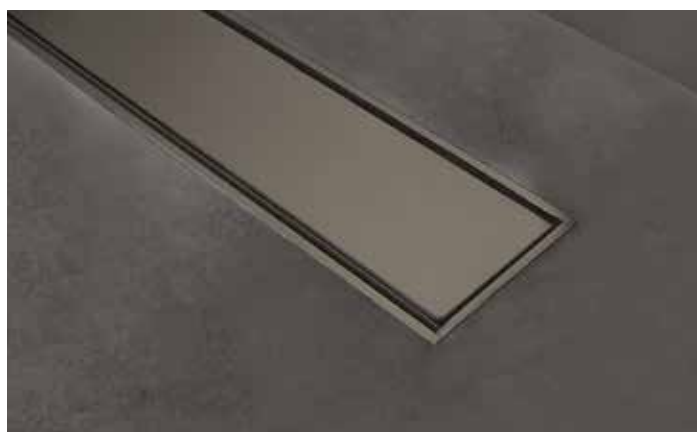

STL-CAT

showertec linear STL-F

Die Rinne mit Abdeckung kann auch mit verschiedenen Arten von Abschlussrahmen (STL-F) kombiniert werden, die es Ihnen ermöglichen einerseits den Fliesenrand um die Begrenzungslinie der Entwässerung zu schützen, und die dank der umfangreichen Farbpalette in Kombination mit den Abdeckungen (STL-CT, STL-CTF, STL-C) zahlreiche ästhetische Lösungen bieten. Die Rahmen, die aus einzelnen Leisten in der gleichen Ausführung wie die Abdeckungen bestehen, passen sich dank der ausgeklügelten Stützen an unterschiedliche Fliesenhöhen von 6 bis 20 mm an.



STL-F1000AO



STL-FW

B = 72 mm
H1 = 20 mm

Bodenstärke von 6 und 20 mm
Rahmenstützen im Lieferumfang enthalten



STL-F

B = 72 mm

Edelstahl



ILM


showertec linear >> FRAME – Rahmen aus Edelstahl poliert V4A - DIN 1.4404				
Cod.	L mm	Ausführung		stk
STL-F600	600	IL - Poliert		1
STL-F700	700	IL - Poliert		1
STL-F800	800	IL - Poliert		1
STL-F900	900	IL - Poliert		1
STL-F1000	1000	IL - Poliert		1
STL-F1200	1200	IL - Poliert		1

showertec linear >> WALL FRAME - Rahmen bündig mit der Wand aus Edelstahl poliert V4A - DIN 1.4404				
Cod.	L mm	Ausführung		stk
STL-FW600ILM	600	IL - Poliert		1
STL-FW700ILM	700	IL - Poliert		1
STL-FW800ILM	800	IL - Poliert		1
STL-FW900ILM	900	IL - Poliert		1
STL-FW1000ILM	1000	IL - Poliert		1
STL-FW1200ILM	1200	IL - Poliert		1



STL-FW

Aluminium

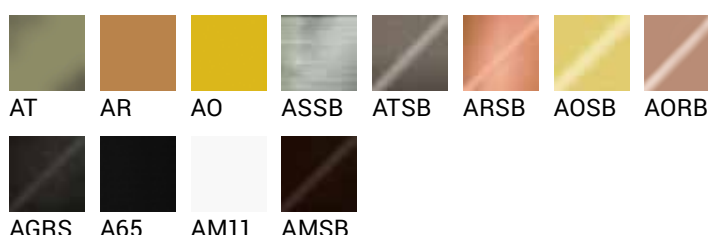


showertec linear >> Aluminiumrahmen Eloxiert				
Cod.	L mm	Ausführung		stk
STL-F600AT	600	AT - Titan		1
STL-F700AT	700	AT - Titan		1
STL-F800AT	800	AT - Titan		1
STL-F900AT	900	AT - Titan		1
STL-F1000AT	1000	AT - Titan		1
STL-F1200AT	1200	AT - Titan		1
STL-F600AR	600	AR - Kupfer		1
STL-F700AR	700	AR - Kupfer		1
STL-F800AR	800	AR - Kupfer		1
STL-F900AR	900	AR - Kupfer		1
STL-F1000AR	1000	AR - Kupfer		1
STL-F1200AR	1200	AR - Kupfer		1
STL-F600AO	600	AO - Gold		1
STL-F700AO	700	AO - Gold		1
STL-F800AO	800	AO - Gold		1
STL-F900AO	900	AO - Gold		1
STL-F1000AO	1000	AO - Gold		1
STL-F1200AO	1200	AO - Gold		1

showertec linear >> FRAME - Aluminiumrahmen Eloxiert Gebürstet				
Cod.	L mm	Ausführung		stk
STL-F600AGRS	600	AGRS - Graphit gebürstet		1
STL-F700AGRS	700	AGRS - Graphit gebürstet		1
STL-F800AGRS	800	AGRS - Graphit gebürstet		1
STL-F900AGRS	900	AGRS - Graphit gebürstet		1
STL-F1000AGRS	1000	AGRS - Graphit gebürstet		1
STL-F1200AGRS	1200	AGRS - Graphit gebürstet		1
STL-F600AMSB	600	AMSB - Antik Bronze geb.		1
STL-F700AMSB	700	AMSB - Antik Bronze geb.		1
STL-F800AMSB	800	AMSB - Antik Bronze geb.		1
STL-F900AMSB	900	AMSB - Antik Bronze geb.		1
STL-F1000AMSB	1000	AMSB - Antik Bronze geb.		1
STL-F1200AMSB	1200	AMSB - Antik Bronze geb.		1

showertec linear >> FRAME - Aluminiumrahmen Eloxiert Glänzend Gebürstet				
Cod.	L mm	Ausführung		stk
STL-F600ASSB	600	ASSB - Silber geb. glänz.		1
STL-F700ASSB	700	ASSB - Silber geb. glänz.		1
STL-F800ASSB	800	ASSB - Silber geb. glänz.		1
STL-F900ASSB	900	ASSB - Silber geb. glänz.		1
STL-F1000ASSB	1000	ASSB - Silber geb. glänz.		1
STL-F1200ASSB	1200	ASSB - Silber geb. glänz.		1
STL-F600ATSB	600	ATSB - Titan glänz. geb.		1
STL-F700ATSB	700	ATSB - Titan glänz. geb.		1
STL-F800ATSB	800	ATSB - Titan glänz. geb.		1
STL-F900ATSB	900	ATSB - Titan glänz. geb.		1
STL-F1000ATSB	1000	ATSB - Titan glänz. geb.		1
STL-F1200ATSB	1200	ATSB - Titan glänz. geb.		1
STL-F600ARSB	600	ARSB - Kupfer glänz. geb.		1
STL-F700ARSB	700	ARSB - Kupfer glänz. geb.		1
STL-F800ARSB	800	ARSB - Kupfer glänz. geb.		1
STL-F900ARSB	900	ARSB - Kupfer glänz. geb.		1
STL-F1000ARSB	1000	ARSB - Kupfer glänz. geb.		1
STL-F1200ARSB	1200	ARSB - Kupfer glänz. geb.		1
STL-F600AOSB	600	AOSB - Gold geb. glänz.		1
STL-F700AOSB	700	AOSB - Gold geb. glänz.		1
STL-F800AOSB	800	AOSB - Gold geb. glänz.		1
STL-F900AOSB	900	AOSB - Gold geb. glänz.		1
STL-F1000AOSB	1000	AOSB - Gold geb. glänz.		1
STL-F1200AOSB	1200	AOSB - Gold geb. glänz.		1


showertec linear >> FRAME - Aluminiumrahmen Alu + Eloxiert Glänzend Gebürstet Roségold				
Cod.	L mm	Ausführung		stk
STL-F600AORB	600	AORB - Gold pink glänzend		1
STL-F700AORB	700	AORB - Gold pink glänzend		1
STL-F800AORB	800	AORB - Gold pink glänzend		1
STL-F900AORB	900	AORB - Gold pink glänzend		1
STL-F1000AORB	1000	AORB - Gold pink glänzend		1
STL-F1200AORB	1200	AORB - Gold pink glänzend		1

Aluminium

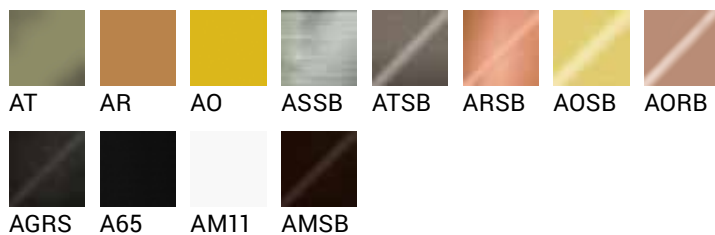

showertec linear >> FRAME - Rahmen aus Aluminium Farbig				
Cod.	L mm	Ausführung		stk
STL-F600AM11	600	AM11 - Reinweiß Matt		1
STL-F700AM11	700	AM11 - Reinweiß Matt		1
STL-F800AM11	800	AM11 - Reinweiß Matt		1
STL-F900AM11	900	AM11 - Reinweiß Matt		1
STL-F1000AM11	1000	AM11 - Reinweiß Matt		1
STL-F1200AM11	1200	AM11 - Reinweiß Matt		1


showertec linear >> FRAME - Rahmen aus Aluminium Farbig				
Cod.	L mm	Ausführung		stk
STL-F600A65	600	A65 - Goffriert Matt schwarz		1
STL-F700A65	700	A65 - Goffriert Matt schwarz		1
STL-F800A65	800	A65 - Goffriert Matt schwarz		1
STL-F900A65	900	A65 - Goffriert Matt schwarz		1
STL-F1000A65	1000	A65 - Goffriert Matt schwarz		1
STL-F1200A65	1200	A65 - Goffriert Matt schwarz		1

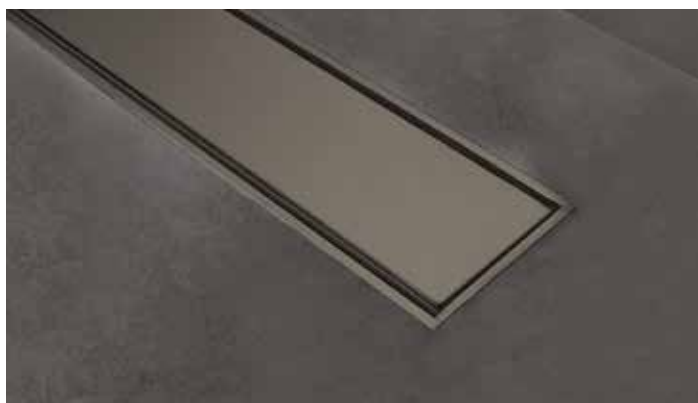

STL-CAT + STL-FAT



STL-C ILM + STL-F ARSB

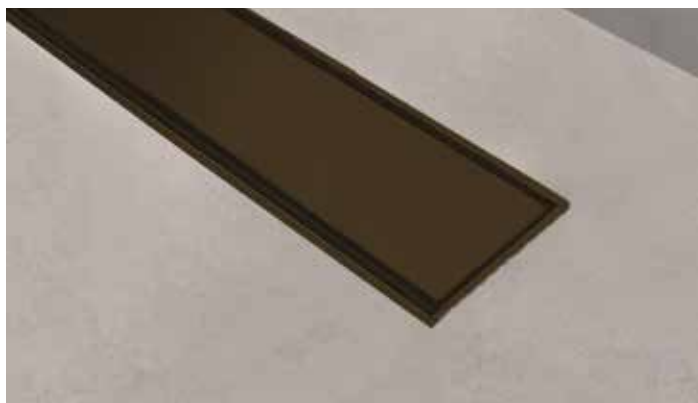


STL-CATSB + STL-F ATSB



STL-CAO + STL-F AO




STL-C ARSB + STL-F ARSB

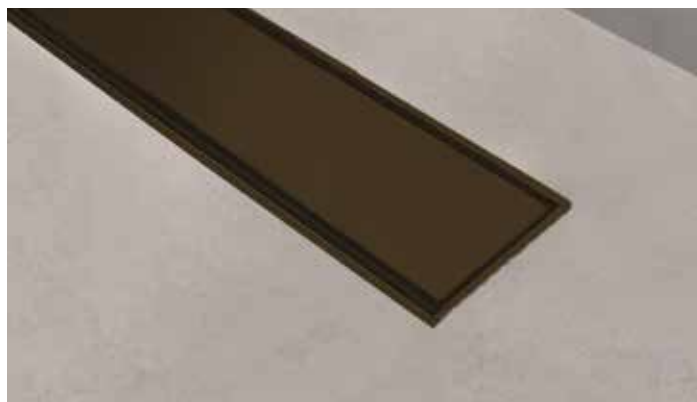


STL-C AMSB + STL-F AMSB

showertec linear STL-TRAY

Showertec STL-TRAY ist eine Familie vorgefertigter Duschboards, die mit den Rinnen Showertec Linear STL-BS, STL-BV, STL-BC und STL-BO kompatibel sind. Sie bestehen aus wasserdichtem Material und sind dank der mit einem Verstärkungsgitter bedeckten Oberfläche und der wabenförmigen Oberflächenstruktur sehr widerstandsfähig und ermöglichen einen festen Halt zwischen dem Zementkleber und der Fliese. Sie können mit schrägen Verlängerungen und auch in Kombination mit der XPS-Platte (RAISER) mit einer Stärke von 53 mm kombiniert werden, um eine zusätzliche Estrichschicht zu vermeiden und so die endgültige Höhe der Installation zu erreichen.

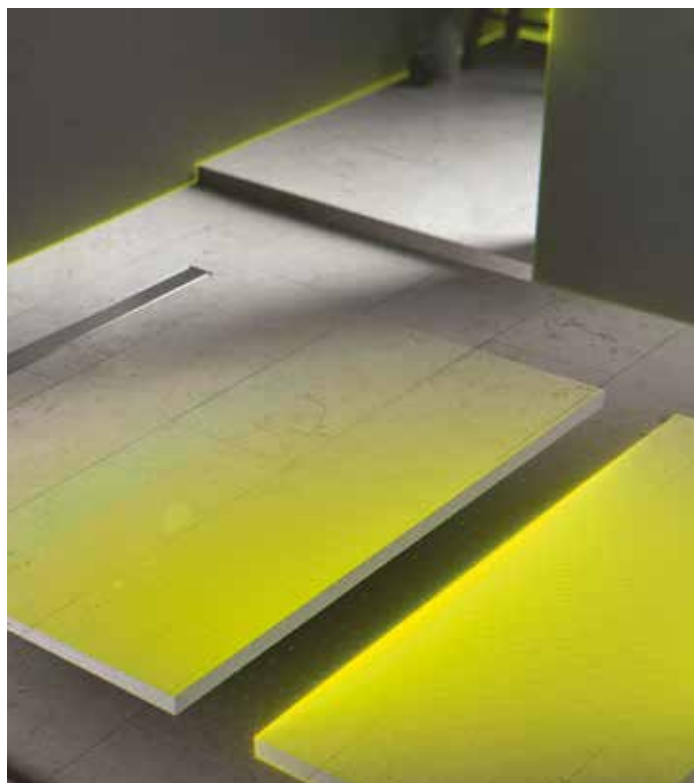

STL-TRAY132/112 + STL-EXT132/56

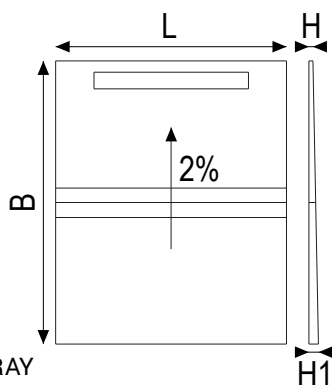


STL-TRAY

H = 15 mm

H1 = 37 mm

Vorgeneigte Duschtasse bei 2% zum Auflegen auf Estrich

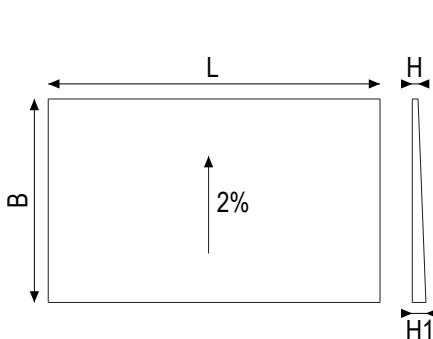


STL-EXTENSION

H = 37 mm

H1 = 48 mm

Verlängerung für 2% vorgeneigte Tasse zum Auflegen auf Estrich

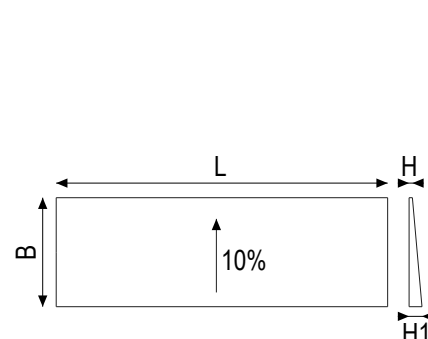


STL-RAMP

H = 6 mm

H1 = 37 mm


Prepaid-Rampe



STL-TRAY-R

H = 68 mm

H1 = 90 mm

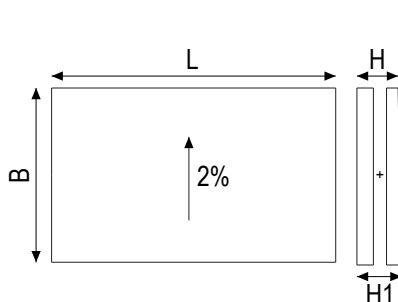

STL-EXTENSION-R

H = 90 mm

H1 = 101 mm

showertec linear >> TRAY - Vorgeneigte Duschtasse undurchlässig - 91,4 x 112 cm

Cod.	BxL mm	Stk / vpk	€/ pallet	vpk / pallet	
STL-TRAY91/112	1120x910	1	x	x	

Nur für die Modelle 600 - 700 - 800.

showertec linear >> EXTENSION - Verlängerung für Platte mit integrierter Neigung undurchlässig - 91,4 x 56 cm

Cod.	BxL mm	Stk / vpk	€/ pallet	vpk / pallet	
STL-EXT91/56	560x910	1	x	x	

showertec linear >> RAMP - undurchlässige Rampe - 132 x 30 cm


Cod.	BxL mm	Stk / vpk	€/ pallet	vpk / pallet	
STL-RAMP132/30	300x1320	1	x	x	

showertec linear >> TRAY - Vorgeneigte Duschtasse undurchlässig - 132 x 112 cm


Cod.	BxL mm	Stk / vpk	€/ pallet	vpk / pallet	
STL-TRAY132/112	1120x1320	1	x	x	

showertec linear >> EXTENSION - Verlängerung für Platte mit integrierter Neigung undurchlässig - 132 x 56 cm

Cod.	BxL mm	Stk / vpk	€/ pallet	vpk / pallet	
STL-EXT132/56	560x1320	1	x	x	

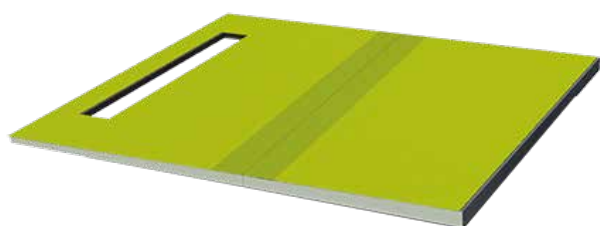

TRAY

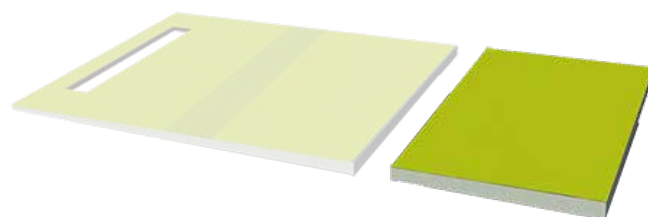

TRAY + EXTENSION



TRAY + RAMP

showertec linear >> TRAY - Tasse mit integrierter Neigung undurchlässig - 91,4 x 112 cm - mit erhabener Platte

Cod.	BxL mm	Ausführung	stk	
STL-TRAY91/112R	1120x910	-	1	

showertec linear >> EXTENSION - Tasse mit integrierter Neigung undurchlässig - 91,4 x 56 cm - mit erhabener Platte


Cod.	BxL mm	Ausführung	stk	
STL-EXT91/56R	560x910	-	1	

showertec linear >> TRAY - Tasse mit integrierter Neigung undurchlässig - 132 x 112 cm - mit erhabener Platte


Cod.	BxL mm	Ausführung	stk	
STL-TRAY132/112R	1120x1320	-	1	

showertec linear >> EXTENSION - Tasse mit integrierter Neigung undurchlässig - 132 x 56 cm - mit erhabener Platte

Cod.	BxL mm	Ausführung	stk	
STL-EXT132/56R	560x1320	-	1	

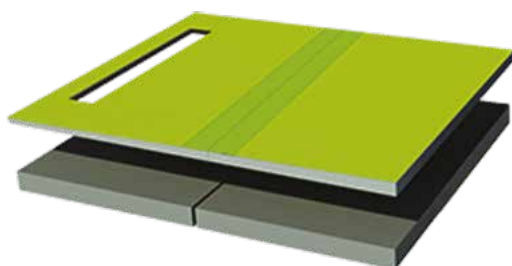


TRAY + RAISER

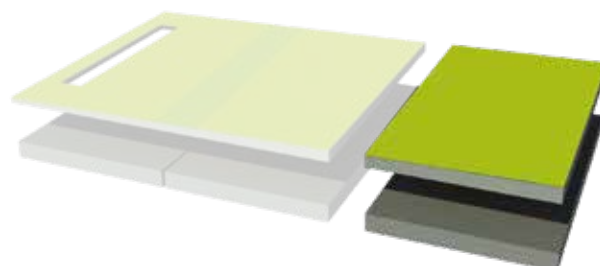


TRAY mit RISER + EXTENSION mit RISER

showertec STN


Die showertec STN Nischen vervollständigen das Profiltec Badprogramm. Sie bestehen aus einer einzelligen Struktur aus XPS, die mit einem starren, wasserdichten und faserverstärkten Betongitter bedeckt ist. Die showertec STN Nischen sind wasserfest und dank der kippbaren Wabenverkleidung einbaufertig und individuell gestaltbar. Ihre Oberfläche ist undurchlässig, der Einbau erfordert keine anspruchsvolle Planung, da die verschiedenen Nischengrößen an alle Kundenwünsche angepasst werden können. Mit showertec STN in Kombination mit FOILTEC-Abdichtungsbahn lässt sich ein perfektes, wasserdichtes Bad realisieren.

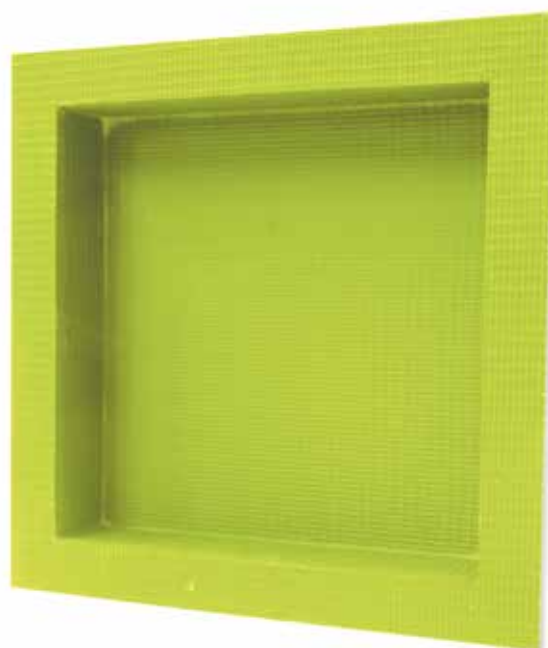

STN33X33

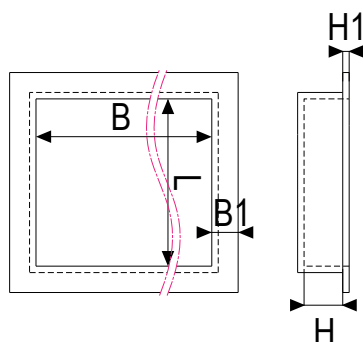

STN*
H1 = 12,7 mm
H = 89 mm
B1 = 38 mm

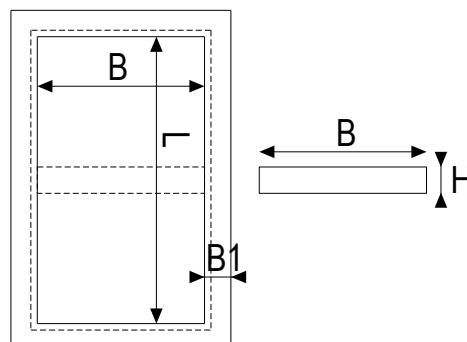

STN33X71W/S (einschließlich Ablage)
H = 50 mm
B1 = 38 mm

Faserverstärkter Zement

showertec STN >> Wasserdichte Nischen					
Cod.	BxL mm	€/ pck	Stk / vpk	vpk / pallet	
STN33X25	330x254	77,75	1	20	
STN33X33	330x330	86,39	1	16	
STN33X51	330x508	114,24	1	16	
STN33X71W/S	330x711	133,93	1	21	

showertec STN >> Unterlegscheiben-Set			
Cod.	H mm	Ausführung	stk / set
STN/WSET10		-	1




FOILTEC

Die Abdichtungsmatte aus Polyethylen wird in erster Linie in Gebieten mit hoher Feuchtigkeit gleichzeitig mit dem keramischen Wandbelag mit einem geeigneten Fliesenkleber verlegt. Die Abdichtungsbahn, aus dehnbarem weichem Polyethylen, ermöglicht auch kleine Ausdehnungen zwischen Untergrund und Belag und verhindert den Übergang von Schadstoffen. Die Matte Foiltec bietet eine umfassende Linie von Zubehör, um den unterschiedlichen Bedürfnissen für eine fachgerechte Verlegung zu helfen.



foiltec

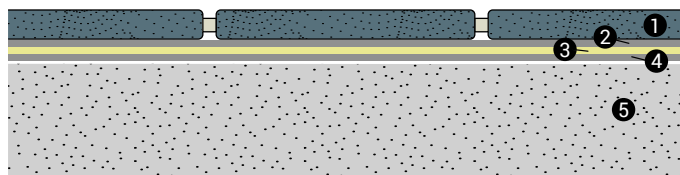

1. Keramik
2. Kleber
3. **WATER-STOP FOILTEC**
4. Kleber
5. Betonplatte

Polyäthylen (PE HD)

foiltec water-stop >> Isoliermatte Dicke 0,5mm aus Polyethylen zur Fliesenverlegung						
Cod.	LxB mm	€/m ²	rot		rol / pallet	
FOILTEC/05/G	30 mx1 m	14,88	1		30	
FOILTEC/05/5/G	5 mx1 m	18,92	1		105	
FOILTEC/05/10/G	10 mx1 m	18,92	1		105	

Foiltec/05/G

Rollenlänge L = 30 m
Rollenlänge B = 1 m
Gesamt: 30 m²

Foiltec/05/5/G

Rollenlänge L = 5 m
Rollenlänge B = 1 m
Gesamt: 5 m²

Foiltec/05/10/G

Rollenlänge L = 10 m
Rollenlänge B = 1 m
Gesamt: 10 m²

foiltec water-stop >> Dichtband für Anschlüsse und Ecken				
Cod.	BxL mm	Ausführung		rot
FOILTEC/15	0,15 mx30 m	- Dichtband		1
FOILTEC/15/10	0,15 mx10 m	- Dichtband		1

Foiltec/15

Rollenlänge L = 30 m
Rollenbreite B = 0,15 m

Foiltec/15/10

Rollenlänge L = 10 m
Rollenbreite B = 0,15 m

foiltec water-stop >> Inneneckanschluss aus Polyethylen Farbige			
Cod.	Ausführung		stk / set
FOILTEC/I/G/SET2	- Inneneckanschluss		2

foiltec water-stop >> Außeneckanschluss aus Polyethylen Farbige			
Cod.	Ausführung		stk / set
FOILTEC/E/G/SET2	- Außeneckanschluss		2


foiltec water-stop >> Dichtmanschette aus Polyethylen für Rohranschlüsse			
Cod.	Ausführung		pck
FOILTEC/T20/G	- Dichtmanschette Ø 15-20 mm		1

foiltec Wasserstopp >> 135° Winkelset			
Cod.	Ausführung		stk / set
FOILTEC/BENCHSET	- 2x 135° Ecken + rechte obere Ecke DX+ linke obere Ecke SX		4


fixxtec >> Mehrzweck-Klebe-Dichtmasse			
Cod.	Description		stk / vpk
FIXXTEC	MEHRZWECK-KLEBE-DICHTMASSE 290ML		12

pck = set nicht teilbar


Weitere Informationen finden Sie auf Seite 368.

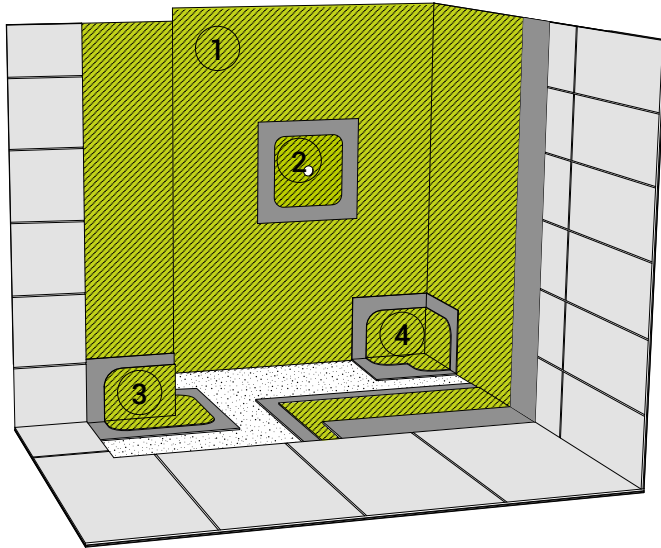


Foiltec




FOILTEC ROLL



FOILTEC T20/G



FOILTEC /E/ G




FOILTEC /I/ G




DICHTBAND FÜR ANSCHLÜSSE




KOLLTEC und FIXXTEC

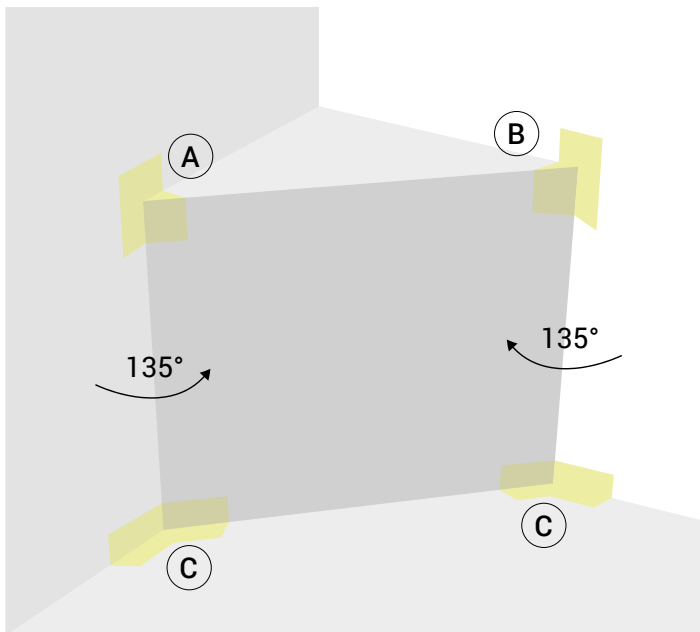


FOILTEC/BENCHSET



Linke obere Ecke SX



Rechte obere Ecke DX



2x 135°-Winkel




Die FOILTEC Water-Stop-Membran besteht aus einer 0,5 mm starken Polyethylenfolie, die auf beiden Seiten mit einem synthetischen Gewebe gekoppelt ist, wodurch das System mit keramischen Klebstoffen kompatibel ist. FOILTEC Water-Stop kann sowohl auf Böden als auch an Wänden verwendet werden und wirkt nicht nur als Imprägnierer, sondern auch als Dampfsperre.

square drain SD


SQUARE DRAIN ist ein Zentralentwässerungs-System mit Monoblock aus Edelstahl für einen Einbau mit der Höhe von 5,6 cm. SQUARE DRAIN bietet eine Wahl von 3 Abdeckungungen: minimale PLANO, technische STAR und verfliesbare TILE.




SDS150IL + SDG150IL




SDS 150 IL / N
Rohr 40 mm durchmesser



SDG 150 IL / S




SDG 150 IL / PT



SDG 150 IL / T

Rostfreier Stahl



IL IS

Quadratischer Abfluss >> Kanal SDS 150 IL/N aus Edelstahl AISI 316 – DIN 1.4404				
Cod.	HxB mm	Ausführung		stk
SDS150IL/N	54x228	IL - Poliert		1

Quadratischer Abfluss >> SDS 150 IL/S-Rinne aus Edelstahl AISI 316 – DIN 1.4404 mit Griff				
Cod.	HxB mm	Ausführung		stk
SDS150IL/S	54x228	IL - Poliert		1

Quadratischer Abfluss >> SDS 150 IL/M-Kanal aus Edelstahl AISI 316 – DIN 1.4404 mit Membran				
Cod.	HxB mm	Ausführung		stk
SDS150IL/M	54x170	IL - Poliert		1

STAR-Gitter >> SDG 150 IL/S AISI 316 Edelstahlgitter – DIN 1.4404 – Gebürstet Oberfläche				
Cod.	HxB mm	Ausführung		stk
SDG150IL/S	6-20x150	IS - Gebürstet		1

PLANO-Grill >> SDG 150 IL/PT Fliesengrill aus Edelstahl AISI 316 – DIN 1.4404 – Gebürstet				
Cod.	HxB mm	Ausführung		stk
SDG150IL/PT	6-20x150	IS - Gebürstet mit internem Stahlrahmen		1

Abdeckung TILE >> SDG 150 IL/T Verfliesbare Abdeckung us Edelstahl V4A - DIN 1.4404				
Cod.	HxB mm	Ausführung		stk
SDG150IL/T	6-20x150	- Natur		1


showertec STKV

Das SHOWERTEC STK-Sortiment umfasst eine Reihe von Profilen für den Duschbereich. Es handelt sich um Produkte, die zur Vereinfachung der Installationsarbeiten entwickelt wurden. Die STKV-Profile können am Boden und an der Wand montiert werden, um eine sichere Montage der Glaswand der Dusche zu ermöglichen und dank der klaren Linie der Installation ein homogenes und optimales Finish zu erzielen. Mit den Showertec STK-Profilen können Sie Badumgebungen mit minimalistischem und modernem Design schaffen und bodenebene Duschen ohne Hindernisse und ohne architektonische Barrieren erhalten.




STKV100IS + STKV100AS

Länge: 2,00 Meter - 2,40 Meter Stahl

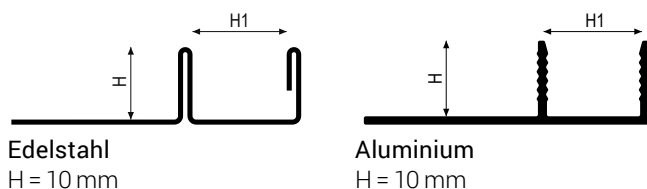

Edelstahl
H = 10 mm

Aluminium
H = 10 mm

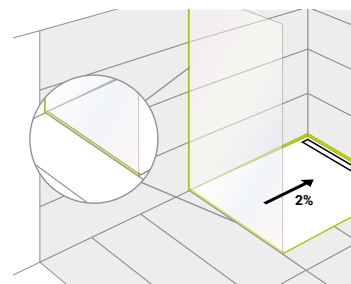

Für die Verklebung des Produktes empfehlen wir den FIXXTEC-Mehrzweckkleber. Weitere Informationen finden Sie auf Seite 368.

Rostfreier Stahl




IS

IB

showertec >> STKV Duschprofil aus Edelstahl V2A - DIN 1.4301 - gebürstet				
Cod.	H1 mm	Ausführung		stk
STKV100IS200	13	IS - Gebürstet		1
STKV100IS240	13	IS - Gebürstet		1
STKV10/10IS200	10	IS - Gebürstet		1
STKV10/10IS240	10	IS - Gebürstet		1

showertec >> STKV Duschprofil aus Edelstahl AISI 304 – DIN 1.4301 – Schwarz				
Cod.	H1 mm	Ausführung		stk
STKV100IB200	13	IB - Schwarz		1
STKV100IB240	13	IB - Schwarz		1
STKV10/10IB200	10	IB - Schwarz		1
STKV10/10IB240	10	IB - Schwarz		1

Aluminium



AS

A54

showertec >> STKV Duschprofil aus Aluminium eloxiert - Silber				
Cod.	H1 mm	Ausführung		stk
STKV100AS270	12	AS - Silber		30*

showertec >> STKV Duschprofil aus lackiertem Aluminium mit Prägung				
Cod.	H1 mm	Ausführung		stk
STKV100A54270	12	A54 - Schwarz Matt		30*


showertec STKPV

Das SHOWERTEC STK-Sortiment umfasst eine Reihe von Profilen für den Duschbereich. Es handelt sich um Produkte, die zur Vereinfachung der Installationsarbeiten entwickelt wurden. STKPV-Profile dienen als Übergang zwischen der geneigten gefliesten Duschwanne und dem Boden, wenn Sie auch die Glaswand installieren möchten. Letztere kann mit ihrem Frontprofil STKF und mit dem an der Verkleidung montierten Glashalteprofil STKV kombiniert werden, um eine sichere Montage der Glasduschwand zu ermöglichen und dank der klaren Linie der Installation einen homogenen und optimalen Abschluss zu erzielen. Mit den Showertec STK-Profilen können Sie Badumgebungen mit minimalistischem und modernem Design schaffen und bodenebene Duschen ohne Hindernisse und ohne architektonische Barrieren erhalten.





STKPV35IS

Länge: 1,35 Meter - 2,00 Meter




Edelstahl
H = 10 mm

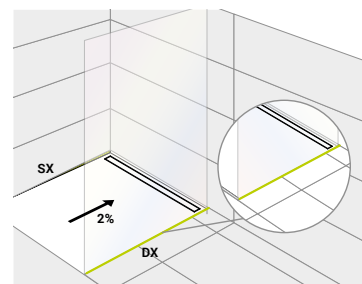

Für die Verklebung des Produktes empfehlen wir den FIXXTEC-Mehrzweckkleber. Weitere Informationen finden Sie auf Seite 368.

Rostfreier Stahl



showertec >> STKPV Duschprofil aus Edelstahl V2A - DIN 1.4301 - gebürstet				
Cod.	H1xB mm	Ausführung		stk
STKPV35IS135DX	13x35	IS - Gebürstet		1
STKPV35IS135SX	13x35	IS - Gebürstet		1
STKPV48IS200DX	13x48	IS - Gebürstet		1
STKPV48IS200SX	13x48	IS - Gebürstet		1

showertec >> STKPV Duschprofil aus Edelstahl AISI 304 – DIN 1.4301 – Schwarz				
Cod.	H1xB mm	Ausführung		stk
STKPV35IB135DX	13x35	IB - Schwarz		1
STKPV35IB135SX	13x35	IB - Schwarz		1
STKPV48IB200DX	13x48	IB - Schwarz		1
STKPV48IB200SX	13x48	IB - Schwarz		1


showertec STKP

Das SHOWERTEC STK-Sortiment umfasst eine Reihe von Profilen für den Duschbereich. Es handelt sich um Produkte, die zur Vereinfachung der Installationsarbeiten entwickelt wurden. STKP-Profile dienen als Übergang zwischen der geneigten gefliesten Duschwanne und dem Boden. Letzteres kann mit seinem STKF-Frontprofil kombiniert werden, um dank der klaren Linie der Installation ein homogenes und optimales Finish zu erzielen. Mit den Showertec STK-Profilen können Sie Badumgebungen mit minimalistischem und modernem Design schaffen und bodenebene Duschen ohne Hindernisse und ohne architektonische Barrieren erhalten.





STKP35/100IS

Länge: 1,35 Meter - 2,00 Meter



Edelstahl
B min = 8 mm

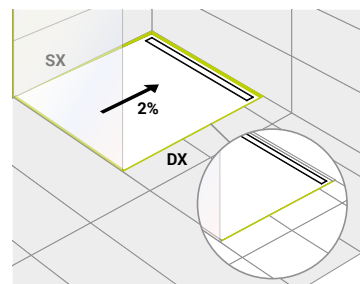

Rostfreier Stahl



showertec >> STKP Duschprofil aus Edelstahl V2A - DIN 1.4301 - gebürstet				
Cod.	HxB mm	Ausführung		stk
STKP35/100IS135DX	10x35	IS - Gebürstet		1
STKP35/100IS135SX	10x35	IS - Gebürstet		1
STKP35/125IS135DX	12,5x35	IS - Gebürstet		1
STKP35/125IS135SX	12,5x35	IS - Gebürstet		1
STKP48/100IS200DX	10x48	IS - Gebürstet		1
STKP48/100IS200SX	10x48	IS - Gebürstet		1
STKP48/125IS200DX	12,5x48	IS - Gebürstet		1
STKP48/125IS200SX	12,5x48	IS - Gebürstet		1

showertec >> STKP Duschprofil aus Edelstahl AISI 304 – DIN 1.4301 – Schwarz				
Cod.	HxB mm	Ausführung		stk
STKP35/100IB135DX	10x35	IB - Schwarz		1
STKP35/100IB135SX	10x35	IB - Schwarz		1
STKP35/125IB135DX	12,5x35	IB - Schwarz		1
STKP35/125IB135SX	12,5x35	IB - Schwarz		1
STKP48/100IB200DX	10x48	IB - Schwarz		1
STKP48/100IB200SX	10x48	IB - Schwarz		1
STKP48/125IB200DX	12,5x48	IB - Schwarz		1
STKP48/125IB200SX	12,5x48	IB - Schwarz		1

showertec STKR

Das SHOWERTEC STK-Sortiment umfasst eine Reihe von Profilen für den Duschbereich. Es handelt sich um Produkte, die zur Vereinfachung der Installationsarbeiten entwickelt wurden. STKR-Profile dienen als Übergang zwischen der schräg gefliesten Duschwanne und der Verkleidung. Letzteres kann mit seinem STKF-Frontprofil kombiniert werden, um dank der klaren Linie der Installation ein homogenes und optimales Finish zu erzielen. Mit den Showertec STK-Profilen können Sie Badumgebungen mit minimalistischem und modernem Design schaffen und bodenebene Duschen ohne Hindernisse und ohne architektonische Barrieren erhalten.





STKR35/100IS


Länge: 1,35 Meter - 2,00 Meter



Edelstahl
B min = 8 mm

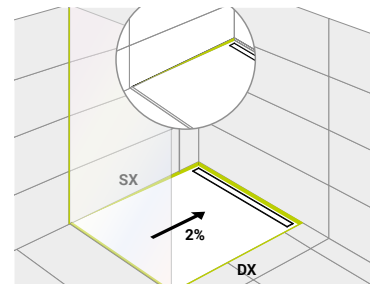

Rostfreier Stahl



showertec >> STKR Duschprofil für Wandbelag aus Edelstahl V2A - DIN 1.4301 - gebürstet				
Cod.	HxB mm	Ausführung		stk
STKR35/80IS135DX	8x35	IS - Gebürstet		1
STKR35/80IS135SX	8x35	IS - Gebürstet		1
STKR35/100IS135DX	10x35	IS - Gebürstet		1
STKR35/100IS135SX	10x35	IS - Gebürstet		1
STKR35/125IS135DX	12,5x35	IS - Gebürstet		1
STKR35/125IS135SX	12,5x35	IS - Gebürstet		1
STKR48/80IS200DX	8x48	IS - Gebürstet		1
STKR48/80IS200SX	8x48	IS - Gebürstet		1
STKR48/100IS200DX	10x48	IS - Gebürstet		1
STKR48/100IS200SX	10x48	IS - Gebürstet		1
STKR48/125IS200DX	12,5x48	IS - Gebürstet		1
STKR48/125IS200SX	12,5x48	IS - Gebürstet		1

showertec >> STKR Duschprofil mit Verkleidung aus Edelstahl AISI 304 – DIN 1.4301 – Schwarz				
Cod.	HxB mm	Ausführung		stk
STKR35/80IB135DX	8x35	IB - Schwarz		1
STKR35/80IB135SX	8x35	IB - Schwarz		1
STKR35/100IB135DX	10x35	IB - Schwarz		1
STKR35/100IB135SX	10x35	IB - Schwarz		1
STKR35/125IB135DX	12,5x35	IB - Schwarz		1
STKR35/125IB135SX	12,5x35	IB - Schwarz		1
STKR48/80IB200DX	8x48	IB - Schwarz		1
STKR48/80IB200SX	8x48	IB - Schwarz		1
STKR48/100IB200DX	10x48	IB - Schwarz		1
STKR48/100IB200SX	10x48	IB - Schwarz		1
STKR48/125IB200DX	12,5x48	IB - Schwarz		1
STKR48/125IB200SX	12,5x48	IB - Schwarz		1

showertec

STKF

Das SHOWERTEC STK-Sortiment umfasst eine Reihe von Profilen für den Duschbereich. Es handelt sich um Produkte, die zur Vereinfachung der Installationsarbeiten entwickelt wurden. Die STKF-Profile dienen als Übergang zwischen der schräg gefliesten Duschwanne und der Verkleidung. Letzteres kann mit seinem STKP-Frontprofil integriert werden, um dank der klaren Linie der Installation ein homogenes und optimales Finish zu erzielen. Mit den Showertec STK-Profilen können Sie Badumgebungen mit minimalistischem und modernem Design schaffen und bodenebene Duschen ohne Hindernisse und ohne architektonische Barrieren erhalten.




STKF35/100IS



Edelstahl

Länge: 1,35 meter



Rostfreier Stahl



showertec >> STKF Frontprofil aus Edelstahl V2A - DIN 1.4301 - gebürstet				
Cod.	HxB mm	Ausführung		stk
STKF35/80IS135	8x35	IS - Gebürstet		1
STKF35/100IS135	10x35	IS - Gebürstet		1
STKF35/125IS135	12,5x35	IS - Gebürstet		1
STKF48/80IS135	8x48	IS - Gebürstet		1
STKF48/100IS135	10x48	IS - Gebürstet		1
STKF48/125IS135	12,5x48	IS - Gebürstet		1


showertec >> STKF Frontduschprofil aus Edelstahl AISI 304 – DIN 1.4301 – Schwarz				
Cod.	HxB mm	Ausführung		stk
STKF35/80IB135	8x35	IB - Schwarz		1
STKF35/100IB135	10x35	IB - Schwarz		1
STKF35/125IB135	12,5x35	IB - Schwarz		1
STKF48/80IB135	8x48	IB - Schwarz		1
STKF48/100IB135	10x48	IB - Schwarz		1
STKF48/125IB135	12,5x48	IB - Schwarz		1

copridrain PD

Bodenablaufrost aus Edelstahl zum Einbau bei Renovierungen auf bestehende Bodeneinläufe, mit Fliesenkleber zu befestigen. Geeignet für die Verlegung von Fliesen, Stärken: 8 und 10 mm. Dank der Ausführung aus Edelstahl gebürstet V2A ist das Ergebnis eine moderne und ästhetische Optik. Das System ist mit Verbundabdichtungen oder Dichtbahnen anwendbar. Nur für Personenverkehr geeignet.



PD150/10IS



PD-IS

Edelstahl




IS


Copridrain >> PD aus Edelstahl V2A mit Rahmen für die Verlegung mit Kleber				
Cod.	H mm	Ausführung		stk
PD100/8IS	8	IS- Gebürstet		1
PD100/10IS	10	IS- Gebürstet		1
PD150/8IS	8	IS- Gebürstet		1
PD150/10IS	10	IS- Gebürstet		1
PD200/8IS	8	IS- Gebürstet		1
PD200/10IS	10	IS- Gebürstet		1

showertec balconies STC-DC


SHOWERTEC BALCONIES STC-DC ist ein Ablauf für Balkone und Terrassen mit vertikalem Abgang, ausgestattet mit einer höhenverstellbaren Halterung und einem robusten Edelstahlrost. Aufgrund der Schrauben zur Befestigung des Grills und des 150 mm langen Installationsrohrs kann es in Privathäusern, Hotels und öffentlichen Einrichtungen verwendet werden. Der Rasterhalter ermöglicht eine perfekte Verbindung bei Beplankungshöhen bis 20 mm.



STC-DC50ABS
B1 = 300 mm
H = 150 mm
H1 = 163,5 mm



STC-DC70ABS
B1 = 300 mm
H = 150 mm
H1 = 163,5 mm



STC-DC100ABS
B1 = 300 mm
H = 150 mm
H1 = 163,5 mm

Edelstahl



IL




IS

Showertec-Balkone >> STC-DC ABS-Abfluss – 10 cm V2A-Edelstahlrost – DIN 1.4301 – poliert				
Cod.	B mm	Ausführung		stk
STC-DC50ABS98IL	50	IL - Poliert		1
STC-DC70ABS98IL	75	IL - Poliert		1
STC-DC100ABS98IL	110	IL - Poliert		1


Showertec-Balkone >> STC-DC ABS-Abfluss – 10 cm V2A-Edelstahlrost – DIN 1.4301 – gebürstet				
Cod.	B mm	Ausführung		stk
STC-DC50ABS98IS	50	IS - Gebürstet		1
STC-DC70ABS98IS	75	IS - Gebürstet		1
STC-DC100ABS98IS	110	IS - Gebürstet		1

showertec balconies STC-DP


SHOWERTEC BALCONIES STC-DP ist ein geneigtes horizontales Perimeter-Entwässerungssystem mit rechteckigem Querschnitt aus thermoplastischem TPE-Material, das stoß- und chemikalienbeständig ist. Es wird für die Randentwässerung von Balkonen und Terrassen verwendet. Das System besteht aus einem Abflussrohr mit quadratischem Querschnitt und einem mit TNT überzogenen rechteckigen Flansch, um es an die Brüstung anzupassen und eine ausreichende Haftfläche zur FOILTEC-Abdichtungsbahn bereitzustellen. Dank des mitgelieferten FOILTEC-Ankers ist es sofort einbaufertig und eignet sich für eine perfekte Verbindung mit dem BALCOTEC-System.



H1 = 43 mm



L = 460 mm
L1 = 340 mm
H = 130 mm



L2 = 120 mm
B1 = 265 mm

Kunststoff

Showertec-Balkone >> STC-DP Horizontaler TPE-Ablauf mit rechteckigem Flansch

Cod.	B mm	Ausführung	stk / set
STC-DP50PSET2	50	-	2






Matten

Isolier- und Entkopplungsmatten aus Polyethylen für die Verlegung von Fliesen, mit geeigneten Eckanschlüssen und Verbindern, für eine fachgerechte Verlegung auch bei schwierigen und unregelmäßigen Belägen. Matten und Unterbau für die traditionellen Holzfußböden und Laminatböden, Dilatationsfugentrennung.

Ein innovatives Drainage-System mit High Performance- Techniken für die Installation im Außenbereich.

Eine effektive Lösung für die Verhinderung von Schäden auf Balkonen und Terrassen durch Eindringen von Wasser und Kondensat aus Estriche.

Die Matten werden mit Zertifizierungen angereichert, die ihre Anwendung in mehreren Kontexten gewährleisten.

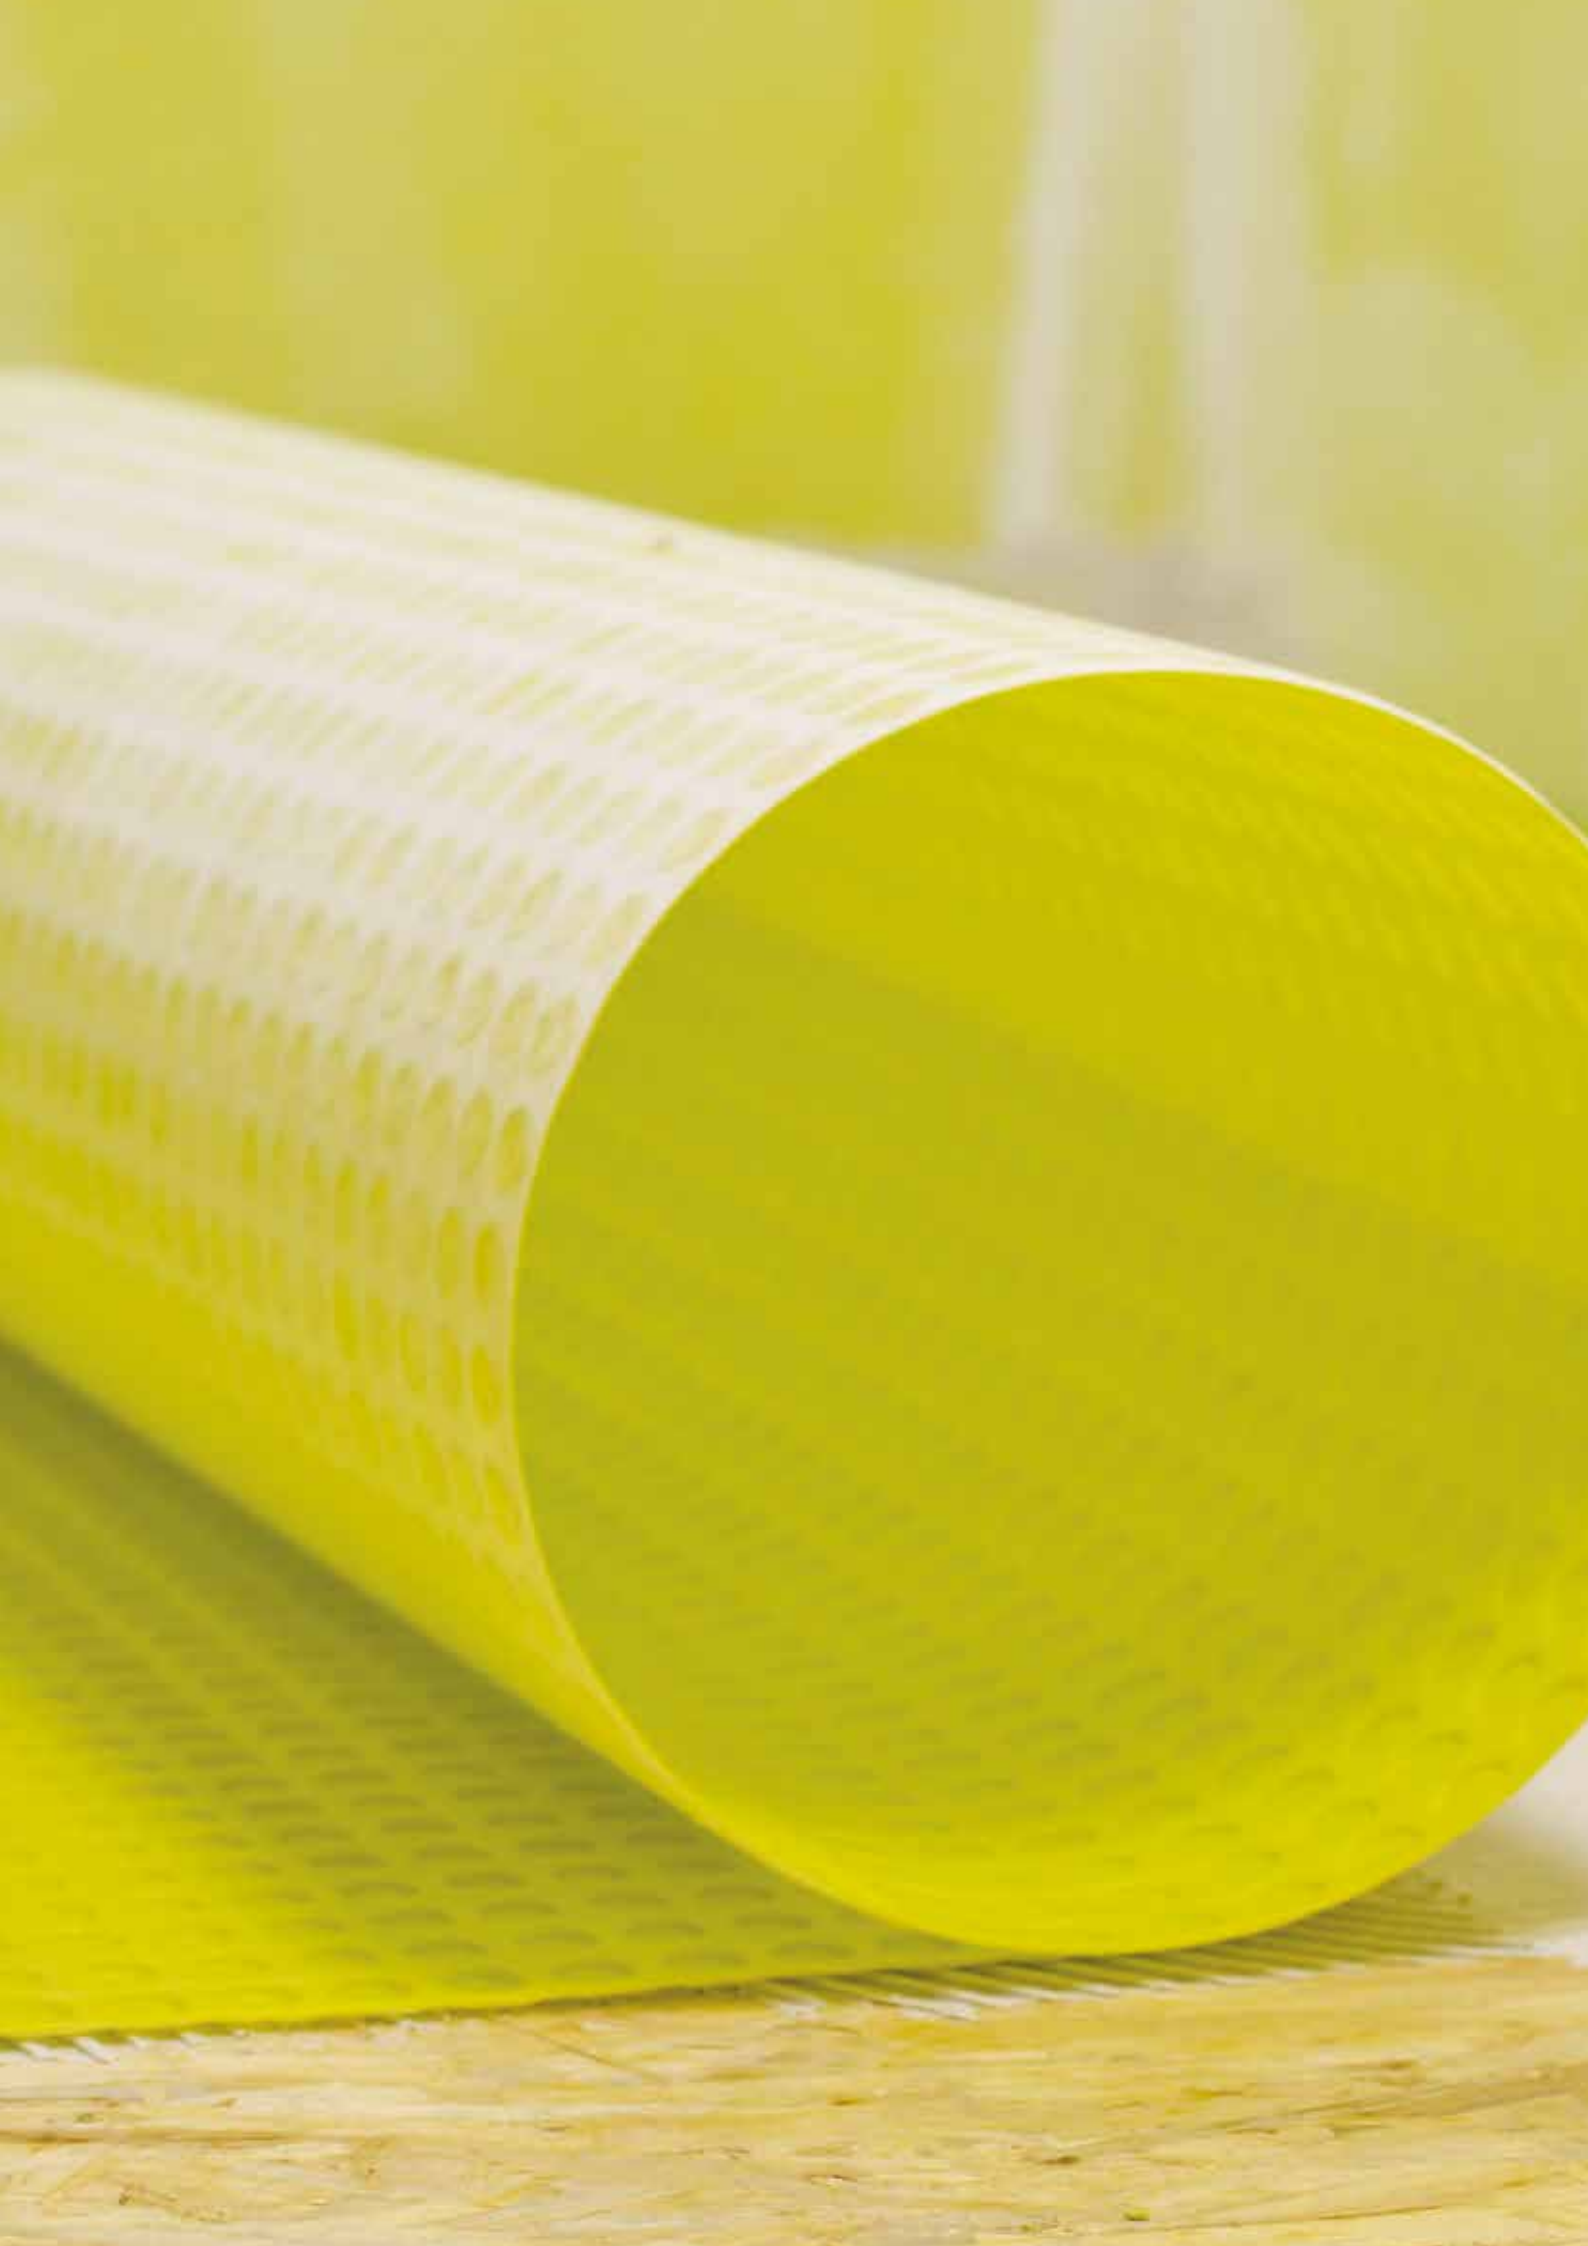


FOILTEC

Die Abdichtungsmatte aus Polyethylen wird in erster Linie in Gebieten mit hoher Feuchtigkeit gleichzeitig mit dem keramischen Wandbelag mit einem geeigneten Fliesenkleber verlegt. Die Abdichtungsbahn, aus dehnbarem weichem Polyethylen, ermöglicht auch kleine Ausdehnungen zwischen Untergrund und Belag und verhindert den Übergang von Schadstoffen. Die Matte Foiltec bietet eine umfassende Linie von Zubehör, um den unterschiedlichen Bedürfnissen für eine fachgerechte Verlegung zu helfen.



foiltec

1. Keramik
2. Kleber
3. **WATER-STOP FOILTEC**
4. Kleber
5. Betonplatte

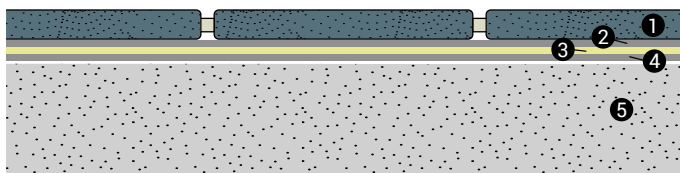

Polyäthylen (PE HD)

foiltec water-stop >> Isoliermatte Dicke 0,5mm aus Polyethylen zur Fliesenverlegung					
Cod.	LxB mm		rot		rol / pallet
FOILTEC/05/G	30 mx1 m		1		30
FOILTEC/05/5/G	5 mx1 m		1		105
FOILTEC/05/10/G	10 mx1 m		1		105

Foiltec/05/G

Rollenlänge L = 30 m
Rollenlänge B = 1 m
Gesamt: 30 m²

Foiltec/05/5/G

Rollenlänge L = 5 m
Rollenlänge B = 1 m
Gesamt: 5 m²

Foiltec/05/10/G

Rollenlänge L = 10 m
Rollenlänge B = 1 m
Gesamt: 10 m²

foiltec water-stop >> Dichtband für Anschlüsse und Ecken				
Cod.	BxL mm	Ausführung		rot
FOILTEC/15	0,15 mx30 m	- Dichtband		1
FOILTEC/15/10	0,15 mx10 m	- Dichtband		1

Foiltec/15

Rollenlänge L = 30 m
Rollenbreite B = 0,15 m

Foiltec/15/10

Rollenlänge L = 10 m
Rollenbreite B = 0,15 m

foiltec water-stop >> Inneneckanschluss aus Polyethylen Farbige			
Cod.	Ausführung		stk / set
FOILTEC/I/G/SET2	- Inneneckanschluss		2

foiltec water-stop >> Außeneckanschluss aus Polyethylen Farbige			
Cod.	Ausführung		stk / set
FOILTEC/E/G/SET2	- Außeneckanschluss		2


foiltec water-stop >> Dichtmanschette aus Polyethylen für Rohranschlüsse			
Cod.	Ausführung		pck
FOILTEC/T20/G	- Dichtmanschette Ø 15-20 mm		1

foiltec Wasserstopp >> 135° Winkelset			
Cod.	Ausführung		stk / set
FOILTEC/BENCHSET	- 2x 135° Ecken + rechte obere Ecke DX+ linke obere Ecke SX		4


fixxtec >> Mehrzweck-Klebe-Dichtmasse			
Cod.	Description		stk / vpk
FIXXTEC	MEHRZWECK-KLEBE-DICHTMASSE 290ML		12

pck = set nicht teilbar


Weitere Informationen finden Sie auf Seite 368.

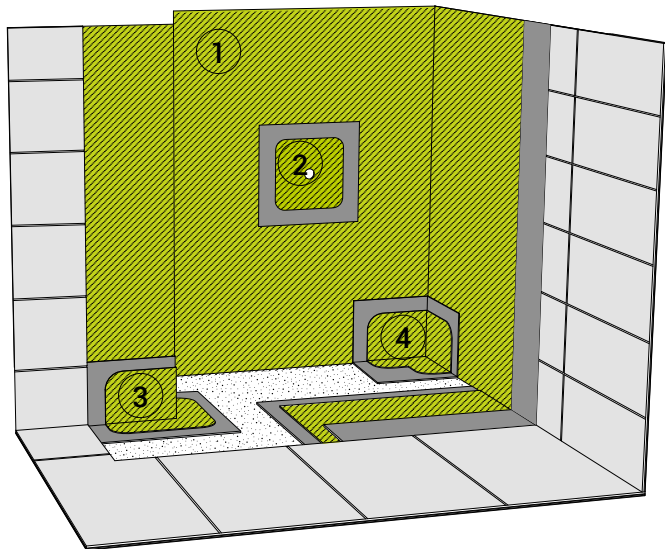


Foiltec




FOILTEC ROLL



FOILTEC T20/G



FOILTEC/E/G




FOILTEC/I/G




DICHTBAND FÜR ANSCHLÜSSE




KOLLTEC und FIXXTEC

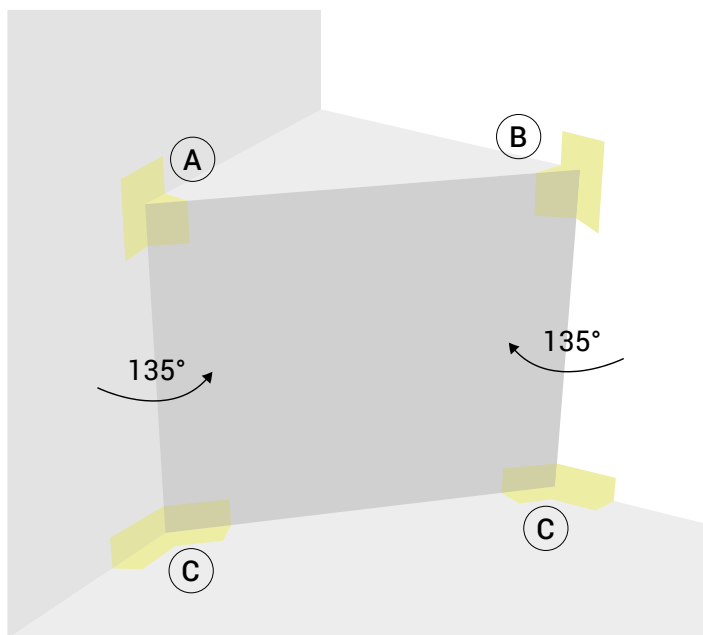


FOILTEC/BENCHSET



Linke obere Ecke SX



Rechte obere Ecke DX




2x 135°-Winkel



Die FOILTEC Water-Stop-Membran besteht aus einer 0,5 mm starken Polyethylenfolie, die auf beiden Seiten mit einem synthetischen Gewebe gekoppelt ist, wodurch das System mit keramischen Klebstoffen kompatibel ist. FOILTEC Water-Stop kann sowohl auf Böden als auch an Wänden verwendet werden und wirkt nicht nur als Imprägnierer, sondern auch als Dampfsperre.


floortec

Die Matte Floortec kommt zwischen dem Bodenbelag aus Keramik und dem Untergrund mit einem geeigneten Klebstoff zwischen den zu verbindenden Flächen zum Einsatz. Temperaturunterschiede, statische Bewegungen und der Feuchtigkeitsverlust im Estrich führen häufig zu Rissen, die bei Verwendung von Floortec unterhalb der Matte bleiben, die als Kompensator für die Spannungen dient, und so gewährleistet, dass das empfindlichste Element (die Fliese) nicht bricht. Die zylinderförmige netzartige Struktur von Floortec, die im unteren Teil hohl ist, ermöglicht die Verdunstung der Feuchtigkeit des Estrichs, indem die Spannung des Dampfs kompensiert und dessen Entlüftung begünstigt wird.

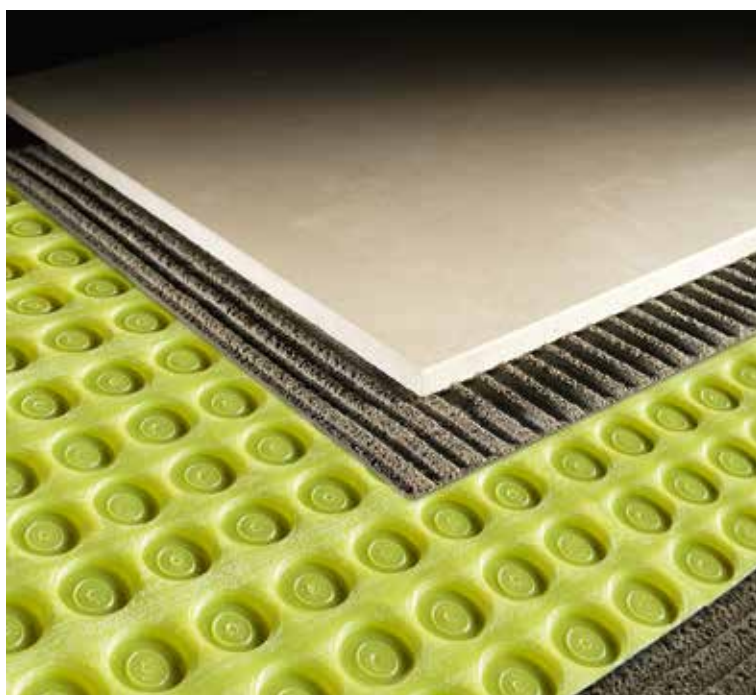


floortec

Rollengröße: L=30m B=1m Gesamt: 30m²

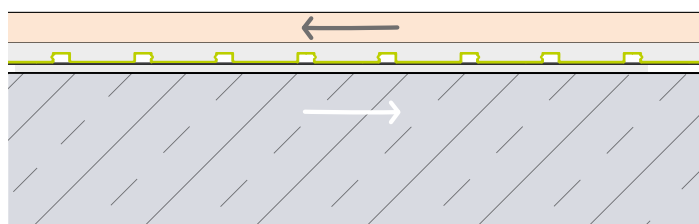


SPANNUNGS AUSGLEICH

(Entkopplungsmatte)
Damit gleicht sie Spannungen und Bewegungen zwischen der tragenden Struktur (Zementestrich oder Holzkonstruktionen) und dem Bodenbelag aus, um ein ventuelles Durchhängen oder Risse in den Fliesen zu vermeiden.

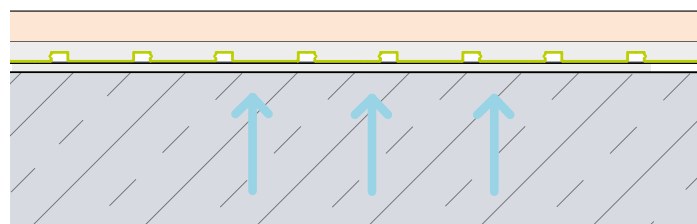


MANAGEMENT AUFSTIEIGENDER FEUCHTIGKEIT

Management der aufsteigenden Feuchtigkeit bei Verlegung auf Zementestrich, durch die der Bodenbelag vor Ablauf der normalen Aushärtungszeit des Betons (28 Tage) verlegt werden kann. Die Feuchtigkeit kann dabei durch die Hohlräume zwischen der undurchlässigen Matte und dem Vliesstoff entweichen.

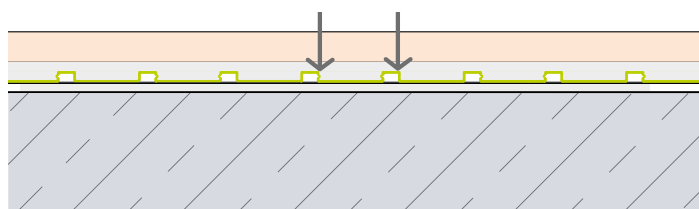

BELASTUNGS WIDERSTAND

Erhöhte Belastbarkeit aufgrund der Säulenstruktur: Der Klebstoff dringt in die kreisförmigen Hohlräume ein und bildet damit eine feste Stützstruktur mit Säulen, die in erster Linie die Erreichung des Grades 14 (Extra-heavy commercial - extra-schwer, handelsüblich) des Robinson-Wheel-Test (der Test der amerikanischen TCNA "Tile Council National Association", ein echter Industriestandard) zwischen allen Matte mit geringer Stärke ermöglicht. (ASTM C627)

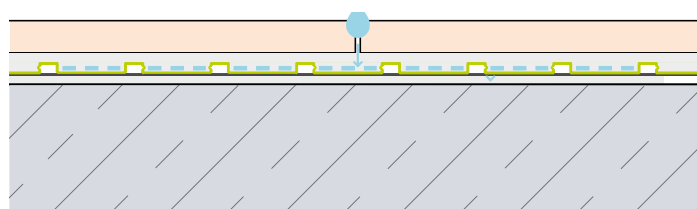


WASSER ABDICHTUNG*

Wasserdicht dank des Materials (HDPE). Die Membran blockiert das Eindringen von Wasser in die obere Schicht und begünstigt den normalen Verdunstungsprozess. Dadurch schützt es den Estrich vor eindringendem Wasser und vermeidet so Eisbildung bei sehr kalten Temperaturen.

*Die Matte besteht aus wasserfestem Kunststoff, die vollständige Undurchlässigkeit der Anwendung kann jedoch nur durch die Verwendung von Naht- und ECKelementen Foiltec in den Verbindungen und Randbereichen gewährleistet werden. Durch die falsche Anwendung dieser Zubehöerteile kann die Wasserdichtigkeit beeinträchtigt werden. Darüber hinaus ist darauf zu achten, dass die Matte nicht für eine primäre Abdichtung verwendet werden kann. Hierfür sollte stets eine bituminöse Ummantelung oder ein ähnliches Produkt eingesetzt werden.

Die Matte besteht aus hochdichtem Polyethylen im Verbund mit Spunbond-Vliesstoff auf der Unterseite.
Bei einer Dicke von nur 3 mm ergeben sich zahlreiche Vorteile und Lösungen für die Verlegung keramischer Bodenbeläge.

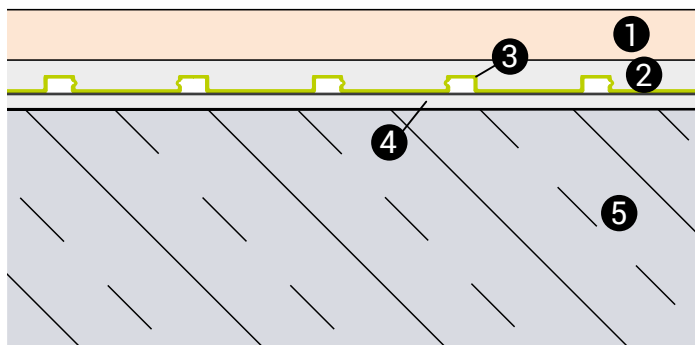

STRATIGRAPHIE

1. Keramik
2. Kleber
3. **FLOORTEC**
4. Kleber
5. Betonplatte



FLOORTEC
n°13/25-1519_V1 publié le 10/09/2025

floortec >> Polyäthylenmatte zum Verlegen von Keramikböden								
Cod.	LxB mm	Description		rot			rol / pallet	
FLOORTEC	30mx1 m	DESOLIDISIERENDE MEMBRANE 0,3 mm - L30 m		1			12	






BANDTEC

BANDTEC ist ein Dichtband aus flexiblem Material zum Abdichten von Bewegungsfugen, Boden- und Wandanschlüssen im Keramikbereich, wie z.b. auf Balkon- und Terrassenflächen, Feucht- und Nassräumen sowie Schwimmbeckenumgangsfugen. Mit vorgeschrittene Innen- und Außeneckanschlüsse.



bandtec

Wasserdichtes thermoplastisches Elastomer



BANDTEC/12

BANDTEC/E

BANDTEC/I

BANDTEC/T

Für die Verklebung des Produktes empfehlen wir den FIXXTEC-Mehrzweckkleber. Weitere Informationen finden Sie auf Seite 368.

bandtec >> Fugendichtband				
Cod.	BxL mm	Ausführung		rot
BANDTEC/12	0,12 mx50 m	-		1

bandtec >> Inneneckanschluss				
Cod.	B mm	Ausführung		pck
BANDTEC/I	x	-		10**

bandtec >> Außeneckanschluss				
Cod.	B mm	Ausführung		pck
BANDTEC/E	x	-		10**

bandtec >> Dichtmanschette				
Cod.	B mm	Ausführung		pck
BANDTEC/T	x	-		10**

* 10 % Zuschlag für Mengen unter 20.

** 10 % Zuschlag für Mengen unter den angegebenen.



FIXXTEC

FIXXTEC ist ein Mehrzweckklebstoff für die Abdichtung der Anschlussstellen von FOILTEC-Bahnen und eignet sich für die Verklebung einer Vielzahl von Produkten, wie z.B. Sockelleisten, Dehnungs- und Anschlussfugen, Abschrägungen, Übergangsprofile, usw.

FIXXTEC kann sowohl auf nassen als auch auf feuchten Oberflächen aufgetragen werden und wirkt als Kleber und wasserdichte Abdichtung.



FIXXTEC

MS-Polymere



Reinweiß

fixxtec >> Mehrzweck-Klebe-Dichtmasse			
Cod.	Description		stk / vpk
FIXXTEC	MEHRZWECK-KLEBE-DICHTMASSE 290ML		12

pck = set nicht teilbar



* 10 % Zuschlag für Mengen unter 20.

** 10 % Zuschlag für Mengen unter den angegebenen.

KOLLTEC

KOLLTEC ist ein einkomponentiger, schnell abbindender, wasserfester Klebstoff zum Verkleben und Abdichten von FOILTEC Abdichtungsbändern und Zubehör im Innen- und Außenbereich. KOLLTEC ermöglicht in Kombination mit FOILTEC/15 -Abdichtungsstreifen die Versiegelung und Abdichtung von Fugen in der FLOORTEC-Entsolidarisierungsbahn sowie von Anschlussstellen mit bordertec -Profilen und showertec-Drainagesystemen und realisiert eine fachgerechte Arbeitsausführung.



KOLLTEC



Einkomponentiger, hygro-härtender
thixotroper Klebstoff



Grau

kolltec >> Einkomponentiger, schnell abbindender, wasserfester Klebstoff			
Cod.	Description		stk / vpk
KOLLTEC	EINKOMPONENTIGER, HYGRO-HÄRTENDER THIXOTROPER KLEBSTOFF 3KG		6

Die Endmischung wird durch einfache Zugabe von einem Liter Wasser für eine 3kg-Packung hergestellt.

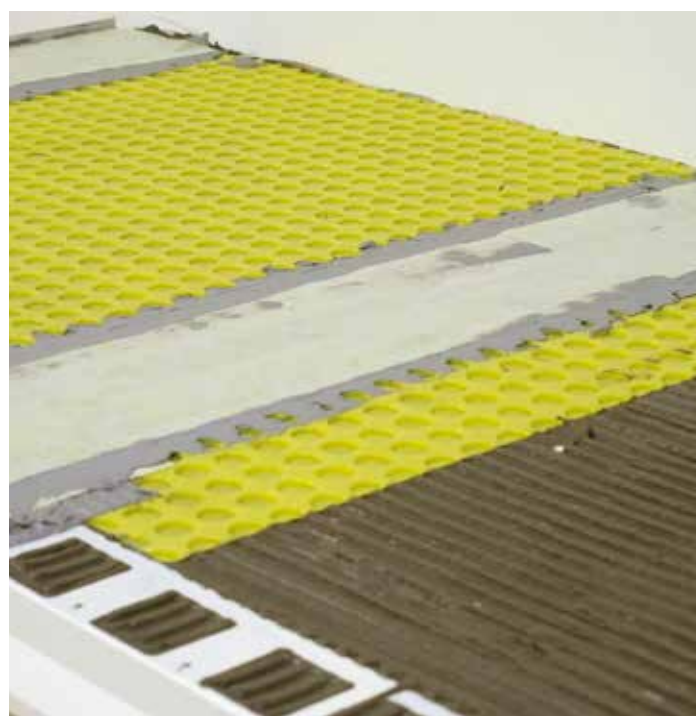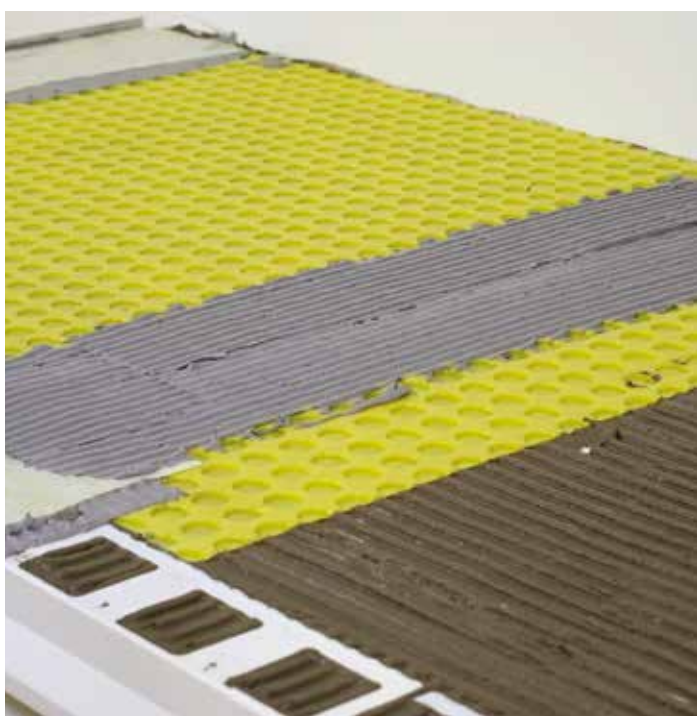

* 10 % Zuschlag für Mengen unter 20.

** 10 % Zuschlag für Mengen unter den angegebenen.




Universalprofile

Sie sind für alle Ansprüche, die der Handel und der D.I.Y.-Bereich stellt, geeignet.

DIY Profile

Profile für DIY, aus Edelstahl, Messing und Aluminium, in verschiedenen Formen und Abmessungen zum abdecken, abschirmen, trennen, schützen, wiederherstellen und verbinden.

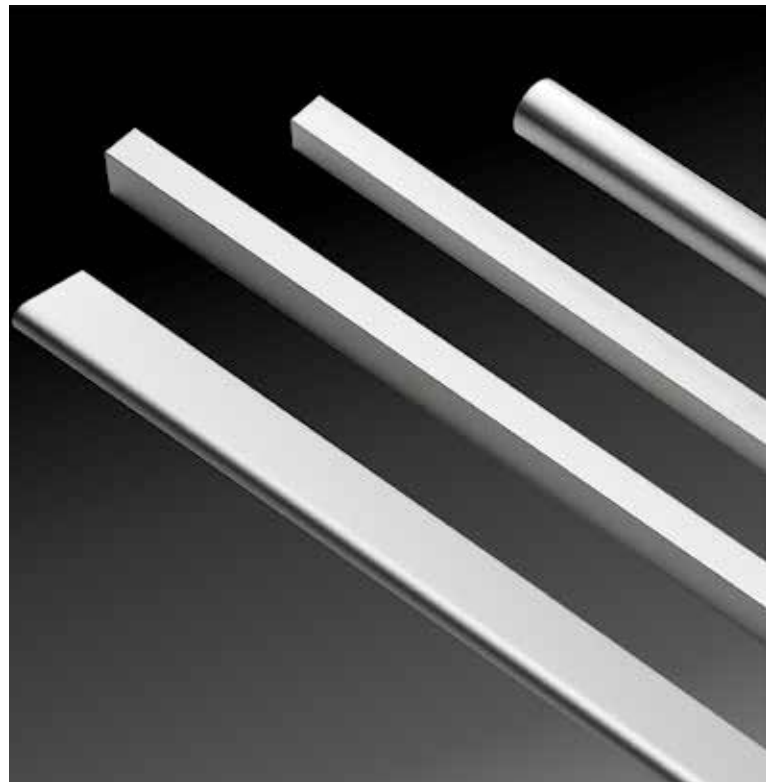


Länge: 2,00 meter

Für die Verklebung des Produktes empfehlen wir den FIXXTEC-Mehrzweckkleber. Weitere Informationen finden Sie auf Seite 368.


Rostfreier Stahl



IL



PA - Edelstahl



PL - Edelstahl

Profil >> PA Winkelschiene gleiche Seiten in Edestahl - dicke = 1 mm				
Cod.	H mm	Ausführung		stk
PA15X15IL200	15	IL - Poliert		40*
PA20X20IL200	20	IL - Poliert		30*
PA25X25IL200	25	IL - Poliert		20*
PA30X30IL200	30	IL - Poliert		20*
PA35X35IL200	35	IL - Poliert		20*
PA40X40IL200	40	IL - Poliert		10**
PA50X50IL200	50	IL - Poliert		10**

Profil >> PL "L" profil in Edestahl - dicke = 1 mm				
Cod.	HxB mm	Ausführung		stk
PL15X10IL200	10x15	IL - Poliert		40*
PL20X10IL200	10x20	IL - Poliert		30*
PL30X15IL200	15x30	IL - Poliert		20*

* 10 % Zuschlag für Mengen unter 20.

Aluminium




AS

AO

AB




AS

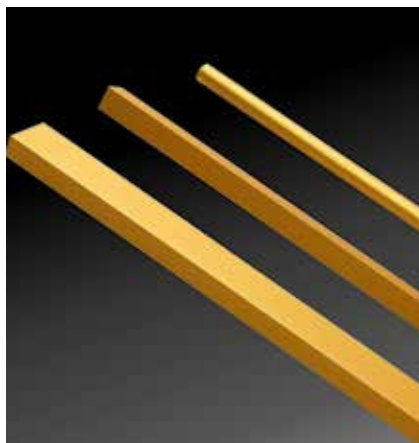


AO




AB




PA - Aluminium




PP - Aluminium



PL - Aluminium



PU - Aluminium




UN - Aluminium




TT - Aluminium




TQ - Aluminium




CD - Aluminium



RE - Aluminium




PT - Aluminium



TO - Aluminium



QU - Aluminium

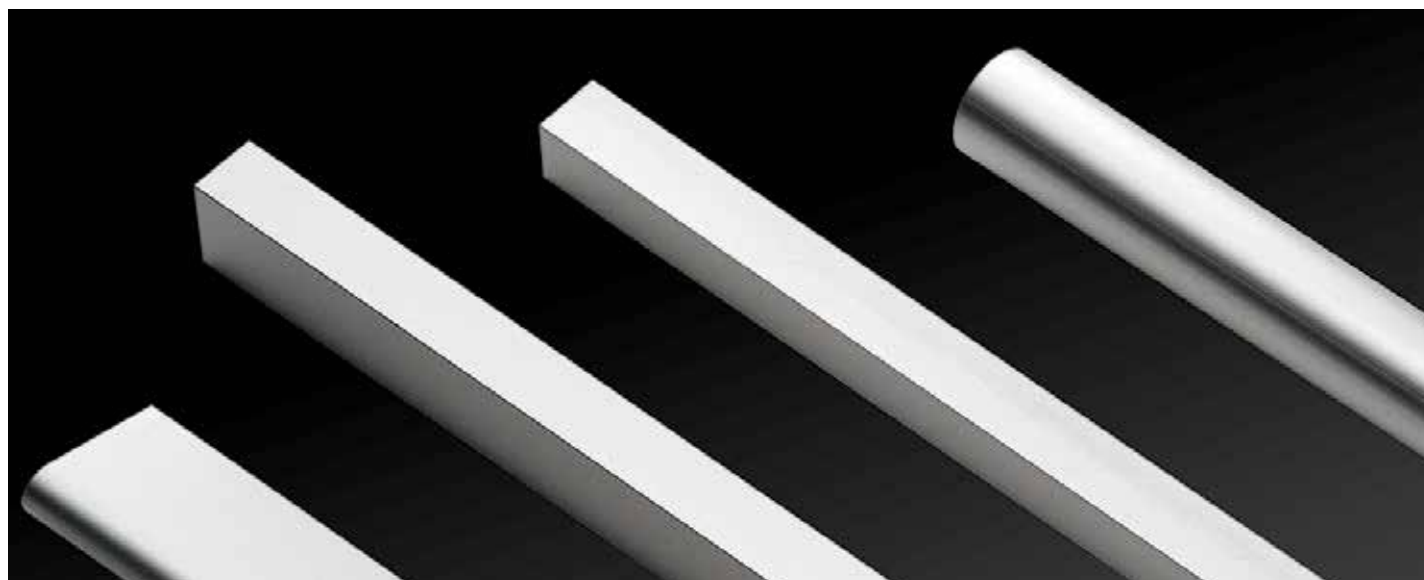

* 10 % Zuschlag für Mengen unter 20.

Profil >> PA Winkelschiene gleiche Seiten in Eloxiiert Aluminium - dicke = 1 mm				
Cod.	H mm	Ausführung		stk
PA10X10AS200	10	AS - Silber		200*
PA15X15AS200	15	AS - Silber		120*
PA20X20AS200	20	AS - Silber		90*
PA25X25AS200	25	AS - Silber		70*
PA30X30AS200	30	AS - Silber		40*
PA40X40AS200	40	AS - Silber		30*
PA10X10AO200	10	AO - Gold		200*
PA15X15AO200	15	AO - Gold		120*
PA20X20AO200	20	AO - Gold		90*
PA25X25AO200	25	AO - Gold		70*
PA30X30AO200	30	AO - Gold		40*
PA40X40AO200	40	AO - Gold		30*
PA10X10AB200	10	AB - Bronze		200*
PA15X15AB200	15	AB - Bronze		120*
PA20X20AB200	20	AB - Bronze		90*
PA25X25AB200	25	AB - Bronze		70*
PA30X30AB200	30	AB - Bronze		40*
PA40X40AB200	40	AB - Bronze		30*

allgemeine Profile >> PP Linearprofil aus eloxiertem Aluminium - Dicke = 2 mm				
Cod.	HxB mm	Ausführung		stk
PP12X2AS200	12x2	AS - Silber		150*
PP15X2AS200	15x2	AS - Silber		100*
PP20X2AS200	20x2	AS - Silber		100*
PP25X2AS200	25x2	AS - Silber		60*
PP30X2AS200	30x2	AS - Silber		60*
PP12X2AO200	12x2	AO - Gold		150*
PP15X2AO200	15x2	AO - Gold		100*
PP20X2AO200	20x2	AO - Gold		100*
PP25X2AO200	25x2	AO - Gold		60*
PP30X2AO200	30x2	AO - Gold		60*
PP12X2AB200	12x2	AB - Bronze		150*
PP15X2AB200	15x2	AB - Bronze		100*
PP20X2AB200	20x2	AB - Bronze		100*
PP25X2AB200	25x2	AB - Bronze		60*
PP30X2AB200	30x2	AB - Bronze		60*

Profil >> PL "L" - Schiene in Eloxiiert Aluminium - dicke = 1 mm				
Cod.	HxB mm	Ausführung		stk
PL15X10AS200	10x15	AS - Silber		150*
PL20X10AS200	10x20	AS - Silber		120*
PL30X15AS200	15x30	AS - Silber		70*
PL15X10AO200	10x15	AO - Gold		150*
PL20X10AO200	10x20	AO - Gold		120*
PL30X15AO200	15x30	AO - Gold		70*
PL15X10AB200	10x15	AB - Bronze		150*
PL20X10AB200	10x20	AB - Bronze		120*
PL30X15AB200	15x30	AB - Bronze		70*

Profil >> PU "U" - Schiene in Eloxiiert Aluminium - dicke = 1 mm				
Cod.	HxB mm	Ausführung		stk
PU8X8AS200	8x8	AS - Silber		150*
PU10X10AS200	10x10	AS - Silber		100*
PU10X15AS200	15x10	AS - Silber		80*
PU8X8AO200	8x8	AO - Gold		150*
PU10X10AO200	10x10	AO - Gold		100*
PU10X15AO200	15x10	AO - Gold		80*
PU8X8AB200	8x8	AB - Bronze		150*
PU10X10AB200	10x10	AB - Bronze		100*
PU10X15AB200	15x10	AB - Bronze		80*

Profil >> UN Abschlusschiene in Eloxiiert Aluminium				
Cod.	H mm	Ausführung		stk
UN18AS200	6	AS - Silber		100*
UN22AS200	6	AS - Silber		100*
UN25AS200	6	AS - Silber		100*
UN18AO200	6	AO - Gold		100*
UN22AO200	6	AO - Gold		100*
UN25AO200	6	AO - Gold		100*
UN18AB200	6	AB - Bronze		100*
UN22AB200	6	AB - Bronze		100*
UN25AB200	6	AB - Bronze		100*

Profil >> TT Rundrohr in Eloxiiert Aluminium - dicke = 1 mm				
Cod.	B mm	Ausführung		stk
TT15AS200	15	AS - Silber		40*
TT18AS200	18	AS - Silber		40*
TT20AS200	20	AS - Silber		30*
TT15AO200	15	AO - Gold		40*
TT18AO200	18	AO - Gold		40*
TT20AO200	20	AO - Gold		30*
TT15AB200	15	AB - Bronze		40*
TT18AB200	18	AB - Bronze		40*

Profil >> TQ Viereckrohr in Eloxiiert Aluminium - dicke = 1 mm				
Cod.	H1 mm	Ausführung		stk
TQ10X10AS200	10	AS - Silber		60*
TQ15X15AS200	15	AS - Silber		40*
TQ20X20AS200	20	AS - Silber		20*
TQ10X10AO200	10	AO - Gold		60*
TQ15X15AO200	15	AO - Gold		40*
TQ20X20AO200	20	AO - Gold		20*
TQ10X10AB200	10	AB - Bronze		60*
TQ15X15AB200	15	AB - Bronze		40*
TQ20X20AB200	20	AB - Bronze		20*

Profil >> CD Doppel U-Schiene in Eloxiiert Aluminium - dicke = 1 mm				
Cod.	HxB mm	Ausführung		stk
CD16X12AS200	12x16	AS - Silber		40*
CD20X10AS200	10x20	AS - Silber		40*
CD16X12AO200	12x16	AO - Gold		40*
CD20X10AO200	10x20	AO - Gold		40*
CD16X12AB200	12x16	AB - Bronze		40*
CD20X10AB200	10x20	AB - Bronze		40*


Profil >> RE Rechteckrohr in Eloxiiert Aluminium - dicke = 1 mm				
Cod.	HxB mm	Ausführung		stk
RE20X10AS200	10x20	AS - Silber		40*
RE30X15AS200	15x30	AS - Silber		40*
RE20X10AO200	10x20	AO - Gold		40*
RE30X15AO200	15x30	AO - Gold		40*
RE20X10AB200	10x20	AB - Bronze		40*
RE30X15AB200	15x30	AB - Bronze		40*

* 10 % Zuschlag für Mengen unter 20.

Profil >> PT "T"-Schiene in Eloxier Aluminium - dicke = 1,5 mm				
Cod.	HxB mm	Ausführung		stk
PT15X15AS200	15x15	AS - Silber		60*
PT25X25AS200	25x25	AS - Silber		40*
PT15X15AO200	15x15	AO - Gold		60*
PT25X25AO200	25x25	AO - Gold		40*
PT15X15AB200	15x15	AB - Bronze		60*
PT25X25AB200	25x25	AB - Bronze		40*

Profil >> TO Rundrohr in Eloxier Aluminium - dicke = 1 mm				
Cod.	B mm	Ausführung		stk
TO8AS200	8	AS - Silber		60*
TO8AO200	8	AO - Gold		60*
TO8AB200	8	AB - Bronze		20*


Profil >> QU Vierkantrohr in Eloxier Aluminium - dicke = 1 mm				
Cod.	H mm	Ausführung		stk
QU8AS200	8	AS - Silber		50*
QU8AO200	8	AO - Gold		50*
QU8AB200	8	AB - Bronze		50*



PS 30 AN

entrytec >> Aluminium für Gardinen aus Aluminium				
Cod.	HxB mm	Ausführung		stk
PS30AN200	4x30	AN - Natur		30*

Messing

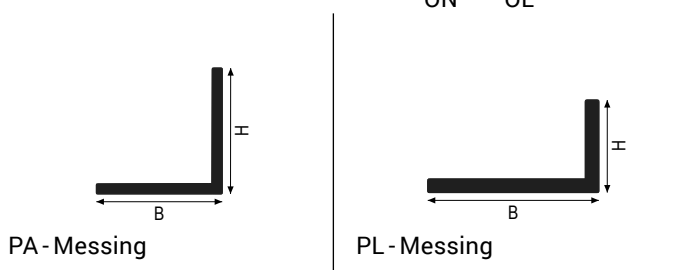

Profil >> PA Messing Poliert - dicke = 1 mm				
Cod.	H mm	Ausführung		stk
PA15X15OL200	15	OL - Poliert		40*
PA20X20OL200	20	OL - Poliert		20*
PA25X25OL200	25	OL - Poliert		20*
PA30X30OL200	30	OL - Poliert		20*
PA35X35OL200	35	OL - Poliert		10**
PA40X40OL200	40	OL - Poliert		10**
PA50X50OL200	50	OL - Poliert		10**


Profil >> PAP Winkelschiene gleiche Seiten in Messing Natur - dicke = 1,5 mm				
Cod.	H mm	Ausführung		stk
PAP15X15ON200	15	ON - Natur		20*
PAP20X20ON200	20	ON - Natur		20*
PAP25X25ON200	25	ON - Natur		10**
PAP25X15ON200	25	ON - Natur		20*

Profil >> PL "L" profil in Messing Poliert - dicke = 1 mm				
Cod.	HxB mm	Ausführung		stk
PL15X10OL200	10x15	OL - Poliert		40*
PL20X10OL200	10x20	OL - Poliert		30*
PL30X15OL200	15x30	OL - Poliert		20*

* 10 % Zuschlag für Mengen unter 20.

Plastik - PVC


P11




PA - Kunststoff



PL - Kunststoff

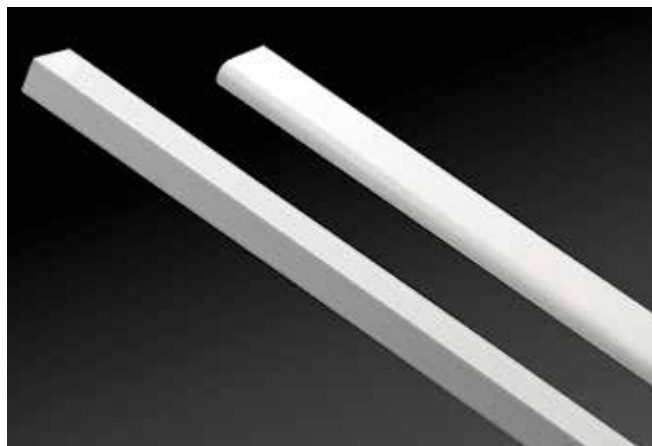

P11

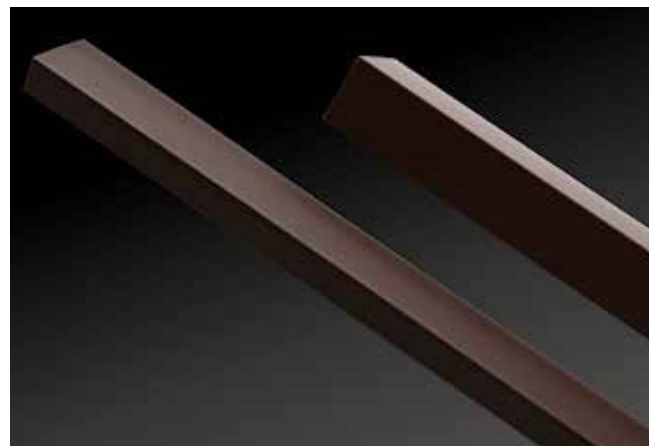


P63

Profil >> PA Winkelschiene gleiche Seiten in PVC - dicke = 1,4 mm				
Cod.	H mm	Ausführung		stk
PA10X10P11200	10	P11 - Reinweiß		320*
PA15X15P11200	15	P11 - Reinweiß		190*
PA20X20P11200	20	P11 - Reinweiß		140*
PA25X25P11200	25	P11 - Reinweiß		90*
PA30X30P11200	30	P11 - Reinweiß		60*
PA10X10P63200	10	P63 - Schwarzbraun		320*
PA15X15P63200	15	P63 - Schwarzbraun		190*
PA20X20P63200	20	P63 - Schwarzbraun		140*
PA25X25P63200	25	P63 - Schwarzbraun		90*
PA30X30P63200	30	P63 - Schwarzbraun		60*

Profil >> PL "L" profil in PVC - dicke = 1,4 mm				
Cod.	HxB mm	Ausführung		stk
PL15X10P11200	10x15	P11 - Reinweiß		240*
PL20X10P11200	10x20	P11 - Reinweiß		100*
PL30X15P11200	15x30	P11 - Reinweiß		110*
PL15X10P63200	10x15	P63 - Schwarzbraun		240*
PL20X10P63200	10x20	P63 - Schwarzbraun		100*
PL30X15P63200	15x30	P63 - Schwarzbraun		110*

* 10 % Zuschlag für Mengen unter 20.

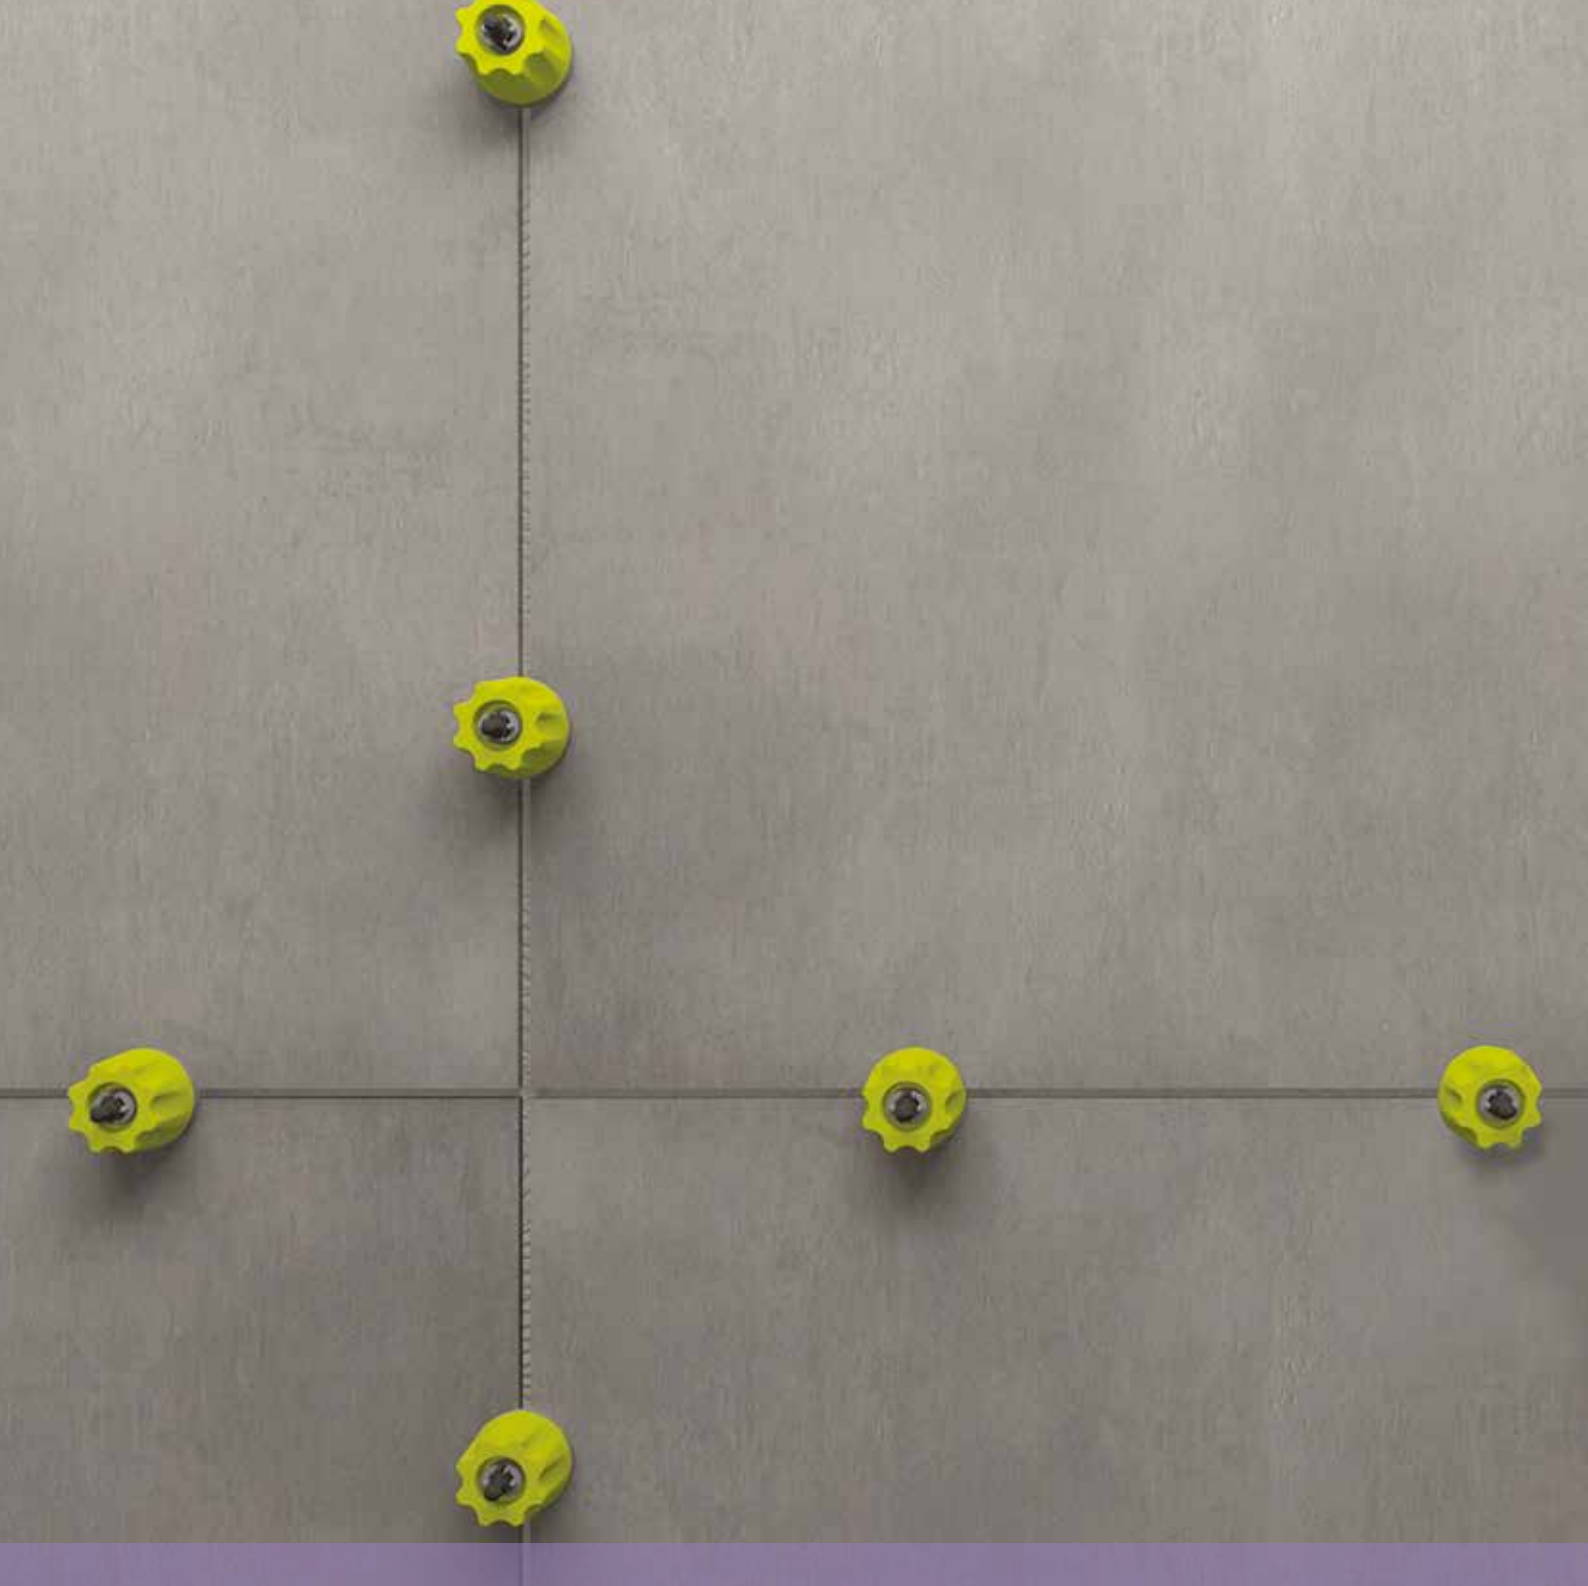


Verlegezubehör

Es gibt immer wieder Situationen, in denen schon ein kleines Detail ein Verlegeproblem schnell und erfolgreich lösen oder einfach die Arbeit der Verleger beschleunigen kann, ohne langwierige Nachbesserungs- oder Anpassungsarbeiten.

LEVELTEC ist ein innovatives patentiertes Verlegesystem für die Lösung von Problemen der Nivellierung von Keramikbeläge, dass heute, mit der Verbreitung der Verwendung von grossen Formate eine zunehmend notwendige Voraussetzung geworden ist.

Als Ergänzung zu einem kompletten Programm von Profilen und speziellen Lösungen wird ein Programm von Zubehör und verschiedenen Artikeln für die Verlegung angeboten. Sie sind für alle Ansprüche, die der Handel und der D.I.Y.-Bereich stellt, geeignet.

Abstandhalter, Profile für Fußmattenrahmen, Stützen und Artikel für Treppenläufer und sogar eine unendliche Vielzahl von Profilen in verschiedenen Materialien und Ausführungen, um jeder Aufforderung nachzukommen.

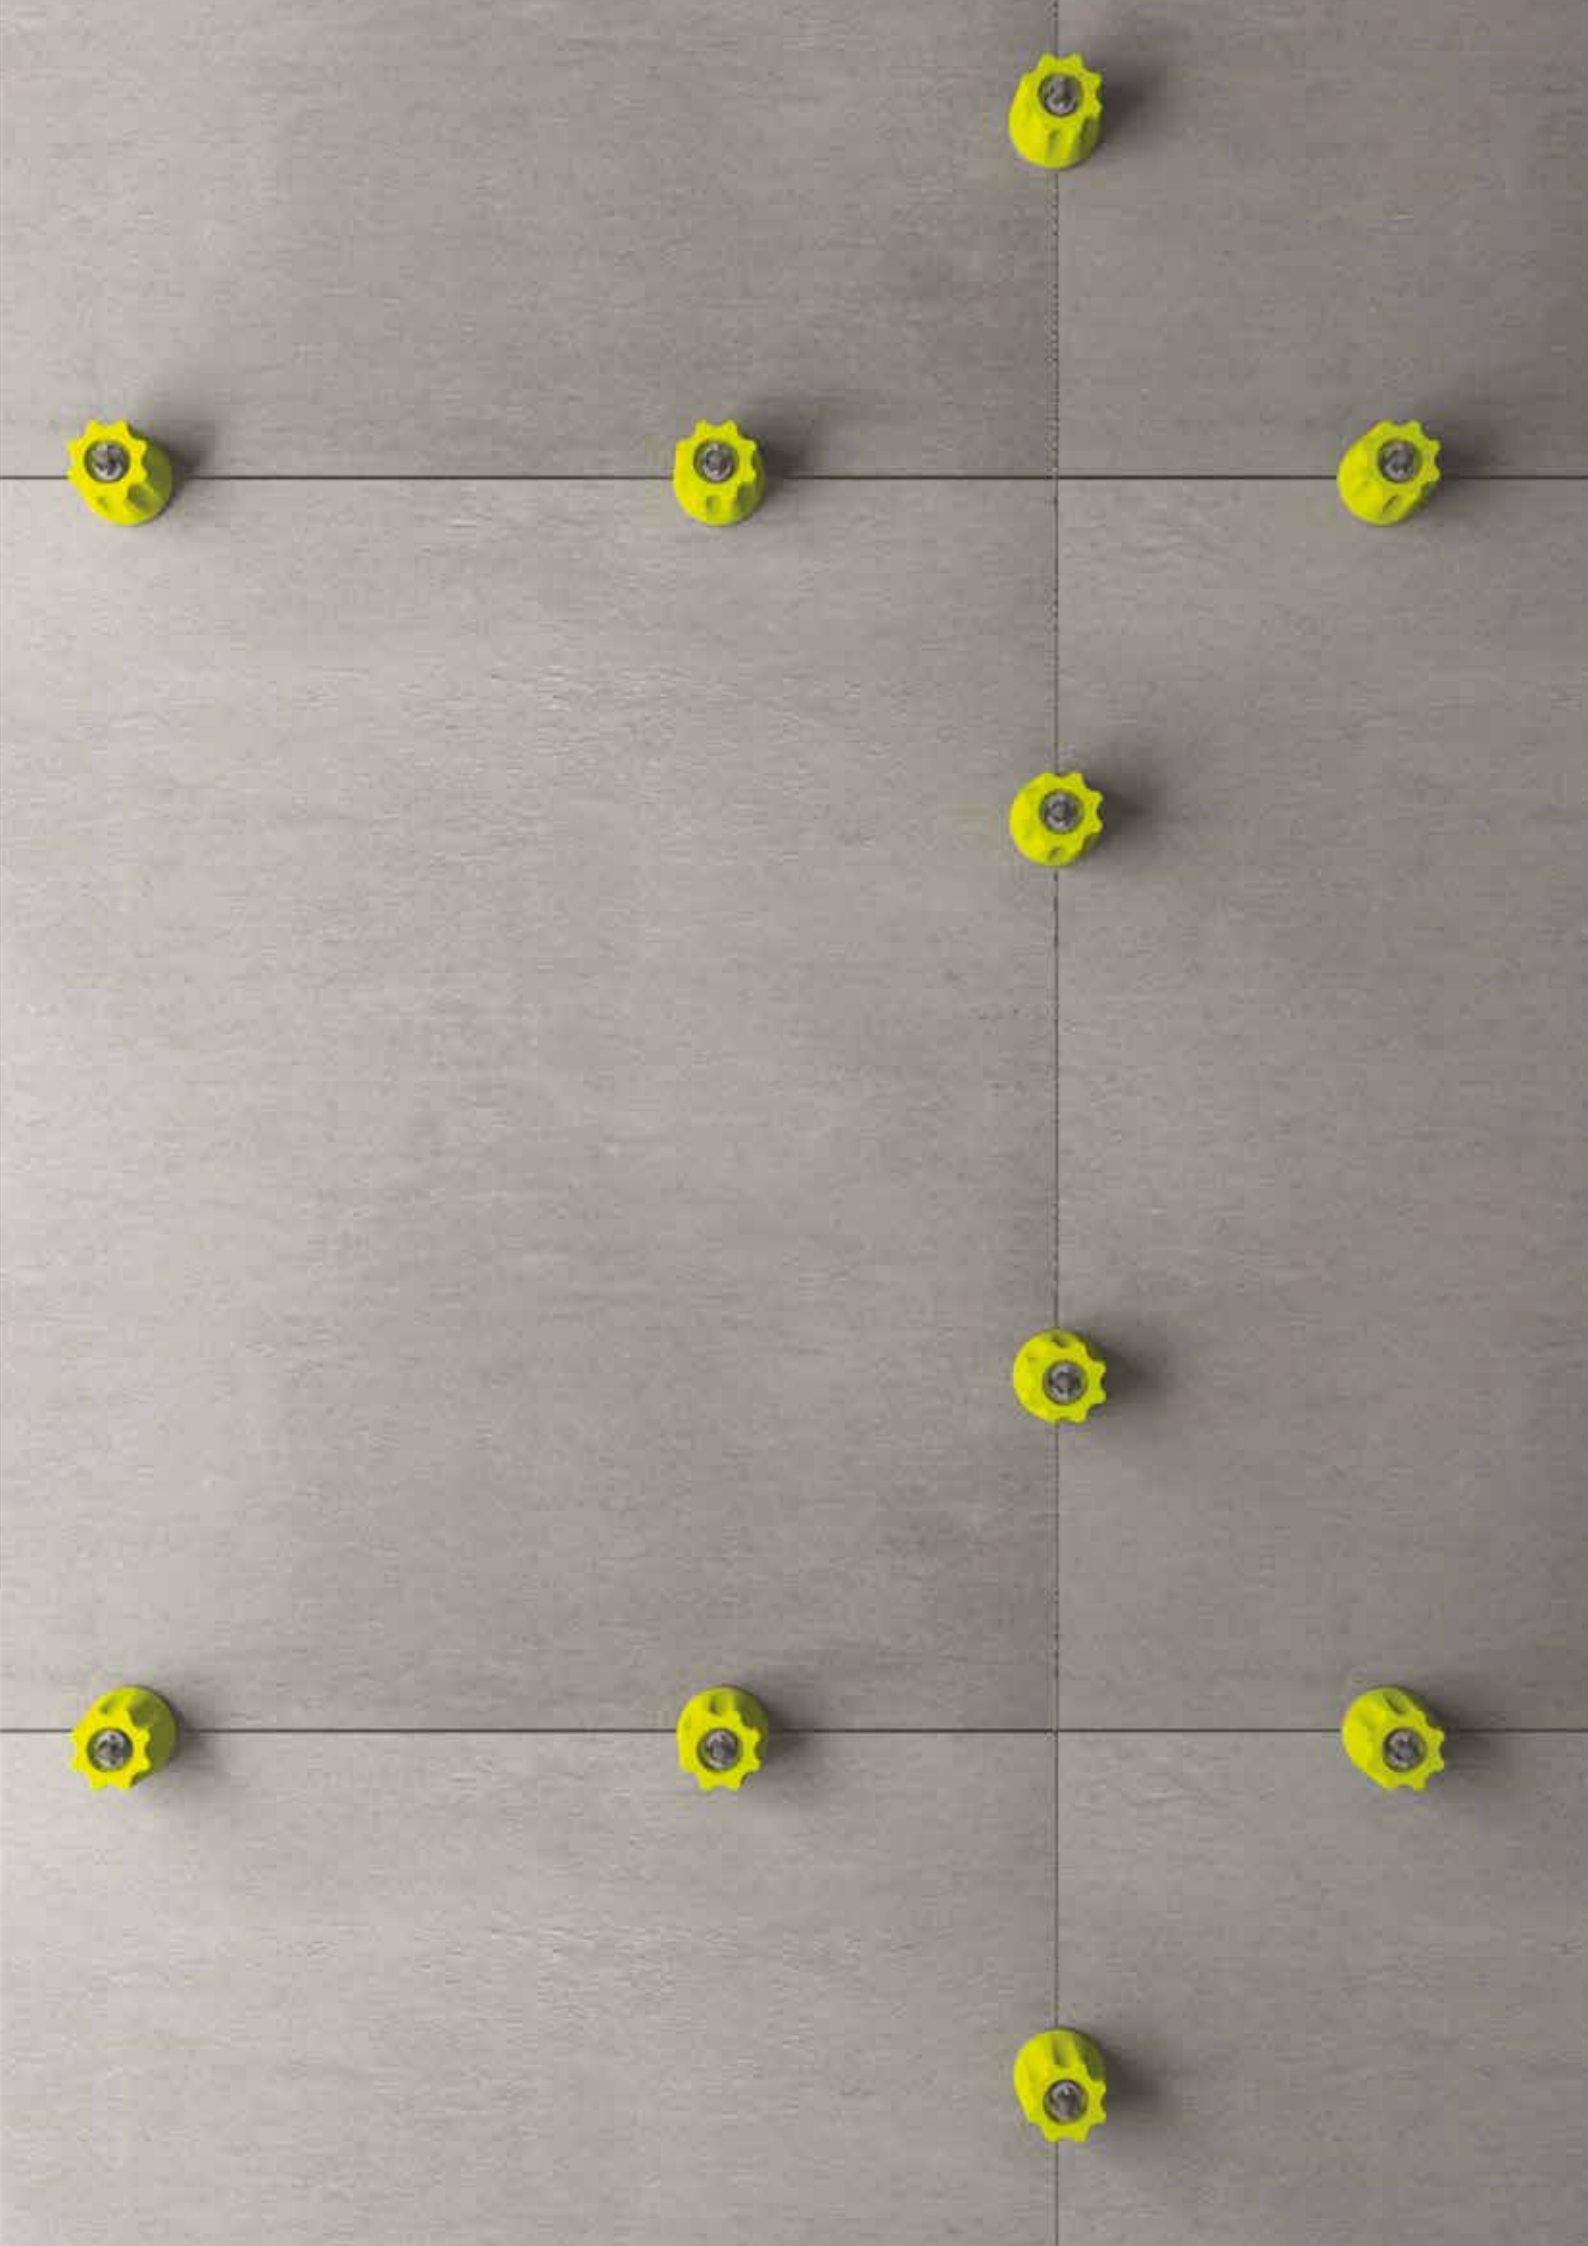



Nivelliersystem für Fliesen

Leveltec ist im Vergleich mit allen bisherigen Angeboten auf dem Markt ein revolutionäres, patentiertes Installationssystem, da es das erste Nivelliersystem ist, das weder für die Installation noch für die Entfernung Werkzeuge benötigt.

Leveltec besteht aus einem wiederverwendbaren Knopf und einer Reihe von Zuglaschen (linear, "T", kreuzförmig), mit denen Sie 2, 3 oder 5 mm Fugen (gemäß UNI 11493) oder 1 mm Fugen herstellen können. Der Knopf ist mit allen Zuglaschen kompatibel, die je nach Fliesentyp und auszuführender Installation ausgewählt werden.



Vorteile des Leveltec-Systems



Schnelle Anbringung



Breite Palette von Hochleistungs Propylen Zuglaschen



Das Nivellierungssystem benötigt keine Klammern oder Werkzeuge




Automatischer Auswurf der Zuglasche



Der Einstellknopf mit einer breiten Basisfläche erlaubt eine gleichmässige Druckverteilung beim Nivellieren



Der Kopf und die Pfeilspitze zeigt die Fugenrichtung an



Knopf wiederverwendbar

Problem




Lösung



Gebrauchsphasen




1
Legen Sie den Spannanker unter den Boden- oder Wandbelag.

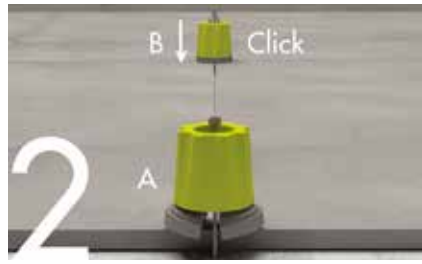


2
Legen Sie den Einstellknopf vertikal, bis er die Fliesen berührt, ohne zu schrauben.



3
Richten Sie die Fliesen mit einer leichten Drehung des Einstellknopf's.

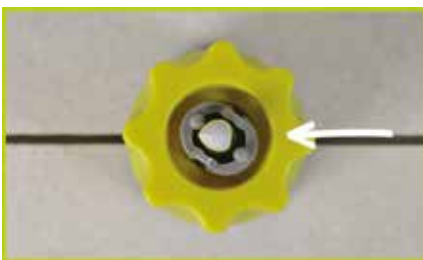

Spitzer Kopf = Fugenrichtung

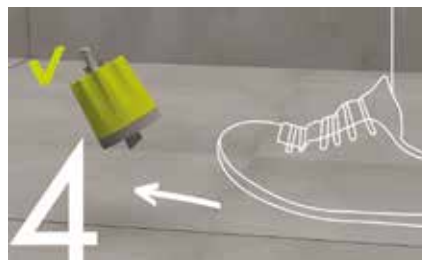


4
Entfernen Sie den Einstellknopf, wenn der Kleber trocken ist. Achten Sie darauf, dass Sie die gleiche Richtung wie die Fuge einhalten.



5
Auf die restliche Zuglasche drücken um sie ohne zu schrauben vom Einstellknopf zu lösen.




Lineare Zuglaschen



leveltec Verlegehilfe >> Lineare Zuglaschen						
Cod.	Description		Stk / vpk		stk / pallet	
LEV/10	LEVELTEC LINEARE ZUGLASCHEN 1MM SET / 250		250		80'000	
LEV/20	LEVELTEC LINEARE ZUGLASCHEN 2MM SET / 250		250		80'000	
LEV/30	LEVELTEC LINEARE ZUGLASCHEN 3MM SET / 250		250		50'000	
LEV/50	LEVELTEC LINEARE ZUGLASCHEN 5MM SET / 250		250		50'000	

Empfohlen für Fliesen mittleren und grossen Formats


Zuglasche mit T-form



leveltec Verlegehilfe >> Zuglasche mit T-form						
Cod.	Description		Stk / vpk		stk / pallet	
LEV/10T	LEVELTEC ZUGLASCHE MIT T-FORM 1MM SET / 250		250		50'000	
LEV/20T	LEVELTEC ZUGLASCHE MIT T-FORM 2MM SET / 250		250		50'000	
LEV/30T	LEVELTEC ZUGLASCHE MIT T-FORM 3MM SET / 250		250		50'000	
LEV/50T	LEVELTEC ZUGLASCHE MIT T-FORM 5MM SET / 250		250		50'000	

Empfohlen für die versetzte Verlegung

Kreuzförmige Zuglasche




leveltec Verlegehilfe >> Kreuzförmige Zuglasche						
Cod.	Description		Stk / vpk		stk / pallet	
LEV/10C	LEVELTEC KREUZFÖRMIGE ZUGLASCHE 1MM SET / 250		250		50'000	
LEV/20C	LEVELTEC KREUZFÖRMIGE ZUGLASCHE 2MM SET / 250		250		50'000	
LEV/30C	LEVELTEC KREUZFÖRMIGE ZUGLASCHE 3MM SET / 250		250		50'000	
LEV/50C	LEVELTEC KREUZFÖRMIGE ZUGLASCHE 5MM SET / 250		250		50'000	

Empfohlen für kleine Formate

Bei Mengen unter 10 Packungen pro Artikel 10 % Aufschlag

Einstellknopf



Nur mit Profiltec-Zuglaschen zu verwenden


leveltec Verlegehilfe >> Nivellierungssystem zum Schrauben für die Fliesenverlegung						
Cod.	Description		Stk / vpk		stk / pallet	
LEV/M	LEVELTEC AUTOMATISCHER ZUSAMMENGESETZTER EINSTELLKNOPF SET/50		50		3'600	

Bei Mengen von weniger als 6 Packungen pro Artikel 10 % Aufschlag

Anzahl Zuglaschen pro m²

A \ B	20	25	30	33	40	45	50	60	80	90	100	120
20	50	40	50	45	37	33	30	25	25	22	25	21
25	40	32	40	36	30	27	24	20	20	18	20	17
30	50	40	44	40	33	30	27	22	21	19	20	17
33	45	36	40	37	30	27	24	20	19	7	18	15
40	47	30	33	30	25	22	20	17	16	14	15	13
45	33	27	30	27	22	20	18	15	14	12	13	11
50	30	24	27	24	20	18	16	13	12	11	12	10
60	25	20	22	20	17	15	13	11	10	9	10	8
80	25	20	21	19	7	14	12	10	9	8	9	7
90	22	18	19	7	14	12	11	9	8	7	8	6
100	25	20	20	18	15	13	12	10	9	8	8	7
120	21	17	17	15	13	11	10	8	7	6	7	6

Zuglaschen geeignet für Fliesen von 3 bis 20 mm (LEV/20, LEV/30, LEV/50 das gesamte Sortiment) oder von 3 bis 12,5 (LEV/10 das gesamte Sortiment)




abstandshalter DIC

Fugenkreuze aus Kunststoff für die Verlegung von Böden und Belägen mit einer gleichmäßigen Fuge. Gut beständig gegen chemische Belastungen. Lieferbar in verschiedenen Höhen gemäß der Fliesenstärken. Mit "nichtschwimmenden Eigenschaften", daß heißt das sie fest im Klebebett ruhen und nicht "schwimmen".



DIC20



DIC - Polypropylen

H1 = 4 mm (DIC10/15/20/30/40/50)

H1 = 6 mm (DIC70)

H1 = 8 mm (DIC100)

DIC - Polypropylen

abstände » Fugenkreuze DIC					
Cod.	B mm	Ausführung		pck	
DIC10	1	- Polypropylen		500	
DIC15	1,5	- Polypropylen		500	
DIC20	2	- Polypropylen		500	
DIC30	3	- Polypropylen		500	
DIC40	4	- Polypropylen		500	
DIC50	5	- Polypropylen		500	
DIC70	7	- Polypropylen		500	
DIC100	10	- Polypropylen		500	


1 Vgl. = 500 Stk. (Unteilbar)

abstandshalter DIT

Fugenkreuze aus Kunststoff für die Verlegung von Böden und Belägen mit einer gleichmäßigen Fuge. Gut beständig gegen chemische Belastungen. Lieferbar in verschiedenen Höhen gemäß der Fliesenstärken. Mit "nichtschwimmenden Eigenschaften", daß heißt das sie fest im Klebebett ruhen und nicht "schwimmen".



DIT20



DIT - Polypropylen
H1 = 4 mm (DIT10/20/30/40/50)
H1 = 6 mm (DIT70)
H1 = 8 mm (DIT100)



Self Service Box

DIT - Polypropylen

abstände » "T"-Stücke DIT					
Cod.	B mm	Ausführung		pck	
DIT10	1	- Polypropylen		500	
DIT20	2	- Polypropylen		500	
DIT30	3	- Polypropylen		500	
DIT40	4	- Polypropylen		500	
DIT50	5	- Polypropylen		500	
DIT70	7	- Polypropylen		500	
DIT100	10	- Polypropylen		500	

1 Vgl. = 500 Stk. (Unteilbar)

abstandshalter DIS

Fugenkreuze aus Kunststoff für die Verlegung von Böden und Belägen mit einer gleichmäßigen Fuge. Gut beständig gegen chemische Belastungen. Lieferbar in verschiedenen Höhen gemäß der Fliesenstärken. Mit "nachtschwimmenden Eigenschaften", daß heißt das sie fest im Klebebett ruhen und nicht "schwimmen".



DIS50



DIS - Polypropylen


DIS - Polypropylen

keile » DIS					
Cod.	B mm	Ausführung		pck	
DIS50	5	- Polypropylen		500	


1 pck. = 500 stk.

Magtec

MAGTEC ist ein Magnetsystem zum unsichtbaren Verschließen von Kontrollöffnungen in Wandbelägen. Geeignet für alle Größen und Stärken von Fliesen. Leicht, schnell und universal für eine ausgezeichnete Verlegung, es ermöglicht eine perfekte Anpassung an das Fugenbild. Die Platte kann durch einen leichten Druck auf Kanten geöffnet werden.

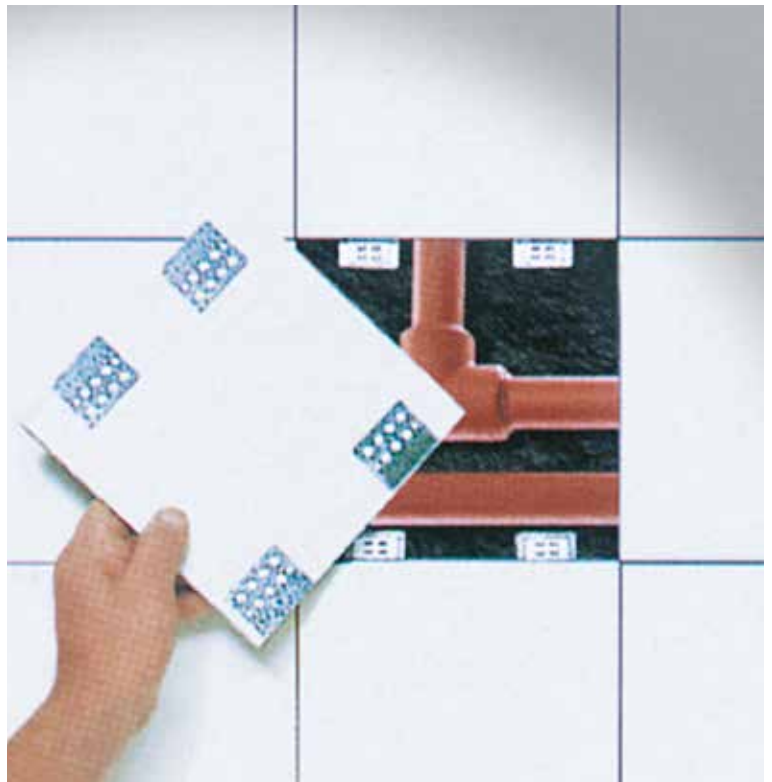

MAG



MAG

MAG



MAG-SET

fliesenmagnete » für unsichtbare Revisionsöffnung			
Cod.	Ausführung		stk
MAG	- Verzinkt		4

Linotec AV

Code	€/m	€/st
AV300LA090	12,15	11,60
AV300LA135	12,14	17,36
AV300LN090	10,12	9,65
AV300LN135	10,12	14,46

Multiclip CLF 450

Code	€/m	€/st
CLF450AB090C	17,96	17,13
CLF450AB090T	11,91	11,35
CLF450AB135C	17,97	25,71
CLF450AB135T	11,91	17,03
CLF450AC090C	24,88	23,73
CLF450AC090T	18,80	17,94
CLF450AC135C	24,88	35,58
CLF450AC135T	18,81	26,90
CLF450ACA090	19,17	18,29
CLF450ACA135	19,16	27,41
CLF450ACF090	17,80	16,98
CLF450ACF135	17,80	25,46
CLF450AO090C	17,96	17,13
CLF450AO090T	11,91	11,35
CLF450AO135C	17,97	25,71
CLF450AO135T	11,91	17,03
CLF450AS090C	17,96	17,13
CLF450AS090T	11,91	11,35
CLF450AS135C	17,97	25,71
CLF450AS135T	11,91	17,03
CLF450CI090C	24,88	23,73
CLF450CI090T	18,80	17,94
CLF450CI135C	24,88	35,58
CLF450CI135T	18,81	26,90
CLF450CIA090	19,17	18,29
CLF450CIA135	19,16	27,41
CLF450CIF090	17,80	16,98
CLF450CIF135	17,80	25,46
CLF450FA090C	24,88	23,73
CLF450FA090T	18,80	17,94
CLF450FA135C	24,88	35,58
CLF450FA135T	18,81	26,90
CLF450FAA090	19,17	18,29
CLF450FAA135	19,16	27,41
CLF450FAF090	17,80	16,98
CLF450FAF135	17,80	25,46
CLF450NC090C	24,88	23,73
CLF450NC090T	18,80	17,94
CLF450NC135C	24,88	35,58
CLF450NC135T	18,81	26,90
CLF450NCA090	19,17	18,29
CLF450NCA135	19,16	27,41
CLF450NCF090	17,80	16,98
CLF450NCF135	17,80	25,46
CLF450NS090C	24,88	23,73
CLF450NS090T	18,80	17,94
CLF450NS135C	24,88	35,58
CLF450NS135T	18,81	26,90
CLF450NSA090	19,17	18,29
CLF450NSA135	19,16	27,41
CLF450NSF090	17,80	16,98
CLF450NSF135	17,80	25,46
CLF450OL090C	38,22	36,46
CLF450OL090T	32,17	30,68
CLF450OL135C	38,22	54,70
CLF450OL135T	32,17	46,01
CLF450RO090C	24,88	23,73
CLF450RO090T	18,80	17,94
CLF450RO135C	24,88	35,58

CLF450RO135T	18,81	26,90
CLF450ROA090	15,52	18,29
CLF450ROA135	25,86	37,00
CLF450ROF090	14,42	16,98
CLF450ROF135	24,02	34,37
CLF450RS090C	24,88	23,73
CLF450RS090T	18,80	17,94
CLF450RS135C	24,88	35,58
CLF450RS135T	18,81	26,90
CLF450RSA090	19,17	18,29
CLF450RSA135	19,16	27,41
CLF450RSF090	17,80	16,98
CLF450RSF135	17,80	25,46
CLF450WE090C	24,88	23,73
CLF450WE090T	18,80	17,94
CLF450WE135C	24,88	35,58
CLF450WE135T	18,81	26,90
CLF450WEA090	19,17	18,29
CLF450WEA135	19,16	27,41
CLF450WEF090	17,80	16,98
CLF450WEF135	17,80	25,46

Multiclip CLF 490

Code	€/m	€/st
CLF490AB090C	21,00	20,03
CLF490AB135C	21,00	30,05
CLF490AC090C	27,57	26,30
CLF490AC135C	27,55	39,42
CLF490AO090C	21,00	20,03
CLF490AO135C	21,00	30,05
CLF490AS090C	21,00	20,03
CLF490AS135C	21,00	30,05
CLF490CI090C	27,57	26,30
CLF490CI135C	27,55	39,42
CLF490FA090C	27,57	26,30
CLF490FA135C	27,55	39,42
CLF490NC090C	27,57	26,30
CLF490NC135C	27,55	39,42
CLF490NS090C	27,57	26,30
CLF490NS135C	27,55	39,42
CLF490OL090C	44,24	42,20
CLF490OL135C	44,23	63,29
CLF490RO090C	27,57	26,30
CLF490RO135C	27,55	39,42
CLF490RS090C	27,57	26,30
CLF490RS135C	27,55	39,42
CLF490WE090C	27,57	26,30
CLF490WE135C	27,55	39,42

Multiclip LVT CLG

Code	€/m	€/st
CLG260AB090C	12,56	11,98
CLG260AO090C	12,56	11,98
CLG260AS090C	12,56	11,98
CLG260RO090C	23,52	22,44

Multifix

Code	€/m	€/st
CLG300AB090T	8,92	8,51
CLG300AB135T	8,93	12,77
CLG300AC090T	15,82	15,08
CLG300AC135T	15,82	22,63
CLG300AO090T	8,92	8,51
CLG300AO135T	8,93	12,77
CLG300AS090T	8,92	8,51
CLG300AS135T	8,93	12,77
CLG300CI090T	15,82	15,08

CLG300CI135T	15,82	22,63
CLG300FA090T	15,82	15,08
CLG300FA135T	15,82	22,63
CLG300NC090T	15,82	15,08
CLG300NC135T	15,82	22,63
CLG300NS090T	15,82	15,08
CLG300NS135T	15,82	22,63
CLG300OL090T	20,41	19,46
CLG300OL135T	20,40	29,18
CLG300RO090T	15,82	15,08
CLG300RO135T	15,82	22,63
CLG300RS090T	15,82	15,08
CLG300RS135T	15,82	22,63
CLG300WE090T	15,82	15,08
CLG300WE135T	15,82	22,63

Multiclip CLG

Code	€/m	€/st
CLG370AC090C	23,14	22,07
CLG370AC090T	17,07	16,28
CLG370AC135C	23,13	33,08
CLG370AC135T	17,07	24,41
CLG370ACA090	17,41	16,61
CLG370ACA135	17,43	24,93
CLG370ACF090	16,06	15,32
CLG370ACF135	16,06	22,98
CLG370AO090C	16,85	16,07
CLG370AO090T	10,78	10,28
CLG370AO135C	16,85	24,10
CLG370AO135T	10,78	15,41
CLG370AS090C	16,85	16,07
CLG370AS090T	10,78	10,28
CLG370AS135C	16,85	24,10
CLG370AS135T	10,78	15,41
CLG370CI090C	23,14	22,07
CLG370CI090T	17,07	16,28
CLG370CI135C	23,13	33,08
CLG370CI135T	17,07	24,41
CLG370CIA090	17,41	16,61
CLG370CIA135	17,43	24,93
CLG370CIF090	16,06	15,32
CLG370CIF135	16,06	22,98
CLG370FA090C	23,14	22,07
CLG370FA090T	17,07	16,28
CLG370FA135C	23,13	33,08
CLG370FA135T	17,07	24,41
CLG370FAA090	17,41	16,61
CLG370FAA135	17,43	24,93
CLG370FAF090	16,06	15,32
CLG370FAF135	16,06	22,98
CLG370NC090C	23,14	22,07
CLG370NC090T	17,07	16,28
CLG370NC135C	23,13	33,08
CLG370NC135T	17,07	24,41
CLG370NCA090	17,41	16,61
CLG370NCA135	17,43	24,93
CLG370NCF090	16,06	15,32
CLG370NCF135	16,06	22,98
CLG370NS090C	23,14	22,07
CLG370NS090T	17,07	16,28
CLG370NS135C	23,13	33,08
CLG370NS135T	17,07	24,41
CLG370NSA090	17,41	16,61
CLG370NSA135	17,43	24,93
CLG370NSF090	16,06	15,32
CLG370NSF135	16,06	22,98
CLG370OL090C	32,16	30,67
CLG370OL090T	26,10	24,89
CLG370OL135C	32,16	46,00
CLG370OL135T	26,09	37,32
CLG370RO090C	23,14	22,07
CLG370RO090T	17,07	16,28

CLG370RO135C	23,13	33,08
CLG370RO135T	17,07	24,41
CLG370ROA090	17,41	16,61
CLG370ROA135	17,43	24,93
CLG370ROF090	16,06	15,32
CLG370ROF135	16,06	22,98
CLG370RS090C	23,14	22,07
CLG370RS090T	17,07	16,28
CLG370RS135C	23,13	33,08
CLG370RS135T	17,07	24,41
CLG370RSA090	17,41	16,61
CLG370RSA135	17,43	24,93
CLG370RSF090	16,06	15,32
CLG370RSF135	16,06	22,98
CLG370WE090C	23,14	22,07
CLG370WE090T	17,07	16,28
CLG370WE135C	23,13	33,08
CLG370WE135T	17,07	24,41
CLG370WEA090	17,41	16,61
CLG370WEA135	17,43	24,93
CLG370WEF090	16,06	15,32
CLG370WEF135	16,06	22,98

Variotec DK

Code	€/m	€/st
DK37ABA090	9,20	8,78
DK37ABA135	9,19	13,15
DK37AOA090	9,20	8,78
DK37AOA135	9,19	13,15
DK37ASA090	9,20	8,78
DK37ASA135	9,19	13,15
DK37ILA090	11,58	10,41
DK37ILA135	11,57	15,61
DK37OLA090	15,32	14,62
DK37OLA135	15,32	21,92
DK47ILA090	16,73	15,05
DK47ILA135	16,73	22,58
DK47OLA090	22,35	21,32
DK47OLA135	22,36	31,98

Variotec DR

Code	€/m	€/st
DR36OLA090	29,77	28,40
DR36OLA135	29,78	42,61

Variotec DS

Code	€/m	€/st
DS27ILA090	15,25	13,72
DS27ILA135	15,25	20,57
DS27OLA090	18,27	17,44
DS27OLA135	18,27	26,14

Stairtec FSF

Code	€/m	€/st
FSF80A23090	15,52	14,81
FSF80A23135	15,52	22,21
FSF80A32090	15,52	14,81
FSF80A32135	15,52	22,21
FSF80A51090	15,52	14,81
FSF80A51135	15,52	22,21
FSF100A23090	16,67	15,90
FSF100A23135	16,66	23,84
FSF100A32090	16,67	15,90
FSF100A32135	16,66	23,84
FSF100A51090	16,67	15,90
FSF100A51135	16,66	23,84
FSF125A23090	17,48	16,66
FSF125A23135	17,47	24,99
FSF125A32090	17,48	16,66
FSF125A32135	17,47	24,99
FSF125A51090	17,48	16,66
FSF125A51135	17,47	24,99

Carpetec MA

Code	€/m	€/st
MA24ABA090	9,30	8,86
MA24ABA135	9,31	13,30
MA24AOA090	9,30	8,86
MA24AOA135	9,31	13,30
MA24ASA090	9,30	8,86
MA24ASA135	9,31	13,30

Carpetec MP

Code	€/m	€/st
MP28ABA090	11,47	10,94
MP28ABA135	11,46	16,39
MP28ABF090	10,05	9,59
MP28ABF135	10,06	14,38
MP28AOA090	11,47	10,94
MP28AOA135	11,46	16,39
MP28AOF090	10,05	9,59
MP28AOF135	10,06	14,38
MP28ASA090	11,47	10,94
MP28ASA135	11,46	16,39
MP28ASF090	10,05	9,59
MP28ASF135	10,06	14,38

Carpetec MS

Code	€/m	€/st
MS26ABA090	8,64	8,23
MS26ABA135	8,63	12,34
MS26ABF090	7,25	6,92
MS26ABF135	7,26	10,38
MS26AOA090	8,64	8,23
MS26AOA135	8,63	12,34
MS26AOF090	7,25	6,92
MS26AOF135	7,26	10,38
MS26ASA090	8,64	8,23
MS26ASA135	8,63	12,34
MS26ASF090	7,25	6,92
MS26ASF135	7,26	10,38
MS26OLN090	20,21	19,27
MS26OLN135	20,20	28,90

Leveltec RP

Code	€/m	€/st
RP50ABA090	8,86	8,44
RP50ABA135	8,85	12,65
RP50ABF090	7,44	7,09
RP50ABF135	7,44	10,63
RP50AOA090	8,86	8,44
RP50AOA135	8,85	12,65

RP50AOF090	7,44	7,09
RP50AOF135	7,44	10,63
RP50ASA090	8,86	8,44
RP50ASA135	8,85	12,65
RP50ASF090	7,44	7,09
RP50ASF135	7,44	10,63
RP50OLA090	20,29	19,35
RP50OLA135	20,29	29,02
RP50OLF090	18,57	17,71
RP50OLF135	18,58	26,57
RP80ABA090	12,31	11,73
RP80ABA135	12,30	17,59
RP80ABF090	10,90	10,40
RP80ABF135	10,90	15,58
RP80AOA090	12,31	11,73
RP80AOA135	12,30	17,59
RP80AOF090	10,90	10,40
RP80AOF135	10,90	15,58
RP80ASA090	12,31	11,73
RP80ASA135	12,30	17,59
RP80ASF090	10,90	10,40
RP80ASF135	10,90	15,58
RP80OLA090	28,63	27,31
RP80OLA135	28,63	40,95
RP80OLF090	26,86	25,63
RP80OLF135	26,86	38,43
RP100OLA090	23,44	22,36
RP100OLA135	23,43	33,52
RP100OLF090	21,70	20,69
RP100OLF135	21,71	31,06
RP125OLA090	31,84	30,37
RP125OLA135	31,84	45,56
RP125OLF090	30,10	28,70
RP125OLF135	30,10	43,07

Leveltec RPR

Code	€/m	€/st
RPR39OLA090	26,43	25,22
RPR39OLA135	26,44	37,82
RPR39OLN090	24,42	23,29
RPR39OLN135	24,43	34,95

Stairtec SL

Code	€/m	€/st
SL10ABA090	8,32	7,93
SL10ABA135	8,32	11,89
SL10ABF090	6,92	6,60
SL10ABF135	6,92	9,90
SL10AOA090	8,32	7,93
SL10AOA135	8,32	11,89
SL10AOF090	6,92	6,60
SL10AOF135	6,92	9,90
SL10ASA090	8,32	7,93
SL10ASA135	8,32	11,89
SL10ASF090	6,92	6,60
SL10ASF135	6,92	9,90
SL20ABA090	9,00	8,59
SL20ABA135	9,00	12,87
SL20ABF090	7,62	7,26
SL20ABF135	7,61	10,88
SL20AOA090	9,00	8,59
SL20AOA135	9,00	12,87
SL20AOF090	7,62	7,26
SL20AOF135	7,61	10,88
SL20ASA090	9,00	8,59
SL20ASA135	9,00	12,87
SL20ASF090	7,62	7,26
SL20ASF135	7,61	10,88

Covertec SP		
Code	€/m	€/st
SP9AS090	4,48	4,23
SP14AC090	10,26	9,68
SP14AC135	15,39	14,52
SP14AS090	5,40	5,15
SP14AS135	5,40	7,72
SP14CI090	10,76	10,26
SP14CI135	10,76	15,39
SP14FA090	10,76	10,26
SP14FA135	10,76	15,39
SP14IL090	13,54	12,18
SP14IL135	13,54	18,26
SP14NC090	10,76	10,26
SP14NC135	10,76	15,39
SP14NS090	10,76	10,26
SP14NS135	10,76	15,39
SP14OL090	10,12	9,65
SP14OL135	10,12	14,46
SP14RO090	10,76	10,26
SP14RO135	10,76	15,39
SP14RS090	10,76	10,26
SP14RS135	10,76	15,39
SP14WE090	10,76	10,26
SP14WE135	10,76	15,39
SP20AC090	13,21	12,46
SP20AC135	19,80	18,68
SP20AS090	8,64	8,23
SP20AS135	8,63	12,34
SP20CI090	13,84	13,21
SP20CI135	13,84	19,80
SP20FA090	13,84	13,21
SP20FA135	13,84	19,80
SP20IL090	17,25	15,51
SP20IL135	17,24	23,26
SP20NC090	13,84	13,21
SP20NC135	13,84	19,80
SP20NS090	13,84	13,21
SP20NS135	13,84	19,80
SP20OL090	14,22	13,56
SP20OL135	14,21	20,33
SP20RO090	13,84	13,21
SP20RO135	13,84	19,80
SP20RS090	13,84	13,21
SP20RS135	13,84	19,80
SP20WE090	13,84	13,21
SP20WE135	13,84	19,80
SP26OL090	16,83	16,05
SP26OL135	16,80	24,04

Striptec ST		
Code	€/m	€/st
ST18ILA090	9,33	8,39
ST18ILA135	9,34	12,60
ST18ILN090	7,39	6,64
ST18ILN135	7,39	9,96
ST18OLA090	11,79	11,24
ST18OLA135	11,79	16,85
ST18OLN090	9,54	9,09
ST18OLN135	9,54	13,64
ST30ABA090	7,45	7,10
ST30ABA135	7,45	10,65
ST30ABF090	6,15	5,86
ST30ABF135	6,15	8,79
ST30ACA090	13,43	12,82
ST30ACA135	13,44	19,23
ST30ACF090	12,11	11,54
ST30ACF135	12,11	17,32
ST30AOA090	7,45	7,10
ST30AOA135	7,45	10,65
ST30AOF090	6,15	5,86
ST30AOF135	6,15	8,79

ST30ASA090	7,45	7,10
ST30ASA135	7,45	10,65
ST30ASF090	6,15	5,86
ST30ASF135	6,15	8,79
ST30CIA090	13,43	12,82
ST30CIA135	13,44	19,23
ST30CIF090	12,11	11,54
ST30CIF135	12,11	17,32
ST30FAA090	13,43	12,82
ST30FAA135	13,44	19,23
ST30FAF090	12,11	11,54
ST30FAF135	12,11	17,32
ST30ILA090	9,48	8,52
ST30ILA135	9,47	12,77
ST30ILF090	7,90	7,10
ST30ILF135	7,90	10,65
ST30NCA090	13,43	12,82
ST30NCA135	13,44	19,23
ST30NCF090	12,11	11,54
ST30NCF135	12,11	17,32
ST30NSA090	13,43	12,82
ST30NSA135	13,44	19,23
ST30NSF090	12,11	11,54
ST30NSF135	12,11	17,32
ST30OLA090	11,71	11,17
ST30OLA135	11,71	16,75
ST30OLF090	10,04	9,57
ST30OLF135	10,03	14,35
ST30ROA090	13,43	12,82
ST30ROA135	13,44	19,23
ST30ROF090	12,11	11,54
ST30ROF135	12,11	17,32
ST30RSA090	13,43	12,82
ST30RSA135	13,44	19,23
ST30RSF090	12,11	11,54
ST30RSF135	12,11	17,32
ST30WEA090	13,43	12,82
ST30WEA135	13,44	19,23
ST30WEF090	12,11	11,54
ST30WEF135	12,11	17,32
ST35ABA090	8,68	8,28
ST35ABA135	8,68	12,41
ST35ABF090	7,35	7,02
ST35ABF135	7,35	10,52
ST35AOA090	8,68	8,28
ST35AOA135	8,68	12,41
ST35AOF090	7,35	7,02
ST35AOF135	7,35	10,52
ST35ASA090	8,68	8,28
ST35ASA135	8,68	12,41
ST35ASF090	7,35	7,02
ST35ASF135	7,35	10,52
ST35ILA090	11,05	9,94
ST35ILA135	11,05	14,90
ST35ILF090	9,42	8,48
ST35ILF135	9,41	12,70
ST35OLA090	14,23	13,57
ST35OLA135	14,24	20,37
ST35OLF090	12,38	11,82
ST35OLF135	12,39	17,72
ST40ABA090	9,95	9,49
ST40ABA135	9,95	14,23
ST40ABF090	8,64	8,23
ST40ABF135	8,64	12,35
ST40AOA090	9,95	9,49
ST40AOA135	9,95	14,23
ST40AOF090	8,64	8,23
ST40AOF135	8,64	12,35
ST40ASA090	9,95	9,49
ST40ASA135	9,95	14,23
ST40ASF090	8,64	8,23
ST40ASF135	8,64	12,35

Striptec ST38

Code	€/m	€/st
ST38ABA090	10,90	10,40
ST38ABA135	10,90	15,58
ST38ABF090	9,58	9,13
ST38ABF135	9,58	13,71
ST38AOA090	10,90	10,40
ST38AOA135	10,90	15,58
ST38AOF090	9,58	9,13
ST38AOF135	9,58	13,71
ST38ASA090	10,90	10,40
ST38ASA135	10,90	15,58
ST38ASF090	9,58	9,13
ST38ASF135	9,61	13,74

Striptec STB

Code	€/m	€/st
STB25ABA090	7,48	7,12
STB25ABA135	7,48	10,68
STB25ABF090	6,12	5,83
STB25ABF135	6,11	8,73
STB25AOA090	7,48	7,12
STB25AOA135	7,48	10,68
STB25AOF090	6,12	5,83
STB25AOF135	6,11	8,73
STB25ASA090	7,48	7,12
STB25ASA135	7,48	10,68
STB25ASF090	6,12	5,83
STB25ASF135	6,11	8,73
STB30OLA090	18,30	17,45
STB30OLA135	18,30	26,17
STB30OLF090	16,58	15,83
STB30OLF135	16,59	23,73
STB35ABA090	8,81	8,41
STB35ABA135	8,81	12,60
STB35ABF090	7,45	7,10
STB35ABF135	7,46	10,66
STB35AOA090	8,81	8,41
STB35AOA135	8,81	12,60
STB35AOF090	7,45	7,10
STB35AOF135	7,46	10,66
STB35ASA090	8,81	8,41
STB35ASA135	8,81	12,60
STB35ASF090	7,45	7,10
STB35ASF135	7,46	10,66
STB35OLA090	24,65	23,51
STB35OLA135	24,64	35,25
STB35OLF090	22,81	21,75
STB35OLF135	22,80	32,62
STB40OLA090	27,13	25,87
STB40OLA135	27,12	38,80
STB40OLF090	25,28	24,12
STB40OLF135	25,28	36,17

Trimtec TR

Code	€/m	€/st
TR45AN090	3,99	3,82
TR45AN135	4,01	5,72
TR45AS090	5,21	4,97
TR45AS135	5,22	7,46
TR45ON090	10,74	10,23
TR45ON135	10,74	15,35
TR60AN090	4,12	3,92
TR60AN135	4,12	5,88
TR60AS090	5,44	5,19
TR60AS135	5,45	7,79
TR60IL090	11,63	10,46
TR60IL135	11,63	15,69
TR60ON090	11,01	10,50
TR60ON135	11,02	15,76
TR80AN090	4,19	4,00

TR80AN135	4,19	5,99
TR80AS090	5,57	5,31
TR80AS135	5,58	7,97
TR80IL090	11,97	10,78
TR80IL135	11,97	16,16
TR80ON090	11,62	11,08
TR80ON135	11,63	16,63
TR100AN090	4,34	4,13
TR100AN135	4,34	6,20
TR100AS090	5,81	5,53
TR100AS135	5,81	8,31
TR100IL090	12,53	11,27
TR100IL135	12,52	16,90
TR100ON090	12,10	11,53
TR100ON135	12,09	17,29
TR110AN090	4,52	4,31
TR110AN135	4,53	6,48
TR110AS090	6,12	5,83
TR110AS135	6,11	8,73
TR110IL090	12,76	11,48
TR110IL135	12,76	17,22
TR125AN090	4,71	4,49
TR125AN135	4,71	6,73
TR125AS090	6,41	6,12
TR125AS135	6,42	9,18
TR125IL090	13,00	11,70
TR125IL135	13,00	17,55
TR125ON090	12,86	12,26
TR125ON135	12,87	18,40
TR150AN090	5,10	4,85
TR150AN135	5,09	7,27
TR150AS090	6,92	6,60
TR150AS135	6,92	9,90
TR150IL090	13,75	12,37
TR150IL135	13,75	18,56
TR150ON090	13,96	13,31
TR150ON135	13,96	19,97

Zerotec ZR

Code	€/m	€/st
ZR80AN090	5,71	5,44
ZR80AN135	5,70	8,14
ZR80AS090	7,72	7,37
ZR80AS135	7,72	11,05
ZR80IL090	15,89	14,30
ZR80IL135	15,89	21,45
ZR80ON090	16,90	16,12
ZR80ON135	16,90	24,18
ZR100AN090	6,41	6,12
ZR100AN135	6,42	9,18
ZR100AS090	8,71	8,31
ZR100AS135	8,72	12,47
ZR100IL090	17,16	15,44
ZR100IL135	17,17	23,17
ZR100ON090	19,35	18,44
ZR100ON135	19,34	27,67
ZR125AN090	7,24	6,90
ZR125AN135	7,25	10,37
ZR125AS090	9,86	9,41
ZR125AS135	9,87	14,12
ZR125ON090	24,03	22,92
ZR125ON135	24,03	34,38
ZR150ON090	29,35	27,99
ZR150ON135	29,36	42,01

CODE + T = Anwendung mit mitgelieferten Dübeln (CLX45 aus Nylon PA6)

CODE + C = Anwendungen mit Schrauben im Lieferumfang enthalten (6 Schrauben + Dübel)

Kit bestehend aus Basis, Clip und Abdeckung.

Curveline

Squarejolly SJ

Code	€/m	€/st
SJ60ILD270	16,31	44,04
SJ80ASD270	8,80	22,41
SJ80ILD270	17,01	45,93
SJ90ASD270	9,06	23,09
SJ90ILD270	17,50	47,25
SJ100ASD270	9,37	23,87
SJ100ILD270	18,14	48,98
SJ110ASD270	9,95	25,35
SJ110ILD270	18,48	49,90
SJ125ASD270	10,29	26,22
SJ125ILD270	19,09	51,54
SJ150ILD270	21,35	57,65

Trimtec SR

Code	€/m	€/st
SR8/15ASD270	12,01	30,59
SR8/15ILD270	22,85	61,70
SR8/15OND270	23,66	60,26
SR10/12ASD270	12,01	30,59
SR10/12ILD270	22,85	61,70
SR10/12OND270	23,66	60,26

Trimtec TR

Code	€/m	€/st
TR30AND270	5,45	13,88
TR30ASD270	6,68	17,01
TR30OND270	14,00	35,67
TR45AND270	5,52	14,07
TR45ASD270	6,81	17,33
TR45OND270	14,17	36,10
TR60AND270	5,64	14,36
TR60ASD270	7,06	17,98
TR60ILD270	14,58	39,37
TR60OND270	14,49	36,91
TR80AND270	5,72	14,58
TR80ASD270	7,18	18,28
TR80ILD270	14,93	40,31
TR80OND270	15,12	38,50
TR100AND270	5,87	14,96
TR100ASD270	7,44	18,95
TR100ILD270	15,48	41,80
TR100OND270	15,61	39,77
TR110AND270	6,08	15,50
TR110ASD270	7,74	19,71
TR110ILD270	15,72	41,44
TR125AND270	6,28	15,98
TR125ASD270	8,08	20,57
TR125ILD270	15,95	43,07
TR125OND270	16,43	41,85
TR150AND270	6,67	16,98
TR150ASD270	8,62	21,95
TR150ILD270	16,70	45,09
TR150OND270	17,59	44,79
TR175AND270	7,12	18,15
TR175ASD270	9,31	23,71
TR175ILD270	17,40	46,98
TR175OND270	19,24	49,01
TR200AND270	7,46	19,01
TR200ASD270	9,85	25,08
TR200ILD270	17,85	48,20
TR200OND270	20,17	51,38
TR20AND270	5,41	13,77

TR20ASD270	6,58	16,77
TR20OND270	13,92	35,45
TR225AND270	7,78	19,82
TR225ASD270	10,58	26,95
TR225ILD270	18,63	50,30
TR225OND270	21,02	53,54
TR250ILD270	19,66	53,08
TR250OND270	22,16	56,46
TR275ILD270	20,60	55,62
TR275OND270	23,10	58,83
TR300ILD270	20,82	56,19
TR300OND270	23,87	60,80

Zerotec ZR

Code	€/m	€/st
ZR80AND270	7,30	18,60
ZR80ASD270	9,46	24,08
ZR80OND270	20,70	52,73
ZR100AND270	8,08	20,57
ZR100ASD270	10,52	26,78
ZR100OND270	23,29	59,32
ZR125AND270	8,97	22,84
ZR125ASD270	11,73	29,89



Familie	Minimaler Innenradius	Mindestaußenradius
Squarejolly SJ	200 cm	200 cm
Trimtec SR	50 cm	50 cm
Trimtec TR	30 cm	30 cm
Zerotec ZR-A*	200 cm	200 cm
Zerotec ZR-ON	200 cm	200 cm
BA sockelleiste	50 cm	50 cm
Coverttec SP	50 cm	50 cm
BI sockelleiste	50 cm	50 cm



Marketing

Präsentationsmaterialien, die speziell dafür entwickelt wurden, die Stärken der Produkte des Sortiments hervorzuheben und für den Einsatz in allen Arten von Verkaufsstellen und Ausstellungsräumen konzipiert sind.

Ausstellungen und Displays für Händler

Vollständiges und aktualisiertes gedrucktes und informatives Material für Branchentechniker.

Musterset, um immer das richtige Produkt dabei zu haben.

Profiltec Aussteller

Profiltec Aussteller			
Cod.	H1 mm	Description	
DISPSTD_GEN	124 x 47 x 270	ALLGEMEINES PROFESSIONELLES DISPLAY	
DISPSTD-KITDIV	33	KIT FÜR DISPLAY NR. 10 HALTERUNGEN	



Profiltec Aussteller



Thekenaufsteller

Thekenaufsteller			
Cod.	H1 mm	Description	
ESP-LEV/ITENFRDEES	32 x 10 x 42	THEKENAUFSTELLER LEVELTEC	
PROFILE_CASE	33,5 x 24 x 12,5	KOFFER-DISPLAY-PROFILE	
PROFILE-DISPTABLE	35 x 29,5 x 12	TISCH AUSSTELLER PROFILE	
STL-DISPTABLE/EU	39 x 32,4 x 31,6	TABLE DISPLAY STL EU	



PROFILE_CASE



PROFILE-DISPTABLE



STL-DISPTABLE/EU


illustrationsprospekt

illustrationsprospekt			
Cod.	H1 mm	Description	
BRO-FLO/EN	21 x 29,7	BROSCHÜRE FLOORTEC EN	
BRO-FLO/ESPLPTEN	21 x 29,7	ILLUSTRATIONSPROSPEKT FLOORTEC	
BRO-RESILIENT/US	21 x 29,7	ELASTISCHE BROSCHÜREN - LVT US-EN	
BRO-RES/ITENFRDEES	21 x 29,7	ELASTISCHE BROSCHÜREN - LVT IT-EN-FR-DE-ES	
PIEGLEV/ITENFRDEES	10,5 x 14,7	FOLDER LEVELTEC	

Illustrative Bücher			
Cod.	H1 mm	Description	
BOOKSTL/EU	21 x 21	BOOK SHOWERTEC LINEAR / EU	



illustrationsprospekt

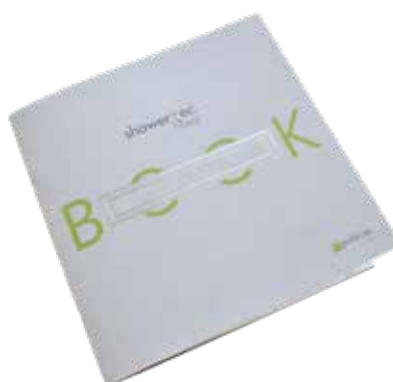

BOOKSTL/EU

Display

Display		
Cod.	Description	
STL-DISP/EU	STL KIT TOTEM EU	
STL-DISP/FR	STL KIT TOTEM FR	
BASE_DISPROT	DREHBARE DISPLAY-BASIS	
BA_DISPROT	PANN BATTISCOPA BA/BAS FÜR DREHBARES DISPLAY	
BOR_DISPROT	PANN BORDER FÜR DREHBARES DISPLAY	
PLANO_DISPROT	FLACHE SOCKELLEISTE FÜR DREHBARES DISPLAY	
PROF1_DISPROT	PANN PROFILI COMBO 1 FÜR DREHBARES DISPLAY	



STL-DISP/EU

Musterset

Musterkübelchen			
Cod.	H1 mm	Description	
SEC/LEV	9,5 x 13	MUSTERKÜBELCHEN LEVELTEC	

Muster » Farbmusterketten			
Cod.	H1 mm	Description	
CHAIN_ALU_FIN	X	MUSTERKETTE ALUMINIUM OBERFLÄCHEN	
CHAIN_BA24	X	PANORAMA-KETTENSOCKELLEISTE BA	
CHAIN_BAS24	X	PANORAMA-KETTENSOCKELLEISTE BAS	
CHAIN_BORDER_BALC	X	PANORAMA-KETTEN-GRENZTERRASSEN	
CHAIN_DESERTLINE	X	PANORAMAKETTE DESERT LINE	
CHAIN_MATCHLINE	X	PANORAMAKETTE MATCH LINE	
CHAIN_INOX_FIN	X	MUSTERKETTE EDELSTAHL	
CHAIN_JOINTS	X	MUSTERKETTE DEHNUNGSFUGENPROFILE	
CHAIN_KJ_COL_A23	x	MUSTERKETTE ALUMINIUM FARBEN	
CHAIN_MIXFIN	X	MUSTERKETTE MIX OBERFLÄCHEN	
CHAIN_MODERNLINE	X	MUSTERKETTE MODERNE LINIE	
CHAIN_OTTONE	X	MUSTERKETTE MESSING	
CHAIN_RESILIENT	X	MUSTERKETTE ELASTISCHE PROFILE - LVT	
CHAIN_SANI	X	PANORAMAKETTE HYGIENISCHE KANTENFUGEN	
CHAIN_STAIRS	X	MUSTERKETTE TREPPENKANTEN	
CHAIN_STL	X	MUSTERKETTE STL	
CHAIN_FLOOR25	X	MUSTERKETTE FÜR BÖDEN	
MULTICLIP_SAMPLES	x	SET MUSTER MULTICLIP	
MULTICLIP-FIN12	x	SET MUESTER MULTICLIP FARBEN	
RJ-COLORI-P12	x	MUSTERKETTE KUNSTSTOFF FARBEN	



CHAIN_MIXFIN



CHAIN_OTTONE

Mididox

Mididox			
Cod.	H1 mm	Description	
MIDIFLO18ITENFRDE	14,5 x 29,7	MIDI DOX FLOORTEC	
MIDIJOIN19ITENFRDE	14,5 x 29,7	MIDI DOX DEHNUNGSFUGENPROFILE	
MIDILVT18ITENFRDE	14,5 x 29,7	MIDI DOX LVT	
MIDIRJF19ITENFRDE	14,5 x 29,7	MIDI DOX RJF	
MIDISTLEN	14,5 x 29,7	MIDI DOX LINEAR DRAIN	



MIDIDOX

Preisliste

Preisliste >> Preisliste Profiltec			
Cod.	H1 mm	Description	
LIST26/DE	21 x 29,7	PREISLISTE 2026 DEUTSCH	
LIST26/EN	21 x 29,7	PREISLISTE 2026 ENGLISCH	
LIST26/ES	21 x 29,7	PREISLISTE 2026 SPANISCH	
LIST26/FR	21 x 29,7	PREISLISTE 2026 FRANZÖSISCH	
LIST26/IT	21 x 29,7	PREISLISTE 2026 ITALIEN	
LIST26/PT	21 x 29,7	PREISLISTE 2026 PORTUGIESISCH	
LIST26/PL	21 x 29,7	PREISLISTE 2026 POLNISCHE	



LIST26

Technische Handbücher

Technische Handbücher			
Cod.	H1 mm	Description	
MAN_BALC_DE0624	21 x 29,7	TECHNISCHE HANDBÜCHER Balcotec DE	
MAN_BALC_EN0624	21 x 29,7	TECHNISCHE HANDBÜCHER Balcotec EN	
MAN_BALC_ES0624	21 x 29,7	TECHNISCHE HANDBÜCHER Balcotec ES	
MAN_BALC_FR0624	21 x 29,7	TECHNISCHE HANDBÜCHER Balcotec FR	
MAN_BALC_IT0624	21 x 29,7	TECHNISCHE HANDBÜCHER Balcotec IT	
MAN_BALC_PL0624	21 x 29,7	TECHNISCHE HANDBÜCHER Balcotec PL	
MAN_BALC_PT0624	21 x 29,7	TECHNISCHE HANDBÜCHER Balcotec PT	

Artikelnummer / Profil

Material / Ausführung

Hauptmaßnahme

Profillänge


TR

100


ON

270

Lackiertes Aluminium



A11
Reinweiss
(Ref. RAL
9010)



AM11
Reinweiß Matt



A12
Perlweiss
(Ref. RAL
9001)



A42
Perlweiss
(Ref. RAL
1013)



A41
Creme (Ref.
RAL 1015)



A21
Hellgrau (Ref.
RAL 9018)



A22
Pastellgrau
(Ref. RAL
7038)




A23
Zementgrau
(Ref. RAL
7030)




A31
Bahamabeige




A32
Dunkelbe (Ref.
RAL 1019)




A62
Rehbraun



A63
Schwarzbraun



A50
Glimmerschiefer
(geprägt)




A51
Schwarz (Ref.
RAL 9005)



A54
Schwarz Matt

Modern Line



A13
Antikweiß
(geprägt)



A24
Pastellgrau
(geprägt)



A25
Zementgrau
(geprägt)




A34
Kaki (geprägt)



A33
Tortora
(geprägt)



A60
Corten
(geprägt)



A64
Moorekopf
(geprägt)




A50
Glimmerschiefer
(geprägt)



A65
Mattschwarz
(geprägt)

Desert Line



A14
Arktisches
Weiß



A07
Patagonia
(geprägt)



A01
Namib
(geprägte)



A03
Sahara
(geprägte)



A04
Kalahari
(geprägte)



A02
Yuma
(geprägte)




A05
Gobi
(geprägte)



A06
Atacama
(goffrato)

Match Line



A69
Weiß
Reflexion
(geprägt)



A73
Grau Incontro
(geprägt)



A66
Grau Equilibrio
(geprägt)



A67
Schattiertes
Grau (geprägt)



A70
Braun Melodia
(geprägt)



A75
Beige
Durchgehend
(geprägt)



A71
Beige Sintonia
(geprägt)



A74
Beige Fusion
(geprägt)



A68
Beige Legame
(geprägt)



A72
Haselnuss
Union
(geprägt)





A76
Natürliche
Haselnuss
(geprägt)



A77
Rot Harmonie
(geprägt)

Aluminium, eloxiert

								
AR Kupfer	ARB Kupfer glänzend	ARSB Kupfer glänzend gebürstet	ACXB Champagner glänzend sandgestrahlt	AB Bronze	ABSB Champagnerfarben, gebürstet	AMSB Antike bronze gebürstet	AN Natur	AS Silber
								
ASS Silber gebürstet	ASSB Silber gebürstet glänzend	ASB Chrom glänzend	ASXB Silber sandgestrahlt glänzend	ASGB Silber geschliffen glänzend Poliert	AT Titan	ATB Titan glänzend	ATSB Titan glänzend gebürstet	AGR Graphit
								
AGRS Graphit gebürstet	ADSB Schwarz glänzend gebürstet	AO Gold	AOB Gold eloxiert glänzend	AOSB Gold eloxiert glänzend Poliert	AORB Gold pink glänzend	AGC Glitter carbon	AGO Glitter gold	AGS Glitter silber
								
AGSB Soft glitter bronze	AGSM Soft glitter anthracite	AGSS Soft glitter silber						






Edelstahl

				
IL Edelstahl poliert	IN Edelstahl natur	IS Edelstahl gebürstet	IX Edelstahl sandgestrahlt	IC Edelstahl verchromt

Messing

		
OC Messing verchromt	OL Messing poliert	ON Messing natur

Kunststoff

								
P10 Durchsichtig	P11 Reinweiss (Ref. RAL 9010)	P12 Perlweiss (Ref. RAL 9001)	P41 Creme (Ref. RAL 1015)	P42 Perlweiss (Ref. RAL 1013)	P82 Marmor weiss	P21 Hellgrau (Ref. RAL 9018)	P22 Pastellgrau (Ref. RAL 7038)	P23 Zementgrau (Ref. RAL 7030)
								
P95 Marmorgrau	P83 Travertine hell	P84 Travertine beige	P86 Beigerosa	P89 Tauben beige	P87 Beige gelb	P88 Karamel beige	P31 Bahamabeige	P32 Dunkelbe (Ref. RAL 1019)



P43
Pfirsich



P91
Pfirsichrosa



P44
Pastellrosa



P90
Antique pink



P85
Marmor
Navona



P92
Hellgrün



P46
Pastellgrün



P93
Brasilien grün




P45
Pastellblau



P94
Blau



P61
Klinkerrot



P51
Schwarz (Ref.
RAL 9005)



P79
Nuss

Holz / texture



AC
Ahorn



CI
Kirsch



FA
Buche



NC
Walnuss hell



NS
Walnuss
dunkel



RD
Steineiche
decapé



RG
Steineiche
grau



RO
Eiche



ATRO
Aluminium
steineiche



RS
Gebleicht



ATRS
Aluminium
gebleicht



RW
Wengé



WE
Wengé



ATWE
Aluminium
wengé



ATTK
Aluminium
teak

Allgemeine Verkaufs Bedingungen:

1. WIRKSAMKEIT DER ALLGEMEINEN BEDINGUNGEN

Diese Allgemeinen Verkaufsbedingungen, im Folgenden „Allgemeine Verkaufsbedingungen“, regeln alle Vertragsbeziehungen zum Verkauf von Produkten (im Folgenden „Produkt/e“ oder „Ware/en“), von der Firma Profiltec S.p.A. (nachfolgend „Profiltec“) an seine Kunden (nachfolgend „Käufer“ oder „Kunde/n“ und gemeinsam mit Profiltec „Parteien“). Die Allgemeinen Verkaufsbedingungen gelten für die einzelnen Kaufverträge, die Profiltec mit seinen Kunden abgeschlossen hat (im Folgenden „Vertrag/e“), auch wenn in den Einzelverträgen nicht ausdrücklich darauf Bezug genommen und/oder zur Annahme unterzeichnet wurde. Etwaige Sonderbestimmungen in den Einzelverträgen, die von den Bestimmungen der Allgemeinen Verkaufsbedingungen abweichen, gehen diesen vor. Diese Allgemeinen Geschäftsbedingungen sind gültig, bis sie durch neue Allgemeine Geschäftsbedingungen ersetzt werden, wobei zu beachten ist, dass die neuen Allgemeinen Verkaufsbedingungen nur für Verträge gelten, die nach ihrem Inkrafttreten geschlossen werden. Die Allgemeinen Verkaufsbedingungen stellen die einzigen allgemeinen Bedingungen dar, die für jeden Vertrag gelten, und haben daher Vorrang vor den gegebenenfalls von Kunden und Dritten erstellten und angewendeten allgemeinen Bedingungen - die Profiltec ab von vorne herein nicht akzeptiert - und auf die nicht verzichtet werden kann, es sei denn, sie sind in Kraft aufgrund eines Vertrages oder einer besonderen schriftlichen Vereinbarung zwischen dem Verkäufer und dem Kunden.

2. BESTELLUNG

Die Waren, die Gegenstand jedes Verkaufs zwischen dem Käufer und Profiltec sind, werden in dem von Profiltec für jede vom Kunden erhaltene Lieferanfrage erstellten Bestellformular (bezeichnet als „Auftragsbestätigung“ oder mit entsprechendem Wortlaut: im Folgenden „Bestellung“) unter Angabe der Beschreibung der bestellten Produkte und der angeforderten Menge für jedes Produkt festgehalten. Die Bestellung muss vom Käufer unterzeichnet und – direkt oder durch seine Vertreter – an Profiltec übermittelt werden.

3. VERTRAG

Der Vertrag gilt zwischen Profiltec und dem Kunden als abgeschlossen, wenn Profiltec die vom Kunden unterzeichnete Bestellung erhält oder, in Ermangelung einer solchen und einer schriftlichen Anfechtungsmittelung des Kunden, nach Ablauf von 1 Werktag ab dem Datum Übermittlung der Bestellung durch Profiltec an den Kunden. Nach Vertragsabschluss kann der Kunde die Produkte nicht ablehnen (sofern nicht anders in Artikel 8 und 11 vorgesehen) und/oder vom Vertrag zurücktreten.

4. PREISE

Die in Euro ausgedrückten Preise der Produkte sind diejenigen, die in der Preisliste von Profiltec angegeben sind, die am Tag der Absendung der Bestellung gültig ist, vorbehaltlich abweichender Preise, die zwischen den Parteien ausgehandelt wurden und sich aus dem Vertrag ergeben. In jedem Fall behält sich Profiltec ab sofort das Recht vor, die Preisliste ohne Vorankündigung zu aktualisieren, wobei davon ausgegangen wird, dass - sofern zwischen den Parteien nicht anders vereinbart - jede Aktualisierung der bestehenden Preisliste auf die an Profiltec gesendeten Bestellungen ab Datum des Inkrafttretens der neuen Preisliste angewendet wird. Die Preise der Produkte, auf die in der Profiltec-Preisliste verwiesen wird, verstehen sich ohne (i) Steuern, Abgaben, Zölle oder andere Kosten, die sich auf die Produkte auswirken können, und (ii) Transport- und Installationskosten der Produkte, die von Profiltec von Fall zu Fall beziffert und dem Kunden in Rechnung gestellt werden. Bitte berücksichtigen Sie, dass Profiltec nur die Liefer- und Transportkosten für einen einzigen Lieferort übernimmt.

5. LIEFER- UND TRANSPORTBEDINGUNGEN

Die Lieferbedingungen für die Waren werden von Fall zu Fall im Vertrag vereinbart. In Ermangelung diesbezüglicher Bestimmungen des Vertrags beträgt die Lieferzeit 30 (dreißig) Tage ab dem Datum des Vertragsabschlusses. Die Lieferfristen sind immer als Richtwerte zu betrachten, nicht wesentlich für den Kunden und nicht bindend für Profiltec. Sofern die Parteien im Vertrag nicht vereinbaren, dass die Lieferung der Produkte ab Werk im Lager oder in einem anderen Werk von Profiltec erfolgt, wird letztere den Transport und die Lieferung der Produkte veranlassen, unbeschadet der in diesem Fall zu zahlenden Gebühr des Kunden der damit verbundenen Kosten, wie in Artikel 6 der Allgemeinen Verkaufsbedingungen angegeben. Profiltec hat das Recht, die Lieferung aller oder eines Teils der Waren vernünftigerweise vorwegzunehmen oder zu verschieben, ohne dass dies dem Käufer das Recht gibt, die vollständige oder teilweise Auflösung des Vertrags oder die Zahlung von Schadensersatz oder Entschädigungen zu verlangen, und ohne dass der Käufer die Lieferung der Ware auch nach Ablauf der Frist ablehnen kann. Auf Wunsch des Käufers kann Profiltec einen Express-Lieferservice anbieten. Der für den Expressversand fällige Preisaufschlag wird in der Bestellung angegeben. Der Expressversand ist jedoch nur für Pakete bis zu einer Länge von 2,8 Metern zulässig. Pakete mit einer Länge von mehr als 2,8 Metern werden ausschließlich mit normalen Kurierdiensten versendet (kein Express) und für deren Versand wird ein pauschaler Zuschlag von 35,00 € auf die Rechnung erhoben, der zu den Transportkosten hinzugerechnet wird. Wenn der Käufer, abgesehen von den in Artikel 8 der Allgemeinen Verkaufsbedingungen genannten Fällen, die Lieferung aller oder eines Teils der Produkte ablehnt, hat Profiltec in jedem Fall Anspruch auf Zahlung des gesamten im Vertrag vereinbarten Preises. Alternativ kann er den Vertrag gemäß Artikel 1456 des italienischen Zivilgesetzbuchs kündigen, unbeschadet des Rechts auf Schadensersatz. Wenn die Parteien im Vertrag ausdrücklich vereinbaren, dass die Lieferung der Produkte ab Werk im Lager oder einem anderen Werk von Profiltec erfolgen muss und der Kunde das Produkt nicht innerhalb von 2 Tagen ab dem Datum abholt, an dem Profiltec es dem Kunden zur Abholung zur Verfügung gestellt hat wird davon ausgegangen, dass der Kunde die Lieferung des Produkts abgelehnt hat, mit der konsequenten Anwendung der Bestimmungen dieser Klausel. In diesem Fall sowie im Falle einer erfolglosen Lieferung der Ware aus einem vom Kunden zu vertretenden Grund ist jede Haftung von Profiltec für Risiken und Kosten, die sich aus oder im Zusammenhang mit der Lagerung der Ware ergeben, ausgeschlossen gehen vollständig zu Lasten des Käufers. Etwaige Vorauszahlungen des Kunden bleiben in diesem Fall von Profiltec als Strafe für die Nichtabholung der Ware oder gegebenenfalls für die Nichtlieferung der Ware aus Gründen, die der Kunde zu vertreten hat, eingezogen. Im Falle einer Verzögerung bei der Lieferung der Produkte aufgrund höherer Gewalt (wie beispielsweise und ausdrücklich nicht beschränkt durch Transportprobleme, Verzögerungen oder Nichtlieferungen der für die Herstellung der Produkte erforderlichen Materialien durch seine Lieferanten, erheblicher Kostenanstieg und / oder Nichtverfügbarkeit der für die Herstellung der Produkte erforderlichen Rohstoffe oder Halbfertigprodukte, Krieg, Aufstand, Terrorakte, Sabotage, Piraterie, Währungsbeschränkungen oder Handelsaustausch, Embargos usw.), hat Profiltec das Recht, nach eigenem Ermessen und unverzüglich Benachrichtigung des Kunden die Lieferfrist um einen Zeitraum zu verlängern, der der Dauer der höheren Gewalt entspricht, oder vom Vertrag zurückzutreten, unter Ausschluss jeglicher Haftung von Profiltec gegenüber dem Kunden in Bezug auf verspäteter oder nicht erfolgter Lieferung. Die auf den Produktseiten dieser Preisliste angegebenen Mengen beziehen sich auf die Standardmenge der Artikel im Karton. Bei Bestellungen von unterschiedlichen Mengen, die nicht ein Vielfaches der Standardmenge sind, behält sich Profiltec logistics das Recht vor, die Anzahl der Artikel pro Karton zu variieren und sie eventuell zu kombinieren. Diese Praxis zur Optimierung der Sendungen zielt darauf ab, das Risiko einer Beschädigung der Waren zu minimieren und die Umweltauswirkungen des Transports zu verringern.

6. ZAHLUNGEN UND SPESEN

Zahlungen müssen vom Käufer in der im Vertrag festgelegten Weise und innerhalb der im Vertrag festgelegten Fristen oder, sofern der Vertrag diesbezüglich keine Bestimmungen enthält, per Banküberweisung innerhalb von 30 Tagen nach Rechnungsstellung erfolgen. Alle Verhandlungen, Angebote, Verkäufe, Befürwortungen, Einziehungen, Rabatte, die von Vertretern oder Vermittlern von Profiltec vorgenommen werden, haben keine Auswirkungen auf Profiltec, es sei denn, sie wurden von letzteren schriftlich autorisiert. Bei Bestellungen unter 200,00 € werden dem Kunden folgende zusätzliche Kosten in Rechnung gestellt: 12,00 € für Lieferungen nach Italien, 15,00 € für Lieferungen in EU-Länder und 30,00 € für Lieferungen in Nicht-EU-Länder. Für jede ausstehende Zahlung werden dem Kunden Spesen in Höhe von € 15,00 in Rechnung gestellt. Im Falle einer verspäteten, auch teilweisen Zahlung des Preises durch den Kunden werden die Verzugszinsen zu dem in Artikel 5 des Gesetzesdekrets 231/2002 genannten Satz berechnet, in der jeweils gültigen und/oder ergänzten Fassung, ab Ablauf der Zahlungsfrist und ohne vorherige Ankündigung an den Kunden. Die – auch teilweise – Nichtzahlung von Lieferungen oder einer vom Käufer geschuldeten Summe oder die vollständige oder teilweise Nichterfüllung vertraglicher Verpflichtungen oder vereinbarter Bedingungen für die Lieferung berechtigt Profiltec, die Ausführung weiterer bestehender Verträge auszusetzen (auch wenn andere als die von der Nichterfüllung betroffene) und / oder ihre Ausführung der Ausstellung angemessener Zahlungsgarantien durch den Kunden unterzuordnen, wobei Profiltec ab sofort diesbezüglich jegliche Verantwortung ausschließt.

7. TECHNISCHE DATEN

Alle Eigenschaften, technischen Daten, Muster, Zeichnungen und Fotografien der Produkte sind nur Richtwerte und daher für Profilitec nicht bindend. Bevor der Käufer sich für den Kauf der Produkte entscheidet und die in der Profilitec-Dokumentation enthaltenen Empfehlungen und Vorschläge annimmt, muss der Käufer überprüfen, ob die angeforderten Produkte speziell seinen Bedürfnissen entsprechen. Die Beurteilung der Eignung und der Installation jedes einzelnen Produkts und damit seine Auswahl erfolgen auf alleiniges Risiko des Käufers, der die gesamte daraus resultierende Verantwortung übernimmt. Profilitec behält sich das Recht vor, ohne vorherige Ankündigung Änderungen an den Produkten (die in keinem Fall ihre wesentlichen Eigenschaften ändern) und an ihrer Verpackung vorzunehmen.

8. MÄNGELRÜGEN

Die gekauften Produkte müssen vom Käufer nach Erhalt verifiziert und überprüft werden. Jegliche Transportschäden und -manipulationen müssen vom Kunden unter Androhung des Verfalls bei der Anlieferung direkt beim Spediteur auf dem Transportdokument beanstandet und Profilitec spätestens innerhalb der folgenden 5 (fünf) Werktagen per Einschreiben oder PEC mitgeteilt werden. Alle offensichtlichen Mängel und Mängel der gelieferten Waren (d. h. Mängel, die bei sorgfältiger Sichtprüfung bei Erhalt des Produkts erkennbar sind) müssen vom Kunden unter Androhung des Verfalls innerhalb von 5 (fünf) Werktagen ab dem Datum der Lieferung der Ware per Einschreiben mit Rückschein oder PEC bei Profilitec beanstandet werden. Nach Ablauf dieser Frist gelten die Produkte als im Wesentlichen vertragsgemäß und frei von offensichtlichen Mängeln und werden daher vom Kunden vorbehaltlos angenommen. Alle versteckten Mängel an den Waren (dh Mängel, die bei sorgfältiger Sichtprüfung bei Erhalt des Produkts nicht identifiziert werden können) müssen vom Käufer Profilitec unter Androhung des Verfalls per Einschreiben mit Rückschein oder PEC innerhalb von 5 (fünf) Werktagen nach Entdeckung und in jedem Fall nicht später als 12 (zwölf) Monate nach Lieferung mitgeteilt werden. Es versteht sich, dass die Verwendung und / oder Installation der Produkte, die offensichtliche Mängel aufweisen, die Möglichkeit von Streitigkeiten oder Beschwerden bezüglich der Mängel selbst ausschließt, was zur vollständigen Annahme der Produkte führt.

9. EIGENTUMSVORBEHALT (Artikel 1523 des italienischen Zivilgesetzbuches)

Der Verkauf der Produkte erfolgt unter Eigentumsvorbehalt zugunsten von Profilitec bis zur vollständigen Zahlung des vereinbarten Preises. Die Nichteinhaltung der vereinbarten Zahlungsbedingungen, auch nur teilweise, berechtigt Profilitec zur Rücknahme unbezahlter Produkte, auch wenn diese an Dritte verkauft wurden. Solange der Kunde den vereinbarten Preis nicht bezahlt, ist er verpflichtet, die Produkte aufzubewahren und für alle ihm entstandenen Schäden einzustehen.

10. GEWÄHRLEISTUNG UND BESCHRÄNKUNGEN

Profilitec gewährt dem Kunden die gesetzlichen Garantien in Bezug auf die verkauften Produkte, sofern im Vertrag und / oder in den Allgemeinen Verkaufsbedingungen nichts anderes bestimmt ist. Profilitec haftet nicht im Falle einer unsachgemäßen Installation und / oder Verwendung der Produkte durch den Kunden oder Dritte. Sofern nicht durch zwingende Vorschriften vorgesehen, hat der Kunde, der den Mangel gemäß dem vorstehenden Artikel 8 unverzüglich gemeldet hat, im Falle der Lieferung fehlerhafter Produkte nur das Recht, das Produkt auf Kosten von Profilitec zu ersetzen, mit Ausnahme von jeglicher Entschädigung und/oder weiterer Rechtsbehelfe. Die Garantie erstreckt sich nicht auf (i) die ästhetischen Mängel der Produkte, d. h. Unterschiede in der Ausführung oder im Farbton des äußeren Erscheinungsbilds des Produkts; (ii) die Folgen der normalen Abnutzung der Produkte; (iii) die Probleme, die sich aus der Nichteinhaltung, auch teilweise, der Regeln, Anweisungen und Empfehlungen ergeben, die in der Bedienungsanleitung und / oder im Produktdatenblatt enthalten sind; (iv) Schäden an den Produkten durch Wartung und/oder Reinigung mit ungeeigneten Produkten und/oder Materialien; (v) Schäden, die dadurch entstehen, dass die Produkte nicht den Bedürfnissen des Kunden entsprechen. Darüber hinaus erstreckt sich die Gewährleistung nicht auf Fehler und/oder Mängel aufgrund von Eingriffen und/oder unsachgemäßer Verwendung und/oder falscher Installation und/oder ungeeigneter Lagerung der Produkte und/oder aufgrund höherer Gewalt. Profilitec lehnt jede Verantwortung für Schäden ab, die direkt oder indirekt Personen oder Sachen als Folge der Nichteinhaltung aller Anforderungen entstehen können, die in der spezifischen Begleitdokumentation der Produkte angegeben sind, einschließlich der Warnungen zu Installation, Verwendung und Wartung. Der Käufer kann sich auf keine Gewährleistung und keinen Rechtsbehelf berufen, weder auf herkömmliche noch auf gesetzliche Weise, außer denen, die im Vertrag und in den Allgemeinen Verkaufsbedingungen vorgesehen sind, insbesondere auf eine Haftung von Profilitec für entgangenen Gewinn, direkte, indirekte und zufällige Schäden ausdrücklich ausgeschlossen oder Folgeschäden, die sich aus Mängeln, Mängeln und / oder Nichtkonformität der Produkte ergeben können, mit daraus folgendem ausdrücklichen und unwiderruflichen Verzicht des Käufers, innerhalb der nach geltendem Recht zulässigen Höchstgrenzen.

11. RÜCKSENDUNGEN

Unbeschadet der Bestimmungen des vorstehenden Artikels 10 sind Produktrückgaben nur nach vorheriger schriftlicher Vereinbarung zwischen den Parteien möglich. Der Rücksendeantrag ist schriftlich an Profilitec zu richten und muss als Anlage eine Kopie der Rechnung und/oder des Transportdokuments für die Produkte enthalten, auf die sich die Rücksendung bezieht. Sofern zwischen den Parteien nicht anders schriftlich vereinbart, stellt Profilitec dem Käufer für jede gemäß dieser Klausel vorgenommene Rücksendung € 30,00 als Verwaltungskosten in Rechnung und stellt – nach Annahme der Rücksendung – eine Gutschrift zugunsten des Käufers aus Wert, der 80 % (achtzig Prozent) des Preises entspricht, der dem Kunden in Bezug auf das zurückgegebene Produkt in Rechnung gestellt wird. Rücksendungen werden nur akzeptiert, wenn die Verpackungen und die Produkte intakt und wie im Original versiegelt sind; etwaige Kosten für neue Verpackungen werden von Profilitec dem Käufer in Rechnung gestellt. Transportkosten gehen zu Lasten des Kunden.

12. GEWERBLICHES UND GEISTIGES EIGENTUM

Alle gewerblichen Schutzrechte und / oder Produktions- und Handelstechnologien von Profilitec, ob registriert und / oder patentiert oder nicht, müssen vom Käufer vertraulich behandelt werden und dürfen von diesem ohne vorherige schriftliche Genehmigung nicht verwendet, vervielfältigt und / oder weitergegeben werden. von Profilitec. Alle Drucksachen und anderen Dokumente (einschließlich Preislisten, Kataloge und andere ähnliche Dokumente, einschließlich auf IT- und digitalen Medien), die sich auf die Produkte beziehen, sind das ausschließliche Eigentum von Profilitec und dürfen vom Kunden nicht, auch nicht teilweise, ohne vorherige Genehmigung vervielfältigt werden von Profilitec. Dem Kunden ist jede unbefugte Nutzung von Profilitec-Marken, Logos und Erkennungszeichen sowie aller anderen Marken, Logos und Erkennungszeichen, die auf den Produkten gezeigt werden und/oder damit in Verbindung stehen, sowie die Verwendung von Namen und/oder Zeichenabzeichen untersagt und/oder Patente und/oder Modelle und/oder Zeichnungen in Bezug auf die Produkte.

13. DATENSCHUTZ

Im Sinne der Bestimmungen von Art. 13 der Europäischen Datenschutzverordnung n. 2016/679 (DSGVO) können bei der Ausführung dieser Allgemeinen Verkaufsbedingungen persönliche Daten und Kontaktdaten (personenbezogene Daten, Firmen-E-Mails, Firmentelefone) zwischen Profilitec und dem Käufer ausgetauscht oder in jedem Fall den jeweiligen Personen zur Verfügung gestellt werden Kontakte, Smartphones für die Arbeit usw.) von Direktoren, Mitarbeitern und Mitarbeitern, die je nach zugewiesenen Aufgaben und Pflichten den Vertrag verwalten und / oder ausführen. Daher verpflichten sich Profilitec und der Käufer, solche personenbezogenen Daten in dem Umfang zu verarbeiten, wie sie für die Ausführung aller Aspekte des Vertrags unbedingt erforderlich sind. Die Daten werden von Profilitec für die gesamte Dauer der begründeten Vertragsbeziehungen und anschließend zur Erfüllung aller gesetzlichen Verpflichtungen unter Einhaltung der Verjährungsfristen der betroffenen Rechte aufbewahrt. Profilitec und der Käufer sind jeweils unabhängig Datenverantwortliche für personenbezogene Daten ihrer jeweiligen Zuständigkeit im Rahmen der Verarbeitung, die sich aus der Ausführung des Vertrages ergibt.

14. ANWENDBARES RECHT UND GERICHTSSTAND

Das auf diese Allgemeinen Verkaufsbedingungen und auf jeden zwischen Profilitec und dem Käufer geschlossenen Vertrag anwendbare Recht ist ausschließlich italienisches Recht. Für alle Streitigkeiten, die zwischen den Parteien in Bezug auf diese Allgemeinen Verkaufsbedingungen und / oder jeden Vertrag entstehen können (einschließlich solcher in Bezug auf ihre Auslegung, Gültigkeit, Wirksamkeit, Ausführung und Lösung), ist ausschließlich das Gericht von Vicenza zuständig.



Die Transportkosten müssen mit der Verkaufsabteilung von Profilitec vereinbart werden.

[illegible]

[illegible]



Legende:

- ☐ = Produkt in verformbarer Version erhältlich
- ◻ = Produkt in gekürzter Version von 0,90 m oder 1,35 m erhältlich
- ⛔ = Sperriges Produkt.

-  Horizontale Ausdehnung durch bauliche Setzungen. Schrumpf-Biegung und Schrumpf-Stauchung der Spannweiten bei wechselnden Belastungen, Dehnungen durch Temperaturänderungen.
-  Vertikale Bewegungen, die durch Setzungen des Bauwerks und unterschiedliche Setzungen in der Verbindung zwischen verschiedenen Gebäuden entstehen.
-  Gabelstapler und Transportfahrzeuge (DIN 1055) mit Vollgummibereifung, maximale Radlast wie im jeweiligen Symbol angegeben berechnet auf einer Radaufstandsfläche von 20 x 20 cm. Bitte beachten Sie, dass die Belastung eng mit der Größe des Rades und etwaigen dynamischen Erhöhungen verknüpft ist, die in den angegebenen Werten nicht berücksichtigt sind.
-  Gabelstapler und Transportfahrzeuge mit Vulkollan- oder Polyamidrädern mit Radlast gemäß Diagramm unten. Alle Metallräder sind ausgeschlossen.
-  Fahrzeuge (DIN 1072) mit Gummibereifung, die langsam fahren, maximale Radlast wie im jeweiligen Symbol angegeben berechnet auf einer Radaufstandsfläche von 20 x 40 cm. Bitte beachten Sie, dass die Belastung eng mit der Größe des Rades und etwaigen dynamischen Erhöhungen verknüpft ist, die in den angegebenen Werten nicht berücksichtigt sind.
-  Langsam fahrendes Auto mit einer Radlast von 600 kg ohne Lasterhöhung durch die Lenkbewegung.
-  Supermarktwagen, Rollbetten, Gepäckwagen für Flughäfen und Hotels mit Gummirädern.

ALLE RECHTE VORBEHALTEN

Auch die teilweise Vervielfältigung der in diesem Katalog enthaltenen Texte, Fotos und Abbildungen ist ohne schriftliche Genehmigung von Profilitec S.p.A. untersagt.

Preisliste Profilitec S.p.A. - Artikel LIST26/DE

Mai 2026 – Rev. 00

Gültig ab 1. Juli 2026

Verteilung nicht überwacht.

Ende der Gültigkeit zeitgleich mit Druckfertigstellung des neuen Preiskatalogs
Copyright by Profilitec S.p.A. 36033 Isola Vicentina (VI) Italy



-  Profile für Bodenbeläge
-  Elastische Profile - LVT/SPC
-  Profile für Treppenkanten
-  Profile für Wandbeläge
-  Sockelleiste
-  Dehnungsfugenprofile
-  Balkon- und Terrassensysteme
-  Entwässerungssysteme
-  Matten
-  Universalprofile
-  Verlegezubehör
-  Marketing



Profilitec S.p.A.
Via Scotte, 3
36033 - Isola Vicentina
(Vicenza) ITALIA

Tel: +39 0444 268311
e-mail: profilitec@profilitec.com
e-mail: ordini@profilitec.com

Profilitec Corp.
472 Meeting Street, Suite C, #301
29403 - Charleston
(South Carolina) USA

Tel: +1 855 290 9591
e-mail: customerservice@profilitec.com

Profilitec Canada, LTD.
50 Burnhamthorpe Road West,
Suite 900
L5B3C2 - Mississauga
(Ontario) CANADA

Tel: +1 855 290 9591
e-mail: customerservice@profilitec.com

Profilitec Ibérica, S.L.U.
Camí de Betxí, 2
12540 - Vila-Real
(Castellón) ESPAÑA

Tel: +34 964 18 29 84
e-mail: iberica@profilitec.com
e-mail: pedidos@profilitec.com

Profilitec France SASU
Rue Monseigneur Ancel, 1
69800 - Saint-Priest
(Lyon) FRANCE

Tel: +33 4 89 47 98 82
e-mail: france@profilitec.com
e-mail: commande@profilitec.com

Preisliste Profilitec S.p.A. - Code LIST26/DE
Juli 2026
Verteilung nicht überwacht.

