




Stelzlager für Doppelböden




uptec und uptec FX
Seite 9




Aluminiumträger
Seite 22




ZeroFlex-Sicherheitssystem
Seite 28



Verlegesystem für
Kunstrasen
Seite 30



Sicherheitssystem
Seite 32



Windfestes System
Seite 34



support 80
Seite 53



Preise und Mengen
Seite 46

Randprofile für Doppelböden



bordertec BSR
Seite 54



bordertec BSJ
Seite 56



bordertec BST20
Seite 58



bordertec TRB
Seite 59

Matten



draittec 8
Seite 60



draittec 8S
Seite 61



FIXXTEC
Seite 52

Verlegezubehör



Abstandshalter DISC
Seite 62

Marketing



Thekenaufsteller
Seite 64



illustrationsprospekt
Seite 64



Musterset
Seite 64



Display
Seite 65



Preisliste
Seite 65



Technische Handbücher
Seite 65

Inhaltsverzeichnis

Code	Produktsortiment	Familie	Seite
80	Stelzlager für Doppelböden	unterstützung	53
BRO	Marketing	illustrationsprospekt	64
BSJ	Balkon- und Terrassensysteme	bordertec	56
BSR	Balkon- und Terrassensysteme	bordertec	54
BST20	Balkon- und Terrassensysteme	bordertec	58
CHAIN	Marketing	ketten	64
DISC	Verlegezubehör	abstände	62
DISP	Marketing	display	65
DRAINTEC-8	Matten	draintec	60
DRAINTEC-8S	Matten	draintec	61
FIXXTEC	Matten	fixxtec	52
LIST	Marketing	preislisten	65
Windfestes System	Stelzlager für Doppelböden	uptec	34
Verlegesystem für Kunstrasen	Stelzlager für Doppelböden	uptec	30
Sicherheitssystem	Stelzlager für Doppelböden	uptec	32
ZeroFlex-Sicherheitssystem	Stelzlager für Doppelböden	uptec	28
SUPAANG240	Stelzlager für Doppelböden	uptec	22
SUPAWTG	Stelzlager für Doppelböden	uptec	21
SUPT/SUPT4	Stelzlager für Doppelböden	uptec	18
TDIS	Marketing	thekenaufsteller	64
TRB	Balkon- und Terrassensysteme	bordertec	59
uptec	Stelzlager für Doppelböden	uptec	9



Unternehmen

EIN PARTNER. SIE BRAUCHEN NICHT NUR EINEN LIEFERANTEN

Es gibt viele Anbieter, aber nur wenige Partner an Ihrer Seite. Auf welche Art und Weise sind wir Partner? Indem wir Ihre Bedürfnisse untersuchen und Lösungen und Systeme, die reale Probleme lösen, in Form von leicht zu verlegenden, widerstandsfähigen Produkten für die Installation und Verlegung von Bodenbelägen und Wandverkleidungen von unbestreitbarer Qualität mit einer gepflegten und vielseitigen Ästhetik anbieten. Wir garantieren schnelle Lieferzeiten, bieten pünktliche und lösungsorientierte Hilfe an, arbeiten gemeinsam an der Anpassung von Produkten und Lösungen und machen besondere Angebote, die andere Unternehmen aufgrund ihrer Größe, mangelnder Produktionsorganisation oder Produktionskapazität nicht bieten können. Alles gut gemacht, weil wir die Arbeit des Verlegers, des Einzelhändlers, des Architekten und des Auftragnehmers kennen, die jeweils ihre eigenen spezifischen Bedürfnisse und Prioritäten haben.

EINE AUSGEZEICHNETE LOGISTIK: WARTEN SIE NICHT AUF IHRE PRODUKTE

Wir haben Millionen Meter Profile immer lieferbereit auf Lager und verfolgen das Ziel, 98% der Bestellungen innerhalb von 48 Stunden auszuliefern. Das bedeutet, dass wir Ihnen das richtige Produkt zur richtigen Zeit und am richtigen Ort (auch direkt auf der Baustelle) in der gewünschten Menge und zum gewünschten Zeitpunkt liefern können. Es ist eine Lieferkette mit weitverzweigten und konkreten internationalen Lieferungen, auf die Sie sich immer verlassen können: Wir beliefern über 10.000 Kunden in 90 Ländern weltweit mit 6.000 Produkten.



Qualität für die Umwelt

Profilitec hat ein Qualitäts- und Umweltmanagementsystem gemäß UNI EN ISO 9001: 2015 und UNI EN ISO 14001: 2015 als Organisationsmodell implementiert und angewendet, das in der Lage ist, die Unternehmens- und Umweltleistung kontinuierlich zu messen und zu verbessern.


Die Entscheidung für den Respekt vor der Umwelt hat auch zur EDP-Zertifizierung (Environmental Product Declaration) nach ISO 14025 und EN 15804: 2012 + A2: 2019 geführt, als Beweis für die Verpflichtung, die CO₂-Emissionen der eigenen Produkte in die Umwelt zunehmend zu reduzieren.





Stelzlager für Doppelböden



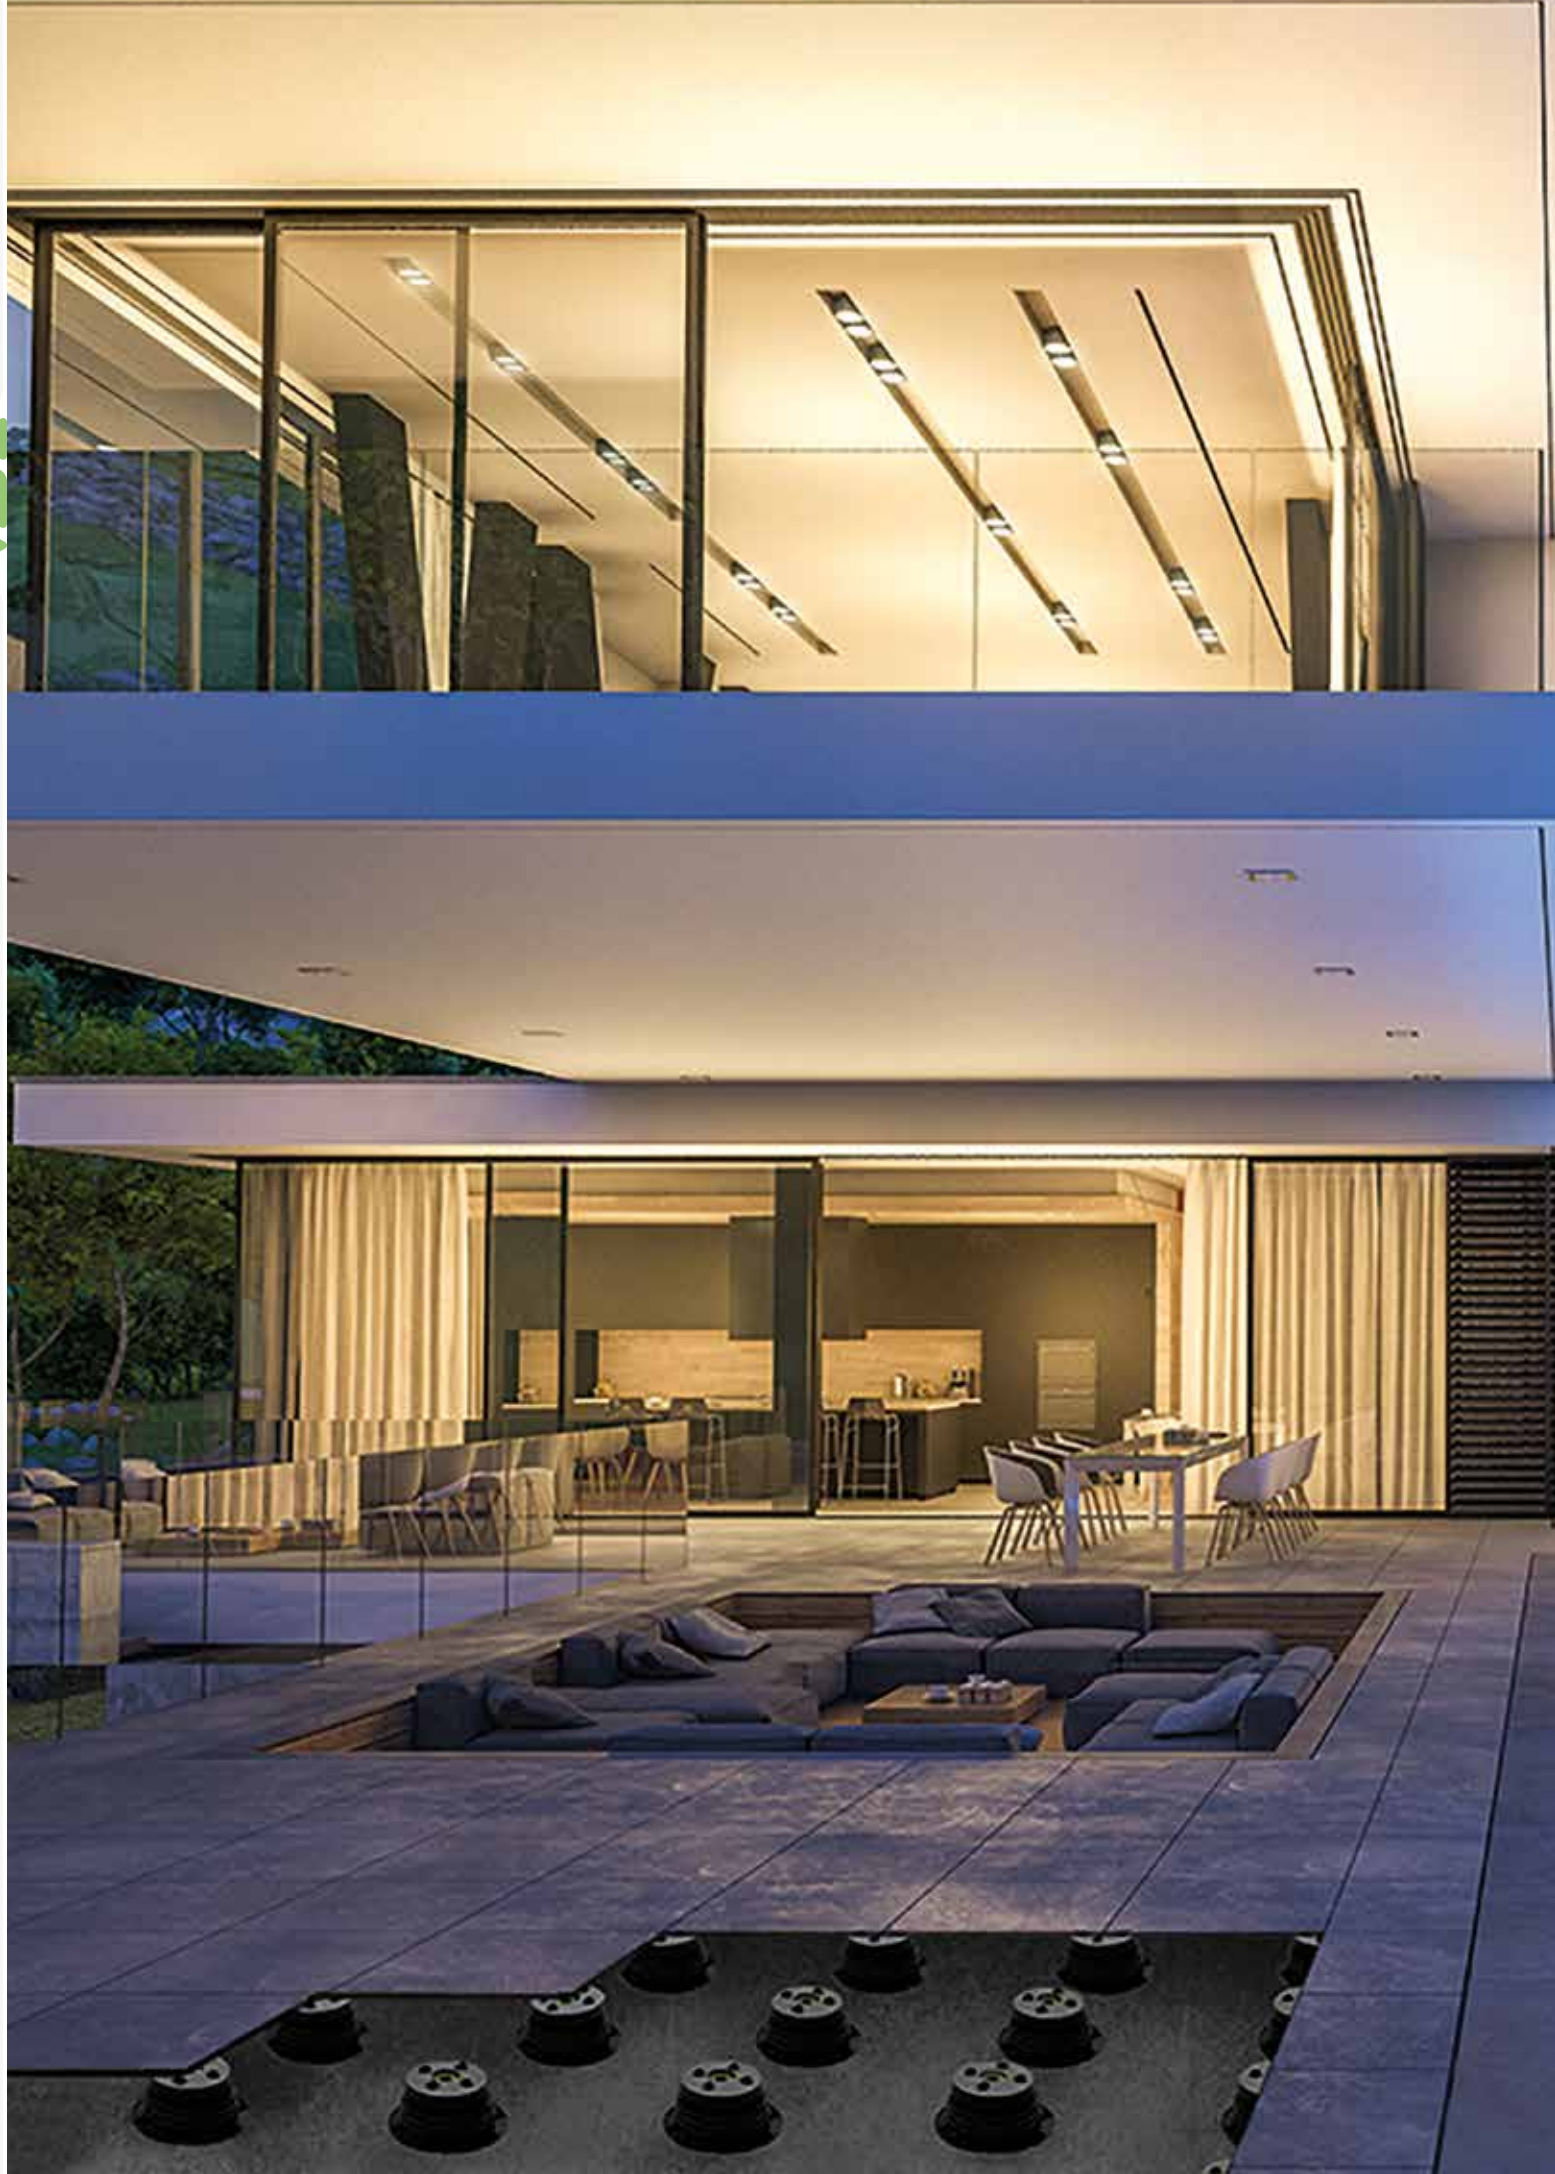



up+tec®

Stelzlager mit integriertem System zur Umstellung von selbstnivellierendem auf festen Kopf für Doppelböden.

up+tec® FX

Stelzlager mit festem Kopf für Doppelböden.



Systeme zum Verlegen von Stelzlager für Doppelböden

Der Einbau eines Doppelbodens bietet Vorteile, die über die einfache ästhetische Funktion hinausgehen.



Einfach zu installieren und zu entfernen, kann bei Bedarf einfach ausgetauscht werden und passt sich den Besonderheiten des Geländes an.



Es erfordert keine Trocknungszeiten vor dem Zugriff. Nach Abschluss der Verlegung kann der Bodenbelag sofort genutzt werden.



Manche Untergründe sind vollkommen eben, andere weisen Unebenheiten wie Gefälle oder kleine Höhenunterschiede auf. Der Einsatz eines Doppelbodensystems ermöglicht es, diese Besonderheiten und Unebenheiten des Untergrunds einfach durch Höhenverstellung und Nutzung der Selbstnivellierungsfunktion der Stützen zu überwinden.



Das System ist ideal für die Erstellung von Doppelböden im Außenbereich wie Balkone, Gärten, Schwimmbeckenränder, Veranden und öffentliche Plätze.



Die Fugen zwischen den Böden ermöglichen einen konstanten Luftstrom zum darunter liegenden Boden, wodurch die darunter liegende Oberfläche geschützt und die Wärmedämmung verbessert wird.



Doppelböden sind ideal zum Verbergen von Rohren und elektrischen Systemen, sie begünstigen den Abfluss von Regenwasser, da die auf den Stelzlager verlegten Fliesen nicht durch Beton gebunden sind. So kann bei Starkregen das Wasser ungehindert abfließen und die Gefahr von Wasserstau wird drastisch reduziert.



Ein erhöhter Bodenbelag verhindert ein Brechen des Bodenbelags, da durch die ständige Temperaturänderung des verklebten Bodenbelags starke Spannungen in den Beschichtungen, Strukturbewegungen und Dehnungen entstehen, die zu Verklebungsproblemen führen.



Es ist sicher und vielseitig, widersteht sehr hohen Belastungen und ist leicht zu inspizieren, da die Fliesen lediglich angehoben werden müssen, ohne sie zu beschädigen.



Doppelböden verbessern die Schalldämmung des darunter liegenden Bodens auch bei Begehung.

Kontexte der Nutzung

Terrassen - Balkone



Gartenlauben



Entspannungsbereiche

Rund um den Pool



Gärten

Flachdächer



Öffentliche Orte

Auffahrten



3 Produkte in einem einzigen System


Uptec SUPAL - Niedrige Höhenbereiche

Das Uptec SUPAL Stelzlager ist in der Höhe von 28 bis 43 mm einstellbar, kombinierbar mit SUPA2, SUPA4 und SUPAW.




Uptec SUPAS - Standard Stelzlager

Das Uptec SUPAS Stelzlager ist in der Höhe von 43 bis 58 mm einstellbar, kombinierbar mit SUPA2, SUPA4 und SUPAW. SUPAR-Verlängerungsringe können verwendet werden, um größere Höhen zu erreichen.

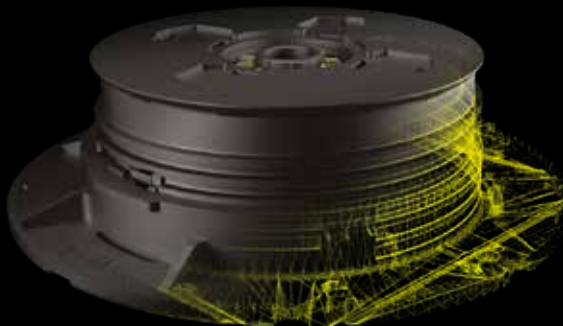

Uptec SUPAR - Distanzring

Uptec SUPAR ist ein stapelbarer Ring, der in Kombination mit dem Stelzlager SUPAS verwendet wird. Jeder Distanzring ist 30 mm hoch.

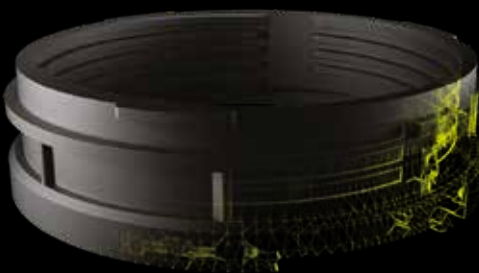

3 Zubehörartikel für jegliche Anwendung

Uptec SUPA2 - Kopf mit 2 mm Abstandshaltern

Das Zubehör Uptec supa2 ist ein Kopf aus zwei Komponenten: aus Polypropylen für die Abstandshalter und aus Gummi für den Kopf, der geräusch- und rutschhemmende Eigenschaften garantiert (ideal für die Herstellung von 2-mm-Fugen).

Uptec SUPA4 - Kopf mit 4 mm Abstandshaltern

Das Zubehör Uptec supa4 ist ein Zweikomponentenkopf: aus Polypropylen für die Abstandshalter und Gummi für den Kopf, der geräusch- und rutschhemmende Eigenschaften garantiert (ideal für die Herstellung von 4-mm-Fugen).

Uptec SUPAW – Kopf für Holzbalken

Die SUPAW sind ideal zum Verlegen von Holz auf Holzbalken. Die speziellen Öffnungen entlang der Flügel ermöglichen eine schnelle Befestigung der Balken mit Standardschrauben.



3 Produkte in einem einzigen System

Uptec SUPALFX - Stelzlager mit niedriger Höhe

Das Stelzlager Uptec SUPALFX ist höhenverstellbar von 28 bis 43 mm und kann mit SUPA2FX und SUPA4FX kombiniert werden.

Uptec SUPASFX - Standard-Stelzlager

Das Stelzlager Uptec SUPASFX ist höhenverstellbar von 43 bis 58 mm und kann mit SUPA2FX und SUPA4FX kombiniert werden; SUPAR Verlängerungsringe können verwendet werden, um größere Höhen zu erreichen.

Uptec SUPAR - Distanzring

Uptec SUPAR ist ein stapelbarer Ring, der in Kombination mit dem SUPASFX-Standard Stelzlager verwendet wird. Jeder Erweiterungsring ist 30 mm hoch.



3 Zubehörartikel für jegliche Anwendung

Uptec SUPA2FX - Kopf mit 2 mm Abstandshaltern

Das SUPA2FX-Zubehör von Uptec ist ein Zweikomponenten-Kopf: Er besteht aus Polypropylen für die Abstandshalter und aus Gummi für den Kopf und garantiert geräusch- und rutschhemmende Eigenschaften (ideal für die Herstellung von 2 mm Fugen).

Uptec SUPA4FX - Kopf mit 4 mm Abstandshalter

Das SUPA4FX-Zubehör von Uptec ist ein Zweikomponenten-Kopf: Er besteht aus Polypropylen für die Abstandshalter und aus Gummi für den Kopf und garantiert geräusch- und rutschhemmende Eigenschaften (ideal für die Herstellung von 4 mm Fugen).

Uptec SUPAWFX – Kopf für Holzbalken

Der SUPAWFX-Kopf ist ideal für die Verlegung von Terrassendielen auf Holzbalken. Die speziellen Rillen entlang der Lasche ermöglichen eine schnelle Befestigung am Balken mit Standardschrauben.



Vorteile des uptec-Systems



Die uptec-Stütze macht durch ihre Modularität das Verlegen des Doppelbodens einfach, leicht und extrem schnell, da mit nur 3 Bauteilen jede beliebige Höhe realisierbar ist.



Das System 3 in 1 trägt zur Reduzierung des Lagervolumens bei und vereinfacht die Lagerhaltung



Uptec wurde entwickelt, um die Arbeit zu erleichtern und alle Hindernisse zu überwinden, die vor Ort auftreten können, um Verzögerungen und Nachbestellungen von Produkten für Kunden zu vermeiden.




Bodenunebenheiten und Gefälle bis zu 5 % werden dank des Uptec-Nivellierungskopfs ausgeglichen.
(Gültig nur für uptec)



Das Uptec-System deckt alle Höhenbereiche ab 10 mm ab.


Unerwartete Höhenänderungen werden durch Hinzufügen/Entfernen des stapelbaren SUPAR-Rings behoben.




Der Zweikomponentenkopf bietet dank der abnehmbaren 2-mm- oder 4-mm-Abstandshalter die Möglichkeit, die Breite der Fuge zu wählen und garantiert eine hohe Geräusch- und Rutschfestigkeit.




Der SUPAK Justierschlüssel ist die perfekte Lösung für millimetergenaue Höhenanpassungen während und vor allem nach der Verlegung, ohne dass alle verlegten Fliesen entfernt werden müssen.



Die vorgestanzten Linien auf der Basis sorgen für eine präzise Positionierung der Stütze in den Ecken und entlang der Ränder.



3 Arten von Randprofilen sind in einer breiten Farbpalette erhältlich, die alle ästhetischen Erwartungen erfüllen, um die Randbereiche stilvoll abzuschließen.



up+tec® GROUND



Uptec ground ist eine Reihe von Stelzlager, die für Doppelböden mit minimaler Höhe verwendet werden



SUPT / SUPT4 - Stelzlager bei minimaler Höhe


Uptec ground ist das Stelzlager mit minimaler Höhe, das entwickelt wurde, um die höchsten Erwartungen zu erfüllen, wenn es um die niedrigsten Höhen für Installationen geht, beginnend bei 10 mm einstellbar bis zu 15 mm in der Höhe, die mit der SUPB-Verlängerung erhöht werden kann. Es ist mit 2 mm (SUPT) und 4 mm (SUPT4) Abstandshaltern erhältlich.

SUPB - Verlängerung des Stelzlagers für minimale Höhe

Uptec ground SUPB ist die Erweiterung der SUPT-Mindesthöhenstütze. Mit diesem stapelbaren Zubehör kann SUPT die Höhe von 15 auf bis zu 30 mm erhöhen. Jede SUPB-Verlängerung vergrößert die Höhe um 5 mm.



SUPT & SUPT4




Höhenverstellung mit 0,5 mm Genauigkeit.




Die gewünschte Höhe ist in mm gut sichtbar.

SUPB



Zur Erhöhung der Höhe des SUPT / SUPT4 um jeweils 5 mm.




Stapelbare Erweiterungen, um größere Höhen zu erreichen.



Zubehör

SUPACLPP - RANDABSTANDSHALTER

Der SUPACLPP-Randclip wird am Kopf der Stelzlager angebracht, die sich im Randbereich des Wandanschlusses befinden.



SUPACLPB & SUPACLPT

Der SUPACLPB-Clip wird unter dem Stelzlager positioniert. Der SUPACLPT-Clip wird am Kopf des Stelzlagers positioniert.

SUPACLPT und SUPACLPB werden verwendet, um den Randabschluss mit der 2cm-Keramik zu erstellen.



SUPAR120

Uptec SUPAR120 ist ein stapelbarer Ring, der in Verbindung mit dem Standard Stelzlager SUPAS verwendet wird. SUPAR120 vergrößert die Höhe um 120 mm und kann einzeln oder mit dem Ring SUPAR verwendet werden.

SUPATG

SUPATG ist eine rutschfeste und geräuschkämpfende Gummimatte, die unter die Uptec Stelzlager gelegt wird, um den darunter liegenden Boden zu schützen.

SUPAK - EINSTELLSCHLÜSSEL MIT 3 FUNKTIONEN

Uptec SUPAK ist der Einstellschlüssel, der drei Funktionen erfüllt:

1. Umstellen von fix auf selbstnivellierend
2. Entfernen der Abstandshalter
3. Höhenverstellung



SUPL2 & SUPL3

Nivellierscheiben und Schalldämpfer für uptec Stelzlager.




SUPAWT: Der UPTEC-Kopf für Installationen mit Holzfliesen



SUPAWT ist ein Hochleistungs-Kopf aus Polypropylen, der für die Verlegung von Holzfliesen entwickelt wurde und auf UPTEC-Stützen montiert wird. Seine integrierten 5-mm-Flügel garantieren perfekt gleichmäßige Fugen. Die speziellen Stifte fixieren die Holzfliesen sicher in ihrer Position und gewährleisten so eine schnelle Verlegung, eine präzise Positionierung und langfristige strukturelle Stabilität.

Die vorgefertigten Schnittrillen ermöglichen es, den Kopf leicht in zwei oder vier Teile zu teilen, wodurch SUPAWT ideal für eine präzise Verlegung entlang von Rändern und Ecken ist.


EIGENSCHAFTEN UND FUNKTIONEN:



Integrierte Stifte für eine starke, sichere Verbindung von Holzfliesen.



Kompatibel mit SUPAK-Schlüssel für einfache Höhenverstellung des Sockels.



Kann für Anwendungen an Kanten und Ecken in Hälften oder Viertel geschnitten werden.



Wetterbeständiges, strapazierfähiges Polypropylen-Material.




SUPAWTG: Halterung mit minimaler Höhe für Installationen mit Holzfliesen




SUPAWTG ist eine Unterlage aus Polypropylen, die für die Verlegung von Holzfliesen entwickelt wurde, bei denen eine minimale Höhe erforderlich ist. Sie verfügt über integrierte 5-mm-Flügel, die perfekt gleichmäßige Fugen gewährleisten. Die Befestigungsstifte, die die Holzfliesen fest miteinander verbinden, garantieren eine schnelle Verlegung, eine präzise Ausrichtung und eine stabile Oberfläche.

Die integrierten Löcher ermöglichen eine schnelle Verankerung am Untergrund, während die vorgeprägten Schnittrillen das Teilen des Kopfes für eine präzise Positionierung entlang von Rändern und Ecken erleichtern. SUPAWTG schafft eine Erhöhung von 5 mm, die mit der Verlängerung SUPB noch vergrößert werden kann, wodurch die Flexibilität bei Installationen mit geringer Höhe verbessert wird.


EIGENSCHAFTEN UND FUNKTIONEN:




Integrierte Stifte zur sicheren Befestigung von Holzfliesen.



Kann für Rand- und Eckinstallationen in Abschnitte geschnitten werden.



Integrierte Öffnungen für eine schnelle Befestigung am Untergrund.



Stapelbare Erweiterungen, um größere Höhen zu erreichen.



Verlegesystem für Aluminiumschienen

Die Schienen erhöhen die Kombinationsmöglichkeiten von Verlegungsartem und verwendbaren Fliesenformaten

Leichte, aber stabile Aluminiumschiene, einfach zu schneiden und zu handhaben, einfach zu bearbeiten mit der Garantie eines optimalen Ergebnisses in Bezug auf Festigkeit und Stabilität der Struktur.

Beständig gegen Witterungseinflüsse und dauerhaft stabil. Sie garantieren eine außergewöhnliche Haltbarkeit auch in sehr feuchten Umgebungen.

Unempfindlich gegen Schimmelbildung und die Einwirkung verschiedener Insekten.

Präzise Extrusionsverfahren, die die Ebenheit und Regelmäßigkeit die Aluminiumschiene garantieren und die Installation von Doppelböden auf Stelzlagern erleichtern.

Bietet die Möglichkeit, alle passenden Clips und eventuell Schrauben oder Befestigungselemente für eine vollständige Installation zu verwenden.

Die Aluminiumschiene ist ein zu 100 % recycelbares Produkt, wodurch seine Auswirkungen auf die Umwelt begrenzt werden.

Vorteile der Aluminiumschiene SUPAANG240

SUPAANG240 bietet größtmögliche Freiheit und Flexibilität hinsichtlich der Größe der zu verwendenden Fliesen und ermöglicht die Gestaltung von Fußböden mit unterschiedlichen Verlegungsmöglichkeiten und unterschiedlichen Belagsmaterialien.







SUPAANG240 garantiert maximale Widerstandsfähigkeit für eine solide, sichere und schnelle Installation.

Die Öffnungen an der Basis sorgen für einen perfekten Wasserfluss.

Die Öffnungen an der Basis ermöglichen es Ihnen, die Höhe mit dem SUPAK-Schlüssel während und möglicherweise nach der Installation einzustellen.

SUPAANG240 wird mit bereits installierten Gummistreifen für Geräusch- und Rutschhemmung geliefert, um Verlegern wertvolle Zeit bei der Installation zu sparen.

Die Öffnungen an der Basis sorgen für eine sichere und stabile Befestigung am Stelzlagerkopf.

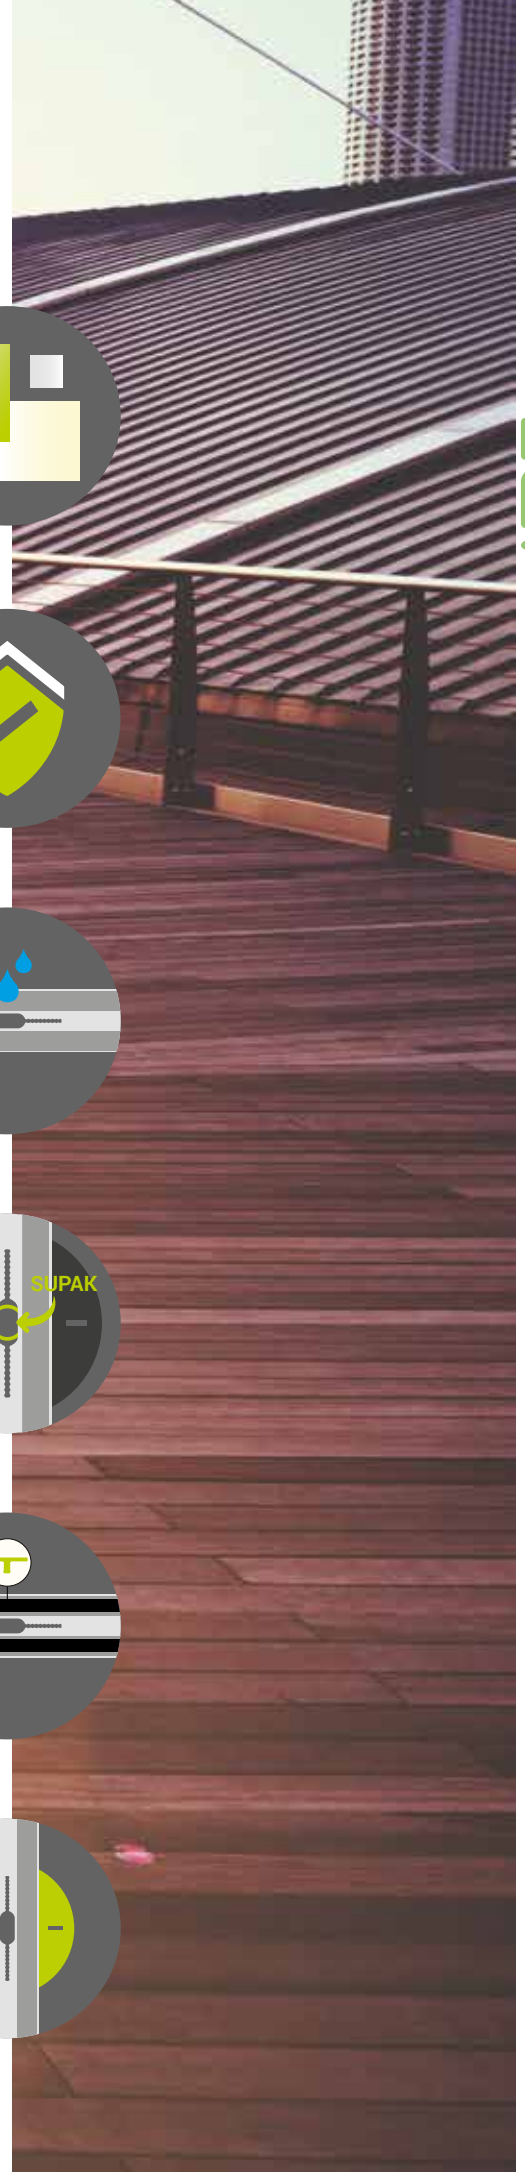



Uptec SUPAANG240 Zubehör



SUPDAG

SUPDAG2 und SUPDAG-Abstandhalter werden in der Aluminiumträgerinstallation verwendet und ermöglichen Ihnen die Herstellung von 2-mm und 4-mm Fugen.



SUPAJG

Polypropylen Verbindungsstücke zur Verbindung von SUPAANG240-Aluminiumschienen.



SUPCLIPG

Sicherungsclip zum Verlegen von Terrassenböden auf Aluminiumschienen im Außenbereich.



SUPACLPPT

Der Randabstandhalter SUPACLPPT garantiert den Abstand der Installation zur Wand und wird mit der Aluschiene SUPAANG240 verwendet.

EPD Zertifizierung

Uptec ist EPD-zertifiziert. Bei Gebäudebewertungen werden Bauprodukte anhand von Umweltproduktdeklarationen (EPDs) nach ISO 14025 und EN 15804:2012 + A2:2019 bewertet.

Die Analyse bewertet den Lebenszyklus des Uptec-Systems und misst ihn in Bezug auf den CO₂-Fußabdruck mit unabhängiger Prüfung der Erklärung und Daten durch Dritte gemäß ISO 14025: 2006. Durch zahlreiche Studien wurde gezeigt, dass Uptec, im Vergleich zu einer herkömmlichen Lösung mit auf einem Leichtestrich verklebten Fliesen, einen Vorteil von über 70 % der in Bezug auf den Kohlendioxid Ausstoß berechneten Umweltbelastung aufweist.



EPD

CERTIFICATION






ZeroFlex-Sicherheitssystem

Das Gitter SUPATRAY ZeroFlex definiert das Konzept des Doppelbodens für den Außenbereich neu und bietet eine solide, modulare Plattform ohne Einschränkungen bei der Gestaltung. Es besteht aus hochwertigem Polypropylen, hat eine Größe von 60 x 60 cm und lässt sich mithilfe spezieller Verriegelungsscheiben präzise verbinden, wodurch eine durchgehende, stabile und perfekt integrierte Oberfläche entsteht.

Seine strukturelle Steifigkeit und die nicht wahrnehmbare Biegung gewährleisten absolute Stabilität und Sicherheit über lange Zeit, selbst unter extremsten Einsatzbedingungen. SUPATRAY ZeroFlex ermöglicht eine völlig freie Gestaltung des Außenbereichs, da Fliesen jeder Größe und Konfiguration verwendet werden können, ohne dass zusätzliche Mittelstützen erforderlich sind.

Das Gitter ermöglicht außerdem die Kombination von Kunstrasenflächen und Keramikfliesen, wodurch zeitgemäße Landschaften entstehen, in denen Funktionalität auf Ästhetik trifft.

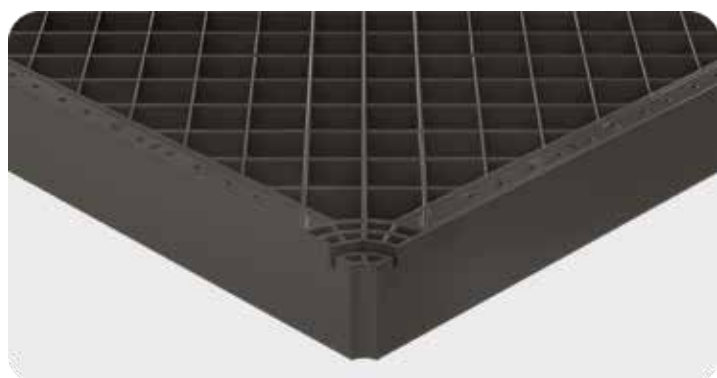


Das SUPATRAY ZeroFlex-Gitter ist eine starre und robuste Unterkonstruktion für die Verlegung von Bodenbelägen in verschiedenen Formaten mit individuellen Mustern, ohne dass zusätzliche mittige Stützen erforderlich sind.



SUPATRAYGRIP2 und SUPATRAYGRIP4
für 2 mm und 4 mm Fugen




SUPATRAYTAB2 und SUPATRAYTAB4
für 2 mm und 4 mm Fugen

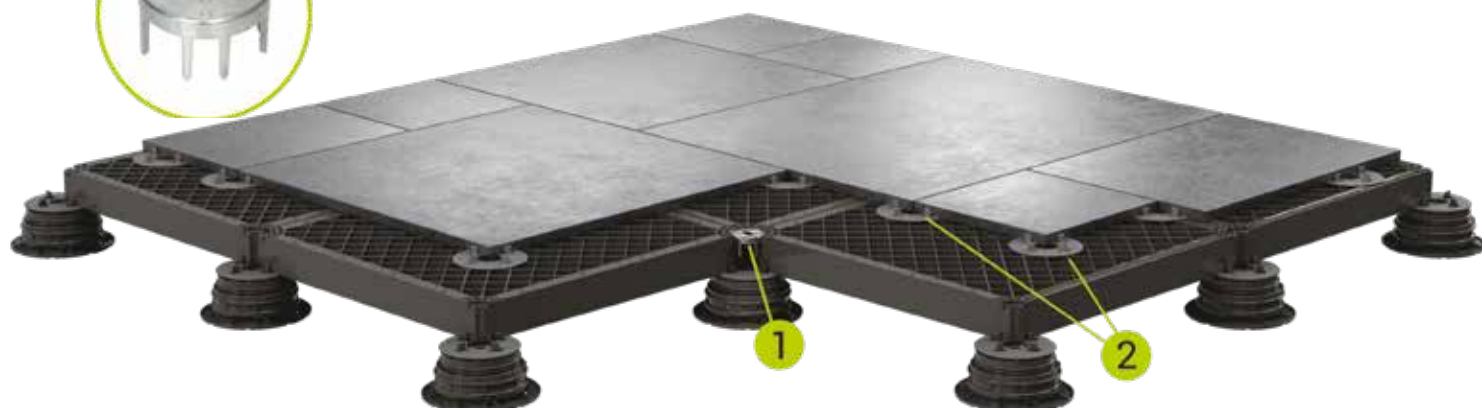

Produkt verfügbar ab März 2026.

Polypropylen

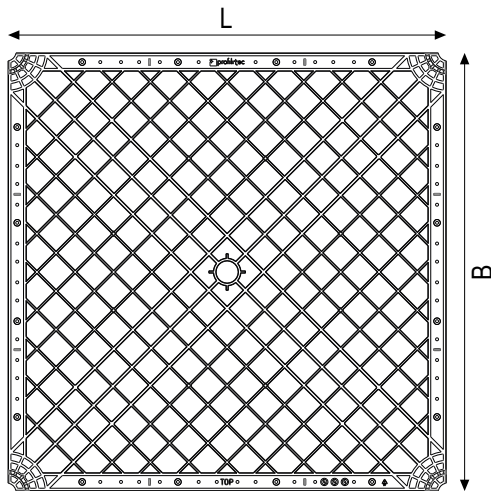

LxB = 598 x 598 mm
Dicke = 64 mm

EIGENSCHAFTEN UND FUNKTIONEN:




Hohe Belastbarkeit

Es hält extrem hohen Belastungen stand und garantiert einen soliden, stabilen und sicheren Bodenbelag auch in stark frequentierten Bereichen.



Minimale Beugung

Die Struktur sorgt für minimale Durchbiegung und Verformung und garantiert eine äußerst stabile Begehrbarkeit bei allen Fliesenformaten.



Keine zentrale Halterung erforderlich

Die hohe strukturelle Steifigkeit macht zusätzliche Verstärkungsstützen überflüssig, vereinfacht die Verlegung und reduziert Kosten und Installationszeiten.



Sicherheit auf höchstem Niveau

Schützt vor Verletzungen im Falle eines Fliesenbruchs.



Maximale Gestaltungsfreiheit

Ermöglicht das Verlegen von Fliesen jeder Größe oder die Kombination verschiedener Arten von Verkleidungen für ein vollständig personalisierbares Design ohne Grenzen.




Schnelle und intuitive Installation

Es garantiert eine schnelle, präzise und unkomplizierte Montage und optimiert die Montageschritte.



Einfache Wartung

Es kann jederzeit demontiert und inspiziert werden und ermöglicht einen sofortigen Zugang zur darunter liegenden Fläche, um schnelle und saubere Eingriffe durchführen zu können.



Nachhaltig und langlebig


Hergestellt aus recyceltem Polypropylen und zu 100 % recycelbar, witterungs- und verschleißfest, vereint es hohe Leistung und Umweltfreundlichkeit.

Verlegesystem für Kunstrasen

Dank der Kombination aus ZeroFlex-Gitterrost und SUPATURF-Lochblech lassen sich drainierende, stabile und vollkommen ebene Oberflächen realisieren, die sich ideal für Terrassen, Dachterrassen und Dachgärten eignen.


Das für die Verlegung von Kunstrasen entwickelte System vereint Technologie, Komfort und Ästhetik und bietet den Genuss eines grünen Rasens mit der Leistungsfähigkeit einer soliden strukturellen Lösung, wodurch jede Umgebung zu einer perfekten Balance zwischen Design und Natur wird.

Die SUPATURF-Platte garantiert eine gleichmäßige und bequeme Oberfläche und verfügt über spezielle Löcher, die einen schnellen und effektiven Wasserabfluss gewährleisten. Jede Platte wird mit speziellen Schrauben geliefert, die eine einfache und stabile Befestigung am ZeroFlex-Gitter ermöglichen und so für strukturelle Festigkeit und Langlebigkeit sorgen.

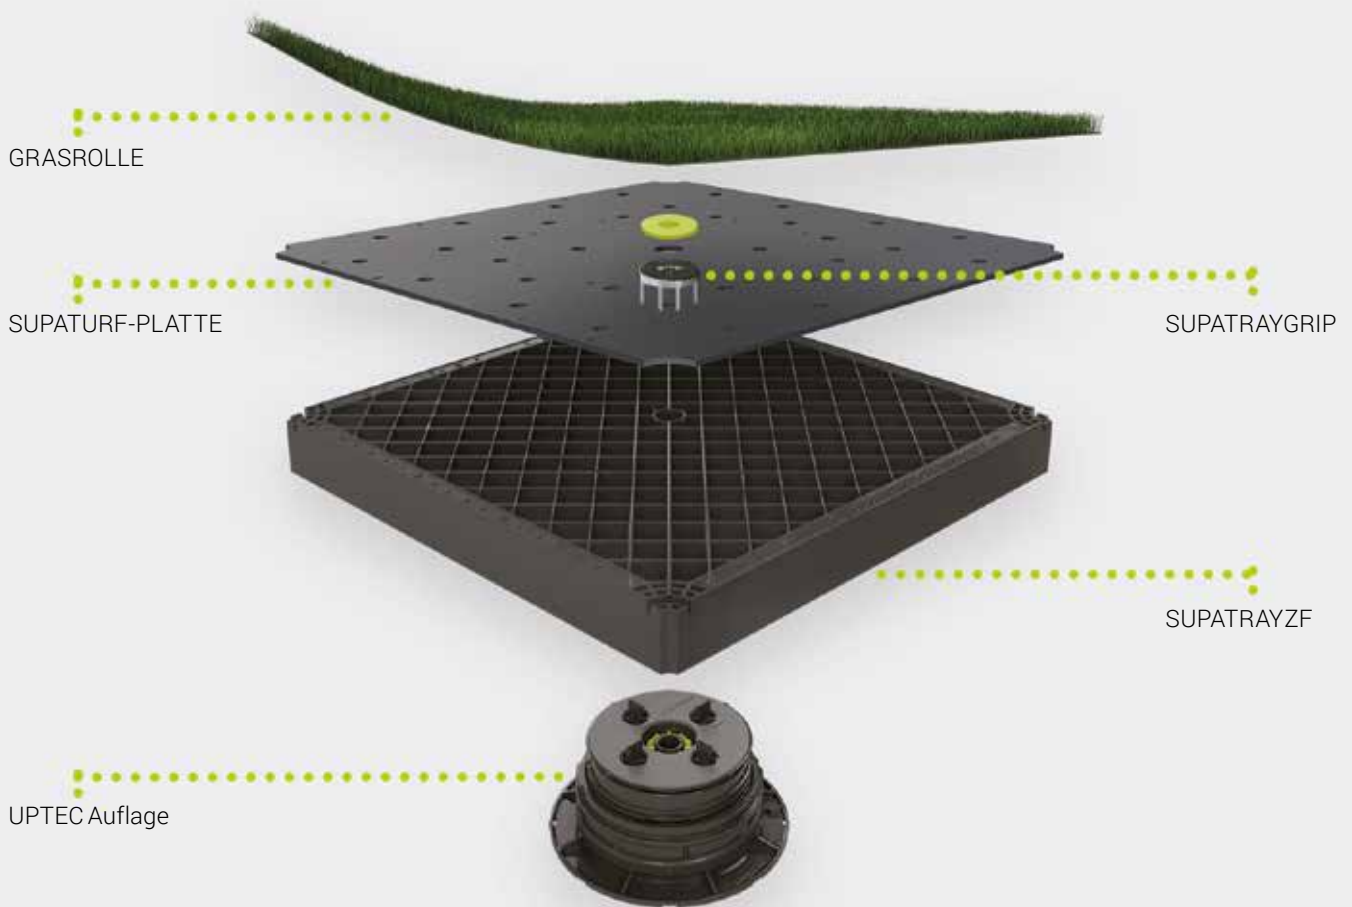

Produkt verfügbar ab März 2026.

Polypropylen

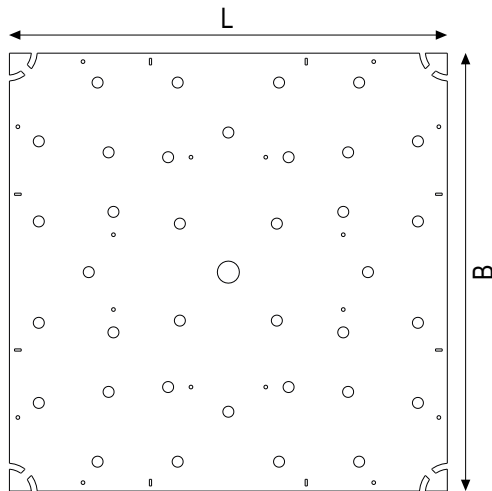

LxB = 596 x 596 mm
Dicke = 3,2 mm

EIGENSCHAFTEN UND FUNKTIONEN:




Hohe Belastbarkeit

Es hält extrem hohen Belastungen stand und garantiert einen soliden, stabilen und sicheren Bodenbelag auch in stark frequentierten Bereichen.



Strukturelle Steifigkeit

Das Gitter behält auch bei intensiver Nutzung seine Form und bietet stets ein sicheres und gleichmäßiges Tritgefühl.



Keine zentrale Halterung erforderlich

Die hohe strukturelle Steifigkeit macht zusätzliche Verstärkungsstützen überflüssig, vereinfacht die Verlegung und verkürzt die Installationszeit.




Verbesserte Begehrbarkeit

Die Steifigkeit des Gitters und die hohlraumfreie SUPATURF-Platte garantieren eine gleichmäßige Oberfläche und bieten mehr Komfort, Stabilität und Sicherheit.



Einfache und schnelle Verlegung

Dank der kompakten Oberfläche ohne Hohlräume der SUPATURF-Platte lässt sich der Kunstrasen schneller und einfacher verlegen.




Integrierte Entwässerung

Vollständig drainierende Struktur ohne Wasseransammlungen.



Natürliche Ästhetik

Es reproduziert den realistischen visuellen Effekt eines echten Rasens.




Umweltverträglich

Alle Komponenten bestehen aus recycelbaren Materialien.

Sicherheitssystem

Das innovative Sicherheitsgitter SUPATRAY wurde sorgfältig entwickelt, um eine vielseitige und langlebige Lösung für Doppelböden zu bieten, die im Falle eines Bruchs der Fliesen vor Verletzungen schützt. Mit seiner Wabenstruktur und den Abmessungen von 598 x 598 x 38 mm. Er besteht aus recyceltem ABS-Kunststoff, ist langlebig und widerstandsfähig gegen widrige Witterungsbedingungen und bietet eine außergewöhnliche Haltbarkeit und eine bemerkenswerte Belastbarkeit.

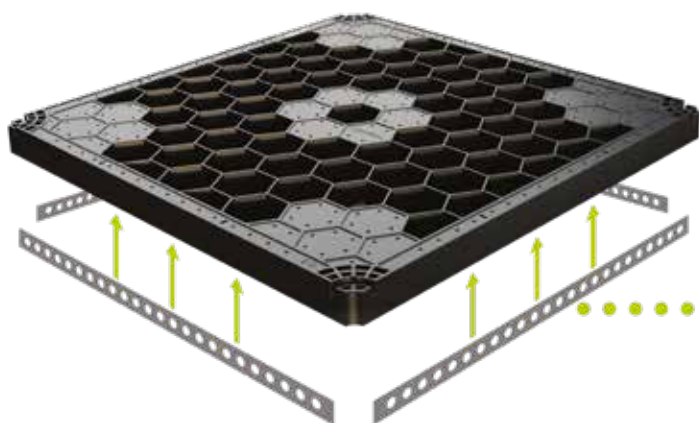

Vier vormontierte Verstärkungsprofile aus verzinktem Stahl, die an allen Seiten angebracht sind, sorgen für mehr Festigkeit und Stabilität.




SUPATRAYGRIP2 und SUPATRAYGRIP4
für 2 mm und 4 mm Fugen



SUPATRAYTAB2 und SUPATRAYTAB4
für 2 mm und 4 mm Fugen



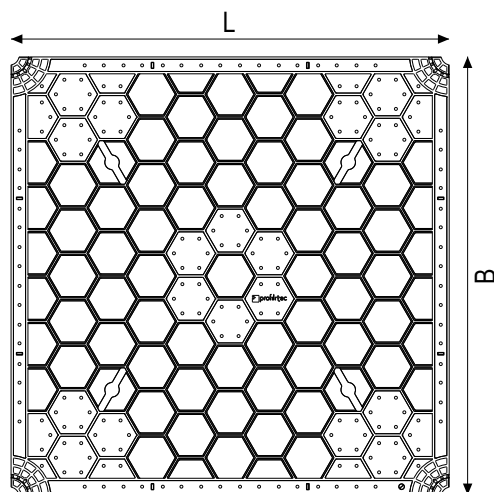

LxB = 598 x 598 mm
Stärke = 38 mm

EIGENSCHAFTEN UND FUNKTIONEN:



Stabilität und Sicherheit

Schützt vor Verletzungen im Falle eines Fliesenbruchs.




Unzerbrechliche Festigkeit

Hergestellt mit vier verzinkten Stahlprofilen, wodurch es äußerst widerstandsfähig gegenüber strukturellen Herausforderungen ist.




Einfache Installation

Mit einer praktischen Abmessung von 598 x 598 mm ist die Installation einfach wie nie und reduziert drastisch die Arbeitszeit und Kosten.




Perfektion in Präzision

Er erzeugt perfekt ebene Flächen und bietet die Möglichkeit, die Höhe des Untergrunds mit dem SUPAK-Multifunktionsschlüssel auch bei verklebten Fliesen zu regulieren.




Anpassungsfähigkeit

Bietet individuelle Anpassungsoptionen für Rundungen, Vertiefungen und kleine Randbereiche.



Entwässerungsfähigkeit

Dank der Fugen und der zahlreichen Gitteröffnungen ist die Entwässerung problemlos und reibungslos.



Stabilitätsstandards

Die SUPATRAY- Gitter sind dank der SUPATRAYGRIP2- und SUPATRAYGRIP4- Aluminium-Sicherungsscheiben, die Gleichmäßigkeit und maximale Stabilität garantieren, sicher miteinander verbunden.



Nachhaltigkeit

SUPATRAY wird aus recyceltem Material hergestellt und ist vollständig recycelbar.

Windfestes System

Das Windschutzsystem SUPATRAY besteht aus einem Kunststoffgitter mit drei Abschnitten für den Kleber (Umfang, Mitte und Hilfskleber), dem Profilitec FIXXTEC-Kleber und der SUPALOCK-Verriegelungsscheibe.

Der Montagevorgang ist einfach. Man beginnt damit, die Feinsteinzeugfliesen mit dem auf die Spuren aufgetragenen FIXXTEC-Kleber auf das SUPATRAY zu kleben. Anschließend werden die Stützen positioniert und nivelliert, bevor das zusammengebaute SUPATRAY darauf platziert wird. Um eine ebene und sichere Oberfläche zu gewährleisten, werden alle vier Ecken des Grills sicher mit der SUPALOCK-Scheibe verbunden und anschließend mit dem SUPAK-Schlüssel verriegelt.



Invisible

Dank eines versteckten Befestigungssystems behält die Oberfläche ihre ursprüngliche, verborgene Ästhetik.



Herausnehmbar

Das System ermöglicht eine einfache Inspektion des Untergrunds und erleichtert so die Wartung und einen möglichen Austausch der Fliesen.



Schnell und sicher

Die Montage ist ein einfacher Vorgang, der das Fräsen der Seiten des Bodenbelags überflüssig macht, seine Integrität bewahrt und wertvolle Zeit bei der Verlegung spart.



Doppelte Funktion

SUPATRAY ist ein Sicherheitsgitter, das die Verletzungsgefahr im Falle eines Plattenbruchs verringert und gleichzeitig ein Anti-Wind-Lifting-System darstellt.

SUPALOCK

FLIESE

SUPATRAY

FIXXTEC

UPTEC Auflage

SUPALOCK

Die SUPALOCK Aluminium-Klemmscheibe bietet eine sichere und einfache Lösung für die Verbindung von SUPATRAY in Doppelbodensystemen, die auf Uptec-Stelzlager installiert sind.


Sie besteht aus hochwertigem Aluminium und wurde entwickelt und getestet, um extremen Windbedingungen von bis zu 225km/h standzuhalten. Die mitgelieferten Bolzen werden in die Scheibe gesteckt und sorgen für zusätzliche Verriegelungssicherheit.

FIXXTEC

FIXXTEC ist ein multifunktionaler Klebstoff, der zum Verkleben und Abdichten verschiedener Baumaterialien entwickelt wurde. FIXXTEC wird auf die speziellen Inselflächen von SUPATRAY aufgetragen, um die Fliesen sicher zu verkleben und eine hervorragende Widerstandsfähigkeit gegen Winddruck zu erreichen.


SUPAA24240

Das pulverbeschichtete Aluminiumprofil SUPAA24240 wird installiert, um die Auftriebssicherheit des Systems entlang der Wände und der an den Boden angrenzenden Geländer weiter zu erhöhen. Diese robusten L-förmigen Profile halten die Fliesen fest an ihrem Platz und verbessern die ästhetische Gesamtharmonie der Installation.

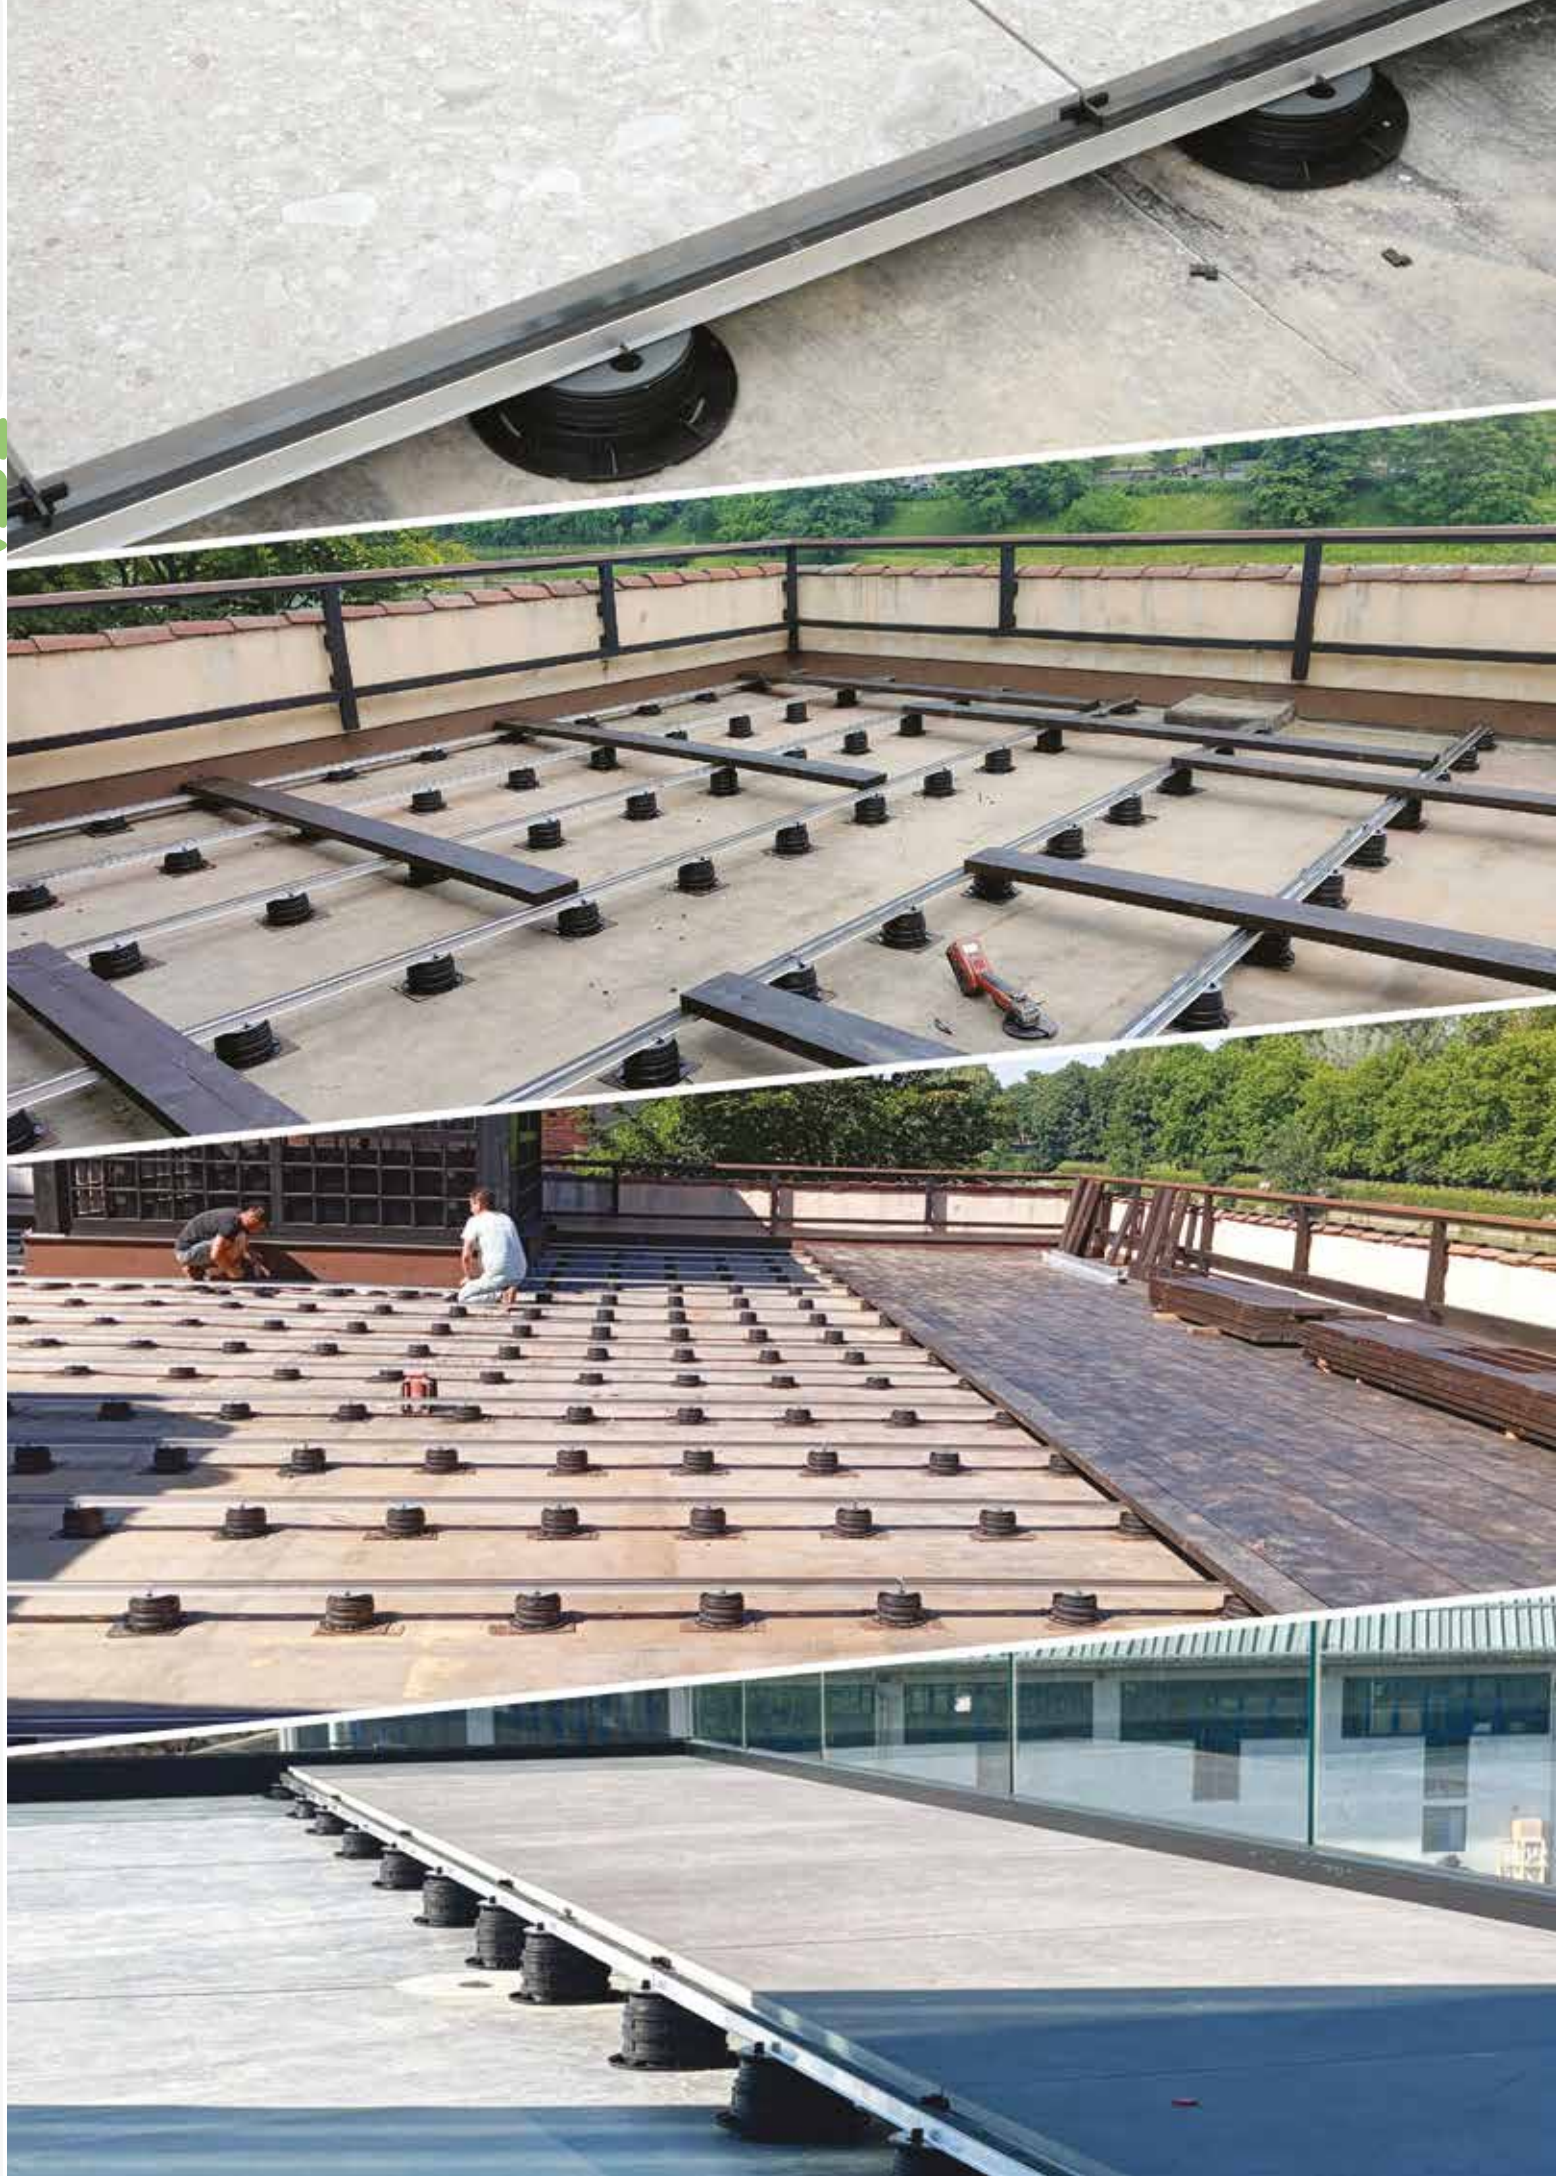





Montagepläne




40x40 cm




50x50 cm




60x60 cm




80x80 cm




90x90 cm




40x80 cm




30x60 cm




45x90 cm




60x90 cm

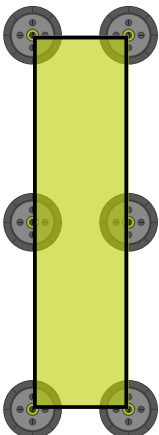

30x120 cm

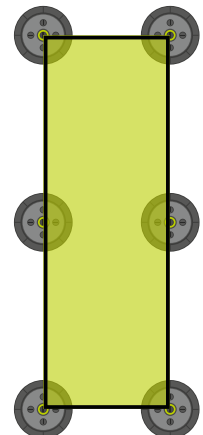

40x120 cm

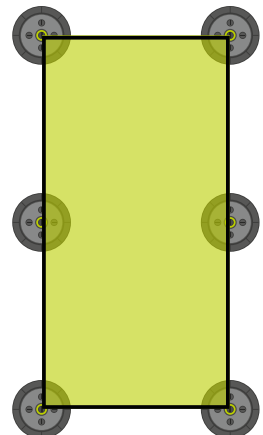

60x120 cm







Die dargestellten Verlegemuster sind Beispiele: Auf der Baustelle können sie je nach den Anforderungen des Projekts angepasst werden.

Verwendung des Stelzlagers bei m²





FLIESENMAßE	20	30	40	45	50	60	70	75	80	90	100
20	25,00	16,67	12,50	11,11	10,00	8,33	14,29	13,33	12,50	11,11	10,00
30	16,67	11,11	8,33	7,41	6,67	5,56	9,52	8,89	8,33	7,41	6,67
40	12,50	8,33	6,50	5,56	5,00	4,17	7,14	6,67	6,65	5,56	5,00
45	11,10	7,41	5,56	4,94	4,44	3,70	6,35	5,63	5,56	4,94	4,44
50	10,00	6,67	5,00	4,44	4,00	3,33	5,71	5,33	5,00	4,44	4,00
60	8,30	5,56	4,17	3,70	3,33	2,78	4,76	4,44	4,17	3,70	3,33
70	14,29	9,52	7,14	6,35	5,71	4,76	4,08	3,81	3,57	3,17	2,86
75	13,33	8,89	6,67	5,93	5,33	4,44	3,81	3,56	3,33	2,96	2,67
80	12,50	8,33	6,25	5,56	5,00	4,17	3,57	3,33	6,25	5,59	5,00
90	11,11	7,41	5,56	4,94	4,44	3,70	3,17	2,96	5,56	4,94	4,44
100	10,00	6,67	5,00	4,44	4,00	3,33	2,86	2,67	5,00	4,44	4,00
120	8,33	5,56	4,17	3,70	3,33	2,78	2,38	2,22	4,17	3,7	3,33
140	14,29	9,52	7,14	6,35	5,71	4,76	2,04	1,90	3,57	3,17	2,86
160	12,50	8,33	6,25	5,56	5,00	4,17	3,57	3,33	6,25	5,56	5,00
180	8,33	5,56	4,17	3,70	3,33	2,78	2,38	2,22	4,17	3,70	3,33

Die Tabelle stellt eine rein rechnerische Schätzung des Verbrauchs dar, ohne alle Baustellenvariablen zu berücksichtigen. Wir empfehlen, die angegebenen Werte um 5-15% zu erhöhen. Für genauere Informationen wenden Sie sich bitte an den Kundendienst.

Montageschemata für SUPAANG-Balken

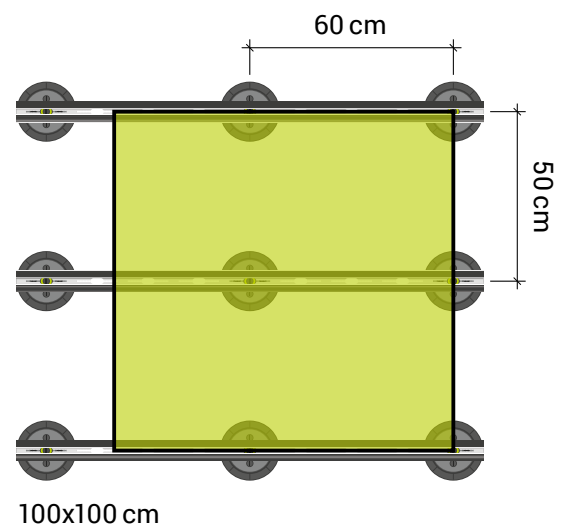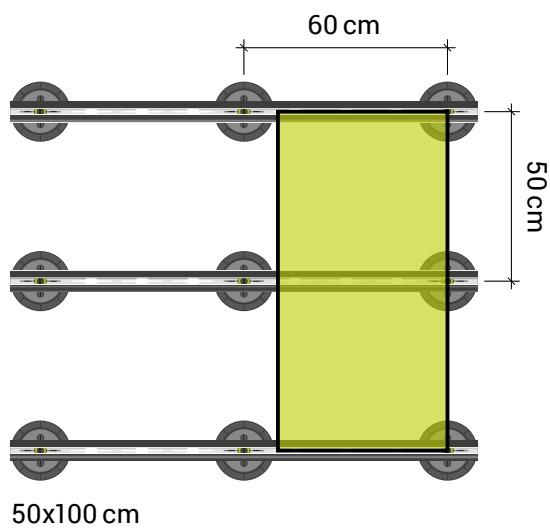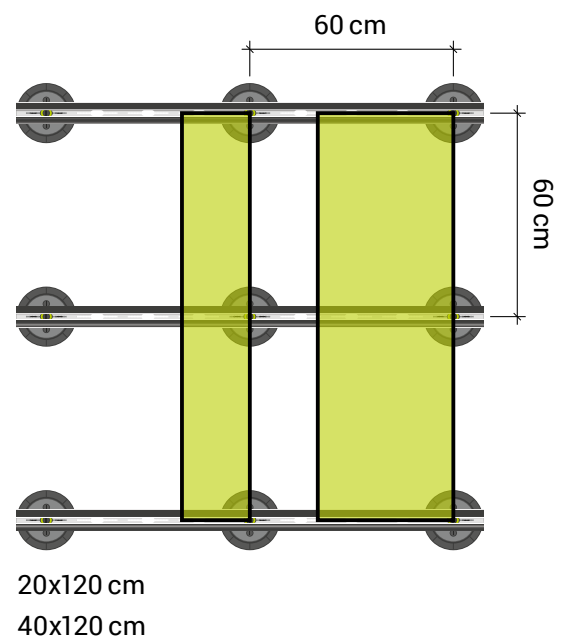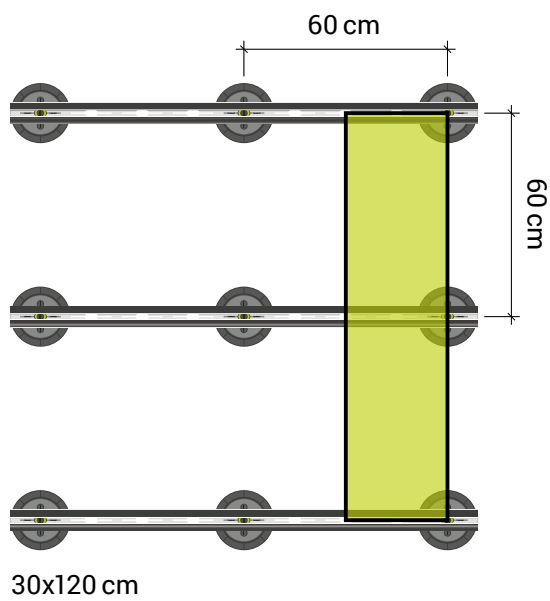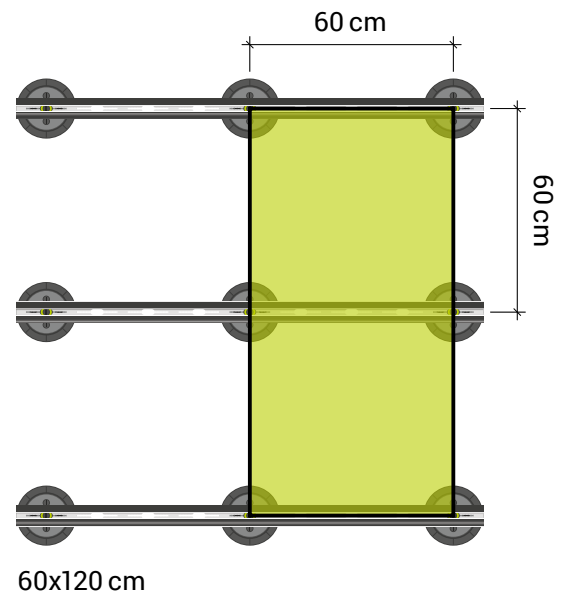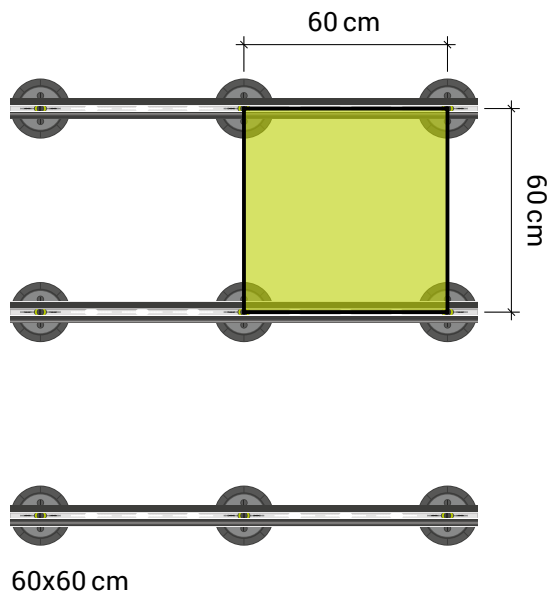

Die dargestellten Verlegemuster sind Beispiele: Auf der Baustelle können sie je nach den Anforderungen des Projekts angepasst werden.

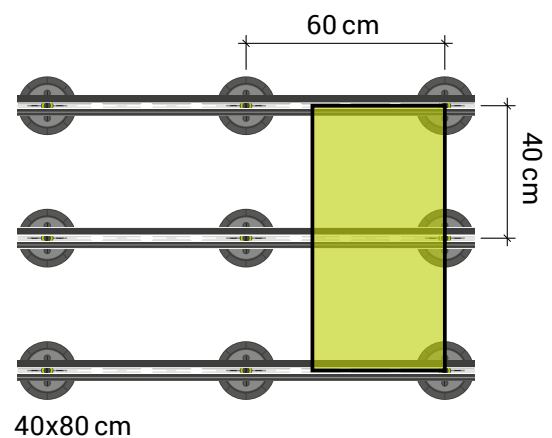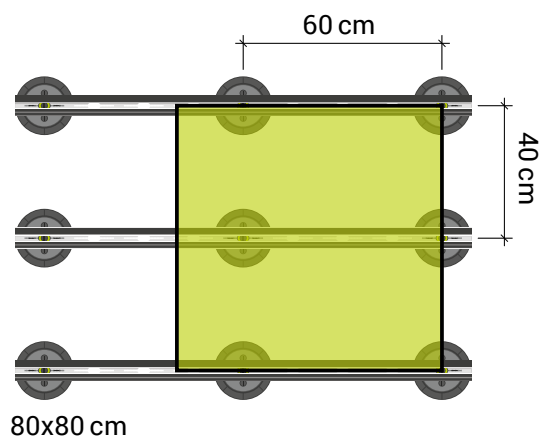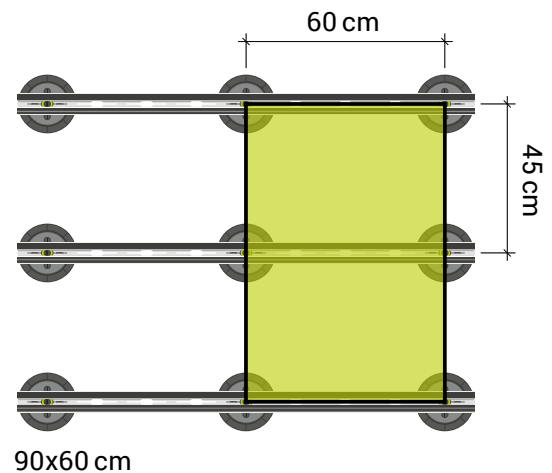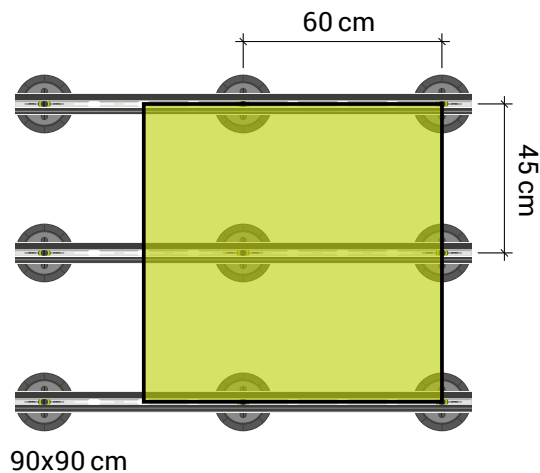

Berechnungstabelle für die Menge an Balken, Stützen und Zubehör pro m²

SUPAANG-Balken im Abstand von 60 cm

Produkt	Stück/m ²
SUPAANG240	0,77
Stelzlager	3,4
SUPDG-Abstandhalter	
Fliesen 60 x 60 cm	3,4
Fliesen 60 x 120 cm	3,4
Fliesen 120 x 120 cm	1,83
SUPAJG-Verbindungen	0,61

SUPAANG-Balken im Abstand von 45 cm

Produkt	Stück/m ²
SUPAANG240	1
Stelzlager	4,2
SUPDG-Abstandhalter	
Fliesen 45 x 45 cm	5,44
Fliesen 45 x 90 cm	5,44
Fliesen 90 x 90 cm	2,85
SUPAJG-Verbindungen	1

SUPAANG-Balken im Abstand von 50 cm


Produkt	Stück/m ²
SUPAANG240	0,9
Stelzlager	3,8
SUPDG-Abstandhalter	
Fliesen 50 x 50 cm	4,41
Fliesen 50 x 100 cm	4,41
Fliesen 100 x 100 cm	2,31
SUPAJG-Verbindungen	0,84

SUPAANG-Balken im Abstand von 40 cm


Produkt	Stück/m ²
SUPAANG240	1,40
Stelzlager	4,9
SUPDG-Abstandhalter	
Fliesen 40 x 40 cm	7,60
Fliesen 40 x 80 cm	7,60
Fliesen 80 x 80 cm	4,13
SUPAJG-Verbindungen	1

Die Tabelle liefert eine rein mathematische Schätzung des Verbrauchs, ohne alle Variablen der Baustelle zu berücksichtigen. Für genauere Informationen wenden Sie sich bitte an den Kundendienst.


Montageschemata SUPATRAY

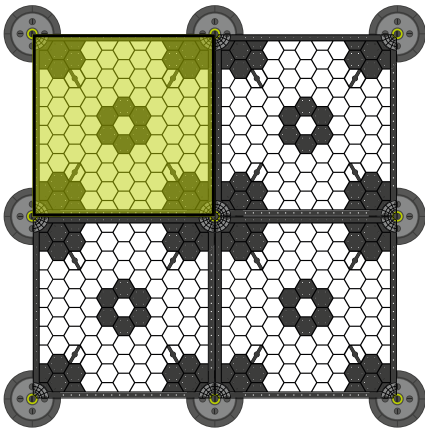


60x60 cm

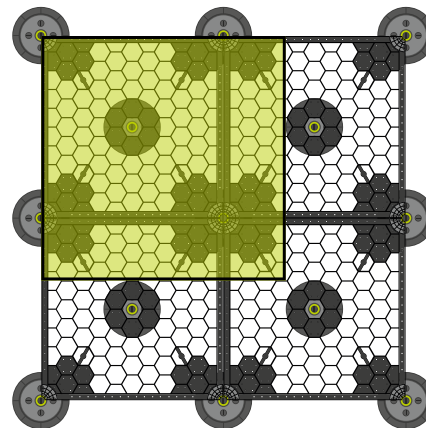


80x80 cm

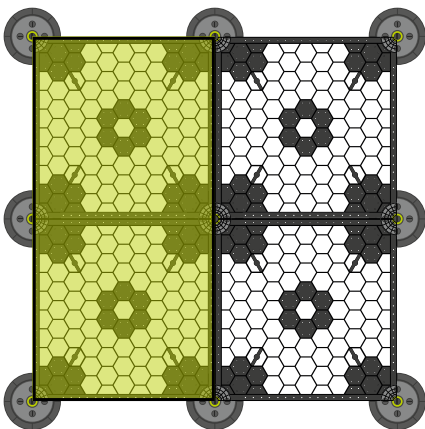


60x120 cm

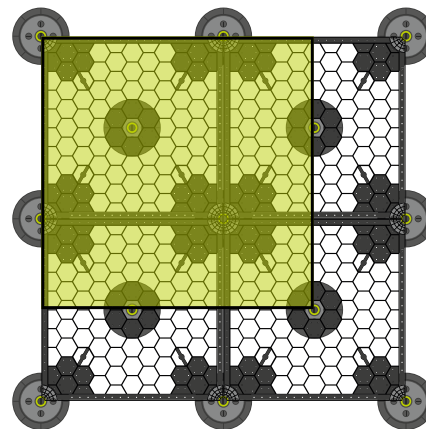


90x90 cm

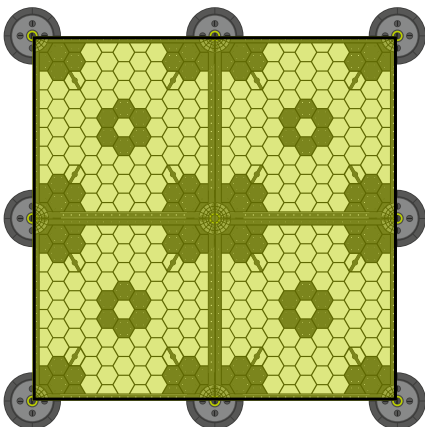


120x120 cm

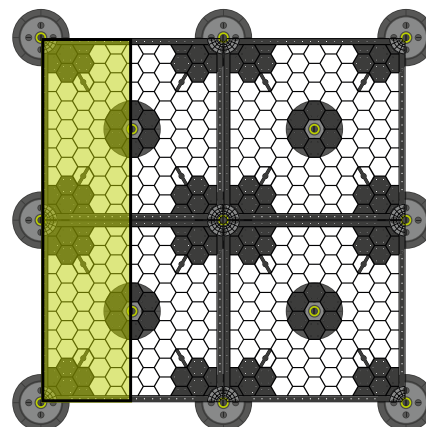

30x120 cm

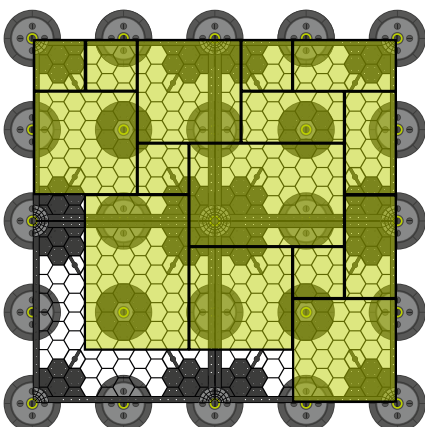




Multiformat

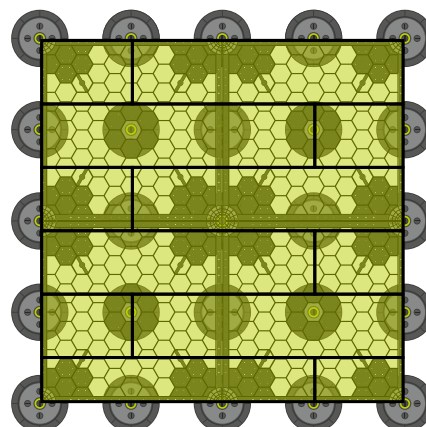

Multiformat


Die dargestellten Verlegemuster sind Beispiele: Auf der Baustelle können sie je nach den Anforderungen des Projekts angepasst werden.

Tabelle zur Berechnung der Trägermenge für m²

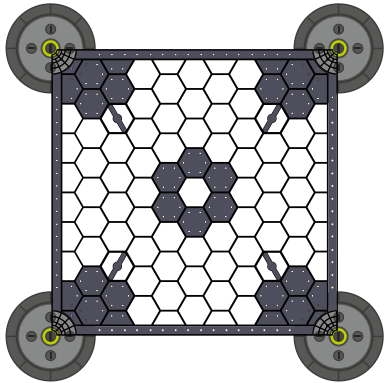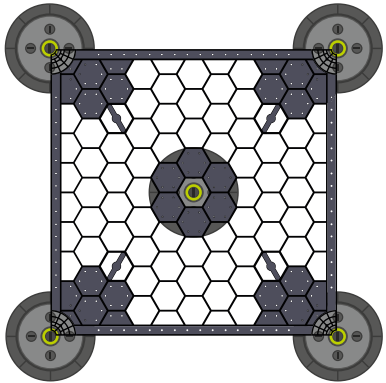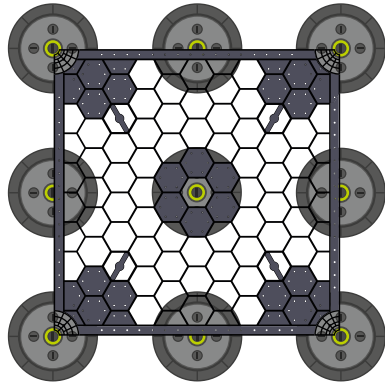
Regelmäßige Verlegung	Lauf los!	Verlegung in verschiedenen Formaten
		
2,8 / m ²	5,56 / m ²	11,11 / m ²




Montageschemata SUPATRAYZF

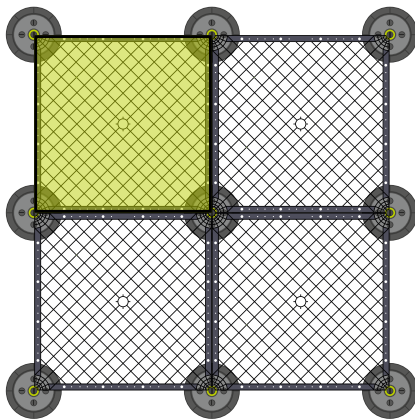


60x60 cm

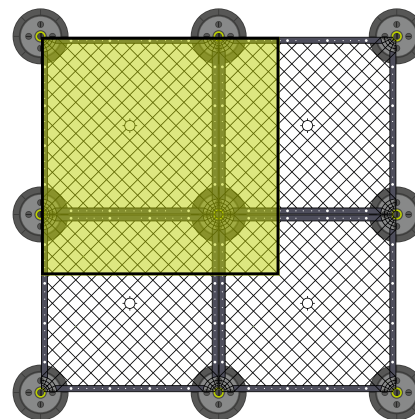


80x80 cm

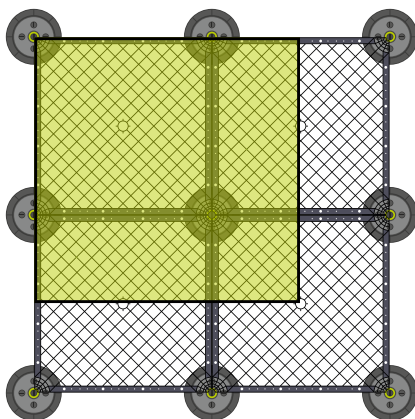


90x90 cm

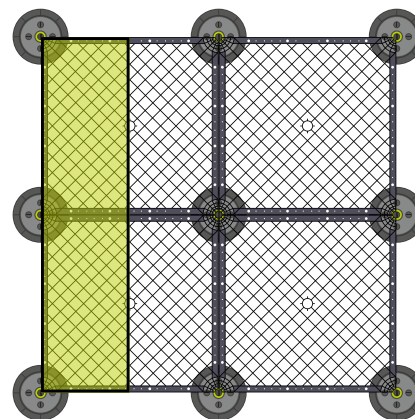

30x120 cm

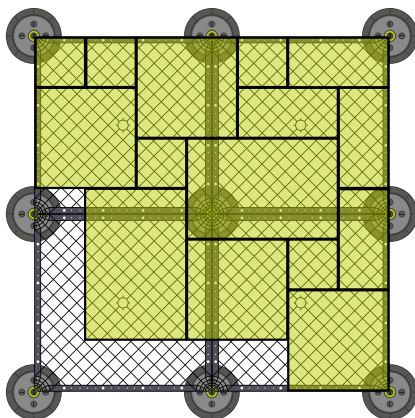

Multiformat

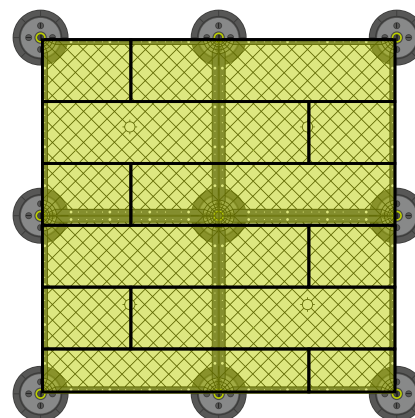

Multiformat

Tabelle zur Berechnung der Trägermenge für m²

Regelmäßige Verlegung	Lauf los!	Verlegung in verschiedenen Formaten
2,8 / m ²	2,8 / m ²	2,8 / m ²
Keine zusätzliche Unterstützung erforderlich		

Die dargestellten Verlegemuster sind Beispiele: Auf der Baustelle können sie je nach den Anforderungen des Projekts angepasst werden.



uptec[®]


CALCULATOR

www.profilitec.com/uptec-configurator

Der Uptec-Rechner ist ein Online-Programm, mit dem Sie Ihren eigenen Doppelboden erstellen und die Anzahl der für das Projekt erforderlichen Stelzlager berechnen können



Es ist möglich, die Fläche zu zeichnen oder einen Architektenplan hochzuladen, aus einer großen Liste von Fliesengrößen auszuwählen, die Breite der Fugen auszuwählen und die gewünschte Höhe des Bodenbelags festzulegen.

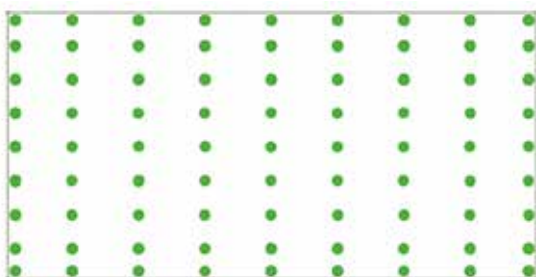

Sie haben die Wahl zwischen einer klassischen Verlegung auf Stelzlager oder einer Verlegung mit Aluminiumschienen, in der alle notwendigen Zubehörteile für eine komplette Montage integriert sind.




Der uptec-Rechner ermittelt automatisch, welche und wie viele Stelzlager / Zubehör für das Projekt benötigt werden. Er ist ein einfaches und intuitives Tool, das eine Vielzahl von Funktionen bietet, die Ihre Arbeit vereinfachen.

Selbstnivellierende und feste Kopfhalterungen

uptec							
Cod.	H1 mm	Description		Stk / vpk		stk / pallet	
SUPAL	28 ... 43	NIEDRIGES STELZLAGER		24		1'296	
SUPAS	43 ... 58	STANDARD STELZLAGER		24		864	
SUPAR	30	RING FÜR STELZLAGER		24		1'440	
SUPAR120	120	GROSSER RING FÜR STELZLAGER		24		480	

uptec >> Fugenköpfe							
Cod.	Description		Stk / vpk		stk / pallet		
SUPA2SET24	SET 24 STÜCK KÖPFE MIT 2mm ABSTANDSHALTER		24		4'320		
SUPA4SET24	SET 24 STÜCK KÖPFE MIT 4mm ABSTANDSHALTER		24		4'320		
SUPAWSET24	SET 24 STÜCK KÖPFE FÜR HOLZBALKEN		24		4'320		
SUPAWTSET24	SET 24 STÜCK KÖPFE FÜR HOLZFLIESEN		24		x		
SUPA2	KÖPFE MIT 2mm ABSTANDSHALTER		240		4'320		
SUPA4	KÖPFE MIT 4mm ABSTANDSHALTER		240		4'320		
SUPAW	KÖPFE FÜR HOLZBALKEN		240		4'320		
SUPAWT	KÖPFE FÜR HOLZFLIESEN		240		x		

uptec >> Zubehör							
Cod.	Description		Stk / vpk		stk / set		
SUPAK	3-FUNKTIONEN-SCHLÜSSEL		1				
SUPL2	GUMMI AUSGKEICHSSCHEIBE 2MM		600				
SUPL3	GUMMI AUSGKEICHSSCHEIBE 3MM		500				
SUPATG	GUMMIMATTE 198X198		24				
SUPACLPBSET5	BASISCLIP FÜR VERTIKALEABSCHLUSS		5				
SUPACLPTSET5	KOPFCLIP FÜR VERTIKALEABSCHLUSS		5				
SUPACLPSET5	RANDABSTANDSHALTER		5				

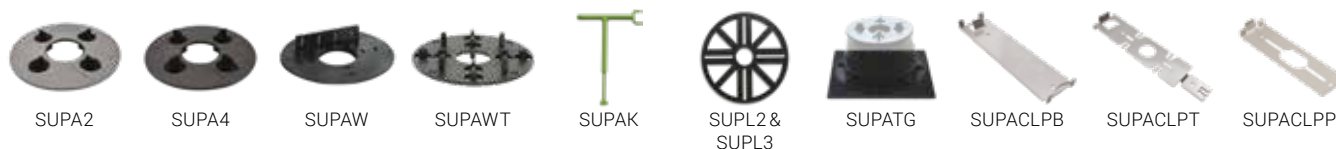

28-43 mm	43-58 mm	58-88 mm	88-118 mm	118-148 mm	148-178 mm
SUPAL	SUPAS	SUPAS + 1 SUPAR	SUPAS + 2 SUPAR	SUPAS + 3 SUPAR	SUPAS + 1 SUPAR120

Beispielpreise für einzelne Stützen komplett mit Kopf

Stelzlager	Einbauhöhe (mm)	
SUPAL + SUPA4	28 - 43	
SUPAS + SUPA4	43 - 58	
SUPAS + 1 SUPAR + SUPA4	58 - 88	
SUPAS + 2 SUPAR + SUPA4	88 - 118	
SUPAS + 3 SUPAR + SUPA4	118 - 148	
SUPAS + 1 SUPAR120 + SUPA4	148 - 178	
SUPAS + 1 SUPAR120 + 1 SUPAR + SUPA4	178 - 208	
SUPAS + 1 SUPAR120 + 2 SUPAR + SUPA4	208 - 238	

pck = set nicht teilbar

Halteungen mit festem Kopf

uptec FX							
Cod.	H1 mm	Description	Stk / vpk	stk / pallet			
SUPALFX	28 ... 43	NIEDRIGE STELZLAGER MIT FESTEM KOPF	24	1'296			
SUPASFX	43 ... 58	STANDARD STELZLAGER MIT FESTEM KOPF	24	864			
SUPAR	30	RING FÜR STELZLAGER	24	1'440			
SUPAR120	120	GROSSER RING FÜR STELZLAGER	24	480			

uptec FX >> Fugenköpfe							
Cod.	Description	Stk / vpk	stk / pallet				
SUPA2FXSET24	UPTEC FX ABSTANDSHALTER 2 MM	24	4'320				
SUPA4FXSET24	UPTEC FX ABSTANDSHALTER 4 MM	24	4'320				
SUPAWFXSET24	SET 24 STÜCK KÖPFE FÜR HOLZBALKEN	24	4'320				
SUPA2FX	UPTEC FX ABSTANDSHALTER 2 MM	240	4'320				
SUPA4FX	UPTEC FX ABSTANDSHALTER 4 MM	240	4'320				
SUPAWFX	KÖPFE FÜR HOLZBALKEN	240	4'320				

uptec >> Zubehör							
Cod.	Description	Stk / vpk	stk / set				
SUPAK	3-FUNKTIONEN-SCHLÜSSEL	1					
SUPL2	GUMMI AUSGKEICHSSCHEIBE 2MM	600					
SUPL3	GUMMI AUSGKEICHSSCHEIBE 3 MM	500					
Cod.	Description	Stk / vpk	stk / set				
SUPATG	GUMMIMATTE 198X198	24					
SUPACLPBSET5	BASISCLIP FÜR VERTIKALEABSCHLUSS	5					
SUPACLPTSET5	KOPFCLIP FÜR VERTIKALEABSCHLUSS	5					
SUPACLPPSET5	RANDABSTANDSHALTER	5					



SUPA2FX



SUPA4FX



SUPAWFX



SUPAK



SUPL2 &
SUPL3



SUPATG



SUPACLPB



SUPACLPT



SUPACLPP

28-43 mm	43-58 mm	58-88 mm	88-118 mm	118-148 mm	148-178 mm
SUPALFX	SUPASFX	SUPASFX + 1 SUPAR	SUPASFX + 2 SUPAR	SUPASFX + 3 SUPAR	SUPASFX + 1 SUPAR120



Beispielpreise für einzelne Stützen komplett mit Kopf

Stelzlager	Einbauhöhe (mm)	
SUPALFX + SUPA4FX	28 - 43	
SUPASFX + SUPA4FX	43 - 58	
SUPASFX + 1 SUPAR + SUPA4FX	58 - 88	
SUPASFX + 2 SUPAR + SUPA4FX	88 - 118	
SUPASFX + 3 SUPAR + SUPA4FX	118 - 148	
SUPASFX + 1 SUPAR120 + SUPA4FX	148 - 178	
SUPASFX + 1 SUPAR120 + 1 SUPAR + SUPA4FX	178 - 208	
SUPASFX + 1 SUPAR120 + 2 SUPAR + SUPA4FX	208 - 238	

pck = set nicht teilbar

Aluminiumträger

uptec >> Aluminiumschiene							
Cod.	HxB mm	Description		Stk / vpk		stk / pallet	
SUPAANG240	27,5x63,6	ALUMINIUMSCHIENE NATUR L. 2,4M GUMMIERT		5**		360	
SUPAANGB240	27,5x63,6	ALUMINIUMSCHIENE SCHWARZ ELOXIERT L. 2,4M GUMMIERT		5**		360	

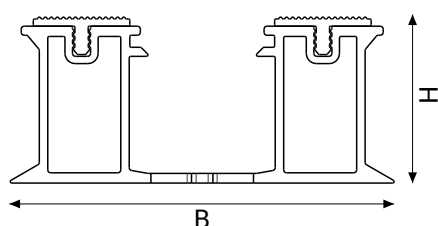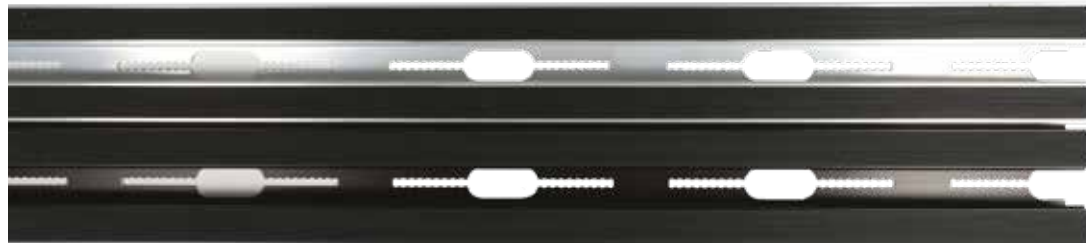

Anwendbar mit 4 mm Köpfen
Länge: 2,40 meter

uptec >> Zubehör Schienensystem				
Cod.	Description		Stk / vpk	
SUPDGSET100	ABSTANDHALTER FÜR ALUMINIUMTRÄGER 4 MM – 1 CF = 100 STÜCK		100	
SUPDG2SET100	ABSTANDHALTER FÜR ALUMINIUMTRÄGER 2 MM – 1 CF = 100 STÜCK		100	
SUPDG	ABSTANDSHALTER FÜR ALUMINIUMSCHIENE 4MM		500	
SUPDG2	ABSTANDSHALTER FÜR ALUMINIUMSCHIENE 2MM		500	
Cod.	Description		stk / set	
SUPCLIPG	ZENTRALER/SEITL. CLIP - 1 PCK.= 50 STK. + 25 SCHRAUBEN		50	
SUPACLPPTSET5	RANDABSTANDSHALTER FÜR SCHIENE		5	
SUPAJGSET20	VERBINDER ALUSCHIENE		20	



SUPDG



SUPCLIPG



SUPACLPPT



SUPAJG

Stützen mit minimaler Höhe

Höhenverstellbares >> SUPT Höhenverstellbares Stelzlager						
Cod.	H1 mm	Description		Stk / vpk		
SUPT	10 ... 15	STELZLAGER H8-15MM ABSTANDSHALTER 2MM		50		
SUPT4	10 ... 15	STELZLAGER H8-15MM ABSTANDSHALTER 4MM		50		

Höhenverstellbares >> SUPAWTG für Holzfliesen				
Cod.	H1 mm	Description		Stk / vpk
SUPAWTGSET24	X	BEFESTIGUNGSSET FÜR HOLZFLIESEN MIT 4-MM-LAMELLEN		24
SUPAWTG	X	HALTERUNG FÜR HOLZFLIESEN MIT 4-MM-FLÜGELN		240

Stelzlager >> SUPB Verlängerung für SUPT				
Cod.	H1 mm	Description		Stk / vpk
SUPB	5	STELZLAGERVERLÄNGERUNG H5MM		50



SUPT



SUPAWTG



SUPB

* Zuschlag von 10% für Mengen unter 20

** 10 % Zuschlag für Mengen unter den angegebenen.

Sicherheitssystem

uptec SUPATRAY >> Sicherheitsgitter							
Cod.	LxB mm	Description		Stk / vpk		stk / pallet	
SUPATRAY	598x598	SICHERHEITSGITTER UPTEC - 1 CF = 56 STÜCK		56		56	

uptec SUPATRAY >> Sicherheitsgitter-Set							
Cod.	LxB mm	Description		Stk / vpk		stk / pallet	
SUPATRAYSET4	598x598	SICHERHEITSGITTER-SET UPTEC - 1 CF = 4 STÜCK		4		56	

Befestigungselemente für Sicherheitsgitter							
Cod.	Description			Stk / vpk			
SUPATRAYGRIP2SET24	VERRIEGELUNGSZUBEHÖR 2MM TARAY ALU 1VPK.=24 STK.			24			
SUPATRAYGRIP4SET24	VERRIEGELUNGSZUBEHÖR 4MM TARAY ALU 1VPK.=24 STK.			24			
SUPATRAYGRIP2	VERRIEGELUNGSZUBEHÖR 2MM TARAY ALU 1VPK.=240 STK.			240			
SUPATRAYGRIP4	VERRIEGELUNGSZUBEHÖR 4MM TARAY ALU 1VPK.=240 STK.			240			

uptec SUPATRAYTAB >> Flügel für Sicherheitsgitter							
Cod.	Description			Stk / vpk			
SUPATRAYTAB2SET24	KIT KOEPFE 2MM ABSTANDSHALER FUER SUPATRAY			24			
SUPATRAYTAB4SET24	KIT KOEPFE 4MM ABSTANDSHALER FUER SUPATRAY			24			
SUPATRAYTAB2	KOPF MIT 2MM ABSTANDSHALER FUER SUPATRAY			240			
SUPATRAYTAB4	KOPF MIT 4MM ABSTANDSHALER FUER SUPATRAY			240			





SUPATRAYGRIP2
und
SUPATRAYGRIP4



SUPATRAYTAB2



SUPATRAYTAB4

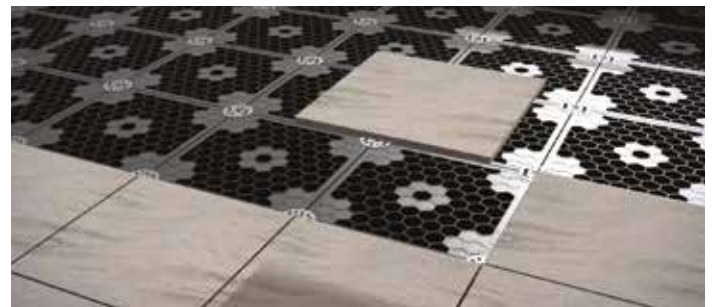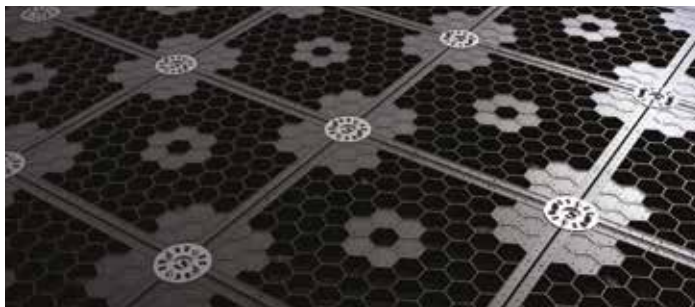

Windfestes System

uptec SUPATRAY >> Sicherheitsgitter							
Cod.	LxB mm	Description		Stk / vpk		stk / pallet	
SUPATRAY	598x598	SICHERHEITSGITTER UPTEC - 1 CF = 56 STÜCK		56		56	

uptec SUPATRAY >> Sicherheitsgitter-Set							
Cod.	LxB mm	Description		Stk / vpk		stk / pallet	
SUPATRAYSET4	598x598	SICHERHEITSGITTER-SET UPTEC - 1 CF = 4 STÜCK		4		56	

Befestigungselemente für Sicherheitsgitter (Windschutzsystem)							
Cod.	Description			Stk / vpk			
SUPALOCKSET24	ALU-VERRIEGLUNGSSCHEIBE-SET FÜR SUPATRAY			24			
SUPALOCK	ALU-VERRIEGLUNGSSCHEIBE FÜR SUPATRAY			240			

Verwendbar mit Fugen von 4 mm

uptec SUPAA24240 >> "L" Profilkante als Windschutzsystem							
Cod.	Description			Stk / vpk			
SUPAA24240	WINDDICHTES PERIMETERPROFIL			5**			



SUPALOCK



SUPAA24240

ZeroFlex-Sicherheitssystem

uptec SUPATRAYZF >> ZeroFlex-Sicherheitsgitter							
Cod.	LxB mm	Description		Stk / vpk		stk / pallet	
SUPATRAYZF	598x598	SICHERHEITSGITTER SUPATRAYZF - 1 CF = 64 STÜCK		64		64	

uptec SUPATRAYZF >> ZeroFlex-Sicherheitsgitter-Set							
Cod.	LxB mm	Description		Stk / vpk		stk / pallet	
SUPATRAYZFSET2	598x598	SICHERHEITSGITTER-SET SUPATRAYZF - 1 CF = 2 STÜCK		2		64	

Befestigungselemente für ZeroFlex-Sicherheitsgitter							
Cod.	Description			Stk / vpk			
SUPATRAYGRIP2SET24	VERRIEGELUNGSZUBEHÖR 2MM TARAY ALU 1VPK.=24 STK.			24			
SUPATRAYGRIP4SET24	VERRIEGELUNGSZUBEHÖR 4MM TARAY ALU 1VPK.=24 STK.			24			
SUPATRAYGRIP2	VERRIEGELUNGSZUBEHÖR 2MM TARAY ALU 1VPK.=240 STK.			240			
SUPATRAYGRIP4	VERRIEGELUNGSZUBEHÖR 4MM TARAY ALU 1VPK.=240 STK.			240			

uptec SUPATRAYTAB >> Lamellen für ZeroFlex-Sicherheitsgitter							
Cod.	Description			Stk / vpk			
SUPATRAYTAB2SET24	KIT KOEPFE 2MM ABSTANDSHALER FUER SUPATRAY			24			
SUPATRAYTAB4SET24	KIT KOEPFE 4MM ABSTANDSHALER FUER SUPATRAY			24			
SUPATRAYTAB2	KOPF MIT 2MM ABSTANDSHALER FUER SUPATRAY			240			
SUPATRAYTAB4	KOPF MIT 4MM ABSTANDSHALER FUER SUPATRAY			240			



SUPATRAYGRIP2
und
SUPATRAYGRIP4



SUPATRAYTAB2



SUPATRAYTAB4

Verlegesystem für Kunstrasen

uptec SUPATRAYZF >> ZeroFlex-Sicherheitsgitter							
Cod.	LxB mm	Description		Stk / vpk		stk / pallet	
SUPATRAYZF	598x598	SICHERHEITSGITTER SUPATRAYZF - 1 CF = 64 STÜCK		64		64	

uptec SUPATRAYZF >> ZeroFlex-Sicherheitsgitter-Set							
Cod.	LxB mm	Description		Stk / vpk		stk / pallet	
SUPATRAYZFSET2	598x598	SICHERHEITSGITTER-SET SUPATRAYZF - 1 CF = 2 STÜCK		2		64	

uptec SUPATURF >> Platte für Kunstrasen							
Cod.	LxB mm	Description		Stk / vpk		stk / pallet	
SUPATURF	x	PLATTE FÜR KUNSTRASEN		16		x	

Befestigungselemente für ZeroFlex-Sicherheitsgitter							
Cod.	Description			Stk / vpk			
SUPATRAYGRIP2SET24	VERRIEGELUNGSZUBEHÖR 2MM TARAY ALU 1VPK.=24 STK.			24			
SUPATRAYGRIP4SET24	VERRIEGELUNGSZUBEHÖR 4MM TARAY ALU 1VPK.=24 STK.			24			
SUPATRAYGRIP2	VERRIEGELUNGSZUBEHÖR 2MM TARAY ALU 1VPK.=240 STK.			240			
SUPATRAYGRIP4	VERRIEGELUNGSZUBEHÖR 4MM TARAY ALU 1VPK.=240 STK.			240			




SUPATRAYGRIP2
und
SUPATRAYGRIP4



SUPATRAYTAB2



SUPATRAYTAB4

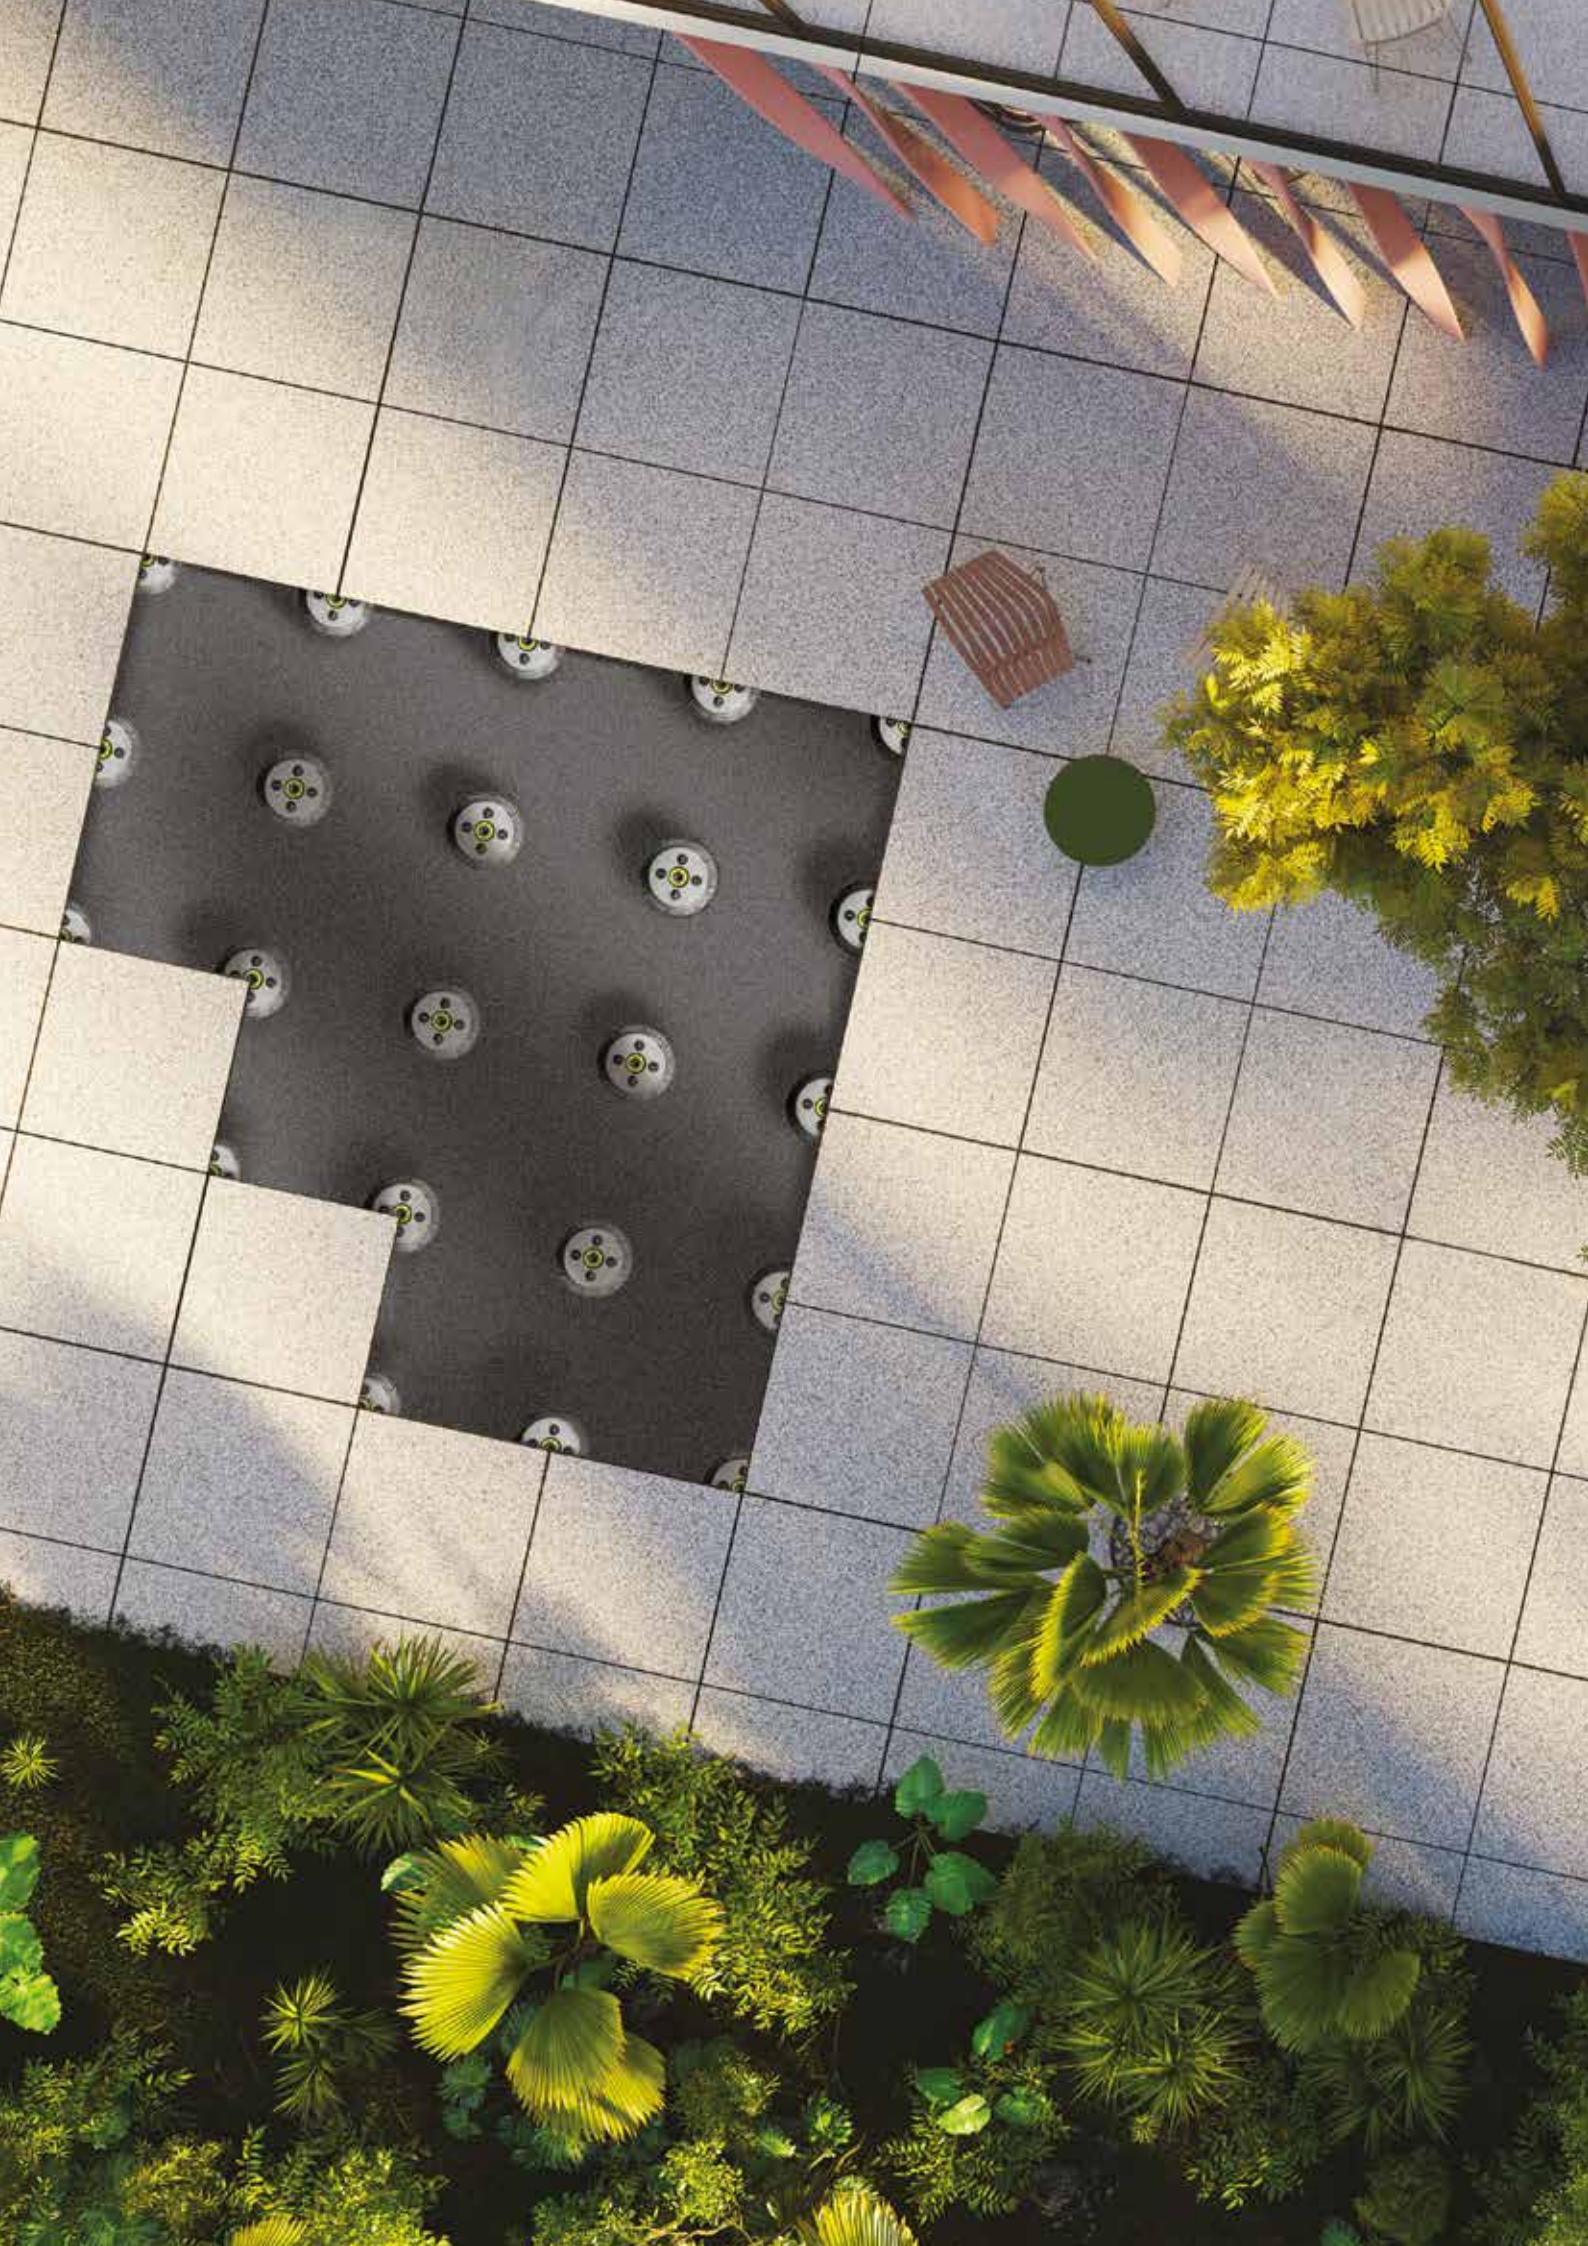

FIXXTEC

FIXXTEC ist ein Mehrzweckklebstoff für die Abdichtung der Anschlussstellen von FOILTEC-Bahnen und eignet sich für die Verklebung einer Vielzahl von Produkten, wie z.B. Sockelleisten, Dehnungs- und Anschlussfugen, Abschrägungen, Übergangsprofile, usw.

FIXXTEC kann sowohl auf nassen als auch auf feuchten Oberflächen aufgetragen werden und wirkt als Kleber und wasserdichte Abdichtung.

FIXXTEC ist die perfekte Lösung für die Verklebung von Fliesen auf SUPATRAY.



FIXXTEC

MS-Polymere



Reinweiß

fixxtec >> Mehrzweck-Klebe-Dichtmasse			
Cod.	Description		stk / vpk
FIXXTEC/OUT	MEHRZWECK-KLEBE-DICHTMASSE 290ML		12

pck = set nicht teilbar



support 80

Plattenlager aus Polypropylen für die schwimmende Verlegung von grossformatigen Platten und Beläge, witterungs- und frostbeständig. Ein wirksames System bei der Verwendung der entsprechenden Ausgleichsscheiben. Geeignet für Balkone, Terrassen, hängende Garten. Einsetzbar direkt auf der Isolierhülle (Abdichtungsebene) mit 2% Gefälle als überbautes Drainagesystem. Dank der breiten Kontaktfläche erhöht man die Dauerhaftigkeit der Isolierhülle.




Kunststoffplattenlager 8010/set

Plastische Unterlage für schwimmende Fliesen



Kunststoffplattenlager 8020/set

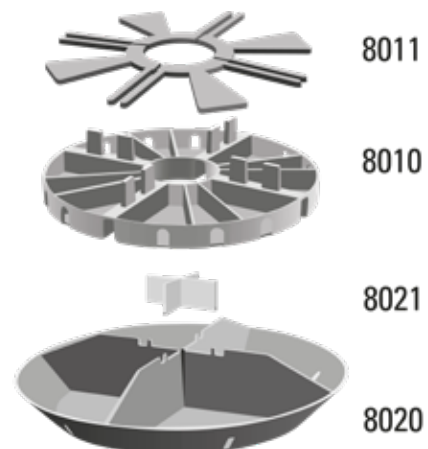

Stelzlager

Kunststoffplattenlager >> für schwimmende Beläge				
Cod.	H1 mm	Ausführung	stk / set	
8011/SET	3	-	100	
8010/SET	13	-	250	

Kunststoffplattenlager >> für schwimmende Beläge				
Cod.	H1 mm	Ausführung	stk / set	
8021/SET	3	-	200	
8020/SET	20	-	50	

pck = set nicht teilbar


bordertec BSR

Die bordertec BSR sind für die Verarbeitung und Schutz von Gehsteigen und Gehwegen in Marmor und Stein geeignet. Der reversible profilésschnitt erlaubt die Verwendung von zwei unterschiedlichen Bodenbelagstärken mit dem gleichen Profil. Bordertec BSR ist mit den notwendigen Sonderteilen für eine perfekte Verlegung ausgestattet.




BSR20/160A24


Länge: 2,70 meter



Aluminium
B = 3,6 mm



Aluminium



bordertec >> BSR Aluminium farbig				
Cod.	HxH1 mm	Ausführung	stk	
BSR20/40A22270	20x40	A22 - Pastellgrau	10**	
BSR20/60A22270	20x60	A22 - Pastellgrau	10**	
BSR20/80A22270	20x80	A22 - Pastellgrau	5**	
BSR20/100A22270	20x100	A22 - Pastellgrau	5**	
BSR20/120A22270	20x120	A22 - Pastellgrau	5**	
BSR20/140A22270	20x140	A22 - Pastellgrau	5**	
BSR20/160A22270	20x160	A22 - Pastellgrau	5**	
BSR20/180A22270	20x180	A22 - Pastellgrau	4**	

bordertec >> BSRE Aussenecke aus Aluminium beschichtet				
Cod.	HxH1 mm	Ausführung	stk	
BSRE20/40A22	20x40	A22 - Pastellgrau	10**	
BSRE20/60A22	20x60	A22 - Pastellgrau	10**	
BSRE20/80A22	20x80	A22 - Pastellgrau	10**	
BSRE20/100A22	20x100	A22 - Pastellgrau	10**	
BSRE20/120A22	20x120	A22 - Pastellgrau	10**	
BSRE20/140A22	20x140	A22 - Pastellgrau	10**	
BSRE20/160A22	20x160	A22 - Pastellgrau	10**	
BSRE20/180A22	20x180	A22 - Pastellgrau	10**	

bordertec >> BSRG Verbinder aus Aluminium Farbig				
Cod.	HxH1 mm	Ausführung	stk	
BSRG20/40A22	20x40	A22 - Pastellgrau	10**	
BSRG20/60A22	20x60	A22 - Pastellgrau	10**	
BSRG20/80A22	20x80	A22 - Pastellgrau	10**	
BSRG20/100A22	20x100	A22 - Pastellgrau	10**	
BSRG20/120A22	20x120	A22 - Pastellgrau	10**	
BSRG20/140A22	20x140	A22 - Pastellgrau	10**	
BSRG20/160A22	20x160	A22 - Pastellgrau	10**	
BSRG20/180A22	20x180	A22 - Pastellgrau	10**	

* 10 % Zuschlag für Mengen unter 20.

** 10 % Zuschlag für Mengen unter den angegebenen.

Aluminium




bordertec >> BSR Aluminium farbig Modern Line				
Cod.	HxH1 mm	Ausführung	stk	
BSR20/40A24270	20x40	A24 - Goffriert pastellgrau	10**	
BSR20/60A24270	20x60	A24 - Goffriert pastellgrau	10**	
BSR20/80A24270	20x80	A24 - Goffriert pastellgrau	5**	
BSR20/100A24270	20x100	A24 - Goffriert pastellgrau	5**	
BSR20/120A24270	20x120	A24 - Goffriert pastellgrau	5**	
BSR20/140A24270	20x140	A24 - Goffriert pastellgrau	5**	
BSR20/160A24270	20x160	A24 - Goffriert pastellgrau	5**	
BSR20/180A24270	20x180	A24 - Goffriert pastellgrau	4**	
BSR20/40A33270	20x40	A33 - Goffriert Tauben	10**	
BSR20/60A33270	20x60	A33 - Goffriert Tauben	10**	
BSR20/80A33270	20x80	A33 - Goffriert Tauben	5**	
BSR20/100A33270	20x100	A33 - Goffriert Tauben	5**	
BSR20/120A33270	20x120	A33 - Goffriert Tauben	5**	
BSR20/140A33270	20x140	A33 - Goffriert Tauben	5**	
BSR20/160A33270	20x160	A33 - Goffriert Tauben	5**	
BSR20/180A33270	20x180	A33 - Goffriert Tauben	4**	
BSR20/40A50270	20x40	A50 - Goffriert Micaceo	10**	
BSR20/60A50270	20x60	A50 - Goffriert Micaceo	10**	
BSR20/80A50270	20x80	A50 - Goffriert Micaceo	5**	
BSR20/100A50270	20x100	A50 - Goffriert Micaceo	5**	
BSR20/120A50270	20x120	A50 - Goffriert Micaceo	5**	
BSR20/140A50270	20x140	A50 - Goffriert Micaceo	5**	
BSR20/160A50270	20x160	A50 - Goffriert Micaceo	5**	
BSR20/180A50270	20x180	A50 - Goffriert Micaceo	4**	
BSR20/40A65270	20x40	A65 - Goffriert Matt schwarz	10**	
BSR20/60A65270	20x60	A65 - Goffriert Matt schwarz	10**	
BSR20/80A65270	20x80	A65 - Goffriert Matt schwarz	5**	
BSR20/100A65270	20x100	A65 - Goffriert Matt schwarz	5**	
BSR20/120A65270	20x120	A65 - Goffriert Matt schwarz	5**	
BSR20/140A65270	20x140	A65 - Goffriert Matt schwarz	5**	
BSR20/160A65270	20x160	A65 - Goffriert Matt schwarz	5**	
BSR20/180A65270	20x180	A65 - Goffriert Matt schwarz	4**	

bordertec >> BSRE Aussenecke aus Aluminium beschichtet Modern Line				
Cod.	HxH1 mm	Ausführung	stk	
BSRE20/40A24	20x40	A24 - Goffriert pastellgrau	10**	
BSRE20/60A24	20x60	A24 - Goffriert pastellgrau	10**	
BSRE20/80A24	20x80	A24 - Goffriert pastellgrau	10**	
BSRE20/100A24	20x100	A24 - Goffriert pastellgrau	10**	
BSRE20/120A24	20x120	A24 - Goffriert pastellgrau	10**	
BSRE20/140A24	20x140	A24 - Goffriert pastellgrau	10**	
BSRE20/160A24	20x160	A24 - Goffriert pastellgrau	10**	
BSRE20/180A24	20x180	A24 - Goffriert pastellgrau	10**	
BSRE20/40A33	20x40	A33 - Goffriert Tauben	10**	
BSRE20/60A33	20x60	A33 - Goffriert Tauben	10**	
BSRE20/80A33	20x80	A33 - Goffriert Tauben	10**	
BSRE20/100A33	20x100	A33 - Goffriert Tauben	10**	
BSRE20/120A33	20x120	A33 - Goffriert Tauben	10**	
BSRE20/140A33	20x140	A33 - Goffriert Tauben	10**	
BSRE20/160A33	20x160	A33 - Goffriert Tauben	10**	
BSRE20/180A33	20x180	A33 - Goffriert Tauben	10**	
BSRE20/40A50	20x40	A50 - Goffriert Micaceo	10**	
BSRE20/60A50	20x60	A50 - Goffriert Micaceo	10**	
BSRE20/80A50	20x80	A50 - Goffriert Micaceo	10**	
BSRE20/100A50	20x100	A50 - Goffriert Micaceo	10**	
BSRE20/120A50	20x120	A50 - Goffriert Micaceo	10**	
BSRE20/140A50	20x140	A50 - Goffriert Micaceo	10**	
BSRE20/160A50	20x160	A50 - Goffriert Micaceo	10**	
BSRE20/180A50	20x180	A50 - Goffriert Micaceo	10**	

BSRE20/40A65	20x40	A65 - Goffriert Matt schwarz	10**
BSRE20/60A65	20x60	A65 - Goffriert Matt schwarz	10**
BSRE20/80A65	20x80	A65 - Goffriert Matt schwarz	10**
BSRE20/100A65	20x100	A65 - Goffriert Matt schwarz	10**
BSRE20/120A65	20x120	A65 - Goffriert Matt schwarz	10**
BSRE20/140A65	20x140	A65 - Goffriert Matt schwarz	10**
BSRE20/160A65	20x160	A65 - Goffriert Matt schwarz	10**
BSRE20/180A65	20x180	A65 - Goffriert Matt schwarz	10**

bordertec >> BSRG Verbinder aus Aluminium Farbig Modern Line				
Cod.	HxH1 mm	Ausführung	stk	
BSRG20/40A24	20x40	A24 - Goffriert pastellgrau	10**	
BSRG20/60A24	20x60	A24 - Goffriert pastellgrau	10**	
BSRG20/80A24	20x80	A24 - Goffriert pastellgrau	10**	
BSRG20/100A24	20x100	A24 - Goffriert pastellgrau	10**	
BSRG20/120A24	20x120	A24 - Goffriert pastellgrau	10**	
BSRG20/140A24	20x140	A24 - Goffriert pastellgrau	10**	
BSRG20/160A24	20x160	A24 - Goffriert pastellgrau	10**	
BSRG20/180A24	20x180	A24 - Goffriert pastellgrau	10**	
BSRG20/40A33	20x40	A33 - Goffriert Tauben	10**	
BSRG20/60A33	20x60	A33 - Goffriert Tauben	10**	
BSRG20/80A33	20x80	A33 - Goffriert Tauben	10**	
BSRG20/100A33	20x100	A33 - Goffriert Tauben	10**	
BSRG20/120A33	20x120	A33 - Goffriert Tauben	10**	
BSRG20/140A33	20x140	A33 - Goffriert Tauben	10**	
BSRG20/160A33	20x160	A33 - Goffriert Tauben	10**	
BSRG20/180A33	20x180	A33 - Goffriert Tauben	10**	
BSRG20/40A50	20x40	A50 - Goffriert Micaceo	10**	
BSRG20/60A50	20x60	A50 - Goffriert Micaceo	10**	
BSRG20/80A50	20x80	A50 - Goffriert Micaceo	10**	
BSRG20/100A50	20x100	A50 - Goffriert Micaceo	10**	
BSRG20/120A50	20x120	A50 - Goffriert Micaceo	10**	
BSRG20/140A50	20x140	A50 - Goffriert Micaceo	10**	
BSRG20/160A50	20x160	A50 - Goffriert Micaceo	10**	
BSRG20/180A50	20x180	A50 - Goffriert Micaceo	10**	
BSRG20/40A65	20x40	A65 - Goffriert Matt schwarz	10**	
BSRG20/60A65	20x60	A65 - Goffriert Matt schwarz	10**	
BSRG20/80A65	20x80	A65 - Goffriert Matt schwarz	10**	
BSRG20/100A65	20x100	A65 - Goffriert Matt schwarz	10**	
BSRG20/120A65	20x120	A65 - Goffriert Matt schwarz	10**	
BSRG20/140A65	20x140	A65 - Goffriert Matt schwarz	10**	
BSRG20/160A65	20x160	A65 - Goffriert Matt schwarz	10**	
BSRG20/180A65	20x180	A65 - Goffriert Matt schwarz	10**	



BSR20/160A24



BSRG20/160A24

Die Farben des Profiltec-Sortiments, wie auf den letzten Seiten der Preisliste angegeben, sind auf Anfrage zu folgenden Bedingungen erhältlich:

- ohne Preisaufschlag;
- mit Lieferzeiten von 5 Wochen;
- bei einer Mindestmenge von 100 Stück.

* 10 % Zuschlag für Mengen unter 20.

** 10 % Zuschlag für Mengen unter den angegebenen.



bordertec BSJ

Bordertec BSJ wurde entwickelt, um die Umfangskanten eines Doppelbodens abzugrenzen oder eine Stufe zu erzeugen (in diesem Fall empfehlen wir, den rutschfesten SWH-Carborundum-Klebestreifen aufzutragen). Bordertec BSJ hat einen dekorativen sichtbaren Teil von 2 cm. Die vertikale Fliese wird in die Nut im Profil eingeführt, wodurch eine Endkontinuität der Oberfläche zwischen der horizontalen und der vertikalen Verkleidung erzielt wird. Erhältlich in zwei Ausführungen: Gebürsteter Edelstahl (IS) und Aluminium Micaceo (A50). Für einen ästhetischen Effekt ist bordertec BSJ mit speziellen BSJE-Außenecken ausgestattet.



BSJ 20 A50

Länge: 2,70 meter

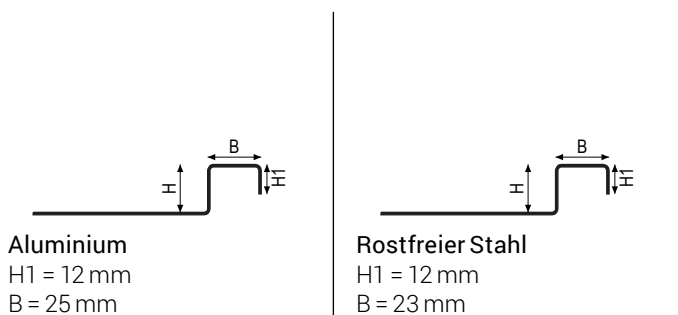

Rostfreier Stahl



IS

bordertec >> BSJ aus Edelstahl gebürstet V2A - DIN 1.4301				
Cod.	H mm	Ausführung		stk
BSJ20IS270	20	IS - Gebürstet		10**

bordertec >> BSJE Aussenecke aus Edelstahl gebürstet V2A - DIN 1.4301				
Cod.	H mm	Ausführung		stk
BSJE20IS	20	IS - Gebürstet		10**

Aluminium



A22 A24 A33 A50 A65

bordertec >> BSJ in lackiertem Aluminium				
Cod.	H mm	Ausführung		stk
BSJ20A22270	20	A22 - Pastellgrau		10**

bordertec >> BSJE Außenecke aus lackiertem Aluminium				
Cod.	H mm	Ausführung		stk
BSJE20A22	20	A22 - Pastellgrau		10**

bordertec >> BSJ Aluminium Farbige Modern Line				
Cod.	H mm	Ausführung		stk
BSJ20A24270	20	A24 - Goffriert pastellgrau		10**
BSJ20A33270	20	A33 - Goffriert Tauben		10**
BSJ20A50270	20	A50 - Goffriert Micaceo		10**
BSJ20A65270	20	A65 - Goffriert Matt schwarz		10**

bordertec >> BSJE Ausseneckanschluss aus Aluminium Farbige und Modern Line				
Cod.	H mm	Ausführung		stk
BSJE20A24	20	A24 - Goffriert pastellgrau		10**
BSJE20A33	20	A33 - Goffriert Tauben		10**
BSJE20A50	20	A50 - Goffriert Micaceo		10**
BSJE20A65	20	A65 - Goffriert Matt schwarz		10**

Die Farben des Profiltec-Sortiments, wie auf den letzten Seiten der Preisliste angegeben, sind auf Anfrage zu folgenden Bedingungen erhältlich:



- ohne Preisauflage;
- mit Lieferzeiten von 5 Wochen;
- bei einer Mindestmenge von 100 Stück.

* 10 % Zuschlag für Mengen unter 20.

** 10 % Zuschlag für Mengen unter den angegebenen.



BSJE20A50

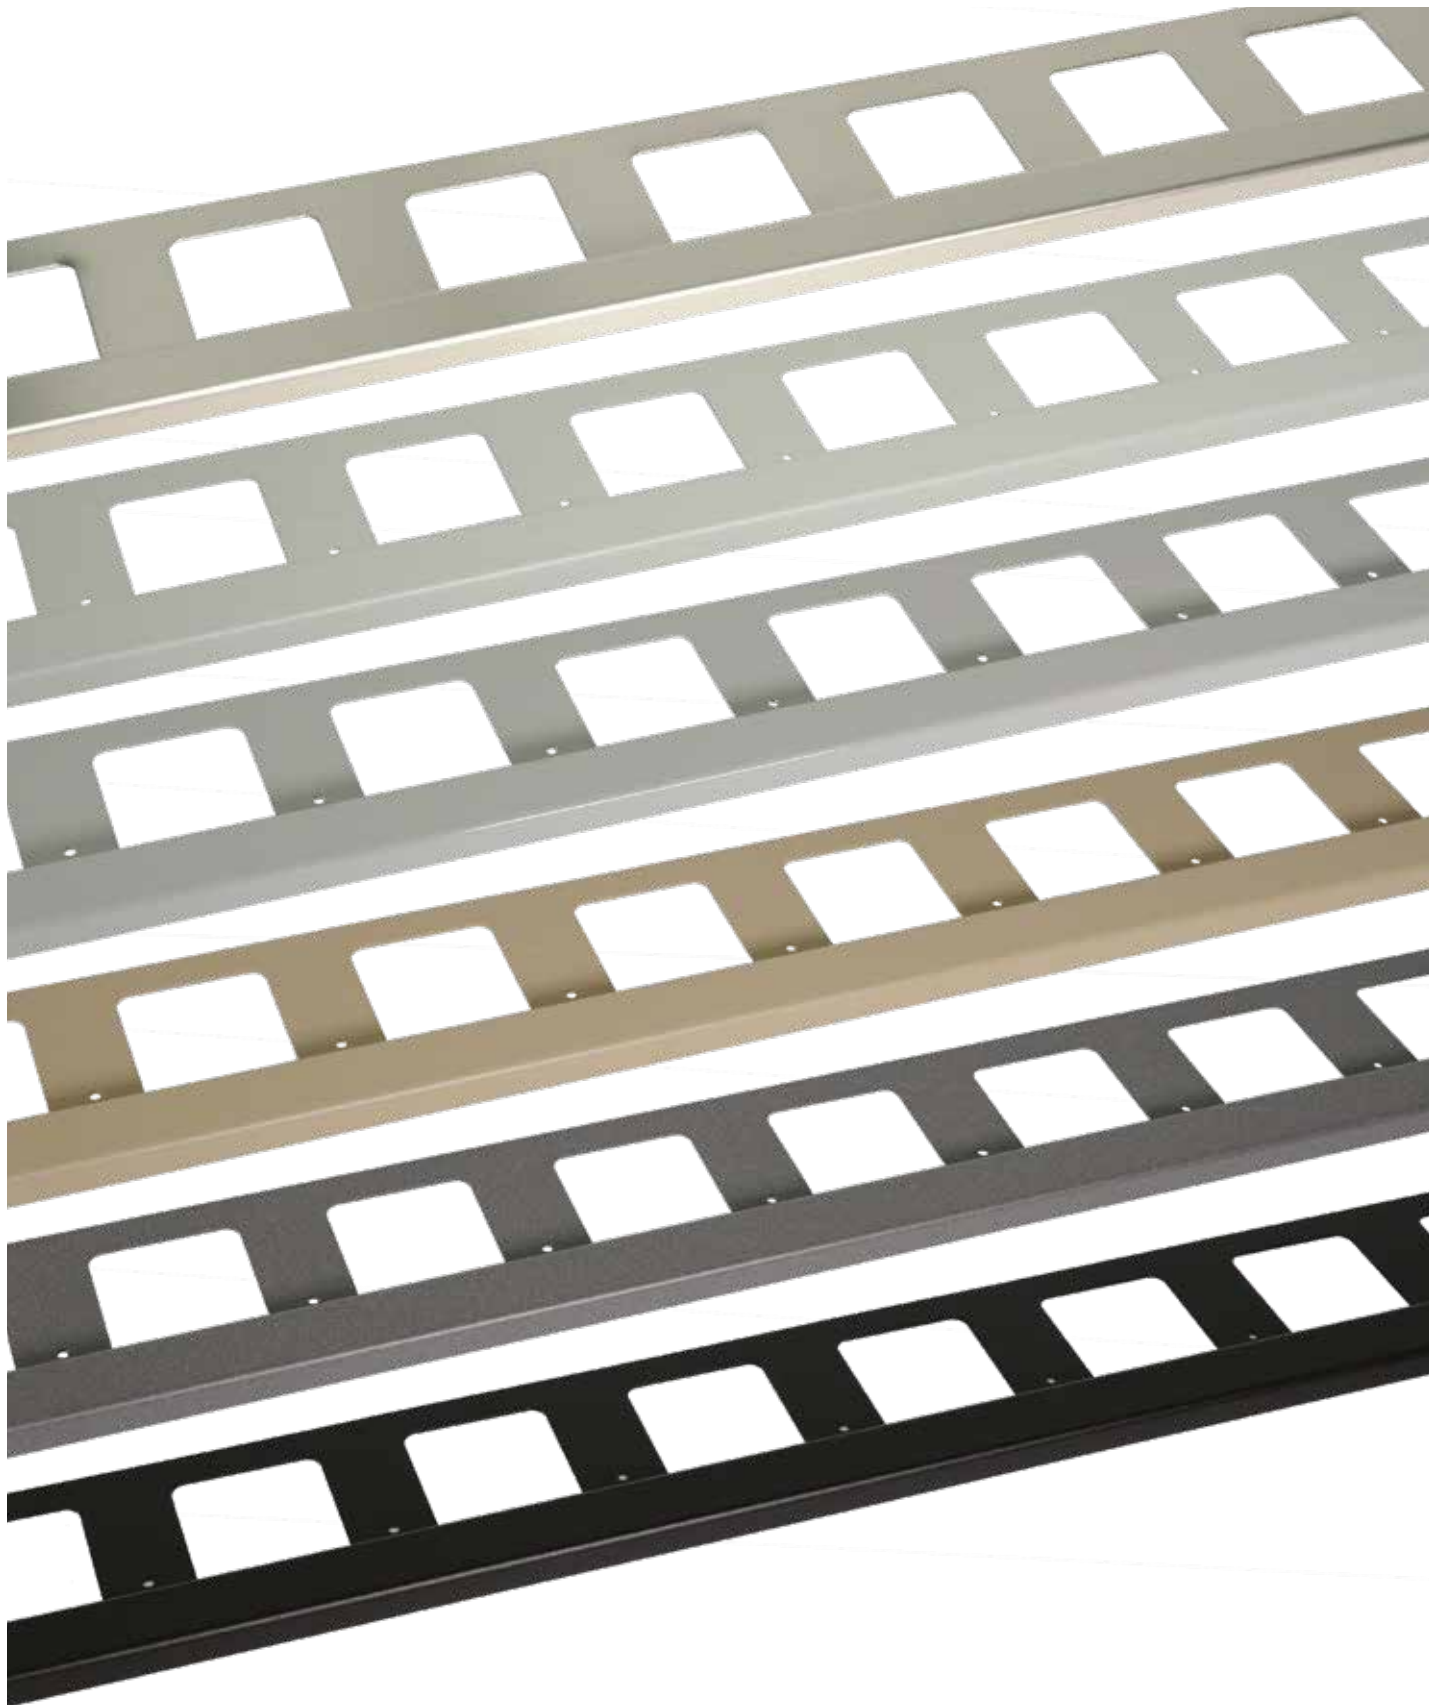

* 10 % Zuschlag für Mengen unter 20.

** 10 % Zuschlag für Mengen unter den angegebenen.

bordertec


BST20

Bordertec BST20 ist ein pulverbeschichtetes Aluminiumprofil, das eine zusätzliche Lösung für die Begrenzung der vertikalen Ränder eines erhöhten Bodenbelags bietet. Es ermöglicht das seitliche Schließen eines Doppelbodens, wobei die Fliese vertikal in die spezielle Nut des Profils eingeführt wird oder mit den vorgesehenen Löchern an die vertikale Endfliese geklebt werden.




BST 20 A50

Länge: 2,70 meter



Aluminium
B = 31,5 mm



Aluminium



bordertec >> BST Aluminium farbig					
Cod.	HxH1 mm	Ausführung		stk	
BST20A22270	20x51	A22 - Pastellgrau		5**	


bordertec >> BSTE Ausseneckanschluss aus Aluminium Farbig					
Cod.	HxH1 mm	Ausführung		stk	
BSTE20A22	20x51	A22 - Pastellgrau		10**	

bordertec >> BST Aluminium farbig Modern Line					
Cod.	HxH1 mm	Ausführung		stk	
BST20A24270	20x51	A24 - Goffriert pastellgrau		5**	
BST20A33270	20x51	A33 - Goffriert Tauben		5**	
BST20A50270	20x51	A50 - Goffriert Micaceo		5**	
BST20A65270	20x51	A65 - Goffriert Matt schwarz		5**	

bordertec >> BSTE Ausseneckanschluss aus Aluminium Farbig Modern Line					
Cod.	HxH1 mm	Ausführung		stk	
BSTE20A24	20x51	A24 - Goffriert pastellgrau		10**	
BSTE20A33	20x51	A33 - Goffriert Tauben		10**	
BSTE20A50	20x51	A50 - Goffriert Micaceo		10**	
BSTE20A65	20x51	A65 - Goffriert Matt schwarz		10**	



BSTE20A50



Die Farben des Profiltec-Sortiments, wie auf den letzten Seiten der Preisliste angegeben, sind auf Anfrage zu folgenden Bedingungen erhältlich:

- ohne Preisaufschlag;
- mit Lieferzeiten von 5 Wochen;
- bei einer Mindestmenge von 100 Stück.

* 10 % Zuschlag für Mengen unter 20.

** 10 % Zuschlag für Mengen unter den angegebenen.


bordertec TRB

TRB ist ein Aluminiumprofil, das für die dauerhafte Trennung von Flächen und die Einfassung von Kanten in Straßen- und Landschaftsbauprojekten entwickelt wurde – von starren Oberflächen wie Beton, Asphalt, Pflaster und Harz bis hin zu flexiblen Oberflächen wie Rasen, Kies und Sand. TRB lässt sich manuell biegen und ist für den Straßenverkehr ausgelegt. Es bietet sowohl Langlebigkeit als auch ästhetische Anziehungskraft und verleiht jedem Projekt ein edles und professionelles Finish.




TRB50


Länge: 2,30 Meter




Aluminium – TRB20
B1 = 45 mm




Aluminium – TRB25
B1 = 45 mm



Aluminium – TRB50
B1 = 45 mm



Aluminium – TRB30
B1 = 45 mm

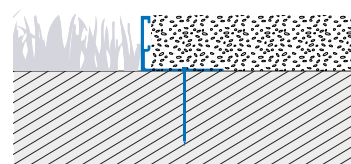

Aluminium



AN



TRB-Verbindung



TRB-Nagel

bordertec >> TRB aus naturbelassenem Aluminium					
Cod.	HxB mm	Ausführung		stk	
TRB20ANSET	20x5	AN - Natur		5	
TRB25ANSET	25x5	AN - Natur		5	
TRB30ANSET	30x5	AN - Natur		5	
TRB50ANSET	50x5	AN - Natur		5	

* 10 % Zuschlag für Mengen unter 20.

** 10 % Zuschlag für Mengen unter den angegebenen.


draintec 8

Das neue Drainagesystem DRAINTEC 8 zeichnet sich besonders durch das ideale Verhältnis zwischen Lastwiderstand und hohe Abauffähigkeit aus. Dank der Kompaktheit und der dreidimensionalen Struktur der Matte mit einer Höhe von 8 mm ist diese äußerst widerstandsfähig gegen Druck, Schläge, Spannungen und mechanische Belastungen. Während ihrer Verlegung kann die Matte begangen werden bzw. erlaubt ohne weiteres eine Materialbeförderung (z.B. auch mittels Schubkarren). Das neue Drainagesystem DRAINTEC 8 verfügt über eine Doppelablaufrinne mit Ausgleichung des Hydrostatikdrucks, sowohl auf dem Estrich als auch auf der bituminösen Abdichtung. Die beste Lösung zur Verhinderung von Schäden an Außenbelägen besteht aus einem System, das für genügend Hohlräume sorgt und einen druckfreien Abfluß des Sickerwassers auf der ganzen Fläche ermöglicht. Das System DRAINTEC 8 wird einfach auf einer Abdichtungsebene mit 2% Gefälle zu den Entwässerungspunkten hin ausgerollt. Der Einsatz eines fachgerecht ausgeführten Mörtelstrichs vor der Fliesen- oder Plattenverlegung gewährleistet das druckfreie Abfließen des Sickerwassers.

Draintec-8 kann leicht mit normaler Schere geschnitten und verformt werden, um die Form der Oberfläche zu folgen.

Vorteile, die sich aus der Anwendung des Systems DRAINTEC 8 ergeben:

- Garantiert geringere Abnutzung der Fliesen;
- Schutz der traditionellen Abdichtungen;
- Verhindert Ausblühungen, Glasurausbrüchen und Belagsloslösungen;
- Eliminierung von Wasserauftrieben und damit die Verhinderung von Rißbildung;
- Zusätzliche Schalldämmung und Wärmeschutz durch einen Hohlraum von 8 mm.

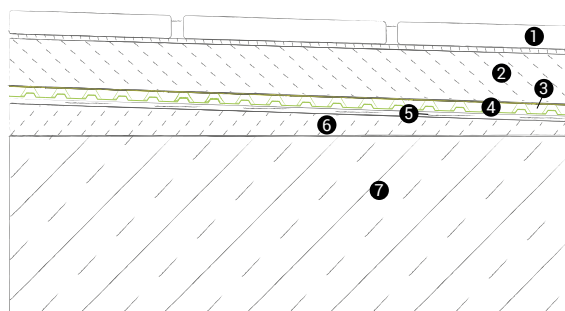

1. Keramik
2. Lastverteilschicht
3. Vertiefung für Wasserabfluß
4. **DRAINTEC 8**
5. Isoliermatte
6. Gefälleestrich
7. Betonplatte

STRATIGRAPHIE

draintec 8 >> Pyramidenstumpfe Drainagematte mit Geotextilfaser							
Cod.	LxB mm	Description		rot		rol / pallet	
DRAINTEC-8	15 mx1 m	DRAINTEC ABFLUSSBAHN HDPE		1		9	



draintec 8S

Entwässerungsbahnen mit Filtergewebe zur Gewährleistung der Entwässerung zwischen Isoliermantel und herkömmlichen Betonestrichen. Sie ist extrem widerstandsfähig gegen Druck, Zug, Schlag und Perforierung; sie gewährleistet auch einen perfekten mechanischen Schutz für die Abdichtung mit einer zusätzlichen Höhe von nur 8 mm. Die einfache Verlegung des Drainagesystems DRAINTEC 8S über die üblichen Dämmung, installiert mit entsprechendem Gefälle und die Ausführung eines herkömmlichen Estrichs zur anschließenden Verlegung des Bodenbelags, sorgen für einen freien und kontrollierten Abfluss des Sickerwassers.

DRAINTEC 8S, kann leicht mit einer normalen Schere geschnitten, gebogen und geformt werden, um sich der Beschaffenheit der Oberfläche anzupassen. Membran aus synthetischem Gewebe mit 2x2 mm Maschenweite, ideal für die Verlegung von Bodenbelägen auf einem Drainageestrich.

Die Vorteile des DRAINTEC 8S System:

- Garantiert geringere Abnutzung der Fliesen;
- Schutz der traditionellen Abdichtungen;
- Verhindert Ausblühungen, Glasurausbrüchen und Belagsloslösungen;
- Eliminierung von Wasserauftrieben und damit die Verhinderung von Rißbildung;
- Zusätzliche Schalldämmung und Wärmeschutz durch einen Hohlraum von 8 mm.

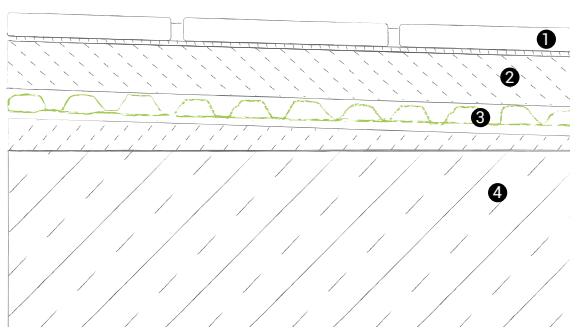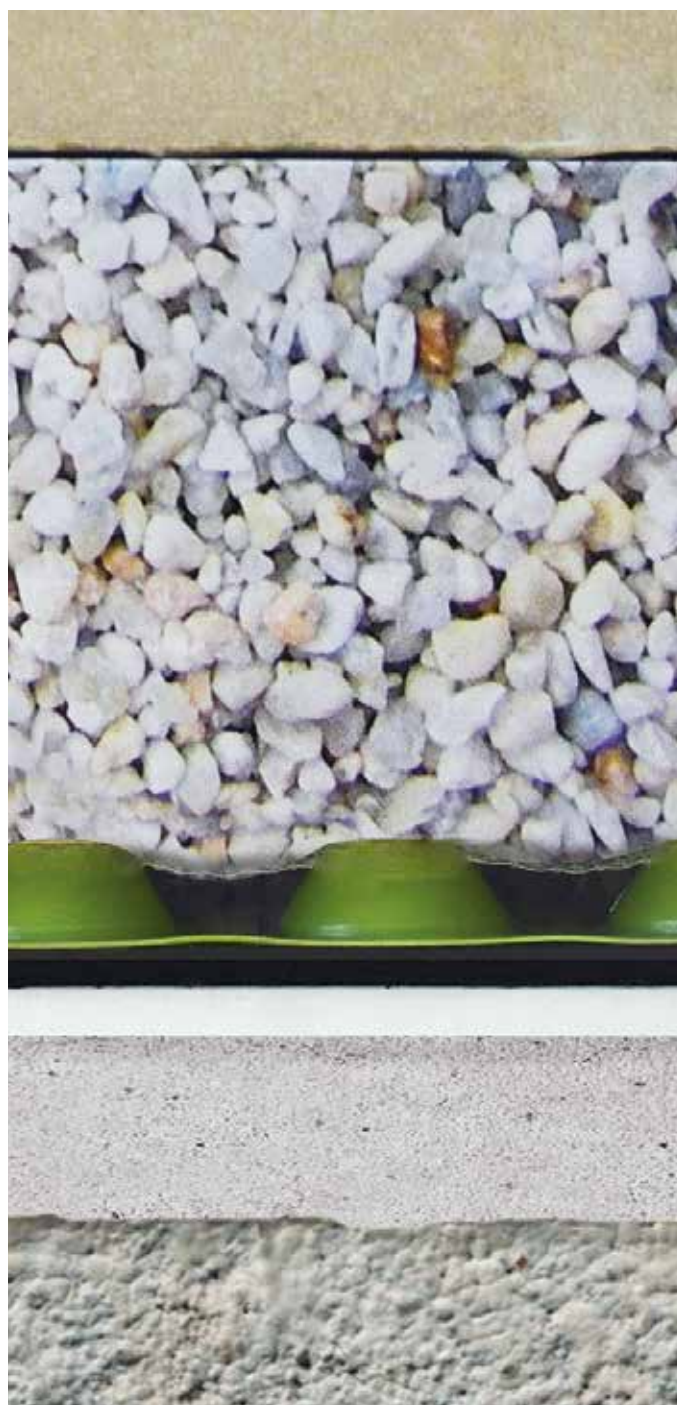

STRATIGRAPHIE

1. Keramik
2. Lastverteilschicht
3. **DRAINTEC 8S**
4. Betonplatte


draintec 8S >> Kegelförmige Drainagematte mit durchlässigem Gewebe für die rockenverlegung oder Verlegung mit durchlässigem Kleber						
Cod.	LxB mm	Description	rot			rol / pallet
DRAINTEC-8S	12,5mx1 m	DRAINTEC ABFLUSSBAHN HDPE	1			9

Abstandshalter DISC

ABS-Abstandshalter zum Verlegen von Außenböden in Naturstein, Betonfliesen oder Keramikfliesen auf Schotter oder Entwässerungsestrich. Sie können bei verschiedenen Arten der Verlegung, Trocken-, Lauf- oder unregelmäßigen Verlegung verwendet werden. Das Produkt besteht aus ABS-Material, das gegen UV-Strahlen und Temperaturen beständig ist. Es ist so transparent, dass es für den Fall, dass sich der Schotter bewegt, unsichtbar ist. An der Basis haben sie Löcher, um die Wasserableitung zu erleichtern. Die Abstandshalter sind dank der vordefinierten Bruchstellen leicht an die verschiedenen Anforderungen anpassbar und erhalten je nach Bedarf zentrale, Eck- oder Endabstandshalter.



DISC10



DISC
B = 3 mm

DISC

abstände » DISC					
Cod.	H mm	Ausführung		pck	
DISC10	10	- ABS		100	

1 Vgl. = 100 Stk. (Unteilbar)



Marketing

Präsentationsmaterialien, die speziell dafür entwickelt wurden, die Stärken der Produkte des Sortiments hervorzuheben und für den Einsatz in allen Arten von Verkaufsstellen und Ausstellungsräumen konzipiert sind.

Ausstellungen und Displays für Händler

Vollständiges und aktualisiertes gedrucktes und informatives Material für Branchentechniker.

Musterset, um immer das richtige Produkt dabei zu haben.

Thekenaufsteller

Thekenaufsteller			
Cod.	H1 mm	Description	
ESP-UPT/ITENFRDEES	27 x 21 x 33	THEKENAUFSSTELLER UPTEC	
UPTEC-SAMPLE/CASE	x	UPTEC-SAMPLE CASE	
UPTEC_MINICASE	x	MINI-GEHÄUSE UPTEC SUPAS + SUPAR + SUPA4	
UPTEC_MINICASE12	x	SET 12 UPTEC_MINICASE	



ESP-UPT/ITENFRDEES




UPTEC-SAMPLE/CASE



UPTEC_MINICASE

illustrationsprospekt

Illustrative Bücher			
Cod.	H1 mm	Description	
BOOKUPT/DE	21 x 21	BOOK UPTEC DE	
BOOKUPT/EN	21 x 21	BOOK UPTEC EN	
BOOKUPT/ES	21 x 21	BOOK UPTEC ES	
BOOKUPT/FR	21 x 21	BOOK UPTEC FR	
BOOKUPT/IT	21 x 21	BOOK UPTEC IT	
BOOKUPT/PL	21 x 21	BOOK UPTEC PL	



BOOKUPT

Musterset

Muster » Farbmusterketten			
Cod.	H1 mm	Description	
CHAIN_BORDER_UPT	X	MUSTERKETTE BORDER UPTEC	



CHAIN_BORDER_UPT

Display

Display			
Cod.	H1 mm	Description	
TOTEM_UPTEC/EU	58 x 58 x 13,5	TOTEM DEMO UPTEC EU	



TOTEM_UPTEC/EU

Preisliste

Preisliste >> Preisliste Profilitec			
Cod.	H1 mm	Description	
LISTOUTD26/DE	21 x 29,7	PREISLISTE OUTDOOR 2026 DEUTSCH	
LISTOUTD26/EN	21 x 29,7	PREISLISTE OUTDOOR 2026 ENGLISCH	
LISTOUTD26/ES	21 x 29,7	PREISLISTE OUTDOOR 2026 SPANISCH	
LISTOUTD26/FR	21 x 29,7	PREISLISTE OUTDOOR 2026 FRANZÖSISCH	
LISTOUTD26/IT	21 x 29,7	PREISLISTE OUTDOOR 2026 ITALIEN	
LISTOUTD26/PT	21 x 29,7	PREISLISTE OUTDOOR 2026 PORTUGIESISCH	
LISTOUTD26/PL	21 x 29,7	PREISLISTE OUTDOOR 2026 POLNISCHE	



LISTOUTD26

Technische Handbücher

Technische Handbücher			
Cod.	H1 mm	Description	
MANUPT23ITENFRDEES	16,5 x 23	TECHNISCHE HANDBÜCHER UPTEC	

Artikelnummer / Profil

Material / Ausführung

Hauptmaßnahme

Profillänge

BSR

20/80


A50

270

Lackiertes Aluminium




A11
Reinweiss (Ref. RAL 9010)




AM11
Reinweiß Matt



A12
Perlweiss (Ref. RAL 9001)



A13
Antikweiß (geprägt)



A14
Arktisches Weiß



A41
Creme (Ref. RAL 1015)



A42
Perlweiss (Ref. RAL 1013)



A21
Hellgrau (Ref. RAL 9018)



A22
Pastellgrau (Ref. RAL 7038)



A23
Zementgrau (Ref. RAL 7030)



A24
Pastellgrau (geprägt)



A25
Zementgrau (geprägt)



A50
Glimmerschiefer (geprägt)



A34
Kaki (geprägt)



A31
Bahamabeige



A33
Tortora (geprägt)



A32
Dunkelbe (Ref. RAL 1019)



A60
Corten (geprägt)



A62
Rehbraun




A63
Schwarzbraun



A64
Moorekopf (geprägt)



A51
Schwarz (Ref. RAL 9005)



A54
Schwarz Matt



A65
Mattschwarz (geprägt)

Allgemeine Verkaufs Bedingungen:

1. WIRKSAMKEIT DER ALLGEMEINEN BEDINGUNGEN

Diese Allgemeinen Verkaufsbedingungen, im Folgenden „Allgemeine Verkaufsbedingungen“, regeln alle Vertragsbeziehungen zum Verkauf von Produkten (im Folgenden „Produkt/e“ oder „Ware/en“), von der Firma Profiltec S.p.A. (nachfolgend „Profiltec“) an seine Kunden (nachfolgend „Käufer“ oder „Kunde/n“ und gemeinsam mit Profiltec „Parteien“). Die Allgemeinen Verkaufsbedingungen gelten für die einzelnen Kaufverträge, die Profiltec mit seinen Kunden abgeschlossen hat (im Folgenden „Vertrag/e“), auch wenn in den Einzelverträgen nicht ausdrücklich darauf Bezug genommen und/oder zur Annahme unterzeichnet wurde. Etwaige Sonderbestimmungen in den Einzelverträgen, die von den Bestimmungen der Allgemeinen Verkaufsbedingungen abweichen, gehen diesen vor. Diese Allgemeinen Geschäftsbedingungen sind gültig, bis sie durch neue Allgemeine Geschäftsbedingungen ersetzt werden, wobei zu beachten ist, dass die neuen Allgemeinen Verkaufsbedingungen nur für Verträge gelten, die nach ihrem Inkrafttreten geschlossen werden. Die Allgemeinen Verkaufsbedingungen stellen die einzigen allgemeinen Bedingungen dar, die für jeden Vertrag gelten, und haben daher Vorrang vor den gegebenenfalls von Kunden und Dritten erstellten und angewendeten allgemeinen Bedingungen - die Profiltec ab von vorne herein nicht akzeptiert - und auf die nicht verzichtet werden kann, es sei denn, sie sind in Kraft aufgrund eines Vertrages oder einer besonderen schriftlichen Vereinbarung zwischen dem Verkäufer und dem Kunden.

2. BESTELLUNG

Die Waren, die Gegenstand jedes Verkaufs zwischen dem Käufer und Profiltec sind, werden in dem von Profiltec für jede vom Kunden erhaltene Lieferanfrage erstellten Bestellformular (bezeichnet als „Auftragsbestätigung“ oder mit entsprechendem Wortlaut: im Folgenden „Bestellung“) unter Angabe der Beschreibung der bestellten Produkte und der angeforderten Menge für jedes Produkt festgehalten. Die Bestellung muss vom Käufer unterzeichnet und – direkt oder durch seine Vertreter – an Profiltec übermittelt werden.

3. VERTRAG

Der Vertrag gilt zwischen Profiltec und dem Kunden als abgeschlossen, wenn Profiltec die vom Kunden unterzeichnete Bestellung erhält oder, in Ermangelung einer solchen und einer schriftlichen Anfechtungsmittelteilung des Kunden, nach Ablauf von 1 Werktag ab dem Datum Übermittlung der Bestellung durch Profiltec an den Kunden. Nach Vertragsabschluss kann der Kunde die Produkte nicht ablehnen (sofern nicht anders in Artikel 8 und 11 vorgesehen) und/oder vom Vertrag zurücktreten.

4. PREISE

Die in Euro ausgedrückten Preise der Produkte sind diejenigen, die in der Preisliste von Profiltec angegeben sind, die am Tag der Absendung der Bestellung gültig ist, vorbehaltlich abweichender Preise, die zwischen den Parteien ausgehandelt wurden und sich aus dem Vertrag ergeben. In jedem Fall behält sich Profiltec ab sofort das Recht vor, die Preisliste ohne Vorankündigung zu aktualisieren, wobei davon ausgegangen wird, dass - sofern zwischen den Parteien nicht anders vereinbart - jede Aktualisierung der bestehenden Preisliste auf die an Profiltec gesendeten Bestellungen ab Datum des Inkrafttretens der neuen Preisliste angewendet wird. Die Preise der Produkte, auf die in der Profiltec-Preisliste verwiesen wird, verstehen sich ohne (i) Steuern, Abgaben, Zölle oder andere Kosten, die sich auf die Produkte auswirken können, und (ii) Transport- und Installationskosten der Produkte, die von Profiltec von Fall zu Fall beziffert und dem Kunden in Rechnung gestellt werden. Bitte berücksichtigen Sie, dass Profiltec nur die Liefer- und Transportkosten für einen einzigen Lieferort übernimmt.

5. LIEFER- UND TRANSPORTBEDINGUNGEN

Die Lieferbedingungen für die Waren werden von Fall zu Fall im Vertrag vereinbart. In Ermangelung diesbezüglicher Bestimmungen des Vertrags beträgt die Lieferzeit 30 (dreißig) Tage ab dem Datum des Vertragsabschlusses. Die Lieferfristen sind immer als Richtwerte zu betrachten, nicht wesentlich für den Kunden und nicht bindend für Profiltec. Sofern die Parteien im Vertrag nicht vereinbaren, dass die Lieferung der Produkte ab Werk im Lager oder in einem anderen Werk von Profiltec erfolgt, wird letztere den Transport und die Lieferung der Produkte veranlassen, unbeschadet der in diesem Fall zu zahlenden Gebühr des Kunden der damit verbundenen Kosten, wie in Artikel 6 der Allgemeinen Verkaufsbedingungen angegeben. Profiltec hat das Recht, die Lieferung aller oder eines Teils der Waren vernünftigerweise vorwegzunehmen oder zu verschieben, ohne dass dies dem Käufer das Recht gibt, die vollständige oder teilweise Auflösung des Vertrags oder die Zahlung von Schadensersatz oder Entschädigungen zu verlangen, und ohne dass der Käufer die Lieferung der Ware auch nach Ablauf der Frist ablehnen kann. Auf Wunsch des Käufers kann Profiltec einen Express-Lieferservice anbieten. Der für den Expressversand fällige Preisaufschlag wird in der Bestellung angegeben. Der Expressversand ist jedoch nur für Pakete bis zu einer Länge von 2,8 Metern zulässig. Pakete mit einer Länge von mehr als 2,8 Metern werden ausschließlich mit normalen Kurierdiensten versendet (kein Express) und für deren Versand wird ein pauschaler Zuschlag von 35,00 € auf die Rechnung erhoben, der zu den Transportkosten hinzugerechnet wird. Wenn der Käufer, abgesehen von den in Artikel 8 der Allgemeinen Verkaufsbedingungen genannten Fällen, die Lieferung aller oder eines Teils der Produkte ablehnt, hat Profiltec in jedem Fall Anspruch auf Zahlung des gesamten im Vertrag vereinbarten Preises. Alternativ kann er den Vertrag gemäß Artikel 1456 des italienischen Zivilgesetzbuchs kündigen, unbeschadet des Rechts auf Schadensersatz. Wenn die Parteien im Vertrag ausdrücklich vereinbaren, dass die Lieferung der Produkte ab Werk im Lager oder einem anderen Werk von Profiltec erfolgen muss und der Kunde das Produkt nicht innerhalb von 2 Tagen ab dem Datum abholt, an dem Profiltec es dem Kunden zur Abholung zur Verfügung gestellt hat wird davon ausgegangen, dass der Kunde die Lieferung des Produkts abgelehnt hat, mit der konsequenten Anwendung der Bestimmungen dieser Klausel. In diesem Fall sowie im Falle einer erfolglosen Lieferung der Ware aus einem vom Kunden zu vertretenden Grund ist jede Haftung von Profiltec für Risiken und Kosten, die sich aus oder im Zusammenhang mit der Lagerung der Ware ergeben, ausgeschlossen gehen vollständig zu Lasten des Käufers. Etwaige Vorauszahlungen des Kunden bleiben in diesem Fall von Profiltec als Strafe für die Nichtabholung der Ware oder gegebenenfalls für die Nichtlieferung der Ware aus Gründen, die der Kunde zu vertreten hat, eingezogen. Im Falle einer Verzögerung bei der Lieferung der Produkte aufgrund höherer Gewalt (wie beispielsweise und ausdrücklich nicht beschränkt durch Transportprobleme, Verzögerungen oder Nichtlieferungen der für die Herstellung der Produkte erforderlichen Materialien durch seine Lieferanten, erheblicher Kostenanstieg und / oder Nichtverfügbarkeit der für die Herstellung der Produkte erforderlichen Rohstoffe oder Halbfertigprodukte, Krieg, Aufstand, Terrorakte, Sabotage, Piraterie, Währungsbeschränkungen oder Handelsaustausch, Embargos usw.), hat Profiltec das Recht, nach eigenem Ermessen und unverzüglich Benachrichtigung des Kunden die Lieferfrist um einen Zeitraum zu verlängern, der der Dauer der höheren Gewalt entspricht, oder vom Vertrag zurückzutreten, unter Ausschluss jeglicher Haftung von Profiltec gegenüber dem Kunden in Bezug auf verspäteter oder nicht erfolgter Lieferung. Die auf den Produktseiten dieser Preisliste angegebenen Mengen beziehen sich auf die Standardmenge der Artikel im Karton. Bei Bestellungen von unterschiedlichen Mengen, die nicht ein Vielfaches der Standardmenge sind, behält sich Profiltec logistics das Recht vor, die Anzahl der Artikel pro Karton zu variieren und sie eventuell zu kombinieren. Diese Praxis zur Optimierung der Sendungen zielt darauf ab, das Risiko einer Beschädigung der Waren zu minimieren und die Umweltauswirkungen des Transports zu verringern.

6. ZAHLUNGEN UND SPESEN

Zahlungen müssen vom Käufer in der im Vertrag festgelegten Weise und innerhalb der im Vertrag festgelegten Fristen oder, sofern der Vertrag diesbezüglich keine Bestimmungen enthält, per Banküberweisung innerhalb von 30 Tagen nach Rechnungsstellung erfolgen. Alle Verhandlungen, Angebote, Verkäufe, Befürwortungen, Einziehungen, Rabatte, die von Vertretern oder Vermittlern von Profiltec vorgenommen werden, haben keine Auswirkungen auf Profiltec, es sei denn, sie wurden von letzteren schriftlich autorisiert. Bei Bestellungen unter 200,00 € werden dem Kunden folgende zusätzliche Kosten in Rechnung gestellt: 12,00 € für Lieferungen nach Italien, 15,00 € für Lieferungen in EU-Länder und 30,00 € für Lieferungen in Nicht-EU-Länder. Für jede ausstehende Zahlung werden dem Kunden Spesen in Höhe von € 15,00 in Rechnung gestellt. Im Falle einer verspäteten, auch teilweisen Zahlung des Preises durch den Kunden werden die Verzugszinsen zu dem in Artikel 5 des Gesetzesdekrets 231/2002 genannten Satz berechnet, in der jeweils gültigen und/oder ergänzten Fassung, ab Ablauf der Zahlungsfrist und ohne vorherige Ankündigung an den Kunden. Die – auch teilweise – Nichtzahlung von Lieferungen oder einer vom Käufer geschuldeten Summe oder die vollständige oder teilweise Nichterfüllung vertraglicher Verpflichtungen oder vereinbarter Bedingungen für die Lieferung berechtigt Profiltec, die Ausführung weiterer bestehender Verträge auszusetzen (auch wenn andere als die von der Nichterfüllung betroffene) und / oder ihre Ausführung der Ausstellung angemessener Zahlungsgarantien durch den Kunden unterzuordnen, wobei Profiltec ab sofort diesbezüglich jegliche Verantwortung ausschließt.

7. TECHNISCHE DATEN

Alle Eigenschaften, technischen Daten, Muster, Zeichnungen und Fotografien der Produkte sind nur Richtwerte und daher für Profilitec nicht bindend. Bevor der Käufer sich für den Kauf der Produkte entscheidet und die in der Profilitec-Dokumentation enthaltenen Empfehlungen und Vorschläge annimmt, muss der Käufer überprüfen, ob die angeforderten Produkte speziell seinen Bedürfnissen entsprechen. Die Beurteilung der Eignung und der Installation jedes einzelnen Produkts und damit seine Auswahl erfolgen auf alleiniges Risiko des Käufers, der die gesamte daraus resultierende Verantwortung übernimmt. Profilitec behält sich das Recht vor, ohne vorherige Ankündigung Änderungen an den Produkten (die in keinem Fall ihre wesentlichen Eigenschaften ändern) und an ihrer Verpackung vorzunehmen.

8. MÄNGELRÜGEN

Die gekauften Produkte müssen vom Käufer nach Erhalt verifiziert und überprüft werden. Jegliche Transportschäden und -manipulationen müssen vom Kunden unter Androhung des Verfalls bei der Anlieferung direkt beim Spediteur auf dem Transportdokument beanstandet und Profilitec spätestens innerhalb der folgenden 5 (fünf) Werktagen per Einschreiben oder PEC mitgeteilt werden. Alle offensichtlichen Mängel und Mängel der gelieferten Waren (d. h. Mängel, die bei sorgfältiger Sichtprüfung bei Erhalt des Produkts erkennbar sind) müssen vom Kunden unter Androhung des Verfalls innerhalb von 5 (fünf) Werktagen ab dem Datum der Lieferung der Ware per Einschreiben mit Rückschein oder PEC bei Profilitec beanstandet werden. Nach Ablauf dieser Frist gelten die Produkte als im Wesentlichen vertragsgemäß und frei von offensichtlichen Mängeln und werden daher vom Kunden vorbehaltlos angenommen. Alle versteckten Mängel an den Waren (dh Mängel, die bei sorgfältiger Sichtprüfung bei Erhalt des Produkts nicht identifiziert werden können) müssen vom Käufer Profilitec unter Androhung des Verfalls per Einschreiben mit Rückschein oder PEC innerhalb von 5 (fünf) Werktagen nach Entdeckung und in jedem Fall nicht später als 12 (zwölf) Monate nach Lieferung mitgeteilt werden. Es versteht sich, dass die Verwendung und / oder Installation der Produkte, die offensichtliche Mängel aufweisen, die Möglichkeit von Streitigkeiten oder Beschwerden bezüglich der Mängel selbst ausschließt, was zur vollständigen Annahme der Produkte führt.

9. EIGENTUMSVORBEHALT (Artikel 1523 des italienischen Zivilgesetzbuches)

Der Verkauf der Produkte erfolgt unter Eigentumsvorbehalt zugunsten von Profilitec bis zur vollständigen Zahlung des vereinbarten Preises. Die Nichteinhaltung der vereinbarten Zahlungsbedingungen, auch nur teilweise, berechtigt Profilitec zur Rücknahme unbezahlter Produkte, auch wenn diese an Dritte verkauft wurden. Solange der Kunde den vereinbarten Preis nicht bezahlt, ist er verpflichtet, die Produkte aufzubewahren und für alle ihm entstandenen Schäden einzustehen.

10. GEWÄHRLEISTUNG UND BESCHRÄNKUNGEN

Profilitec gewährt dem Kunden die gesetzlichen Garantien in Bezug auf die verkauften Produkte, sofern im Vertrag und / oder in den Allgemeinen Verkaufsbedingungen nichts anderes bestimmt ist. Profilitec haftet nicht im Falle einer unsachgemäßen Installation und / oder Verwendung der Produkte durch den Kunden oder Dritte. Sofern nicht durch zwingende Vorschriften vorgesehen, hat der Kunde, der den Mangel gemäß dem vorstehenden Artikel 8 unverzüglich gemeldet hat, im Falle der Lieferung fehlerhafter Produkte nur das Recht, das Produkt auf Kosten von Profilitec zu ersetzen, mit Ausnahme von jeglicher Entschädigung und/oder weiterer Rechtsbehelfe. Die Garantie erstreckt sich nicht auf (i) die ästhetischen Mängel der Produkte, d. h. Unterschiede in der Ausführung oder im Farbton des äußeren Erscheinungsbilds des Produkts; (ii) die Folgen der normalen Abnutzung der Produkte; (iii) die Probleme, die sich aus der Nichteinhaltung, auch teilweise, der Regeln, Anweisungen und Empfehlungen ergeben, die in der Bedienungsanleitung und / oder im Produktdatenblatt enthalten sind; (iv) Schäden an den Produkten durch Wartung und/oder Reinigung mit ungeeigneten Produkten und/oder Materialien; (v) Schäden, die dadurch entstehen, dass die Produkte nicht den Bedürfnissen des Kunden entsprechen. Darüber hinaus erstreckt sich die Gewährleistung nicht auf Fehler und/oder Mängel aufgrund von Eingriffen und/oder unsachgemäßer Verwendung und/oder falscher Installation und/oder ungeeigneter Lagerung der Produkte und/oder aufgrund höherer Gewalt. Profilitec lehnt jede Verantwortung für Schäden ab, die direkt oder indirekt Personen oder Sachen als Folge der Nichteinhaltung aller Anforderungen entstehen können, die in der spezifischen Begleitdokumentation der Produkte angegeben sind, einschließlich der Warnungen zu Installation, Verwendung und Wartung. Der Käufer kann sich auf keine Gewährleistung und keinen Rechtsbehelf berufen, weder auf herkömmliche noch auf gesetzliche Weise, außer denen, die im Vertrag und in den Allgemeinen Verkaufsbedingungen vorgesehen sind, insbesondere auf eine Haftung von Profilitec für entgangenen Gewinn, direkte, indirekte und zufällige Schäden ausdrücklich ausgeschlossen oder Folgeschäden, die sich aus Mängeln, Mängeln und / oder Nichtkonformität der Produkte ergeben können, mit daraus folgendem ausdrücklichen und unwiderruflichen Verzicht des Käufers, innerhalb der nach geltendem Recht zulässigen Höchstgrenzen.

11. RÜCKSENDUNGEN

Unbeschadet der Bestimmungen des vorstehenden Artikels 10 sind Produktrückgaben nur nach vorheriger schriftlicher Vereinbarung zwischen den Parteien möglich. Der Rücksendeantrag ist schriftlich an Profilitec zu richten und muss als Anlage eine Kopie der Rechnung und/oder des Transportdokuments für die Produkte enthalten, auf die sich die Rücksendung bezieht. Sofern zwischen den Parteien nicht anders schriftlich vereinbart, stellt Profilitec dem Käufer für jede gemäß dieser Klausel vorgenommene Rücksendung € 30,00 als Verwaltungskosten in Rechnung und stellt – nach Annahme der Rücksendung – eine Gutschrift zugunsten des Käufers aus Wert, der 80 % (achtzig Prozent) des Preises entspricht, der dem Kunden in Bezug auf das zurückgegebene Produkt in Rechnung gestellt wird. Rücksendungen werden nur akzeptiert, wenn die Verpackungen und die Produkte intakt und wie im Original versiegelt sind; etwaige Kosten für neue Verpackungen werden von Profilitec dem Käufer in Rechnung gestellt. Transportkosten gehen zu Lasten des Kunden.

12. GEWERBLICHES UND GEISTIGES EIGENTUM

Alle gewerblichen Schutzrechte und / oder Produktions- und Handelstechnologien von Profilitec, ob registriert und / oder patentiert oder nicht, müssen vom Käufer vertraulich behandelt werden und dürfen von diesem ohne vorherige schriftliche Genehmigung nicht verwendet, vervielfältigt und / oder weitergegeben werden. von Profilitec. Alle Drucksachen und anderen Dokumente (einschließlich Preislisten, Kataloge und andere ähnliche Dokumente, einschließlich auf IT- und digitalen Medien), die sich auf die Produkte beziehen, sind das ausschließliche Eigentum von Profilitec und dürfen vom Kunden nicht, auch nicht teilweise, ohne vorherige Genehmigung vervielfältigt werden von Profilitec. Dem Kunden ist jede unbefugte Nutzung von Profilitec-Marken, Logos und Erkennungszeichen sowie aller anderen Marken, Logos und Erkennungszeichen, die auf den Produkten gezeigt werden und/oder damit in Verbindung stehen, sowie die Verwendung von Namen und/oder Zeichenabzeichen untersagt und/oder Patente und/oder Modelle und/oder Zeichnungen in Bezug auf die Produkte.

13. DATENSCHUTZ

Im Sinne der Bestimmungen von Art. 13 der Europäischen Datenschutzverordnung n. 2016/679 (DSGVO) können bei der Ausführung dieser Allgemeinen Verkaufsbedingungen persönliche Daten und Kontaktdaten (personenbezogene Daten, Firmen-E-Mails, Firmentelefone) zwischen Profilitec und dem Käufer ausgetauscht oder in jedem Fall den jeweiligen Personen zur Verfügung gestellt werden Kontakte, Smartphones für die Arbeit usw.) von Direktoren, Mitarbeitern und Mitarbeitern, die je nach zugewiesenen Aufgaben und Pflichten den Vertrag verwalten und / oder ausführen. Daher verpflichten sich Profilitec und der Käufer, solche personenbezogenen Daten in dem Umfang zu verarbeiten, wie sie für die Ausführung aller Aspekte des Vertrags unbedingt erforderlich sind. Die Daten werden von Profilitec für die gesamte Dauer der begründeten Vertragsbeziehungen und anschließend zur Erfüllung aller gesetzlichen Verpflichtungen unter Einhaltung der Verjährungsfristen der betroffenen Rechte aufbewahrt. Profilitec und der Käufer sind jeweils unabhängig Datenverantwortliche für personenbezogene Daten ihrer jeweiligen Zuständigkeit im Rahmen der Verarbeitung, die sich aus der Ausführung des Vertrages ergibt.

14. ANWENDBARES RECHT UND RICHTSSTAND

Das auf diese Allgemeinen Verkaufsbedingungen und auf jeden zwischen Profilitec und dem Käufer geschlossenen Vertrag anwendbare Recht ist ausschließlich italienisches Recht. Für alle Streitigkeiten, die zwischen den Parteien in Bezug auf diese Allgemeinen Verkaufsbedingungen und / oder jeden Vertrag entstehen können (einschließlich solcher in Bezug auf ihre Auslegung, Gültigkeit, Wirksamkeit, Ausführung und Lösung), ist ausschließlich das Gericht von Vicenza zuständig.



Die Transportkosten müssen mit der Verkaufsabteilung von Profilitec vereinbart werden.

This image shows a blank sheet of white paper with horizontal ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.

[illegible]

[illegible]



Legende:

-  = Produkt in verformbarer Version erhältlich
-  = Produkt in gekürzter Version von 0,90 m oder 1,35 m erhältlich
-  = Sperriges Produkt.

ALLE RECHTE VORBEHALTEN

Auch die teilweise Vervielfältigung der in diesem Katalog enthaltenen Texte, Fotos und Abbildungen ist ohne schriftliche Genehmigung von Profilitec S.p.A. untersagt.

Preisliste Profilitec S.p.A. - Artikel LISTOUTD26/DE

Mai 2026 – Rev. 00

Gültig ab 1. Juli 2026

Verteilung nicht überwacht.

Ende der Gültigkeit zeitgleich mit Druckfertigstellung des neuen Preiskatalogs
Copyright by Profilitec S.p.A. 36033 Isola Vicentina (VI) Italy

