

BotaGreen[®]Line

Gesamtsortiment

Bauchemie.
Mit messbaren
Vorteilen.



WENIGER VERBRAUCHEN. WEITERDENKEN.

**Wir übernehmen Verantwortung für Umwelt,
Ressourcen und kommende Generationen.**

Bei Botament entwickeln wir unsere bauchemischen Produkte kontinuierlich weiter – mit dem Ziel, Ressourcen zu schonen und den CO₂-Fußabdruck zu reduzieren. Dafür setzen wir unter anderem auf alternative Bindemittel und den Einsatz von Rezyklaten.

Unsere Umweltaussagen lassen wir von unabhängigen Stellen prüfen und weisen sie produktbezogen transparent aus. Die jeweiligen Angaben und weiterführenden Informationen findest du direkt bei den entsprechenden Produkten.

Und wir gehen weiter:

In naher Zukunft werden wir weitere Zertifizierungen abschließen.

Denn Verantwortung endet für uns nicht beim Produkt.

Sie beginnt damit.



**Verantwortung ist für uns kein
Versprechen für morgen.
Sondern ein Prozess, den wir
heute vorantreiben.**

ppa. Dr. Oliver Wowra
Leitung Botament-Technik

Wenn Baustellen komplexer werden, muss Bauchemie wieder einfacher werden.

**Deshalb gehen wir nach dem erfolgreichen Start von
BotaGreen® den nächsten Schritt:**

Mit der BotaGreen® Line schaffen wir eine Produktlinie, die konsequent auf die Anforderungen von Verarbeitern und Fachhandel ausgerichtet ist.

- **Neueste Technologie, die mehr leistet.**
- **Weniger Produkte. Mehr Möglichkeiten.**
- **Ein Produkt. Viele Anwendungen.**
- **Einfach machen. Sicher verarbeiten.**
- **Messbare Nachhaltigkeit.**

BotaGreen[®]Line
Bauchemie. Mit messbaren Vorteilen.

DIE NEUE BOTAGREEN® LINE

Weniger Produkte. Mehr Performance.

BotaGreen® Line
Bauchemie. Mit messbaren Vorteilen.



PERFORMANCE FÜR DEN HANDEL

WENIGER LAGER.

MEHR UMSCHLAG.

MEHR LEISTUNG:

- Einfachere Beratung
- Höhere Lagerumschläge
- Mehr Effizienz im Tagesgeschäft

WENIGER AUFWAND:

- Weniger Lagerhaltung und Artikelvielfalt
- Weniger Kapitalbindung und Dispositionsaufwand
- Weniger Beratungsaufwand

PERFORMANCE FÜR DEN VERARBEITER

WENIGER PRODUKTE. MEHR SICHERHEIT.

MEHR LEISTUNG:

- Schnellere Arbeitsabläufe
- Höhere Verarbeitungssicherheit
- Sichere Ergebnisse bei jeder Anwendung

WENIGER AUFWAND:

- Weniger Entscheidungen
- Weniger Produkte schleppen
- Weniger Materialwechsel
- Weniger Fehlerquellen

BOTAMENT
MAMBA

PREMIUM MULTIFUGE BIS 10 MM

PREMIUM MULTIFUGE BIS 10 MM


DIE KOMMT IN JEDE FUGE.

MAMBA macht es dir einfach: Sie kennt ihre Stärken, macht keine Umwege und weiß genau, worauf es auf der Baustelle ankommt. Vom ersten Kontakt bis zum perfekten Finish läuft es einfach zwischen euch.

- **SIE IST DIE EINE.**
Multifunktional für nahezu alle Beläge und Anwendungen.
- **SIE MAG ES FEIN, KANN ABER AUCH ANDERS.**
Für Fugenbreiten bis 10 mm.
- **SIE BEWAHRT HALTUNG. AUCH WENN ES HEISS WIRD.**
Flexibel und für beheizte Flächen geeignet.
- **SIE LÄSST DICH NICHT LANGE WARTEN.**
Früher waschbar dank Hightech-Speed Technologie.
- **SIE MACHT ES DIR LEICHT.**
Außergewöhnlich leichte Verarbeitung.
- **SIE HAT EINE HAUT AUS SAMT.**
Besonders feine Fugenoberfläche.
- **SIE LIEBT FEINSTEINZEUG UND NATURSTEIN.**
Ideal für Feinsteinzeug und Naturstein.
- **SIE LÄSST NICHT JEDEN AN SICH RAN.**
Wasser- & schmutzabweisend.
- **SIE HAT EINFACH MEHR.**
Besonders hohe Ergiebigkeit.



LERNE SIE
BESSER KENNEN:



NUR DIE ZWEI.
MEHR
BRAUCHST DU NICHT.

**STARKE PERFORMANCE
MIT REDUZIERTEM
CO₂-FUSSABDRUCK.**

- ✓ Weniger Produkte auf der Baustelle
- ✓ Schnellere Arbeitsabläufe
- ✓ Weniger Entscheidungen
- ✓ Weniger Fehlerquellen
- ✓ Mehr Verarbeitungssicherheit
- ✓ Messbar weniger CO₂

**Zu viele Fliesenkleber erschweren die
Auswahl für Handel und Anwender.**

**Mit Hero bzw. Rocket bieten wir eine Lösung,
die nahezu alle Anwendungen abdeckt.**



**35% CO₂-
REDUZIERT**

**GEGENÜBER
BOTAMENT® MULTISTAR***



**35% CO₂-
REDUZIERT**

**GEGENÜBER
BOTAMENT® MULTISTONE***

*Kohlendioxid-Äquivalent (GWP-total) pro kg nach EN 15804+A2,
Produktionsstufe A1-A3, Ref. 2024

NUR DIE ZWEI.
ALLES
DICHT!

**Wenn Abdichtung
dazukommt,
braucht es kein
weiteres Produkt.**

**Von der Abdichtung bis zur Verlegung –
ohne zusätzliche Produkte zur Abdichtung
von Überlappungen und Zubehörteilen.**

BotaGreen[®]Line
Bauchemie. Mit messbaren Vorteilen.



UNTERGRUND- VORBEREITUNG



Botament® MultiPrimer

Schnelle, multifunktionale Haftgrundierung

Botament® MultiPrimer ist eine schnelle, multifunktionale Grundierung zur Vorbehandlung von saugenden und nicht saugenden Untergründen für die nachfolgende Applikation von Fliesenklebern, Spachtelmassen, Putzen oder Farbanstrichen im Innen- und Außenbereich.

- Vorteile**
- Schnell trocknend
 - 1:2 mit Wasser verdünnbar
 - Für saugende und nicht saugende Untergründe
 - Ersetzt das Absanden von Reaktionsharzgrundierungen

Verbrauch: ca. 50 - 100 g/m²
Gebinde: 1 kg / 5 kg / 10 kg



Bezug / VPE	Bezug / Palette
6 x 1 kg 1 x 5 kg 1 x 10 kg	216 x 1 kg 54 x 5 kg 32 x 10 kg



Botament® MegaFlow AF

Armierungsfasern

Botament® MegaFlow AF sind hochfeste Fasern zur Armierung der Botament Nivelliermassen. Die Faserbündel von Botament MegaFlow AF verteilen sich optimal in der Masse und beeinträchtigen daher nicht deren Verarbeitungseigenschaften.

- Vorteile**
- Speziell geeignet für den Einsatz auf kritischen Untergründen
 - Reduziert die Bildung von Schwindrissen
 - Erhöht die Gefüge- und Scherfestigkeit
 - Hoch alkaliresistent

Verbrauch: Ein Beutel pro Sack Ausgleichsmasse

Bezug / VPE	Bezug / Palette
200 g Beutel	48 Stück pro Eimer/ 864 Stück pro Palette



Botament® Screed FM

Schnellestrich-Fertigmörtel CT-C35-F7

Botament® Screed FM ist ein Schnellestrich-Fertigmörtel auf Zementbasis zur Herstellung von Verbundestrichen, Estrichen auf Trennschicht und schwimmenden Estrichen.

- Vorteile**
- Nach 24 Stunden verfliesbar
 - Lange Verarbeitungszeit
 - 20 % CO₂e-reduziert gegenüber Botament M54 FM*
 - Für innen und außen

- Anwendungsbereiche**
- Zur Herstellung von schnell belegbaren Zementestrichen auf Trennschicht, im Verbund, auf Dämmschichten sowie als Heizestrich
- für den Einsatz in Feuchträumen
 - zum Ausbessern und Sanieren alter Zementestriche
 - zur Reparatur zementärer Untergründe vor dem Estricheinbau
 - Zum Setzen von Bodenverankerungen und Zaunpfählen

Verbrauch: ca. 20 kg/m²/cm
Gebinde: 25 kg-Sack



Bezug / VPE	Bezug / Palette
1 x 25 kg	40 x 25 kg

*Kohlendioxid-Äquivalent (GWP-total) pro kg nach EN 15804+A2, Produktionsstufe A1-A3, Ref. 2024



Botament® MegaFlow

Nivelliermasse CT-C25-F5

Botament® MegaFlow ist eine staubreduzierte, emissionsarme, selbstverlaufende Nivelliermasse für die Untergrundegalierung im Innen- und Außenbereich. Die innovative Boost-Technologie ermöglicht eine großzügige Verarbeitungszeit und sorgt gleichzeitig für eine besonders schnelle Trocknung und Aushärtung. Botament® MegaFlow können bei Bedarf Botament MegaFlow AF Armierungsfasern zugegeben werden.

- Vorteile**
- Begehrbar und verfliesbar nach ~ 2 Stunden
 - Für Schichtdicken von 0- 30 mm in einem Arbeitsgang
 - 30 % CO₂e-reduziert gegenüber Botament A220*
 - Mit Sand streckbar bis 40 mm
 - Perfekter Verlauf

- Anwendungsbereiche**
- Botament MegaFlow eignet sich als Untergrund für
- Fliesen- und Natursteinbeläge
 - elastische Bodenbeläge der Nutzungsklassen 23/32
 - obere Deckschicht auf begehrbaren Flächen
 - Bodenspachtel in Feuchträumen
 - Mehrschichtparkett

Verbrauch: ca. 1,6 kg/m²/mm
Gebinde: 20 kg-Sack



Bezug / VPE	Bezug / Palette
1 x 20 kg	48 x 20 kg

*Kohlendioxid-Äquivalent (GWP-total) pro kg nach EN 15804+A2, Produktionsstufe A1-A3, Ref. 2024



Botament® MegaFlow Xtra

Faserarmierte Nivelliermasse CT-C35-F7

Botament® MegaFlow Xtra ist eine staubreduzierte, emissionsarme, selbstverlaufende, faserarmierte Nivelliermasse für die Untergrundegalierung im Innen- und Außenbereich. Die innovative Boost-Technologie ermöglicht eine großzügige Verarbeitungszeit und sorgt gleichzeitig für eine besonders schnelle Trocknung und Aushärtung.

- Vorteile**
- Begehrbar und verfliesbar nach ~ 2-3 Stunden
 - Für Schichtdicken von 3-50 mm in einem Arbeitsgang
 - 20 % CO₂e-reduziert gegenüber Botament M53 Extra*
 - Für beheizte Flächen und zur Einbettung dünn-schichtiger Fußbodenheizungssysteme
 - Geeignet für kritische Untergründe aus Holz und Mischuntergründe

- Anwendungsbereiche**
- Botament MegaFlow Xtra eignet sich als Untergrund für
- Fliesen- und Natursteinbeläge
 - textile Bodenbeläge
 - elastische Bodenbeläge
 - Mehrschichtparkett und nahezu alle Parkettarten
 - obere Deckschicht auf begehrbaren Flächen
 - Bodenspachtel in Feuchträumen

Verbrauch: ca. 1,6 kg/m²/mm
Gebinde: 20 kg-Sack



Bezug / VPE	Bezug / Palette
1 x 20 kg	48 x 20 kg

*Kohlendioxid-Äquivalent (GWP-total) pro kg nach EN 15804+A2, Produktionsstufe A1-A3, Ref. 2024

BOTAMENT® NEXTBOARD

**WIR STARTEN DIE
KREISLAUFWIRTSCHAFT
BEI BAUPLATTEN.**

**TRÄGERMATERIAL
AUS RECYCLING-XPS***

***XPS-Anteil im Kern aus >80% Recyclat
gemäß EPD-BAG-20220231-CBA1-EN**

**WER VIEL VORHAT,
NIMMT**

**BOTAMENT®
NEXTBOARD**

- ✓ **SCHNELLER FERTIG.**
Einfach und variabel mit Cuttermesser oder Säge zuschneiden. Vor dem Belegen mit Fliesen ist keine Grundierung der Platte erforderlich.
- ✓ **FLEXIBEL GESTALTEN.**
Für Trennwände, Waschtische, Vorwandkonstruktionen sowie maßgeschneiderte Wannen- und Rohrverkleidungen.
- ✓ **SICHER IM NASSBEREICH.**
Stabil und wasserdicht – ideal als Träger für Fliesen und Spachteltechniken in Bädern und Wellnessanlagen.
- ✓ **WASSERDICHT OHNE ZUSÄTZLICHE ABDICHTUNG.**
Geprüft als AIV-P für die Wassereinwirkungsklasse W0-I bis W2-I.
- ✓ **HOHE STABILITÄT.**
Ob bei Trennwänden oder Einkleidungen: Die hohe Stabilität sorgt für eine geringe Durchbiegung und gewährleistet eine dauerhaft sichere und zuverlässige Konstruktion.

BAUPLATTEN- & KONSTRUKTIONS-SYSTEME



SCNELLER FERTIG.
Einfach und variabel mit Cuttermesser oder Säge zuschneiden. Vor dem Belegen mit Fliesen ist keine Grundierung der Platte erforderlich.



Botament® NextBoard Bauplatte


Das Botament® NextBoard ist ein leichtes, wasser-dichtes, sehr vielseitig verwendbares, beidseitig mit Mörtel beschichtetes Trägerelement mit XPS-Hart-schaumkern für den Einsatz im Innenbereich.

Vorteile

- Trägermaterial aus Recycling-XPS*
- Schnelle Verarbeitung
- Einfacher, variabler Zuschnitt
- Stabil und wasserdicht

(L x B x T)	VPE	Bezug / Palette
1200 x 600 x 4 mm	1	120
1200 x 600 x 6 mm	1	65
1200 x 600 x 10 mm	1	80
1200 x 600 x 20 mm	1	40
1200 x 600 x 30 mm	1	30
1200 x 600 x 40 mm	1	20
1200 x 600 x 50 mm	1	18
2600 x 600 x 10 mm	1	50
2600 x 600 x 20 mm	1	50
2600 x 600 x 30 mm	1	36
2600 x 600 x 40 mm	1	36
2600 x 600 x 50 mm	1	26

*XPS-Anteil im Kern aus > 80 % Recyclat gemäß EPD-BAC-20220231-CBA1-EN



Botament® NextBoard RK Rohrkasten

Botament® NextBoard RK ist ein vorgefertigtes L-förmiges Winkelgestaltungselement mit XPS-Hart-schaumkern aus 100% Recyclat* für die Verlegung von Fliesen. Für die schnelle, saubere und einfache Verkleidung von Rohrleitungen geeignet.

Vorteile


- Trägermaterial aus Recycling-XPS*
- Schnelle Verarbeitung
- Einfacher, variabler Zuschnitt
- Stabil und wasserdicht

(L x B x T)	VPE	Bezug / Palette
2600 x 150 x 150 (20mm)	1	64
2600 x 200 x 200 (20mm)	1	40
2600 x 200 x 400 (20mm)	1	40
2600 x 300 x 300 (20mm)	1	40

*XPS-Anteil im Kern aus > 80 % Recyclat gemäß EPD-BAC-20220231-CBA1-EN

Unser Bauplatten-Sortiment:

Eigenschaften	Botament® NextBoard	Botament® StrongBoard	Botament® BP Bauplatte
Kern aus XPS	+	×	+
Kern aus Recycling-XPS	+	×	×
Kern aus Recycling-PET	×	+	×
Postconsumer-Recyclingmaterial	++	++	×
Wasserdicht	++	×	++
Einsatz im Außenbereich	×	+	×
Extrem druckstabil	+	++	+

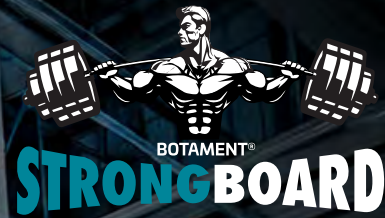

TRÄGT SCHWER. NIMMT'S LEICHT.



EXTREM DRUCKSTABIL
Für hoch belastbare Konstruktionen

EINFACH SICHER
Hohe Zug- und Schraubfestigkeit

BLEIBT IN FORM
Temperatur- und dimensionsbeständig
von -40 bis +150 °C

**WIR STARTEN DIE
KREISLAUFWIRTSCHAFT
BEI BAUPLATTEN.
TRÄGERMATERIAL
AUS RECYCLING-PET***

*PET-Anteil im Kern aus > 90 % Recyclat gemäß EPD-ARM-20220389-IBA4-DE

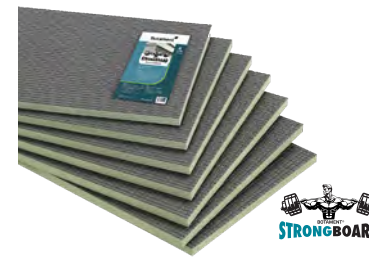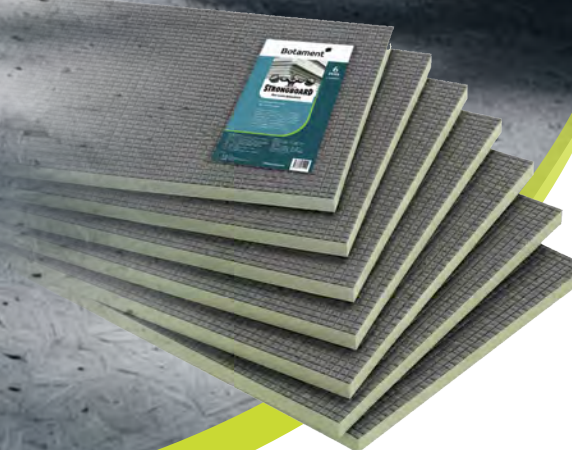

Botament® StrongBoard Hoch stabile Bauplatte

Das Botament® StrongBoard ist ein leichtes, wasserabweisendes, sehr vielseitig verwendbares, beidseitig mit Mörtel beschichtetes Trägerelement mit PET-Hartschaumkern für den Einsatz im Innen- und Außenbereich. Der Hartschaumkern des Botament® StrongBoards besteht aus Recycling-PET*. Es kann auf fast allen tragfähigen Untergründen angebracht werden.


Vorteile

- Trägermaterial aus Recycling-PET*
- Emissionsarm
- Extrem druckstabil
- Innen-, Außen- und Fassadenanwendung
- Hohe Temperatur- und Dimensionsstabilität



(L x B x T)	VPE	Bezug / Palette
2600 x 600 mm (6 mm)	1	65
2600 x 600 mm (10 mm)	1	50
2600 x 600 mm (20 mm)	1	50
2600 x 600 mm (30 mm)	1	36

*PET-Anteil im Kern aus > 90 % Recyclat gemäß EPD-ARM-20220389-IBA4-DE

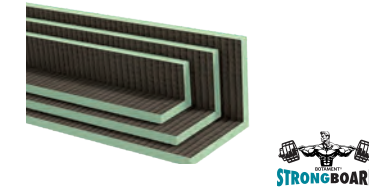

Botament® StrongBoard RK Der starke Rohrkasten

Botament® StrongBoard RK ist ein vorgefertigtes L-förmiges Winkelgestaltungselement mit PET-Hartschaumkern für die Verlegung von Fliesen. Für die schnelle, saubere und einfache Verkleidung von Rohrleitungen geeignet.

Vorteile

- Trägermaterial aus Recycling-PET*
- Emissionsarm
- Extrem druckstabil



(L x B x T)	VPE	Bezug / Palette
2600 x 300 x 300 (20 mm)	1	40

*PET-Anteil im Kern aus > 90 % Recyclat gemäß EPD-ARM-20220389-IBA4-DE



Botament® StrongBoard WC Hoch stabiles WC-Element

Das Botament® StrongBoard WC ist ein leichtes, beidseitig mit Mörtel beschichtetes Montageelement mit PET-Hartschaumkern zur Verkleidung von WC-Vorwandinstallationen. Das Botament® StrongBoard WC ist besonders für die Badrenovierung geeignet und kann auf fast allen tragfähigen Untergründen angebracht werden. Der Hartschaumkern des Botament® StrongBoards WC besteht aus Recycling-PET*.

Vorteile

- Trägermaterial aus Recycling-PET*
- Emissionsarm
- Extrem druckstabil
- Schneller Einbau durch vorgefertigte Ausschnitte



(L x B x T)	VPE	Bezug / Palette
Mini 1200 x 600 mm (20 mm)	1	30
Maxi 1200 x 1200 mm (20 mm)	1	30

*PET-Anteil im Kern aus > 90 % Recyclat gemäß EPD-ARM-20220389-IBA4-DE

Botament® StrongBoard Shower Hoch stabiles Duschboard

Das Botament® StrongBoard Shower ist ein bodengleiches Duschelement mit Linienentwässerungsprofil und 1-seitigem Gefälle zur direkten Belegung mit Fliesen. Der Hartschaumkern des Botament® StrongBoards Shower besteht aus Recycling-PET*. Erhältlich mit waagerechtem als auch mit senkrechtem Bodenablauf. Für den Einsatz in Neubauten sowie für Renovierungen geeignet und entspricht der DIN 18534. Das Linienentwässerungsprofil lässt sich vor Ort individuell kürzen.

Vorteile

- Trägermaterial aus Recycling-PET*
- Hohe Stabilität und Druckfestigkeit
- Variabel vor Ort anpassbar
- Ablaufrinne vollständig aus Edelstahl



DIN 18534 Teil 6

(L x B x T)	VPE	Bezug / Palette
1200 x 1200 mm (40 mm)	1	20
1800 x 1200 mm (40 mm)	1	20

*PET-Anteil im Kern aus > 90 % Recyclat gemäß EPD-ARM-20220389-IBA4-DE



**ALLES DRIN.
DIREKT BEFLIEST.**

Botament® StrongBoard Shower

GEFÄLLE. ENTWÄSSERUNG. ABDICHTUNG.



**TRÄGERMATERIAL
AUS RECYCLING-PET***

KI-generiertes Bild.

*PET-Anteil im Kern aus > 90 % Recyclat gemäß EPD-ARM-20220389-IBA4-DE


VERBUND- ABDICHTUNGEN

NUR DIE ZWEI.
**ALLES
DICHT!**



Wenn Abdichtung
dazukommt, braucht es
kein weiteres Produkt.

Von der Abdichtung bis zur Verlegung –
ohne zusätzliche Produkte zur Abdichtung
von Überlappungen und Zubehörteilen.



Botament® SB40-S Schnittschutzband

Botament® SB40-S ist ein selbstklebendes, doppelgewebtes Schnittschutzband zur Sicherung der Abdichtungsebene im Bereich von Dehnfugen nach DIN 18534 im Innen- und Außenbereich.

Vorteile

- Exzellente Schnittfestigkeit
- Selbstklebend
- Hoch reißfest
- Doppelgewebt
- Sehr hohe Alterungsbeständigkeit

Anwendungsbereiche

Schnittschutzband für Wartungs- und Instandhaltungsarbeiten von Dehnfugen nach DIN 18534 für

- Botament® SB120 Systemdichtband
- Botament® SB120-WB Wannendichtband
- BotaRed SB20 Systemdichtband

Stärke: 0,7 mm
Breite: 40 mm

Bezug / VPE	Bezug / Palette
10 m Rolle	1 x 10 m



Botament® SB120-WB Wannendichtband

Botament® SB120-WB Wannendichtband ist ein querelastisches, beidseitig vlieskaschiertes Dichtband mit einem selbstklebenden, 20 mm breiten Butylstreifen zur Verwendung im System mit den Botament Verbundabdichtungen. Botament® SB120-WB ist für den Einsatz an Dusch- und Badewannen geeignet.

Vorteile

- Hoch elastisch
- Geprüft für die Wassereinwirkungsklassen W0-I bis W3-I
- Für Feuchträume
- Hoch reißfest
- Schnelle und einfache Fixierung
- Sehr hohe Alterungsbeständigkeit
- Hohe Chemikalienbeständigkeit

Anwendungsbereiche

Anschluss von Verbundabdichtungen an Dusch- und Badewannen

Stärke: 0,7 mm

Breite: 120 mm

Bezug / VPE	Bezug / Palette
10 m Rolle	1 x 10 m Rolle



Botament® SB120 + Zubehör Systemdichtband

Botament® SB120 ist ein querelastisches, beidseitig vlieskaschiertes Dichtband zur Verwendung im System mit den Botament Verbundabdichtungen sowie den Botament Reaktivabdichtungen. Das Band ist für den Einsatz im Innen- und Außenbereich geeignet.

Vorteile

- Hoch elastisch
- Geprüft für die Wassereinwirkungsklassen W0-I bis W3-I, W1-E, W2.1-E, W3-E, W4-E sowie W1-B und W2-B
- Beständig gegen zusätzliche chemische Einwirkungen nach PG-AIV-B (BK C)
- Für Feuchträume, Balkone und Terrassen
- Hoch reißfest
- Schnelle und einfache Verlegung

Name	VPE	Bezug / VPE
Dichtband	10 m Rolle (12 cm Breite) 50 m Rolle (12 cm Breite)	1 x 10 m 1 x 50 m Rolle
Innenecke		10 Stück
Aussenecke		10 Stück
Dicht-manschette	120 x 120 mm (15 mm Innenloch) 425 x 425 mm	25 Stck. 10 Stück
Stufen-manschette	12 mm Stufenhöhe (links + rechts) 20 mm Stufenhöhe (links + rechts)	10 Stück 10 Stück
Dehnzonen-manschette	130 x 130 mm (8 mm Innenloch) für Rohrdurchmesser von 12- 22 mm 140 x 140 mm (15 mm Innenloch) für Rohrdurchmesser von 20-37 mm 180 x 180 mm (35 mm Innenloch) für Rohrdurchmesser von 50- 75 mm	25 Stck. 25 Stück 25 Stück



Botament® AE Abdichtungs- und Entkopplungsbahn

Die Botament® AE Abdichtungs- und Entkopplungsbahn wird als universell verwendbare Verbundabdichtung unter Fliesen- und Natursteinbelägen im Innen- und Außenbereich eingesetzt. Das Produkt eignet sich sowohl zur Abdichtung von Wand- und Bodenflächen im privaten und gewerblichen Bereich als auch zur Abdichtung von stark wasserbelasteten Flächen in Verbindung mit chemischer Beanspruchung wie beispielsweise in Großküchen.

Vorteile

- Geprüft für die Wassereinwirkungsklassen W0-I bis W3-I
- Beständig gegen zusätzliche chemische Einwirkungen nach PG-AIV-B (BK C)
- Stoßüberlappung erfolgt mit geprüften Fliesenklebern
- Elastisch und hoch reißfest

Anwendungsbereiche

Abdichtung von

- Beton, Leichtbeton und Porenbeton
- jungem Beton (≥ 3 Monate)
- vollfugigem Mauerwerk
- Zement- und Calciumsulfatestrichen
- Mischuntergründen
- Putzen der Kategorien CS II, CS III und CS IV gemäß DIN EN 998 (Druckfestigkeit ≥ 1,5 N/mm²) und Gipsputz gemäß DIN EN 13279 (Druckfestigkeit ≥ 2,0 N/mm²)
- alten Fliesenbelägen • Botament Bauplatten
- Faserzementplatten • Trockenestrichen
- Gipsplatten • Gipsdielen
- Gussasphaltestrichen (IC 10)
- Magnesiaestrichen

Stärke: 0,5 mm
Breite: 1 m

Bezug / VPE	Bezug / Palette
1 x 10 m Rolle	10 m²= 42 Rollen
1 x 30 m Rolle	30 m²= 20 Rollen

VERBUND- ABDICHTUNGEN

✓ DIN 18534 – Abdichtung von Innenräumen

DIN 18534 definiert die Wassereinwirkungsklassen W0-I bis W3-I. Chemische Einwirkungen können bei W2-I und W3-I zusätzlich auftreten. Bei W0-I ist bei ausreichend wasserabweisenden Oberflächen meist keine Abdichtung erforderlich.

	Wassereinwirkungsklasse	Anwendungsbeispiele	Abdichtungsstoff
	W0-I (gering) Flächen mit nicht häufiger Einwirkung aus Spritzwasser	- Wandflächen in Bädern außerhalb von Duschbereichen und häuslichen Küchen - Bodenflächen im häuslichen Bereich ohne Ablauf z.B. in Küchen, Hauswirtschaftsräumen, Gäste WCs	- Polymerdispersion - Kunststoff-Mörtel Kombination - Reaktionsharz/ -Dichtbahn - plattenförmige Abdichtung
	W1-I (mäßig) Flächen mit nicht häufiger Einwirkung aus Brauchwasser, ohne Intensivierung durch anstauendes Wasser	- Wandflächen über Badewannen und Duschen in Bädern - Bodenflächen im häuslichen Bereich mit Ablauf - Bodenflächen in Bädern ohne/mit Ablauf ohne hohe Wassereinwirkung aus dem Duschbereich	- Polymerdispersion - Kunststoff-Mörtel Kombination - Reaktionsharz/ -Dichtbahn - plattenförmige Abdichtung
	W2-I (hoch) Flächen mit häufiger Einwirkung aus Spritz- und/oder Brauchwasser, vor allem auf dem Boden zeitweise durch anstauendes Wasser intensiviert	- Wandflächen von Duschen in Sport-/Gewerbestätten* - Bodenflächen mit Abläufen und/oder Rinnen - Bodenflächen in Räume mit bodengleichen Duschen - Wand- und Bodenflächen von Sport-/Gewerbestätten*	- Polymerdispersion (nur Wandflächen) - Kunststoff-Mörtel Kombination - Reaktionsharz/ -Dichtbahn - plattenförmige Abdichtung
	W3-I (sehr hoch) Flächen mit sehr häufiger oder lang anhaltender Einwirkung aus Spritz- und/oder Brauchwasser und/oder aus intensiven Reinigungsverfahren, durch anstauendes Wasser intensiviert.	- Flächen im Bereich von Umgängen von Schwimmbecken - Flächen von Duschen/Duschanlagen in Sport-/Gewerbestätten - Flächen in Gewerbestätten*, (gewerbliche Küchen, Wäschereien, Brauereien etc.)	- Kunststoff-Mörtel Kombination - Reaktionsharz - Dichtbahn auf Wandflächen (nach DIN) - Dichtbahn auf Bodenflächen (nur nach Zulassung des Herstellers)



Botament® Proof Dichtfolie 1K

Botament® Proof wird als rissüberbrückende Verbundabdichtung unter Fliesenbelägen im Innenbereich eingesetzt. Botament® Proof ist geprüft gemäß DIN EN 14891. Die hohe Rauigkeit der Oberfläche sorgt für einen ausgezeichneten Haftverbund mit den Fliesenklebern.

Vorteile

- Zum Rollen und Spachteln
- Hoch elastisch
- Geprüft für die Wassereinwirkungsklassen W0-I bis W2-I (Wand)
- Rissüberbrückung geprüft nach DIN EN 14891
- Diffusionsoffen
- Lösungsmittelfrei nach TRGS 610

Anwendungsbereiche

Abdichtung von

- Beton, Leichtbeton und Porenbeton
- vollfugigem Mauerwerk
- Zement- und Calciumsulfatestrichen
- Putzen der Kategorien CS II, CS III und CS IV gemäß DIN EN 998 (Druckfestigkeit $\geq 1,5 \text{ N/mm}^2$) und Gipsputz gemäß DIN EN 13279 (Druckfestigkeit $\geq 2,0 \text{ N/mm}^2$)
- Botament Bauplatten
- Faserzementplatten
- Gipsplatten
- Gipsdielen
- Gussasphaltestrichen (IC 10)
- alten Fliesenbeläge

Verbrauch: ca. $1,3 \text{ kg/m}^2$

Gebinde: 7 kg / 14 kg / 21 kg



Bezug / VPE	Bezug / Palette
7 kg Recycling-Eimer	54 x 7 kg
14 kg Recycling-Eimer	32 x 14 kg
21 kg Recycling-Eimer	24 x 21 kg



Für alle Wasser-
einwirkungsklassen

Botament® MultiProof Hybridabdichtung 1

Botament® MultiProof ist eine einkomponentige Hybridabdichtung zur Herstellung von Abdichtungen im Verbund mit Fliesen und Platten im Innen- und Außenbereich. Botament® MultiProof ist ein praktisches 2in1-Produkt und kann je nach Wassereinwirkung in zwei verschiedenen Stärken wahlweise als Dichtfolie oder als Dichtungsschlämme aufgetragen werden.

Vorteile

- Gebrauchsfertig
- Hoch flexibel, rissüberbrückend und faserarmiert
- Geprüft für die Wassereinwirkungsklassen W0-I bis W3-I
- Keine Grundierung notwendig
- Verbundabdichtung auf Balkonen und Terrassen
- Einfache Entnahme von Teilmengen

Anwendungsbereiche

Abdichtung von

- Beton, Leichtbeton und Porenbeton
- vollfugigem Mauerwerk
- Zement- und Calciumsulfatestrichen
- Putzen der Kategorien CS II, CS III u. CS IV gemäß DIN EN 998 (Druckfestigkeit $\geq 1,5 \text{ N/mm}^2$) und Gipsputz gemäß DIN EN 13279 (Druckfestigkeit $\geq 2,0 \text{ N/mm}^2$)
- Botament Bauplatten
- Faserzementplatten
- Gipsplatten
- Gipsdielen
- Gussasphaltestrichen (IC 10)
- alten Fliesenbeläge
- Stahl und Nichteisenmetallen

Verbrauch: W0-I, W1-I & W2-I (Wand) zur Herstellung der Mindesttrockenschichtstärke $d_{min} (0,5 \text{ mm})^* \sim 0,80 \text{ kg/m}^2$
W2-I bis W3-I/ Balkone & Terrassen zur Herstellung der Mindesttrockenschichtstärke $d_{min} (2,0 \text{ mm})^* \sim 2,9 \text{ kg/m}^2$

Gebinde: 12 kg / 18 kg



Bezug / VPE	Bezug / Palette
12 kg Recycling-Eimer	33 x 12 kg
18 kg Recycling-Eimer	24 x 18 kg

FLIESENTECHNIK



Botament® Hero Multifunktions-Fliesenkleber C2 TE S1

Botament® Hero ist ein multifunktionaler Leichtfliesenkleber zur Verlegung von nahezu allen keramischen Wand- und Bodenbelägen und verfärbungsunempfindlichen Natursteinen im Innen- und Außenbereich und auf beheizten Flächen. Durch die Airflow Technology ist Botament® Hero besonders leicht und geschmeidig zu verarbeiten.

Vorteile

- Extrem komfortable Verarbeitung
- Verwendbar als Dünn-, Mittel- und Fließbettkleber
- 35 % CO₂e-reduziert gegenüber Botament MULTISTAR*
- Staubreduziert
- Sehr emissionsarm
- Sehr ergiebiger Multifunktionsfliesenkleber C2 TE S1
- Besonders geeignet für Großformate
- Für beheizte Flächen, Balkone und Terrassen
- Besonders standfest nach EN 12004
- Spachteln bis 20 mm in einem Arbeitsgang
- Lange Verarbeitungszeit

Anwendungsbereiche

Verklebung von

- Steinzeug und Feinsteinzeug
- Steingut
- Spaltplatten
- Bodenklinkerplatten und Klinkerfliesen
- Handformfliesen
- Klein- und Mittelmosaik
- verfärbungsunempfindlichen Natursteinen

Verbrauch: :

Dünnbett

- 6 mm- Zahnung ~ 1,6 kg/m²
- 8 mm- Zahnung ~ 2,1 kg/m²
- 10 mm- Zahnung ~ 2,6 kg/m²

Mittelbett ~ 3,1 kg/m²

Fließbett

- 8 mm- Zahnung ~ 1,9 kg/m²
- 10 mm- Zahnung ~ 2,4 kg/m²

Gebinde: 18 kg-Sack

Lieferform	
Bezug / VPE	Bezug / Palette
1 x 18 kg	48 x 18 kg

*Kohlendioxid-Äquivalent (GWP-total) pro kg nach EN 15804+A2, Produktionsstufe A1–A3, Ref. 2024



Botament® Rocket Multifunktions-Fliesen- und Naturstein-Schnellkleber C2 FTE S1

Botament® Rocket ist ein multifunktionaler Leicht-Schnellkleber zur Verlegung von nahezu allen keramischen Wand- und Bodenbelägen und verfärbungsempfindlichen Natursteinen im Innen- und Außenbereich und auf beheizten Flächen. Die innovative Boost-Technologie ermöglicht eine großzügige Verarbeitungszeit und sorgt gleichzeitig für eine besonders schnelle Trocknung und Aushärtung.

Vorteile

- Extrem komfortable Verarbeitung
- Für Fliesen und Natursteine
- 35 % CO₂e-reduziert gegenüber Botament MULTISTONE*
- Verwendbar als Dünn-, Mittel- und Fließbettkleber
- Staubreduziert und sehr emissionsarm
- Hoch ergiebig
- Besonders geeignet für Großformate
- Für beheizte Flächen, Balkone und Terrassen
- nach ~ 120 Minuten begeh- und verfugbar

Anwendungsbereiche

Verklebung von

- Steinzeug und Feinsteinzeug
- Steingut
- Spaltplatten
- Bodenklinkerplatten und Klinkerfliesen
- Handformfliesen
- Klein-, Mittel- und Glasmosaik
- verfärbungsempfindlichen Natursteinen

Verbrauch: :

Dünnbett

- 6 mm- Zahnung ~ 1,7 kg/m²
- 8 mm- Zahnung ~ 2,2 kg/m²
- 10 mm- Zahnung ~ 2,7 kg/m²

Mittelbett ~ 3,3 kg/m²

Fließbett

- 8 mm- Zahnung ~ 2,0 kg/m²
- 10 mm- Zahnung ~ 2,6 kg/m²

Gebinde: 18 kg-Sack

Lieferform	
Bezug / VPE	Bezug / Palette
1 x 18 kg	48 x 18 kg

*Kohlendioxid-Äquivalent (GWP-total) pro kg nach EN 15804+A2, Produktionsstufe A1–A3, Ref. 2024



Botament® Flex Fliesenkleber C2 TE

Botament® Flex ist ein staubreduzierter, flexibler Dünnbettkleber zur Verlegung von nahezu allen keramischen Wand- und Bodenbelägen und verfärbungsunempfindlichen Natursteinen im Innen- und Außenbereich. Durch die Airflow Technology ist Botament® Flex besonders leicht und geschmeidig zu verarbeiten.

Vorteile

- Flexibel und hoch standfest
- Lange Korrigier- und Offenzeit
- 12 % CO₂e-reduziert gegenüber Botament M21 Classic*
- Staubreduziert
- Sehr emissionsarm
- Für beheizte Flächen
- Für Fliese auf Fliese

Anwendungsbereiche

Verklebung von

- Steinzeug und Feinsteinzeug
- Steingut
- Spaltplatten
- Bodenklinkerplatten und Klinkerfliesen
- Handformfliesen
- Klein- und Mittelmosaik
- verfärbungsunempfindlichen Natursteinen
- Dämmstoff- und Leichtbauplatten

Verbrauch: :

- 6 mm- Zahnung ~ 2,4 kg/m²
- 8 mm- Zahnung ~ 3,2 kg/m²
- 10 mm- Zahnung ~ 3,8 kg/m²

Gebinde: 25 kg-Sack

Lieferform	
Bezug / VPE	Bezug / Palette
1 x 25 kg	40 x 25 kg

*Kohlendioxid-Äquivalent (GWP-total) pro kg nach EN 15804+A2, Produktionsstufe A1–A3, Ref. 2024



Botament® Mamba Premium MULTIFUGE bis 10 mm

Botament® Mamba ist ein Multifunktions-Fugenmörtel, der speziell für hochwertige, saugende und nicht saugende Materialien im Innen- und Außenbereich geeignet ist. Botament Mamba ist besonders geeignet für Feinsteinzeug, Steinzeug, Steingut, Naturstein und Glasmosaik.

Vorteile

- Außergewöhnlich leicht zu verarbeiten
- Besonders feine und elegante Oberfläche
- Hohe Farbbrillanz
- Flexibel - Für beheizte Flächen
- Wasser- und schmutzabweisend
- Schnelle Frühfestigkeit und hohe Ergiebigkeit
- Exzellente Wascheigenschaften

Anwendungsbereiche

Verfugung von

- Feinsteinzeug und Steinzeug
- vielen Natursteinen
- Keramik- und Glasmosaik
- Steingut

Farben:

weiß (Nr. 10), pergamon (Nr. 11), sandgrau (Nr. 15), silbergrau (Nr. 16), betongrau (Nr. 20), manhattan (Nr. 23), grau (Nr. 24), anthrazit (Nr. 26), basalt (Nr. 27), jasmin (Nr. 29), bahamabeige (Nr. 33), jurabeige (Nr. 35), havanna (Nr. 40), mokka (Nr. 41)

15 kg: sandgrau (Nr. 15), silbergrau (Nr.16), betongrau (Nr. 20), manhattan (Nr. 23), grau (Nr. 24)

Verbrauch:

Zur Ermittlung des Materialbedarfs nutzen Sie bitte unseren Fugenverbrauchsrechner unter www.botament.de.

Gebinde:

4 kg-Sack im Kunststoffeimer
15 kg-Sack

Lieferform	
Bezug / VPE	Bezug / Palette
1 x 4 kg Sack im Kunststoffeimer 1 x 15 kg	96 x 4 kg 40 x 15 kg

BAUWERKS- ABDICHTUNG



Botament® RD 2morrow

Schnelle, multifunktionale
Reaktivabdichtung 2K

Botament® RD 2morrow ist eine schnellabbindende, bitumenfreie Reaktivabdichtung zur Abdichtung erdberührter Bauteile im Neubau und zur Sanierung von alten Abdichtungen. Botament® RD 2morrow kann als flexible polymermodifizierte Dickbeschichtung (FPD) sowie als rissüberbrückende mineralische Dichtschlämme (MDS) zur Bauwerksabdichtung gemäß DIN 18533 eingesetzt werden.

Vorteile

- Schnelle multifunktionale Bauwerksabdichtung
- Sehr emissionsarm (EC1 Plus)
- Hoch flexibel und rissüberbrückend
- Mit ETA-Bewertung
- Staubreduziert
- Keine Grundierung erforderlich
- Auch bei negativem Wasserdruck dicht (Bauphase)
- Überarbeitbar mit Putz, Farbe und Fliesenbelägen
- Hohe UV- und Alterungsbeständigkeit
- Mit optischer Durchtrocknungskontrolle
- Radondicht nach ISO 11665

Anwendungsbereiche

- Abdichtung von Kellerwänden, Bodenplatten, Fundamenten, Balkonen und Terrassen
- Sockelanschlüsse und -abdichtungen
- Sanierung alter Bauwerksabdichtungen
- Partielle Reparatur von Dachabdichtungen
- Zwischenabdichtungen unter Estrichen
- Horizontalabdichtung in und unter Wänden
- Abdichtung von Wasserbehältern
- Fixierung von Schutz- und Dämmplatten
- Verlegung von Fliesen und Platten sowie verfärbungsunempfindlichen Natursteinen

Verbrauch (kg/m²):

ca. 1,3 kg/m² pro mm Trockenschichtdicke



Lieferform

Bezug / VPE	Bezug / Palette
MAX 1 x 18 kg Pulverkomponente 1 x 12 kg Flüssigkomponente im Anrührreimer	36 x 18 kg 18 x 12 kg
MIN 1 x 18 kg Pulverkomponente 1 x 12 kg Flüssigkomponente im Recycling-Eimer	36 x 18 kg 36 x 12 kg



Botament® FB300

Fugendichtband

Das Botament® FB Fugendichtband ist ein querelastisches, beidseitig vlieskaschiertes Dichtband zur Verwendung im System mit RD 2morrow Reaktivabdichtung und Botament® Bitumen-Dickbeschichtungen.

Vorteile

- Hoch elastisch
- Schnelle und einfache Verlegung
- Mit seitlicher Perforation für die optimale Verbindung mit Flüssigabdichtungen

Anwendungsbereiche

- Fugendichtband zur Überdeckung von Gebäudetrennfugen
- Arbeits- und Bewegungsfugen
- Fugen in Bauteilen aus Beton mit hohem Wassereindringwiderstand (in Verbindung mit RD 2morrow)
- Anschlüssen zu Lichtschächten

Stärke: ~ 0,66 mm

Breite: 300 mm

Lieferform

Bezug / VPE	Bezug / Palette
20 m Rolle (Breite 300 mm)	45 x 20 m



Botament® PB400

Portaldichtband

Das Botament® PB400 Portaldichtband ist ein querelastisches, beidseitig vlieskaschiertes Dichtband mit Selbstklebestreifen zur Verwendung im System mit den Reaktivabdichtungen Botament® RD 2morrow und RD2 The Green 1. Das Botament® PB400 ist für den Einsatz im Innen- und Außenbereich geeignet. Die hohe Diffusionsoffenheit des Dichtbands lässt die Verklebung darunter schnell trocknen.

Vorteile

- Hoch elastisch
- Einfache Handhabung durch Selbstklebestreifen
- Hoch reißfest
- Schnelle und einfache Verlegung
- Sehr hohe Alterungsbeständigkeit

Anwendungsbereiche

- schneller und sicherer Anschluss der Bauwerksabdichtung aus den Botament Reaktivabdichtungen an Tür- und Fensterelementen
- Abdichtung des Sockelbereichs bei Wandkonstruktionen aus Holzwerkstoffen

Das Botament® PB400 eignet sich zur Verwendung auf zementbasierten Untergründen sowie auf Untergründen aus Mauerwerk, Holz, Holzwerkstoffen, vielen Kunststoffen und pulverbeschichtetem Aluminium.

Stärke: 0,5 mm

Breite: 400 mm

Lieferform

Bezug / VPE	Bezug / Palette
20 m Rolle (Breite 400 mm)	66 x 20 m



Botament® SB120 + Zubehör

Systemdichtband

Botament® SB120 ist ein querelastisches, beidseitig vlieskaschiertes Dichtband zur Verwendung im System mit den Botament® Verbundabdichtungen sowie den Botament Reaktivabdichtungen. Das Band ist für den Einsatz im Innen- und Außenbereich geeignet.

Vorteile

- Hoch elastisch
- Geprüft für die Wassereinwirkungsklassen W0-I bis W3-I, W1-E, W2.1-E, W3-E, W4-E sowie W1-B und W2-B
- Beständig gegen zusätzliche chemische Einwirkungen nach PG-AIV-B (BK C)
- Für Feuchträume, Balkone und Terrassen
- Hoch reißfest
- Schnelle und einfache Verlegung



Lieferform

Name	VPE	Bezug / VPE
Dichtband	10 m Rolle (12 cm Breite) 50 m Rolle (12 cm Breite)	1 x 10 m 1 x 50 m Rolle
Innenecke		10 Stück
Aussenecke		10 Stück

BOTAMENT® RD 2morrow

Visionäre Reaktivabdichtung 2K

DIE EINFACHE ANTWORT AUF KOMPLEXE ABDICHTUNG.

- Weniger warten. Mehr schaffen.
- Ein Material. Maximale Sicherheit.
- Normgerecht von Anfang an.
- Flexibel, wenn der Untergrund es fordert.
- Zuverlässig auch auf schwierigen Flächen.
- Innen und außen ohne Kompromisse.



RD 2morrow + PB400
**NORMGERECHT NACH
DIN 18533**

- *Kein Systemwechsel*
- *Weniger Schnittstellen*
- *Mehr Sicherheit*



FÜR HÄNDLER

SORTIMENTE, DIE PROFILE SCHAFFEN.

Systemlösungen auf das Maximum reduziert.

Ein Sortiment, reduziert auf leistungsstarke Lösungen, die Verarbeitern Sicherheit geben und Händler klar positionieren. Unterstützt durch mutiges Marketing und eine Bildwelt, die im Fachhandel neue Aufmerksamkeit erzeugt.

- Differenzierung mit echtem Mehrwert
- Kompaktes Sortiment mit messbaren Vorteilen
- Hochwertige Präsentation - einfache Beratung



Abbildungen ähnlich.



Abbildungen ähnlich.



Abbildungen ähnlich.



Abbildungen ähnlich.



Abbildungen ähnlich.


Die dargestellten POS-Verkaufsregale dienen als Inspiration. Vergleichbare Regallösungen sind optional gegen Aufpreis erhältlich.

Aus einer starken Basis entstehen stärkere Lösungen.

Botament

MIT VERTRAUEN

Seit 1988 verbinden wir Profiqualität, Systemkompetenz und partnerschaftliche Zusammenarbeit mit Handwerk und Handel.

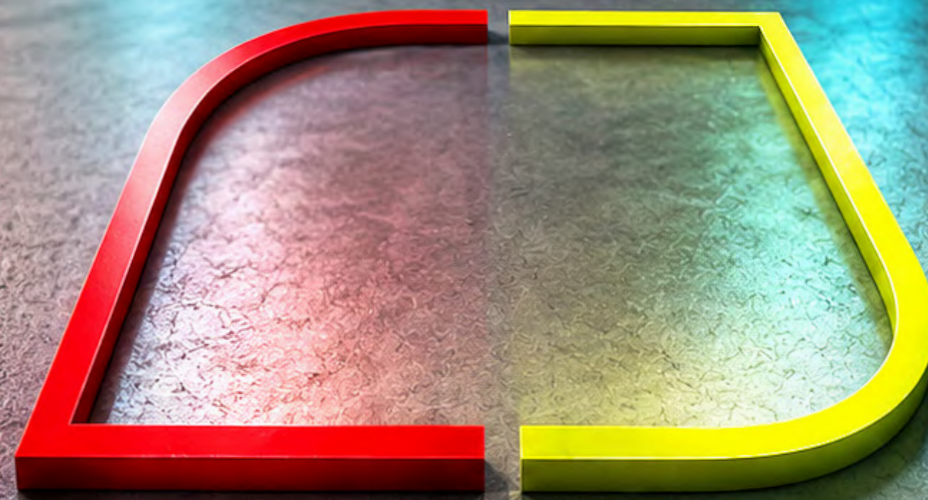

BotaRedLine

Der rote Faden für deine Baustelle

**Kompaktes Sortiment mit starkem
Preis-Leistungs-Verhältnis.**

- Bewährte Profiqualität
- Kompaktes, übersichtliches Sortiment
- Perfekt aufeinander abgestimmte Produkte
- Wirtschaftlich und zuverlässig im Einsatz
- Reibungslose Anwendung

BotaGreenLine®

Bauchemie. Mit messbaren Vorteilen.

**Alles können.
Weniger brauchen.**

- Neueste Technologie, die mehr leistet
- Weniger Produkte. Mehr Möglichkeiten.
- Ein Produkt. Viele Anwendungen.
- Einfach machen. Sicher verarbeiten.
- Messbare Nachhaltigkeit.



BAUEN FÜR HEUTE. DENKEN AN MORGEN.

Nachhaltigkeit ist fest in unserer Unternehmensphilosophie verankert. Deshalb entwickeln wir unsere Prozesse und Produkte kontinuierlich weiter – für eine verantwortungsvolle und zukunftsfähige Bauindustrie.

ENERGIE EFFIZIENT EINSETZEN

Wir optimieren unsere Produktionsprozesse und senken kontinuierlich den Energieverbrauch.

RESSOURCEN SCHONEN

Wir setzen verstärkt auf Recyclingverpackungen, FSC®-zertifizierte Materialien und einen bewussten Rohstoffeinsatz.

ABFÄLLE VERMEIDEN

Moderne Produktionsprozesse helfen uns, Abfallmengen dauerhaft zu reduzieren.

KREISLÄUFE WEITERDENKEN

Nachwachsende Rohstoffe, Recyclingmaterialien und CO₂-reduzierte Bindemittel bilden die Grundlage innovativer Lösungen.

SOZIAL VERANTWORTLICH HANDELN

Wir fördern ein sicheres, gesundes und wertschätzendes Arbeitsumfeld – geprägt von Fairness und Respekt.

NACHHALTIGE PRODUKTE ENTWICKELN

Gemeinsam mit Forschung und Entwicklung arbeiten wir kontinuierlich an leistungsfähigen, emissionsarmen Produktlösungen.

Botament
MIT VERTRAUEN

BotaGreen[®]Line
Bauchemie. Mit messbaren Vorteilen.

Ihr Botament Stützpunkthändler

Botament GmbH

Am Kruppwald 1
D-46238 Bottrop

T +49 (0) 20 41 / 10 19 0

info@botament.de
www.botament.de

IZ NÖ-Süd Straße 7
Objekt 58 C/Top 4
2355 Wiener Neudorf

T +43 (0) 2236 / 38 70 25

info@botament.at
www.botament.at

Siloring 8
CH-5606 Dintikon

T +41 (0) 56 616 68 61

info@botament.ch
www.botament.ch



Ein Unternehmen
der MC-Bauchemie



Die als Produktbeschreibung gemachten Angaben erfolgen aufgrund unserer Erfahrungen nach bestem Wissen, jedoch unverbindlich. Sie sind auf die jeweiligen Bauobjekte, Verwendungszwecke und die besonderen örtlichen Beanspruchungen abzustimmen. Dies vorausgesetzt, haften wir für die Richtigkeit dieser Angaben im Rahmen unserer Verkaufs-, Lieferungs- und Zahlungsbedingungen. Von den Angaben im Lieferprogramm abweichende Empfehlungen unserer Mitarbeiter sind für uns nur verbindlich, wenn sie schriftlich bestätigt werden. Zur Erzielung optimaler Ergebnisse empfehlen wir immer eine baustellenspezifische Probeverarbeitung. In jedem Fall sind die allgemein anerkannten Regeln der Technik einzuhalten. Aktuelle technische Merkblätter finden Sie unter: www.botament.com. In dieser Broschüre finden sich KI-generierte bzw. KI-unterstützt erstellte Inhalte.