

FLIESEN-, NATURSTEIN- UND BAUSTOFFSYSTEME

Produktkatalog 2026

MAPEI



4,4

Milliarden Euro geschätzter konsolidierter Umsatz im Jahr 2025

Billion Euros consolidated turnover in 2025



39

Wichtige Forschungszentren in 22 Ländern

Main research centres in 22 countries

mehr als
more than



430.000

Tonnen CO_2-Emissionen ausgeglichen

Tons of CO_2 offset



mehr als
about

14.000

Mitarbeitende

Employees

mehr als
more than



8.400

Produkte für das Baugewerbe von der Unternehmens-gruppe MAPEI

Products for the building industry of the MAPEI Group

mehr als
more than



79.000

Kunden weltweit

Clients around the world



109

Werke auf 5 Kontinenten, in 42 verschiedenen Ländern

Plants on 5 continents, in 42 different countries



92

Tochterunternehmen in 59 verschiedenen Ländern

Subsidiaries, including the parent company, in 59 different countries

mehr als
more than



6.000

Neue Formeln der Unternehmens-gruppe MAPEI jedes Jahr

New formulations every year of the MAPEI Group



1.000

Produkte mit Umweltprodukt-deklaration (EPD)

Products with Environmental Product Declaration (EPD)

mehr als
more than



365.000

Fachleute der Branche werden in die Weiter-bildungskurse von MAPEI einbezogen

Professionals from the sector involved in MAPEI training courses

mehr als
more than



31.200

Tonnen von Produkten werden täglich versandt

Tons of products shipped every day

MAPEI SYSTEMLÖSUNGEN
ENTWICKELT FÜR IHREN ERFOLG

MAPEI bietet Ihnen in Deutschland mehr als 1.600 Produkte für das Baugewerbe für eine schier **unerschöpfliche Palette von Systemlösungen**. Charakteristisch für MAPEI ist genau dieser Systemgedanke: Alle Produkte sind systematisch aufeinander abgestimmt und basieren auf millionenfach bewährten Komponenten. Dies und der gelebte Wissenstransfer bieten sowohl Handel und Handwerk als auch Planern und Bauherren einen echten Mehrwert. MAPEI wurde 1937 in Mailand gegründet und ist heute der weltweit größte Hersteller von Klebstoffen, Abdichtungen und chemischen Produkten für das Baugewerbe.

Die sprichwörtliche **Spitzenqualität der Produkte** gründet sich auf diese über 85-jährige Erfahrung und eine permanente Produktinnovation. Heute gehören zum MAPEI Konzern **92 Tochtergesellschaften mit 109 Werken**. Die Gruppe ist in 59 Ländern auf allen fünf Kontinenten aktiv. In Deutschland ist die MAPEI GmbH mit Sitz in Großostheim seit über 30 Jahren und mit mehr als 250 Mitarbeitern vertreten.

Die MAPEI Gruppe investiert über 5 Prozent ihres Jahresumsatzes in die Forschungsarbeit – davon 70 Prozent in die Entwicklung umweltschonender, nachhaltiger Produkte, die den international anerkannten Gebäudezertifizierungsstandard LEED erfüllen oder übertreffen. Mehr als 12 Prozent der Mitarbeiter von MAPEI sind im Bereich **Forschung und Entwicklung** tätig und arbeiten täglich daran, MAPEI Produkte noch besser zu machen. Die Qualität der MAPEI Produkte wird kontinuierlich weiterentwickelt und orientiert sich an internationalen Standards und Normen. Das Ergebnis sind praxisgerechte und anwenderorientierte Lösungen auf dem neuesten Stand von Forschung und Entwicklung. Nachhaltigkeit und Kundennutzen sind die maßgeblichen Anwendungskriterien für professionelle Produktlösungen.

Bei MAPEI können Sie sicher sein, dass jedes unserer Produkte diese Anforderungen erfüllt. Perfekt aufeinander abgestimmt und im Verbund eingesetzt, bieten sie als Systemlösungen dem Anwender ein Höchstmaß an Sicherheit, Umweltschonung und Langlebigkeit.



Umweltbewusstes Bauen mit nachhaltigen Produkten von MAPEI.

Bereit für die wichtigste Baustelle.

Nachhaltigkeit ist eine der größten Herausforderungen unserer Zeit. Für die Gesellschaft an sich. Aber vor allem auch, wenn es z. B. darum geht, nachhaltiges und grünes Bauen möglich zu machen.

Deshalb besteht unser wichtigster Beitrag in der Entwicklung von innovativen, ressourcenschonenden und emissionsarmen Produkten sowie in einer nachhaltigen und ressourcenschonenden Herstellung. Damit versetzen wir unsere Kundinnen und Kunden in die Lage, ebenso umweltbewusst und verantwortungsvoll handeln zu können, wie wir es tun.

Unser Anspruch ist, immer mit gutem Beispiel voranzugehen. Und um das möglich zu machen, setzen wir konsequent auf:

CO_2-Reduzierung
durch Nutzung erneuerbarer Energien, durch Material-Recycling, durch Rückgewinnung von Rohstoffen und Entwicklung von Ersatzprodukten mit geringerem CO_2-Einfluss.



Recycelte und ultraleichte Rohstoffe
zur Senkung des Gesamt-Energieverbrauchs und zur Schonung von natürlichen Ressourcen.

Transparenz
Mit Umweltproduktdeklarationen (Environmental Product Declaration = EPD) und Lebenszyklusanalysen (Life Cycle Assessment = LCA) liefern wir wichtige Informationen für Planer und Architekten zur Realisierung nachhaltiger Gebäude.

Nachhaltigkeit beginnt mit Transparenz.

Grundlage für grünes Bauen ist eine vollständige Lebenszyklusanalyse, ohne die eine Umweltproduktdeklaration (EPD) nicht möglich ist. Wir stellen alle wichtigen Informationen lückenlos zur Verfügung und tragen damit aktiv zur Unterstützung von nachhaltigem Bauen bei.

Nachhaltige Produktstrategie.

Nachhaltigkeit bedeutet in erster Linie, auf Kompromisse zu verzichten. Deshalb verfolgen wir bei der Entwicklung neuer Produkte ein klares Zielbild, das sich an drei einfachen Grundsätzen orientiert:

1. Verbesserung der CO_2-Bilanz,
2. Senkung des Ressourceneinsatzes,
3. maximale Qualität und Dauerhaftigkeit.

Was wir dafür tun:

- Einsatz recycelter Stoffe & Recycling von Restbeton
- Mahlhilfen zur CO_2-Reduktion
- Lebenszyklusanalysen
- Zertifizierung durch z. B. Emicode und Blauer Engel
- Kennzeichnung als Low Dust u. v. m.

Soziale Nachhaltigkeit.

Nachhaltigkeit ist aber mehr als das Erfüllen von Standards. Es ist eine grundsätzliche Haltung, die von unseren Produkten bis hin zu der Art und Weise reicht, wie wir miteinander umgehen. Deshalb gilt für uns: „People first"! Ein Versprechen, das wir über den MAPEI Verhaltenskodex, ein umfangreiches Angebot an Sport- und Kulturförderung und vieles mehr einlösen.

Was wir möglich machen:

- Flexibles und mobiles Arbeiten
- Mitarbeitertrainings on-/offline
- Nachwuchsförderung
- Investitionen in Arbeitsschutz



Unser Engagement zur Reduzierung unseres CO_2-Fußabdrucks

MAPEI wurde vor mehr als 85 Jahren in Mailand, Italien, gegründet und bietet seither hervorragende Systemlösungen für Bauchemie-Produkte auf der ganzen Welt. Die Produkte werden sowohl für große Infrastrukturprojekte, bei architektonischen Meisterwerken als auch in Wohnbereichen eingesetzt. Dieses Ziel wurde durch einen intensiven Austausch sowie durch ständige, ehrliche und offene Gespräche mit unseren Ansprechpartnern und Kunden erreicht. Dadurch erfahren und verstehen wir die wirklichen Bedürfnisse der Marktteilnehmer, um darauf **innovative** und **nachhaltige** Antworten zu geben.

MAPEIs **Konzept der Nachhaltigkeit** umfasst eine Vielzahl an Aspekten in Bezug auf Lebenskomfort und Wohlbefinden. Dabei sind wir der festen Überzeugung, dass der Profit eines Unternehmens im Einklang mit Ethik, Respekt für die Menschen und der Wertschöpfung für das Umfeld sein muss. Diese Grundsätze wurden schon immer als Teil der MAPEI Strategie berücksichtigt. Hiermit unterstreichen wir diesen Ansatz einmal mehr, denn wir möchten nicht nur aktiv sein, sondern auch unsere Werte und Erfahrungen teilen. Unserer Ansicht nach gibt es drei Eckpfeiler der Nachhaltigkeit: **der Planet, die Projekte und die Menschen.**

Zum Schutz des Planeten entwickeln und entwerfen wir Tag für Tag Lösungen mit immer geringeren Auswirkungen auf die Umwelt. Damit wir gute Ergebnisse erzielen, werden die Auswirkungen der Produkte während des gesamten Lebenszyklus überwacht und minimiert, von der Produktion bis zur Verpackung und von der Anwendung bis zur Entsorgung.

Gemeinsam für eine nachhaltige Zukunft

Die Fähigkeit, die besten und innovativsten Lösungen anzubieten, um nach umweltverträglichen Prinzipien zu planen und zu bauen, ist für MAPEI eine grundlegende Verpflichtung. Dies erfordert Verantwortungsbewusstsein und die Fähigkeit, konkrete Entscheidungen zu treffen, um Planer, Bauunternehmen, Verarbeiter und Kunden mit Produkten zu versorgen, die über Jahre hinweg sicher, zuverlässig und langlebig sind und möglichst geringe Auswirkungen auf die Umwelt haben. Es ist ein Weg, der den Schwerpunkt auf den Schutz der Umwelt und unserer Gesundheit legt. Er vereint in sich Qualitätsarchitektur sowie Forschung und Entwicklung und orientiert sich am Wert der Erfahrung, die auf den größten Baustellen der Welt gereift ist. Tatsächlich tragen wir durch Produkte, die mit innovativen, recycelten, ultraleichten Rohstoffen entwickelt wurden, um den Energieverbrauch zu senken und den Ausstoß flüchtiger organischer Verbindungen sehr gering zu halten, zur Schaffung hochwertiger und langlebiger Gebäude bei.

Mittels einer **EPD – Environmental Product Declaration** (Umwelt-Produktdeklaration) werden die Auswirkungen eines Produktes auf die Umwelt während des gesamten Lebenszyklus dokumentiert. MAPEI verfügt über umfangreiche Zertifizierungen dieser Art für zahlreiche Systemlösungen. Die zu berücksichtigenden Auswirkungen auf die Umwelt sind vielfältig: von der globalen Erwärmung über die Erschöpfung der natürlichen Ressourcen unseres Planeten bis hin zum Einfluss auf das Ökosystem.

MAPEI ist es wichtig, die negativen Auswirkungen seiner Produkte auf die Umwelt zu minimieren, um die Produkte so immer nachhaltiger zu machen. Damit dies erreicht wird, misst MAPEI die Auswirkungen stets wissenschaftlich nach internationalen Standards. Im Bausektor sind EPDs von grundlegender Bedeutung und helfen den Kunden bei der Auswahl von Produkten mit geringen Auswirkungen auf die Umwelt, um die Anforderungen verschiedener Systeme zur Zertifizierung von nachhaltigen Gebäuden zu erfüllen.

Die Fully Offset in the entire life cycle Produkte: Bei dieser Produktgruppe werden die Ansprüche im Hinblick auf Nachhaltigkeit und Umweltverträglichkeit auf das höchste Niveau gehoben. Bei der Verlegung von Keramik und Naturwerksteinen können Sie Verlege- und Fugenmörtel wählen, deren CO_2-Emissionen ausgeglichen werden. Zusätzlich haben Sie die Möglichkeit, aus einem umfangreichen Angebot an Produkten aus dem Bereich der Reinigung und Pflege sowie Betoninstandsetzung auszuwählen, deren CO_2-Emissionen ebenfalls ausgeglichen werden. Zudem bieten wir Ihnen Fully Offset in the entire life cycle Produkte für die Verlegung von elastischen oder textilen Bodenbelägen. Hier können Sie zwischen Grundierungen, Ausgleichs- und Spachtelmassen sowie Klebstoffen wählen.




CO_2e FULLY OFFSET in the entire life cycle

Verbleibende Treibhausgasemissionen, die während des gesamten Lebenszyklus dieses Produkts entstehen, wurden mittels Lebenszyklusanalyse (LCA) ermittelt und durch Umweltproduktdeklarationen (EPDs) unabhängig geprüft und zertifiziert. Für das Jahr 2026 wurden diese Emissionen durch den Kauf von CO_2-Zertifikaten für Waldschutzprojekte ausgeglichen. Weitere Informationen zu den Emissionsberechnungen und Kompensationsprojekten finden Sie unter mapei.de.

Das breite und vielfältige Angebot von Profilpas bietet eine Antwort auf sämtliche Anforderungen. Vor allem verstehen es die Produkte der Marke, mit Eleganz einzurichten und sorgfältig alle Wohnbereiche zu schützen: vom Wohnzimmerbereich bis zum Bad, von der Küche bis zu den Außenbereichen. Außerdem ist Profilpas der ideale Partner für diejenigen, die schlüsselfertige Großprojekte ausstatten möchten wie Verkaufsbereiche, Beherbergungsstrukturen, Industriebereiche, Krankenhäuser, Schulen, Schiffe und Wellness-Center.





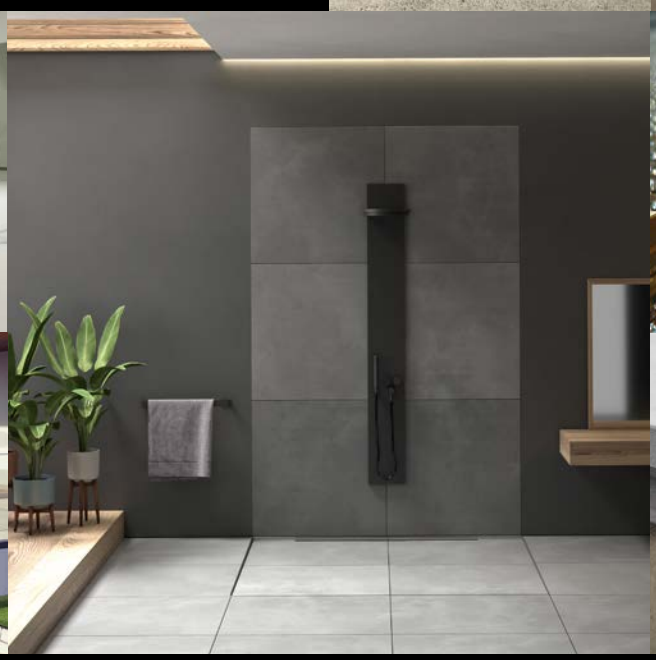



pds
profilpas digital system
MADE

DAS ULTIMATIVE SYSTEM
FÜR DIE STELZLAGERVERLEGUNG



PPlevelDUO MAXI

profilpas

MAPEI

PP LEVEL DUO MAXI ist ein von Profilpas entwickeltes und produziertes Sortiment an verstellbaren Stützen für die Stelzlagerverlegung im Außenbereich.

MAXIMALE Flexibilität: Dank des Arretierelements Fixed Head Ring kann der selbstnivellierende Kopf, der eine Oberflächenneigung von bis zu 5 % ausgleichen kann, direkt beim Verlegen zu einem Festkopf umfunktioniert werden.

MAXIMALE Haltbarkeit: Die Stelzlagerstützen verfügen über eine hohe Druckfestigkeit und bieten eine ausgezeichnete Widerstandsfähigkeit gegen Witterungseinflüsse.

MAXIMALE Vielseitigkeit: Umfangreiches Zubehör für alle Verlegeanforderungen, von Verlängerungselementen über Aluminiumträger bis hin zu Gummipads und Stahlklammern. PP LEVEL DUO MAXI ermöglicht eine einfache, schnelle und präzise Verlegung von selbsttragenden Bodenbelägen aus Keramik, Naturwerkstein, Holz oder anderen Materialien.





MAPEI ACADEMY – SCHULUNGSPROGRAMM

Unsere Schulungen tragen zur Weiterentwicklung von mehr als 332.000 Fachleuten in der Baubranche bei. Ein ständiges Engagement, das auch Beratung und technische Unterstützung umfasst – überall auf der Welt, sodass wir immer in der Nähe unserer Kunden sind.

Für jeden die passende Schulung.

Freuen Sie sich auf ein hochinteressantes Themenspektrum und auf viele spannende Lösungen. Die Inhalte bringen wir Ihnen durch praktische Vorführungen, Online-Schulungen, Anwendungsvideos und umfangreiche technische Unterlagen näher. Auf Wunsch organisieren wir für Sie auch individuelle Seminare in unserem Schulungszentrum in Kleinwallstadt oder direkt bei Ihnen vor Ort. Nehmen Sie mit uns Kontakt auf. Dann besprechen wir im Detail, wie wir Ihr Wissen mit unserem über Jahrzehnte gewachsenen Know-how anreichern können.
Wir freuen uns auf Ihre Anfrage unter der E-Mail: event@mapei.de oder Telefon: 06026 5019716 und Ihre Teilnahme.

Erfahre mehr auf mapei.de

MAPEI MEHR WERT

PERSÖNLICH



AWT-Hotline



Service auf Augenhöhe




Service & Soforthilfe vor Ort



48 h Lieferservice



Aufbau-empfehlungen




MAPEI PUMP IT
für Ihr Großprojekt

RUND UM DIE UHR



MAPEI APP
24/7 Service



Über 50 Systemlösungen



Systemaufbau- & Klebstoffempfehlungen



MAPEI Website
Anleitungen, Ratgeber u.v.m.



Anwendungsvideos,
Online-Schulungen u.v.m.



Produktbibliothek

GEMEINSAM



Schulungen & Workshops
bei Ihnen vor Ort



Schulungen & Workshops
in unserem Schulungszentrum MAPEI Academy



MAPEI DNA
nahbar, lösungsorientiert – immer einen Schritt voraus



Online-Schulungen



Handwerkertage/ Profitage



MAPEI Events

DIE WELT VON MAPEI IN IHREN HÄNDEN!


Erfahren Sie mehr über das Unternehmen, unseren Produktkatalog sowie entsprechende technische Dokumentationen und Videos.

In der **MAPEI Unternehmens-App** sind alle wichtigen Bereiche zu finden – von Verlegeprodukten für Fliesen- und Natursteinbeläge über Verlegeprodukte für elastische, textile Bodenbeläge und Parkett bis hin zu Kunststoffabdichtungssystemen. Über das Menü gelangen Nutzer schnell zu den einzelnen Bereichen und bekommen zu jedem einzelnen Arbeitsschritt die dazu **passenden Produkte** angezeigt. Jetzt muss man nur noch das passende Produkt auswählen. Dies macht das Bedienen der MAPEI Unternehmens-App sehr komfortabel und leicht.

Es kann auch gezielt über eine Suchfunktion ein gewünschtes Produkt eingegeben werden. Mit einem Fingertipp landet man dann schnell auf der gesuchten Seite. Sobald ein Produkt ausgesucht worden ist, können alle nützlichen Informationen oder auch das Technische Merkblatt, das ebenfalls alle wichtigen Informationen enthält, durchgelesen werden.

Zusätzlich bietet die MAPEI Unternehmens-App nun auch eine **Favoriten-Liste**, die einen schnellen Zugriff auf die Top-Produkte des App-Anwenders bietet.

Mit der App stehen Verarbeitern, Architekten und Planern sowie dem Handel jetzt die **Aufbauempfehlungen der MAPEI Experten** noch einfacher und schneller zur Verfügung: auf der Baustelle direkt per Smartphone oder Tablet in weniger als zwei Minuten, quasi selbst erstellt. Dazu geben Anwender lediglich einige Angaben zum Bauvorhaben wie Untergrund, Belag, Spachteldicke, etc. ein.

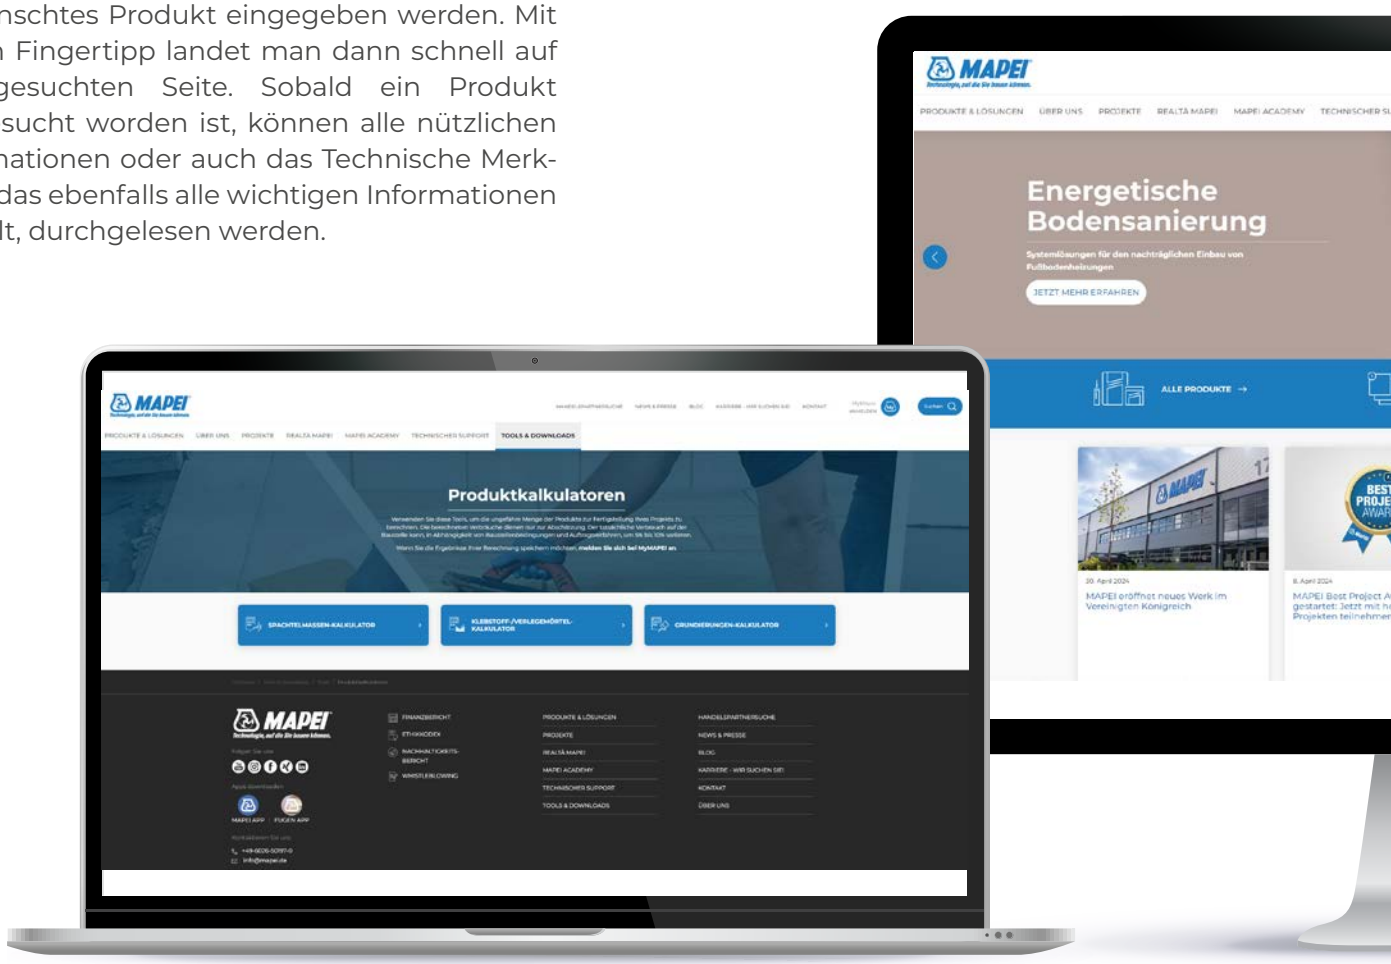


Die App sucht sich dann auf Basis der Eingaben die passenden Bausteine aus einer komplexen Aufbauempfehlungsstruktur im Hintergrund heraus, welche durch die Experten der MAPEI Anwendungstechnik erstellt wurde. Schon in weniger als zwei Minuten haben Kunden so ihre **individuelle Aufbauempfehlung** parat.

Dabei beschränkt sich der mögliche Aufbau nicht nur auf Standard-Anwendungen – auch kritische Untergründe in der Sanierung wie alte Holzdielen, Beton im Bestand oder Magnesia-/Steinholzestriche können als Untergrund ausgewählt werden. Auch berücksichtigt die App neuartige **PVC-freie Designbeläge**, ableitfähige Verlegungen diverser Belagstypen, **großformatige Fliesenverlegungen** oder die Oberflächenbehandlung von **Parkett**. So deckt die Aufbauempfehlungsfunktion 90 % der Baustellensituationen ab.

Der Online-Aufbau lässt sich wahlweise als PDF- oder Textdatei ansehen, speichern und weiterverarbeiten. Zudem können die Aufbauten mit Bildern versehen und personalisiert an Kunden verschickt oder bei Rückfragen direkt an die MAPEI Anwendungstechnik übermittelt.

Mit dem **ULTRACARE Produktfinder** gelangt man in kürzester Zeit zum geeigneten Produkt. Mit vier Klicks vom Problem zur passenden Lösung. Er ist sowohl über „Tools und Downloads“ als auch über die Produktlinien-Seite für „Reinigung, Pflege und Schutz von Oberflächen“ auf der Website zu finden.

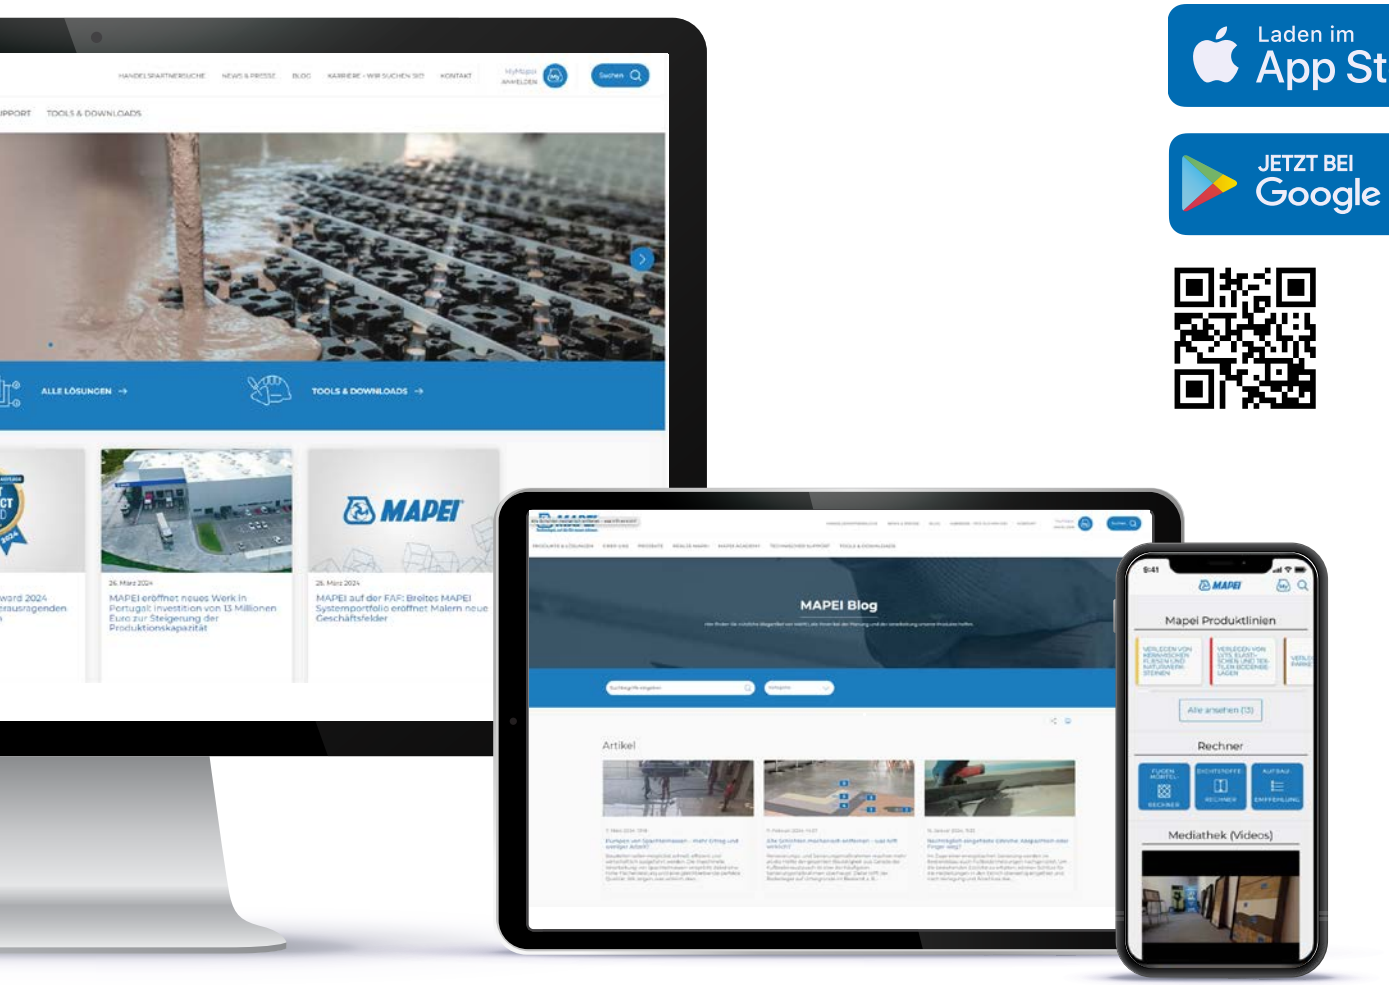

Laden im App Store

JETZT BEI Google Play

MAPEI VERLEGEPRODUKTE UND SYSTEME ENTSPRECHEN DEN ANFORDERUNGEN DER EUROPÄISCHEN BAUPRODUKTE-VERORDNUNG (BauPVO)

Spachtelmassen, Verlegemörtel für keramische Fliesen und Naturwerksteine, gebrauchsfertige Mörtel und Estriche, Mauerwerksmörtel, Produkte für die Betoninstandsetzung, Betonzusatzmittel, Reparatursysteme usw., welche die Anforderungen europäischer Normen erfüllen, werden gemäß der BauPVO mit dem CE-Zeichen gekennzeichnet.

Anhand der beim jeweiligen Produkt verwendeten Logos in den Katalogen und den Technischen Merkblättern ist erkennbar, welche europäische Norm erfüllt wird. Zusätzlich wird, je nach Anforderung gemäß europäischer Norm, das Leistungsspektrum durch spezielle Logos mit der Angabe der jeweiligen Produktleistungen dargestellt.



MAPEI VERLEGEPRODUKTE UND SYSTEME ERFÜLLEN DARÜBER HINAUS HÖCHSTE ANFORDERUNGEN AN NIEDRIGE EMISSIONEN



EMICODE

MAPEI ist Mitglied der GEV – Gemeinschaft Emissionskontrollierte Verlegewerkstoffe, Klebstoffe und Bauprodukte e. V.. Ziel dieser Gemeischaft ist es, allen am Bau Beteiligten eine Orientierung über emissionsarme Systeme zu geben, daher wurde das geschützte Klassifizierungssystem EMICODE® geschaffen. Mit dem „EMICODE®“ hat die GEV ein Kennzeichnungssystem, welches die Emissionen in verschiedene Klassen einteilt. Ausschließlich Produkte, die die strengen Emissionsansprüche erfüllen, dürfen mit dem Siegel gekennzeichnet werden. Der EMICODE® EC1Plus stellt zurzeit die niedrigste Emissionsklasse dar.



www.blauer-engel.de/uz113

Blauer Engel

Der „Blaue Engel“ ist ein deutsches Ökolabel. Mit dem DE-UZ 113 werden wasserverdünnbare Klebstoffe ausgezeichnet, insbesondere im Hinblick auf Schadstofffreiheit. Im Klebstoff können verschiedene schwerflüchtige organische Substanzen enthalten sein. Diese Stoffe dünsten allmählich über lange Zeit hinweg aus dem Klebstoff aus, bahnen sich ihren Weg durch den Bodenbelag und gelangen so in die Atemluft oder binden sich an den Hausstaub. Bei Klebstoffen mit dem Blauen Engel wird dies vermieden. Die ausgewählten Produkte weisen alle den Blauen Engel auf.

MAPEI PRODUKTSYSTEME UND KLASSIFIZIERUNGEN

Fast Track

Das MAPEI Fast-Track-System beinhaltet ausgewählte Produkte für den schnellen Baufortschritt.

Ultralite-Technology

Produkte mit Ultralite-Technologie zeichnen sich dank ihrer speziellen Formulierung und den Leichtzuschlägen durch eine leichtere Verarbeitung und Handhabung aus.

DropEffect®

Die DropEffect®-Technologie von MAPEI verbessert die wasser- und schmutzabweisenden Eigenschaften mit hydrophobischen Additiven.

Maximale Ergiebigkeit

Bei Verlegemörteln der Ultralite-Linie ist im Vergleich zu herkömmlichen MAPEI Verlegemörteln eine höhere Flächenleistung möglich.

Low Dust

Die Low Dust-Technologie von MAPEI reduziert die Staubemissionen von Pulverprodukten während des Anrührens und der Verarbeitung um ca. 90 % und bietet so Vorteile für die Umwelt und die Gesundheit der Verarbeiter.

Wählbare Konsistenz

Bei vielen MAPEI Verlegemörteln ergibt sich je nach Anmachwassermenge eine variable Mörtelkonsistenz. Je nach Verlegeaufgabe kann die Konsistenz gewählt werden: Dünnbett, Mittelbett, Fließbett oder Spachtelmasse.

Verbleibende Treibhausgasemissionen, die während des gesamten Lebenszyklus dieses Produkts entstehen, wurden mittels Lebenszyklusanalyse (LCA) ermittelt und durch Umweltproduktdeklarationen (EPDs) unabhängig geprüft und zertifiziert. Für das Jahr 2026 wurden diese Emissionen durch den Kauf von CO_2-Zertifikaten für Waldschutzprojekte ausgeglichen. Weitere Informationen zu den Emissionsberechnungen und Kompensationsprojekten finden Sie unter mapei.com.

Hybrid-Technologie

Die MAPEI Hybrid-Technologie ist eine bewährte Technologie für Spachtelmassen, die Gips und Zement kombiniert, um von den Vorteilen beider Bindemittel zu profitieren: Gips sorgt für eine spannungsarme Aushärtung, während Zement die Trocknung beschleunigt. Dieses Zusammenspiel ermöglicht eine sichere Anwendung auch auf schwierigen Untergründen mit kurzer Wartezeit.

Low Odour

Produkte mit der Kennzeichnung „Low Odour“ werden nach ISO 16000-28 sensorisch in Bezug auf Geruchsstoffemissionen bewertet und weisen somit einen geringen Materialgeruch auf.

Bio Block®

Produkte mit BioBlock®-Technologie verhindern die Bildung von Mikroorganismen, der Ursache für Schimmel.

M1 – Emission Class for Building Material

Das finnische Emissionslabel für Bauprodukte und Möbel zählt zu den führenden Prüfzeichen im skandinavischen Raum. M1 ist die beste Kategorie und steht für „schadstoffarm“.

INHALTSVERZEICHNIS



1. VORBEREITEN 31

Dispersionsgrundierungen ... 32
- ECO PRIM T PLUS ... 32
- PRIMER RA ... 33
- PRIMER G ... 33
- ECO PRIM GRIP PLUS ... 33

Reaktionsharz-Grundierungen ... 34
- ECO PRIM PU 1K TURBO ... 34
- PRIMER MF EC PLUS ... 34
- PRIMER MF ... 34

Rissharze ... 35
- EPORIP SCR ... 35
- EPORIP ... 35

Fugensicherung ... 35
- ESTRICH-DEHNDÜBEL ... 35



2. AUSGLEICHEN 37

Spachtelmassen – selbstverlaufend, zementär ... 38
- KERAPLAN PLUS ... 38
- KERAPLAN EASY ... 39
- ULTRAPLAN BASIC XTRA ... 40
- ULTRAPLAN RENOVATION ... 40
- ULTRAPLAN XTRA ... 40
- ULTRAPLAN MAXI ... 41
- PLANEX MAXI ... 41

Spachtelmassen – selbstverlaufend, hybridbasiert ... 42
- PLANITEX RENOVATION ... 42
- PLANITEX FAST ... 43
- PLANITEX PRO ... 43
- PLANITEX BASIC ... 43

Spachtelmassen – standfest, zementär ... 44
- PLANIPATCH XTRA ... 44
- PLANITOP FAST 330 ... 45

Spachtelmassen – standfest, gipsbasiert ... 46
- PLANITEX STANDFEST ... 46

PU-Spachtelmassen ... 46
- PLANOPUR ... 46

Vergütung für Spachtelmassen ... 46
- LATEX PLUS ... 46

Armierungsprodukte ... 47
- MAPENET FM ... 47
- MAPENET FS ... 47
- MAPEFIBRE 6 MM ... 47
- MAPESTRIP PERIMETER 50 ... 48
- MAPELEVEL PEG ... 48



3. ABDICHTEN IM VERBUND 51

Aktuelle Normen zu Verbundabdichtungen ... 52
Flexible zementäre Dichtungsschlämmen ... 56
- MAPELASTIC ... 56
- MAPELASTIC TURBO ... 57
- MONOLASTIC TURBO ... 57

Dispersionsabdichtung ... 58
- MAPEGUM WPS ... 58

Epoxidharzabdichtung ... 58
MAPEGUM EPX/EPX-T ... 58
Abdichtungsbahn ... 59
MAPEGUARD WP 200 ... 59
MAPEGUARD ST ... 60
MAPEGUARD IC/MAPEGUARD EC ... 60
MAPEGUARD PC ... 60
MAPEGUARD DH-U ... 61
MAPEGUARD WP ADHESIVE ... 61
MAPEFLEX MS 45 ... 61
Dichtbänder ... 62
MAPEBAND EASY ... 62
MAPEBAND EASY EC 270 ... 63
MAPEBAND EASY IC 90 ... 63
MAPEBAND EASY QUADROTTO ... 63
MAPEBAND ... 64
MAPEBAND INNENECKE ... 64
MAPEBAND AUSSENECKE ... 64
MAPEBAND BUTYL ... 65
Schnittschutzbänder ... 65
MAPEBAND CP ... 65

4. VERLEGEN VON KERAMISCHEN FLIESEN 67


Leichtflexverlegemörtel ... 68
ULTRALITE S1 FLEX ... 68
ULTRALITE S1 FLEX QUICK ... 69
ULTRALITE S2 FLEX ... 69
ULTRALITE S2 FLEX QUICK ... 69
Verlegemörtel – zementär ... 70
KERAFLEX MAXI S1 ... 70
KERAFLEX EXTRA S1 LD ... 71
KERAFLEX VARIO QUICK S1 ... 71
KERAQUICK MAXI S1 ... 71
ELASTORAPID ... 72
ADESILEX P9 ... 73
FM 05 ... 73
Verlegemörtel – Reaktionsharz ... 74
ULTRABOND PU 2K ... 74
KERAPOXY ... 74
KERAPOXY ADHESIVE ... 74
Verlegemörtel – Dispersion ... 75
ULTRAMASTIC III ... 75
Vergütungen für zementäre Verlegemörtel ... 75
ISOLASTIC ... 75
LATEX PLUS ... 75
Verlegen – Ergänzungsprodukte ... 76
MAPELEVEL EASY T ... 76
MAPELEVEL EASY CAP/MAPELEVEL EASY SHIELD ... 76
MAPELEVEL EASYCLICK CAP N ... 76
MAPELEVEL EASY SPACER L-I ... 77
MAPELEVEL EASY SPACER L-T ... 77
MAPELEVEL EASY SPACER L-X ... 77
MAPELEVEL EASYWDG ... 78
MAPELEVEL EASYWDG SPACER M ... 78
MAPELEVEL EASYWDG SYSTEM KIT ... 78
MAPELEVEL PROWDG / MAPELEVEL EASY WDG PUSHING PLIERS ... 79
MAPELEVEL PROWDG SPACER C ... 79
MAPELEVEL PROWDG SPACER C-H ... 79

INHALTSVERZEICHNIS



5. VERLEGEN VON NATURWERKSTEINEN 81

Natursteinverlegemörtel ... 82
- MAPESTONE MAXI S1 ... 82
- MAPESTONE BASIC ... 83
- MAPESTONE TM ... 83



6. VERFUGEN 85

MAPEI Übersicht Fugenfarben ... 86
Fugenmörtel – zementär ... 88
- ULTRACOLOR PLUS ... 88
- KERACOLOR PLUS ... 89
- KERACOLOR FF ... 89
- KERACOLOR GG ... 89
- KERACOLOR FUGENSCHLÄMMMÖRTEL ... 90

Ergänzungsprodukte für Fugenmörtel – zementär ... 90
- FUGOLASTIC ... 90

Fugenmörtel – Reaktionsharz ... 91
- KERAPOXY EASY DESIGN ... 91

Ergänzungsprodukte für Fugenmörtel ... 92
- MAPEGLITTER ... 92
- MAPECOLOR METALLIC ... 92

Zubehör ... 92
- FUGENWASCHVLIES ... 92
- SPEZIALFUGBRETT ... 93
- VISKOSESCHWAMM ... 93
- REINIGUNGSSCHWAMM ... 93



7. REINIGEN, PFLEGEN UND SCHÜTZEN KERAMISCHER BELÄGE 95

Reinigen ... 96
- ULTRACARE MULTICLEANER ... 96
- ULTRACARE MULTICLEANER SPRAY ... 96
- ULTRACARE HD CLEANER ... 96
- ULTRACARE KERANET CRYSTALS ... 97
- ULTRACARE KERANET ... 97
- ULTRACARE KERANET EASY ... 97
- ULTRACARE ACID CLEANER ... 98
- ULTRACARE KERAPOXY CLEANER ... 98
- ULTRACARE EPOXY OFF GEL ... 98
- ULTRACARE DEEP CLEANER ... 99
- ULTRACARE GROUT CLEANER ... 99
- ULTRACARE RUST REMOVER ... 99
- ULTRACARE STAIN REMOVER ... 100

Pflegen und Schützen ... 100
- ULTRACARE GROUT RELEASE ... 100
- ULTRACARE GROUT PROTECTOR ... 100
- ULTRACARE INTENSIFIER W ... 101
- ULTRACARE INTENSIFIER S ... 101
- ULTRACARE STAIN PROTECTOR W ... 101
- ULTRACARE STAIN PROTECTOR W PLUS ... 102
- ULTRACARE STAIN PROTECTOR S ... 102
- ULTRACARE DEEP PROTECTOR ... 102
- ULTRACARE RAIN PROTECTOR W ... 103
- ULTRACARE RAIN PROTECTOR S ... 103

Schutzwachse ... 103
ULTRACARE FINISH LUCIDA ... 103
ULTRACARE FINISH OPACA ... 104
Ergänzungsprodukte ... 104
ULTRACARE FUGA FRESCA ... 104
ULTRACARE SMOOTH SILICONE ... 104



8. ENTKOPPELN UND TRITTSCHALL DÄMMEN 107

Entkopplung ... 108
MAPEGUARD UM 35 ... 108
Unterlagen ... 110
MAPETEX VLIES ... 110
MAPETEX STRIP ... 110
MAPESONIC CR ... 111
UNIRENO NG ... 111



9. HERSTELLEN VON ESTRICHEN 113

Leichtausgleichsmörtel ... 114
MAPELIGHT THERMO ... 114
Schnellzement-Estrichmörtel ... 116
TOPCEM PRONTO ... 116
TOPCEM PRONTO PLUS SW1 ... 117
MAPECEM PRONTO ... 117
MAPECEM PRONTO SL ... 117
Schnellzement-Estrichbindemittel ... 118
TOPCEM PLUS SW1 ... 118
MAPECEM ... 119
TOPCEM ... 119
Drainage-Estrichmörtel ... 119
MAPEDRAIN MONOKORN ... 119
Ergänzungsprodukte ... 120
PLANICRETE ... 120
MAPEGROUT PRIMER D ... 120
EPORIP ... 120



10. BAUWERKE ABDICHTEN 125

Reaktivabdichtung ... 126
MAPELASTIC 2KR PLUS ... 126
Bitumendickbeschichtung ... 127
PLASTIMUL 2K SUPER ... 127
PLASTIMUL 2K PLUS S ... 127
PLASTIMUL PRIMER C ... 127
PLASTIMUL 1K CLASSIC ... 128
PLASTIMUL 2K POLY CLASSIC ... 128
Bitumendickbeschichtungszubehör ... 129
PLASTIMUL PRIMER ... 129
GLASFASERARMIERUNGSGEWEBE ... 129
MAPENET 150 ... 129
Dichtbänder ... 130
MAPEBAND EASY PDB ... 130
MAPEBAND FLEX ROLL ... 130
KSK-Bahn ... 131
MAPETHENE LT ... 131
MAPETHENE PRIMER ... 131

INHALTSVERZEICHNIS

Ergänzungsprodukte ... 132
PRIMER RA ... 132
PLANISEAL 88 ... 132
PLANITOP FAST 330 ... 132
ADESILEX PG4 ... 133
Frischbetonverbundabdichtungen ... 133
MAPEPROOF FBT ... 133
MAPEPROOF FBT TAPE 600 ... 133
MAPEPROOF SA TAPE ... 134
MAPEPROOF SA ... 134
MAPEPROOF SA PRIMER ... 134
Reaktionsharzabdichtungen ... 135
PURTOP EASY ... 135
PURTOP ADY ... 135
PURTOP EASY T ... 135
PURTOP EASY T PRIMER ... 136
PURTOP 1000 N ... 136
MAPETEX FG ... 136
PRIMER R30 ... 137
MAPETEX 110 ... 137
AQUAFLEX S 1K ... 137

11. BETON INSTAND SETZEN 139

Korrosionsschutz ... 140
MAPEFER 1K ... 140
Haftschlämmen ... 140
MAPEGROUT PRIMER D ... 140
Reparaturmörtel ... 140
MAPEGROUT 50 PCC ... 140
MAPEGROUT COLABILE ... 141
MAPEGROUT RIPARA FACILE ... 141
MAPEGROUT T60 ... 141
PLANITOP RASA & RIPARA R4 ... 142
PLANISEAL DW ... 143
PLANITOP SEWAMENT XWW4 ... 143
MAPEGROUT 430 ... 143
PLANITOP RASA & RIPARA ... 144
PLANITOP 400 ... 144
Feinspachtel ... 144
PLANITOP 200 ... 144
PLANITOP 210 ... 145
PLANITOP 100 ... 145
PLANITOP RASO MAX ... 145
PLANITOP FINE FINISH ... 146
MONOFINISH 5 ... 146
MAPEFINISH HD ... 146
Injektion ... 147
STABILCEM ... 147
Reparaturmörtel, fließfähig ... 147
MAPEGROUT SV ... 147
MAPEFILL 130 WT ... 147
MAPEFILL 110 ... 148
MAPEFILL ... 148
Reparaturmörtel ... 148
SEWAMENT 40 ... 148
SEWAMENT 10 ... 149

Ergänzungsprodukte 149
LAMPOCEM 149
LAMPOSILEX 149



12. BAUWERKE INSTAND SETZEN 151

Kalkbasierte Sanierputze 152
MAPE-ANTIQUE RESTAURA 152
MAPE-ANTIQUE RISANA 153
Zementbasierte Sanierputze 153
POROMAP RINZAFFO PLUS 153
POROMAP DEUMIDIFICANTE 154
POROMAP FINITURA CIVILE 154
Horizontalsperren 155
MAPESTOP CREAM 155
MAPESTOP 155



13. OBERFLÄCHEN SCHÜTZEN UND ANSTREICHEN 157

Schutzanstrich 158
ELASTOCOLOR PITTURA 158
SILEXCOLOR PITTURA 158
COLORITE PERFOMANCE 158
COLORITE BETON 159
WALLGARD GRAFFITI BARRIER 159
Hydrophobierung 160
PLANISEAL WR 40 160
SILEXCOLOR PRIMER 160
Grundierung 161
MALECH 161



14. KUNSTHARZBESCHICHTUNGEN UND DESIGNSPACHTELMASSEN 163

Dekorative Spachtelmassen – zementär 164
ULTRATOP 164
ULTRATOP LOFT F 166
ULTRATOP LOFT W 166
ULTRATOP EASYCOLOR 166
ULTRATOP BASE COAT 168
MAPEFLOOR FINISH 58 W 168
MAPEFLOOR FINISH 59 W 168
MAPEFLOOR FINISH 59 W TRP 169
MAPECRETE STAIN PROTECTION 169
MAPELUX OPACA 169
Kunstharzversiegelungen 170
MAPECOAT I 24 170
MAPECOAT I 62 W 172
MAPECOAT I 600 W 172
MAPEFLOOR FINISH 451 172
MAPEFLOOR FINISH 415 173
MAPECOAT PU 20 N 173
MAPECOAT PU 30 N 173
Kunstharzbeschichtungen 174
MAPEFLOOR I 302 SL 174
MAPEFLOOR I 500 W 176
MAPEFLOOR PU 400 LV 176
MAPEFLOOR PU 410 176

INHALTSVERZEICHNIS

Ableitfähige Beschichtungen ... 177
MAPEFLOOR I 360 AS ... 177
PRIMER W-AS N ... 177
Systemgrundierungen ... 177
MAPEFLOOR I 914 ... 177
MAPEFLOOR I 910 ... 178
PRIMER SN ... 178
PRIMER LT ... 178
PRIMER GRIP WHITE ... 179
Ergänzungsprodukte ... 179
ADESILEX PG4 ... 179
MAPEFLOOR FILLER ... 179
EPOXY SPEED ... 180
MAPEFLOOR CLEANER ED ... 180
MAPEFLOOR WAX REMOVER ... 180

15. GARTEN- UND LANDSCHAFTSBAU 183

GALABAU-Produkte ... 184
MAPEDRAIN 2K FUGE ... 184
MAPEDRAIN 1K FUGE ... 184
MAPEDRAIN ZEMENTFUGE ... 184
MAPEDRAIN MONOKORN ... 185
MAPESTOP ... 185
MAPEGUARD DM-F ... 185

16. FUGEN VERSCHLIESSEN UND ABDICHTEN 187

Acetatvernetzende Silikondichtstoffe ... 188
MAPESIL PRO-A ... 188
MAPESIL AC ... 189
Neutralvernetzende Silikondichtstoffe ... 190
MAPESIL TILE MATT ... 190
MAPESIL LM ... 191
MAPEFLEX PU 45 FT ... 191
MAPEFLEX PU 50 SL ... 191
Hybrid Dicht- und Klebstoffe ... 192
MAPEFLEX MS CRYSTAL ... 192
ULTRABOND MS RAPID ... 192
MAPEFLEX MS 45 ... 193



17. ZUBEHÖR 195

Armierungsprodukte ... 196
- MAPENET 150 ... 196
- MAPENET FM ... 196
- MAPENET FS ... 196
- GLASFASERARMIERUNGSGEWEBE ... 197
- MAPETEX FG ... 197
- MAPETEX 110 ... 197
- MAPEFIBRE 6 MM ... 198

Fugensicherung ... 198
- ESTRICH-DEHNDÜBEL ... 198

Quarzsande ... 198
- QUARZSAND 1,2 / 0,8 / 0,5 / 0,25 ... 198

Ausgleichen ... 199
- AUSBREITMASS-PLATTE ... 199
- AUSBREITMASS-RING ... 199

Stellmittel ... 199
- ADDITIX PE ... 199

Reinigen ... 200
- CLEANER H ... 200

Sonstiges ... 200
- MÖRTELKÜBEL ... 200
- MESSEIMER ... 200

STICHWORTVERZEICHNIS

A

Abdichten im Verbund **51**
Abdichtungsbahn, selbstklebend ... 134
Acrylatprimer 168
Acrylatprimer 178
Acrylatprimer 179
ADDITIX PE **199**
ADESILEX P9 ..... **73**
ADESILEX PG4 ..... **133**
ADESILEX PG4 ..... **179**
AQUAFLEX S 1K **137**
Armierungsgelege 47
Armierungsgelege 196
Armierungsgewebe 129
Armierungsgewebe 136
Armierungsgewebe 137
Armierungsgewebe 196
Armierungsgewebe 197
Armierungsmatte 47
Armierungsmatte 196
AUSBREITMASS-PLATTE **199**
AUSBREITMASS-RING **199**
Ausfughilfe, wasserbasiert 100
Ausgleichen **37**

B

Bauwerke abdichten **125**
Bauwerke instand setzen **151**
Beschleuniger für Epoxidharzgrundierungen 180
Beton instand setzen **139**
Bitumendickbeschichtung 1K 128
Bitumendickbeschichtung 2K 127
Bitumendickbeschichtung 2K 128
Bitumenvoranstrich 127
Bitumenvoranstrich 129
Bitumenvoranstrich 131
Blitzzement 1K 149
Bodenspachtelmasse – Hybrid-Technologie 42
Bodenspachtelmasse – Hybrid-Technologie 43
Bodenspachtelmasse – zementär 38
Bodenspachtelmasse – zementär 39
Bodenspachtelmasse – zementär 40

C

Chemische Horizontalsperre 155
Chemische Horizontalsperre 185
CLEANER H **200**
COLORITE BETON **159**
COLORITE PERFOMANCE **158**

D

Dichtbahn 59
Dichtband 60
Dichtband 62
Dichtband 64
Dichtband 130
Dichtband, selbstklebend 65
Dichtecke Außen 63
Dichtecke Außen 64
Dichtecke Innen 63
Dichtecke Innen 64
Dichtecke Innen/ Dichtecke Außen 60
Dichtmanschette Boden 63
Dichtmanschette Wand 60
Dichtschlämme flexibel 1K 57
Dichtschlämme flexibel 2K 56
Dichtschlämme flexibel 2K schnell ... 57
Dichtschlämme starr 132
Dickschichtspachtelmasse – zementär 41
Dickschichtspachtelmasse – zementär, außen 41
Dispersionsabdichtung 1K 58
Dispersionsgrundierung – gebrauchsfertig 33
Dispersionsgrundierung – gebrauchsfertig 132
Dispersionsgrundierung – Konzentrat 32
Dispersionshaftbrücke 33
Dispersionsverlegemörtel 1K 75
Drainagematte 185
Dünnestrich – zementär 40

E

ECO PRIM GRIP PLUS **33**
ECO PRIM PU 1K TURBO **34**
ECO PRIM T PLUS **32**
Einpflege 169
Elastifizierende Dispersion 46
Elastifizierende Vergütung 75
ELASTOCOLOR PITTURA **158**
ELASTORAPID **72**
Entkoppeln und Trittschall dämmen **107**
Entkopplungsbahn 108
Entkopplungs- und Trittschalldämmplatte 111
Entkopplungsvlies 110
EPORIP **35**
EPORIP **120**
EPORIP SCR **35**
Epoxidharzabdichtung 2K 58
Epoxidharzanstrich 2K 172
Epoxidharzanstrich 2K, chemikalienbeständig 170
Epoxidharzbeschichtung 2K, multifunktional und eingefärbt 174
Epoxidharzfugen- und -klebemörtel 2K 91
Epoxidharzfugen- und -verlegemörtel 2K 74
Epoxidharzgrundierung 2K 34
Epoxidharzgrundierung 2K 177
Epoxidharzgrundierung 2K 178
Epoxidharz-Haftbrücke 2K 35
Epoxidharz-Haftbrücke 2K 120
Epoxidharzimprägnierung 2K 172
Epoxidharzklebstoff 179
Epoxidharzklebstoff 2K 133
Epoxidharzreiniger, gebrauchsfertig 98
EPOXY SPEED **180**
EP-Pflasterfuge, wasserdurchlässig 184
Estrichbindemittel 119
Estrichbindemittel, schwindkompensiert 118
ESTRICH-DEHNDÜBEL **35**
ESTRICH-DEHNDÜBEL **198**
Estrichmörtel drainagefähig 119
Estrichmörtel drainagefähig 185
Estrichtrockenmörtel 116
Estrichtrockenmörtel, schwindkompensiert 117

F

Farbig deckende Versiegelung Polyurethan 2K – wasserbasiert 168
Farbvertiefende Imprägnierung, lösemittelhaltig 101
Farbvertiefende Imprägnierung, wasserbasiert 101
Feinputz 154
Feinspachtel 146
Feinspachtel 2K 146
Feinspachtelmasse 144
Feinspachtelmasse schnell 145
Feinspachtelmasse, zementär 145
Feuchteregulierungsputz 152
Fleckentferner, gebrauchsfertig 100
Flexfuge, breit 89
Flexfuge, schmal 89
Flexfuge schnell 88
Flexfuge schnell, schmal 89
Flexverlegemörtel 73
Flexverlegemörtel schnell 71
Flexverlegemörtel schnell 2K 72
Flexverlegemörtel, staubarm 70
Flexverlegemörtel, staubarm 71
Flüssigpigment 166
FM 05 ..... **73**
Frischbetonverbundabdichtung 133
Frischbetonverbundabdichtung 134
Fugen-DesignGlitter 92
Fugenreiniger, gebrauchsfertig 99
Fugensanierfarbe 104
Fugensicherung 35
Fugensicherung 198
Fugen verschließen und abdichten **187**
FUGENWASCHVLIES **92**
FUGOLASTIC **90**
Füllstoff 179

G

Garten- und Landschaftsbau **183**
gebrauchsfertige Abdichtung auf Silanbasis 137
gießfähiger Instandsetzungsmörtel 147
GLASFASER-ARMIERUNGSGEWEBE **129**
GLASFASER-ARMIERUNGSGEWEBE **197**
Glasfasern 47
Glasfasern 198
Glättmittel, gebrauchsfertig 104
Graffiti Schutzanstrich 159
Grundierung 160
Grundierung 161
Grundierung 1K 136

H

Haftdispersion 120
Haftschlämme, zementär 120
Haftschlämme, zementär 140
Herstellen von Estrichen **113**
Höhenpassstück universell 61
Hybrid-Montageklebstoff 192

I

Imprägnierung 169
Injektionsleim zementär 147
Instandsetzungsmörtel faserverstärkt 143
Instandsetzungsmörtel für den Trinkwasserbereich 143
Instandsetzungsmörtel für Kanalisations- und Abwassersysteme 143
Intensivreiniger, Konzentrat 96
ISOLASTIC **75**

K

Kalk- und Zementschleier-entferner, Konzentrat 97
Kalk- und Zementschleierentferner, Pulver – gebrauchsfertig 97
Kalk-Zement-Putz 145
Katalysator 135
KERACOLOR FF **89**
KERACOLOR FUGENSCHLÄMMMÖRTEL **90**
KERACOLOR GG **89**
KERACOLOR PLUS **89**
KERAFLEX EXTRA S1 LD **71**
KERAFLEX MAXI S1 ..... **70**
KERAFLEX VARIO QUICK S1 ..... **71**
KERAPLAN EASY **39**
KERAPLAN PLUS **38**

KERAPOXY 74
KERAPOXY ADHESIVE 74
KERAPOXY EASY DESIGN 91
KERAQUICK MAXI S1 71
Klebemörtel 61
Klettband 110
Korrosionsschutz, zementär 140
KSK-Bitumendichtungsbahn 131
Kunstharzbeschichtungen und Designspachtelmassen 163

L

LAMPOCEM 149
LAMPOSILEX 149
LATEX PLUS 46
LATEX PLUS 75
Leichtausgleichs-Trockenmörtel – zementär 114
Leichtflexklebemörtel schnell, staubarm 69
Leichtflexklebemörtel, staubarm 68
Leichtflexklebemörtel, staubarm 69
Leitschicht 2K 177
Levelling-System, Keile 78
Levelling-System, Keile 79
Levelling-System, schraubbar 76
Levelling-System, schraubbar 77
Levelling-System, schraubbar 78

M

MALECH 161
MAPE-ANTIQUE RESTAURA 152
MAPE-ANTIQUE RISANA 153
MAPEBAND 64
MAPEBAND AUSSENECKE 64
MAPEBAND BUTYL 65
MAPEBAND CP 65
MAPEBAND EASY 62
MAPEBAND EASY EC 270 63
MAPEBAND EASY IC 90 63
MAPEBAND EASY PDB 130
MAPEBAND EASY QUADROTTO 63
MAPEBAND FLEX ROLL 130
MAPEBAND INNENECKE 64
MAPECEM 119
MAPECEM PRONTO 117
MAPECEM PRONTO SL 117
MAPECOAT I 24 170
MAPECOAT I 62 W 172
MAPECOAT I 600 W 172
MAPECOAT PU 20 N 173
MAPECOAT PU 30 N 173
MAPECOLOR METALLIC 92
MAPECRETE STAIN PROTECTION 169
MAPEDRAIN 1K FUGE 184
MAPEDRAIN 2K FUGE 184
MAPEDRAIN MONOKORN 119
MAPEDRAIN MONOKORN 185
MAPEDRAIN ZEMENTFUGE 184
MAPEFER 1K 140
MAPEFIBRE 6 MM 47
MAPEFIBRE 6 MM 198
MAPEFILL 110 148
MAPEFILL 130 WT 147
MAPEFILL 148
MAPEFINISH HD 146
MAPEFLEX MS 45 61
MAPEFLEX MS 45 193
MAPEFLEX MS CRYSTAL 192
MAPEFLEX PU 45 FT 191
MAPEFLEX PU 50 SL 191
MAPEFLOOR CLEANER ED 180
MAPEFLOOR FILLER 179
MAPEFLOOR FINISH 58 W 168
MAPEFLOOR FINISH 59 W 168
MAPEFLOOR FINISH 59 W TRP 169
MAPEFLOOR FINISH 415 173
MAPEFLOOR FINISH 451 172
MAPEFLOOR I 302 SL 174
MAPEFLOOR I 360 AS 177
MAPEFLOOR I 500 W 176
MAPEFLOOR I 910 178
MAPEFLOOR I 914 177
MAPEFLOOR PU 400 LV 176
MAPEFLOOR PU 410 176
MAPEFLOOR WAX REMOVER 180
MAPEGLITTER 92
MAPEGROUT 50 PCC 140
MAPEGROUT 430 143
MAPEGROUT COLABILE 141
MAPEGROUT PRIMER D 120
MAPEGROUT PRIMER D 140
MAPEGROUT RIPARA FACILE 141
MAPEGROUT SV 147
MAPEGROUT T60 141
MAPEGUARD DH-U 61
MAPEGUARD DM-F 185
MAPEGUARD IC/MAPEGUARD EC 60
MAPEGUARD PC 60
MAPEGUARD ST 60
MAPEGUARD UM 35 108
MAPEGUARD WP 200 59
MAPEGUARD WP ADHESIVE 61
MAPEGUM EPX/EPX-T 58
MAPEGUM WPS 58
MAPELASTIC 2KR PLUS 126
MAPELASTIC TURBO 57
MAPELASTIC 56
MAPELEVEL EASY CAP/ MAPELEVEL EASY SHIELD 76
MAPELEVEL EASYCLICK CAP N 76
MAPELEVEL EASY SPACER L-I 77
MAPELEVEL EASY SPACER L-T 77
MAPELEVEL EASY SPACER L-X 77
MAPELEVEL EASY T 76
MAPELEVEL EASYWDG 78
MAPELEVEL EASYWDG SPACER M 78
MAPELEVEL EASYWDG SYSTEM KIT 78
MAPELEVEL PEG 48
MAPELEVEL PROWDG / MAPELEVEL EASY WDG PUSHING PLIERS 79
MAPELEVEL PROWDG SPACER C 79
MAPELEVEL PROWDG SPACER C-H 79
MAPELIGHT THERMO 114
MAPELUX OPACA 169
MAPENET 150 129
MAPENET 150 196
MAPENET FM 47
MAPENET FM 196
MAPENET FS 47
MAPENET FS 196
MAPEPROOF FBT 133
MAPEPROOF FBT TAPE 600 133
MAPEPROOF SA 134
MAPEPROOF SA PRIMER 134
MAPEPROOF SA TAPE 134
MAPESIL AC 189
MAPESIL LM 191
MAPESIL PRO-A 188
MAPESIL TILE MATT 190
MAPESONIC CR 111
MAPESTONE BASIC 83
MAPESTONE MAXI S1 82
MAPESTONE TM 83
MAPESTOP 155
MAPESTOP 185
MAPESTOP CREAM 155
MAPESTRIP PERIMETER 50 48
MAPETEX 110 137
MAPETEX 110 197
MAPETEX FG 136
MAPETEX FG 197
MAPETEX STRIP 110
MAPETEX VLIES 110
MAPETHENE LT 131
MAPETHENE PRIMER 131
MESSEIMER 200
MONOFINISH 5 146
MONOLASTIC TURBO 57
MÖRTELKÜBEL 200
MS-Dicht- und Klebstoff 61
MS-Dicht- und Klebstoff 192
MS-Dicht- und Klebstoff 193

N

Natursteinverlegemörtel schnell 82
Natursteinverlegemörtel schnell 83
Neutralreiniger, Konzentrat 96
Nivellierpin 48
Nivelliersystem, wiederverwendbar 76
normalerhärtender Vergussmörtel 148

O

Oberflächenbehandlungsspray, gebrauchsfertig 99
Oberflächen schützen und anstreichen 157
Oberflächenschutz, gebrauchsfertig 102

P

PB-Pflasterfuge, wasserdurchlässig 184
Pflasterfuge hochfest, wasserundurchlässig 184
PLANEX MAXI 41
PLANICRETE 120
PLANIPATCH XTRA 44
PLANISEAL 88 132
PLANISEAL DW 143
PLANISEAL WR 40 160
PLANITEX BASIC 43
PLANITEX FAST 43
PLANITEX PRO 43
PLANITEX RENOVATION 42
PLANITEX STANDFEST 46
PLANITOP 100 145
PLANITOP 200 144
PLANITOP 210 145
PLANITOP 400 144
PLANITOP FAST 330 45
PLANITOP FAST 330 132
PLANITOP FINE FINISH 146
PLANITOP RASA & RIPARA R4 142
PLANITOP RASA & RIPARA 144
PLANITOP RASO MAX 145
PLANITOP SEWAMENT XWW4 143
PLANOPUR 46
PLASTIMUL 1K CLASSIC 128
PLASTIMUL 2K PLUS S 127
PLASTIMUL 2K POLY CLASSIC 128
PLASTIMUL 2K SUPER 127
PLASTIMUL PRIMER 129
PLASTIMUL PRIMER C 127
Polyaspartatversiegelung 172
Polyurethanabdichtung 1K 135
Polyurethanbeschichtung 176
Polyurethanbeschichtung 1K 135
Polyurethanbeschichtung abriebfest 2K 176
Polyurethangrundierung 137
Polyurethanversiegelung 2K 173
POROMAP DEUMIDIFICANTE 154
POROMAP FINITURA CIVILE 154
POROMAP RINZAFFO PLUS 153
PRIMER G 33
PRIMER GRIP WHITE 179

STICHWORTVERZEICHNIS

PRIMER LT **178**
PRIMER MF **34**
PRIMER MF EC PLUS **34**
PRIMER R30 ..... **137**
PRIMER RA **33**
PRIMER RA **132**
PRIMER SN **178**
PRIMER W-AS N **177**
PU-Dichtstoff 1K 191
PU-Dichtstoff 1K 191
PU-Grundierung 1K 34
PURTOP 1000 N **136**
PURTOP ADY **135**
PURTOP EASY **135**
PURTOP EASY T **135**
PURTOP EASY T PRIMER **136**
PU-Spachtelmasse 2K 46
PVC-Dichtband 130

Q

QUARZSAND
1,2 / 0,8 / 0,5 / 0,25 ..... **198**

R

Randdämmstreifen 48
Reaktionsharzbeschichtung 2K ableitfähig 177
Reaktionsharzbeschichtung wässrig 2K 176
Reaktionsharzverlegemörtel 2K 74
Reaktivabdichtung 2K 126
Reinigen, Pflegen und Schützen keramischer Beläge **95**
Reiniger für Oberflächen 180
REINIGUNGSSCHWAMM **93**
Reinigungsspray, gebrauchsfertig ... 96
Reinigungsspray, gebrauchsfertig ... 97
Reinigungstuch 92
Reinigungstuch 200
Reparaturmörtel, zementär 140
Reparaturmörtel, zementär 141
Reparatur- und Beschichtungsmörtel 148
Reparatur- und Beschichtungsmörtel 149
Reparatur- und Feinspachtelmasse schnell 142
Reparatur- und Feinspachtelmasse schnell 144
Rostentferner, gebrauchsfertig 99

S

Sanierputz 153
Sanier- und Dämmputz 154
Säurehaltiger Reiniger, Konzentrat ... 98
Schlämmfuge 90
Schnellestrichbindemittel 119
Schnellestrichtrockenmörtel 117
Schnittschutzband, selbstklebend ... 65
Schutzanstrich 158
Schutzanstrich 159
Schutzimprägnierung, lösemittelbasiert 102
Schutzimprägnierung, lösemittelbasiert 103
Schutzimprägnierung, wasserbasiert 100
Schutzimprägnierung, wasserbasiert 101
Schutzimprägnierung, wasserbasiert 102
Schutzimprägnierung, wasserbasiert 103
Schutzwachs, glänzend 103
Schutzwachs, matt 104
Selbstverlaufende Spachtelmasse .. 164
SEWAMENT 10 ..... **149**
SEWAMENT 40 ..... **148**
Silanbasierte Hydrophobierung 160
SILEXCOLOR PITTURA **158**
SILEXCOLOR PRIMER **160**
Silikat-Gießharz 2K 35
Silikondichtstoff 188
Silikondichtstoff 189
Silikondichtstoff 190
Silikondichtstoff 191
SPEZIALFUGBRETT **93**
Spritzabdichtung 136
Spritzbewurf 153
STABILCEM **147**
Standfeste Reparatur-spachtelmasse – zementär 144
Standfeste Reparaturspachtel-masse – zementär, faserarmiert 45
Standfeste Reparaturspachtel-masse – zementär, faserarmiert 132
Standfester, feiner Zementspachtel 166
Standfester, grober Zementspachtel 166
Standfeste Spachtelmasse – gipsbasiert 46
Standfeste Spachtelmasse – zementär 44
Stellmittel für Epoxidharz- und Polyurethan-Produkte 199

T

TOPCEM **119**
TOPCEM PLUS SW1 ..... **118**
TOPCEM PRONTO **116**
TOPCEM PRONTO PLUS SW1 ..... **117**
Transparente Versiegelung Polyurethan 2K – wasserbasiert 169
Trassmittelbettmörtel 83
Trittschalldämmunterlage 111

U

ULTRABOND PU 2K **74**
ULTRABOND MS RAPID **192**
ULTRACARE ACID CLEANER **98**
ULTRACARE DEEP CLEANER **99**
ULTRACARE DEEP PROTECTOR ... **102**
ULTRACARE EPOXY OFF GEL **98**
ULTRACARE FINISH LUCIDA **103**
ULTRACARE FINISH OPACA **104**
ULTRACARE FUGA FRESCA **104**
ULTRACARE GROUT CLEANER **99**
ULTRACARE GROUT PROTECTOR **100**
ULTRACARE GROUT RELEASE **100**
ULTRACARE HD CLEANER **96**
ULTRACARE INTENSIFIER S **101**
ULTRACARE INTENSIFIER W **101**
ULTRACARE KERANET **97**
ULTRACARE KERANET CRYSTALS **97**
ULTRACARE KERANET EASY **97**
ULTRACARE KERAPOXY CLEANER **98**
ULTRACARE MULTICLEANER **96**
ULTRACARE MULTICLEANER SPRAY **96**
ULTRACARE RAIN PROTECTOR S **103**
ULTRACARE RAIN PROTECTOR W **103**
ULTRACARE RUST REMOVER **99**
ULTRACARE SMOOTH SILICONE .. **104**
ULTRACARE STAIN PROTECTOR S **102**
ULTRACARE STAIN PROTECTOR W **101**
ULTRACARE STAIN PROTECTOR W PLUS **102**
ULTRACARE STAIN REMOVER **100**
ULTRACOLOR PLUS **88**
ULTRALITE S1 FLEX QUICK **69**
ULTRALITE S1 FLEX **68**
ULTRALITE S2 FLEX **69**
ULTRALITE S2 FLEX QUICK **69**
ULTRAMASTIC III **75**
ULTRAPLAN BASIC XTRA **40**
ULTRAPLAN MAXI **41**
ULTRAPLAN RENOVATION **40**
ULTRAPLAN XTRA **40**
ULTRATOP **164**
ULTRATOP BASE COAT **168**
ULTRATOP EASYCOLOR **166**
ULTRATOP LOFT F **166**
ULTRATOP LOFT W **166**
UNIRENO NG **111**

V

Varioflexverlegemörtel schnell 71
Verfugen **85**
Vergussmörtel für Windkraftanlagen onshore 147
Vergussmörtel normalhärtend 148
Vergütung, Fugen 90
Verlegen von keramischen Fliesen **67**
Verlegen von Naturwerksteinen ... **81**
Versiegelung 2K 173
Versiegelung Polyurethan 2K – wasserbasiert 168
VISKOSESCHWAMM **93**
Vorbereiten **31**


W


WALLGARD GRAFFITI BARRIER ... **159**
Wasserstopfmörtel 149
Werkzeug 93

Z

Zementfließestrich 117
Zubehör **195**
Zubehör 199
Zubehör 200
Zuschlag 198

1

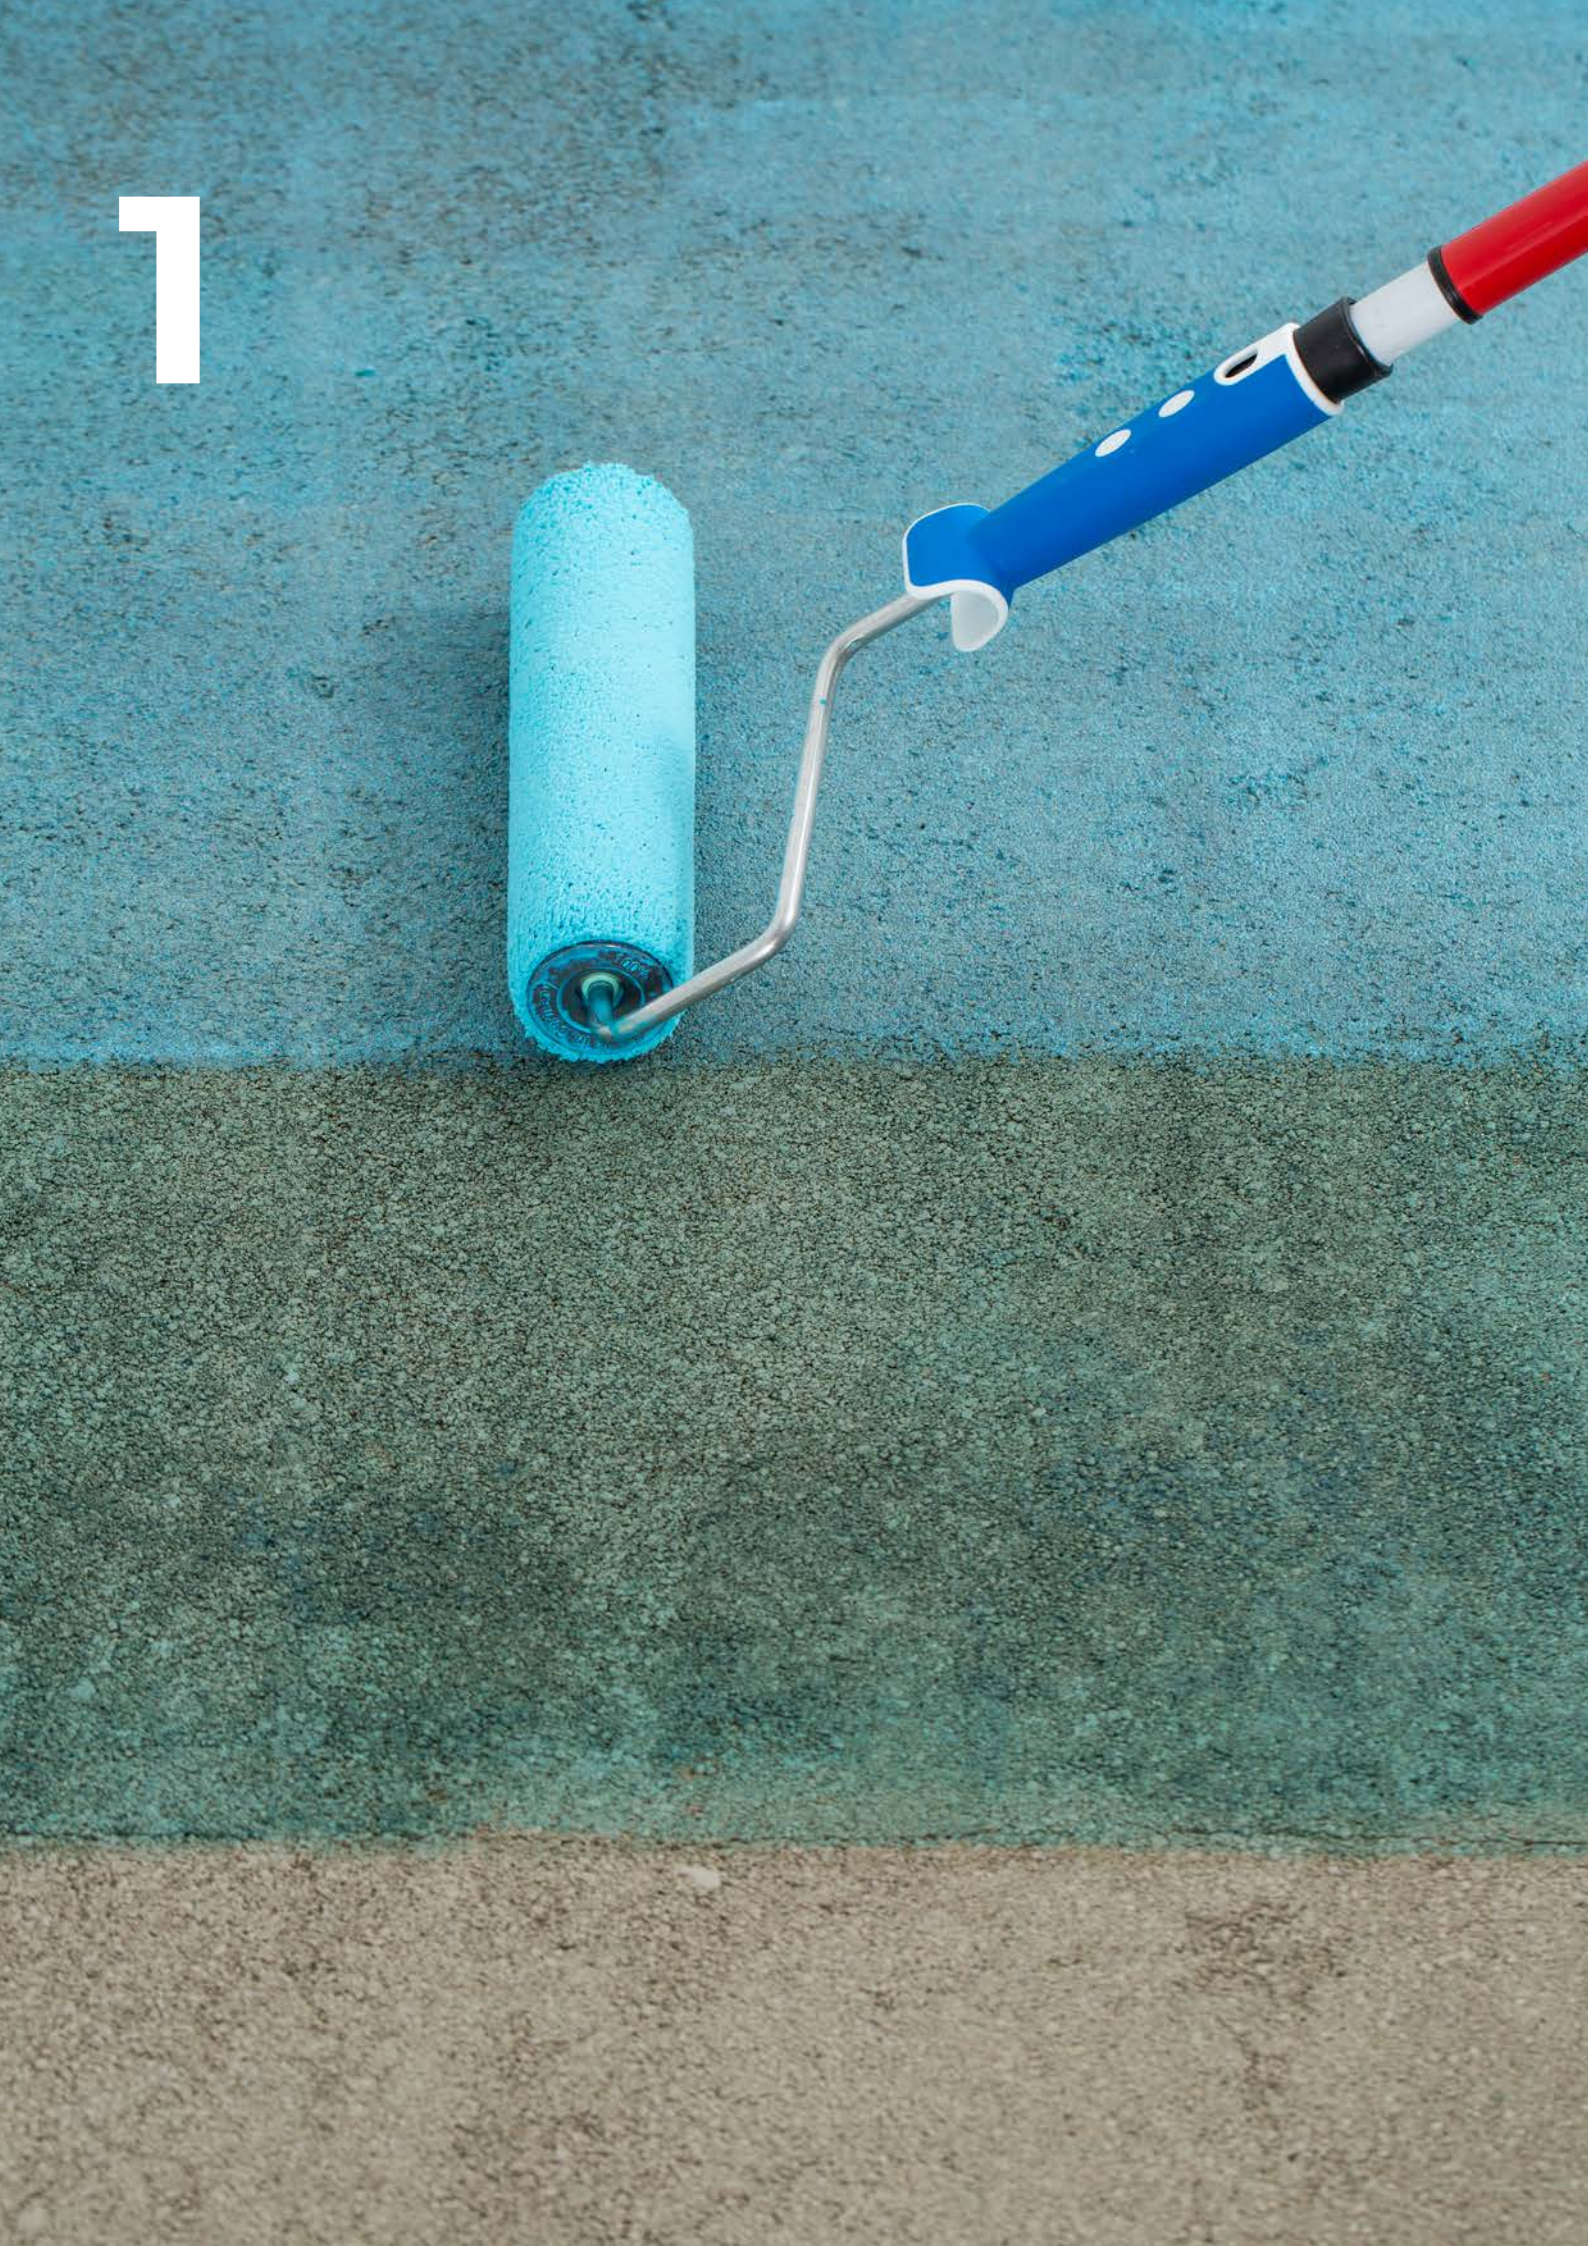



VORBEREITEN

Dispersionsgrundierungen

ECO PRIM T PLUS 32
PRIMER RA 33
PRIMER G 33
ECO PRIM GRIP PLUS 33

Reaktionsharz-Grundierungen

ECO PRIM PU 1K TURBO 34
PRIMER MF EC PLUS 34
PRIMER MF 34

Rissharze

EPORIP SCR 35
EPORIP 35

Fugensicherung

ESTRICH-DEHNDÜBEL 35

ECO PRIM T PLUS

Dispersionsgrundierung – Konzentrat



www.blauer-engel.de/uz113

HANDWERKER TIPP

Universal-Grundierung, schnell trocknend, für saugende und nicht saugende Untergründe im Innenbereich

- universell, auf nahezu allen Untergründen einsetzbar
- verdünnbar, Grundierkonzentrat, einsetzbar bis zu einem Mischungsverhältnis von 1 : 4
- sehr schnell trocknend, für schnellen Baufortschritt

Anwendung:

- zum Grundieren von saugenden Untergründen wie z. B. Zement-, Calciumsulfat- und Altuntergründen sowie Fertigteilestrichen und Holzwerkstoffplatten
- zum Grundieren von nicht saugenden Untergründen, wie z. B. Gussasphalt, Keramik, Naturstein und Terrazzo
- zum Grundieren von Calciumsulfatestrichen vor der Verlegung von Fliesen bis 1 m² mit normal erhärtenden Verlegemörteln
- ersetzt als Haftbrücke das aufwendige Abquarzen der Fläche auf MAPEI Reaktionsharzgrundierungen, z. B. **ECO PRIM PU 1K TURBO, PRIMER MF EC PLUS** oder **PRIMER MF**
- zur Staubbindung auf belegreifen Untergründen vor der Verlegung von Parkett mit MAPEI SMP-Parkettklebstoffen

Lieferform	Liefereinheit	Einheiten pro Palette	Art.-Nr.
Kanister	10 kg	60	1559810
Kanister	5 kg	128	1559805

Technische Daten:

Mischungsverhältnis:
unverdünnt, bis 1 : 4

Verarbeitung:
Streich- und Rollverfahren, z. B. mit Moltopren-/Schaumstoff-Walze

Trocknungszeit:
0–60 Minuten, je nach Anwendung

Farbe: hellblau

GISCODE: D1

EMICODE®: EC1 Plus

Blauer Engel: DE-UZ 113

Verbrauch:
unverdünnt: ca. 150 g/m²
1:1 verdünnt: ca. 75 g/m²
1:2 verdünnt: ca. 50 g/m²
1:3 verdünnt: ca. 35 g/m²
1:4 verdünnt: ca. 30 g/m²

Lagerung:
12 Monate



PRIMER RA

Dispersionsgrundierung – gebrauchsfertig

Dispersionsgrundierung für saugende Untergründe im Innen- und Außenbereich

- schnell trocknend, für schnellen Baufortschritt
- multifunktional, auf vielen Untergründen einsetzbar

Anwendung:

zum Grundieren

- von zementären Untergründen im Außenbereich vor dem Auftrag von mineralischen Abdichtungssystemen der **MAPELASTIC** Linie bzw. **MONOLASTIC TURBO**
- von zementären und gipsbasierten Untergründen

Lieferform	Liefereinheit	Einheiten pro Palette	Art.-Nr.
Fass	200 kg	1	126076
Kanister	25 kg	24	126025
	10 kg	66	126010
	5 kg	90	126005
	10 x 1 kg	50 Kartons à 10 x 1 kg	126031J



Technische Daten:

Mischungsverhältnis: unverdünnt, bis 1 : 6

Verarbeitung: Streich- und Rollverfahren, z.B. mit Moltopren-/Schaumstoff-Walze

Trocknungszeit: ca. 10 Minuten; auf Calciumsulfatestrichen: 12 Stunden

Farbe: hellblau

GISCODE: D1

EMICODE®: EC1 Plus

Verbrauch: 100 – 200 g/m² je Arbeitsgang in Abhängigkeit der Saugfähigkeit des Untergrundes

Lagerung: 12 Monate

PRIMER G

Dispersionsgrundierung – gebrauchsfertig

Dispersionsgrundierung für saugende Untergründe im Innenbereich

- multifunktional, auf vielen Untergründen einsetzbar
- gebrauchsfertig, direkt aus dem Gebinde verarbeitbar

Anwendung:

- zum Grundieren von zement- und calciumsulfatbasierten Untergründen
- zur Reststaubbindung und Vereinheitlichung der Saugfähigkeit vor dem Auftrag von Fliesenverlegemörteln

Lieferform	Liefereinheit	Einheiten pro Palette	Art.-Nr.
Kanister	25 kg	24	020125
	10 kg	66	020110
	5 kg	128	020105



Technische Daten:

Mischungsverhältnis: unverdünnt, bis 1 : 3

Verarbeitung: Streich- und Rollverfahren, z.B. mit Moltopren-/Schaumstoff-Walze

Trocknungszeit: 30–60 Minuten; auf Calciumsulfatestrichen: 24 Stunden

Farbe: hellblau

GISCODE: D1

EMICODE®: EC1 Plus

Verbrauch:
unverdünnt: ca. 150 g/m²
1:1 verdünnt: ca. 75 g/m²
1:2 verdünnt: ca. 50 g/m²
1:3 verdünnt: ca. 35 g/m²

Lagerung: 12 Monate

ECO PRIM GRIP PLUS

Dispersionshaftbrücke

Dispersionshaftbrücke für nicht saugende Untergründe im Innen- und Außenbereich

- auf glatten Untergründen, für ausgezeichnete Haftvermittlung
- gefüllte Struktur, perfekte Verkrallung für nachfolgende Spachtelarbeiten

Anwendung:

- zum Grundieren von z. B. Gussasphalt, Keramik, Naturstein, Terrazzo und Betonoberflächen
- perfekte Vorbereitung für Fliesenkleber und Spachtelmassen
- ersetzt als Haftbrücke das aufwendige Abquarzen der Fläche auf MAPEI Reaktionsharzgrundierungen, z. B. **PRIMER MF**

Lieferform	Liefereinheit	Einheiten pro Palette	Art.-Nr.
Kunststoffgebinde	10 kg	64	1560110
	5 kg	80	1560105
	10 x 1 kg	27 Kartons à 10 x 1 kg	1560130



Technische Daten:

Verarbeitung: Streich- und Rollverfahren, z. B. mit Nylon-Plüsch-/Lammfell-Walze

Trocknungszeit: 30–60 Minuten

Farbe: grau

GISCODE: D1

EMICODE®: EC1 Plus

Blauer Engel: DE-UZ 113

Verbrauch: 200–300 g/m²

Lagerung: 12 Monate

www.blauer-engel.de/uz113

ECO PRIM PU 1K TURBO

PU-Grundierung 1K

PU-Grundierung für saugende und nicht saugende Untergründe im Innenbereich

- kurze Reaktionszeit, für schnellen Baufortschritt
- Sperrwirkung, auf feuchtebeständigen Untergründen bis 6,0 CM-% (unbeheizt) bzw. 3,0 CM-% (beheizt)
- gebrauchsfertig, direkt aus dem Gebinde verarbeitbar

Anwendung:

- zum Absperren von feuchtebeständigen Untergründen, z. B. Zementestriche
- zum Grundieren von feuchteempfindlichen Untergründen und Altuntergründen mit Klebstoffresten
- zur Reststaubbindung vor der Verlegung von Parkett mit MAPEI Reaktionsharzklebstoffen

Lieferform	Liefereinheit	Einheiten pro Palette	Art.-Nr.
Blechgebinde	10 kg	45	233210



Technische Daten:

Verarbeitung: Rollverfahren, z.B. mit Nylon-Plüsch-/ Lammfell-Walze

Trocknungszeit: mindestens 2 Stunden

Farbe: transparent

GISCODE: RU1

EMICODE®: EC1 Plus

Verbrauch: 80–150 g/m² pro Auftrag

Lagerung: 12 Monate

PRIMER MF EC PLUS

Epoxidharzgrundierung 2K

Epoxidharzgrundierung für saugende und nicht saugende Untergründe im Innen- und Außenbereich

- sehr emissions- und geruchsarm, für eine angenehme Verarbeitung
- kurze Reaktionszeit, für schnellen Baufortschritt
- Sperrwirkung, auf feuchtebeständigen Untergründen bis 6,0 CM-% (unbeheizt) bzw. 3,0 CM-% (beheizt)

Anwendung:

- zum Absperren von feuchtebeständigen Untergründen, z. B. Betone und Zementestriche
- zum Grundieren von feuchteempfindlichen Untergründen, Altuntergründen mit Klebstoffresten und zum Verfestigen leicht sandender Untergründe

Lieferform	Liefereinheit	Einheiten pro Palette	Art.-Nr.
Kombigebinde	A+B 5 kg	45	2416106



Technische Daten:

Mischungsverhältnis: A : B = 4 : 1

Verarbeitung: Streich- und Rollverfahren, z.B. mit Nylon-Plüsch-/Lammfell-Walze

Verarbeitungszeit: 40 Minuten (bei + 23° C)

Trocknungszeit: ca. 8 Stunden

Farbe: gelb-transparent

GISCODE: RE30

EMICODE®: EC1 Plus

Verbrauch: 200–400 g/m² pro Auftrag, je nach Anwendung und Untergrund

Lagerung: Komp. A + B: 24 Monate

PRIMER MF

Epoxidharzgrundierung 2K

Epoxidharzgrundierung für saugende und nicht saugende Untergründe im Innen- und Außenbereich

- niedrigviskos, sehr gutes Eindringvermögen
- ausgezeichnete Feuchtigkeitsbeständigkeit

Anwendung:

- zum Absperren von feuchtebeständigen Untergründen, z. B. Betone und Zementestriche
- zum Grundieren von feuchteempfindlichen Untergründen, Altuntergründen mit Klebstoffresten und zum Verfestigen leicht sandender Untergründe
- Bindemittel zur Herstellung von Epoxidharzestrichen und Mörteln

Lieferform	Liefereinheit	Einheiten pro Palette	Art.-Nr.
Komp. A / B	Belchgebinde 21 kg/Flasche 7 kg	22 / 45	241128 / 241528
Kombigebinde	A+B 4 kg	52	241105
Komp. A / B	Kunststoffgeb. 8 x 0,75 kg / Flasche 28 x 0,25 kg	43 / 33	241101 / 241501



Technische Daten:

Mischungsverhältnis: A : B = 3 : 1

Verarbeitung: Streich- und Rollverfahren, z.B. mit Nylon-Plüsch-/Lammfell-Walze

Verarbeitungszeit: 60 Minuten (bei +23°C)

Trocknungszeit: ca. 12 Stunden

Farbe: gelb-transparent

GISCODE: RE30

Verbrauch: 200–400 g/m² pro Auftrag, je nach Anwendung und Untergrund

Lagerung: Komp. A + B: 24 Monate

RISSHARZE

EPORIP SCR

Silikat-Gießharz 2K

Schnelles Silikatharz zum Schließen von Estrichrissen

- einfache Anwendung, ohne Mischwerkzeug verarbeitbar
- variable Konsistenzeinstellung, fließfähig oder standfest einsetzbar
- verarbeitungsfreundlich, sehr emissions- und geruchsarm

Anwendung:

- zum kraftschlüssigen Schließen von Rissen und Scheinfugen in Zement- und Calciumsulfatestrichen
- zum Befestigen von Schienen und Profilen



Technische Daten:

Mischungsverhältnis: A : B = 1 : 1

Konsistenz: flüssig bis pastös

Verarbeitungszeit: 10–12 Minuten

Trocknungszeit: ca. 30 Minuten

GISCODE: RU1

EMICODE®: EC1 Plus

Verbrauch: je nach Anwendungsbereich

Lagerung: Komp. A + B: 12 Monate

Lieferform	Liefereinheit	Einheiten pro Palette	Art.-Nr.
Dosierflaschen Set A+B	6 Sets à 600 ml im Karton – 1 Set bestehend aus: 300 ml Komp. A / 300 ml Komp. B + 10 Wellenverbindern	33 Kartons	153236

EPORIP

Epoxidharz-Haftbrücke 2K

Zweikomponentige, lösemittelfreie, gefüllte Epoxidharz-haftbrücke

- kraftschlüssig, sehr hoher Verbund nachfolgender Mörtel
- hohe Klebkraft, kein zusätzliches Einschneiden und Verharzen bei Estrichergänzungen erforderlich

Anwendung:

- als Haftbrücke für flächige Verbundestriche und zur Flankenanhaftung bei partiellen Estrichreparaturen
- als Korrosionsschutz für Betoninstandsetzungsarbeiten
- auch zum kraftschlüssigen Schließen von Estrichrissen und Scheinfugen



Technische Daten:

Mischungsverhältnis: A : B = 3 : 1

Verarbeitungszeit: ca. 60 Minuten

Offene Zeit: 3–4 Stunden

Farbe: grau

GISCODE: RE1

Verbrauch: 0,5–2,0 kg/m²

Lagerung: 24 Monate

Lieferform	Liefereinheit	Einheiten pro Palette	Art.-Nr.
Eimer Komp. A	1,5 kg	198	152102
Flasche Komp. B	0,5 kg	60 Kart. à 9 x 0,5 kg	153102

FUGENSICHERUNG


ESTRICH-DEHNDÜBEL

Fugensicherung

Flexibler ESTRICH-DEHNDÜBEL zur Verhinderung von Höhenversätzen

Anwendung:

- zum vertikalen Verbinden von Estrichflächen
- zur passgenauen Einteilung von Fugen in Estrichfeldern



Technische Daten:

Verbrauch: 3–5 Dübel je Meter Fugen-/Risslänge

Lagerung: in trockener Umgebung unbegrenzt

Lieferform	Liefereinheit	Einheiten pro Palette	Art.-Nr.
Stück	10 Stück im Karton	50 Kartons	8203210

2



© JAN KELLE



AUSGLEICHEN

Spachtelmassen – selbstverlaufend, zementär

KERAPLAN PLUS 38
KERAPLAN EASY 39
ULTRAPLAN BASIC XTRA 40
ULTRAPLAN RENOVATION 40
ULTRAPLAN XTRA 40
ULTRAPLAN MAXI 41
PLANEX MAXI 41

Spachtelmassen – selbstverlaufend, hybridbasiert

PLANITEX RENOVATION 42
PLANITEX FAST 43
PLANITEX PRO 43
PLANITEX BASIC 43

Spachtelmassen – standfest, zementär

PLANIPATCH XTRA 44
PLANITOP FAST 330 45

Spachtelmassen – standfest, gipsbasiert

PLANITEX STANDFEST 46

PU-Spachtelmassen

PLANOPUR 46

Vergütung für Spachtelmassen

LATEX PLUS 46

Armierungsprodukte

MAPENET FM 47
MAPENET FS 47
MAPEFIBRE 6 MM 47
MAPESTRIP PERIMETER 50 48
MAPELEVEL PEG 48

KERAPLAN PLUS

Bodenspachtelmasse – zementär

NEU



HANDWERKER TIPP

Zementare Spachtelmasse für Schichtdicken von 3 bis 50 mm im Innenbereich

- sehr guter Verlauf – für eine besonders leichte Verarbeitung und perfekt ebene Oberflächen, auch in hohen Schichtdicken
- vielseitig einsetzbar – gleicht Unebenheiten im Untergrund bis zu 50 mm mühelos in nur einem Arbeitsgang aus
- universell verwendbar – ideal für alle Formate keramischer Fliesen und Naturwerksteinen, besonders für großformatige Beläge

Anwendung:

- zum Ausspachteln von dünnschichtigen Heizsystemen
- zum Ausgleichen von z. B. Zement- und Calciumsulfatestrichen, Betonen und Altuntergründen
- zur Herstellung von ebenen Untergründen zur Verlegung von Keramik und Naturwerksteinen

ab ca. Mai 2026

Technische Daten:

Verarbeitungszeit:
30–40 Minuten

Begehbar:
ca. 3–6 Std.

Belegbar:
keramische Fliesen: 3–12 Stunden;
Naturwerkstein: ca. 24–48 Stunden

Farbe: grau

GISCODE: ZP1

EMICODE®: EC1 Plus

Verbrauch:
ca. 1,8 kg/m²/mm

Lagerung: 12 Monate

Lieferform	Liefereinheit	Einheiten pro Palette	Art.-Nr.
Papiersack	25 kg	40	1493825



KERAPLAN EASY

Bodenspachtelmasse – zementär

NEU



www.blauer-engel.de/uz113

HANDWERKER TIPP

Zementäre Spachtelmasse für Schichtdicken von 1 bis 20 mm im Innenbereich

- sehr guter Verlauf – für eine besonders leichte Verarbeitung und perfekt ebene Oberflächen, auch in hohen Schichtdicken
- vielseitig einsetzbar – gleicht Unebenheiten im Untergrund bis zu 20 mm mühelos in nur einem Arbeitsgang aus
- universell verwendbar – ideal für alle Formate keramischer Fliesen und Naturwerksteinen, besonders für großformatige Beläge
- schnell trocknend – bereits nach ca. 3 Stunden belegreif für keramische Fliese

Anwendung:

- zum Ausgleichen von z. B. Zement- und Calciumsulfatestrichen, Betonen und Altuntergründen
- zur Herstellung von ebenen Untergründen zur Verlegung von Keramik und Naturwerksteinen

ab ca. Mai 2026

Technische Daten:

Verarbeitungszeit:
20–30 Minuten

Begehbar:
ca. 3 Std.

Belegbar:
keramische Fliesen: ca. 3 Stunden,
Naturwerkstein: ca 24 Stunden

Farbe: grau

GISCODE: ZP1


EMICODE®: EC1 Plus

Blauer Engel: DE-UZ 113

Verbrauch:
ca. 1,6 kg/m²/mm

Lagerung:
12 Monate

Lieferform	Liefereinheit	Einheiten pro Palette	Art.-Nr.
Papiersack	25 kg	40	1493925

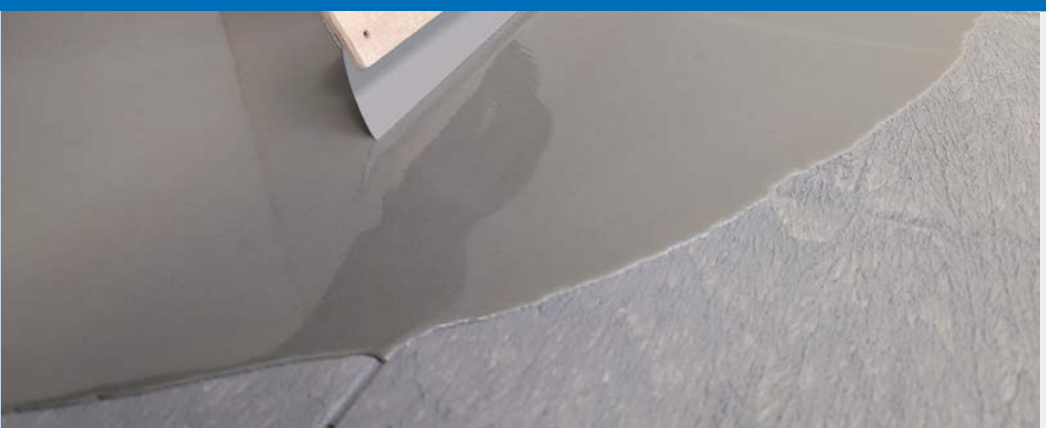

ULTRAPLAN BASIC XTRA

Bodenspachtelmasse – zementär

Zementäre Spachtelmasse für Schichtdicken von 1 bis 10 mm im Innenbereich

- verarbeitungsfreundlich, einfach spachtel- und rakelbar bei gutem Verlauf
- vielseitig einsetzbar, Basisspachtelmasse für viele Anwendungen

Anwendung:

- zum Ausgleichen von z. B. Zement- und Calciumsulfatestrichen, Betonen und Altuntergründen
- zur Herstellung von ebenen Untergründen zur Verlegung von textilen Belägen, PVC-/CV-Belägen, Linoleum, Kork und Mehrschichtparkett

Lieferform	Liefereinheit	Einheiten pro Palette	Art.-Nr.
Papiersack	25 kg	40	1493125



Bis Sommer 2026 lieferbar

www.blauer-engel.de/uz113

Technische Daten:

Verarbeitungszeit: 20–30 Minuten
Begehbar: ca. 3 Stunden
Belegbar: ca. 24 Stunden
Farbe: grau
GISCODE: ZP1
EMICODE®: EC1 Plus
Blauer Engel: DE-UZ 113
Verbrauch: ca. 1,6 kg/m²/mm
Lagerung: 12 Monate

ULTRAPLAN RENOVATION

Dünnestrich – zementär, faserarmiert

Dünnestrich mit Faserverstärkung für Schichtdicken von 3 bis 50 mm im Innenbereich

- guter Verlauf, insbesondere geeignet für dünnschichtige Heizsyteme
- pumpbar, für hohe Schichtdicken in kürzester Zeit
- faserarmiert, für Altuntergründe bei Sanierungen

Anwendung:

- zum Ausspachteln von dünnschichtigen Heizsystemen
- zur Herstellung von ebenen Untergründen zur Verlegung von textilen und elastischen Bodenbelägen sowie Parkett
- zur Herstellung eines Dünnestrichs auf Trennlage ab 25 mm Schichtdicke und als Systemkomponente im **MAPELIGHT SYSTEM**

Lieferform	Liefereinheit	Einheiten pro Palette	Art.-Nr.
Papiersack	25 kg	40	0124325



Bis Sommer 2026 lieferbar

Technische Daten:

Verarbeitungszeit: 30–40 Minuten
Begehbar: ca. 3–6 Std.
Belegbar: textile, elastische Beläge und Parkett: 24–72 Stunden
Farbe: grau
GISCODE: ZP1
EMICODE®: EC1 Plus
Verbrauch: ca. 1,8 kg/m²/mm
Lagerung: 12 Monate

ULTRAPLAN XTRA

Bodenspachtelmasse – zementär

Zementäre Spachtelmasse für Schichtdicken von 1 bis 20 mm im Innenbereich

- außergewöhnlich guter Verlauf, hohe Flächenleistung für kellenschlagfreie Flächen
- sehr schnell trocknend, bereits nach 2 Stunden begehbar und nach 6 Stunden belegbar
- universell einsetzbar, auf nahezu allen Untergründen, unter allen Belägen, in Schichtdicken bis 20 mm

Anwendung:

- zum Ausgleichen von z. B. Zement- und Calciumsulfatestrichen, Betonen, Fliesen und Altuntergründen
- ohne Schichtdickenbegrenzung (bis 20 mm ungestreckt verwenden, darüber mit **QUARZSAND 0,8** strecken)
- zur Herstellung von topfebenen Untergründen zur Verlegung aller Bodenbeläge

Lieferform	Liefereinheit	Einheiten pro Palette	Art.-Nr.
Papiersack	25 kg	40	1490825



www.blauer-engel.de/uz113

Technische Daten:

Verarbeitungszeit: 20–30 Minuten
Begehbar: ca. 2 Stunden
Belegbar: ca. 6 Stunden bis 5 mm
ca. 12 Stunden bis 20 mm
Farbe: grau
GISCODE: ZP1
EMICODE®: EC1 Plus
Blauer Engel: DE-UZ 113
Verbrauch: ca. 1,6 kg/m²/mm
Lagerung: 12 Monate

ULTRAPLAN MAXI

Dickschichtspachtelmasse – zementär

Zementäre Dickschicht-Spachtelmasse für Schichtdicken von 3 bis 40 mm im Innenbereich

- sehr guter Verlauf, auch bei höheren Schichtdicken
- pumpbar, mit allen gängigen Mörtelpumpen
- sehr hohe Festigkeit, für gewerbliche und industrielle Anwendungen

Anwendung:

- zum Ausgleichen von stark unebenen Untergründen
- zur Herstellung von ebenen Untergründen und zur Verlegung von textilen und elastischen Bodenbelägen, Parkett sowie Keramik und Naturwerksteinen



Technische Daten:

Verarbeitungszeit: 30–40 Minuten

Begehbar: ca. 3 Stunden

Belegbar: keramische Fliesen: 3–24 Std.; textile, elastische Beläge und Parkett: 24–72 Std.

Farbe: grau

GISCODE: ZP1

EMICODE®: EC1 Plus

Verbrauch: ca. 1,7 kg/m²/mm

Lagerung: 12 Monate

Lieferform	Liefereinheit	Einheiten pro Palette	Art.-Nr.
Papiersack	25 kg	40	149125

PLANEX MAXI

Dickschichtspachtelmasse – zementär, außen

Zementäre Dickschicht-Spachtelmasse für Schichtdicken von 3 bis 30 mm im Innen- und Außenbereich

- feuchtebeständig, in Nassbereichen einsetzbar
- pumpbar, mit allen gängigen Mörtelpumpen

Anwendung:

- zum Ausgleichen von z. B. Zement- und Calcium-sulfatestrichen, Betonen und Altkeramik
- speziell zur Anwendung in feuchtebelasteten Bereichen, z. B. Außenbereiche, Garagen und Keller und unterhalb von Abdichtungen
- vor der Verlegung von Keramik und Naturwerksteinen



Technische Daten:

Verarbeitungszeit: ca. 20 Minuten

Begehbar: ca. 4–6 Std.

Belegbar: keramische Fliesen: 4–6 Stunden; Naturwerkstein: ca. 24 Stunden; Textile und elastische Beläge: ca. 48 Stunden

Farbe: grau

GISCODE: ZP1

EMICODE®: EC1 Plus

Verbrauch: ca. 1,7 kg/m²/mm

Lagerung: 12 Monate

Lieferform	Liefereinheit	Einheiten pro Palette	Art.-Nr.
Papiersack	25 kg	40	0135125

PLANITEX RENOVATION

Bodenspachtelmasse – Hybrid-Technologie



www.blauer-engel.de/uz113

HANDWERKER TIPP

Selbstverlaufende, sehr schnell trocknende, faserarmierte Hybrid-Bodenspachtelmasse

- schnelle Trocknung dank Hybrid-Technologie mit Wasserbindung, belegreif nach 48 h bis 50 mm
- kritische Altuntergründe ausgleichen, auch in höheren Schichtdicken; bis 50 mm – nahezu spannungsfrei
- faserarmiert, für Sanierungen von Altuntergründen
- ausgezeichneter Verlauf für ebene Spachtelungen beim ersten Auftragen; kein Einfallen bei Vertiefungen
- glatte und ebene Oberfläche, auch bei 3 mm Schichtdicke, für einen schnellen und reduzierten Auftrag von Klebstoff dank ebener und porenfreier Oberfläche

Anwendung:

- Ausgleichen von Calciumsulfatestrichen
- Ausgleichen von Betonflächen und Zementestrichen
- Ausgleichen von beheizten Estrichkonstruktionen
- Insbesondere geeignet zum Ausgleichen von spannungsempfindlichen Untergründen, wie z. B. Gussasphaltestriche, Fertigteilestriche und Trockenbauelemente, etc.
- für alle Belagsarten, einschließlich Parkett

Lieferform	Liefereinheit	Einheiten pro Palette	Art.-Nr.
Papiersack	25 kg	40	2740625

Technische Daten:

Verarbeitungszeit:
20–30 Minuten

Begehbar:
nach ca. 90 Minuten

Belegbar:
ca. 24 Stunden bis 25 mm
ca. 48 Stunden bis 50 mm

Farbe: weiß-beige

GISCODE: ZP1

EMICODE®: EC1 Plus

Blauer Engel: DE-UZ 113

Verbrauch:
ca. 1,7 kg/m²/mm

Lagerung: 9 Monate



PLANITEX FAST

Bodenspachtelmasse – Hybrid-Technologie

Hybrid-Spachtelmasse für Schichtdicken von 1 bis 25 mm im Innenbereich

- schnell trocknend durch Hybrid-Technologie, schon nach ca. 6 Stunden belegbar
- ausgezeichneter Verlauf, für ebene und ansatzfreie Flächen, belegbar ohne vorheriges Schleifen
- kritische Altuntergründe ausgleichen, auch in höheren Schichtdicken – nahezu spannungsfrei

Anwendung:

- zum Ausgleichen von z. B. Zement-, Calciumsulfat-, Gussasphalt-, Fertigteilestrichen, Magnesia- und Steinholzestrichen, Fliesen und Altuntergründen
- ohne Schichtdickenbegrenzung (bis 25 mm ungestreckt verwenden, darüber mit **QUARZSAND 0,8** strecken)
- Herstellung ebener Untergründe zur Verlegung aller Bodenbeläge und aller Arten von Parkett

Lieferform	Liefereinheit	Einheiten pro Palette	Art.-Nr.
Papiersack	25 kg	40	2740125



Technische Daten:

Verarbeitungszeit:
ca. 15–20 Minuten
Begehbar: ca. 1 Stunde
Belegbar:
ca. 6 Stunden bis 5 mm
ca. 12 Stunden bis 10 mm
ca. 24 Stunden bis 15 mm
ca. 48 Stunden bis 20 mm
ca. 72 Stunden bis 25 mm
Farbe: weiß-beige
GISCODE: ZP1
EMICODE®: EC1 Plus
Blauer Engel: DE-UZ 113
Verbrauch:
ca. 1,5 kg/m²/mm
Lagerung: 9 Monate

www.blauer-engel.de/uz113

PLANITEX PRO

Bodenspachtelmasse – Hybrid-Technologie

Hybrid-Spachtelmasse für Schichtdicken von 1 bis 15 mm im Innenbereich

- hervorragender Verlauf, einfach spachtelbar für perfekte Oberflächen
- extrem spannungsarm, nahezu schwindfreie Aushärtung
- glatte Oberfläche, einfacher Klebstoffauftrag

Anwendung:

- zum Ausgleichen von z. B. Zement-, Calciumsulfat-, Gussasphalt-, Fertigteilestrichen, Magnesia- und Steinholzestrichen, Fliesen und Altuntergründen
- auch bei höheren Schichtdicken anwendbar
- zur Herstellung von ebenen Untergründen
- zur Verlegung aller Bodenbeläge

Lieferform	Liefereinheit	Einheiten pro Palette	Art.-Nr.
Papiersack	25 kg	40	118025



Technische Daten:

Verarbeitungszeit:
ca. 20–30 Minuten
Begehbar: ca. 1 Stunde
Belegbar:
ca. 12 Stunden bis 5 mm
ca. 24 Stunden bis 10 mm
ca. 72 Stunden bis 15 mm
Farbe: weiß-beige
GISCODE: ZP1
EMICODE®: EC1 Plus
Blauer Engel: DE-UZ 113
Verbrauch:
ca. 1,5 kg/m²/mm
Lagerung: 9 Monate

www.blauer-engel.de/uz113

PLANITEX BASIC

Bodenspachtelmasse – Hybrid-Technologie

Hybrid-Spachtelmasse für Schichtdicken von 1 bis 15 mm im Innenbereich

- extrem spannungsarm, nahezu schwindfreie Aushärtung
- glatte Oberfläche, einfacher Klebstoffauftrag
- sehr guter Verlauf, zur Erstellung ebener Oberflächen in Großobjekten

Anwendung:

- zum Ausgleichen von z. B. Zement-, Calciumsulfat-, Gussasphalt-, Fertigteilestrichen, Magnesia- und Steinholzestrichen, Fliesen und Altuntergründen
- zur Herstellung von ebenen Untergründen zur Verlegung von Textil-, PVC-, Design-, Kautschuk- und Linoleumbelägen, Mehrschichtparkett sowie Keramik und Naturwerksteinen

Lieferform	Liefereinheit	Einheiten pro Palette	Art.-Nr.
Papiersack	25 kg	40	117925



Technische Daten:

Verarbeitungszeit:
ca. 20–30 Minuten
Begehbar: ca. 3 Stunden
Belegbar:
ca. 24 Stunden
bis 3 mm Schichtdicke
Farbe: weiß
GISCODE: CP1
EMICODE®: EC1 Plus
Blauer Engel: DE-UZ 113
Verbrauch:
ca. 1,5 kg/m²/mm
Lagerung:
9 Monate

www.blauer-engel.de/uz113

PLANIPATCH XTRA

Standfeste Spachtelmasse – zementär



www.blauer-engel.de/uz113

HANDWERKER TIPP

Feine, standfeste Spachtelmasse für Anspachtelungen von „Null“ bis 50 mm im Innenbereich

- sehr schnell trocknend, Spachtelarbeiten schon nach ca. 30 Minuten möglich
- extrem geschmeidig, geschlossene Oberfläche beim Aufziehen
- gut modellierbar, standfest auch bei Anrampungen
- auf „Null“ ausziehbar, für feinstes Anarbeiten
- elastifizierbar, hochelastische Spachtelmasse durch Zugabe von **LATEX PLUS**

Anwendung:

- für Ausgleichs- und Instandsetzungsarbeiten an Wand- und Bodenflächen
- insbesondere für Anspachtelungen an Schienen, Treppenstufen und Podesten
- für Schichtdicken von Auszug auf „0“ mm bis zu 50 mm
- zum Auffüllen von Ausbrüchen, Estrichfehlstellen und Löchern
- als elastische Spachtelmasse auf Problemuntergründen einsetzbar

Technische Daten:

Verarbeitungszeit:
ca. 10 Minuten

Begehbar:
ca.45–60 Minuten

Belegbar:
Auszug auf „0“ bzw. für partielle Spachtelungen: 45–60 Minuten;
bei flächigen Spachtelungen in 3 bis 10 mm Dicke: 4–6 Stunden

Farbe: grau

GISCODE: ZP1

EMICODE®: EC1 Plus

Blauer Engel: DE-UZ 113

Verbrauch:
ca. 1,4 kg/m²/mm

Lagerung:
12 Monate

Lieferform	Liefereinheit	Einheiten pro Palette	Art.-Nr.
Papiersack	25 kg	40	1203325



PLANITOP FAST 330

Standfeste Reparaturspachtelmasse – zementär, faserarmiert



HANDWERKER TIPP

Standfeste, schnell erhärtende, faserarmierte Spachtelmasse für Schichtdicken von 3 bis 30 mm im Innen-, Außen- und Unterwasserbereich

- Systemkomponente, als Tragstegmörtel für das MAPEI BDC-System
- schnell erhärtend, für kurze Wartezeiten
- hoch standfest und gut modellierbar, für einfachen Auftrag in hohen Schichtdicken und profilgenaues Instandsetzen von Stufen und Formteilen
- faserverstärkt, zur Vermeidung von Rissbildung
- feuchtebeständig, sehr geringe Wasseraufnahme

Anwendung:

- für Ausgleichs- und Instandsetzungsarbeiten an Wand- und Bodenflächen vor der Verlegung von Keramik und Naturwerksteinen
- zur Herstellung von Flächen- und Gefällespachtelungen auf Balkonen, Terrassen, im Schwimmbecken und für bodengleiche Duschen
- als Tragstegmörtel für das MAPEI BDC-System
- zur einfachen Herstellung von Hohlkehlen

Technische Daten:

Verarbeitungszeit:
ca. 20 Minuten

Belegbar:
ca. 4 Stunden für keramische Beläge

Farbe: grau

GISCODE: ZP1

EMICODE®: EC1 Plus

Verbrauch:
ca. 1,45 kg/m² und mm Schichtdicke

Lagerung:
12 Monate

Lieferform	Liefereinheit	Einheiten pro Palette	Art.-Nr.
Papiersack	25 kg	40	223525







SPACHTELMASSEN – STANDFEST, GIPSBASIERT

PLANITEX STANDFEST

Standfeste Spachtelmasse – gipsbasiert

Standfeste Calciumsulfat-Spachtelmasse für Anspachtelungen bis 30 mm im Innenbereich

- hohe Sicherheit, spannungsarme Rezeptur
- extrem geschmeidig, geschlossene Oberfläche beim Aufziehen
- gut modellierbar, standfest auch bei Anrampungen

Anwendung:

- für Anspachtelungs-, Ausgleichs- und Instandsetzungsarbeiten an Bodenflächen
- zum Auffüllen von Ausbrüchen, Estrichfehlstellen und Löchern, speziell in Calciumsulfat- und Gussasphaltuntergründen



Technische Daten:

Verarbeitungszeit:
ca. 15 Minuten

Begehbar:
ca. 30 Minuten

Belegbar:
ca. 24 Stunden bis 5 mm Schichtdicke

Farbe: weiß

GISCODE: CP1

EMICODE®: EC1 Plus

Verbrauch:
ca. 1,5 kg/m²/mm

Lagerung:
12 Monate

Lieferform	Liefereinheit	Einheiten pro Palette	Art.-Nr.
Papiersack	25 kg	40	1175225

PU-SPACHTELMASSEN

PLANOPUR

PU-Spachtelmasse 2K

Selbstverlaufende, elastische Polyurethan-spachtelmasse für den Innen- und Außenbereich in beliebigen Schichtdicken

- hoch beanspruchbar, für Anwendungen im Objekt- und Industriebereich
- hoch elastisch, auf formveränderlichen Untergründen

Anwendung:

- zum Ausgleichen von z. B. mineralischen Untergründen, Gussasphalt, Metalluntergründen und Holzböden
- speziell geeignet für die Anwendung im Transportwesen und Sportstättenbau, insbesondere vor der Verlegung von elastischen Belägen



Technische Daten:

Mischungsverhältnis:
A : B = 6 : 1

Gebindeeinheit:
A (12 kg) + B (2 kg) = 14 kg

Verarbeitungszeit:
20–25 Minuten

Begehbar:
ca. 12 Stunden

Belegbar:
ca. 16 Stunden

Farbe: beige

GISCODE: RU1

Verbrauch:
ca. 1,5 kg/m²/mm

Lagerung:
Komp. A + B: 12 Monate

Lieferform	Liefereinheit	Einheiten pro Palette	Art.-Nr.
Eimer, Komp. A	12 kg	33	149714
Flasche, Komp. B	2 kg	30 Kartons à 8 x 2 kg	149814

VERGÜTUNG FÜR SPACHTELMASSEN

LATEX PLUS

Elastifizierende Dispersion

Dispersion zur Herstellung hochflexibler Spachtelmassen und Klebemörtel

- Systemkomponente, als Zugabe zu **PLANIPATCH XTRA, KERAQUICK MAXI S1** und **MAPESTONE MAXI S1**
- elastifizierend, ergibt hochelastische, standfeste MAPEI Spachtelmassen und hochelastische, haftstarke S2-Flexklebemörtel

Anwendung:

- im System als elastische Spachtelmasse und zur Verlegung von Keramik und Naturwerkstein auf Problemuntergründen wie z. B. auf Holz, Metall, PVC, Keramik, Naturwerksteinen und Altuntergründen
- Verlegung von Fliese auf Fliese ohne Grundierung möglich



Technische Daten:

Farbe: weiß

GISCODE: D1

EMICODE®: EC1 Plus

Verbrauch:
ca. 8 kg **LATEX PLUS** pro 25 kg **KERAQUICK MAXI S1** grau

ca. 7,5 kg **LATEX PLUS** pro 23 kg **KERAQUICK MAXI S1** weiß

ca. 6–9 kg **LATEX PLUS** pro 25 kg **PLANIPATCH XTRA**

ca. 8 kg **LATEX PLUS** pro 25 kg **MAPESTONE MAXI S1** grau oder weiß

Lagerung:
24 Monate

Lieferform	Liefereinheit	Einheiten pro Palette	Art.-Nr.
Kanister	10 kg	60	215110

MAPENET FM

Armierungsmatte

Glasfaservlies zur Armierung von selbstverlaufenden Spachtelmassen

- multidirektionale Fasern, hohe armierende Wirkung von Spachtelmassen bei Rissen und Fugen im Untergrund
- niedriger Systemaufbau, ab 5 mm Aufbauhöhe, perfekt für Sanierungen im Bestand

Anwendung:

- zur Armierung und Verstärkung von selbstverlaufenden MAPEI Spachtelmassen
- zur flächigen Armierung von Altuntergründen, wie gerissenen Estrichen, etc.
- im System mit **MAPENET FS** zur Sanierung von Fugen, Überarbeitung wechselnder Untergründe, etc.



Technische Daten:

Faserausrichtung: multidirektional

Gewicht: ca. 120 g/m²

Farbe: weiß

Lagerung: in trockener Umgebung unbegrenzt

Lieferform	Liefereinheit	Einheiten pro Palette	Art.-Nr.
Rolle	0,90 x 60 m	24 Rollen	1783854

MAPENET FS

Armierungsgelege

Rissgelege zur Armierung und Überbrückung von Fugen, Rissen und Übergängen

- kraftschlüssig oder entkoppelnd, vielfältige Anwendungsbereiche möglich
- sicher, hohe armierende Wirkung durch zugfeste Fasern
- anwendungsfreundlich, einfache Verarbeitung in Spachtelmasse oder Klebstoff

Anwendung:

- zur Fugen- und Risssanierung bis 5 mm Breite mit **PLANIPATCH XTRA** oder MAPEI 2K PU-Klebstoffen
- zur elastischen Überarbeitung unterschiedlicher Untergründe bis 10 mm Fugenbreite mit **PLANIPATCH XTRA** & **LATEX PLUS**
- im System mit **MAPENET FM** zur Sanierung von Altuntergründen



Technische Daten:

Faserausrichtung: unidirektional

Gewicht: ca. 108 g/m²

Farbe: weiß

Lagerung: in trockener Umgebung unbegrenzt

Lieferform	Liefereinheit	Einheiten pro Palette	Art.-Nr.
Rolle	0,8 x 45 m	24 Rollen	1783936

MAPEFIBRE 6 MM

Glasfasern

Alkalibeständige Glasfasern als Zusatz zu MAPEI Spachtelmassen

- sehr gute Einbindung in MAPEI Spachtelmassen, für ebene Oberflächen

Anwendung:

- als Zusatz zu MAPEI Spachtelmassen
- zur Erhöhung der Gefügefestigkeit
- zur Verminderung von Rissen auf kritischen Untergründen



Technische Daten:

Mischungsverhältnis: 1 Beutel (250 g) zu 25 kg Pulver

Verarbeitung: Fasern in die fertig angemischte Spachtelmasse einrühren

Lagerung: in trockener Umgebung unbegrenzt

Lieferform	Liefereinheit	Einheiten pro Palette	Art.-Nr.
Beutel zu 250 g	Karton (33 Beutel)	48 Kartons	8200433

MAPESTRIP PERIMETER 50

Randdämmstreifen

Selbstklebender, vlieskaschierter PE–Randdämmstreifen für Spachtelmassen

- haftstark, zur schnellen Anbringung und dichten Anlage am Untergrund
- mit L-Form, keine Schallbrücken, kein Unterlaufen mit Spachtelmasse

Anwendung:

- zur Anbringung in Rand- und Eckbereichen auf allen üblichen Untergründen
- speziell geeignet in der Sanierung vor Spachtelarbeiten
- sichere Trennung von Wand- und Bodenaufbau zur Verhinderung von Schallbrücken



Technische Daten:

Dicke:
5 mm

Höhe:
50 mm

Länge:
20 m

Farbe:
blau

Lagerung:
12 Monate

Lieferform	Liefereinheit	Einheiten pro Palette	Art.-Nr.
Rolle, 20 m	5 St. im Karton	18 Kartons	7960320

MAPELEVEL PEG


Nivellierpin

Selbstklebender Nivellierpin für Spachtel- und Estricharbeiten

- gut lesbare Skala, für eine schnelle Erkennbarkeit und passgenaues abschneiden
- elastisch, zum leichten einkürzen
- selbstklebend, für ein schnelles anbringen am Untergrund

Anwendung:

- zur Höhenmarkierung bei Spachtelarbeiten
- zur Höhenmarkierung bei Estricharbeiten mit Fließestrich



Technische Daten:

Stellfuß:
Selbstklebend

Höhe:
100 mm

Lagerung:
in trockener Umgebung unbegrenzt

Lieferform	Liefereinheit	Einheiten pro Palette	Art.-Nr.
Beutel, 100 Stück	Karton mit 10 Beuteln	–	8116410



MAPEI Referenzobjekt:
Haus Buchthal in Berlin

©LenzWerk Berlin


3
MAPEI
Mapeguard
WP 200

ABDICHTEN IM VERBUND

Aktuelle Normen zu Verbundabdichtungen 52–55

Flexible zementäre Dichtungsschlämmen
- MAPELASTIC 56
- MAPELASTIC TURBO 57
- MONOLASTIC TURBO 57

Dispersionsabdichtung
- MAPEGUM WPS 58

Epoxidharzabdichtung
- MAPEGUM EPX/EPX-T 58

Abdichtungsbahn
- MAPEGUARD WP 200 59
- MAPEGUARD ST 60
- MAPEGUARD IC/MAPEGUARD EC 60
- MAPEGUARD PC 60
- MAPEGUARD DH-U 61
- MAPEGUARD WP ADHESIVE 61
- MAPEFLEX MS 45 61

Dichtbänder
- MAPEBAND EASY 62
- MAPEBAND EASY EC 270 63
- MAPEBAND EASY IC 90 63
- MAPEBAND EASY QUADROTTO 63
- MAPEBAND 64
- MAPEBAND INNENECKE 64
- MAPEBAND AUSSENECKE 64
- MAPEBAND BUTYL 65

Schnittschutzbänder
- MAPEBAND CP 65

Verbundabdichtungen nach DIN 18534 – Abdichten von Innenräumen

Wasser-einwirkungsklasse[2]	Beispiele[3]	Verbund-abdichtungen	MAPEI Produktempfehlung
W0-I (gering) Flächen mit nicht häufiger Einwirkung von Spritzwasser	· Bereiche von Wandflächen über Waschbecken in Bädern und Spülbecken in häuslichen Küchen · Bereiche von Bodenflächen im häuslichen Bereich ohne Ablauf, z. B. in Küchen, Hauswirtschaftsräumen, Gäste WCs	· I.d.R. ist keine Abdichtung erforderlich, wenn wasserabweisende Oberflächen vorhanden sind, die einen ausreichenden Schutz bilden	· Alle MAPEI Verbundabdichtungen
W1-I (mäßig) Flächen mit häufiger Einwirkung aus Spritzwasser oder nicht häufiger Einwirkung aus Brauchwasser, ohne Intensivierung durch anstauendes Wasser	· Wandflächen über Badewannen und in Duschen in Bädern · Bodenflächen ohne planmäßiges Gefälle im häuslichen Bereich mit Ablauf (Havarieablauf) · Bodenflächen ohne planmäßiges Gefälle in Bädern ohne/mit Havarieablauf ohne hohe Wassereinwirkung aus dem Duschbereich	· Polymerdispersion[4] · Rissüberbrückende mineralische Dichtungsschlämmen · Reaktionsharze · Verbundabdichtungsbahn	· MAPEGUM WPS · MAPELASTIC · MAPELASTIC TURBO · MONOLASTIC TURBO · MAPELASTIC 2KR PLUS · MAPEGUM EPX/ EPX-T · MAPEGUARD WP 200
W2-I (hoch) Flächen mit häufiger Einwirkung aus Spritz- und/oder Brauchwasser, vor allem auf dem Boden zeitweise durch anstauendes Wasser intensiviert	· Wandflächen von Duschen in Sport-/Gewerbestätten[5] · Bodenflächen mit Abläufen und/oder Rinnen · Bodenflächen in Räumen mit bodengleichen Duschen · Wand- und Bodenflächen von Sport-/Gewerbestätten[5]	· Polymerdispersion (nur Wände)[4] · rissüberbrückende mineralische Dichtungsschlämmen · Reaktionsharze · Verbundabdichtungsbahn	· MAPEGUM WPS (nur Wände) · MAPELASTIC · MAPELASTIC TURBO · MONOLASTIC TURBO · MAPELASTIC 2KR PLUS · MAPEGUM EPX/ EPX-T · MAPEGUARD WP 200
W3-I (sehr hoch) Flächen mit sehr häufiger oder lang anhaltender Einwirkung aus Spritz- und/oder Brauchwasser und/oder Wasser aus intensiven Reinigungsverfahren, durch anstauendes Wasser intensiviert Die Schichtdickenkontrolle ist zu dokumentieren	· Flächen im Bereich von Umgängen von Schwimmbecken · Flächen von Duschen und Duschanlagen in Sport-/Gewerbestätten[5] · Flächen in Gewerbestätten, (gewerbliche Küchen, Wäschereien, Brauereien etc.)[5]	· rissüberbrückende mineralische Dichtungsschlämmen · Reaktionsharze · Verbundabdichtungsbahn[1]	· MAPELASTIC · MAPELASTIC TURBO · MONOLASTIC TURBO · MAPELASTIC 2KR PLUS · MAPEGUM EPX/ EPX-T · MAPEGUARD WP 200 (WAND) MAPEGUARD WP 200 (BODEN)[1]

[1] Mit abP, gesonderte vertragliche Vereinbarung erforderlich

[2] Die Wassereinwirkungsklasse ist durch den Planer vorzugeben

[3] Die Anwendungsbeispiele der Tabelle können als Orientierung verwendet werden

[4] Zweischichtiger Auftrag in Kontrastfarben

[5] Ggf. mit zusätzlichem Nachweis der chemischen Beständigkeit



DIN 18535 – Abdichtungen von Behältern und Becken

Standortbezeichnung	Standort-beschreibung
S1-B	Behälter im Außenbereich, nicht mit einem Bauwerk verbunden*
S2-B	Behälter im Innenbereich, Behälter im Außenbereich, der an ein Bauwerk angrenzt und mit diesem verbunden ist**

Wasser-einwirkungsklasse	Füllhöhe
W1-B	≤ 5 m
W2-B	≤ 10 m
W3-B	> 10 m

* Behälterabdichtung gegen das Auslaufen des Füllwassers
** Behälterabdichtung gegen das Auslaufen des Füllwassers und zur Abdichtung des Bauwerkes gegen das Füllwasser

Wassereinwirkungsklasse	Standort	MAPEI Produktempfehlung
W1-B	S1-B, S2-B	MAPELASTIC TURBO MAPELASTIC 2KR PLUS MONOLASTIC TURBO
W1-B, W2-B	S1-B, S2-B	MAPELASTIC

Anwendungsbereiche der MAPEI Verbundabdichtungen

		DIN 18531, Teil 5 Balkone, Loggien, Laubengänge	DIN 18534 Abdichtung von Innenräumen				DIN 18535 Abdichtung von Behältern und Becken	
Wassereinwirkungsklasse			W0-I gering	W1-I mäßig	W2-I hoch	W3-I sehr hoch	W1-B + S1-B, S2-B	W1-B, W2-B + S1-B, S2-B
MAPEI-Produkt	Stoffklasse							
MAPEGUM WPS	AIV-F		X	X	X[2]			
MONOLASTIC TURBO	AIV-F	X	X	X	X	X		
MAPELASTIC	AIV-F	X	X	X	X	X		X
MAPELASTIC TURBO	AIV-F	X	X	X	X	X	X	
MAPEGUM EPX, EPX-T	AIV-F		X	X	X[3]	X[3]		
MAPEGUARD WP200	AIV-B	X[1]	X	X	X[3]	X[1,3]		
MAPELASTIC 2KR PLUS	AIV-F		X	X	X	X	X	

[1] gesonderte vertragliche Vereinbarung erforderlich, da nicht in DIN 18531 bzw. DIN 18534 für Böden geregelt
[2] nur Wände
[3] zusätzlich chemisch beständig (abP nach PG-AIV-F bzw. PG-AIV-B der Klasse C)

Beispiele für die Zuordnung von Flächen zu den Wassereinwirkungsklassen

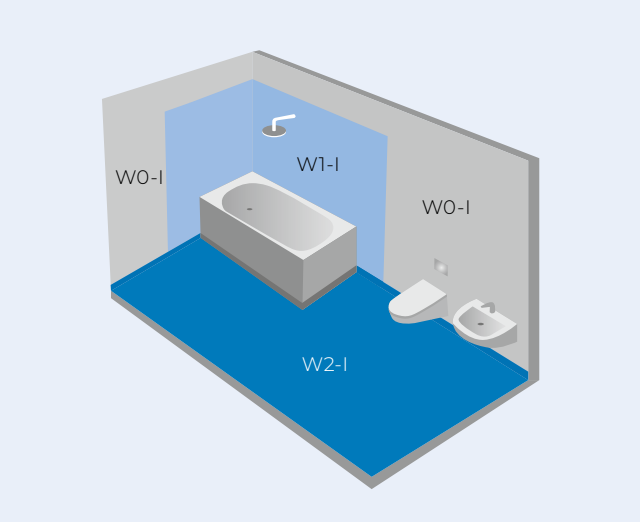


Abb. 1
Häusliches Bad mit Badewanne mit Brause ohne Duschabtrennung

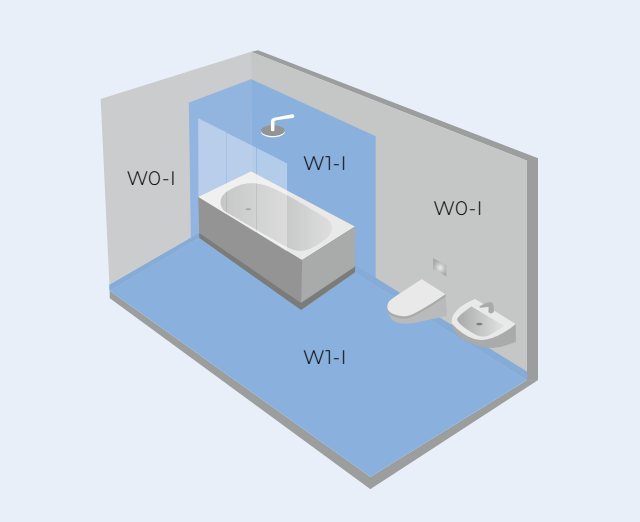


Abb. 3
Häusliches Bad mit Badewanne mit Brause und Duschabtrennung

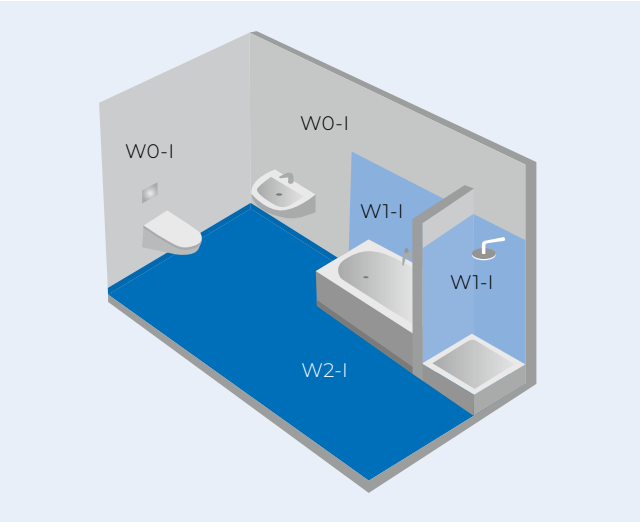


Abb. 2
Häusliches Bad mit Badewanne (ggf. mit Handbrause) und mit Duschtasse ohne Duschabtrennung

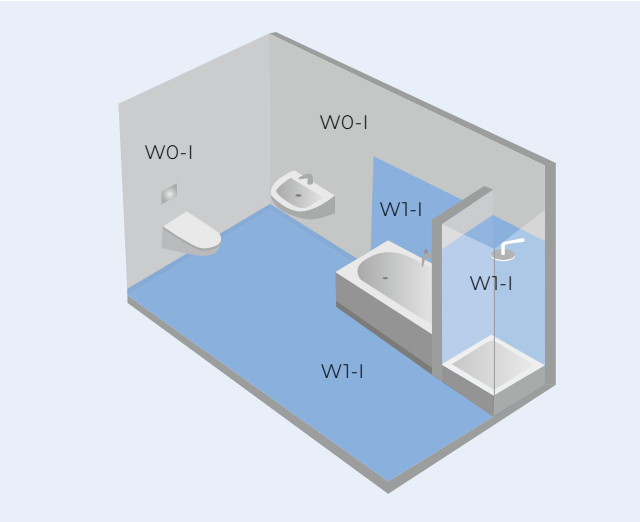


Abb. 4
Häusliches Bad mit Badewanne (ggf. mit Handbrause) und mit Duschtasse mit Duschabtrennung

W0-I W1-I W2-I

W0-I W1-I

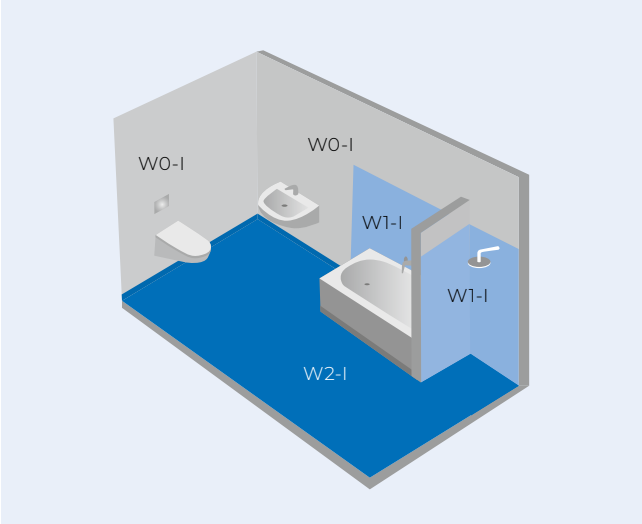


Abb. 5
Häusliches Bad mit Badewanne (ggf. mit Handbrause) und mit bodengleicher Dusche ohne Duschabtrennung

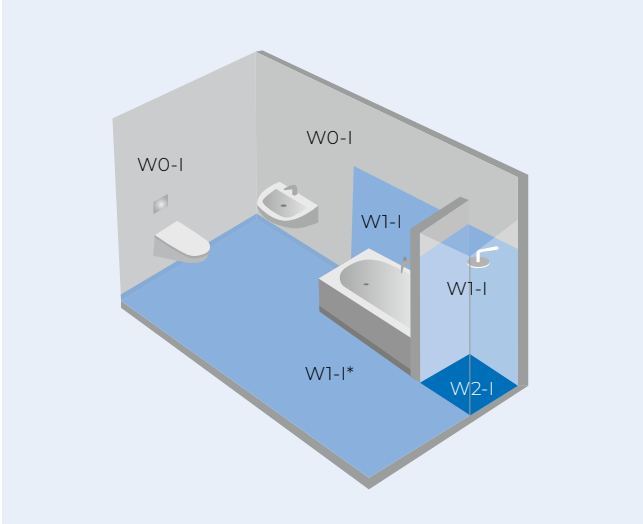


Abb. 7
Häusliches Bad mit Badewanne (ggf. mit Handbrause) und mit bodengleicher Dusche ohne Duschabtrennung

*Gemäß ZDB-Merkblatt „Verbundabdichtungen" sollten Bodenflächen in Räumen mit bodengleichen Duschen in der Regel W2-I zugeordnet werden.

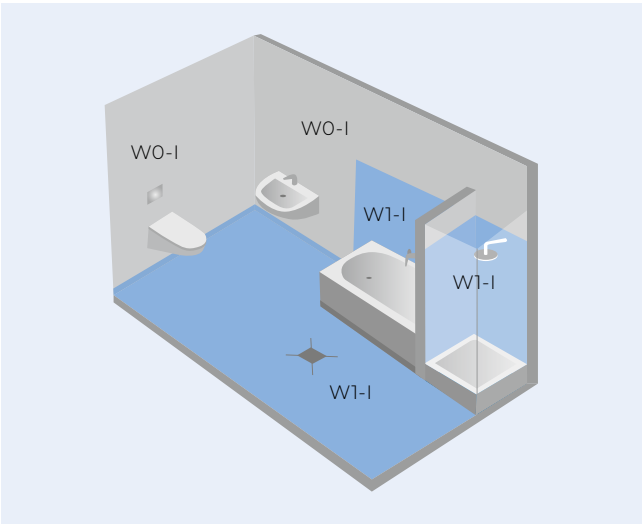


Abb. 6
Häusliches Bad mit Badewanne (ggf. mit Handbrause) und mit Duschtasse mit Duschabtrennung; Bodenablauf im Raum

W0-I W1-I W2-I

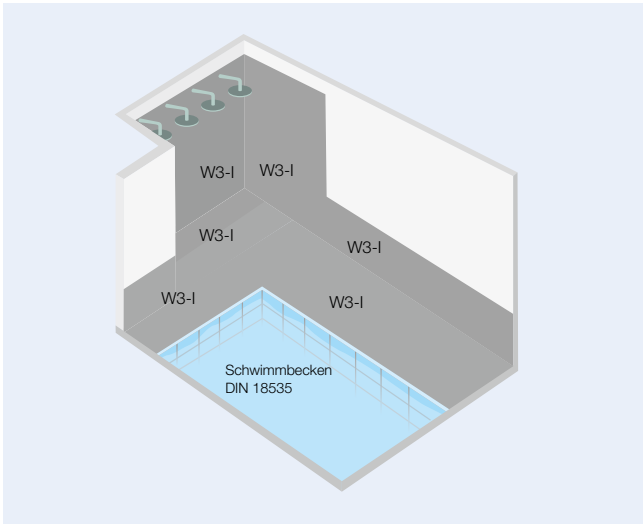


Abb. 8
Reihenduschanlage im Schwimmbad

W0-I W1-I W2-I W3-I

MAPELASTIC

Dichtschlämme flexibel 2K



HANDWERKER TIPP

Zweikomponentige, zementäre Dichtungsschlämme mit hoher Rissüberbrückung auch bei niedrigen Temperaturen

- wasserdicht, wasserdampfdiffusionsoffen
- UV-, Sulfat- sowie Tausalzbeständig
- Karbonatisierungsschutz, CO_2-bremsend

Anwendung:

- Verbundabdichtung unter keramischen Fliesen und Naturwerksteinen in Bädern, Schwimmbecken, auf Balkonen und Terrassen
- geeignet für Abdichtungen nach DIN 18531-5, DIN 18534: W0-I bis W3-I, DIN 18535: W1-B, W2-B und S1-B, S2-B
- geprüft im System mit: **ULTRALITE S1 FLEX, ULTRALITE S1 FLEX QUICK, ULTRALITE S2 FLEX, ULTRALITE S2 FLEX QUICK, KERAFLEX EXTRA S1 LD, KERAFLEX MAXI S1, KERAFLEX VARIO QUICK S1, KERAQUICK MAXI S1, ADESILEX P9, ELASTORAPID, MAPESTONE BASIC** und **MAPESTONE MAXI S1**
- Oberflächenschutzsystem für Betonflächen

Technische Daten:

Mischungsverhältnis:
A : B = 3 : 1

Gebindeeinheit:
2 x 6 kg Komp. A Sack
+ 4 kg Komp. B Kanister

Verarbeitungszeit:
ca. 60 Minuten

Auftragsdicke:
mind. 2 mm Trockenschichtdicke
(= 2,5 mm Nassschichtdicke)

Wartezeit:
ca. 4–5 Stunden zwischen zwei Schichten;
ca. 24 Std. bis zur Verlegung von Fliesen
bei günstigen Umgebungsbedingungen

GISCODE: ZP1

EMICODE®: EC1 Plus

Verbrauch:
ca. 1,7 kg/m² pro mm Nassschichtdicke;
ca. 2,0 kg/m² pro mm Trockenschichtdicke

Lagerung:
24 Monate

Lieferform	Liefereinheit	Einheiten pro Palette	Art.-Nr.
Kombigebinde	16 kg (Kit A+B)	27	1675716



MAPELASTIC TURBO

Dichtschlämme flexibel 2K schnell

Schnelle, zweikomponentige, rissüberbrückende Dichtschlämme für innen und außen

- schnell trocknend, belegereif nach ca. 4 Stunden
- UV-, Sulfat- sowie Tausalzbeständig

Anwendung:

- für Abdichtungen nach DIN 18531-5, DIN 18534: W0-I bis W3-I, DIN 18535: W1-B, S1-B + S2-B
- geprüft im System mit: **ULTRALITE S1 FLEX, ULTRALITE S1 FLEX QUICK, ULTRALITE S2 FLEX, ULTRALITE S2 FLEX QUICK, KERAFLEX EXTRA S1 LD, KERAFLEX MAXI S1, KERAFLEX VARIO QUICK S1, KERAQUICK MAXI S1, ADESILEX P9, ELASTORAPID, MAPESTONE BASIC** und **MAPESTONE MAXI S1**

Lieferform	Liefereinheit	Einheiten pro Palette	Art.-Nr.
Komp. A, Papiersack	20 kg	50	1677636
Komp. B, Kanister	16 kg	36	1677736
Komp. A, Papiersack	10 kg	60	1677618
Komp. B, Kanister	8 kg	60	1677718



Technische Daten:

Mischungsverhältnis:
A : B = 1 : 0,8

Gebindeeinheit:
A (20 kg) + B (16 kg) = 36 kg
A (10 kg) + B (8 kg) = 18 kg

Verarbeitungszeit:
ca. 45 Minuten

Auftragsdicke:
mind. 2 mm Trocken-schichtdicke (= 2,4 mm Nassschichtdicke)

Wartezeit: ca. 4 Stunden

GISCODE: ZP1

EMICODE®: EC1 Plus

Verbrauch: ca. 1,4 kg/m² pro mm Schichtdicke

Lagerung:
Komp. A 12 Monate, Komp. B 24 Monate

MONOLASTIC TURBO

Dichtschlämme flexibel 1K

Einkomponentige, schnell trocknende, zementäre, flexible Dichtschlämme für Wand- und Bodenflächen, im Innen- und Außenbereich

- einfache Verarbeitung, schnelle Trocknung

Anwendung:

- geeignet für Abdichtungen nach DIN 18531-5, DIN 18534: bis W3-I, DIN 18535: W1-B, S1-B + S2-B
- zur Abdichtung der Stöße bei MAPEGUARD WP 200 mit MAPEBAND EASY
- geprüft im System mit: **ULTRALITE S1 FLEX, ULTRALITE S1 FLEX QUICK, ULTRALITE S2 FLEX, ULTRALITE S2 FLEX QUICK, KERAFLEX EXTRA S1.LD, KERAFLEX MAXI S1, KERAQUICK MAXI S1, ADESILEX P9** und **MAPESTONE MAXI S1**

Lieferform	Liefereinheit	Einheiten pro Palette	Art.-Nr.
PE-Sack	15 kg	50	1674415



Technische Daten:

Verarbeitungszeit:
ca. 45 Minuten

Auftragsdicke:
max. 2 mm, je Schicht

Wartezeit:
ca. 1 Stunde, je Schicht

Belegbar: ca. 3 Stunden

GISCODE: ZP1

EMICODE®: EC1 Plus

Verbrauch:
ca. 1,1 kg/m² pro mm Schichtdicke

Lagerung: 12 Monate

DISPERSIONSABDICHTUNG

MAPEGUM WPS

Dispersionsabdichtung 1K

Einkomponentige Dispersionsabdichtung

- universell verarbeitbar, wahleise mit Rolle, Glätter oder maschinell
- gebrauchsfertig, direkt aus dem Gebinde verarbeitbar

Anwendung:

- geeignet für Abdichtungen nach DIN 18534: W0-I, W1-I, W2-I (Wand)
- im System mit **ULTRALITE S1 FLEX, ULTRALITE S1 FLEX QUICK, ULTRALITE S2 FLEX, ULTRALITE S2 FLEX QUICK, KERAFLEX EXTRA S1 LD, KERAFLEX MAXI S1, KERAQUICK MAXI S1, ADESILEX P9 UND MAPESTONE MAXI S1** sowie **ULTRABOND DECOR WET**

Lieferform	Liefereinheit	Einheiten pro Palette	Art.-Nr.
Eimer (hellgrau)	20 kg	30	124820
Eimer (hellgrau)	10 kg	64	124810
Eimer (hellgrau)	5 kg	120	124805
Eimer (olivgrau)	20 kg	30	1248320
Eimer (olivgrau)	10 kg	64	1248310
Eimer (olivgrau)	5 kg	120	1248305



Technische Daten:

Farbe: hellgrau und olivgrau

Auftragsdicke: mind. 0,5 mm Trockenschichtdicke (= 0,8 mm Nassschichtdicke)

Verarbeitung: Roll-, Streich- und Spachtelverfahren oder maschinell (z.B. Airless)

GISCODE: D1

EMICODE®: EC1 Plus

Verbrauch: ca. 1,2 kg/m² für 0,8 mm Nassschichtdicke (= 0,5 mm Trockenschichtdicke)

Lagerung: 24 Monate

EPOXIDHARZABDICHTUNG

MAPEGUM EPX / EPX-T

Epoxidharzabdichtung 2K

Zweikomponentiges, chemikalienbeständiges Abdichtungssystem auf Epoxidharzbasis

- wasserdicht, rissüberbrückend
- hohe chemische Beständigkeit

Anwendung:

- für Verbundabdichtungen nach DIN 18534: W0-I bis W3-I unter keramischen Fliesen, Naturwerksteinen, elastischen Belägen und Parkett
- speziell in Bädern, Großküchen, Krankenhäusern und in Betrieben der Lebensmittelindustrie
- geprüft im System mit **MAPEBAND, KERAFLEX MAXI S1** und **KERAPOXY**

Lieferform	Liefereinheit	Einheiten pro Palette	Art.-Nr.
Komp. A (EPX) Eimer	8,7 kg	48	229111
Komp. B (EPX) Flasche	8 x 1,3 kg	30 Kartons	229511
Komp. A (EPX-T) Eimer	8,7 kg	48	229611
Komp. B (EPX-T) Flasche	8 x 1,3 kg	30 Kartons	229811



Technische Daten:

Mischungsverhältnis: A : B = 87 : 13

Gebindeeinheit:
MAPEGUM EPX:
A (8,7 kg)
+ B (1,3 kg) = 10 kg
MAPEGUM EPX-T:
A (8,7 kg)
+ B (1,3 kg) = 10 kg

Verarbeitungszeit: ca. 30–40 Minuten

Abbindeende: nach ca. 9 Stunden

Begehbar: nach ca. 24 Stunden

Endfestigkeit: nach ca. 3 Tagen

GISCODE: RE50

Verbrauch: ca. 1,4 kg/m² und mm Schichtdicke

Lagerung: 24 Monate

MAPEGUARD WP 200

Dichtbahn



HANDWERKER TIPP

Rissüberbrückende Abdichtungs- und Entkopplungsbahn im Verbund mit Keramik-, Naturwerkstein- und elastischen Belägen sowie unter Parkett

- Bahnenware, für schnelle und einfache Abdichtungsarbeiten
- vlieskaschiert, für hohen Haftverbund zu Klebstoffen

Anwendung:

- Abdichtung von Bädern im Wohn- und Gewerbebau einschließlich bodengleicher Duschen
- geeignet für Abdichtungen nach DIN 18531-5*, DIN 18534: W0-I bis W2-I, W3-I* (*mit gesonderter vertraglicher Vereinbarung)
- geprüft im System mit: **ULTRALITE S1 FLEX, ULTRALITE S1 FLEX QUICK, ULTRALITE S2 FLEX, ULTRALITE S2 FLEX QUICK, KERAFLEX EXTRA S1 LD, KERAFLEX MAXI S1, KERAQUICK MAXI S1, ADESILEX P9, ELASTORAPID, MAPESTONE MAXI S1** und **KERAPOXY**
- in Verbindung mit **ULTRABOND MS 4 LVT WALL&FLOOR** sowie weiteren Produkten als ShowerSystem 4 LVT zur Verlegung von LVTs in Feuchträumen

Technische Daten:

Material:
dreischichtiges Produkt
aus Polypropylen / Polyethylen

Farbe: blau

Breite: 1 m

Länge: 10 und 30 m

EMICODE®: EC1 Plus

Lagerung:
stehend in trockener
Umgebung unbegrenzt

Lieferform	Liefereinheit	Einheiten pro Palette	Art.-Nr.
Rolle	30 m im Karton	45 Kartons	2850230
Rolle	10 m im Karton	112 Kartons	2850210



MAPEGUARD ST

Dichtband

Systemgeprüftes, alkalibeständiges Dichtband für das MAPEGUARD WP System und flüssig zu verarbeitende Verbundabdichtungen

- elastisch, zur sicheren Abdichtung von Eckbereichen und Überlappungen von **MAPEGUARD WP 200**
- vliesbeschichtet, für optimalen Haftverbund zur Abdichtung

Anwendung:

- zur Abdichtung von Eck-, Anschluss- und Bewegungsfugen sowie Überlappungen der Dichtbahn
- im System geprüft mit **MAPEGUARD WP 200, MAPELASTIC, MAPELASTIC TURBO, MONOLASTIC TURBO** und **MAPEGUM WPS**
- zur Klebung mit **MAPEGUARD WP ADHESIVE** oder **MAPEFLEX MS 45**

Lieferform	Liefereinheit	Einheiten pro Palette	Art.-Nr.
Rolle	30 m im Karton	270 Kartons	2851030BOX
Rolle	10 m im Karton	720 Kartons	2851010BOX



Material:
dreischichtiges Produkt aus Polypropylen/Polyethylen

Farbe:
blau

Breite:
12 cm

Gewicht:
ca. 146-181 g/m²

EMICODE®: EC1 Plus

Lagerung:
in trockener Umgebung unbegrenzt

MAPEGUARD IC/MAPEGUARD EC

Dichtecke Innen/Dichtecke Außen

Systemgeprüfte, alkalibeständige Dichtecken für das Mapeguard ST Dichtband

- elastisch, zur sicheren Abdichtung von Eckbereichen
- vliesbeschichtet, für optimalen Haftverbund zur Abdichtung

Anwendung:

- zur Abdichtung von Innen- und Außenecken im System mit **MAPEGUARD ST**
- zur Klebung mit **MAPEGUARD WP ADHESIVE** oder **MAPEFLEX MS 45**

Lieferform	Liefereinheit	Einheiten pro Palette	Art.-Nr.
Stück IC	25 Stück im Karton	40 Kartons	2852025
Stück EC	25 Stück im Karton	40 Kartons	2853025



Technische Daten:

Material:
dreischichtiges Produkt aus Poly-propylen/Polyethylen

Farbe: blau

Mapeguard IC:
Innenecke
Breite: 12 cm
Länge: 12 cm
Höhe: 8,5 cm

Mapeguard EC:
Außenecke
Breite: 10,5 cm
Länge: 10,5 cm
Höhe: 9 cm

EMICODE®: EC1 Plus

Lagerung:
in trockener Umgebung unbegrenzt

MAPEGUARD PC

Dichtmanschette Wand

Systemgeprüfte, alkalibeständige Dichtmanschetten für das MAPEGUARD WP System und flüssig zu verarbeitende Verbundabdichtungen

- elastisch, zur sicheren Abdichtung von Rohrdurchführungen
- vliesbeschichtet, für optimalen Haftverbund zur Abdichtung

Anwendung:

- zur Abdichtung von Rohrdurchdringungen im **MAPEGUARD WP SYSTEM**
- zur Klebung mit **MAPEGUARD WP ADHESIVE** oder **MAPEFLEX MS 45**
- geprüft im System mit **MAPEGUARD WP 200, MAPELASTIC, MAPELASTIC TURBO, MONOLASTIC TURBO** und **MAPEGUM WPS**

Lieferform	Liefereinheit	Einheiten pro Palette	Art.-Nr.
Stück (Rohr 10–24 mm)	25 Stück im Karton	28 Kartons	2854025
Stück (Rohr 15–38 mm)	25 Stück im Karton	28 Kartons	2854325
Stück (Rohr 28–50 mm)	25 Stück im Karton	15 Kartons	2854425



Technische Daten:

Farbe: blau

Mapeguard PC 10–24 mm:
Außenmaße: 15 x 15 cm
Öffnung: 35 mm
Aussparung: 7 mm

Mapeguard PC 15–38 mm:
Außenmaße: 15 x 15 cm
Öffnung: 44 mm
Aussparung: 12 mm

Mapeguard PC 28–50 mm:
Außenmaße: 17 x 17 cm
Öffnung: 60 mm
Aussparung: 19 mm

EMICODE®: EC1 Plus

Lagerung:
in trockener Umgebung unbegrenzt

MAPEGUARD DH-U

Höhenpassstück universell


Alkalibeständige Höhenpassstücke für das MAPEGUARD WP System und flüssig zu verarbeitende Verbundabdichtungen

- elastisch
- speziell bei bodengleichen Duschen
- vliesbeschichtet, für optimalen Haftverbund zur Abdichtung

Anwendung:

- zur Abdichtung von Höhenversätzen bodengleicher Duschen im System mit **MAPEGUARD ST**
- zur Klebung mit **MAPEGUARD WP ADHESIVE** oder **MAPEFLEX MS 45**

Lieferform	Liefereinheit	Einheiten pro Palette	Art.-Nr.
Stück 15 mm	Karton à 10 Stück	–	2840310
Stück 20 mm	Karton à 10 Stück	–	2840410
Stück 28 mm	Karton à 10 Stück	–	2840510



Technische Daten:

Material:
dreischichtiges Produkt aus Poly-propylen/Polyethylen

Farbe: blau

EMICODE®: EC1 Plus

Lagerung:
in trockener Umgebung unbegrenzt

MAPEGUARD WP ADHESIVE

Klebemörtel

Zweikomponentiger, schnell trocknender zementärer, flexibler Klebemörtel

- einfaches Handling, da Lieferung beider Komponenten im Kombigebinde
- roll-, streich- und spachtelbar, für schnellen und einfachen Auftrag an Wand und Boden

Anwendung:

- zum Kleben der Stoßüberlappung von **MAPEGUARD WP 200**
- zum Kleben von **MAPEGUARD ST, MAPEGUARD EC/IC** und **MAPEGUARD PC**
- zum Kleben von **MAPEGUARD WP 200**

Lieferform	Liefereinheit	Einheiten pro Palette	Art.-Nr.
Kombigebinde	6,65 kg	48	2857006



Technische Daten:

Mischungsverhältnis:
A : B = 1 : 0,9

Kombigebinde:
Komp. A, Papiersack (3,5 kg)
+ Komp. B, Kanister (3,15 kg) = 6,65 kg

Verarbeitungszeit:
ca. 45 Minuten

GISCODE:
Komp. A: ZP1
Komp. B: D1

EMICODE®: EC1 Plus

Verbrauch:
ca. 800–1.000 g/m²
bei 12 cm Dichtband: ca. 250 g/m²

Lagerung:
24 Monate

MAPEFLEX MS 45

MS-Dicht- und Klebstoff

Hybrid-Dichtklebstoff für Abdichtungen im MAPEGUARD WP System

- sehr hoher Anfangstack, für schnelle Arretierung von Dichtbändern und Formteilen
- schnelle Aushärtung, für kurze Wartezeiten
- standfest, sicher an Wand, Boden und Decke

Anwendung:

- zum Kleben von **MAPEGUARD WP 200** an Abflussrinnen
- zum Kleben von Stoßüberlappungen und Formteilen im **MAPEGUARD WP SYSTEM**

Lieferform	Liefereinheit	Einheiten pro Palette	Art.-Nr.
Kartusche, grau	Karton mit 12 x 300 ml	75 Kartons	6PB011343NR
Kartusche, weiß	Karton mit 12 x 300 ml	75 Kartons	6PB010043NR



Technische Daten:

Verarbeitungszeit:
ca. 20 Minuten

Hautbildung:
ca. 30 Minuten

Zulässige Gesamt-verformung: 20 %

GISCODE: RS10

EMICODE®: EC1 Plus

Verbrauch:
ca. 300 ml pro 3 m (bei Fugenabmessungen 10 x 10 mm)

Lagerung:
15 Monate

MAPEBAND EASY

Dichtband



HANDWERKER TIPP

Alkalibeständiges Dichtband als Systemkomponente für flüssig zu verarbeitende Verbundabdichtungen

- flexibel
- leichte Verarbeitung
- hochelastisch
- gelochte Ränder für eine optimale Verbundhaftung
- im Innen- und Außenbereich

Anwendung:

- abdichten von Eck- Anschluss- und Bewegungsfugen in Verbindung mit Verbundabdichtungen
- zur Abdichtung der Stöße bei **MAPEGUARD UM 35** in Kombination mit **MAPEGUARD WP ADHESIVE**
- zur Abdichtung der Stöße bei **MAPEGUARD WP 200** in Kombination mit **MONOLASTIC TURBO**
- Dichtband zur Abdichtung von Gebäudetrenn- und Dehnungsfugen
- abdichten von Kehlen zwischen angrenzenden Wänden und zwischen Wänden und Böden
- elastische Abdichtung von Fugen auf Terrassen, Balkonen, Nassräume, etc.
- geprüft im System mit **MAPELASTIC, MAPELASTIC TURBO, MONOLASTIC TURBO** und **MAPEGUM WPS**

Lieferform	Liefereinheit	Einheiten pro Palette	Art.-Nr.
Rolle	30 m im Karton	168 Kartons	7972030

Technische Daten:

Farbe:
blau

Alkalibeständigkeit:
sehr hoch

Breite Dichtband:
13 cm

Dicke:
ca. 0,68 mm

Gewicht:
ca. 285 g/m²

Zugfestigkeit:
45 N/15 mm

Bruchdehung:
315 %

EMICODE®: EC1 Plus

Lagerung:
in trockener Umgebung unbegrenzt



MAPEBAND EASY EC 270


Dichtecke Außen

Systemgeprüftes alkalibeständiges Zubehör für MAPEBAND EASY

- elastisch, zur sicheren Abdichtung von Eckbereichen
- vliesbeschichtet, für optimalen Haftverbund zur Abdichtung

Anwendung:

- zur Abdichtung von Außenecken im System mit **MAPEBAND EASY**
- Klebung mit **MAPEGUARD WP ADHESIVE** oder **MAPEFLEX MS 45**



Technische Daten:

Material: dreilagig, vlieskaschiert
Farbe: blau
Breite: 11 cm
Länge: 11 cm
EMICODE®: EC1 Plus
Lagerung: in trockener Umgebung unbegrenzt

Lieferform	Liefereinheit	Einheiten pro Palette	Art.-Nr.
Stück	10 St. im Karton	336 Kartons	7974010

MAPEBAND EASY IC 90

Dichtecke Innen

Systemgeprüftes alkalibeständiges Zubehör für MAPEBAND EASY

- elastisch, zur sicheren Abdichtung von Eckbereichen
- vliesbeschichtet, für optimalen Haftverbund zur Abdichtung

Anwendung:

- zur Abdichtung von Außenecken im System mit **MAPEBAND EASY**
- Klebung mit **MAPEGUARD WP ADHESIVE** oder **MAPEFLEX MS 45**



Technische Daten:

Material: dreilagig, vlieskaschiert
Farbe: blau
Breite: 11 cm
Länge: 11 cm
EMICODE®: EC1 Plus
Lagerung: in trockener Umgebung unbegrenzt

Lieferform	Liefereinheit	Einheiten pro Palette	Art.-Nr.
Stück	10 St. im Karton	336 Kartons	7974110

MAPEBAND EASY QUADROTTO

Dichtmanschette Boden

Systemgeprüftes alkalibeständiges Zubehör für MAPEBAND EASY

- vliesbeschichtet, für optimalen Haftverbund zur Abdichtung

Anwendung:

- zur Abdichtung von Einbauteilen, Abläufen usw.
- geprüft im System mit **MAPELASTIC, MAPELASTIC TURBO, MONOLASTIC TURBO** und **MAPEGUM WPS**



Technische Daten:

Material: dreilagig, vlieskaschiert
Farbe: blau
Breite: 40 cm
Länge: 40 cm
EMICODE®: EC1 Plus
Lagerung: in trockener Umgebung unbegrenzt

Lieferform	Liefereinheit	Einheiten pro Palette	Art.-Nr.
Stück	10 St. im Karton	128 Kartons	7973210

MAPEBAND

Dichtband

Alkalibeständiges Dichtband als Systemkomponente für flüssig zu verarbeitende Verbundabdichtungen

- hohe Elastizität
- reißfest

Anwendung:

- zur Abdichtung von Eck- Anschluss- und Bewegungsfugen
- im Innen-, Außen- und Unterwasserbereich
- im System geprüft mit: **MAPEGUM EPX/EPX-T**



Technische Daten:

Farbe: blau

Alkalibeständigkeit: sehr hoch

Breite: 120 mm

EMICODE®: EC1 Plus

Lagerung: in trockener Umgebung unbegrenzt

Lieferform	Liefereinheit	Einheiten pro Palette	Art.-Nr.
Rolle	50 m im Karton	125 Kartons	795550

MAPEBAND INNENECKE

Dichtecke Innen

Systemgeprüftes alkalibeständiges Zubehör für MAPEBAND

- elastisch, zur sicheren Abdichtung von Eckbereichen
- vliesbeschichtete Ränder, für optimalen Haftverbund zur Abdichtung

Anwendung:

- zur Abdichtung von Innenecken im System mit **MAPEBAND**
- im System geprüft mit: **MAPEGUM EPX/EPX-T**



Technische Daten:

Material: TPE mit aufkaschierten Vliesstreifen

Farbe: blau

Breite: 14 cm

Länge: 14 cm

Höhe: 12 cm

EMICODE®: EC1 Plus

Lagerung: in trockener Umgebung unbegrenzt

Lieferform	Liefereinheit	Einheiten pro Palette	Art.-Nr.
Stück	10 St. im Karton	120	795810

MAPEBAND AUSSENECKE

Dichtecke Außen

Systemgeprüftes alkalibeständiges Zubehör für MAPEBAND

- elastisch, zur sicheren Abdichtung von Eckbereichen
- vliesbeschichtete Ränder, für optimalen Haftverbund zur Abdichtung

Anwendung:

- zur Abdichtung von Außenecken im System mit **MAPEBAND**
- im System geprüft mit: **MAPEGUM EPX/EPX-T**



Technische Daten:

Material: TPE mit aufkaschierten Vliesstreifen

Farbe: blau

Breite: 14 cm

Länge: 14 cm

Höhe: 12 cm

EMICODE®: EC1 Plus

Lagerung: in trockener Umgebung unbegrenzt

Lieferform	Liefereinheit	Einheiten pro Palette	Art.-Nr.
Stück	10 St. im Karton	64	795910

MAPEBAND BUTYL

Dichtband, selbstklebend

Selbstklebendes Dichtband auf Basis von Butylkautschuk

- flexibel, leichte Verarbeitung
- im Innen- und Außenbereich

Anwendung:

- abdichten von Eck-, Anschluss-, und Bewegungsfugen, sowie Übergängen an Fenster, Türen und zu Profilen in Verbindung mit flüssig zu verarbeitenden Verbundabdichtungen
- überflies- und überputzbar



Technische Daten:

Farbe: grau

Breite: 12 cm

Dicke: ca. 0,77 mm

EMICODE®: EC1 Plus

Lagerung:
12 Monate

Lieferform	Liefereinheit	Einheiten pro Palette	Art.-Nr.
Rolle	20 m im Karton	100 Kartons	7969120

SCHNITTSCHUTZBÄNDER

MAPEBAND CP

Schnittschutzband, selbstklebend

Selbstklebendes Schnittschutzband aus dreilagigem Gewebe mit schnitthemmender Wirkung

- Schutz der Abdichtung beim Austausch von elastischen Füllstoffen
- einfache Applikation dank geteilter Schutzfolie der selbstklebenden Bandseite

Anwendung:

- **MAPEBAND CP** wird über die bereits eingebauten Dichtbänder wie z. B.: **MAPEBAND, MAPEBAND EASY, MAPEBAND BUTYL** oder **MAPEGUARD ST** geklebt



Technische Daten:

Farbe: weiß

Breite: 50 mm

Breite Schnittschutzzone:
40 mm

Dicke: ca. 0,95 mm

Lagerung:
in trockener Umgebung unbegrenzt

Lieferform	Liefereinheit	Einheiten pro Palette	Art.-Nr.
Rolle	10 m im Karton	400 Kartons	7976510


4

VERLEGEN VON KERAMISCHEN FLIESEN

Leichtflexverlegemörtel

ULTRALITE S1 FLEX 68
ULTRALITE S1 FLEX QUICK 69
ULTRALITE S2 FLEX 69
ULTRALITE S2 FLEX QUICK 69

Verlegemörtel – zementär

KERAFLEX MAXI S1 70
KERAFLEX EXTRA S1 LD 71
KERAFLEX VARIO QUICK S1 71
KERAQUICK MAXI S1 71
ELASTORAPID 72
ADESILEX P9 73
FM 05 73

Verlegemörtel – Reaktionsharz

ULTRABOND PU 2K 74
KERAPOXY 74
KERAPOXY ADHESIVE 74

Verlegemörtel – Dispersion

ULTRAMASTIC III 75

Vergütungen für zementäre Verlegemörtel

ISOLASTIC 75
LATEX PLUS 75

Verlegen – Ergänzungsprodukte

MAPELEVEL EASY T 76
MAPELEVEL EASY CAP/MAPELEVEL EASY SHIELD 76
MAPELEVEL EASYCLICK CAP N 76
MAPELEVEL EASY SPACER L-I 77
MAPELEVEL EASY SPACER L-T 77
MAPELEVEL EASY SPACER L-X 77
MAPELEVEL EASYWDG 78
MAPELEVEL EASYWDG SPACER M 78
MAPELEVEL EASYWDG SYSTEM KIT 78
MAPELEVEL PROWDG /
MAPELEVEL EASY WDG PUSHING PLIERS 79
MAPELEVEL PROWDG SPACER C 79
MAPELEVEL PROWDG SPACER C-H 79

ULTRALITE S1 FLEX

Leichtflexklebemörtel, staubarm



HANDWERKER TIPP

Einkomponentiger, zementärer, standfester Leichtklebemörtel

- höchste Standfestigkeit bei bester Verarbeitbarkeit
- 4-in-1-Multifunktionsklebemörtel: variabel einstellbare Mörtelkonsistenz
- hohe Verformbarkeit
- staubarm, Low Dust-Technologie
- hoch ergiebig*
- leichter und kostengünstiger zur transportieren, mit praktischem Tragegriff

Anwendung:

- Dünnbett, Mittelbett, Fließbett und Spachtelmasse, standfest einstellbar
- ansetzen und verlegen von Keramik und von verformungs- und verfärbungsstabilen Naturwerksteinen
- optimal geeignet für Großformatverlegung
- ideal als Verlegemörtel von und auf der **MAPEGUARD UM 35** Entkopplungsbahn

Technische Daten:

Verarbeitungszeit: ca. 8 Stunden

Klebeoffene Zeit: > 30 Minuten

Korrigierbarkeitszeit:
ca. 45 Minuten

Begehbar: nach ca. 24 Stunden

Verfugbar:
– Wände nach ca. 4–8 Stunden
– Böden nach ca. 24 Stunden

Voll belastbar:
nach ca. 14 Tagen

GISCODE: ZP1

EMICODE®: EC1 Plus

Verbrauch:
ca. 0,8 kg/m² Pulver
pro mm Schichtdicke

Lagerung:
12 Monate

Lieferform	Liefereinheit	Einheiten pro Palette	Art.-Nr.
Papiersack	15 kg	40	1196515

**im Vergleich zu herkömmlichen zementären MAPEI Klebemörteln*



ULTRALITE S1 FLEX QUICK

Leichtflexklebemörtel schnell, staubarm

Einkomponentiger, zementärer, staubarmer, schnell trocknender Leichtklebemörtel

- mit effektiver kristalliner Wasserbindung
- hohe Standfestigkeit bei bester Verarbeitbarkeit
- hohe Verformbarkeit
- hoch ergiebig*
- leichter und kostengünstiger zur transportieren, mit praktischem Tragegriff

Anwendung:

- ansetzen und verlegen von Keramik und von Naturwerksteinen
- optimal geeignet für Großformatverlegung, auch auf Calciumsulfatestrichen
- ideal als Verlegemörtel von und auf der **MAPEGUARD UM 35** Entkopplungsbahn und bei zeitbedrängten Verlegearbeiten

**im Vergleich zu herkömmlichen zementären MAPEI Klebemörteln*

Lieferform	Liefereinheit	Einheiten pro Palette	Art.-Nr.
Papiersack	15 kg	40	1196915



Technische Daten:

Verarbeitungszeit: ca. 50 Minuten
Klebeoffene Zeit: > 20 Minuten
Korrigierbarkeitszeit: ca. 15 Minuten
Begehbar: nach ca. 2–3 Stunden
Verfugbar: Wände und Böden nach ca. 2–3 Stunden
Voll belastbar: nach ca. 24 Stunden
GISCODE: ZP1
EMICODE®: EC1 Plus
Verbrauch: ca. 0,8 kg/m² Pulver pro mm Schichtdicke
Lagerung: 12 Monate

ULTRALITE S2 FLEX

Leichtflexklebemörtel, staubarm

Einkomponentiger, zementärer Leichtklebemörtel

- sehr hohe Verformbarkeit
- leichte Verarbeitbarkeit
- hoch ergiebig*
- leichter und kostengünstiger zur transportieren, mit praktischem Tragegriff

Anwendung:

- speziell für die Verlegung von groß- und megaformatigen, dünnen Fliesen und Platten entwickelt
- ansetzen und verlegen von Keramik und von verformungs- und verfärbungsstabilen Naturwerksteinen
- für Verlegung auf Beton jünger als 6 Monate und Zementestriche mit Restfeuchtigkeit >= 2 CM %
- ideal als Verlegemörtel von und auf **MAPEGUARD UM 35**

**im Vergleich zu herkömmlichen zementären MAPEI Klebemörteln*

Lieferform	Liefereinheit	Einheiten pro Palette	Art.-Nr.
Papiersack	15 kg	40	2430515



Technische Daten:

Verarbeitungszeit: ca. 8 Stunden
Klebeoffene Zeit: > 30 Minuten
Korrigierbarkeitszeit: ca. 45 Minuten
Begehbar: nach ca. 24 Stunden
Verfugbar: Wände nach ca. 4–8 Stunden; Böden nach ca. 24 Stunden
Voll belastbar: nach ca. 14 Tagen
GISCODE: ZP1
EMICODE®: EC1 Plus
Verbrauch: ca. 0,8 kg/m² Pulver pro mm Schichtdicke
Lagerung: 12 Monate

ULTRALITE S2 FLEX QUICK

Leichtflexklebemörtel schnell, staubarm

Einkomponentiger, zementärer, schnell trocknender Leichtklebemörtel

- mit effektiver kristalliner Wasserbindung
- schnell trocknend bei 50 Minuten Verarbeitungszeit
- sehr hohe Verformbarkeit
- hoch ergiebig*

Anwendung:

- speziell für die Verlegung von groß- und megaformatigen, dünnen Fliesen und Platten entwickelt
- für Verlegung auf Beton jünger als 6 Monate und Zementestriche mit Restfeuchtigkeit >= 2 CM %
- ideal als Verlegemörtel von und auf der **MAPEGUARD UM 35** Entkopplungsbahn und bei zeitbedrängten Verlegearbeiten

**im Vergleich zu herkömmlichen zementären MAPEI Klebemörteln*

Lieferform	Liefereinheit	Einheiten pro Palette	Art.-Nr.
Papiersack	15 kg	40	2430815



Technische Daten:

Verarbeitungszeit: ca. 50 Minuten
Klebeoffene Zeit: > 30 Minuten
Korrigierbarkeitszeit: ca. 15 Minuten
Begehbar: nach ca. 2–3 Stunden
Verfugbar: nach ca. 2–3 Stunden
Voll belastbar: nach ca. 24 Stunden
GISCODE: ZP1
EMICODE®: EC1 Plus
Verbrauch: ca. 0,8 kg/m² Pulver pro mm Schichtdicke
Lagerung: 12 Monate

KERAFLEX MAXI S1

Flexverlegemörtel, staubarm



HANDWERKER TIPP

Verformungsfähiger, standfester, zementärer Dünn- und Mittelbettmörtel

- staubreduziert durch Low Dust-Technologie
- Schichtdicken bis 15 mm
- 3-in-1-Multifunktionsklebemörtel: variabel einstellbare Mörtelkonsistenz
- bereits nach 12 Stunden begeh- und verfugbar

Anwendung:

- Dünnbett, Mittelbett und Spachtelmasse, standfest einstellbar
- ansetzen und verlegen von Keramik und von verformungs- und verfärbungsstabilen Naturwerksteinen

Technische Daten:

Verarbeitungszeit:
ca. 8 Stunden

Klebeoffene Zeit:
> 30 Minuten

Korrigierbarkeitszeit:
ca. 60 Minuten

Begehbar:
nach ca. 12 Stunden

Verfugbar:
Wände nach ca. 4–8 Stunden;
Böden nach ca. 12 Stunden

Voll belastbar:
nach ca. 14 Tagen


GISCODE: ZP1

EMICODE®: EC1 Plus

Verbrauch:
ca. 1,2 kg/m² Pulver pro mm Schichtdicke

Lagerung: 12 Monate

Lieferform	Liefereinheit	Einheiten pro Palette	Art.-Nr.
Papiersack	25 kg	40	1202425

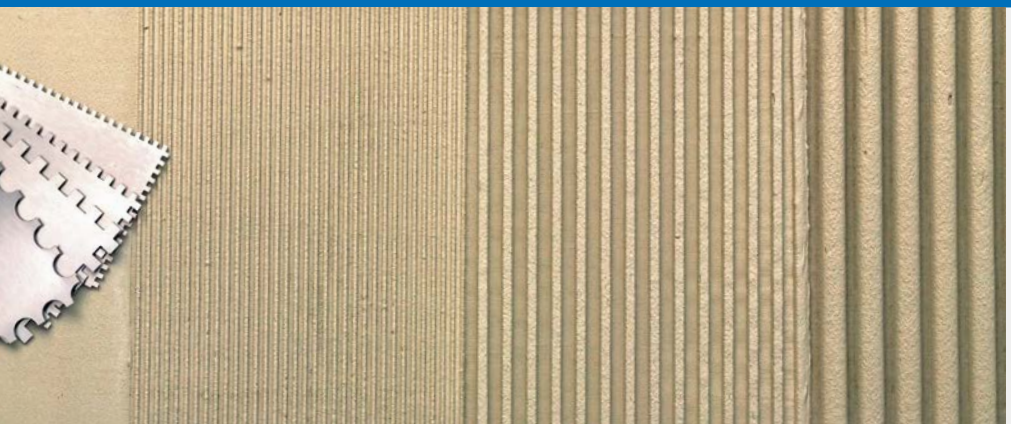

KERAFLEX EXTRA S1 LD

Flexverlegemörtel, staubarm

Verformungsfähiger, standfester, zementärer Dünn-, Mittel- und Fließbettmörtel

- großes Schichtdickenspektrum bis 10 mm
- variable Konsistenz: hoch standfest und Fließbett
- bereits nach 12 Stunden begehbar
- staubarm, Low Dust-Technologie
- verformungsfähig

Anwendung:

- auf Beton nach 4 Monaten und Zementestrichen nach 21 Tagen
- ansetzen und verlegen von Keramik und von verformungs- und verfärbungsstabilen Naturwerksteinen

Lieferform	Liefereinheit	Einheiten pro Palette	Art.-Nr.
Papiersack	20 kg	50	1193720



Technische Daten:

Verarbeitungszeit: ca. 8 Stunden
Klebeoffene Zeit: ca. 30 Minuten
Korrigierbarkeitszeit: ca. 45 Minuten
Begehbar: nach ca. 12 Stunden
Verfugbar: Wände nach ca. 4–8 Stunden; Böden nach ca. 12 Stunden
Voll belastbar: nach ca. 14 Tagen
GISCODE: ZP1
EMICODE®: EC1 Plus
Verbrauch: ca. 1,1 kg/m² Pulver pro mm Schichtdicke
Lagerung: 12 Monate

KERAFLEX VARIO QUICK S1

Varioflexverlegemörtel schnell

Flexibler, schnell erhärtender, variabel einstellbarer Klebemörtel

- mit effektiver kristalliner Wasserbindung
- schnelle Trocknung bei ca. 60 Minuten Verarbeitbarkeit
- optimales Aufziehverhalten
- bis 15 mm Schichtdicke

Anwendung:

- ansetzen und verlegen von Keramik und Naturwerksteinen
- 4-in-1-Multifunktionsklebemörtel: variabel einstellbare Mörtelkonsistenz
- optimal geeignet für Großformatverlegung, auch auf Calciumsulfatestrichen

Lieferform	Liefereinheit	Einheiten pro Palette	Art.-Nr.
Papiersack	25 kg	40	0040125



Technische Daten:

Verarbeitungszeit: ca. 60 Minuten
Klebeoffene Zeit: ca. 30 Minuten als Fließbettmörtel
Korrigierbarkeitszeit: ca. 30 Minuten
Begehbar: nach ca. 4 Stunden
Verfugbar: nach ca. 4 Stunden
Voll belastbar: nach ca. 24 Stunden
GISCODE: ZP1
EMICODE®: EC1 Plus
Verbrauch: ca. 1,2 kg/m² Pulver pro mm Schichtdicke
Lagerung: 12 Monate

KERAQUICK MAXI S1

Flexverlegemörtel schnell

Verformungsfähiger, standfester, schnell erhärtender, zementärer Dünn- und Mittelbettmörtel

- mit effektiver kristalliner Wasserbindung
- schnell trocknend bei ca. 45 Min. Verarbeitungszeit
- standfest, kein Absacken der Platten bei Bodenverlegung bis 15 mm Schichtdicke
- mit **LATEX PLUS** vergütet hoch verformungsfähig (C2 F S2) für kritische Untergründe

Anwendung:

- ansetzen und verlegen von Keramik und Naturwerksteinen
- in Kombination mit **LATEX PLUS** Klebemörtel für das Entkopplungssystem **MAPETEX VLIES**

Lieferform	Liefereinheit	Einheiten pro Palette	Art.-Nr.
Papiersack, grau	25 kg	40	0125625
Papiersack, weiß	23 kg	40	0125923
Alubeutel, weiß	Karton mit 4 x 5 kg	36 Kartons	0125945A



Technische Daten:

Verarbeitungszeit: ca. 45 Minuten
Klebeoffene Zeit: ca. 15–20 Minuten
Korrigierbarkeitszeit: ca. 15 Minuten
Begehbar: nach ca. 2–3 Stunden
Verfugbar: nach ca. 2–3 Stunden
Voll belastbar: nach ca. 24 Stunden
Schwimmbad: nach ca. 3 Tagen
GISCODE: ZP1
EMICODE®: EC1 Plus
Verbrauch: ca. 1,2 kg/m² Pulver pro mm Schichtdicke
Lagerung: 12 Monate (Papiersack) 24 Monate (Alubeutel)

ELASTORAPID

Flexverlegemörtel schnell 2K



HANDWERKER TIPP

Zweikomponentiger, schnell erhärtender und schnell trocknender, standfester, zementärer Verlegemörtel

- mit effektiver kristalliner Wasserbindung
- schnelle Witterungsbeständigkeit
- schnell trocknend bei 60–75 Minuten Verarbeitungszeit
- hochflexibel, haftstark

Anwendung:

- ansetzen und verlegen von Keramik und Naturwerksteinen, speziell im Außen- und Unterwasserbereich
- Haftbrücke in Kombination mit Drainagemörtel wie z. B. **MAPEDRAIN MONOKORN**
- Klebemörtel für das MAPEI BDC-System

Technische Daten:

Gebindeeinheit:
A (25 kg) + B (6,25 kg) = 31,25 kg

Verarbeitungszeit:
ca. 60–75 Minuten

Klebeoffene Zeit: ca. 30 Minuten

Korrigierbarkeitszeit:
ca. 45 Minuten

Begehbar / Verfugbar:
nach ca. 3–4 Stunden

Voll belastbar:
nach ca. 24 Stunden,
für Becken nach 3 Tagen

GISCODE: Komp. A = ZP1
Komp. B = D1

Verbrauch:
ca. 1,65 kg/m² und mm Frischmörtel Komponente A+B

Lagerung:
Komp. A: 12 Monate;
Komp. B: 24 Monate

Lieferform	Liefereinheit	Einheiten pro Palette	Art.-Nr.
Komp. A, Papiersack	25 kg	40	140825
Komp. B, Kanister	6,25 kg	96	140906



ADESILEX P9

Flexverlegemörtel

Flexibler, standfester, zementärer Dünnbettmörtel

- hoch standfest an der Wand
- mit **ISOLASTIC** vergütet hoch verformungsfähig (C2 E S2) für kritische Untergründe

Anwendung:

- ansetzen und verlegen von Keramik und von verformungs- und verfärbungsstabilen Naturwerksteinen
- auch für die Verlegung auf Heizestrichen geeignet
- mit **ISOLASTIC** vergütet zur Verlegung von Glasmosaik in Schwimmbecken

Lieferform	Liefereinheit	Einheiten pro Palette	Art.-Nr.
Papiersack, grau	25 kg	40	006125
Alubeutel, grau	Karton m. 4 x 5 kg	36 Kartons	006145A
Papiersack, weiß	25 kg	40	005125



Technische Daten:

Verarbeitungszeit: ca. 8 Stunden
Klebeoffene Zeit: ca. 30 Minuten
Korrigierbarkeitszeit: ca. 45 Minuten
Begehbar: nach ca. 24 Stunden
Verfugbar: Wände nach ca. 4–8 Stunden; Böden nach ca. 24 Stunden
Voll belastbar: nach ca. 14 Tagen
GISCODE: ZP1
EMICODE®: EC1 Plus
Verbrauch: ca. 1,1 kg/m² Pulver pro mm Schichtdicke
Lagerung: 12 Monate (Papiersack) bzw. 24 Monate (Alubeutel)

FM 05

Flexverlegemörtel

Flexibler, standfester, zementärer Dünnbettmörtel

- hervorragendes Preis-Leistungsverhältnis
- hoch standfest an der Wand

Anwendung:

- ansetzen und verlegen von Keramik
- auch für die Verlegung auf Heizestrichen geeignet

Lieferform	Liefereinheit	Einheiten pro Palette	Art.-Nr.
Papiersack, grau	25 kg	40	274425



Technische Daten:

Verarbeitungszeit: ca. 8 Stunden
Klebeoffene Zeit: ca. 30 Minuten
Korrigierbarkeitszeit: ca. 15 Minuten
Begehbar: nach ca. 24 Stunden
Verfugbar: Wände nach ca. 4–8 Stunden; Böden nach ca. 24 Stunden
Voll belastbar: nach ca. 7 Tagen
GISCODE: ZP1
EMICODE®: EC1 Plus
Verbrauch: ca. 1,2 kg/m² Pulver pro mm Schichtdicke
Lagerung: 12 Monate



ULTRABOND PU 2K

Reaktionsharzverlegemörtel 2K

Zweikomponentiger, lösemittelfreier, schnell erhärtender, standfester Spezial-Polyurethan-Verlegemörtel für die Verlegung von Keramik und Naturwerksteinen

- hochelastisch, wasserdicht, standfest
- leichte Verarbeitbarkeit
- in grau und weiß erhältlich

Anwendung:

- Verlegung aller Arten von Keramikfliesen, Steinfliesen und Mosaik
- Verlegung von Naturwerkstein, einschließlich verfärbungs- und verformungsempfindlichen Materialien

Lieferform	Liefereinheit	Einheiten pro Palette	Art.-Nr.
Eimer, grau (Komp. A + B)	5 kg	100	2321705
Eimer, weiß (Komp. A + B)	5 kg	100	2321805
Eimer, grau (Komp. A + B)	10 kg	48	2321710
Eimer, weiß (Komp. A + B)	10 kg	48	2321810



Technische Daten:

Verarbeitungszeit: ca. 20–30 Minuten
Klebeoffene Zeit: ca. 20 Minuten
Korrigierbarkeitszeit: ca. 70 Minuten
Begehbar: nach ca. 12 Stunden
Endfestigkeit: nach ca. 7 Tagen
Verfugbar: nach ca. 12 Stunden
GISCODE: RU1
EMICODE®: EC1 Plus
Verbrauch: ca. 1,4 kg/m² pro mm Schichtdicke
Lagerung: 12 Monate

KERAPOXY

Epoxidharzfugen- und -verlegemörtel 2K

Zweikomponentiger, säurebeständiger Epoxidharzverlegemörtel und Fugenmörtel

- im Innen- und Außenbereich
- standfest an der Wand
- säure- und chemikalienbeständig, farbecht

Anwendung:

- für Wand- und Bodenfliesen in der Lebensmittelindustrie, in Thermalbädern, Großküchen und auf Küchenarbeitsplatten
- zur säure- und chemikalienbeständigen Verlegung von keramischen Fliesen und Platten in Kombination mit **MAPEGUARD WP 200** und **MAPGUM EPX/EPX-T**

Lieferform	Liefereinheit	Einheiten pro Palette	Art.-Nr.
Eimer (Komp. A + B)	5 kg	90	4511305



Technische Daten:

Farbe: zementgrau
Verarbeitungszeit: ca. 45 Minuten
Klebeoffene Zeit: ca. 30 Minuten
Korrigierbarkeitszeit: ca. 60 Minuten
Begehbar: nach ca. 24 Stunden
Verfugbar: nach ca. 24 Stunden
Voll belastbar: nach ca. 4 Tagen
GISCODE: RE30
EMICODE®: EC1 Plus
Verbrauch: ca. 1,6 kg/m² pro mm Schichtdicke
Lagerung: 24 Monate

KERAPOXY ADHESIVE

Reaktionsharzverlegemörtel 2K

Zweikomponentiger, standfester Epoxidharzverlegemörtel für keramische Fliesen und Platten sowie Naturwerkstein-beläge

- hervorragendes Preis-Leistungsverhältnis
- standfest an der Wand
- säure- und chemikalienbeständig

Anwendung:

- für Wand- und Bodenfliesen in der Lebensmittelindustrie, in Thermalbädern, Großküchen und auf Küchenarbeitsplatten
- zur säure- und chemikalienbeständigen Verlegung von keramischen Fliesen und Platten im Innen- und Außenbereich
- ansetzen und verlegen von Keramik in Polyesterbecken, auf Metall und PVC

Lieferform	Liefereinheit	Einheiten pro Palette	Art.-Nr.
Eimer (Komp. A + B)	10 kg	48	2511210



Technische Daten:

Verarbeitungszeit: ca. 45 Minuten
Klebeoffene Zeit: ca. 60 Minuten
Korrigierbarkeitszeit: ca. 130 Minuten
Begehbar: nach ca. 10–12 Stunden
Verfugbar: nach ca. 10–12 Stunden
Voll belastbar: nach ca. 2 Tagen
GISCODE: RE1
Verbrauch: ca. 1,5 kg/m² pro mm Schichtdicke
Lagerung: 24 Monate

VERLEGEMÖRTEL – DISPERSION

ULTRAMASTIC III

Dispersionsverlegemörtel 1K

Hochflexibler, gebrauchsfertiger Dispersionsverlegemörtel für Wand- und Bodenbeläge im Innenbereich

- feuchtraumbeständig und hochstandfest
- gebrauchsfertig, direkt aus dem Gebinde verarbeitbar

Anwendung:

- ansetzen und verlegen von Keramik
- Verlegung von Fliese auf Fliese ohne Grundierung möglich
- Punktklebung von Gipskarton, Styropor und Hartschaumplatten
- auf Beton nach 1 Monat

Lieferform	Liefereinheit	Einheiten pro Palette	Art.-Nr.
Eimer	16 kg	48	010316
Eimer	5 kg	120	010305
Eimer	Karton mit 12 x 1 kg	44 Kartons	010332



Technische Daten:

Farbe: weiß

Klebeoffene Zeit: ca. 30 Minuten

Korrigierbarkeitszeit: ca. 40–45 Minuten

Verfugbar: nach ca. 12–24 Stunden

Voll belastbar: nach ca. 7 Tagen

GISCODE: D1

EMICODE®: EC1 Plus

Verbrauch: ca. 1,6 kg/m² pro mm Schichtdicke

Lagerung: 24 Monate

VERGÜTUNGEN FÜR ZEMENTÄRE VERLEGEMÖRTEL

ISOLASTIC

Elastifizierende Vergütung

Lösemittelfreie, elastifizierende Universaldispersion zur Vergütung zementärer Verlegemörtel

- Systemkomponente, als Zugabe zu **ADESILEX P9** und **MAPESTONE TM**
- elastifizierend, ergibt hochelastische und haftstarke Klebemörtel

Anwendung:

- zur Verlegung von Keramik und Naturwerkstein auf haftungskritischen und verformungssensiblen Untergründen wie Fertigteilestriche, Holzspanplatten
- **ISOLASTIC** 1:1 mit Wasser verdünnbar

Lieferform	Liefereinheit	Einheiten pro Palette	Art.-Nr.
Kanister	10 kg	66	097110



Technische Daten:

Farbe: weiß

GISCODE: D1

EMICODE®: EC1 Plus

Verbrauch:
8,25 kg **ISOLASTIC** (pur) je 25 kg **ADESILEX P9**

2,5 kg **ISOLASTIC** (1:1) je 25 kg **MAPESTONE TM**

Lagerung: 24 Monate

LATEX PLUS

Elastifizierende Vergütung

Dispersion zur Herstellung hochflexibler Spachtelmassen und Verlegemörtel

- Systemkomponente, als Zugabe zu **PLANIPATCH XTRA, KERAQUICK MAXI S1** und **MAPESTONE MAXI S1**
- elastifizierend, ergibt hochelastische, standfeste MAPEI Spachtelmassen und hochelastische, haftstarke S2-Flexklebemörtel

Anwendung:

- im System als elastische Spachtelmasse und zur Verlegung von Keramik und Naturwerkstein auf Problemuntergründen wie z. B. auf Holz, Metall, PVC, Keramik, Naturwerksteinen und Altuntergründen
- Verlegung von Fliese auf Fliese ohne Grundierung möglich

Lieferform	Liefereinheit	Einheiten pro Palette	Art.-Nr.
Kanister	10 kg	60	215110



Technische Daten:

Farbe: weiß

GISCODE: D1

EMICODE®: EC1 Plus

Verbrauch:
ca. 8 kg **LATEX PLUS** pro 25 kg **KERAQUICK MAXI S1** grau

ca. 7,5 kg **LATEX PLUS** pro 23 kg **KERAQUICK MAXI S1** weiß

ca. 6–9 kg **LATEX PLUS** pro 25 kg **PLANIPATCH XTRA**

Ca. 8 kg **LATEX PLUS** pro 25 kg **MAPESTONE MAXI S1** grau oder weiß

Lagerung: 24 Monate

MAPELEVEL EASY T

Nivelliersystem, wiederverwendbar

Wiederverwendbares Nivelliersystem für Keramik- und Naturwerksteinfliesen

- einfache Anwendung
- vollständig wiederverwendbar
- spezielles Einstellwerkzeug in jeder Packung enthalten

Anwendung:

- für Böden und Wände aus Keramik oder Naturwerkstein
- Anwendung während der Verlegung
- Anwendung bei Sanierungsarbeiten
- für Plattendicken bis 17 mm



Technische Daten:

Farbe:
blau und schwarz

Material Zuglasche:
Metall

Fugenbreite:
1,5 mm bis 6 mm
(über 1,5 mm in Kombination mit zusätzlichen Abstandshaltern)

Lieferform	Liefereinheit	Einheiten pro Palette	Art.-Nr.
Stück	Karton mit 10 Beuteln à 50 Stück	12 Kartons	8106610

MAPELEVEL EASY CAP/ MAPELEVEL EASY SHIELD

Levelling-System, schraubbar

Schraub-Nivelliersystem und Anti-Kratz-Schutz für Boden- und Wandbeläge aus keramischen Fliesen und Naturwerkstein

- schnelle Verschraubung
- einfache und genaue Nivellierung
- Kappe mit offenem Sichtfenster

Anwendung:

- unterlegen von **MAPELEVEL EASY SHIELD** als Anti-Kratz-Schutz für empfindliche Oberflächen direkt unter **MAPELEVEL EASY CAP**
- komplettes Sortiment an Abstandshaltern zur Anpassung an alle Verlegemuster



Technische Daten:

Farbe: blau

Verbrauch: abhängig vom Fliesenformat

Lieferform	Liefereinheit	Einheiten pro Palette	Art.-Nr.
Stück (Cap)	Karton mit 16 Beuteln à 50 Stück	12 Kartons	8109116
Stück (Shield)	Karton mit 35 Beuteln à 50 Stück	12 Kartons	8110835

MAPELEVEL EASYCLICK CAP N

Levelling-System, schraubbar

Schnellschraub-Nivelliersystem für Boden- und Wandbeläge aus keramischen Fliesen und Naturwerkstein

- schnelle und einfache Montage und Entfernung dank speziellem Klicksystem
- kombinierbar mit Anti-Kratz-Schutz **MAPELEVEL EASY SHIELD**
- einfache und genaue Nivellierung der Beläge
- Kappe mit offenem Sichtfenster
- wiederverwendbar

Anwendung:

- komplettes Sortiment an Abstandshaltern zur Anpassung an alle Verlegemuster



Technische Daten:

Farbe: blau

Verbrauch:
abhängig vom Fliesenformat

Lieferform	Liefereinheit	Einheiten pro Palette	Art.-Nr.
Stück	Karton mit 10 Beuteln à 50 Stück	12 Kartons	8117910

MAPELEVEL EASY SPACER L-I

Levelling-System, schraubbar

Schnellschraub-Nivelliersystem für Boden- und Wandbeläge aus keramischen Fliesen und Naturwerkstein

- Abstandshaltern für gerade Fugen
- schnelle Verschraubung
- einfache und genaue Nivellierung
- manuelle Montage und Demontage

Anwendung:

- besonders für die Verlegung von großformatigen Fliesen
- für Fliesen von 3 bis 12 mm Dicke

Lieferform	Liefereinheit	Einheiten pro Palette	Art.-Nr.
Stück, 1 mm	Karton mit 25 Beuteln à 100 Stück	12 Kartons	8110325
Stück, 1,5 mm			8110425
Stück, 2 mm			8110525
Stück, 3 mm			8110625
Stück, 5 mm			8110725



Technische Daten:

Farbe:
grün = 1,0 mm
grau = 1,5 mm
schwarz = 2,0 mm
weiß = 3,0 mm
rot = 5,0 mm

Verbrauch:
abhängig vom Fliesenformat

MAPELEVEL EASY SPACER L-T

Levelling-System, schraubbar

Schnellschraub-Nivelliersystem für Boden- und Wandbeläge aus keramischen Fliesen und Naturwerkstein

- Abstandshaltern für T-Fugen
- schnelle Verschraubung
- einfache und genaue Nivellierung
- manuelle Montage und Demontage

Anwendung:

- besonders für die Verlegung von großformatigen Fliesen.
- für Fliesen von 3 bis 12 mm Dicke

Lieferform	Liefereinheit	Einheiten pro Palette	Art.-Nr.
Stück, 1 mm	Karton mit 25 Beuteln à 100 Stück	12 Kartons	8109325
Stück, 1,5 mm			8109425
Stück, 2 mm			8109525
Stück, 3 mm			8109625
Stück, 5 mm			8109725



Technische Daten:

Farbe:
grün = 1,0 mm
grau = 1,5 mm
schwarz = 2,0 mm
weiß = 3,0 mm
rot = 5,0 mm

Verbrauch:
abhängig vom Fliesenformat

MAPELEVEL EASY SPACER L-X

Levelling-System, schraubbar

Schnellschraub-Nivelliersystem für Boden- und Wandbeläge aus keramischen Fliesen und Naturwerkstein

- Abstandshaltern für Kreuzfugen
- schnelle Verschraubung
- einfache und genaue Nivellierung
- manuelle Montage und Demontage

Anwendung:

- besonders für die Verlegung von großformatigen Fliesen
- für Fliesen von 3 bis 12 mm Dicke

Lieferform	Liefereinheit	Einheiten pro Palette	Art.-Nr.
Stück, 1 mm	Karton mit 25 Beuteln à 100 Stück	12 Kartons	8109825
Stück, 1,5 mm			8109925
Stück, 2 mm			8110025
Stück, 3 mm			8110125
Stück, 5 mm			8110225



Technische Daten:

Farbe:
grün = 1,0 mm
grau = 1,5 mm
schwarz = 2,0 mm
weiß = 3,0 mm
rot = 5,0 mm

Verbrauch:
abhängig vom Fliesenformat

MAPELEVEL EASYWDG

Levelling-System, Keile

Keil-Nivelliersystem für keramische Fliesen und Platten sowie Naturwerksteine

- keine Zange erforderlich, leichtes Entfernen
- ergonomisch geformte Keile
- Keile können wiederverwendet werden

Anwendung:

- für die Verlegung großformatiger Fliesen geeignet
- für Fliesen mit einer Dicke von 3 bis 12 mm



Technische Daten:

Farbe Keile: blau

Lieferform	Liefereinheit	Einheiten pro Palette	Art.-Nr.
Stück (Keile)	Karton mit 12 Beuteln à 100 Stück	12 Kartons	8100112
Stück (Zange)	Karton mit 15 Stück	72 Kartons	8100315

MAPELEVEL EASYWDG SPACER M


Levelling-System, Keile

Spacer für das Keilnivelliersystem MAPELEVEL EASYWDG für keramische Fliesen und Platten sowie Naturwerksteine

- keine Zange erforderlich
- leichtes Entfernen

Anwendung:

- für die Verlegung großformatiger Fliesen geeignet
- für Fliesen mit einer Dicke von 3 bis 12 mm



Technische Daten:

Farbe MapeLevel EasyWDG Spacer M:
(Fugenbreite)
orange = 0,5 mm
grün = 1,0 mm
grau = 1,5 mm
schwarz = 2,0 mm
weiß = 3 mm
gelb = 4 mm
rot = 5 mm

Lieferform	Liefereinheit	Einheiten pro Palette	Art.-Nr.
Stück, 0,5 mm	Karton mit 14 Beuteln à 250 Stück	12 Kartons	8100214
Stück, 1 mm			8100514
Stück, 1,5 mm			8100614
Stück, 2 mm			8100714
Stück, 3 mm			8100814
Stück, 4 mm			8100914
Stück, 5 mm			8101014

MAPELEVEL EASYWDG SYSTEM KIT

Levelling-System, schraubbar

Spacer für das Keilnivelliersystem MAPELEVEL EASYWDG für keramische Fliesen und Platten sowie Naturwerksteine

- keine Zange erforderlich
- leichtes Entfernen

Anwendung:

- für die Verlegung großformatiger Fliesen geeignet
- für Fliesen mit einer Dicke von 3 bis 12 mm



Technische Daten:

Farbe MAPELEVEL EASYWDG SPACER M:
(Fugenbreite)
orange = 0,5 mm
grün = 1,0 mm
grau = 1,5 mm
schwarz = 2,0 mm
weiß = 3 mm
gelb = 4 mm
rot = 5 mm

Lieferform	Liefereinheit	Einheiten pro Palette	Art.-Nr.
Stück (Starter Kit)	Box: 150 Keile + 150 Spacer M 2,0 mm	64 Boxen	8100401

MAPELEVEL PROWDG / MAPELEVEL EASY WDG PUSHING PLIERS

Levelling-System, Keile

Keil-Fliesennivelliersystem für keramische Fliesen und Platten sowie Naturwerksteine

- Anwendung mit Nivellierzange
- einfach zu entfernen und wiederverwendbar
- mit spezieller Riffelung und Grat zur optimalen Positionierung

Anwendung:

- für Böden und Wände aus Keramik oder Naturwerkstein
- besonders geeignet für die Großformatverlegung oder von ungleichmäßig dicken Fliesen auf unebenen Untergründen

Lieferform	Liefereinheit	Einheiten pro Palette	Art.-Nr.
Stück (Keile)	Karton mit 14 Beuteln à 100 Stück	12 Kartons	8115214
Stück (Zange)	Karton mit 15 Stück	72 Kartons	8100315



Technische Daten:

Farbe Keile:
blau

Farbe Zange:
blau

MAPELEVEL PROWDG SPACER C

Levelling-System, Keile

Schnellschraub-Nivelliersystem für Boden- und Wandbeläge aus keramischen Fliesen und Naturwerkstein

- Abstandshaltern für T-Fugen
- einfache und genaue Nivellierung

Anwendung:

- besonders für die Verlegung von großformatigen Fliesen.
- für Fliesen von 3 bis 12 mm Dicke

Lieferform	Liefereinheit	Einheiten pro Palette	Art.-Nr.
Stück, 0,5 mm	Karton mit 12 Beuteln à 250 Stück	14 Kartons	8115312
Stück, 1 mm			8115412
Stück, 1,5 mm			8115512
Stück, 2 mm			8115612
Stück, 3 mm			8115713
Stück, 4 mm			8115812
Stück, 5 mm			8115912



Technische Daten:

Farbe und Fugenbreite:
orange = 0,5 mm
grün = 1,0 mm
grau = 1,5 mm
schwarz = 2,0 mm
weiß = 3 mm
gelb = 4 mm
rot = 5 mm

MAPELEVEL PROWDG SPACER C-H

Levelling-System, Keile

Spacer für das Keilnivelliersystem MAPELEVEL PROWDG für keramische Fliesen und Platten sowie Naturwerksteine

- Anwendung mit Nivellierzange
- leichtes Entfernen

Anwendung:

- für die Verlegung großformatiger Fliesen geeignet
- für Fliesen mit einer Dicke von 12 bis 20 mm

Lieferform	Liefereinheit	Einheiten pro Palette	Art.-Nr.
Stück, 1 mm	Karton mit 40 Beuteln à 50 Stück	4 Kartons	8116040
Stück, 2 mm			8116140
Stück, 3 mm			8116240
Stück, 5 mm			8116340



Technische Daten:

Farbe und Fugenbreite:
orange = 0,5 mm
grün = 1,0 mm
grau = 1,5 mm
schwarz = 2,0 mm
weiß = 3 mm
gelb = 4 mm
rot = 5 mm


5

VERLEGEN VON NATURWERK-STEINEN

Natursteinverlegemörtel

MAPESTONE MAXI S1 82
MAPESTONE BASIC 83
MAPESTONE TM 83

MAPESTONE MAXI S1

Natursteinverlegemörtel schnell



HANDWERKER TIPP

Flexibler, kunststoffmodifizierter, zementärer, schnell erhärtender und schnell trocknender Dünn-, Mittel- und Dickbettmörtel

- mit effektiver kristalliner Wasserbindung
- hochbelastbar, druckfest, haftstark
- für Schichtdicken von 3 bis 30 mm
- in Grau und Weiß lieferbar
- mit **LATEX PLUS** vergütet hoch verformungsfähig (C2 FE S2)

Anwendung:

- Verlegung von verfärbungs- und verformungssensiblen Naturwerksteinen
- für Naturwerksteine mit starken Dickentoleranzen
- für Großformate, auch für Feinsteinzeug geeignet
- Innen- und Außenbereich

Technische Daten:

Verarbeitungszeit:
ca. 45 Minuten

Klebeoffene Zeit:
ca. 20 Minuten

Korrigierbarkeitszeit:
ca. 20 Minuten

Begehbar:
nach ca. 3–4 Stunden

Verfugbar:
nach ca. 5 Stunden

Voll belastbar:
nach ca. 3 Tagen

GISCODE: ZP1

EMICODE®: EC1 Plus

Verbrauch:
ca. 1,4 kg/m² pro mm Schichtdicke

Lagerung: 12 Monate

Lieferform	Liefereinheit	Einheiten pro Palette	Art.-Nr.
Papiersack, grau	25 kg	40	2782825
Papiersack, weiß	25 kg	40	2782625



MAPESTONE BASIC

Natursteinverlegemörtel schnell

Flexibler, kunststoffmodifizierter, zementärer, schnell erhärtender und schnell trocknender Mittelbettmörtel

- für Schichtdicken von 5 bis 20 mm
- optimales Preis-Leistungsverhältnis
- mit effektiver kristalliner Wasserbindung
- hochbelastbar und druckfest

Anwendung:

- Verlegung von gering verfärbungs- und verformungssensiblen Naturwerksteinen
- für Naturwerksteine mit starken Dickentoleranzen
- zum Einbau von Fensterbänken
- Innen- und Außenbereich

Lieferform	Liefereinheit	Einheiten pro Palette	Art.-Nr.
Papiersack	25 kg	40	278825



MIT EFFEKTIVER KRISTALLINER WASSERBINDUNG

Technische Daten:

Verarbeitungszeit: ca. 45 Minuten

Klebeoffene Zeit: ca. 20 Minuten

Korrigierbarkeitszeit: ca. 20 Minuten

Begehbar: nach ca. 3–4 Stunden

Verfugbar: nach ca. 5 Stunden

Voll belastbar: nach ca. 3 Tagen

GISCODE: ZP1

EMICODE®: EC1 Plus

Verbrauch: ca. 1,1 kg/m² Pulver pro mm Schichtdicke

Lagerung: 12 Monate

MAPESTONE TM

Trassmittelbettmörtel

Zementärer, grauer, trasshaltiger Mittelbettmörtel

- für Schichtdicken von 5 bis 20 mm
- normalerhärtend/lange Verarbeitungszeit

Anwendung:

- Verlegung von verfärbungs- und verformungsstabilen Naturwerksteinen sowie Fliesen und Platten, Cotto und Betonwerksteinen
- für Naturwerksteine mit starken Dickentoleranzen
- bei Vergütung mit **ISOLASTIC** für Verlegung auf Fußbodenheizung, auf Beton, mindestens 3 Monate alt, und für großformatige Platten > 40 x 40 cm geeignet
- Innen- und Außenbereich

Lieferform	Liefereinheit	Einheiten pro Palette	Art.-Nr.
Papiersack	25 kg	40	2787025



Technische Daten:

Verarbeitungszeit: ca. 3 Stunden

Klebeoffene Zeit: ca. 20 Minuten

Begehbar: nach ca. 24 Stunden

Verfugbar: nach ca. 24 Stunden

Voll belastbar:
– privater Wohnbereich nach ca. 7 Tagen
– gewerblicher Bereich nach ca. 28 Tagen


GISCODE: ZP1

EMICODE®: EC1 Plus

Verbrauch: ca. 1,2 kg/m² Pulver pro mm Schichtdicke

Lagerung: 12 Monate


6



VERFUGEN

MAPEI Übersicht Fugenfarben 86–87

Fugenmörtel – zementär
- ULTRACOLOR PLUS 88
- KERACOLOR PLUS 89
- KERACOLOR FF 89
- KERACOLOR GG 89
- KERACOLOR FUGENSCHLÄMMMÖRTEL 90

Ergänzungsprodukte für Fugenmörtel – zementär
- FUGOLASTIC 90

Fugenmörtel – Reaktionsharz
- KERAPOXY EASY DESIGN 91

Ergänzungsprodukte für Fugenmörtel
- MAPEGLITTER 92
- MAPECOLOR METALLIC 92

Zubehör
- FUGENWASCHVLIES 92
- SPEZIALFUGBRETT 93
- VISKOSESCHWAMM 93
- REINIGUNGSSCHWAMM 93

MAPEI ÜBERSICHT FUGENFARBEN

MAPEI Fugenfarben		ULTRACOLOR PLUS	KERACOLOR PLUS	KERACOLOR FF	KERACOLOR GG	KERAPOXY EASY DESIGN	MAPESIL LM	MAPESIL AC	MAPESIL PRO-A	MAPESIL TILE MATT	ULTRACARE FUGA FRESCA
100	weiß	●	●	●		●	●	●	●		●
123	altweiß	●				●		●			●
103	mondweiß	●	●	●		●		●		●	●
111	silbergrau	●	●	●		●	●	●	●		●
110	manhattan	●	●	●		●	●	●	●		●
112	mittelgrau	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
127	arktikgrau	●				●		●			●
125	granitgrau	●				●		●			●
113	zementgrau	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
174	tornado	●				●		●			●
119	londongrau	●				●		●			●
294	basalt		●								
114	anthrazit	●		●	●	●	●	●	●	●	●
120	schwarz	●				●		●			●
137	karibik	●				●		●			●
263	elfenbein	●		●					●		
130	jasmin	●	●	●		●		●			●
131	vanille	●				●		●			●
138	mandel	●				●		●			●
132	beige	●	●	●		●	●	●			●
133	sand	●	●			●		●			●
134	seide	●	●			●		●			●
141	caramel	●				●		●			●
135	goldstaub	●				●		●			●
188	biskuit	●				●		●			●

Die abgebildeten Farben können aus drucktechnischen Gründen von den Originalfarben abweichen.

MAPEI Fugenfarben		ULTRACOLOR PLUS	KERACOLOR PLUS	KERACOLOR FF	KERACOLOR GG	KERAPOXY EASY DESIGN	MAPESIL LM	MAPESIL AC	MAPESIL PRO-A	MAPESIL TILE MATT	ULTRACARE FUGA FRESCA
152	lakritz	●				●		●			●
142	braun	●				●		●			●
136	schlamm	●				●		●			●
144	schokolade	●				●		●			●
149	vulkansand	●				●		●			●
145	siennaerde	●				●		●			●
143	terrakotta	●				●		●			●
189	dinkelbeige	●				●		●			●
187	leinen	●				●		●			●
172	himmelblau	●				●		●			●
168	coelinblau	●				●		●			●
167	avioblau	●				●		●			●
169	stahlblau	●				●		●			●
163	hellflieder	●				●		●			●
176	graugrün	●				●		●			●
177	salbeigrün	●				●		●			●
150	gelb	●				●		●			●
700	lichtdurchlässig					●					
999	transparent						●	●			

ULTRACOLOR PLUS

Flexfuge schnell



HANDWERKER TIPP

Zementäre, schnell erhärtende Flexfuge mit DropEffect®- und BioBlock®-Technologie

- Fugenbreiten bis 20 mm
- in 41 Farben erhältlich
- geringe Wasseraufnahme durch DropEffect®-Technologie
- mit BioBlock®-Technologie
- hoch druck- und abriebfest
- spritzbar
- optimales Waschfenster
- geringes Schwinden
- ohne Portlandzement, ausblühungsfrei

Anwendung:

- Universalfuge für alle Belagsarten (Naturstein, Glasmosaik und keramische Fliesen)
- geeignet für innen, außen und unter Wasser

Technische Daten:

Verarbeitungszeit:
ca. 20–25 Minuten

Wartezeit vor dem Waschen:
ca. 15–30 Minuten

Begehbar:
nach ca. 3 Stunden

Belastbar:
nach ca. 24 Stunden

Wasserbelastbar (Schwimmbecken):
nach ca. 48 Stunden

GISCODE: ZP1

EMICODE®: EC1 Plus

Verbrauch:
je nach Fliesenart und Fugenbreite, Fugenkalkulator auf www.mapei.de

Lagerung:
12 Monate (Papiersack) bzw.
24 Monate (Alubeutel)

Lieferform	Liefereinheit	Einheiten pro Palette	Art.-Nr.
Papiersack	22 kg	50	60XXX22
Alupack	5 kg	36 Kartons à 4 x 5 kg	60XXX45AGM

Bitte ergänzen Sie die gewünschte dreistellige Farbnummer anstelle der Ziffern „XXX“ in der Artikelnummer! Siehe Farbtabelle auf Seite 86/87.



KERACOLOR PLUS

Flexfuge schnell, schmal

Zementäre, schnell erhärtende Flexfuge

- Fugenbreiten von 1 bis 10 mm
- in 11 Farben erhältlich
- geringe Wasseraufnahme durch DropEffect®-Technologie
- mit BioBlock®-Technologie
- hoch druck- und abriebfest, geringes Schwinden

Anwendung:

- speziell für keramische Fliesen mit schmalen Fugen
- auch für Naturstein und Glasmosaik
- für innen und außen, Wand und Boden
- Verbesserung der Wasserfestigkeit, Flankenhaftung und mechanischen Belastbarkeit durch Zugabe von **FUGOLASTIC**

Lieferform	Liefereinheit	Einheiten pro Palette	Art.-Nr.
Papiersack	23 kg	40	5QD0XXX23GM
Alubeutel	5 kg	36 Kartons à 4 x 5 kg	5QD0XXX05AGM

Bitte ergänzen Sie die gewünschte dreistellige Farbnummer anstelle der Ziffern „XXX“ in der Artikelnummer! Siehe Farbtabelle auf Seite 86/87.



Technische Daten:

Verarbeitungszeit:
ca. 20 Minuten

Begehbar:
nach ca. 3 Stunden

Belastbar:
nach ca. 24 Stunden

GISCODE: ZP1

EMICODE®: EC1 Plus

Verbrauch:
je nach Fliesenart und Fugenbreite, Fugenkalkulator auf www.mapei.de

Lagerung:
12 Monate (Papiersack) bzw. 24 Monate (Alubeutel)

KERACOLOR FF

Flexfuge, schmal

Zementäre, normal erhärtende Flexfuge mit DropEffect®-Technologie

- Fugenbreiten bis 6 mm
- in 10 Farben erhältlich
- geringe Wasseraufnahme durch DropEffect®-Technologie
- hoch druck- und abriebfest

Anwendung:

- Verfugung von Wand- und Bodenbelägen aus keramischen Fliesen und Platten
- Verbesserung der Wasserfestigkeit, Flankenhaftung und mechanischen Belastbarkeit durch Zugabe von **FUGOLASTIC**
- Innen- und Außenbereich

Lieferform	Liefereinheit	Einheiten pro Palette	Art.-Nr.
Alubeutel	5 kg	36 Kartons à 4 x 5 kg	5NXXX45AU

Bitte ergänzen Sie die gewünschte dreistellige Farbnummer anstelle der Ziffern „XXX“ in der Artikelnummer! Siehe Farbtabelle auf Seite 86/87.



SCHMALE FUGEN

Technische Daten:

Verarbeitungszeit:
ca. 2 Stunden

Begehbar:
nach ca. 24 Stunden

Voll belastbar:
nach ca. 7 Tagen

GISCODE: ZP1

EMICODE®: EC1 Plus

Verbrauch:
je nach Fliesenart und Fugenbreite, Fugenkalkulator auf www.mapei.de

Lagerung:
12 Monate (Papiersack) bzw. 24 Monate (Alubeutel)

KERACOLOR GG

Flexfuge, breit

Zementäre, normal erhärtende Flexfuge

- Fugenbreiten von 4 bis 15 mm
- in Mittelgrau, Zementgrau und Anthrazit erhältlich
- hoch druck- und abriebfest
- geringes Schwinden

Anwendung:

- Verfugung von Wand- und Bodenbelägen aus keramischen Fliesen und Platten
- Verbesserung der Wasserfestigkeit, Flankenhaftung und mechanischen Belastbarkeit durch Zugabe von **FUGOLASTIC**
- Innen- und Außenbereich

Lieferform	Liefereinheit	Einheiten pro Palette	Art.-Nr.
Papiersack	25 kg	40	44XXX25
Alubeutel	5 kg	36 Kartons à 4 x 5 kg	44XXX45A

Bitte ergänzen Sie die gewünschte dreistellige Farbnummer anstelle der Ziffern „XXX“ in der Artikelnummer! Siehe Farbtabelle auf Seite 86/87.



Technische Daten:

Verarbeitungszeit:
ca. 2 Stunden

Begehbar:
nach ca. 24 Stunden

Endfestigkeit:
nach ca. 7 Tagen

GISCODE: ZP1

EMICODE®: EC1 Plus

Verbrauch:
je nach Fliesenart und Fugenbreite, Fugenkalkulator auf www.mapei.de

Lagerung:
12 Monate (Papiersack) bzw. 24 Monate (Alubeutel)

FUGENMÖRTEL – ZEMENTÄR

KERACOLOR FUGENSCHLÄMMMÖRTEL

Schlämmfuge

Zementäre, puderfähige, normal erhärtende Schlämmfuge

- Fugenbreiten von 4 bis 15 mm
- enthält keine Farbpigmente (Farbgebung durch Zement)
- hoch druck- und abriebfest
- geringes Schwinden

Anwendung:

- Verfugung von Wand- und Bodenbelägen aus keramischen Fliesen und Platten
- zur Herstellung nahezu Flächenbündiger Fugen (leise Fugen)
- geeignet für innen und außen



PUDERFÄHIG

Technische Daten:

Verarbeitungszeit:
ca. 2 Stunden

Begehbar:
nach ca. 24 Stunden

Voll belastbar:
nach ca. 7 Tagen

GISCODE: ZP1

EMICODE®: EC1 Plus

Verbrauch:
je nach Fliesenart und Fugenbreite, Fugenkalkulator auf www.mapei.de

Lagerung:
12 Monate

Lieferform	Liefereinheit	Einheiten pro Palette	Art.-Nr.
Papiersack	25 kg	40	274125

ERGÄNZUNGSPRODUKTE FÜR FUGENMÖRTEL – ZEMENTÄR

FUGOLASTIC

Vergütung, Fugen

Elastifizierende Kunststoffdispersion zur Vergütung für KERACOLOR PLUS, KERACOLOR FF und KERACOLOR GG

- verbessert die Wasserfestigkeit, die Flankenhaftung und die mechanische Belastbarkeit

Anwendung:

- für hochbelastete Fugen
- für die Nachverfugung von ausgewaschenen Fugen speziell auch im Schwimmbad



Technische Daten:

Farbe:
weiß

Mischungsverhältnis:
1,4–1,5 kg für 5 kg
KERACOLOR FF

0,9–1,0 kg für 5 kg bzw.
4,5–5,0 kg für 25 kg
KERACOLOR GG

1,15–1,5 für 5 kg bzw.
5,3–6,9 kg für 23 kg
KERACOLOR PLUS

GISCODE: D1

Lagerung:
24 Monate

Lieferform	Liefereinheit	Einheiten pro Palette	Art.-Nr.
Kanister	5 kg	128	088105
	10 x 1 kg	50 Kartons à 10 x 1 kg	088131J



KERAPOXY EASY DESIGN

Epoxidharzfugen- und -klebemörtel 2K



HANDWERKER TIPP

Zweikomponentiger, dekorativer, säurebeständiger Epoxidharz-fugenmörtel und -klebstoff

- in 41 Farben erhältlich
- für Fugenbreiten von 1 bis 15 mm
- zur dekorativen Gestaltung mit **MAPEGLITTER** und **MAPECOLOR METALLIC** mischbar
- leichte Verarbeitung, leichte Reinigung
- hohe Alterungsbeständigkeit, aufgrund hoher mechanischer und chemischer Belastbarkeit

Anwendung:

- für dekorative Beläge in Ausstellungsräumen, gewerbliche Einrichtungen usw.
- für Beläge auf Arbeitsplatten und an Wänden und Böden in der Lebensmittelindustrie
- für Boden- und Wandbeläge in Duschen, Bädern, Thermalbädern, türkischen Bädern usw.
- Verlegung und Verfugung von Schwimmbecken.

Technische Daten:

Verarbeitungszeit:
ca. 45 Miunten

Klebeoffene Zeit:
ca. 40 Minuten

Korrigierbarkeitszeit:
ca. 60 Minuten

Begehbar:
nach ca. 24 Stunden

Verfugbar: ca. 24 Stunden

Endefstigkeit:
ca. 4 Tagen, ca. 10 Tage für Becken

GISCODE: RE30

Verbrauch:
je nach Fliesenart und Fugenbreite, Fugenkalkulator auf www.mapei.de

Lagerung: 24 Monate

Lieferform	Liefereinheit	Einheiten pro Palette	Art.-Nr.
Eimer	1,5 kg	198 Eimer	5KB0XXX02
Eimer	3 kg	120 Eimer	5KB0XXX03

Bitte ergänzen Sie die gewünschte dreistellige Farbnummer anstelle der Ziffern „XXX“ in der Artikelnummer! Siehe Farbtabelle auf Seite 86/87.



ERGÄNZUNGSPRODUKTE FÜR FUGENMÖRTEL

MAPEGLITTER

Fugen-DesignGlitter

Farbiger, metallischer Glitter zum Mischen mit KERAPOXY EASY DESIGN

- in Gold und Silber erhältlich
- Erzielung eines glänzenden und metallischen Effektes
- variable Beigabemenge, je nach Effektstärke

Anwendung:

- besonders bei Metall- und Glasfliesen sowie -mosaik
- für innen, Wand und Boden
- geeignet für **KERAPOXY EASY DESIGN**



Technische Daten:

Farben:
gold und silber

Verbrauch:
abhängig vom gewünschten Effekt und der Beigabemenge

Dosierung:
maximal 6 Gew.-%, maximal 180 g **MAPEGLITTER** zu 3 kg **KERAPOXY EASY DESIGN**

Lagerung:
in trockener, geschützter Umgebung unbegrenzt

Lieferform	Liefereinheit	Einheiten pro Palette	Art.-Nr.
Kunststoffbeutel, gold	Karton mit 10 x 100 g	192 Kartons	4GL8111560
Kunststoffbeutel, silber	Karton mit 10 x 100 g	192 Kartons	4GL8111760

MAPECOLOR METALLIC

Fugen-DesignGlitter

Pulverpigment zum Mischen mit Kerapoxy Easy Design zur Erzeugung eines Metallic-Effekts in Fugen

- sehr hochwertiger Perlglimmer
- vordosierte Beutel
- für ein optisch brillantes, schimmerndes und dekoratives Oberflächenbild

Anwendung:

- für Fugen von Metall-, Keramik- und Glasfliesen sowie Keramik- und Glasmosaik
- für Innen, Wand und Boden



Technische Daten:

Farben:
Moonlight
Sahara
Red Clay
Stardust
Shining

Verbrauch:
abhängig vom gewünschten Effekt und der Beigabemenge

Dosierung:
maximal 3 Gew.-%, maximal 90 g **MAPECOLOR METALLIC** zu 3 kg **KERAPOXY EASY DESIGN**

Lagerung:
in trockener, geschützter Umgebung unbegrenzt

Lieferform	Liefereinheit	Einheiten pro Palette	Art.-Nr.
Beutel, Moonlight	10 Beutel à 90 g	192 Kartons	3DM083031
Beutel, Sahara	10 Beutel à 90 g	192 Kartons	3DM083131
Beutel, Red Clay	10 Beutel à 90 g	192 Kartons	3DM083231
Beutel, Stardust	10 Beutel à 90 g	192 Kartons	3DM083331
Beutel, Shining	10 Beutel à 90 g	192 Kartons	3DM083431

ZUBEHÖR

FUGENWASCHVLIES

Reinigungstuch

Thermofixiertes Vliestuch

- gute Wasseraufnahmefähigkeit
- zur Erzielung eines hohen Fugenfüllgrads
- zur Reduzierung von Wasseransammlungen auf den Fugen beim Reinigen

Anwendung:

- für die Abschlussreinigung von Belägen, welche mit einem zementären Fugenmörtel wie **ULTRACOLOR PLUS** oder einem Fugenmörtel der **KERACOLOR** Linie sowie einem Epoxidharzfugenmörtel der **KERAPOXY** Linie verfugt wurden



Technische Daten:

Farbe:
blau

Größe:
ca. 50x60 cm

Gewicht:
ca. 210 g

Lagerung:
in trockener, geschützter Umgebung unbegrenzt

Lieferform	Liefereinheit	Einheiten pro Palette	Art.-Nr.
Stück	5 Stück im Karton	150 Kartons	7326225

SPEZIALFUGBRETT

Werkzeug

Spezialfugbrett für sauberes, leichtes und wirtschaftliches Einfugen

- Hartgummischeibe mit zwei Härtegraden, für sauberes, leichtes und schnelles Einfugen

Anwendung:

- zum Einfugen aller MAPEI Fugmassen (zementär sowie auf Epoxidharzbasis) für Keramik und Naturwerksteine



Technische Daten:

Lagerung:
in trockener Umgebung unbegrenzt

Lieferform	Liefereinheit	Einheiten pro Palette	Art.-Nr.
Fugbrett	1 Stück	16 Kartons à 64 Stück	789001

VISKOSESCHWAMM

Werkzeug

Spezialschwamm zum Waschen und Reinigen von Belägen

- mit hoher Kapillarwirkung, für beste Reinigungsergebnisse
- weich und widerstandsfähig, für bündige Fugen

Anwendung:

- zum Abwaschen von überschüssigem Epoxidharzfugmörtel



Technische Daten:

Lagerung:
in trockener Umgebung unbegrenzt

Lieferform	Liefereinheit	Einheiten pro Palette	Art.-Nr.
Schwamm	1 Stück	60 Kartons à 20 Stück	789501

REINIGUNGSSCHWAMM

Werkzeug

Hochwertiger, hydrophiler Schwamm zum Waschen und Reinigen von Belägen

- widerstandsfähig, für beste Reinigungsergebnisse

Anwendung:

- zum Abwaschen von überschüssigem zementärem Fugmörtel
- zur Reinigung von Belägen




Technische Daten:

Lagerung:
in trockener Umgebung unbegrenzt

Lieferform	Liefereinheit	Einheiten pro Palette	Art.-Nr.
Schwamm	1 Stück	60 Kartons à 20 Stück	7895701

7

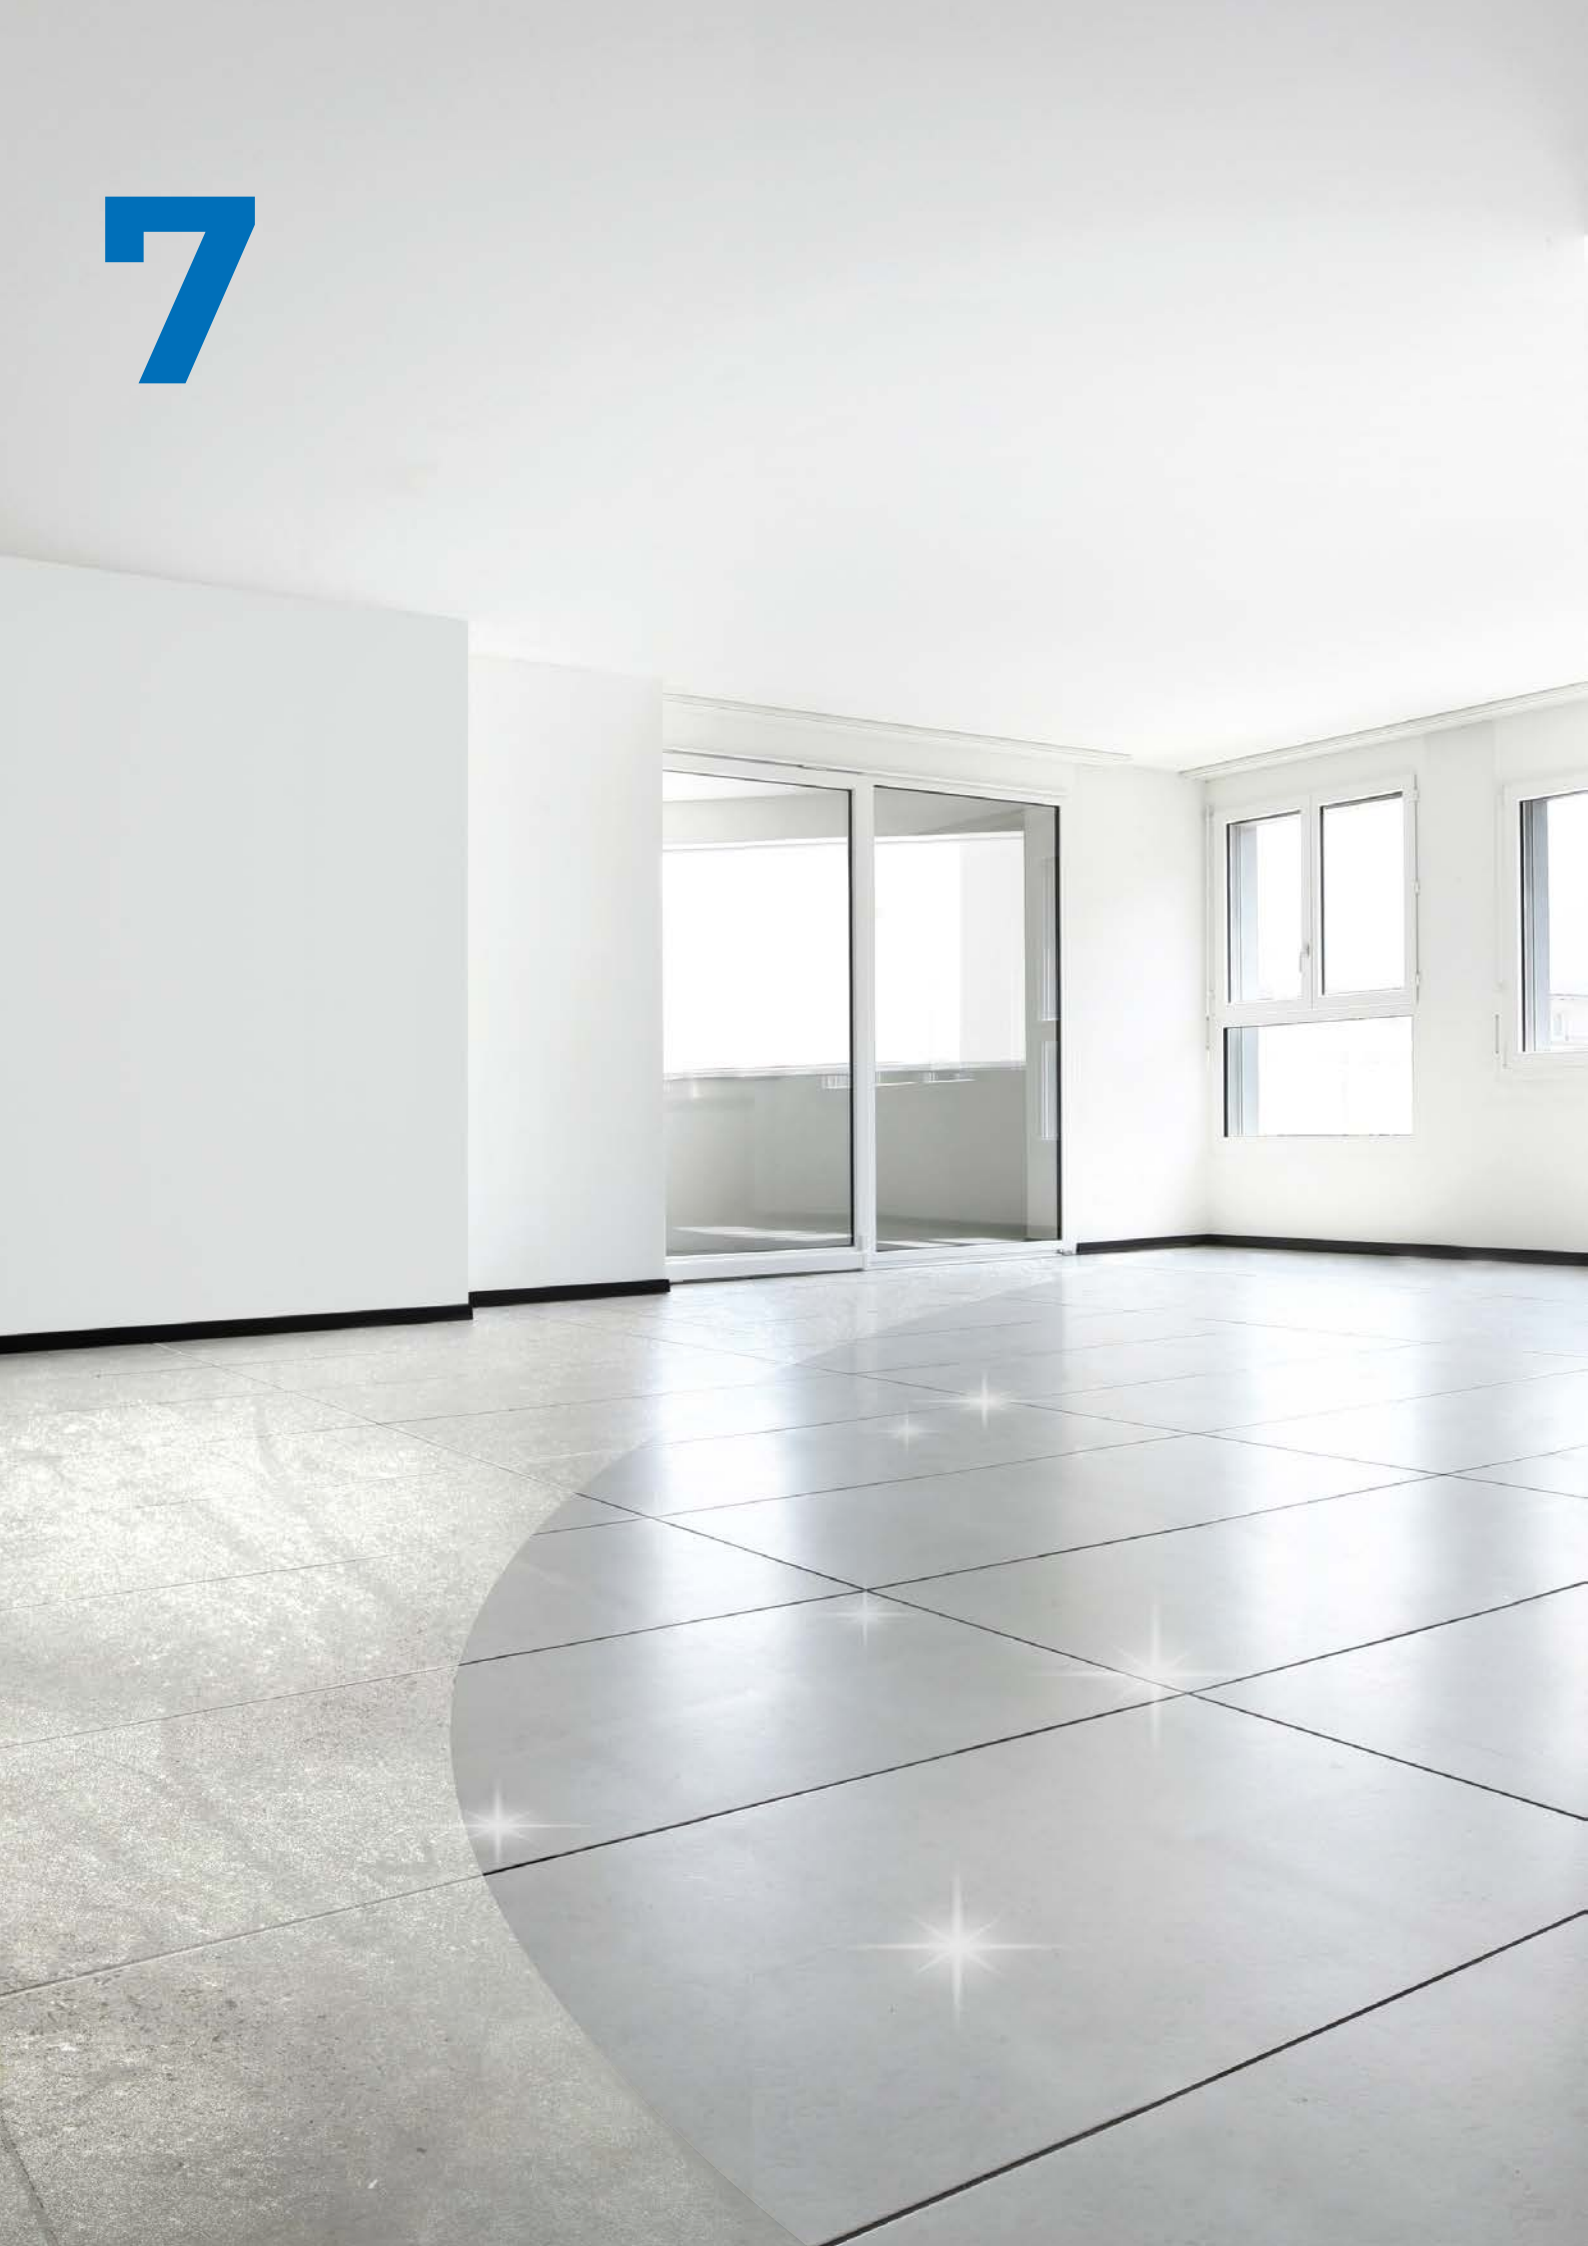



REINIGEN, PFLEGEN UND SCHÜTZEN KERAMISCHER BELÄGE

Reinigen

ULTRACARE MULTICLEANER 96
ULTRACARE MULTICLEANER SPRAY 96
ULTRACARE HD CLEANER 96
ULTRACARE KERANET CRYSTALS 97
ULTRACARE KERANET 97
ULTRACARE KERANET EASY 97
ULTRACARE ACID CLEANER 98
ULTRACARE KERAPOXY CLEANER 98
ULTRACARE EPOXY OFF GEL 98
ULTRACARE DEEP CLEANER 99
ULTRACARE GROUT CLEANER 99
ULTRACARE RUST REMOVER 99
ULTRACARE STAIN REMOVER 100

Pflegen und Schützen

ULTRACARE GROUT RELEASE 100
ULTRACARE GROUT PROTECTOR 100
ULTRACARE INTENSIFIER W 101
ULTRACARE INTENSIFIER S 101
ULTRACARE STAIN PROTECTOR W 101
ULTRACARE STAIN PROTECTOR W PLUS 102
ULTRACARE STAIN PROTECTOR S 102
ULTRACARE DEEP PROTECTOR 102
ULTRACARE RAIN PROTECTOR W 103
ULTRACARE RAIN PROTECTOR S 103

Schutzwachse

ULTRACARE FINISH LUCIDA 103
ULTRACARE FINISH OPACA 104

Ergänzungsprodukte

ULTRACARE FUGA FRESCA 104
ULTRACARE SMOOTH SILICONE 104

ULTRACARE MULTICLEANER

Neutralreiniger, Konzentrat

Hochkonzentrierter Neutralreiniger für die tägliche, schonende Reinigung und Pflege behandelter und unbehandelter Oberflächen

- hoch ergiebig, variable Verdünnung
- trocknet streifenfrei
- biologisch abbaubar
- geeignet für Bodenreinigungsmaschinen

Anwendung:

- für Beläge aus Feinsteinzeug, Keramik, Beton, Terrazzo, Terrakotta, Naturwerkstein, Kunststein, LVT, Linoleum, Gummi und PVC
- auch für säureempfindlichen Materialien, wie z. B. polierte Naturwerksteine
- innen, außen, Wände und Böden

Lieferform	Liefereinheit	Einheiten pro Palette	Art.-Nr.
Kanister	5 Liter	128	1150605
Kanister	Karton mit 10 x 1 Liter	50 Kartons	1150631IT



Technische Daten:

Konsistenz: flüssig
Farbe: transparent
pH-Wert: 8
Mischungsverhältnis: Verdünnung 1:20–1:200
Einwirkzeit: ca. 5 Minuten
Reichweite: bis zu 1.500 m² mit 1 l
Lagerung: 36 Monate

ULTRACARE MULTICLEANER SPRAY

Reinigungsspray, gebrauchsfertig

Gebrauchsfertiger Reiniger in der Sprühflasche für die schnelle und einfache Reinigung in privaten und gewerblichen Bereichen

- äußerst vielseitig
- schnelle und einfache Anwendung
- trocknet streifenfrei
- biologisch abbaubar

Anwendung:

- für Beläge aus Keramik, Feinsteinzeug, Naturwerkstein, Kunststoff-Laminat, LVT, Linoleum, Gummi und PVC
- für Oberflächen aus Glas, wie Spiegel und Mosaike, Kunststein oder Metall
- geeignet für Küchen und Bäder

Lieferform	Liefereinheit	Einheiten pro Palette	Art.-Nr.
Sprühflasche	Karton mit 6 x 0,75 Liter	68 Kartons	1150726IT



Technische Daten:

Konsistenz: flüssig
Farbe: transparent
pH-Wert: 10
Mischungsverhältnis: gebrauchsfertig
Einwirkzeit: ca. 5 Minuten
Reichweite: bis zu 30 m² mit 750 ml
Lagerung: 36 Monate

ULTRACARE HD CLEANER

Intensivreiniger, Konzentrat

Konzentrierter, alkalischer, hocheffizienter Profi-Tiefenreiniger für die intensive Reinigung von Oberflächen und Entfernung organischer Verschmutzungen

- kurze Einwirkzeit
- hohe Ergiebigkeit, variable Verdünnung
- biologisch abbaubar
- hochwirksamer Entfetter

Anwendung:

- perfekt zum Reinigen von Oberflächen vor der Verlegung von Fliese auf Fliese
- geeignet zur Entfernung wasserbasierter sowie metallisierter Wachse
- Innen, Außen, Wände und Böden

Lieferform	Liefereinheit	Einheiten pro Palette	Art.-Nr.
Kanister	5 Liter	128	1150805
Kanister	Karton mit 10 x 1 Liter	50 Kartons	1150831IT



Technische Daten:

Konsistenz: flüssig
Farbe: weißlich
pH-Wert: 11
Mischungsverhältnis: Verdünnung 1:5–1:20
Einwirkzeit: ca. 5–10 Minuten
Reichweite: ca. 30 bis 200 m² mit 1 l
Lagerung: 36 Monate

ULTRACARE KERANET CRYSTALS

Kalk- und Zementschleierentferner, Pulver – gebrauchsfertig

Gebrauchsfertiges, wasserlösliches Reinigungspulver auf Basis konzentrierter Säure zur Entfernung zementärer Rückstände

- schnell wirksam
- einfache Anwendung, vornässen und aufstreuen
- geeignet für rotierende Reinigungsmaschinen und Nasssauger

Anwendung:

- entfernt Zementschleier und Mörtelreste
- entfernt Ausblühungen, Rostflecken und andere mineralische Ablagerungen
- für alle säurebeständigen Materialien, sowie handgefertigte Terrakottafliesen

Lieferform	Liefereinheit	Einheiten pro Palette	Art.-Nr.
Eimer	Karton mit 4 x 5 kg	21 Kartons	0151345
Eimer	Karton mit 18 x 1 kg	24 Kartons	0151338



Technische Daten:

Konsistenz:
Pulver

Farbe:
weiß

pH-Wert der Lösung:
1,1

Einwirkzeit:
ca. 3 Minuten

Lagerung:
48 Monate

ULTRACARE KERANET

Kalk- und Zementschleierentferner, Konzentrat

Hochwirksames Reinigungskonzentrat auf Säurebasis für die intensive Oberflächenreinigung nach Abschluss von Verlegearbeiten

- leistungsstark
- hohe Ergiebigkeit, variable Verdünnung
- geeignet für rotierende Reinigungsmaschinen

Anwendung:

- zur Entfernung von zementären Fugen- und Mörtelresten sowie Salz- und Kalkausblühungen und Rostflecken
- geeignet für Feinsteinzeug, Keramik, Glasmosaik, Steinzeug, Terrakotta sowie säurebeständigem Naturwerkstein
- innen, außen, Wände und Böden

Lieferform	Liefereinheit	Einheiten pro Palette	Art.-Nr.
Kanister	5 Liter	128	1150405
Kanister	Karton mit 10 x 1 Liter	50 Kartons	1150431IT



Technische Daten:

Konsistenz:
flüssig

Farbe:
transparent

pH-Wert: 1,1

Mischungsverhältnis:
Verdünnung 1:5–1:10

Einwirkzeit:
ca. 5 Minuten

Lagerung:
48 Monate

ULTRACARE KERANET EASY

Reinigungsspray, gebrauchsfertig

Gebrauchsfertiges, säurebasiertes Reinigungsspray in der Sprühflasche zum schnellen und einfachen Entfernen zementärer Rückstände direkt nach der Verfugung

- sehr kurze Einwirkzeit
- schnelle und einfache Anwendung
- leistungsstark

Anwendung:

- zum Entfernen von frischen Zementmörtelspuren sowie Kalk und Ausblühungen kann auch am Tag nach dem Verfugen verwendet werden, um geringfügige zementäre Restverunreinigungen zu entfernen
- zur Entfernung von Trennmittelrückständen auf Feinsteinzeug-fliesenrückseiten
- geeignet für alle säurebeständigen Materialien

Lieferform	Liefereinheit	Einheiten pro Palette	Art.-Nr.
Sprühflasche	Karton mit 6 x 0,75 Liter	68 Kartons	1150526IT



Technische Daten:

Konsistenz:
flüssig

Farbe:
transparent

pH-Wert: 1,1

Mischungsverhältnis:
gebrauchsfertig

Einwirkzeit:
ca. 1–2 Minuten

Lagerung:
48 Monate

ULTRACARE ACID CLEANER

Säurehaltiger Reiniger, Konzentrat

Säurebasiertes, hochwirksames Reinigungskonzentrat zum mühelosen Entfernen von Verlege-, Zementmörtel- und Klebstoffresten und Verschmutzungen nach Abschluss der Verlegearbeiten

- kurze Einwirkzeit
- leistungsstark
- hohe Ergiebigkeit, variable Verdünnung
- geeignet für rotierende Reinigungsmaschinen

Anwendung:

- entfernt zementäre Rückstände, organischen Schmutz, Kalkablagerungen, Rost und Ausblühungen
- auf Glasmosaik, Keramik und säurebeständigen Naturwerksteinen
- innen, außen, Wände und Böden

Lieferform	Liefereinheit	Einheiten pro Palette	Art.-Nr.
Kanister	5 Liter	128	1150305
Kanister	Karton mit 10 x 1 Liter	50 Kartons	1150331IT



Technische Daten:

Konsistenz: flüssig

Farbe: transparent

pH-Wert: 1

Mischungsverhältnis: Verdünnung 1:5–1:10

Einwirkzeit: ca. 5 Minuten

Verbrauch: Abhängig von der Verdünnung, Verschmutzungsgrad und Art der Oberfläche

Lagerung: 48 Monate

ULTRACARE KERAPOXY CLEANER

Epoxidharzreiniger, gebrauchsfertig

Gebrauchsfertiges Reinigungsmittel zur Entfernung von Epoxidharzrückständen

- schnelle und einfache Anwendung
- anwenderfreundlich, erhältlich in der Sprühflasche
- leistungsstark
- setzt keine gefährlichen Dämpfe frei

Anwendung:

- Abwaschhilfe im Zuge der Verfugung
- zum Entfernen von ausgehärteten Rückständen
- geeignet für Feinsteinzeug, Keramik und Glasmosaik
- Reinigung von Werkzeugen

Lieferform	Liefereinheit	Einheiten pro Palette	Art.-Nr.
Kanister	5 Liter	128	1149805
Sprühflasche	Karton mit 6 x 0,75 Liter	68 Kartons	1149826IT



Technische Daten:

Konsistenz: flüssig

Farbe: weißlich

pH-Wert: 11

Mischungsverhältnis: gebrauchsfertig

Einwirkzeit: ca. 15–20 Minuten

Verbrauch: Abhängig vom Grad der Rückstände/Verschmutzung und Art der Oberfläche

Lagerung: 36 Monate

ULTRACARE EPOXY OFF GEL

Epoxidharzreiniger, gebrauchsfertig

Spezielles, effektives, hochviskoses Reinigungsgel für die Entfernung von Epoxidharzrückständen. Aufgrund der speziellen Viskosität besonders gut geeignet für Anwendungen an vertikalen Flächen

- Einwirkzeit bis 30 Minuten
- hoch ergiebig
- leistungsstark
- schnelle und einfache Anwendung

Anwendung:

- geeignet für die Anwendung auf Keramik und Glas, einschließlich Mosaiken
- Gelformulierung gewährleistet gute Haftung an Epoxidharzrückständen auch an vertikalen Flächen

Lieferform	Liefereinheit	Einheiten pro Palette	Art.-Nr.
Kanister	Karton mit 10 x 1 Liter	50 Kartons	1149931IT



Technische Daten:

Konsistenz: flüssig – Gel

Farbe: weißlich

pH-Wert: 9

Mischungsverhältnis: gebrauchsfertig

Einwirkzeit: ca. 15–20 Minuten, maximal 30 Minuten

Verbrauch: abhängig von der zu behandelnden Oberfläche und dem Verschmutzungsgrad

Reichweite: bis zu 15 m² mit 1 Liter

Lagerung: 36 Monate

ULTRACARE DEEP CLEANER

Oberflächenbehandlungsspray, gebrauchsfertig

Gebrauchsfertiges Reinigungsmittel für die Behandlung von schimmelbefallenen Oberflächen mit sofortiger Wirkung

- gut einziehend
- schnell wirksam
- anwenderfreundlich, erhältlich in der Sprühflasche

Anwendung:

- reinigt Oberflächen aus Naturwerkstein, Stein, Putz (einschließlich gestrichenem Putz) sowie zementäre Untergründe, Terrakotta, Fugen, Keramik, Glas und Klinker
- innen, außen, Wände und Böden



Technische Daten:

Konsistenz: flüssig

Farbe: transparent

Mischungsverhältnis: gebrauchsfertig

pH-Wert: 13

Verbrauch: abhängig von der Saugfähigkeit und der Oberflächenbeschaffenheit des zu behandelnden Untergrunds

Reichweite: bis zu 15 m² mit 750 ml

Lagerung: 24 Monate

Lieferform	Liefereinheit	Einheiten pro Palette	Art.-Nr.
Sprühflasche	Karton mit 6 x 0,75 Liter	68 Kartons	0152426IT

ULTRACARE GROUT CLEANER

Fugenreiniger, gebrauchsfertig

Gebrauchsfertiger, professioneller, alkalischer Reiniger für Epoxidharz- und Zementfugen

- hochwirksame
- kurze Einwirkzeit
- effiziente und gründliche Reinigung
- anwenderfreundlich, erhältlich in der Sprühflasche

Anwendung:

- für Beläge aus Feinsteinzeug, Keramik, Terrakotta, Klinker, Glasmosaik, sowie unbehandelten, nicht polierten Kunst-, Natur- und Betonwerkstein
- innen, außen, Wände und Böden



Technische Daten:

Konsistenz: flüssig

Farbe: opaleszent

pH-Wert: 10,8

Mischungsverhältnis: gebrauchsfertig

Einwirkzeit: ca. 5–10 Minuten

Verbrauch: abhängig von der Art der Oberfläche, dem Grad der Verschmutzung und der Breite der zu reinigenden Fugen

Reichweite: bis zu 800 m mit 750 ml

Lagerung: 36 Monate

Lieferform	Liefereinheit	Einheiten pro Palette	Art.-Nr.
Sprühflasche	Karton mit 6 x 0,75 Liter	68 Kartons	1149126IT

ULTRACARE RUST REMOVER

Rostentferner, gebrauchsfertig

Säurefreier, dickflüssiger Reiniger in wässriger Lösung für die Entfernung von Rostflecken

- schnelle und einfache Anwendung
- entfernt auch tieferliegenden Rost
- zähflüssige Konsistenz

Anwendung:

- geeignet auch für säureempfindliche Materialien (wie Kalkstein, auch poliert)
- innen, außen, Wände und Böden



Technische Daten:

Konsistenz: zähflüssig

Farbe: farblos

Mischungsverhältnis: gebrauchsfertig

Verbrauch: abhängig von der Art der Oberfläche, dem Grad der Verschmutzung

Reichweite: bis zu 0,5 m² mit 125 ml

Lagerung: 36 Monate

Lieferform	Liefereinheit	Einheiten pro Palette	Art.-Nr.
Flasche	Karton mit 10 x 0,125 Liter	150 Kartons	0775860IT

REINIGEN

ULTRACARE STAIN REMOVER

Fleckentferner, gebrauchsfertig

Wasserbasierter, pastöser Reiniger für die Entfernung organischer Flecken

- wirkt entfettend
- hoch ergiebig
- hohe Wirksamkeit bei der Entfernung von organischen Flecken (Öl, Fett usw.)
- einfaches Entfernen des Produktes nach der Absorption der Fleckbestandteile
- schnelle und einfache Anwendung

Anwendung:

- geeignet für Oberflächen aus Terrakotta, Natur- und Kunststein sowie zementgebundenen Oberflächen
- innen, außen, Böden

Lieferform	Liefereinheit	Einheiten pro Palette	Art.-Nr.
Eimer	Karton mit 10 x 0,5 Liter	50 Kartons	0152230



Technische Daten:

Konsistenz: zähflüssig

Farbe: beige

Mischungsverhältnis: gebrauchsfertig

Verbrauch: abhängig von der Art der Oberfläche, dem Grad der Verschmutzung

Reichweite: bis zu 0,5 m² pro 0,5 l bei 1 mm Materialauftrag

Lagerung: 36 Monate

PFLEGEN UND SCHÜTZEN

ULTRACARE GROUT RELEASE

Ausfughilfe, wasserbasiert

Wasserbasierte Ausfughilfe zum Schutz von Oberflächen vor zementärer Verfugung

- gebrauchsfertig, einfach anzuwenden
- zur Vermeidung von störenden Schatten und „Bilderrahmeneffekten
- erleichtert das Entfernen von überschüssigem Fugenmörtel

Anwendung:

- besonders geeignet für großformatiger Fliesen
- zum Schutz offenporiger und strukturierter Oberflächen
- für poliertes Feinsteinzeug, Terrakotta, Klinker, Natur-, Kunst- und Betonwerkstein
- innen, außen, Wände und Böden

Lieferform	Liefereinheit	Einheiten pro Palette	Art.-Nr.
Kanister	Karton mit 10 x 1 Liter	50 Kartons	0151931IT



Technische Daten:

Konsistenz: flüssig

Farbe: farblos

Mischungsverhältnis: gebrauchsfertig

Trocknungszeit: 4–8 Stunden

EMICODE®: EC1 Plus

Verbrauch: abhängig von der Saugfähigkeit und der Oberflächenbeschaffenheit des zu behandelnden Untergrunds

Reichweite: bis zu 40 m² mit 1 Liter (ein Auftrag)

Lagerung: 36 Monate

ULTRACARE GROUT PROTECTOR

Schutzimprägnierung, wasserbasiert

Wasserbasierter, langanhaltender Fleckschutz für Fugen

- keine Farb- oder Oberflächenveränderung
- nicht filmbildend, schnell trocknend
- UV-beständig
- anwenderfreundlich, erhältlich in der Sprühflasche

Anwendung:

- für zementäre Fugenmörtel und Feinsteinzeugfliesen
- geeignet für den Kontakt mit Lebensmitteln
- innen, außen, Wände und Böden

Lieferform	Liefereinheit	Einheiten pro Palette	Art.-Nr.
Sprühflasche	Karton mit 6 x 0,75 Liter	68 Kartons	0151826IT



Technische Daten:

Konsistenz: flüssig

Farbe: farblos

Mischungsverhältnis: gebrauchsfertig

Trocknungszeit: 4–8 Stunden

EMICODE®: EC1 Plus

Verbrauch: abhängig von der Oberflächenbeschaffenheit bzw. der Fugenabmessung und Saugfähigkeit

Reichweite: Flächiger Auftrag: bis zu 40 m² mit 750 ml auf Fugen: bis zu 800 m mit 750 ml

Lagerung: 36 Monate

ULTRACARE INTENSIFIER W

Farbvertiefende Imprägnierung, wasserbasiert

Wasserbasierte, gebrauchsfertige Imprägnierung mit hohem Eindringvermögen

- Farbvertiefung und Intensivierung der Farbstruktur
- wasser- und ölbeständig, Schutz vor Flecken
- wasserdampfdurchlässig
- UV-beständig
- nicht filmbildend

Anwendung:

- für Naturwerksteinen mit mittlerer Saugfähigkeit, Terrakotta, Terrazzo, Fliesen und Platten mit Marmorsplittern, Betonwerksteinen und anderen Kunststeinmaterialien .
- innen, außen, Wände und Böden, auch auf leicht feuchter Oberfläche

Lieferform	Liefereinheit	Einheiten pro Palette	Art.-Nr.
Kanister	Karton mit 10 x 1 Liter	50 Kartons	0151431IT



GEV-EMICODE EC 1 PLUS sehr emissionsarm

Technische Daten:

Konsistenz: flüssig

Farbe: milchig-weiß

Mischungsverhältnis: gebrauchsfertig

Trocknungszeit: > 60 Minuten

EMICODE®: EC1 Plus

Verbrauch: abhängig von der Oberflächenbeschaffenheit bzw. der Fugenabmessung und Saugfähigkeit

Reichweite: flächiger Auftrag: bis zu 40 m² mit 750 ml auf Fugen: bis zu 800 m mit 750 ml

Lagerung: 36 Monate

ULTRACARE INTENSIFIER S

Farbvertiefende Imprägnierung, lösemittelhaltig

Lösemittelbasierte, gebrauchsfertige Imprägnierung mit hohem Eindringvermögen für dichte und polierte Oberflächen

- Farberhaltung, -vertiefung und -intensivierung
- wasser- und ölabweisend
- wasserdampfdurchlässig
- UV-beständig
- nicht filmbildend

Anwendung:

- für Natur- Beton- und Kunstwerkstein, Terrakotta, Terrazzo, Fliesen und Platten mit Marmorsplittern
- innen, außen, Wände und Böden

Lieferform	Liefereinheit	Einheiten pro Palette	Art.-Nr.
Kanister	Karton mit 10 x 1 Liter	50 Kartons	0151531IT



Technische Daten:

Konsistenz: flüssig

Farbe: farblos

Mischungsverhältnis: gebrauchsfertig

Trocknungszeit: 2–3 Stunden

Verbrauch: abhängig von der Saugfähigkeit und der Oberflächenbeschaffenheit des Untergrunds

Reichweite: bis zu 30 m² mit 1 Liter (ein Auftrag)

Lagerung: 36 Monate

ULTRACARE STAIN PROTECTOR W

Schutzimprägnierung, wasserbasiert

Wasserbasierte Imprägnierung mit schützenden und schmutzabweisenden Eigenschaften ohne farbvertiefende Wirkung

- reduziert die Wasser-, Öl- und Fettaufnahme
- wasserdampfdurchlässig, nicht filmbildend
- für eine leichtere Reinigung
- UV-beständig

Anwendung:

- für Bodenbeläge und Verkleidungen, Arbeitsflächen, Küchenarbeitsplatten und Badezimmer
- auch für Flächen mit Lebensmittelkontakt
- für Terrakotta, Ziegelmauerwerk, unpolierte Natur-, Beton- und Kunstwerksteine
- innen, außen, Wände und Böden

Lieferform	Liefereinheit	Einheiten pro Palette	Art.-Nr.
Kanister	Karton mit 10 x 1 Liter	50 Kartons	0151631IT



GEV-EMICODE EC 1 PLUS sehr emissionsarm

Technische Daten:

Konsistenz: flüssig

Farbe: farblos

Mischungsverhältnis: gebrauchsfertig

Trocknungszeit: 1–2 Stunden

EMICODE®: EC1 Plus

Verbrauch: abhängig von der Saugfähigkeit und der Oberflächenbeschaffenheit des Untergrunds

Reichweite: bis zu 10–20 m² mit 1 Liter (ein Auftrag)

Lagerung: 36 Monate

ULTRACARE STAIN PROTECTOR W PLUS

Schutzimprägnierung, wasserbasiert

Schutzimprägnierung, wasserbasiert, gebrauchsfertig, schnell trocknende Fleckschutzimprägnierung für polierte Oberflächen

- reduziert die Wasser-, Öl- und Fettaufnahme
- wasserdampfdurchlässig, nicht filmbildend
- für eine leichtere Reinigung
- UV-beständig

Anwendung:

- für Bodenbeläge und Verkleidungen, Arbeitsflächen, Küchenarbeitsplatten und Badezimmer
- auch für Flächen mit Lebensmittelkontakt
- für Terrakotta, Ziegelmauerwerk, Feinsteinzeug, Natur-, Beton- und Kunstwerkstein, Marmor und Granit
- innen, außen, Wände und Böden

Lieferform	Liefereinheit	Einheiten pro Palette	Art.-Nr.
Kanister	Karton mit 10 x 1 Liter	50 Kartons	0151131IT



Technische Daten:

Konsistenz: flüssig

Farbe: farblos

Mischungsverhältnis: gebrauchsfertig

Trocknungszeit: 1–2 Stunden

EMICODE®: EC1 Plus

Verbrauch: abhängig von der Saugfähigkeit und der Oberflächenbeschaffenheit des Untergrunds

Reichweite: bis zu 40 m² mit 1 Liter (ein Auftrag)

Lagerung: 36 Monate

ULTRACARE STAIN PROTECTOR S

Schutzimprägnierung, lösemittelbasiert

Lösemittelbasierte, gebrauchsfertige, schnell trocknende Fleckschutzimprägnierung

- reduziert die Wasser-, Öl- und Fettaufnahme
- wasserdampfdurchlässig, nicht filmbildend
- für eine leichtere Reinigung
- UV-beständig
- nicht farbverändernd

Anwendung:

- für Bodenbeläge und Verkleidungen, Arbeitsflächen, Küchenarbeitsplatten und Badezimmer
- für Terrakotta, Ziegelmauerwerk, Natur-, Beton- und Kunstwerkstein
- innen, außen, Wände und Böden

Lieferform	Liefereinheit	Einheiten pro Palette	Art.-Nr.
Kanister	Karton mit 10 x 1 Liter	50 Kartons	0151731IT



Technische Daten:

Konsistenz: flüssig

Farbe: farblos

Mischungsverhältnis: gebrauchsfertig

Trocknungszeit: 2–3 Stunden

Verbrauch: abhängig von der Saugfähigkeit und der Oberflächenbeschaffenheit des Untergrunds

Reichweite: bis zu 30 m² mit 1 Liter (ein Auftrag)

Lagerung: 36 Monate

ULTRACARE DEEP PROTECTOR

Oberflächenschutz, gebrauchsfertig

Leistungsstarke, wasserbasierte, farblose Imprägnierung für schimmelgefährdete Flächen

- wirksamer und dauerhafter Schutz
- verhindert die Gefahr von Fleckenbildung
- anwenderfreundlich, erhältlich in der Sprühflasche

Anwendung:

- auf Stein, Putz (einschließlich gestrichenem Putz), zementären Untergründen, Terrakotta, Fugenmörtel, Keramik und Klinker
- Wände, innen und außen

Lieferform	Liefereinheit	Einheiten pro Palette	Art.-Nr.
Sprühflasche	Karton mit 6 x 0,75 Liter	68 Kartons	0152326IT



Technische Daten:

Konsistenz: flüssig

Farbe: transparent

Mischungsverhältnis: gebrauchsfertig

Verbrauch: abhängig von der Saugfähigkeit und der Oberflächenbeschaffenheit des Untergrunds

Reichweite: bis zu 30 m² mit 750 ml

Lagerung: 24 Monate

ULTRACARE RAIN PROTECTOR W

Schutzimprägnierung, wasserbasiert

Wasserbasierte, schützende und verfestigende, wasserabweisende Imprägnierung auf Silan- und Siloxanbasis

- sehr hoher Kontaktwinkel
- wasserabweisende Wirkung auch bei Rissen bis zu 1 mm
- bildet keinen Film und verändert nicht die natürliche Atmungsaktivität poröser Materialien

Anwendung:

- geeignet für Bodenbelägen auf Terrassen, Balkonen sowie horizontalen, der Witterung ausgesetzten Flächen
- ideal für Feinsteinzeug, Zement, Naturstein, Klinker, Terracotta und ähnliches
- außen und Böden
- Innen, Dusche

Lieferform	Liefereinheit	Einheiten pro Palette	Art.-Nr.
Kanister	Karton mit 10 x 1 Liter	50 Kartons	0152131IT



Technische Daten:

Konsistenz: flüssig

Farbe: milchig

Mischungsverhältnis: gebrauchsfertig

Begehbar: ca. 8 Stunden

Trocknungszeit: 12–24 Stunden

EMICODE®: EC1 Plus

Verbrauch: abhängig von der Saugfähigkeit und der Oberflächenbeschaffenheit des Untergrunds

Reichweite: bis zu 30 m² mit 1 Liter (ein Auftrag)

Lagerung: 24 Monate

ULTRACARE RAIN PROTECTOR S

Schutzimprägnierung, lösemittelbasiert

Lösungsmittelbasierte, schützende und verfestigende wasserabweisende Imprägnierung auf Silan- und Siloxanbasis

- sehr hoher Kontaktwinkel
- wasserabweisende Wirkung auch bei Rissen bis zu 1 mm
- Bildet keinen Film und verändert nicht die natürliche Atmungsaktivität poröser Materialien

Anwendung:

- geeignet für Bodenbelägen auf Terrassen, Balkonen sowie horizontalen, der Witterung ausgesetzten Flächen
- innen, außen, Böden

Lieferform	Liefereinheit	Einheiten pro Palette	Art.-Nr.
Kanister	Karton mit 10 x 1 Liter	50 Kartons	1149731IT



Technische Daten:

Konsistenz: flüssig

Farbe: farblos

Mischungsverhältnis: gebrauchsfertig

Begehbar: ca. 8 Stunden

Trocknungszeit: 12–24 Stunden

Verbrauch: abhängig von der Saugfähigkeit und der Oberflächenbeschaffenheit des Untergrunds

Reichweite: bis zu 30 m² mit 1 Liter (ein Auftrag)

Lagerung: 36 Monate

SCHUTZWACHSE

ULTRACARE FINISH LUCIDA

Schutzwachs, glänzend

Flüssiges Wachs gegen Abnutzung mit glänzender Oberfläche und hoher chemisch-physikalischer Beständigkeit

- für glänzende Oberflächen
- Fleckschutz
- schnelle und einfache Anwendung

Anwendung:

- geeignet für verschiedene Bodenbelägen (z. B. Terrakotta, Naturwerksteine, Kunststein)
- Ausführung nach wasser-/ ölabweisendem Schutz
- innen, geschützte Außenbereiche, Böden

Lieferform	Liefereinheit	Einheiten pro Palette	Art.-Nr.
Kanister	Karton mit 10 x 1 Liter	50 Kartons	0152631IT



Technische Daten:

Konsistenz: flüssig

Farbe: milchig

Mischungsverhältnis: gebrauchsfertig

Trocknungszeit: 1–2 Stunden

Verbrauch: abhängig von der Saugfähigkeit und der Oberflächenbeschaffenheit des Untergrunds

Reichweite: ca. 30–40 m² mit 1 Liter

Lagerung: 36 Monate

SCHUTZWACHSE

ULTRACARE FINISH OPACA

Schutzwachs, matt

Flüssiges Wachs gegen Abnutzung mit matter Oberfläche und hoher chemisch-physikalischer Beständigkeit

- für matte Oberflächen
- Fleckschutz
- schnelle und einfache Anwendung

Anwendung:

- geeignet für verschiedene Bodenbelägen (z. B. Terrakotta, Naturwerksteine, Kunststein)
- Ausführung nach wasser-/ ölabweisendem Schutz
- innen, geschützte Außenbereiche, Böden



Technische Daten:

Konsistenz:
flüssig

Farbe:
milchig

Trocknungszeit:
1–2 Stunden

Verbrauch:
abhängig von der Saugfähigkeit und der Oberflächen-beschaffenheit des Untergrunds

Reichweite:
ca. 30–40 m² mit 1 Liter

Lagerung:
36 Monate

Lieferform	Liefereinheit	Einheiten pro Palette	Art.-Nr.
Kanister	Karton mit 10 x 1 Liter	50 Kartons	0152531IT

ERGÄNZUNGSPRODUKTE

ULTRACARE FUGA FRESCA

Fugensanierfarbe

Gebrauchsfertige Polymerfarbe zur farblichen Auffrischung zementärer Fugen in Fliesenbelägen

- hohe Deckkraft
- schnelle und einfache Anwendung
- reduziert die Wasseraufnahme
- erleichtert die Reinigung
- Dosierflasche mit Schwamm
- in 40 Farben erhältlich

Anwendung:

- erneuern, auffrischen und verändern zementärer Fugen
- zur Sanierung alter Fugen
- innen, Wände und Böden



Technische Daten:

Konsistenz:
dickflüssig

Mischungsverhältnis:
gebrauchsfertig

Trocknungszeit:
> 2 Stunden

Verbrauch:
abhängig von Fugen-breite und Fliesengröße

Lagerung:
24 Monate

Lieferform	Liefereinheit	Einheiten pro Palette	Art.-Nr.
Flasche	Karton mit 6 x 0,16 kg	215 Kartons	5LF0XXX34IT

CO_2e FULLY OFFSET in the entire life cycle

Bitte ergänzen Sie die gewünschte dreistellige Farbnummer anstelle der Ziffern „XXX“ in der Artikelnummer! Siehe Farbtabelle auf Seite 86/87.

ULTRACARE SMOOTH SILICONE

Glättmittel, gebrauchsfertig

Wasserbasiertes Glättmittel für die Oberflächenbehandlung von Dichtstoffen während der Verarbeitung

- erleichtert die Nachbearbeitung des Dichtstoffs
- zur Herstellung glatter, kompakter Dichtstoffoberflächen
- hinterlässt keine Rückstände

Anwendung:

- für unterschiedliche Dichtstoffarten (essig- und neutralvernetzend, Polyurethan usw.)
- für gängige Oberflächen (Keramik, Naturwerkstein, Glasmosaik usw.)
- innen, außen, Wände und Böden



Technische Daten:

Konsistenz: flüssig

Farbe: farblos

Mischungsverhältnis:
gebrauchsfertig

Verbrauch:
abhängig von der Dichtstoffart und der Fugenbreite

Reichweite:
bis zu 350 m mit 750 ml


Lagerung:
36 Monate

Lieferform	Liefereinheit	Einheiten pro Palette	Art.-Nr.
Sprühflasche	Karton mit 6 x 0,75 Liter	68 Kartons	1149326IT

CO_2e FULLY OFFSET in the entire life cycle

PRODUKTFINDER FÜR REINIGUNG, PFLEGE UND SCHUTZ VON OBERFLÄCHEN

Finden Sie mit wenigen Klicks die perfekte Lösung für Ihren Reinigungs- und Pflegebedarf.

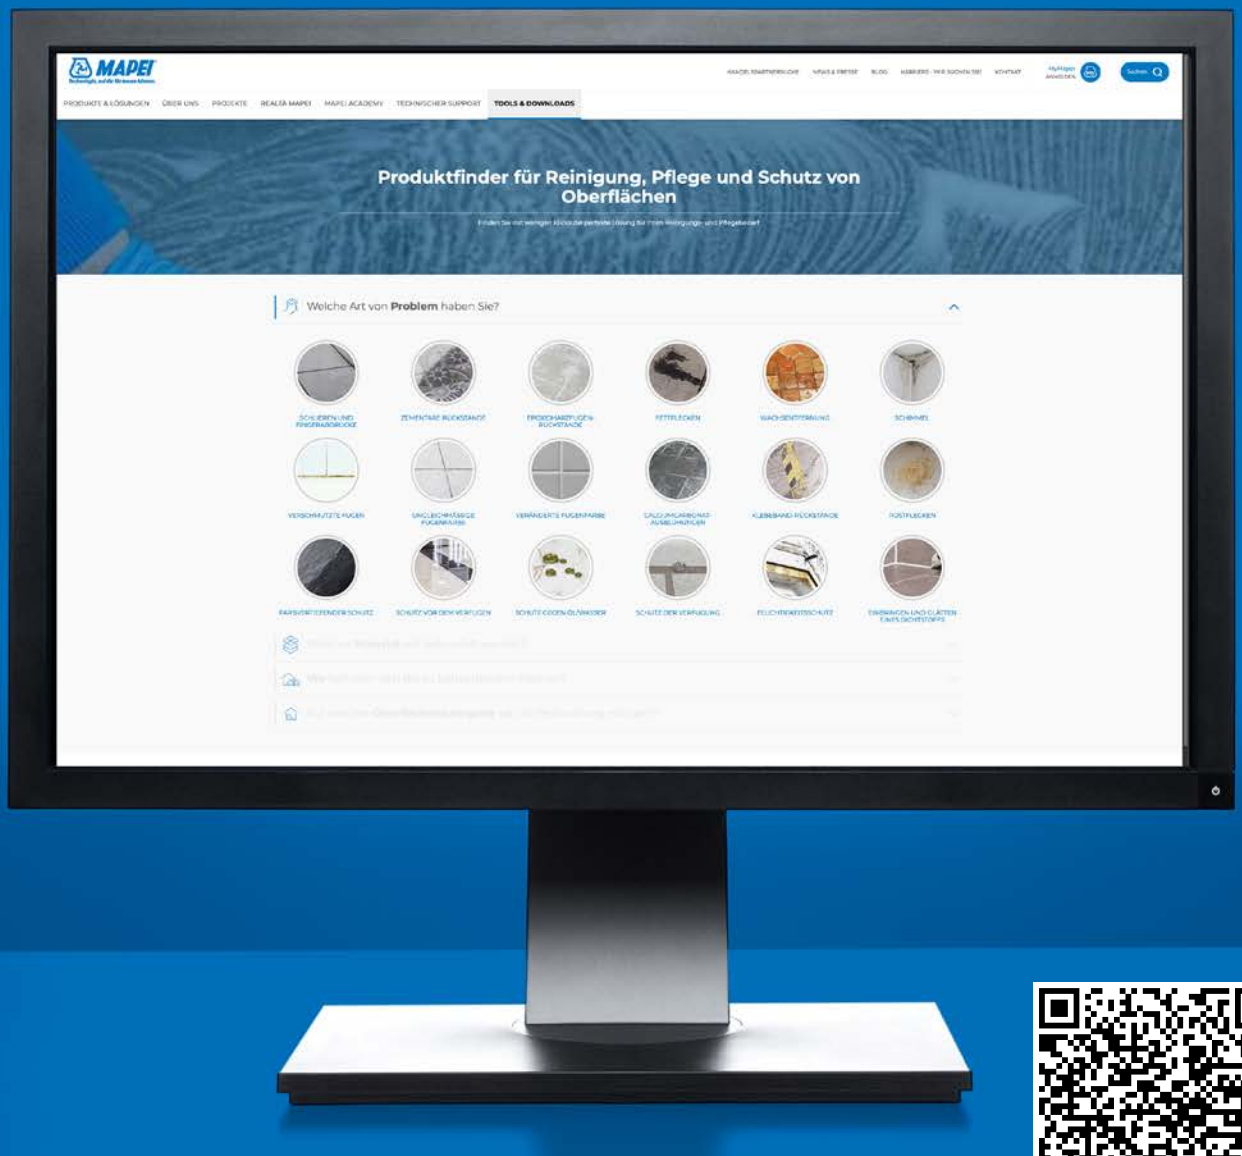


8


ENTKOPPELN UND TRITTSCHALL DÄMMEN

Entkopplung

MAPEGUARD UM 35 108

Unterlagen

MAPETEX VLIES 110
MAPETEX STRIP 110
MAPESONIC CR 111
UNIRENO NG 111

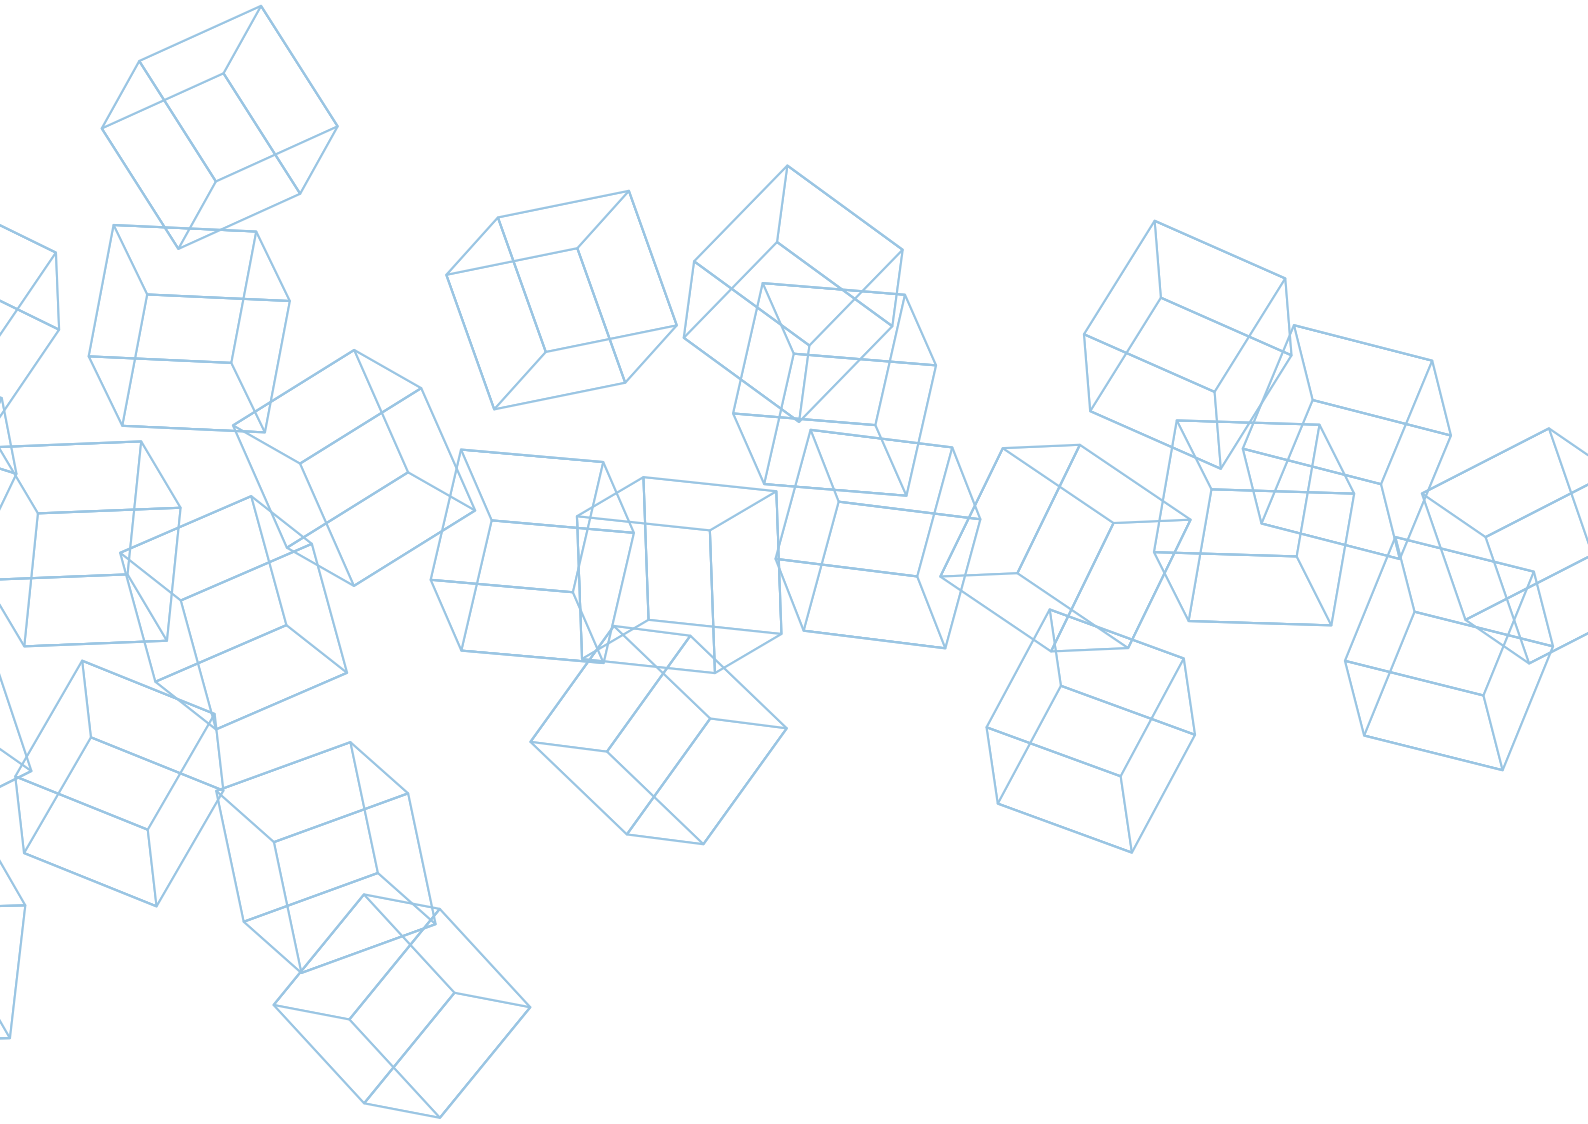

MAPEGUARD UM 35

Entkopplungsbahn



HANDWERKER TIPP

Rissüberbrückende Entkopplungs- und Abdichtungsbahn auf gerissenen und/oder nicht belegereifen Untergründen vor der Verlegung von Keramik und Natursteinplatten

- entkoppelnd
- rissüberbrückend
- abdichtend
- dampfdruckausgleichend

Anwendung:

- geeignet für die Verlegung von Keramik und Natursteinplatten
- auf nicht belegereifen Untergründen
- auf schwierigen und gerissenen Untergründen
- auf Altbelägen

Technische Daten:

Material:
HDPE-Bahn mit spezieller Matten-profilierung und einer Unterseite aus einer Polypropylen-Vlies-Schicht

Farbe:
blau

EMICODE®: EC1 Plus


Breite:
1 m

Dicke:
ca. 3,5 mm


Lieferform	Liefereinheit	Einheiten pro Palette	Art.-Nr.
Rolle	30 m	8 Rollen	2850730




Anwendung von **MAPEGUARD UM 35** auf einem Zementestrich mit Feldbegrenzungsfugen

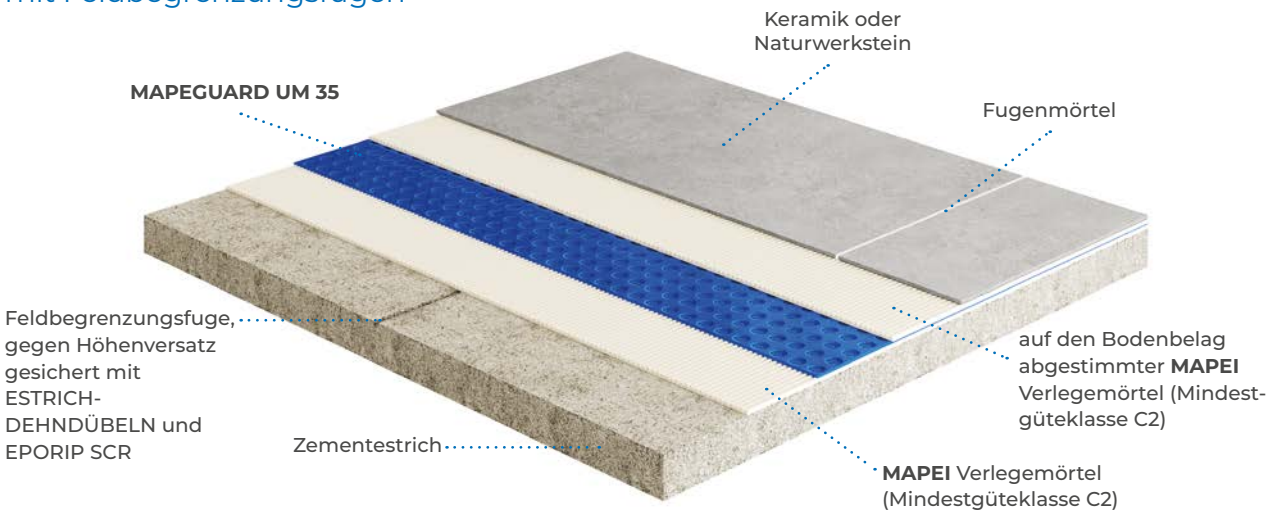

Anwendung von **MAPEGUARD UM 35** auf einem gerissenen Estrich oder keramischen Altbelag

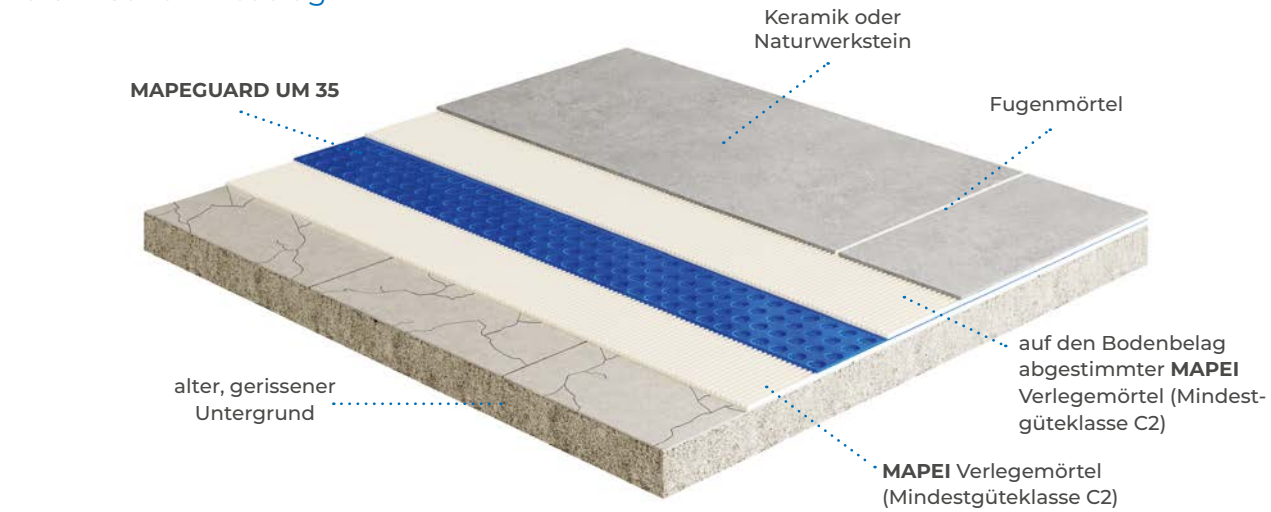

Anwendung von **MAPEGUARD UM 35** auf beheiztem Estrich

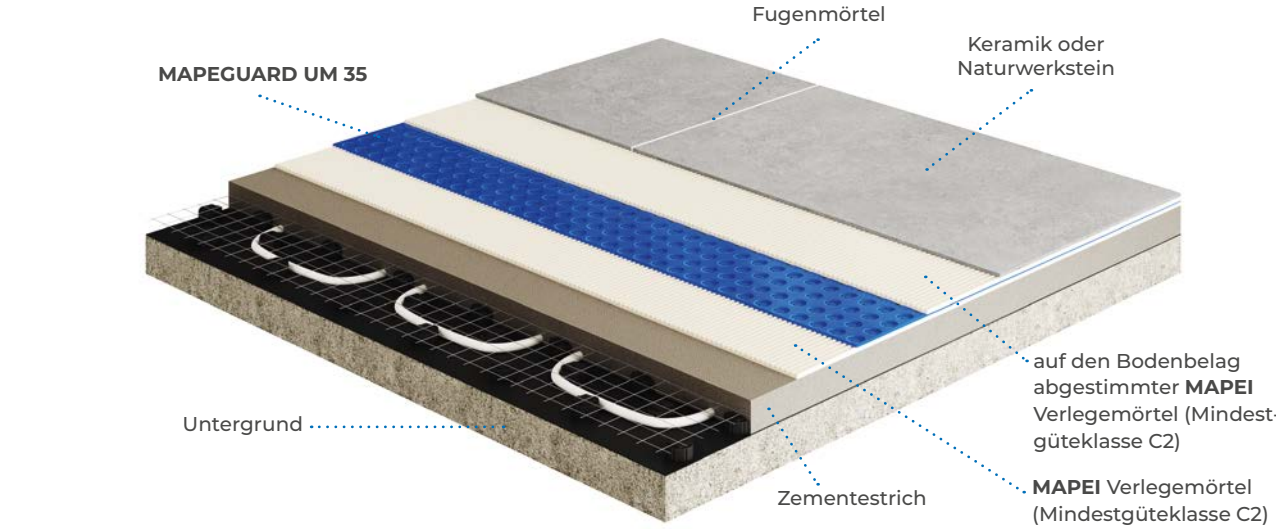

MAPETEX VLIES

Entkopplungsvlies

Entkopplungsvlies zur Verlegung unter Parkett, Keramik und Naturwerksteinen

- entkoppelnd und rissüberbrückend, zur Verlegung auf kritischen Altuntergründen
- wirtschaftlich, schnell verarbeitbar durch leichten Zuschnitt
- dünnschichtig, geringe Aufbauhöhe von 1,5 mm, ideal in der Sanierung

Anwendung:

- zur entkoppelnden Verlegung von Parkett, z. B. auf Fertigteilestrichen
- zur entkoppelnden oder wiederaufnehmbaren Verlegung von Keramik und Naturwerksteinen



Technische Daten:

Dicke:
ca. 1 mm

Format:
1 m breite Bahnen

Gewicht:
ca. 200 g/m²

Farbe:
hellgrün

EMICODE®: EC1 Plus

Lagerung:
in trockener Umgebung unbegrenzt

Lieferform	Liefereinheit	Einheiten pro Palette	Art.-Nr.
Rolle, 1 mm	50 m x 1 m	15	281150

MAPETEX STRIP

Klettband

Selbstklebendes Klettband zur Herstellung eines wiederaufnehmbaren Fliesenbelags in Verbindung mit MAPETEX VLIES

- selbstklebend, zur Herstellung von Wiederaufnahmefähigen Keramik- oder Naturwerksteinen

Anwendung:

- zur Fixierung von **MAPETEX VLIES** vor der Verlegung von Keramik und Naturwerksteinen



Technische Daten:

Dicke:
3 mm

Breite:
50 mm

Länge:
25 mm

Farbe:
weiß

Lagerung:
in trockener Umgebung unbegrenzt

Lieferform	Liefereinheit	Einheiten pro Palette	Art.-Nr.
Rolle, 3 mm	25 m x 50 mm im Karton	40 Kartons	281225

MAPESONIC CR

Trittschalldämmunterlage

Trittschalldämmunterlage aus PU-Schaum-Granulat und Kork

- verbessert Trittschall, bis zu 18 dB(A)
- spannungskompensierend, zur spannungsarmen Parkettverlegung
- entkoppelnd, zur Verlegung auf kritischen und rissgefährdeten Untergründen

Anwendung:

- zur trittschalldämmenden Verlegung von Parkett, Keramik und Naturstein
- in Verbindung mit **PLANIPATCH XTRA** und **LATEX PLUS** zur trittschalldämmenden Verlegung von elastischen und textilen Belägen

Lieferform	Liefereinheit	Einheiten pro Palette	Art.-Nr.
Rolle, 2 mm	30 m x 1 m	11	2818230
Rolle, 4 mm	20 m x 1 m	8	2818420



www.blauer-engel.de/uz156

Technische Daten:

Dicke:
2 mm und 4 mm

Gewicht:
1,1 kg/m² bei 2 mm,
2,2 kg/m² bei 4 mm

Farbe: beige

EMICODE®: EC1 Plus

Blauer Engel: DE-UZ 156

Lagerung:
in trockener Umgebung unbegrenzt

UNIRENO NG

Entkopplungs- und Trittschalldämmplatte

Entkopplungs- und Trittschalldämmplatte zur Verlegung unter textilen und elastischen Bodenbelägen, Parkett, Keramik sowie Naturstein

- entkoppelnd, zur Verlegung auf kritischen und rissgefährdeten Untergründen
- verbessert Trittschall, bis zu 13 dB mit keramischen Belägen

Anwendung:

- zur trittschalldammenden und entkoppelndenVerlegung von Parkett, Keramik, Naturstein sowie textilen und elastischen Bodenbelagen

Lieferform	Liefereinheit	Einheiten pro Palette	Art.-Nr.
Platte, 15 mm	4 Stück im Karton	15 Kartons	821526
Platte, 12 mm	5 Stück im Karton	15 Kartons	821438
Platte, 9 mm	5 Stück im Karton	20 Kartons	821341
Platte, 7 mm	6 Stück im Karton	20 Kartons	821241
Platte, 4 mm	10 Stück im Karton	20 Kartons	821142



www.blauer-engel.de/uz156

Technische Daten:

Dicke:
4, 7, 9, 12 und 15 mm

Gewicht:
2,8 kg/m² bei 4 mm,
4,5 kg/m² bei 7 mm,
6,1 kg/m² bei 9 mm,
8,4 kg/m² bei 12 mm
10,3 kg/m² bei 15 mm

Format:
100 x 60 cm

Farbe:
grau-weiß

EMICODE®: EC1 Plus

Blauer Engel: DE-UZ 156

Lagerung:
in trockener Umgebung unbegrenzt


9
MAPEI
www.mapei.de
MAPEI
Technologie, auf die Sie bauen können.



HERSTELLEN VON ESTRICHEN

Leichtausgleichsmörtel
MAPELIGHT THERMO 114

Schnellzement-Estrichmörtel
TOPCEM PRONTO 116
TOPCEM PRONTO PLUS SW1 117
MAPECEM PRONTO 117
MAPECEM PRONTO SL 117

Schnellzement-Estrichbindemittel
TOPCEM PLUS SW1 118
MAPECEM 119
TOPCEM 119

Drainage-Estrichmörtel
MAPEDRAIN MONOKORN 119

Ergänzungsprodukte
PLANICRETE 120
MAPEGROUT PRIMER D 120
EPORIP 120

MAPEI Auswahlmatrix Estriche 121–123

MAPELIGHT THERMO

Leichtausgleichs-Trockenmörtel – zementär



HANDWERKER TIPP

Zementärer Werktrockenmörtel zur Herstellung einer gebundenen Leichtausgleich-Schüttung

- verarbeiterfreundlich, vorgemischt und gebrauchsfertig
- geringes Flächengewicht, ideal für die Renovierung
- nachhaltiges EPS-Granulat, 100 % aus recyceltem Material
- schnelltrocknend, bereits nach 24 Stunden belegbar
- ideal für Sanierungen, verformungs- und spannungsarme Aushärtung

Anwendung:

- zur Herstellung von Leichtausgleich-Schüttungen im Verbund und auf Trennlage auf neuen und bestehenden Untergründen
- als Teil des MAPELIGHT SYSTEMs zur Erstellung einer tragfähigen Konstruktion zur Aufnahme von textilen und elastischen Bodenbelägen, Mehrschichtparkett, Keramik und Naturwerkstein
- geeignet in Wohn- und Gewerbebereichen, die einen schnell belegreifen Verlegeuntergrund bei gleichzeitig geringem Eigengewicht und/oder geringer Aufbauhöhe erfordern

Technische Daten:

Verarbeitungszeit:
60 Minuten

Schichtdicke:
20 (8)–300 mm im Verbund
20–300 mm auf Trennlage

Begehbar:
12 Stunden

Belegbar:
24 Stunden

Farbe:
grau

GISCODE:
ZP1

Verbrauch:
3,2 kg/m²/cm

Lagerung:
12 Monate

Lieferform	Liefereinheit	Einheiten pro Palette	Art.-Nr.
Papiersack	16 kg	20	1668116



SANIERUNG MIT LEICHTAUFBAU-SYSTEM AUF UNEBENEN HOLZUNTERGRÜNDEN – KERAMISCHE FLIESEN

1 Holzbalkendecke

2 Spachtelmasse + Dispersion
KERAQUICK MAXI S1 + LATEX PLUS

3 Leichtausgleich-Trockenmörtel
MAPELIGHT THERMO

4 Armierungsgewebe
MAPENET 150

5 Dünnestrich – zementär
KERAPLAN PLUS

6 Leichtflexverlegemörtel schnell, staubarm
ULTRALITE S1 FLEX QUICK

7 Keramische Fliesen



TOPCEM PRONTO

Estrichtrockenmörtel



HANDWERKER TIPP

Estrichwerktrockenmörtel mit schneller Begehbarkeit und beschleunigter Trocknung

- planungssicher, gebrauchsfertiger Trockenmörtel mit definierten Eigenschaften und beschleunigter Trocknung
- verarbeiterfreundlich, lange Verarbeitungszeit von bis zu 60 Minuten
- optimale Konsistenz, gute Standfestigkeit bei geschmeidiger Verarbeitung

Anwendung:

- zur Herstellung von Estrichen nach DIN 18560
- für den Estrichaustausch auf Kleinflächen bei Zeitdruck
- zur Estrichsanierung und bei Reparaturarbeiten
- zum Füllen von Fehlstellen, Wandausbrüchen, etc.

Technische Daten:

Verarbeitungszeit:
ca. 60 Minuten

Begehbar:
nach ca. 12 Stunden

Belegbar:
Keramik: ca. 24 Stunden;
Bodenbeläge,
Parkett & Naturstein: ca. 4 Tagen

Estrichdicken:
Verbund: 10–80 mm
Trennschicht: 35–80 mm
Dämmschicht: 35–80 mm

Farbe: grau

GISCODE: ZP1

EMICODE®: EC1 Plus

Verbrauch: ca. 18 kg/m²/cm

Lagerung: 12 Monate

Lieferform	Liefereinheit	Einheiten pro Palette	Art.-Nr.
Papiersack	25 kg	40	024325



TOPCEM PRONTO PLUS SW1

Estrichtrockenmörtel, schwindkompensiert

Estrichwerktrockenmörtel zur Herstellung schwindkompensierter Estriche mit schneller Begehbarkeit und beschleunigter Trocknung

- planungssicher, gebrauchsfertiger Trockenmörtel mit definierten Eigenschaften und beschleunigter Trocknung
- verarbeiterfreundlich, lange Verarbeitungszeit von bis zu 60 Minuten
- optimale Konsistenz, gute Standfestigkeit bei geschmeidiger Verarbeitung

Anwendung:

- zur Herstellung von Estrichen nach DIN 18560
- für den Estricheinbau sowie Estrichaustausch, besonders auf großen Flächen

Lieferform	Liefereinheit	Einheiten pro Palette	Art.-Nr.
Papiersack	25 kg	40	0242725



Technische Daten:

Schwindklasse: SW1 (< 0,2 mm/m)
Verarbeitungszeit: ca. 30 Minuten
Begehbar: nach ca. 6 Stunden
Aufheizen: nach 2 Tagen
Belegbar: Keramik: ca. 24 Stunden; Bodenbeläge, Parkett & Naturstein: ca. 4 Tagen
Estrichdicken: Verbund: 10–100 mm; Trennschicht: 35–100 mm; Dämmschicht: 35–100 mm
Farbe: grau
GISCODE: ZP1
EMICODE®: EC1 Plus
Verbrauch: ca. 18–20 kg/m²/cm
Lagerung: 12 Monate

MAPECEM PRONTO

Schnellestrichtrockenmörtel

Estrichwerktrockenmörtel auf Basis ternärer Schnellzemente (SZ-T) mit schneller Begehbarkeit und schneller Belegreife

- sehr schnell trocknend, nach ca. 4 Stunden mit Keramik und nach ca. 24 Stunden mit Bodenbelägen und Parkett belegbar
- verarbeiterfreundlich, einfaches Abziehen und glatte Oberfläche durch 4 mm Größtkorn

Anwendung:

- zur Herstellung von Estrichen nach DIN 18560
- bei der Estrichsanierung in kürzester Zeit, z. B. Füllen von Fehlstellen
- als Gefälleestrich im Nassbereich

Lieferform	Liefereinheit	Einheiten pro Palette	Art.-Nr.
Papiersack	25 kg	40	118925



Technische Daten:

Verarbeitungszeit: 20–30 Minuten
Begehbar: nach ca. 3 Stunden
Belegbar: Keramik: ca. 4 Stunden; Bodenbeläge, Parkett & Naturstein: ca. 24 Stunden
Estrichdicken: Verbund: 10–80 mm Trennschicht: 35–80 mm Dämmschicht: 35–80 mm
Farbe: grau
GISCODE: ZP1
EMICODE®: EC1 Plus
Verbrauch: ca. 20 kg/m²/cm
Lagerung: 12 Monate

MAPECEM PRONTO SL

Zementfließestrich

Estrichwerktrockenmörtel auf Basis ternärer Schnellzemente (SZ-T), fließfähig, mit schneller Begehbarkeit und schneller Belegreife

- fließfähig, einfache Verarbeitung ohne Abziehen und Verdichten
- pumpbar, zur maschinellen Verarbeitung mit gängigen Misch- und Förderpumpen
- porenarmes Gefüge, perfekte Ummantelung von Heizrohren und optimale Wärmeübertragung bei Heizestrichen

Anwendung:

- zur Herstellung von Estrichen nach DIN 18560
- zum schnellen Estrichaustausch im privaten und gewerblichen Bereich
- zur Herstellung beheizter Estrichkonstruktionen

Lieferform	Liefereinheit	Einheiten pro Palette	Art.-Nr.
Papiersack	25 kg	40	275225GM



Technische Daten:

Verarbeitungszeit: 60–90 Minuten
Begehbar: nach ca. 12 Stunden
Belegbar: Keramik: ca. 24 Stunden; Bodenbeläge, Parkett & Naturstein: ca. 4 Tagen
Estrichdicken: Verbund: 20–70 mm; Trennlage: 35–70 mm; Dämmschicht: 45–70 mm
Farbe: grau
GISCODE: ZP1
EMICODE®: EC1 Plus
Verbrauch: ca. 22 kg/m²/cm
Lagerung: 12 Monate

TOPCEM PLUS SW1

Estrichbindemittel, schwindkompensiert



HANDWERKER TIPP

Estrichbindemittel-Kombination aus Portlandzement und Spezialadditiven zur Herstellung schwindkompensierter Estriche mit schneller Begehbarkeit und beschleunigter Trocknung

- beschleunigt, schnelle Festigkeitsentwicklung und frühe Belastbarkeit
- vordosierte Spezialadditive, optimale Bindemittel- und Additivverteilung im Estrich

Anwendung:

- zur Herstellung von Estrichen nach DIN 18560
- Estrichherstellung im privaten, gewerblichen und industriellen Bereich im Alt- und Neubau
- Estrichkonstruktion und Sieblinie können an die jeweilige Anforderung angepasst werden
- besonders zur Herstellung großer Flächen

Technische Daten:

Schwindklasse: SW1 (< 0,2 mm/m)
Verarbeitungszeit: ca. 30 Minuten
Begehbar: nach ca. 6 Stunden
Aufheizen: nach 2 Tagen
Belegbar: Keramik: ca. 24 Stunden; Bodenbeläge, Parkett & Naturstein: ca. 4 Tagen
Estrichdicken: Verbund: 10–100 mm; Trennschicht: 35–100 mm; Dämmschicht: 35–100 mm
Farbe: grau
GISCODE: ZP1
EMICODE®: EC1 Plus
Verbrauch: ca. 3,6 kg/m²/cm
Lagerung: 12 Monate

Lieferform	Liefereinheit	Einheiten pro Palette	Art.-Nr.
Papiersack	20 kg	40	0242920



MAPECEM

Schnellestrichbindemittel

Ternäres Schnellzement-Estrichbindemittel (SZ-T) mit schneller Begehbarkeit und schneller Belegreife

- sehr schnell trocknend, nach ca. 4 Stunden mit Keramik und nach ca. 24 Stunden mit Bodenbelägen und Parkett belegbar
- geringe Stillstandzeiten, Flächen können schnell wieder genutzt werden, zur Vermeidung hoher Ausfallkosten

Anwendung:

- zur Herstellung von Estrichen nach DIN 18560
- bei Sanierungen von Objekten mit hohen Ausfallkosten
- für die Estricherstellung im privaten, gewerblichen und industriellen Bereich bei geringer Wartezeit

Lieferform	Liefereinheit	Einheiten pro Palette	Art.-Nr.
Papiersack	25 kg	40	118125



Technische Daten:

Verarbeitungszeit:
ca. 20–30 Minuten

Begehbar:
nach ca. 2–3 Stunden

Belegbar:
Keramik: ca. 3–4 Stunden;
Bodenbeläge, Parkett & Naturstein: ca. 1 Tag
Estrichdicken:
Verbund: 10–50 mm;
Trennschicht: 35–80 mm;
Dämmschicht: 35–80 mm

Farbe: grau

GISCODE: ZP1

EMICODE®: EC1 Plus

Verbrauch:
3,5 – 4,5 kg/m²/cm

Lagerung:
12 Monate

TOPCEM

Estrichbindemittel

Estrichbindemittel-Kombination aus Portlandzement und Spezialadditiven mit schneller Begehbarkeit und beschleunigter Trocknung

- beschleunigt, schnelle Festigkeitsentwicklung und frühe Belastbarkeit
- vordosierte Spezialdditive, optimale Bindemittel- und Additivverteilung im Estrich

Anwendung:

- zur Herstellung von Estrichen nach DIN 18560
- Estrichherstellung im privaten, gewerblichen und industriellen Bereich im Alt- und Neubau
- Estrichkonstruktion und Sieblinie können an die jeweilige Anforderung angepasst werden

Lieferform	Liefereinheit	Einheiten pro Palette	Art.-Nr.
Papiersack	20 kg	40	024620



Technische Daten:

Verarbeitungszeit:
ca. 60 Minuten

Begehbar:
nach ca. 12 Stunden

Belegbar:
Keramik: ca. 24 Stunden;
Bodenbeläge, Parkett & Naturstein: ca. 4 Tagen

Estrichdicken:
Verbund: 10–80 mm;
Trennschicht: 35–80 mm;
Dämmschicht: 35–80 mm

Farbe: grau

GISCODE: ZP1

EMICODE®: EC1 Plus

Verbrauch:
2,0–2,5 kg/m²/cm

Lagerung:
12 Monate

DRAINAGE-ESTRICHMÖRTEL

MAPEDRAIN MONOKORN

Estrichmörtel drainagefähig

Sehr emissionsarmer Werktrockenmörtel auf Puzzolanzementbasis

- wasserdurchlässig und drainagefähig
- reduziert die Gefahr von Ausblühungen und Feuchteflecken des Belages
- begehbar nach ca. 24 Stunden

Anwendung:

- Drainageestrich im Außenbereich
- auf Trennschicht, Dämmung oder geeigneter Drainagematte ab 50 mm
- Belagsverlegung in Kombination mit der Haftbrücke **ELASTORAPID**

Lieferform	Liefereinheit	Einheiten pro Palette	Art.-Nr.
Papiersack	25 kg	40	025025



Technische Daten:

Mischungsverhältnis:
ca. 1,6–1,8 l Wasser zu 25 kg
MAPEDRAIN MONOKORN

Verarbeitungstemperatur:
von +5 °C bis +30 °C

Verarbeitungszeit:
ca. 1–2 Stunden

Begehbar:
nach ca. 24 Stunden

Verlegereif:
nach ca. 24 Stunden

GISCODE: ZP1

EMICODE®: EC1 Plus

Verbrauch:
ca. 16 kg/m²/cm

Lagerung:
12 Monate

PLANICRETE

Haftdispersion

Baudispersion zur Vergütung von zementären Estrichen und Putzen

- erhöht die Haftung von Mörtelsystemen
- verbessert die Verformungsfähigkeit, das Wasserrückhaltevermögen und die Verarbeitbarkeit

Anwendung:

- zur Herstellung von Haftbrücken für Putze, Estriche und Reparaturmörtel
- Zusatzmittel für zementgebundene Putze und Estriche, auch für Heizestriche geeignet
- Innen- und Außenbereich

Lieferform	Liefereinheit	Einheiten pro Palette	Art.-Nr.
Kanister	25 kg	24	037125
Kanister	10 kg	66	037110
Kanister	5 kg	128	037105
Kanister	10 x 1 kg	50	037131J



Technische Daten:

Farbe: weiß

GISCODE: D1

Verbrauch: je nach Anwendung, siehe technisches Merkblatt

Lagerung: 24 Monate

MAPEGROUT PRIMER D

Haftschlämme, zementär

Haftbrücke zur Herstellung eines Verbundes von PCC-Instandsetzungsmörteln und Zementestrichen

- schlämmfähig, einfache Verarbeitung mittels Quast
- lange Verarbeitungszeit, für entspanntes Arbeiten
- hohe Haftung, optimaler Verbund nachfolgender Mörtel

Anwendung:

- Haftbrücke für das MAPEI PCC-Betoninstandsetzungsystem
- **MAPEGROUT 50 PCC**
- Haftbrücke für zementgebundene Verbundestriche der **TOPCEM** und **MAPECEM** Linie

Lieferform	Liefereinheit	Einheiten pro Palette	Art.-Nr.
Papiersack	25 kg	40	276725



Technische Daten:

Verarbeitungszeit: ca. 60 Minuten

Wartezeit: keine, Verarbeitung frisch in frisch

Farbe: grau

GISCODE: ZP1

EMICODE®: EC1 Plus

Verbrauch: 2 kg/m²/cm

Lagerung: 12 Monate

EPORIP

Epoxidharz-Haftbrücke 2K

Zweikomponentige, lösemittelfreie, gefüllte Epoxidharzhaftbrücke

- kraftschlüssig, sehr hoher Verbund nachfolgender Mörtel
- hohe Klebkraft, kein zusätzliches Einschneiden und Verharzen bei Estrichergänzungen erforderlich

Anwendung:

- als Haftbrücke für flächige Verbundestriche und zur Flankenanhaftung bei partiellen Estrichreparaturen
- als Korrosionsschutz für Betoninstandsetzungsarbeiten
- auch zum kraftschlüssigen Schließen von Estrichrissen und Scheinfugen

Lieferform	Liefereinheit	Einheiten pro Palette	Art.-Nr.
Eimer Komp. A	1,5 kg	198	152102
Flasche Komp. B	0,5 kg	60 Kartons à 6 x 0,5 kg	153102



Technische Daten:

Mischungsverhältnis: A : B = 3 : 1

Verarbeitungszeit: ca. 60 Minuten

Offene Zeit: 3–4 Stunden

Farbe: grau

GISCODE: RE1

Verbrauch: 0,5–2,0 kg/m²

Lagerung: 24 Monate

EN 1504-4

MAPEI AUSWAHLMATRIX ESTRICHE

DRUCKFESTIGKEIT NACH 28 TAGEN (N/mm³):	TOPCEM PRONTO PLUS SW1	TOPCEM PLUS SW1
MISCHUNGSVERHÄLTNIS		
	1 Sack (25 kg), Anmachwasser: 1,6 l	1 Sack (20 kg), Zuschläge: 100 kg (0–8 mm), Anmachwasser: 7,2 l
ESTRICH		
VERBUNDESTRICH		
UNTERGRUNDVORBEREITUNG:	Haftbrücke mit **PLANICRETE** : Wasser : **TOPCEM PLUS SW1** = 1 : 1 : 5, **MAPEGROUT PRIMER D** oder **EPORIP**	Haftbrücke mit **PLANICRETE** : Wasser : **TOPCEM PLUS SW1** = 1 : 1 : 5, **MAPEGROUT PRIMER D** oder **EPORIP**
ESTRICHDICKE[1]:	1 bis 10 cm	1 bis 10 cm
AUF TRENNSCHICHT		
UNTERGRUNDVORBEREITUNG:	Der tragende Untergrund darf keine punktförmigen Erhebungen, Rohrleitungen oder Ähnliches aufweisen.	Der tragende Untergrund darf keine punktförmigen Erhebungen, Rohrleitungen oder Ähnliches aufweisen.
ESTRICHDICKE[1]:	3,5 bis 10 cm	3,5 bis 10 cm, die Sieblinie ist der Schichtdicke anzupassen
AUF DÄMMSCHICHT		
ESTRICHDICKE[1] UNTER TEXTILEN UND ELASTISCHEN BELÄGEN SOWIE PARKETT:	3,5 bis 10 cm	
ESTRICHDICKE[1] UNTER KERAMISCHEN FLIESEN UND NATURWERKSTEINEN:	3,5 [4] bis 10 cm	
HEIZESTRICH		
WARTEZEIT VOR DEM AUFHEIZEN:	2 Tage	
FUNKTIONSHEIZEN:	Funktionsheizen gem. DIN EN 1264 mit Vorlauftemperatur 25 °C 3 Tage halten, danach max. Auslegungstemperatur 4 Tage halten, danach Heizung abstellen, bei Erfordernis im Anschluss daran Belegreifheizen durchführen. Die Maßnahmen sind zu protokollieren. Schnittstellenkoordination Flächenheizungen beachten!	
EIGENSCHAFTEN		
WARTEZEIT[3] VOR DER VERLEGUNG VON TEXTILEN UND ELASTISCHEN BELÄGEN SOWIE PARKETT:	2 Tage	
WARTEZEIT[3] VOR DER VERLEGUNG VON KERAMISCHEN FLIESEN UND NATURWERKSTEINEN:	ca. 24 Stunden (2 Tage bei Naturwerksteinen)	
DRUCKFESTIGKEIT NACH 28 TAGEN (N/mm³):	> 40	> 60 [2]
BIEGEZUGFESTIGKEIT NACH 28 TAGEN (N/mm²)	> 5	> 6 [2]

[1] Bei der Verarbeitung sind die Vorgaben nach DIN 18560 zu beachten.
[2] Die Angabe der Festigkeitsklasse ist exemplarisch und je nach Sieblinie und Mischungsverhältnis unterschiedlich.
[3] Die Einhaltung der Grenzwerte des Restfeuchtegehalts nach den für das jeweilige Gewerk geltenden a. a. R. d. T. ist zu beachten.
[4] Bei Dammschichten ≤ 40 mm kann die Estrichdicke um 5 mm reduziert werden, die Mindestnenndicke von 35 mm darf nicht unterschritten werden.
Weitergehende Informationen zu unseren Produkten sowie Verarbeitungshinweise finden Sie in den technischen Merkblättern auf unserer Homepage unter: www.mapei.de

MAPEI AUSWAHLMATRIX ESTRICHE

	TOPCEM	MAPECEM
MISCHUNGSVERHÄLTNIS		
	1 Sack (20 kg), Zuschläge: 140–160 kg (0–8 mm), Anmachwasser: 10,0–12,0 l	1 Sack (25 kg), Zuschläge: 80–100 kg (0–8 mm), Anmachwasser: 4,0–8,0 l
ESTRICH		
VERBUNDESTRICH		
UNTERGRUNDVORBEREITUNG:	Haftbrücke mit **PLANICRETE** : Wasser : **TOPCEM** = 1 : 1 : 5, **MAPEGROUT PRIMER D** oder **EPORIP**	Haftbrücke mit **PLANICRETE** : Wasser : **MAPECEM** = 1 : 1 : 6, **MAPEGROUT PRIMER D** oder **EPORIP**
ESTRICHDICKE[1]:	1 bis 8 cm	
AUF TRENNSCHICHT		
UNTERGRUNDVORBEREITUNG:	Der tragende Untergrund darf keine punktförmigen Erhebungen, Rohrleitungen oder Ähnliches aufweisen.	
ESTRICHDICKE[1]:	3,5 bis 8 cm, die Sieblinie ist der Schichtdicke anzupassen	
AUF DÄMMSCHICHT		
ESTRICHDICKE[1] UNTER TEXTILEN UND ELASTISCHEN BELÄGEN SOWIE PARKETT:	3,5 bis 8 cm	
ESTRICHDICKE[1] UNTER KERAMISCHEN FLIESEN UND NATURWERKSTEINEN:	3,5 [4] bis 10 cm	3,5 [4] bis 8 cm
HEIZESTRICH		
WARTEZEIT VOR DEM AUFHEIZEN:	4 Tage	3 Tage
FUNKTIONSHEIZEN:	Funktionsheizen gem. DIN EN 1264 mit Vorlauftemperatur 25 °C 3 Tage halten, danach max. Auslegungstemperatur 4 Tage halten, danach Heizung abstellen, bei Erfordernis im Anschluss daran Belegreifheizen durchführen. Die Maßnahmen sind zu protokollieren. Schnittstellenkoordination Flächenheizungen beachten!	
EIGENSCHAFTEN		
WARTEZEIT[3] VOR DER VERLEGUNG VON TEXTILEN UND ELASTISCHEN BELÄGEN SOWIE PARKETT:	4 Tage	1 Tag
WARTEZEIT[3] VOR DER VERLEGUNG VON KERAMISCHEN FLIESEN UND NATURWERKSTEINEN:	ca. 24 Stunden (2 Tage bei Naturwerkstein)	ca. 3–4 Stunden (ca. 24 Stunden bei Naturwerksteinen)
DRUCKFESTIGKEIT NACH 28 TAGEN (N/mm²):	> 30[2]	> 60[2]
BIEGEZUGFESTIGKEIT NACH 28 TAGEN (N/mm²)	> 6[2]	> 10[2]

[1] Bei der Verarbeitung sind die Vorgaben nach DIN 18560 zu beachten.
[2] Die Angabe der Festigkeitsklasse ist exemplarisch und je nach Sieblinie und Mischungsverhältnis unterschiedlich.
[3] Die Einhaltung der Gernzwerte des Restfeuchtegehalts nach den für das jeweilige Gewerk geltenden a. a. R. d. T. ist zu beachten.
[4] Bei Dammschichten ≤ 40 mm kann die Estrichdicke um 5 mm reduziert werden, die Mindestnenndicke von 35 mm darf nicht unterschritten werden.
Weitergehende Informationen zu unseren Produkten sowie Verarbeitungshinweise finden Sie in den technischen Merkblättern auf unserer Homepage unter: www.mapei.de

TOPCEM PRONTO	MAPECEM PRONTO	MAPECEM PRONTO SL
1 Sack (25 kg), Anmachwasser: 1,7 l	1 Sack (25 kg), Anmachwasser: 1,5–2,0 l	1 Sack (25 kg), Anmachwasser: 3,0 l
Haftbrücke mit **PLANICRETE** : Wasser : **TOPCEM** = 1 : 1 : 5, **MAPEGROUT PRIMER D** oder **EPORIP**	Haftbrücke mit **PLANICRETE** : Wasser : **MAPECEM** = 1 : 1 : 6, **MAPEGROUT PRIMER D** oder **EPORIP**	Mit geeigneter Grundierung, z. B. **PRIMER RA, PRIMER MF** + Abstreuung mit **QUARZSAND 1,2**
1 bis 8 cm		2 bis 7 cm
Der tragende Untergrund darf keine punktförmigen Erhebungen, Rohrleitungen oder Ähnliches aufweisen.		
3,5 bis 8 cm		3,5 bis 7 cm
3,5 bis 8 cm		4,5 bis 7 cm
3,5 (4) bis 8 cm		4,5 bis 7 cm
4 Tage	1 Tag	1 Tag
Funktionsheizen gem. DIN EN 1264 mit Vorlauftemperatur 25 °C 3 Tage halten, danach max. Auslegungstemperatur 4 Tage halten, danach Heizung abstellen, bei Erfordernis im Anschluss daran Belegreifheizen durchführen. Die Maßnahmen sind zu protokollieren. Schnittstellenkoordination Flächenheizungen beachten!		
4 Tage	1 Tag	ca. 4 Tage, Belegung erst ab einer Restfeuchte < 2 CM-%
ca. 24 Stunden (2 Tage bei Naturwerksteinen)	ca. 3–4 Stunden (ca. 24 Stunden bei Naturwerksteinen)	ca. 24 Stunden
> 30	> 60	> 25
> 6	> 10	> 5

10

BAUWERKE ABDICHTEN

Reaktivabdichtung
MAPELASTIC 2KR PLUS 126

Bitumendickbeschichtung
PLASTIMUL 2K SUPER 127
PLASTIMUL 2K PLUS S 127
PLASTIMUL PRIMER C 127
PLASTIMUL 1K CLASSIC 128
PLASTIMUL 2K POLY CLASSIC 128

Bitumendickbeschichtungszubehör
PLASTIMUL PRIMER 129
GLASFASERARMIERUNGSGEWEBE 129
MAPENET 150 129

Dichtbänder
MAPEBAND EASY PDB 130
MAPEBAND FLEX ROLL 130

KSK-Bahn
MAPETHENE LT 131
MAPETHENE PRIMER 131

Ergänzungsprodukte
PRIMER RA 132
PLANISEAL 88 132
PLANITOP FAST 330 132
ADESILEX PG4 133

Frischbetonverbundabdichtungen
MAPEPROOF FBT 133
MAPEPROOF FBT TAPE 600 133
MAPEPROOF SA TAPE 134
MAPEPROOF SA 134
MAPEPROOF SA PRIMER 134

Reaktionsharzabdichtungen
PURTOP EASY 135
PURTOP ADY 135
PURTOP EASY T 135
PURTOP EASY T PRIMER 136
PURTOP 1000 N 136
MAPETEX FG 136
PRIMER R30 137
MAPETEX 110 137
AQUAFLEX S 1K 137

MAPELASTIC 2KR PLUS

Reaktivabdichtung 2K



HANDWERKER TIPP

Bitumenfreie, schnell trocknende Reaktivabdichtung zur Bauwerksabdichtung

- perfekt für Neubau oder Sanierung, multifunktional anwendbar
- sehr hohe Ergiebigkeit, leichte Verarbeitung
- schnelle Durchtrocknung mit optischer Durchtrocknungskontrolle
- allgemeines bauaufsichtliches Prüfzeugnis nach PG-MDS

Anwendung:

- Kelleraußenwand- und Sockelabdichtungen
- Abdichtung horizontaler Flächen (z. B. Bodenplatten) und von zweischaligem Mauerwerk
- Oberflächenschutz gemäß OS 5b
- Prüfung gemäß PG FBB
- geeignet für Abdichtungen nach DIN 18535: W1-B/S1-B und S2-B, DIN 18533: W1-E, W2.1-E, W3-E, W4-E, DIN 18524: W0-I bis W3-I in Kombination mit **ELASTORAPID**

Technische Daten:

Mischungsverhältnis:
A:B = 16 kg : 8 kg

Verarbeitungszeit:
ca. 40 Minuten

Regenfest:
nach ca. 3 Stunden

Druckwasserdicht (2 Bar):
nach ca. 6 Stunden

Rissüberbrückung:
nach ca. 6 Stunden

GISCODE:
Komp. A = ZP1
Komp. B = ZP1

EMICODE®: EC1 Plus

Verbrauch:
ca. 1,2 kg/m² pro mm

Lagerung: 12 Monate

Lieferform	Liefereinheit	Einheiten pro Palette	Art.-Nr.
Kombigebinde	24 kg	12	1677124KIT



PLASTIMUL 2K SUPER

Bitumendickbeschichtung 2K

Zweikomponentige, spachtel- und spritzbare, lösemittelfreie, hochflexible, rissüberbrückende Bitumendickbeschichtung mit Polystyrolkugelfüllung

- entspricht den Anforderungen der EN 15814
- allgemeines bauaufsichtliches Prüfzeugnis nach PG-ÜBB
- geeignet zur Herstellung von Abdichtungen erdberührter Bauteile nach DIN 18533-3 bei Wassereinwirkungsklassen W1-E, W2.1-E, W3-E und W4-E
- radondicht

Anwendung:

- zur Abdichtung erdberührter Bauteile, von Bodenplatten, Balkonen und Terrassen unter Schutzschichten
- ideal zur Verklebung von Hartschaumplatten (Perimeterdämmung)

Lieferform	Liefereinheit	Einheiten pro Palette	Art.-Nr.
Eimer	30Liter	18	279323





Technische Daten:

Mischungsverhältnis: A : B = 16,9 kg : 6,0 kg
Nassschichtdicke: je nach Lastfall 3,5 bzw. 4,6 mm
Verarbeitungszeit: ca. 2–3 Stunden
Regenfest: nach ca. 5 Std
Wartezeit vor weiterer Verarbeitung: sobald erste Schicht nicht mehr beschädigt werden kann
Trocknungszeit: ca. 1–2 Tage
GISCODE: Komp. A = BBP10 Komp. B = ZP1
Verbrauch: ca 3,9 – 5,3 l/m² je nach Wassereinwirkklasse
Lagerung: 12 Monate

PLASTIMUL 2K PLUS S

Bitumendickbeschichtung 2K

Zweikomponentige, spachtel- und spritzbare, lösemittelfreie, rissüberbrückende, faserverstärkte Bitumendickbeschichtung

- entspricht den Anforderungen der EN 15814
- geeignet zur Herstellung von Abdichtungen erd berührter Bauteile nach DIN 18533-3 bei Wassereinwirkungsklassen W1-E, W2.1-E (als „Schwarze Wanne"), W3-E und W4-E
- radondicht
- Speziell geeignet für die Airless-Spritzverarbeitung

Anwendung:

- zur Abdichtung erdberührter Bauteile, von Bodenplatten, Balkonen und Terrassen unter Schutzschichten

Lieferform	Liefereinheit	Einheiten pro Palette	Art.-Nr.
Eimer	30 Liter	18	5067930MAP



Technische Daten:

Mischungsverhältnis: A : B = 22,0 kg : 8,0 kg
Nassschichtdicke: je nach Lastfall 3,7 bzw. 5,0 mm
Verarbeitungszeit: ca. 2 Stunden
Regenfest: nach ca. 4 Stunden
Wartezeit vor weiterer Verarbeitung: sobald erste Schicht nicht mehr beschädigt werden kann
Trocknungszeit: ca. 1–2 Tage Spritz-verfahren
GISCODE: Komp. A = BBP10 Komp. B = ZP1
Verbrauch: ca. 4,5–6,0 kg/m² je nach Wassereinwirkklasse
Lagerung: 12 Monate

PLASTIMUL PRIMER C

Bitumenvoranstrich

Lösemittelfreie, einkomponentige Bitumenemulsion als Voranstrich für MAPEI Bitumendickbeschichtungen

- Konzentrat, zum Verdünnen mit Wasser
- schnell trocknend
- sehr ergiebig
- geeigenet auf allen mineralischen Untergründen und Dichtschlämmen
- streich-, quast- und rollfähig
- staubbindend und haftungsverbessernd

Anwendung:

- Voranstrich als Systemkomponente für alle MAPEI Bitumendickbeschichtungen der **PLASTIMUL** Linie

Lieferform	Liefereinheit	Einheiten pro Palette	Art.-Nr.
Kanister	5 kg	80	2779505



Technische Daten:

Mischungsverhältnis: Konzentrat
GISCODE: BBP10
Verbrauch: ca. 100–200 g/m² je nach Untergrund
Lagerung: 12 Monate

PLASTIMUL 1K CLASSIC

Bitumendickbeschichtung 1K

Schrumpfarme, spachtel- und spritzbare, lösemittelfreie, einkomponentige polystyrol- und gummigranulatgefüllte Bitumendickbeschichtung

- gebrauchsfertig, direkt aus dem Gebinde verarbeitbar
- entspricht den Anforderungen der EN 15814
- geeignet zur Herstellung von Abdichtungen erd berührter Bauteile nach DIN 18533-3 bei Wasser einwirkungsklassen W1-E und W4-E
- wasserdicht, rissüberbrückend und alterungsbeständig

Anwendung:

- zur Abdichtung erdberührter Bauteile, von Bodenplatten, Balkonen und Terrassen unter Schutzschichten
- für Wand und Boden

Lieferform	Liefereinheit	Einheiten pro Palette	Art.-Nr.
Eimer	30 Liter	18	2773530



EN 15814 W2A-CB2 C2A-R2

Technische Daten:

Mischungsverhältnis:
gebrauchsfertig

Nassschichtdicke:
je nach Lastfall
3,8 bzw. 5,0 mm

Regenfest:
nach ca. 6 Stunden

Wartezeit vor weiterer Verarbeitung:
sobald erste Schicht nicht mehr beschädigt werden kann

Trocknungszeit:
ca. 4 Tage

GISCODE: BBP10

Verbrauch:
ca. 2,6–3,5 kg/m² je nach Wassereinwirkklasse

Lagerung: 12 Monate

PLASTIMUL 2K POLY CLASSIC

Bitumendickbeschichtung 2K

Zweikomponentige, spachtel- und spritzbare, lösemittelfreie, hochflexible, rissüberbrückende Bitumendickbeschichtung mit Polystyrolkugelfüllung

- entspricht den Anforderungen der EN 15814
- geeignet zur Herstellung von Abdichtungen erdberührter Bauteile nach DIN 18533-3 bei Wassereinwirkungsklassen W1-E und W4-E

Anwendung:

- zur Abdichtung erdberührter Bauteile, von Bodenplatten, Balkonen und Terrassen unter Schutzschichten
- ideal zur Verklebung von Hartschaumplatten (Perimeterdämmung)
- für Wand und Boden

Lieferform	Liefereinheit	Einheiten pro Palette	Art.-Nr.
Eimer	30 Liter	18	2778130



EN 15814 W2A-CB2 C2A-R2

Technische Daten:

Mischungsverhältnis:
A : B = 17,6 kg : 4,4 kg

Nassschichtdicke:
je nach Lastfall
3,8 bzw. 5,0 mm

Verarbeitungszeit:
ca. 1–2 Stunden

Regenfest:
nach ca. 5–6 Stunden

Wartezeit vor weiterer Trocknungszeit:
ca. 2–3 Tage

GISCODE:
Komp. A = BBP10
Komp. B = ZP1

Verbrauch:
ca. 2,8–3,7 kg/m²
je nach Wasser-einwirkklasse

Lagerung: 12 Monate

PLASTIMUL PRIMER

Bitumenvoranstrich

Lösemittelfreie, einkomponentige Bitumenemulsion als Voranstrich für MAPEI Bitumendickbeschichtungen

- gebrauchsfertig
- schnell trocknend
- sehr ergiebig
- geeigenet auf allen mineralischen Untergründen und Dichtschlämmen
- streich-, quast- und rollfähig
- staubbindend und haftungsverbessernd

Anwendung:

- Voranstrich als Systemkomponente für alle MAPEI Bitumendickbeschichtungen der **PLASTIMUL** Linie



Technische Daten:

Mischungsverhältnis:
gebrauchsfertig

GISCODE: BBP10

Verbrauch:
ca. 100–200 g/m² je nach Untergrund

Lagerung:
12 Monate

Lieferform	Liefereinheit	Einheiten pro Palette	Art.-Nr.
Kanister	10 kg	60	277910

GLASFASERARMIERUNGS-GEWEBE

Armierungsgewebe

Bitumen- und alkalibeständiges Glasfaserarmierungsgewebe als Verstärkungseinlage bei Abdichtungen mit MAPEI Bitumendickbeschichtungen

- alkalibeständig
- Verbesserung der Rissüberbrückung
- zur Schichtdickenkontrolle

Anwendung:

- Verstärkungseinlage als Systemkomponente für alle MAPEI Bitumendickbeschichtungen der PLASTIMUL Linie



Technische Daten:

Farbe:
weiß

Breite:
1 Meter

Länge:
50 Meter

Lagerung:
12 Monate

Lieferform	Liefereinheit	Einheiten pro Palette	Art.-Nr.
Rolle, 1 Meter breit 50 qm	50 m²	15	178150

MAPENET 150

Armierungsgewebe

Alkalibeständiges Glasfasergewebe zur Armierung

- hochreißfest, bei Problemuntergründen zur gleichmäßigen Spannungsverteilung
- dauerhaft, überbrückt Risse und ist alkalibeständig

Anwendung:

- zur Armierung und Verstärkung von elastischen Ausgleichsspachtelungen auf Problemunter-gründen
- zur Verstärkung von Verbundabdichtungen und Epoxidharzbeschichtungen
- zur Abdeckung der BDC-Tragstege zur Reduzierung des Klebereintrages in die Drainagekanäle



Technische Daten:

Farbe:
blau

Maschenweite:
4 x 4,5 mm

Gewicht:
150 g/m²

Lagerung:
in trockener Umgebung unbegrenzt

Lieferform	Liefereinheit	Einheiten pro Palette	Art.-Nr.
Rolle	50 m x 1 m	33	1781150

MAPEBAND EASY PDB

Dichtband

Elastisches Portaldichtband mit Selbstklebestreifen in Verbindung mit Mapelastic-Produkten

- Abdichten von Details an bodentiefen Fenstern
- einfache Montage durch Selbstklebestreifen
- elastisch für Übergänge zwischen unterschiedlichen Baumaterialien

Anwendung:

- Abdichtung von Details in Verbindung mit **MAPELASTIC, MAPELASTIC 2KR PLUS** und anderen **MAPELASTIC** Produkten



Technische Daten:

Länge:
15 m

Bandbreite:
0,5 m

Lagerung:
12 Monate

Lieferform	Liefereinheit	Einheiten pro Palette	Art.-Nr.
Rolle 0,5 m breit	20 Meter im Karton	200	7976920

MAPEBAND FLEX ROLL

PVC-Dichtband

Elastisches Dichtband zum Abdichten von Bauwerksfugen

- Abdichtung von Bauwerksfugen
- Abdichtung von Sollrissfugen
- Abdichtung von Anschlussfugen

Anwendung:

- Dichtband zum Abdichten von Fugen und Rissen in der Bauwerksabdichtung unter- und oberirdisch



Technische Daten:

Material: TPE

Farbe: hellgrau

Zufestigkeit: > 6 MPa

Bruchdehnung: > 400 %

Lagerung: trocken, staubfrei, vor chemischen Einflüssen geschützt bei Temp. zwischen -5°C und +35°C lagerfähig

Lieferform: Rollen zu 20 m

Breite: 200 mm

Dicke: 1 mm oder 2 mm

Lieferform	Liefereinheit	Einheiten pro Palette	Art.-Nr.
Rolle Dicke 1 mm	20 Meter	60	7970620
Rolle Dicke 2 mm	20 Meter	60	7970220

MAPETHENE LT

KSK-Bitumendichtungsbahn

Kaltselbstklebende, rissüberbrückende Bitumendichtungsbahn

- bis -5 °C verarbeitbar
- geeignet für die Wassereinwirkungsklassen W1-E und W4-E
- sofort wasser- und schlagregendicht, für schnellen Baufortschritt

Anwendung:

- zur Abdichtung erdberührter Bauteile, von Bodenplatten, Balkonen und Terrassen unter Schutzschichten
- für Wand und Boden



Technische Daten:

Dicke:
1,5 mm

Flächengewicht:
1,5 kg/m²

Lagerung:
12 Monate

Lieferform	Liefereinheit	Einheiten pro Palette	Art.-Nr.
Rolle 1 Meter breit	15 Meter im Karton	15	50100350401MAP

MAPETHENE PRIMER

Bitumenvoranstrich

Lösemittelfreie, einkomponentige, gebrauchsfertige Grundierungen

- schnell trocknend
- staubbindend
- Haftung auf leicht feuchten Untergründen

Anwendung:

- Voranstrich für **MAPETHENE LT**



Technische Daten:

Mischungsverhältnis:
gebrauchsfertig

Trocknungszeit:
ca. 45 Minuten

Lagerung:
in kühler, trockener, frostfreier Umgebung

GISCODE: BBP10

Verbrauch:
ca. 100–150 g/m²

Lagerung:
18 Monate

Lieferform	Liefereinheit	Einheiten pro Palette	Art.-Nr.
Eimer	10 kg	44	7344510

PRIMER RA

Dispersionsgrundierung – gebrauchsfertig

Dispersionsgrundierung für saugende Untergründe im Innen- und Außenbereich

- schnell trocknend, für schnellen Baufortschritt
- multifunktional, auf vielen Untergründen einsetzbar

Anwendung:

zum Grundieren

- von zementären Untergründen im Außenbereich vor dem Auftrag von mineralischen Abdichtungssystemen der **MAPELASTIC** Linie bzw. **MONOLASTIC TURBO**
- von zementären und gipsbasierten Untergründen

Lieferform	Liefereinheit	Einheiten pro Palette	Art.-Nr.
Fass	200 kg	1	126076
Kanister	25 kg	24	126025
	10 kg	66	126010
	5 kg	90	126005
	10 x 1 kg	50 Kartons à 10 x 1 kg	126031J



Technische Daten:

Mischungsverhältnis: unverdünnt, bis 1 : 6

Verarbeitung: Streich- und Rollverfahren, z.B. mit Moltopren-/Schaumstoff-Walze

Trocknungszeit: ca. 10 Minuten; auf Calciumsulfatestrichen: 12 Stunden

Farbe: hellblau

GISCODE: D1

EMICODE®: EC1 Plus

Verbrauch: 100 – 200 g/m² je Arbeitsgang in Abhängigkeit der Saugfähigkeit des Untergrundes

Lagerung: 12 Monate

PLANISEAL 88

Dichtschlämme starr

Einkomponentige, starre, zementäre Dichtschlämme

- wasserdicht
- starr
- bei rückseitig einwirkendem Wasserdruck geeignet

Anwendung:

- zur Innen- und Außenabdichtung geeignet
- zur Vorabdichtung von feuchtem Mauerwerk vor dem Auftrag von MAPEI Bitumendickbeschichtungen und dem Einbau von Hohlkehlen
- Abdichtung gegen Bodenfeuchtigkeit, nicht drückendes Oberflächen- und Sickerwasser sowie gegen drückendes Wasser bis 1 bar

Lieferform	Liefereinheit	Einheiten pro Palette	Art.-Nr.
Papiersack	25 kg	40	0937025E



Technische Daten:

Mischungsverhältnis: ca. 5,25–5,75 l Wasser pro 25 kg Planiseal 88, je nach Verarbeitungsverfahren

Verarbeitungszeit: ca. 1 Stunden

Trocknungszeit: ca. 5 Stunden und nicht länger als 24 Stunden

Endaushärtung: nach ca. 7 Tagen

GISCODE: ZP1

Verbrauch: ca. 1,45 kg/m² pro mm Schichtdicke

Lagerung: 12 Monate

PLANITOP FAST 330

Standfeste Reparaturspachtelmasse – zementär, faserarmiert

Standfeste, schnell erhärtende, faserarmierte Spachtelmasse für Schichtdicken von 3 bis 30 mm im Innen-, Außen- und Unterwasserbereich

- Systemkomponente, als Tragstegmörtel für das MAPEI BDC-System
- schnell erhärtend, für kurze Wartezeiten
- hoch standfest und gut modellierbar, für einfachen Auftrag in hohen Schichtdicken und profilgenaues Instandsetzen von Stufen und Formteilen

Anwendung:

- für Ausgleichs- und Instandsetzungsarbeiten an Wand- und Bodenflächen vor der Verlegung von Keramik und Naturwerksteinen
- zur Herstellung von Flächen- und Gefällespachtelungen auf Balkonen, Terrassen, im Schwimmbecken und für bodengleiche Duschen

Lieferform	Liefereinheit	Einheiten pro Palette	Art.-Nr.
Papiersack	25 kg	40	223525



Technische Daten:

Verarbeitungszeit: ca. 20 Minuten

Belegbar: ca. 4 Stunden für keramische Beläge

Farbe: grau

GISCODE: ZP1

EMICODE®: EC1 Plus

Verbrauch: ca. 1,45 kg/m² und mm Schichtdicke

Lagerung: 12 Monate

ADESILEX PG4

Epoxidharzklebstoff 2K

Thixotroper, zweikomponentiger Reaktionsharzklebstoff auf Epoxidharzbasis

- wasserdicht
- hohe Haftung auf Stahl und Beton
- standfest
- keine Körnung

Anwendung:

- zur Herstellung wasserdichter, chemikalienbeständiger Verklebungen von **MAPEBAND TPE** und **MAPEBAND** in Dampfbädern
- kleben von Stahl und Beton, auch als Epoxidharzspachtel verwendbar



Technische Daten:

Verarbeitungszeit:
ca. 75 Minuten

Erhärtungszeit:
ca. 5 Stunden

Endfestigkeit:
nach ca. 7 Tagen

GISCODE: RE1

Verbrauch:
ca. 1,6 kg/m² pro mm Schichtdicke

Lagerung:
24 Monate

Lieferform	Liefereinheit	Einheiten pro Palette	Art.-Nr.
Gebindeeinheit A+B	6 kg	44	048707

EN 1504-4

FRISCHBETONVERBUNDABDICHTUNGEN

MAPEPROOF FBT

Frischbetonverbundabdichtung

Hinterlaufsichere, vlieskaschierte synthetische Verbundabdichtung zur Abdichtung von erdberührten Stahlbetonkonstruktionen

- hinterlaufsicher
- rissüberbrückend
- druckwasserdicht
- mit AbP

Anwendung:

- zur dauerhaften Abdichtung von Stahlbetonbauwerken



Technische Daten:

Material:
Mit Frischbeton in Kontakt befindliche Seite: weiße PP-Vliesskaschierung; mit dem Untergrund in Kontakt befindliche Seite: weiße FPO-Bahn
Rollenbreite: 1 m (0,9 + 0,1 selbstklebender Rand)
Nenndicke: 1,7 mm (Dicke der FPO-Bahn: 1,2)
Rollenlänge: 20 m
Verarbeitungstemperatur:
von 0°C bis +40°C
Lagerung:
24 Monate

Lieferform	Liefereinheit	Einheiten pro Palette	Art.-Nr.
Rolle	1 x 20 m	15	2824520

MAPEPROOF FBT TAPE 600

Frischbetonverbundabdichtung

Tape zur Verklebung der oberseitigen Querstöße zwischen den Mapeproof FBT Abdichtungsbahnen

- vlieskaschierte Innenseite
- dauerhaft flexibel
- starke Haftung

Anwendung:

- geht mit dem frischen Beton einen starken Verbund ein
- hinterlaufsicher



Technische Daten:

Material: selbstklebendes, einseitig mit weißem Vlies kaschiertes Tape

Rollenbreite: 0,15 m

Nenndicke: 1,1 mm

Gewicht: ≥ 0,9 kg/m²

Verarbeitungstemperatur: von 0°C bis +40°C

Lagerung:
12 Monate

Lieferform	Liefereinheit	Einheiten pro Palette	Art.-Nr.
Rolle	20 x 0,15 m	75	2827420

MAPEPROOF SA TAPE

Frischbetonverbundabdichtung

Tape zur aussenliegenden Abklebung von Stößen im MAPEPROOF FBT SYSTEM

- starke Haftung
- dauerhaft dicht bei Kontakt mit dem Erdreich

Anwendung:

- Tape zur Querstoßverklebung außenseitig



Technische Daten:

Material: Tape mit selbstklebendem HDPE-Film
Rollenbreite: 0,20 m
Nenndicke: 0,45 mm
Rollenlänge: 20 m
Verarbeitungstemperatur: +5°C bis +35°C
Lagerung: 12 Monate

Lieferform	Liefereinheit	Einheiten pro Palette	Art.-Nr.
Rolle	20 x 0,2 m	–	2826420

MAPEPROOF SA

Abdichtungsbahn, selbstklebend

Selbstklebende Abdichtungsbahn für Betonkonstruktionen unter Terrain

- dauerhaft dichte Bahn zum nachträglichen Aufkleben auf Betonuntergründen

Anwendung:

- zur nachträglichen Abdichtung von Betonflächen gegen Erdreich



Technische Daten:

Konsistenz/Material: hochdichte Polyethylenfolie, selbstklebend
Rollenbreite: 1 m
Nenndicke: 0,5 mm
Gewicht: ≥ 0,5 kg/m²
Empfohlene Verarbeitungstemperatur: von +5°C bis +35°C
Wasserdichtigkeit (Hinterlaufsicherheit) gemäss ASTM D 5385 mod.: ≥ 7 bar
Radon-Diffusionskoeffizient: 1,21 E-13 m²s-1
Methangasdurchlässigkeit (ISO 7229): 22 ml/m² · 24 h
Lagerung: 24 Monate

Lieferform	Liefereinheit	Einheiten pro Palette	Art.-Nr.
Rolle	1 x 20 m	20	2826620

MAPEPROOF SA PRIMER

Frischbetonverbundabdichtung

Einkomponentige, schnell trocknende Grundierung für die Behandlung von Oberflächen vor der Applikation von MAPEPROOF SA

- dauerhafte Grundierung für Betonuntergünde unter **MAPEPROOF SA**

Anwendung:

- Grundierung für **MAPEPROOF SA**



Technische Daten:

Konsistenz: dickflüssig
Farbe: goldgelb
Verarbeitungstemperatur: von +5°C bis +35°C; Handtrocken bei +23°C und 50 % relativer Luftfeuchtigkeit: 60 Minuten; Maximale Wartezeit vor der Applikation von **MAPEPROOF SA**: 24 Std.
Verbrauch: 300–500 g/m², je nach Saugfähigkeit des Untergrunds
Lagerung: 12 Monate

Lieferform	Liefereinheit	Einheiten pro Palette	Art.-Nr.
Kunststoffeimer	10 kg	44	2826910

PURTOP EASY

Polyurethanabdichtung 1K

2-in-1-Lösung zur Abdichtung und Beschichtung von Balkonen und Terrassen

- Wasserdicht
- ETAG 005 zertifiziertes System
- beständig gegen Fußgängerverkehr
- hervorragende und vollständige Haftung auf vielen Substraten
- beständig gegen niedrige und hohe Temperaturen (-20 °C bis +80 °C)

Anwendung:

- **PURTOP EASY** ist eine einkomponentige, elastische Polyurethan-Membran mit farbiger Oberfläche zur Abdichtung von neuen und bestehenden Balkonen, Terrassen und Dächern

Lieferform	Liefereinheit	Einheiten pro Palette	Art.-Nr.
Blechgebinde	25 kg	36	4UE1539125



Technische Daten:

Mischungsverhältnis: gebrauchsfertig

Verarbeitungstemperatur: von +5 °C bis +35 °C

Eigenschaften: Gesamtmindest-Trockenschichtdicke 1,2 mm; Bruchdehnung > 400 %; Reisfestigkeit > 15 N/mm²; Shore A-Härte (DIN 53505): 50; Wurzelfest

Verarbeitung: Traufe, Roller oder Spritzverfahren

Verbrauch: 2 kg/m² bei einer Trockenschichtdicke von 1,2 mm

Lagerung: 12 Monate im ungeöffneten Originalgebinde bei + 5 °C bis + 35 °C und trockener Lagerung

PURTOP ADY

Katalysator

Katalysator für PURTOP EASY bei hohen Schichtdicken

- beschleunigt die Reaktion von **PURTOP EASY** bei hohen Schichtdicken

Anwendung:

- bei Schichtdicken von **PURTOP EASY** über 1,2 mm in einem Arbeitsgang

Lieferform	Liefereinheit	Einheiten pro Palette	Art.-Nr.
Blechgebinde	Karton mit 6 x 1,2 l	80	7352531



Technische Daten:

Mischungsverhältnis: gebrauchsfertig

Verarbeitungstemperatur: von +5 °C bis +35 °C

Eigenschaften: zum Beimengen für **PURTOP EASY** für eine Trockenschichtdicke von 1,2 mm in einem Arbeitsgang; verbessert die Trockungszeit

Verbrauch: 2 Liter **PURTOP ADY** für 25 kg **PURTOP EASY**

Lagerung: 12 Monate im ungeöffneten Originalgebinde bei + 5 °C bis + 35 °C und trockener Lagerung

PURTOP EASY T

Polyurethanbeschichtung 1K

Einkomponentige, transparente, aliphatische Polyurethanbeschichtung für Terrassen und Balkone

- bildet eine hochelastische und langlebige Membran
- aliphatisch und UV-beständig
- einkomponentig, gebrauchsfertig und einfach zu verarbeiten

Anwendung:

- einkomponentige, transparente, aliphatische Polyurethanbeschichtung zur Beschichtung von Oberflächen mit alten Plattenbelägen, die Wassereintrag aufweisen und Fußgängerverkehr ausgesetzt sind
- bildet in nur wenigen Stunden nach dem Auftragen eine nahtlose, elastische Membran mit hervorragenden Rissüberbrückungseigenschaften

Lieferform	Liefereinheit	Einheiten pro Palette	Art.-Nr.
Blechgebinde	5 kg	108	7352605



Technische Daten:

Konsistenz: flüssig
Farbe: transparent
Verarbeitungstemperatur: von +5°C bis +35°C
Gebrauchstemperatur: von -20°C bis +80°C; Wartezeit zwischen zwei Schichten bei +23°C und 50 % rel. Luftfeuchte: 8–24 Stunden; Inbetriebnahme bei +23°C und 50 % rel. Luftfeuchte: 7 Tage
Verbrauch: 1 kg/m² entspricht einer Trockenschichtdicke von ca. 1 mm
Lagerung: 12 Monate im ungeöffneten Originalgebinde geschützt und trocken bei Temperaturen zwischen +5°C und +35°C lagerfähig

PURTOP EASY T PRIMER

Grundierung 1K



Grundierung für PURTOP EASY T

- bereitet die zu beschichtende Oberfläche ideal vor
- leicht zu verarbeiten

Anwendung:

- Grundierung unter **PURTOP EASY T**
- schließt Poren im Untergrund
- transparent und farblos

Lieferform	Liefereinheit	Einheiten pro Palette	Art.-Nr.
Blechgebinde	4 kg	108	0187904

Technische Daten:

Konsistenz: flüssig

Farbe: transparent

Verarbeitungstemperatur: von +5°C bis +35°C

Trocknungszeit: 10 bis 15 Minuten

Verbrauch: 40 bis 60 g/m²

Lagerung: 12 Monate im ungeöffneten Originalgebinde trocken und geschützt bei Temperaturen zwischen +5°C und +35°C lagerfähig

PURTOP 1000 N

Spritzabdichtung



Polyurea Spritzabdichtung im OS 10 System

- zum Schutz von Oberflächen vor mechanischer und chemischer Einwirkung

Anwendung:

- OS-10-Prüfung
- chemisch hoch beständig
- mechanisch hoch beständig
- spritzbar

Lieferform	Liefereinheit	Einheiten pro Palette	Art.-Nr.
Fass (Komp. A)	225 kg	2	4UF1539179
Fass (Komp. B)	225 kg	2	4UF999979

Technische Daten:

Konsistenz: Komp. A: flüssig; Komp. B: flüssig

Farbe: Komp. A: grau; Komp. B: Bernstein

Gewichtsverhältnis A/B in Volumen: 100/100

Verarbeitungstemperatur: von +5°C bis +40°C

Verbrauch: 2,2 kg/m² und 2 mm Schichtdicke bei glatter Oberfläche und bei Temperaturen von +15°C und +25°C, je nach Rauigkeit des Untergrundes

Lagerung: 12 Monate im ungeöffneten Originalgebinde trocken, geschützt und bei Temperaturen zwischen +15°C und +25°C lagerfähig

MAPETEX FG

Armierungsgewebe



Armierungsgewebe für PURTOP EASY

- erhöht die Widerstandsfähigkeit bei dynamischer Belastung

Anwendung:

- Armierungewebe für **PURTOP EASY**

Lieferform	Liefereinheit	Einheiten pro Palette	Art.-Nr.
Rolle	50 m	50	2816950

Technische Daten:

Material: Glasfasergelege

Farbe: weiß

Flächengewicht: 100 g/m²

PRIMER R30

Polyurethangrundierung

- Einkomponentige, transparente, aliphatische Polyurethangrundierung für Terrassen und Balkone
- zur schnellen Grundierung unter Polyurethan und Polyurea Produkten der Purtop- und Mapefloor- Linie

Anwendung

- Grundierung von Betonflächen vor der Anwendung von Purtop Produkten, wenn Zeitnot besteht
- Grundierung älterer PURTOP-Flächen, wenn diese überarbeitet werden sollen



Technische Daten:

Verarbeitungszeit:
30–40 Minuten

Überarbeitbar:
nach 60 Minuten

Verbrauch:
0,1 kg/m²

Lieferform	Liefereinheit	Einheiten pro Palette	Art.-Nr.
Blechgebinde	10 kg	60	0221110

MAPETEX 110

Armierungsgewebe

- Armierungsgewebe für AQUAFLEX S 1K

Anwendung

- erhöht die Widerstandfähigkeit von AQUAFLEX S 1K

NEU

Technische Daten:

Material:
Polyestergewebe

Farbe: weiß

Flächengewicht:
110 g/m²

Lieferform	Liefereinheit	Einheiten pro Palette	Art.-Nr.
Eimer	15 kg	50	2802150

AQUAFLEX S 1K

gebrauchsfertige Abdichtung auf Silanbasis

- einkomponentige, gebrauchsfertige Abdichtungsmembran auf Silanbasis für innen und außen

Anwendung

- Abdichtung von Flachdächern
- Abdichtung von Balkonen und Terrassen



NEU

Technische Daten:

Verarbeitungszeit:
30–40 Minuten

Überarbeitbar:
nach 60 Minuten

Verbrauch:
0,1 kg/m²

Lieferform	Liefereinheit	Einheiten pro Palette	Art.-Nr.
Eimer	15 kg	44	2297215


11

BETON INSTAND SETZEN

Korrosionsschutz
MAPEFER 1K 140

Haftschlämmen
MAPEGROUT PRIMER D 140

Reparaturmörtel
MAPEGROUT 50 PCC 140
MAPEGROUT COLABILE 141
MAPEGROUT RIPARA FACILE 141
MAPEGROUT T60 141
PLANITOP RASA & RIPARA R4 142
PLANISEAL DW 143
PLANITOP SEWAMENT XWW4 143
MAPEGROUT 430 143
PLANITOP RASA & RIPARA 144
PLANITOP 400 144

Feinspachtel
PLANITOP 200 144
PLANITOP 210 145
PLANITOP 100 145
PLANITOP RASO MAX 145
PLANITOP FINE FINISH 146
MONOFINISH 5 146
MAPEFINISH HD 146

Injektion
STABILCEM 147

Reparaturmörtel, fließfähig
MAPEGROUT SV 147
MAPEFILL 130 WT 147
MAPEFILL 110 148
MAPEFILL 148

Reparaturmörtel
SEWAMENT 40 148
SEWAMENT 10 149

Ergänzungsprodukte
LAMPOCEM 149
LAMPOSILEX 149

KORROSIONSSCHUTZ

MAPEFER 1K

Korrosionsschutz, zementär

Einkomponentiger, mineralischer Korrosionsschutz zum Schutz entrosteter Bewehrungsstähle

- Trockenmörtel aus hochwertigem Zement, Zuschlagstoffen und speziellen Additiven

Anwendung:

- Korrosionsschutz von entrosteten Bewehrungseisen im Zuge von Betoninstandsetzungsmaßnahmen
- Innen- und Außenbereich



Lieferform	Liefereinheit	Einheiten pro Palette	Art.-Nr.
PE-Beutel	5 kg	36 Kartons	2766245A

Technische Daten:

Mischungsverhältnis:
1–1,1 l Wasser pro 5 kg **MAPEFER 1K**

Verarbeitungszeit:
ca. 60 Minuten

Wartezeit zwischen zwei Arbeitsgängen:
ca. 1 Stunden

Wartezeit bis zum Aufbringen des Reparaturmörtels:
ca. 6 Stunden

GISCODE: ZP1

Verbrauch:
ca. 100 g/m (Stabdurchmesser 8 mm bei einer Schichtdicke von 2 mm)

HAFTSCHLÄMMEN

MAPEGROUT PRIMER D

Haftschlämme, zementär

Haftbrücke zur Herstellung eines Verbundes von PCC-Instandsetzungsmörteln und Zementestrichen zum Betonuntergrund

- schlämmfähig
- hohe Haftung auf zementgebundenen Untergründen

Anwendung:

- Haftbrücke für das MAPEI PCC-Betoninstandsetzungsystem **MAPEGROUT 50 PCC**
- Haftbrücke für zementgebundene Verbundestriche z. B. **TOPCEM PRONTO**



Lieferform	Liefereinheit	Einheiten pro Palette	Art.-Nr.
Papiersack	25 kg	40	276725

Technische Daten:

Mischungsverhältnis:
ca. 5,35 l Wasser pro 25 kg **MAPEGROUT PRIMER D**

Verarbeitungszeit:
ca. 60 Minuten

Wartezeit vor der weiteren Verarbeitung:
frisch in frisch mit **MAPEGROUT 50 PCC**

GISCODE: ZP1

Verbrauch:
ca. 2 kg/m²

Lagerung:
24 Monate

REPARATURMÖRTEL

MAPEGROUT 50 PCC

Reparaturmörtel, zementär

Faservergüteter Betonersatzmörtel zur Reprofilierung und großflächigen Beschichtung von Betonuntergründen

- Trockenmörtel aus hochwertigem Zement, Zuschlagstoffen, Fasern und speziellen Additiven
- standfest und leicht zu verarbeiten bei Schichtdicken bis 50 mm

Anwendung:

- Betonersatz- und Instandsetzungsmörtel für die Anwendungsfälle PCC I und PCC II bei Betoninstandsetzungsmaßnahmen nach ZTV-ING sowie für die Beanspruchungsklasse M3/PCC I bzw. M3/PCC II der Instandsetzungsrichtlinie des DAfStb
- Reprofillierung schadhafter Betonuntergründe
- Instandsetzung von Betonbauteilen unter dynamischer Beanspruchung



Lieferform	Liefereinheit	Einheiten pro Palette	Art.-Nr.
Papiersack	25 kg	40	276125

Technische Daten:

Mischungsverhältnis:
ca. 2,6 l Wasser pro 25 kg **MAPEGROUT 50 PCC**

Schichtdicke:
von 10 bis 50 mm; max. 20 mm je Arbeitsgang

Verarbeitungszeit:
ca. 60 Minuten

Wartezeit vor der weiteren Verarbeitung:
ca. 24 Stunden

Druckfestigkeit:
nach 1 Tag: ca. 30 N/mm²
nach 7 Tagen: ca. 50 N/mm²

GISCODE: ZP1

Verbrauch:
ca. 2,0 kg/m² Pulver pro mm Schichtdicke

MAPEGROUT COLABILE

Reparaturmörtel, zementär

Reparaturmörtel normalhärtend

- normale Reaktionsgeschwindigkeit
- R4-Klassifizierung
- faserverstärkt

Anwendung:

- zur Instandsetzung von Kantenausbrüchen
- Reprofilierung von Betonüberdeckung
- Ausfüllen von starren Fugen



Lieferform	Liefereinheit	Einheiten pro Palette	Art.-Nr.
Sack	25 kg	40	222025E

Technische Daten:

Mischungsverhältnis: 3,15–3,4 Liter Wasser pro 25 kg **MAPEGROUT COLABILE**

Schichtdicke: 10–40 mm

GISCODE: ZP1

Verbrauch: ca. 20,5 kg/m² pro cm Schichtdicke

Verarbeitungszeit: 60 Minuten

Wartezeit zwischen zwei Schichten: ca. 4 Stunden

Druckfestigkeit: nach 24 Stunden: 60 MPa nach 28 Tagen: 75 MPa

MAPEGROUT RIPARA FACILE

Reparaturmörtel, zementär

Reparaturmörtel normalhärtend

- faserverstärkt
- R4-Klassifizierung

Anwendung:

- Instandsetzen von Betonträgern und -stützen
- Instandsetzen von Treppenstufen, Grenzmauern und Zufahrtsrampen



Lieferform	Liefereinheit	Einheiten pro Palette	Art.-Nr.
Sack	25 kg	40	1344325

Technische Daten:

Mischungsverhältnis: 4,25–4,75 Liter Wasser pro Sack **MAPEGROUT RIPARA FACILE**

Schichtdicke: bis 50 mm

GISCODE: ZP1

Verbrauch: ca. 17 kg/m² pro cm Schichtdicke

Verarbeitungszeit: 60 Minuten

Druckfestigkeit: nach 24 Stunden: 15 MPa nach 28 Tagen: >50 MPa

MAPEGROUT T60

Reparaturmörtel, zementär

Sulfatbeständiger, schwindkompensierter, faserverstärkter Reparaturmörtel für die Betoninstandsetzung

- Trockenmörtel aus hochsulfatwiderstandsfähigem Zement, Fasern, Zuschlagstoffen und speziellen Additiven

Anwendung:

- zur Sanierung von Beton- und Stahlbetonkonstruktionen, die insbesondere durch sulfathaltige Medien belastet werden
- sowohl manuell als auch maschinell im Nassspritzverfahren anwendbar
- speziell geeignet für die Sanierung für Bauwerke im Tiefbau
- für innen und außen



Lieferform	Liefereinheit	Einheiten pro Palette	Art.-Nr.
Sack	25 kg	40	134825E

Technische Daten:

Mischungsverhältnis: manuell: ca. 4,1–4,3 l, maschinell: ca. 4,2–4,4 l Wasser pro 25 kg **MAPEGROUT T60**

Schichtdicke: von 10 bis 100 mm

Verarbeitungszeit: ca. 60 Minuten

Druckfestigkeit: nach 1 Tag: 20 N/mm² nach 7 Tagen: 45 N/mm² nach 28 Tagen: 60 N/mm²

GISCODE: ZP 1

Verbrauch: ca. 1,85 kg/m² Pulver pro mm Schichtdicke

Lagerung: 12 Monate

PLANITOP RASA & RIPARA R4

Reparatur- und Feinspachtelmasse schnell



HANDWERKER TIPP

Standfester, faserverstärkter, schwindkompensierter, schnell erhärtender R4-Mörtel für Schichtdicken bis 40 mm

- standfest
- 2 in 1: Grob- und Feinmörtel in einem Produkt
- schnelles Aushärten
- egalisieren und reparieren von Betonoberflächen

Anwendung:

- für statisch relevante Instandsetzungsarbeiten
- für Ausgleichsspachtelungen und Reprofilierungen an Wand- und Bodenflächen
- zum Auffüllen von Ausbrüchen, die Witterungseinflüssen ausgesetzt sind und permanent mit Wasser in Kontakt stehen

Technische Daten:

Mischungsverhältnis:
ca. 4,1–4,4 l Wasser pro 25 kg
PLANITOP RASA & RIPARA R4

Schichtdicke:
bis max. 40 mm
in einem Arbeitsgang

Verarbeitungszeit: ca. 15 Minuten

Oberfächenbearbeitung:
20 Minuten nach Auftrag

Endfestigkeit:
nach ca. 25 Minuten

Druckfestigkeit:
nach 24 Stunden: > 22 MPa
nach 28 Tagen: > 52 MPa

GISCODE: ZP1

EMICODE®: EC1 Plus

Verbrauch: ca. 1,7 kg/m²/mm

Lagerung: 12 Monate

Lieferform	Liefereinheit	Einheiten pro Palette	Art.-Nr.
Kunststoffsack	25 kg	40	2653825E



PLANISEAL DW

Instandsetzungsmörtel für den Trinkwasserbereich

Trinkwassermörtel

- Oberflächenschutz für Wand und Deckenflächen in Trinkwasserbehältern
- Anwendbar bei Exposition XTWB
- R4 Mörtel zur Instandsetzung von statisch relevanten Betonbauteilen

Anwendung:

- Hydrolysebeständig
- Wasserundurchlässig
- geprüft nach DBGW Arbeitsblatt 270



Technische Daten:

Mischungsverhältnis:
3,75 l Wasser pro 25 kg Sack

GISCODE: ZP1

Verbrauch:
ca. 2,0 kg/m²/mm

Schichtdicke:
5–15 mm

Verarbeitungszeit:
60 Minuten

Lagerung:
12 Monate

Lieferform	Liefereinheit	Einheiten pro Palette	Art.-Nr.
Sack weiß	25 kg	40	0935225

PLANITOP SEWAMENT XWW4

Instandsetzungsmörtel für Kanalisations- und Abwassersysteme

Instandsetzungsmörtel

- faserverstärkter Instandsetzungsmörtel der Klasse R4
- Anwendung bei Expositionsklasse XWW4

Anwendung:

- statisch und nicht statisch relevante Sanierung von Kanälen und Abwasserbauwerken
- hoher Widerstand gegenüber Frost (XF4) und chemischem Angriff aus Abwässern (XWW4)



Technische Daten:

Mischungsverhältnis:
4,0–4,25 l Wasser auf einen Sack 25kg

Schichtdicke:
6–20 mm

Verarbeitungszeit:
45 Minuten

Lagerung:
12 Monate

Lieferform	Liefereinheit	Einheiten pro Palette	Art.-Nr.
Sack	25 kg	40	2032225

MAPEGROUT 430

Instandsetzungsmörtel faserverstärkt

Normalhärtender Instandsetzungsmörtel der Klasse R3

- standfest
- zum Ausgleichen und Instandsetzen
- geschmeidig, leicht zu verarbeiten

Anwendung:

- universell einsetzbar
- Klassifizierung R3 gemäß EN 1504-3
- Expositionsklasse XF4



Technische Daten:

Mischungsverhältnis:
4,4–4,6 l Wasser pro 25 kg

Schichtdicke:
5–35 mm

Verarbeitungszeit:
60 Minuten

Verarbeitung:
manuell

GISCODE: ZP1

Verbrauch:
1,7kg/m²/mm

Lagerung: 12 Monate

Lieferform	Liefereinheit	Einheiten pro Palette	Art.-Nr.
Sack	25 kg	40	1344425PP

REPARATURMÖRTEL

PLANITOP RASA & RIPARA

Reparatur- und Feinspachtelmasse schnell

Standfester, faserverstärkter, schwindkompensierter, schnell erhärtender R2-Mörtel für Schichtdicken bis 40 mm

- standfest
- Grob- und Feinmörtel in einem Produkt
- schnelles Aushärten
- egalisieren und reparieren von Betonoberflächen

Anwendung:

- für Ausgleichsspachtelungen und Reprofilierungen an Wand- und Bodenflächen
- zum Auffüllen von Ausbrüchen, die Witterungseinflüssen ausgesetzt sind und permanent mit Wasser in Kontakt stehen

Lieferform	Liefereinheit	Einheiten pro Palette	Art.-Nr.
Kunststoffsäcke im Karton	4 x 5 kg Säcke im Karton	32 Kartons	2653745



Technische Daten:

Mischungsverhältnis:
ca. 0,85–0,95 l Wasser pro 5 kg **PLANITOP RASA & RIPARA**
Schichtdicke:
bis max. 40 mm in einem Arbeitsgang
Verarbeitungszeit:
ca. 15 Minuten
Oberfächenbearbeitung:
30 Minuten nach Auftrag
Endfestigkeit:
nach ca. 30 Minuten
Druckfestigkeit:
nach 24 Stunden: >5 MPa
nach 28 Tagen: >18 MPa
GISCODE: ZP1
EMICODE®: EC1 Plus
Verbrauch:
ca. 1,5 kg/m²/mm
Lagerung: 12 Monate

PLANITOP 400

Standfeste Reparaturspachtelmasse – zementär

Standfeste, schnell erhärtende, schwind-kompensierte Reparaturspachtelmasse

- sehr standfest und gut modellierbar
- schnell trocknend, für schnellen Baufortschritt
- feuchtebeständig, sehr geringe Wasseraufnahme

Anwendung:

- für Ausgleichs- und Instandsetzungsarbeiten an Wand- und Bodenflächen vor der Verlegung von Keramik und Naturwerksteinen
- zur Herstellung von Flächen- und Gefällespachtelungen auf Balkonen, Terrassen, im Schwimmbecken und für bodengleiche Duschen

Lieferform	Liefereinheit	Einheiten pro Palette	Art.-Nr.
Papiersack	25 kg	40	231125
Alupack	Karton mit 4 x 5 kg	36 Kartons	231145A



Technische Daten:

Schichtdicke:
bis 10 mm, bis 40 mm gestreckt mit Quarzsand
Verarbeitungszeit:
ca. 10 Minuten
Begehbar:
nach ca. 30–40 Minuten
Belegbar:
nach ca. 4–5 Stunden
Farbe: grau
GISCODE: ZP1
Verbrauch:
ca. 1,9 kg/m²/mm
Lagerung:
12 Monate

FEINSPACHTEL

PLANITOP 200

Feinspachtelmasse

Weiße Reparatur- und Feinspachtelmasse

- Innen- und Außenbereich
- sehr gute Haftung auf vielen Untergründen
- feines Korn

Anwendung:

- zur Überarbeitung von alten Fliesen und Plattenbelägen
- zur Überarbeitung von geeigneten Putzen und Anstrichen
- zur Überarbeitung von Betonoberflächen, die Feuchtigkeit ausgesetzt sind, z. B. Wände in Schwimmbädern

Lieferform	Liefereinheit	Einheiten pro Palette	Art.-Nr.
Sack weiß	25 kg	40	222425



Technische Daten:

Mischungsverhältnis:
5–5,25 l Wasser pro 25 kg Sack
GISCODE: ZP1
Verbrauch:
ca. 1,3 kg/m²/mm
Schichtdicke:
3 mm / 6 mm mit Gewebearmierung
Verarbeitungszeit:
40 Minuten
Lagerung:
12 Monate

PLANITOP 210

Feinspachtelmasse, zementär

Weiße oder graue Feinspachtelmasse

- leicht spachtelbarer Feinspachtel
- gute Haftung auf zementären oder mineralischen Untergründen

Anwendung:

- Überarbeitung von Ausbrüchen in Beton und Mauerwerk
- Feinspachtelung rauher Oberflächen



Technische Daten:

Mischungsverhältnis: 21–24 Teile Wasser auf 100 Teile **PLANITOP 210**

Schichtdicke: 3mm / 6mm mit Gewebeeinlage

Verarbeitungszeit: 40 Minuten

Lagerung: 12 Monate

Lieferform	Liefereinheit	Einheiten pro Palette	Art.-Nr.
Sack (weiß)	25 kg	40	2225425
Sack (grau)	25 kg	40	2225325

PLANITOP 100

Feinspachtelmasse schnell

Schnell abbindende Reparatur- und Flächenspachtelmasse

- hellgrau
- für schnellen Baufortschritt
- geschmeidig, leicht zu verarbeiten

Anwendung:

- universell einsetzbar
- als Feinspachtel, Flächenspachtel sowie Reparaturmörtel einsetzbar
- bei der Anwendung als Reparaturmörtel (z B. Füllen der Fugen von Filigrandecken) mit 30 % Quarzsand 0–2 mm strecken
- für Betonoberflächen, Zement- und Kalkzementputze



Technische Daten:

Mischungsverhältnis: ca. 6,5-6,75 l Wasser pro 25 kg **PLANITOP 100**

Schichtdicke: von 1 bis 3 mm in einem Arbeitsgang

Verarbeitungszeit: ca. 20–30 Minuten

Verarbeitung: manuell

GISCODE: ZP1

Verbrauch: ca. 1,3 kg/m² Pulver pro mm Schichtdicke, mit 30 % Quarzsand gemischt: 1,0 kg/m² Pulver pro mm Schichtdicke

Lagerung: 12 Monate

Lieferform	Liefereinheit	Einheiten pro Palette	Art.-Nr.
Papiersack	25 kg	40	222125

PLANITOP RASO MAX

Kalk-Zement-Putz

Weiße Spachtelmasse mit hoher Schichtdickenvarianz zur Sanierung unebener Untergründe

- Innen- und Außenbereich
- feines Korn
- von 2–10 mm Schichtdicke
- faserarmiert

Anwendung:

- Universell einsetzbarer Spachtel zur Sanierung alter und neuer unebener Oberflächen
- in Bereichen einsetzbar, in denen wasserabweisende Eigenschaften notwendig sind



Technische Daten:

Konsistenz: Pulver

Farbe: weiß

Maximale Korngrösse: 0,4 mm

Mischungsverhältnis: 25 kg **PLANITOP RASO MAX** werden 5,5 bis 6,0 Liter Wasser gemischt

Konsistenz der Mischung: stand-fest-spachtelbar

Verarbeitungstemperatur: von +5°C bis +35°C

Verarbeitungszeit: ca. 1 Stunden

Maximale Schichtdicke: 10 mm

Minimale Schichtdicke: 2 mm

Verbrauch: 1,45 kg/m² und mm Schichtdicke

Lieferform	Liefereinheit	Einheiten pro Palette	Art.-Nr.
Papiersack	25 kg	50	2759725

PLANITOP FINE FINISH

Feinspachtel

Extrem feiner zementärer Feinspachtel

- entspricht der EN 1504-2
- schnell härtend
- Kosmetikmörtel

Anwendung:

- zur Instandsetzung von Sichtbetonoberflächen
- zur Überarbeitung von porigen Fertigteiloberflächen
- erhält die Schalungsstruktur von Sichtbetonoberflächen
- Nivellierung von Betonfertigteilen, Balken und Säulen



Technische Daten:

Mischungsverhältnis: 8,0–8,4 l Wasser pro 20 kg Sack

GISCODE: ZP1

Verarbeitungszeit: 30 Minuten

Verbrauch: 1,2 kg/m²/mm

Lagerung: 12 Monate

Lieferform	Liefereinheit	Einheiten pro Palette	Art.-Nr.
Papiersack	20 kg	50	2031720

MONOFINISH 5

Feinspachtel

Einkomponentiger Feinspachtel mit normaler Abbindezeit für die Anwendung auf Beton und Zementputzen

- in Schichtdicken von 1 bis 5 mm

Anwendung:

- zum Schließen von Poren und Lunkern sowie zur Egalisierung von Betonoberflächen sowie in Kombination mit **MAPEGROUT 50 PCC** einsetzbar
- zur Herstellung von gleichmäßig saugenden Untergründen für Oberflächenschutzsysteme
- Innen- und Außenbereich



Technische Daten:

Mischungsverhältnis: ca. 4,5 l Wasser pro 25 kg Monofinish 5

Schichtdicke: von 1 bis 5 mm

Verarbeitungszeit: ca. 60 Minuten

GISCODE: ZP1

Verbrauch: ca. 1,8 kg/m² pro mm Schichtdicke

Lagerung: 12 Monate

Lieferform	Liefereinheit	Einheiten pro Palette	Art.-Nr.
Sack	25 kg	40	276325

MAPEFINISH HD

Feinspachtel 2K

Hochbeständiger Feinspachtel zum Oberflächenschutz von Beton

- beständig gegen Sulfat
- hohe Abriebsfestigkeit

Anwendung:

- zum Feinspachteln unebener Betonoberflächen
- zum Schutz von Betonoberflächen, die hohem Abrieb ausgesetzt sind



Technische Daten:

Konsistenz: Komp. A: Pulver; Komp. B: flüssig
Mischungsverhältnis: 6,25 Teile Komp. A zu 1 Teil Komp. B
Konsistenz der Mischung: pastös
Verarbeitungstemperatur: von +5°C bis +35°C
Verarbeitungszeit: ca. 30 Minuten
Oberflächenabtrocknung: ca. 30 Minuten
Maximale Schichtdicke: 2 mm pro Auftrag
Verbrauch: 2,20 kg/m² und mm Schichtdicke
Lagerung: Komp. A 12 Monate trocken, Komp. B 24 Monate trocken, geschützt und frostfrei bei einer Temperatur von mindestens +5°C lagerfähig

Lieferform	Liefereinheit	Einheiten pro Palette	Art.-Nr.
Komp. A Papiersack	25 kg	40	135825
Komp. B Kanister	4 kg	60	135704

INJEKTION

STABILCEM

Injektionsleim zementär

Zementäres, schwindkompensiertes Bindemittel

- Bindemittel zur Herstellung von zementären Injektionsleimen

Anwendung:

- zur Herstellung von schwindkompensierten Injektionsmörteln, Zementmörteln und Betonen
- füllen von Rissen und Hohlräumen in Beton und Mauerwerk
- zur Reparatur von hohlliegenden Fliesen und Platten



Technische Daten:

Mischungsverhältnis:
als Suspension:
6–6,4 l Wasser pro
20 kg **STABILCEM**

Verarbeitung:
mit Injektionspumpe

GISCODE: ZP1

Verbrauch:
als Suspension: ca. 1,6 kg je Liter zu verfüllendem Hohlraum

Lagerung: 12 Monate

Lieferform	Liefereinheit	Einheiten pro Palette	Art.-Nr.
Sack	20 kg	40	151120

REPARATURMÖRTEL, FLIESSFÄHIG

MAPEGROUT SV

gießfähiger Instandsetzungsmörtel

Schnell erhärtender, fließfähiger Instandsetzungsmörtel

- fließfähig
- für schnellen Baufortschritt
- schwindkompensiert
- mischbar mit 40% Kies (6/10 mm) bei Schichtdicken > 5 cm
- für Schwerlastverkehr geeignet

Anwendung:

- Instandsetzung von Industrieböden, Betonstraßen
- auch für Flugpisten geeignet
- schnelle Fixierung von Kanal- und Gullydeckeln, Schildern und Zaunpfosten
- Verguss von Betonmasten
- Verguss von Fundamenten in der Industrie



Technische Daten:

Mischungsverhältnis:
ca. 3,0–3,25 l Wasser pro 25 kg
MAPEGROUT SV

Druckfestigkeit:
nach 1 Tag: 34 N/mm²
nach 7 Tagen: 45 N/mm²
nach 28 Tagen: 55 N/mm²

Max. Schichtdicke:
ungestreckt bis 50 mm

Verarbeitungszeit:
ca. 15 Minuten

GISCODE: ZP1

Verbrauch:
ca. 2,0 kg/m² Pulver pro mm Schichtdicke

Lagerung: 12 Monate

Lieferform	Liefereinheit	Einheiten pro Palette	Art.-Nr.
Sack	25 kg	40	265525E

MAPEFILL 130 WT

Vergussmörtel für Windkraftanlagen onshore

Normal erhärtender Vergussmörte

- fließfähig
- schwindkompensiert
- hohe Resistenz gegenüber Ermüdung

Anwendung:

- Verguss von Windradfundamenten



Technische Daten:

Mischungsverhältnis:
100 Teile
MAPEFILL 130 WT mit 9,0–9,5 Teilen Wasser

Schichtdicke:
von 10 bis 200 mm

Fließmaß: > 650 mm

pH-Wert: > 12

Verarbeitungszeit:
ca. 60 Minuten

Druckfestigkeit:
> 130 N/mm²

Biegezugfestigkeit:
> 15 N/mm²

GISCODE: ZP1

Verbrauch:
ca. 2,0 kg/l Hohlraum bzw. Verfüllvolumen

Lagerung: 12 Monate

Lieferform	Liefereinheit	Einheiten pro Palette	Art.-Nr.
Papiersack	25 kg	40	1522425

REPARATURMÖRTEL, FLIESSFÄHIG

MAPEFILL 110

normalerhärtender Vergussmörtel

Hochfester Vergussmörtel für Maschinenfundamente

- hohe Druckfestigkeit bis 110 N/mm²
- hohe Fließfähigkeit

Anwendung:

- Vergussmörtel zum Untergießen von Maschinenfundamenten



Lieferform	Liefereinheit	Einheiten pro Palette	Art.-Nr.
Papiersack	25 kg	40	1502425

EN 1504-6

Technische Daten:

Konsistenz: Pulver

Farbe: grau

Konsistenz der Mischung: flüssig

Farbe der Mischung: grau

Mischungsverhältnis: 100 kg **MAPEFILL 110** mit 9,5 kg Wasser

Verbrauch: ca. 2,2 kg/dm³

Lagerung: 12 Monate in ungeöffnetem und geschlossenem Originalgebinde bei +5°C bis +35°C trocken lagerfähig

MAPEFILL

Vergussmörtel normalhärtend

Vergussmörtel mit CO2-Ausgleich über den Lebenszyklus

- für die Verankerung und zum Verguss von Maschinenenfundamenten

Anwendung:

- Verankerung von Metallstrukturen
- Unterguss von Fundamneten
- ausfüllen von Hohlräumen



Lieferform	Liefereinheit	Einheiten pro Palette	Art.-Nr.
Papiersack	25 kg	40	2755625E

EN 1504-3 R4

EN 1504-6

CO_2e FULLY OFFSET in the entire life cycle

Technische Daten:

Konsistenz: Pulver

Farbe: grau

Konsistenz der Mischung: flüssig

Farbe der Mischung: grau

Mischungsverhältnis: 100 Teile **MAPEFILL** mit 15 % Wasser

Verarbeitungstemperatur: von +5°C bis +35°C

Verarbeitungszeit: ca. 90 Minuten bei +20°C

Verbrauch: ca. 2 kg/dm³ je Liter zu füllendem Hohlraum

Lagerung: 12 Monate in ungeöffnetem Originalgebinde lagerfähig

REPARATURMÖRTEL

SEWAMENT 40

Reparatur- und Beschichtungsmörtel

Schnell erhärtender, zementgebundener handverarbeitbarer Reparatur- und Beschichtungsmörtel

- Verarbeitungszeit 15–30 min
- Schichtdicken 10–20 mm, partiell 40 mm
- Abwasserbelastung nach 4 Stunden

Anwendung:

- Beschichtung von Beton-und Mauerwerksschächten und Abwasserkanälen
- Beschichtung von Sohlen und Bermen



Lieferform	Liefereinheit	Einheiten pro Palette	Art.-Nr.
Papiersack	25 kg	40	275125

EN 1504-3 R3

Technische Daten:

Mischungsverhältnis: ca. 3,0–3,2 l Wasser pro 25 kg Sewament 40

Schichtdicke: 10–20 mm, partiell bis 40 mm

Verarbeitungszeit: ca. 15 Minuten

Druckfestigkeit: nach 3 Stunden: ≥ 10 N/mm²
nach 1 Tag: ≥ 25 N/mm²
nach 28 Tagen: ≥ 40 N/mm²

GISCODE: ZP1

Verbrauch: ca. 2,0 kg/m² Pulver pro mm Schichtdicke

Lagerung: 12 Monate

SEWAMENT 10

Reparatur- und Beschichtungsmörtel

Zementgebundener, faservergüteter, dampfdiffusionsoffener Schacht- und Sielbaumörtel

- Schichtdicken 10–20 mm, partiell bis 40 mm
- über 60 m Pumpbar
- spritz- und handverarbeitbar
- faservergütet

Anwendung:

- Beschichtung von Beton- und Mauerwerksschächten und Abwasserkanälen
- großflächige Beschichtungen auf Kläranlagen



Lieferform	Liefereinheit	Einheiten pro Palette	Art.-Nr.
Papiersack	25 kg	40	275325

EN 1504-3 R3 MAPEI

Technische Daten:

Mischungsverhältnis:
ca. 3,5–3,75 l Wasser
pro 25 kg **SEWAMENT 10**

Schichtdicke:
10–20 mm,
partiell bis 40 mm

Verarbeitungszeit:
ca. 45 Minuten

Druckfestigkeit:
nach 1 Tag: ≥ 7 N/mm²
nach 7 Tagen: ≥ 25 N/mm²
nach 28 Tagen:
≥ 35 N/mm²

GISCODE: ZP1

Verbrauch:
ca. 2,0 kg/m² Pulver
pro mm Schichtdicke

Lagerung: 12 Monate

ERGÄNZUNGSPRODUKTE

LAMPOCEM

Blitzzement 1K

Schnell erhärtender Mörtel

- Verarbeitungszeit 2–3 Min.
- chloridfrei und chromatarm

Anwendung:

- Herstellung von Hohlkehlen
- schließen von Schachtringfugen
- bearbeiten von Fehlstellen und Ausbrüchen an Betonrohren



Lieferform	Liefereinheit	Einheiten pro Palette	Art.-Nr.
Alubeutel	4 x 5 kg	36 Kartons	160045A

FastTrack Ready

Technische Daten:

Mischungsverhältnis:
ca. 0,2 l Wasser
pro 1 kg **LAMPOCEM**

Erhärtungsbeginn:
nach ca. 3 Minuten

Voll belastbar:
nach ca. 1–2 Stunden

Verarbeitungszeit:
ca. 1–2 Minuten

GISCODE: ZP1

Verbrauch:
ca. 1,8 kg/dm³ Pulver

Lagerung: 12 Monate

LAMPOSILEX

Wasserstopfmörtel

Schnellhärtender Wasserstopfmörtel

- Verarbeitungszeit 1 Minute
- chloridfrei und chromatarm

Anwendung:

- Abdichtung von Wassereinbruchstellen
- Abdichtung von Rohrdurchführungen und Anschlüssen
- nachträgliches Abdichten von schadhaften Rohrmuffen und Schachtringfugen



Lieferform	Liefereinheit	Einheiten pro Palette	Art.-Nr.
Eimer	5 kg	72	166105
Alubeutel	Karton mit 4 x 5 kg	36	166145A

Technische Daten:

Mischungsverhältnis:
ca. 1,4 l Wasser
pro 5 kg **LAMPOSILEX**

Verarbeitungszeit:
ca. 1 Minute

Druckfestigkeit:
nach 30 Minuten:
ca. 17 N/mm²
nach 1 Stunde:
ca. 20 N/mm²
nach 24 Stunden:
ca. 32 N/mm²
nach 28 Tagen:
ca. 46 N/mm²

GISCODE: ZP1

Verbrauch:
ca. 1,8 kg/dm³

Lagerung: 12 Monate

12



BAUWERKE INSTAND SETZEN

Kalkbasierte Sanierputze

MAPE-ANTIQUE RESTAURA 152
MAPE-ANTIQUE RISANA 153

Zementbasierte Sanierputze

POROMAP RINZAFFO PLUS 153
POROMAP DEUMIDIFICANTE 154
POROMAP FINITURA CIVILE 154

Horizontalsperren

MAPESTOP CREAM 155
MAPESTOP 155

MAPE-ANTIQUE RESTAURA

Feuchteregulierungsputz



HANDWERKER TIPP

Sehr emissionsarmer, weißer Feuchteregulierungsputz auf Basis von Kalk und Eco-Puzzolan

- sulfatbeständig und ausblühungsfrei
- beständig gegen gelöste Salze
- geringes Schwinden
- faserarmiert
- zementfrei

Anwendung:

- zur Herstellung von Feuchteregulierungsputzen in Gebäuden (in Kellern, an Fassaden, Garagen- und Haussockeln)
- für die Instandsetzung von Mauerwerk, das infolge aufsteigender Feuchtigkeit und wasserlöslicher Salze geschädigt ist
- einsetzbar zur Sanierung von Hochwasserschäden
- für die händische und maschinelle Verarbeitung
- Innen- und Außenbereich

Technische Daten:

Größtkorn: 2,5 mm

Mischungsverhältnis:
27–29 Teile Wasser auf 100 Teile **MAPE-ANTIQUE RESTAURA**

Luftporengehalt des Frischmörtels: > 20 %

Wasserdampfdiffusions-koeffizient μ: ≤ 15

Minimale Schichtdicke:
2 mm

Maximale Schichtdicke pro Lage: 30 mm

Verarbeitungszeit: ca. 60 Minuten

EMICODE®: EC1 Plus

Verbrauch: ca. 14 kg/m²/cm

Lagerung: 12 Monate

Lieferform	Liefereinheit	Einheiten pro Palette	Art.-Nr.
Papiersack	25 kg	50	1899125



MAPE-ANTIQUE RISANA

Sanierputz

Einkomponentiger, zementfreier, salzbeständiger Entfeuchtungsputz aus rein natürlichem hydraulischem Kalk mit Recyclingstoffen

- Restaurierung von Ziegel-, Stein-, Tuff- und Mischmauerwerk neuer Bauwerke und von Gebäuden von historischem Interesse
- Beständig gegen Chlorid, Nitrat und Sulfat

Anwendung:

- Restaurierung von Ziegel-, Stein-, Tuff- und Mischmauerwerk neuer Bauwerke und von Gebäuden von historischem und architektonischem Interesse, die durch kapillar aufsteigende Feuchtigkeit beschädigt wurden
- Spachtel-und Ausgleichsschicht mit gleichmässiger Oberflächenstruktur zur Anwendung auf Kalkputz, Restaurierung von Mauerwerk, das durch die Wirkung von Sulfaten, Chloriden und Nitraten beschädigt wurde

Lieferform	Liefereinheit	Einheiten pro Palette	Art.-Nr.
Papiersack	20 kg	50	1899820



Technische Daten:

Mischungsverhältnis: ca. 5,0–5,5 l Wasser pro 20 kg MAPE-ANTIQUE RINZAFFO

Max. Schichtdicke: 5 mm

Verarbeitungszeit: ca. 1 Stunde

Druckfestigkeitsklasse (EN 998-1 nach 28 Tagen): Typ R-CS II

EMICODE®: EC1 Plus

Verbrauch: ca. 11 kg/m²/cm Pulver

Lagerung: 12 Monate

ZEMENTBASIERTE SANIERPUTZE

POROMAP RINZAFFO PLUS

Spritzbewurf

Sehr emissionsarmer, Spritzbewurf auf Basis hydraulischer Bindemittel mit puzzolanischen Eigenschaften

- entspricht der WTA-Richtlinie
- geringes Schwinden
- beständig gegen gelöste Salze
- Wasserdampfdurchlässigkeit <20µ

Anwendung:

- Spritzbewurf als Haftvermittler und zusätzliche Sperrschicht gegen gelöste Salze für Putze der MAPEI POROMAP Linie
- Innen- und Außenbereich

Lieferform	Liefereinheit	Einheiten pro Palette	Art.-Nr.
Papiersack	25 kg	50	1896125



Technische Daten:

Mischungsverhältnis: ca. 4,75–5,25 l Wasser pro 25 kg PoroMap Rinzaffo

Verarbeitungszeit: ca. 1 Stunde

Druckfestigkeitsklasse (EN 998-1 nach 28 Tagen): Typ GP-CS IV

GISCODE: ZP1

EMICODE®: EC1 Plus

Verbrauch: ca. 7,5–8,0 kg/m² Pulver je 5 mm Schichtdicke

Lagerung: 12 Monate

POROMAP DEUMIDIFICANTE

Sanier- und Dämmputz

Sehr emisionsarmer, sanierputz auf Basis hydraulischer Bindemittel

- entspricht der WTA Richtlinie
- wärmedämmend
- Wärmeleitfähigkeit (W/mxK): 0,35
- geringes Schwinden
- beständig gegen gelöste Salze

Anwendung:

- zur Herstellung von Sanier- und Wärmedämmputzen in Gebäuden (in Kellern, an Fassaden, Garagen- und Haussockeln)
- für die Instandsetzung von Mauerwerk, das infolge aufsteigender Feuchtigkeit und wasserlöslicher Salze geschädigt ist
- für die händische und maschinelle Verarbeitung

Lieferform	Liefereinheit	Einheiten pro Palette	Art.-Nr.
Papiersack	20 kg	50	189220



Technische Daten:

Mischungsverhältnis: ca. 4,4–4,8 Liter Wasser pro 20 kg **POROMAP DEUMIDIFICANTE**

Verarbeitungszeit: ca. 1 Stunde

Druckfestigkeitsklasse: (EN 998-1 nach 28 Tagen): Typ R-CS II

GISCODE: ZP1

EMICODE®: EC1 Plus

Verbrauch: ca. 11–12kg/m²/cm

Lagerung: 12 Monate

POROMAP FINITURA CIVILE

Feinputz

Feinputz auf Basis von Kalk

- mittlere Körnung (0,4 mm Größtkorn)
- Schichtdicke bis 2 mm
- cremeweiß
- einfärbbar

Anwendung:

- Feinputz auf Putzen der Poromap Linie
- feuchteregulierender Feinputz auf bestehenden Zement-, Kalkzement- und Kalkputzen

Lieferform	Liefereinheit	Einheiten pro Palette	Art.-Nr.
Papiersack	20 kg	50	1896325



Technische Daten:

Größtkorn: 400 µm

Mischungsverhältnis: 7–7,75 l Wasser pro 25 kg **POROMAP FINITURA CIVILE**

Wasserdampfdiffusions-koeffizient µ: < 15

Maximale Schichtdicke pro Lage: 2 mm

Verarbeitungszeit: ca. 60 Minuten

EMICODE®: EC1 Plus

Verbrauch: ca. 1,7 kg/m²/mm

Lagerung: 12 Monate

MAPESTOP CREAM

Chemische Horizontalsperre

Chemische, cremeartige Horizontalsperre

- cremige Konsistenz
- einfache Dosierung
- gebrauchsfertig

Anwendung:

- zum Herstellen nachträglicher chemischer Horizontalsperren
- durch die Abpackung im Schlauchbeutel, einfache Handhabung



Technische Daten:

Mischungsverhältnis: gebrauchsfertig

Verbrauch: je nach Untergrund

Lagerung: 12 Monate

Lieferform	Liefereinheit	Einheiten pro Palette	Art.-Nr.
KIT	Karton mit 10 Schlauchbeuteln à 600 ml und 1 Injektionsschlauch	30	7340441

MAPESTOP

Chemische Horizontalsperre

Konzentrierte Silikon-Mikroemulsion auf Silan- und Siloxanbasis

- niedrige Viskosität
- hoch verdünnbar bis 1 : 19
- Ausbildung einer dauerhaften Barriere gegen aufsteigende Feuchtigkeit

Anwendung:

- zur Herstellung einer horizontalen Sperrschicht gegen kapillar aufsteigende Feuchtigkeit im Mauerwerk
- Verarbeitung durch Injektion im Niederdruck-verfahren oder Gießverfahren
- zur Hydrophobierung von Bettungsschichten bei der losen Verlegung von Natur- und Betonwerksteinen (Verdünnung 1 : 4)



Technische Daten:

Partikelgröße: 20–60 µm

Mischungsverhältnis: 1 : 15–19 mit Wasser

Verarbeitung mit: Injektionspumpe


GISCODE: ESL10

Verbrauch: je nach Art des Mauer-werks und dessen Hohlraumgehalts

Lagerung: 12 Monate

Lieferform	Liefereinheit	Einheiten pro Palette	Art.-Nr.
Blechgebinde	12 x 1 kg	36 Kartons	7340032

13

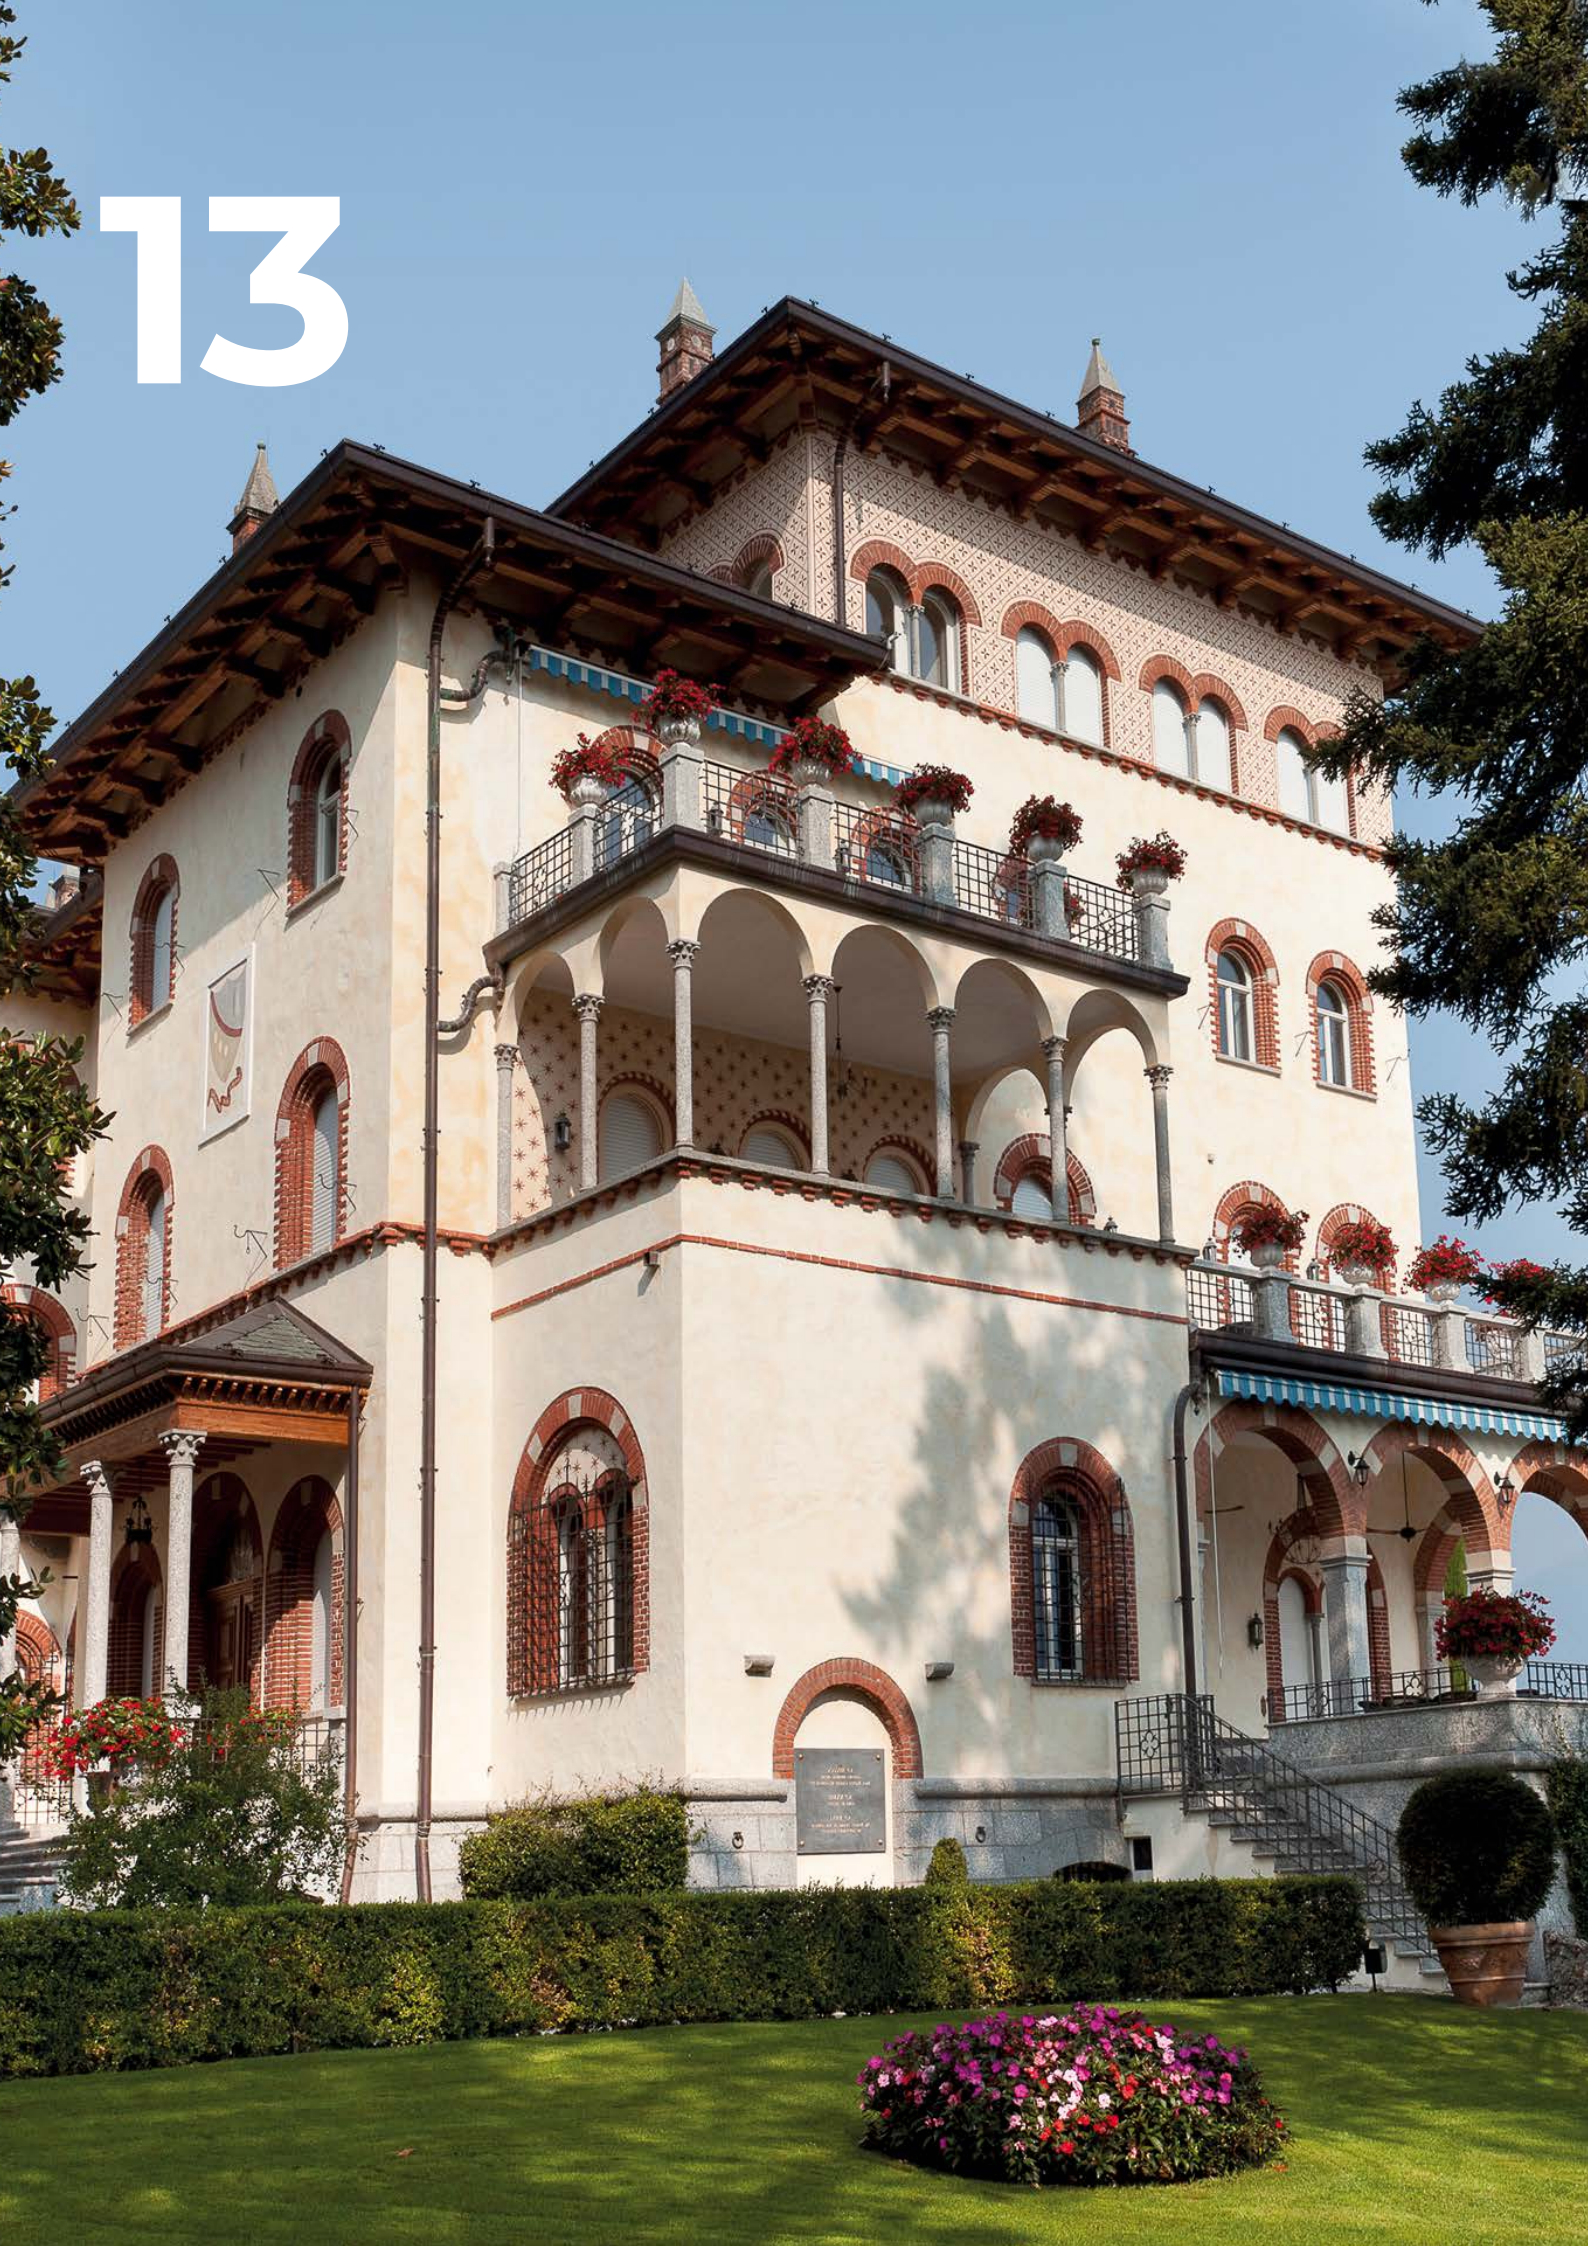



OBERFLÄCHEN SCHÜTZEN UND ANSTREICHEN

Schutzanstrich

ELASTOCOLOR PITTURA 158
SILEXCOLOR PITTURA 158
COLORITE PERFOMANCE 158
COLORITE BETON 159
WALLGARD GRAFFITI BARRIER 159

Hydrophobierung

PLANISEAL WR 40 160
SILEXCOLOR PRIMER 160

Grundierung

MALECH 161

ELASTOCOLOR PITTURA

Schutzanstrich

Elastischer, rissüberbrückender Schutzanstrich

- einkomponentige Acrylharzdispersion
- rissüberbrückend, flexibel
- CO_2-bremsend, wasserdicht jedoch wasserdampfdiffusionsfähig
- verschmutzungsunempfindlich

Anwendung:

- elastischer Schutzanstrich für Betonoberflächen und mineralische Putze
- Betonschutzfarbe für Feinspachtel wie z. B. **MONOFINISH 5, PLANITOP RASA & RIPARA R4, PLANITOP 100, MAPEFINISH** oder zur farblichen Gestaltung der **MAPELASTIC**-Linie
- Karbonatisierungsschutz für Betonflächen
- Schutzanstrich für Fassaden

Lieferform	Liefereinheit	Einheiten pro Palette	Art.-Nr.
Eimer	20 kg	33	52000020



Technische Daten:

Konsistenz: dickflüssig

Dichte (EN ISO 2811-1): 1,37 g/cm³

Festkörpergehalt (EN ISO 3251): 63 %

Verdünnbar: 10–15 % mit Wasser

Wartezeit zwischen den Anstrichen: 24 Stunden

Verarbeitungstemperatur: +5 °C bis +35 °C

Reinigung: mit Wasser

Verarbeitung mit: Rolle, Bürste oder Airless-Gerät

GISCODE: M-DF01

Verbrauch: ca. 0,2–0,4 kg/m²

Lagerung: 12 Monate

SILEXCOLOR PITTURA

Schutzanstrich

Wasserabweisende, diffusionsoffene, dekorative Silikatfarbe für Zement- und Kalkputze im Innen- und Außenbereich

- wasserabweisend jedoch wasserdampfdiffusionsoffen
- hoher Wiederstand gegen Frost- und Tausalze

Anwendung:

- Anstrich für das **MAPE-ANTIQUE** und **POROMAP** System
- für Anstriche von Oberflächen, die vor Witterungseinflüssen (Regen, Frost) geschützt werden und gleichzeitig ihre Wasserdampfdiffusionsfähigkeit behalten sollen
- Schutzanstrich für Fassaden

Lieferform	Liefereinheit	Einheiten pro Palette	Art.-Nr.
Eimer	20 kg	33	51000020



Technische Daten:

Konsistenz: dickflüssig

Dichte (EN ISO 2811-1): 1,58 g/cm³

Festkörpergehalt (EN ISO 3251): 65 %

Verdünnbar: 15–25 % mit Wasser

Wartezeit zwischen den Anstrichen: 24 Stunden

Verarbeitungstemperatur: +5 °C bis +35 °C

Reinigung: mit Wasser

Verbrauch: ca. 0,2–0,3 kg/m²

Lagerung: 12 Monate

COLORITE PERFOMANCE

Schutzanstrich

Reinacrylat-Dispersionsanstrich zum Schutz und zur Gestaltung von Oberflächen im Innen- und Aussenbereich

- hohe Schutzwirkung gegen aggressive Umgebungsbedingungen
- leicht zu reinigen
- dekorativ

Anwendung:

- zum Streichen und zum Schutz von Betonflächen

Lieferform	Liefereinheit	Einheiten pro Palette	Art.-Nr.
Kunststoffeimer	20 kg	–	7U214920



Technische Daten:

Konsistenz: dickflüssig

Farbe: weiss oder Farben, welche mit dem ColorMap©-Farbmischsystem erhältlich sind

Mischungsverhältnis: 10–15 % mit Wasser; Wartezeit zwischen zwei Anstrichen: mind. 24 Std.

Verarbeitungstemperatur: von +5°C bis +35°C

Verbrauch: 0,30–0,40 kg/m² für zwei Anstriche

Lagerung: 24 Monate im ungeöffneten Originalgebinde bei Temp. von +5°C bis +30°C und vor Frost geschützt lagerfähig

COLORITE BETON

Schutzanstrich

Seidenglänzender, lasierender Reinacryl-Dispersionsanstrich zum Schutz von Beton- und Stahlbetonoberflächen oder ganz allgemein von Zementoberflächen

- hohe Schutzwirkung
- seidenmatt
- lasierend

Anwendung:

- zum Lasieren und Schützen von Betonoberflächen



Lieferform	Liefereinheit	Einheiten pro Palette	Art.-Nr.
Kunststoffeimer	20 kg	–	7V214020

Technische Daten:

Konsistenz: dickflüssig
Farbe: Farben welche mit dem ColorMap©-Farbmischsystem erhältlich sind
Mischungsverhältnis: 1. Schicht: 20–25% Zugabe von Wasser; 2. Schicht: 10–15% Zugabe von Wasser
Wartezeit zwischen zwei Anstrichen: min. 24 Stunden
Verarbeitungstemperatur: von +5°C bis +35°C
Verbrauch: 0,25–0,30 kg/m² für zwei Auftragsschichten
Lagerung: 24 Monate im ungeöffneten Originalgebinde bei Temperaturen von +5°C bis +30°C

WALLGARD GRAFFITI BARRIER

Graffiti Schutzanstrich

Anti-Graffiti System

- hilft Graffiti leichter von Oberflächen zu entfernen

Anwendung:

- leicht applizierbar
- leicht reinigbar, wenn mit Graffiti besprüht



Lieferform	Liefereinheit	Einheiten pro Palette	Art.-Nr.
Kunststoffeimer	20 kg	33	179120
Kunststoffeimer	5 kg	33	179105

Technische Daten:

Konsistenz: flüssig
Farbe: milchig weiss
Mischungsverhältnis: gebrauchsfertig
Verarbeitungstemperatur: von +5°C bis +35°C
Trocknungszeit: 20 Minuten
Verbrauch: 0,03-0,15 kg/m², je nach Beschaffenheit des Untergrunds
Lagerung: 12 Monate im Originalgebinde geschützt und trocken bei Temperaturen zwischen +5°C und +30° lagerfähig. Vor Frost schützen

PLANISEAL WR 40

Silanbasierte Hydrophobierung

Gebrauchsfertiger, flüssiger Schutz auf Silanbasis (40 %), wasserabweisend und in wässriger Emulsion

- wasserabweisend
- hohe Schutzwirkung
- 40 % Wirkstoffgehalt

Anwendung:

- zur Hydrophobierung von Betonoberflächen, die Feuchtigkeit ausgesetzt sind



Technische Daten:

Konsistenz:
flüssig

Farbe:
weiß

Verarbeitungstemperatur:
von +5°C bis +35°C

Verbrauch:
ca. 0,1–0,2 kg/m² pro Auftrag, je nach Saugfähigkeit des Untergrunds

Lagerung:
12 Monate im Originalgebinde trocken und geschützt bei Temperaturen zwischen +5°C und +35°C lagerfähig

Lieferform	Liefereinheit	Einheiten pro Palette	Art.-Nr.
Kanister	5 kg	–	776705

SILEXCOLOR PRIMER

Grundierung

Hoch diffusionsoffene Silikatgrundierung unter Silexcolor Pittura

- haftungsverbessernd
- hohes Eindringvermögen in den Untergrund
- Beschleunigung der Erhärtung der Silikatfarbe

Anwendung:

- Haftungsverbessernde Grundierung unter Silikatfarben wie **SILEXCOLOR PITTURA** für Zement, Kalkzement und Kalkputze, sowie Putze der **MAPE-ANTIQUE** Linie
- Innen- und Außenbereich



Technische Daten:

Konsistenz:
niedrigviskos

Dichte (EN ISO 2811-1):
0,9 g/cm³

Festkörpergehalt (EN ISO 3251): 14 %

Wartezeit zwischen den Anstrichen:
24 Stunden

Verarbeitungstemperatur:
+5 °C bis +35 °C

Reinigung:
mit Wasser

EMICODE®: EC1 Plus

Verbrauch:
ca. 0,10–0,15 kg/m²
pro Anstrich

Lagerung: 12 Monate

Lieferform	Liefereinheit	Einheiten pro Palette	Art.-Nr.
Kanister	10 kg	66	51099510

MALECH

Grundierung

Lösemittelfreie, wässrige Grundierung auf Basis feindispergierter Acrylate

- hohes Eindringvermögen
- haftungsverbessernd
- geruchsarm

Anwendung:

- Imprägnierung von saugenden Untergründen (Zementputz, Beton)
- Grundierung von Beton, PCC-Feinspachtel wie z. B. **MONOFINISH 5** unter Anstrichen mit **ELASTOCOLOR PITTURA**
- Verfestigung von zementgebundenen Mörteln
- Innen- und Außenbereich

Lieferform	Liefereinheit	Einheiten pro Palette	Art.-Nr.
Kanister	10 kg	66	256110



Technische Daten:

Mischungsverhältnis: gebrauchsfertig, je nach Saugfähigkeit des Untergrunds bis zu 1:1 mit Wasser verdünnbar

Wartezeit bis zum Anstrich: 4–24 Stunden je nach Umgebungsbedingungen

GISCODE: M-GF 01

EMICODE®: EC1 Plus

Verbrauch: ca. 100–150 g/m² je nach Saugfähigkeit des Untergrundes

Lagerung: 24 Monate

14





KUNSTHARZ-BESCHICHTUNGEN UND DESIGN-SPACHTELMASSEN

Dekorative Spachtelmassen – zementär

ULTRATOP 164
ULTRATOP LOFT F 166
ULTRATOP LOFT W 166
ULTRATOP EASYCOLOR 166
ULTRATOP BASE COAT 168
MAPEFLOOR FINISH 58 W 168
MAPEFLOOR FINISH 59 W 168
MAPEFLOOR FINISH 59 W TRP 169
MAPECRETE STAIN PROTECTION 169
MAPELUX OPACA 169

Kunstharzversiegelungen

MAPECOAT I 24 170
MAPECOAT I 62 W 172
MAPECOAT I 600 W 172
MAPEFLOOR FINISH 451 172
MAPEFLOOR FINISH 415 173
MAPECOAT PU 20 N 173
MAPECOAT PU 30 N 173

Kunstharzbeschichtungen

MAPEFLOOR I 302 SL 174
MAPEFLOOR I 500 W 176
MAPEFLOOR PU 400 LV 176
MAPEFLOOR PU 410 176

Ableitfähige Beschichtungen

MAPEFLOOR I 360 AS 177
PRIMER W-AS N 177

Systemgrundierungen

MAPEFLOOR I 914 177
MAPEFLOOR I 910 178
PRIMER SN 178
PRIMER LT 178
PRIMER GRIP WHITE 179

Ergänzungsprodukte

ADESILEX PG4 179
MAPEFLOOR FILLER 179
EPOXY SPEED 180
MAPEFLOOR CLEANER ED 180
MAPEFLOOR WAX REMOVER 180

ULTRATOP

Selbstverlaufende Spachtelmasse



HANDWERKER TIPP

Dekorative, selbstverlaufende, zementäre Bodenspachtelmasse für Schichtdicken von 5 bis 40 mm

- zementäre, selbstverlaufende Spachtelmasse zur Herstellung von Nutzböden mit Industrieboden-Charakter
- jeder Boden ist ein Unikat mit einzigartiger Optik und persönlicher Handschrift: ob ruhige und homogene Oberfläche oder lebhafte Wolkenoptik
- spezielle Nutzspachtelmasse mit äußerst hoher Abriebfestigkeit, daher für alle Nutzungsbereiche geeignet
- sehr guter Verlauf, für ebene und ansatzfreie Flächen, auch für maschinelle Verarbeitung geeignet

Anwendung:

- speziell als Nutzboden konzipiert, für Langlebigkeit und dauerhaft schöne Optiken
- auch zur Erstellung hoch dekorativer Oberflächen, die gleichzeitig abriebfest, dauerhaft und funktional sein müssen
- geeignet zur dekorativen Gestaltung in privaten und gewerblichen Bereichen

Lieferform	Liefereinheit	Einheiten pro Palette	Farbe	Art.-Nr.
Sack	25 kg	50	anthrazit	5S40425
Sack	25 kg	50	extra-weiß	5S45025
Sack	25 kg	50	mittelgrau	5S41225
Sack	25 kg	40	hellgrau	5S40225E
Sack	25 kg	50	rot	5S40525
Sack	25 kg	50	standard	5S40325

Technische Daten:

Verarbeitungszeit:
ca. 15 Minuten

Begehbar:
3–4 Stunden

Trocknungszeit:
ca. 3 Tage

Farbe:
verschiedene Farben

GISCODE: ZP1

EMICODE®: EC1 Plus

Verbrauch:
ca. 1,75 kg/m²/mm

Lagerung:
12 Monate



MAPEI SYSTEMLÖSUNG FÜR BÖDEN MIT INDUSTRIE-OPTIK

1. Zementestrich
2. Epoxidharzgrundierung 2K **PRIMER SN** mit **QUARZSAND 0,7–1,2** abstreuen
3. Selbstverlaufende Spachtelmasse **ULTRATOP**
4. Acrylatprimer **ULTRATOP BASE COAT**
5. Versiegelung Polyurethan 2K – wasserbasiert **MAPEFLOOR FINISH 58 W (matt)**



ULTRATOP LOFT F

Standfester, grober Zementspachtel

Dekorative, grobkörnige, zementäre Boden- und Wandspachtelmasse für Schichtdicken bis 2 mm

- hoch dekorativ, für Oberflächen mit Spachtel- und Kellenschlagoptik
- sehr gut schleifbar, Anzahl der Aufträge und Schleifgänge kann variiert werden
- geringe Aufbauhöhe, perfekt für Sanierungen an Böden und Wänden

Anwendung:

- zur Erstellung moderner Spachtelböden mit Loft-Charakter
- grobkörnige Spachtelmasse als Basisschicht für die nachfolgende Feinspachtelung mit **ULTRATOP LOFT W**
- einfärbbar mit Flüssigpigment **ULTRATOP EASYCOLOR**

Lieferform	Liefereinheit	Einheiten pro Palette	Art.-Nr.
Alubeutel	Karton mit 4 x 5 kg	36 Kartons	weiß: 5SV80045A



Technische Daten:

Verarbeitungszeit:
ca. 20 Minuten

Begehbar:
ca. 3 Stunden

Trocknungszeit:
6–24 Stunden

Farbe:
natural oder weiß

GISCODE: ZP1

Verbrauch:
0,7–1,0 kg/m² pro Schicht

Lagerung:
12 Monate

ULTRATOP LOFT W

Standfester, feiner Zementspachtel

Dekorative, feinkörnige, zementäre Boden- und Wandspachtelmasse für Schichtdicken bis 2 mm

- handwerkliche Gestaltungsfreiheit, Optik variiert je nach Auftragsweise und Anzahl der Aufträge
- einfärbbar, individuelle Farbgestaltung für einzigartige Unikat-Flächen
- sehr abriebfest, für langlebige und dauerhaft schöne Oberflächen

Anwendung:

- zur Erstellung moderner Spachtelböden mit Loft-Charakter
- feinkörnige Spachtelmasse als finale Spachtelschicht auf der Basisschicht aus **ULTRATOP LOFT F**
- einfärbbar mit Flüssigpigment **ULTRATOP EASYCOLOR**

Lieferform	Liefereinheit	Einheiten pro Palette	Art.-Nr.
Alubeutel	Karton mit 4 x 5 kg	36 Kartons	weiß: 5SW80045A



Technische Daten:

Verarbeitungszeit:
ca. 20 Minuten

Begehbar:
ca. 3 Stunden

Trocknungszeit:
6–24 Stunden

Farbe:
natural oder weiß

GISCODE: ZP1

Verbrauch:
0,7–1,0 kg/m² pro Schicht

Lagerung:
12 Monate

ULTRATOP EASYCOLOR

Flüssigpigment

Flüssigfarbe zum Einfärben von ULTRATOP LOFT F und ULTRATOP LOFT W

- gebrauchsfertig, kein zusätzliches Anmachwasser oder Pigment erforderlich
- vordosiert und pigmentiert, für eine immer gleiche Farbgebung
- kreative Gestaltungsfreiheit, zahlreiche Farbnuancen möglich

Anwendung:

- zum Anmischen und Einfärben von **ULTRATOP LOFT F** und **ULTRATOP LOFT W**
- in zahlreichen vorgemischten Farbtönen erhältlich wie den bliebten Grautönen Seoul, Milano, Venezia, Berlin oder Moscow. Weitere Details finden sich in der Broschüre Interior Living

Lieferform	Liefereinheit	Einheiten pro Palette	Art.-Nr.
Kunststoffdose	1,5 Liter	33 Kartons mit 6 x 1,5 l	Je nach gewähltem Farbton



Technische Daten:

Farbe:
verschiedene Farben

Verbrauch:
1,5 Liter zu 5 kg
ULTRATOP LOFT F oder **ULTRATOP LOFT W**

Lagerung:
18 Monate

MAPEI SYSTEMLÖSUNG FÜR BÖDEN MIT LOFT-CHARAKTER

1. Zementestrich
2. Epoxidharzgrundierung 2K **PRIMER SN** mit **QUARZSAND 0,5** abstreuen
3. Standfester, grober Zementspachtel **ULTRATOP LOFT F**
4. Zwischengrundierung **PRIMER LT**
5. Standfester, feiner Zementspachtel **ULTRATOP LOFT W**
6. Acrylatprimer **ULTRATOP BASE COAT**
7. Versiegelung Polyurethan 2K – wasserbasiert **MAPEFLOOR FINISH 58 W (matt)**



ULTRATOP BASE COAT

Acrylatprimer

Einkomponentige Acrylatgrundierung für ULTRATOP und ULTRATOP LOFT

- einkomponentig, kein Anmischen erforderlich
- zur Regulierung der Saugfähigkeit, für eine ansatzlose nachfolgende Versiegelung

Anwendung:

- zum Grundieren von **ULTRATOP** und **ULTRATOP LOFT**
- als Basisschicht vor dem Auftrag der Versiegelung **MAPEFLOOR FINISH 58 W**



Technische Daten:

Verarbeitung:
Rolle oder Wischwiesel

Staubtrocken:
ca. 2 Stunden

Trocknungszeit:
ca. 3 Stunden

Farbe:
transparent

Verbrauch:
50–80 g/m²

Lagerung:
12 Monate

Lieferform	Liefereinheit	Einheiten pro Palette	Art.-Nr.
Kunststoff-Kanister	10 kg	66	2564210

MAPEFLOOR FINISH 58 W

Versiegelung Polyurethan 2K – wasserbasiert

Zweikomponentige Polyurethanversiegelung für ULTRATOP und ULTRATOP LOFT

- extrem abriebfest, für hohe Schutzwirkung und langlebige Flächen
- widerstandsfähig gegen regelmäßige Belastung durch Fußgängerverkehr
- wahlweise Verarbeitung mit kurzfloriger, geeigneter Rolle sowie im Spritz- oder Airless-Verfahren

Anwendung:

- zum Versiegeln von **ULTRATOP** und **ULTRATOP LOFT** für verschleißfeste Oberflächen
- für mittlere Belastungen in privaten, gewerblichen und industriellen Bereichen



Technische Daten:

Mischungsverhältnis:
Komp. A : Komp. B = 10:1
transparent

Verarbeitung:
Rolle oder Wischwiesel

Staubtrocken:
ca. 35 Minuten

Begehbar:
ca. 12 Stunden

Aushärtezeit:
7 Tage

Farbe:
transparent

GISCODE:
PU50

Verbrauch:
ca. 100–150 g/m²
pro Auftrag

Lagerung:
Komp. A + B: 12 Monate

Lieferform	Liefereinheit	Einheiten pro Palette	Art.-Nr.
Kunststoffgebinde Komp. A	5 kg	80	6QC090006
Dosierflasche Komp. B	Karton mit 12 x 0,5 kg	36 Kartons	6QC099906

MAPEFLOOR FINISH 59 W

Farbig deckende Versiegelung Polyurethan 2K – wasserbasiert

Zweikomponetige, aliphatische, farbig deckende Polyurethanversiegelung für MAPEFLOOR COMFORT SYSTEM, MAPEFLOOR SYSTEM und ULTRATOP SYSTEM

- hoher Verschleiß- und Kratzwiderstand
- glattes Erscheinungsbild
- UV-beständig und farbtonstabil
- erhältlich in verschieden RAL-Farben

Anwendung:

- zum Versiegeln von Kunstharzbeschichtungen wie **MAPEFLOOR SYSTEM**
- Versiegelung von selbstnivellierenden Bodenbelägen aus **ULTRATOP** sowie gespachtelte Wand- und Bodenbeläge aus **ULTRATOP LOFT**



Technische Daten:

Mischungsverhältnis:
Komp. A : Komp. B = 11:1
RAL-Farben

Verarbeitung:
Rolle oder Wischwiesel

Staubtrocken:
ca. 35 Minuten

Begehbar:
ca. 12 Stunden

Aushärtezeit: 7 Tage

Farbe: RAL-Farben

GISCODE: PU50

Verbrauch:
ca. 100–200 g/m²
pro Anstrich je nach Rauheit und Porosität des Untergrundes

Lagerung:
Komp. A + B: 12 Monate

Lieferform	Liefereinheit	Einheiten pro Palette	Art.-Nr.
Kunststoffgebinde Komp. A	5,5 kg	80	6QNXXXXX
Dosierflasche Komp. B	Karton mit 12 x 0,5 kg	36 Kartons	6QN999906

MAPEFLOOR FINISH 59 W TRP

Transparente Versiegelung Polyurethan 2K – wasserbasiert

Zweikomponetige, aliphatische, farbig deckende Polyurethanversiegelung für MAPEFLOOR COMFORT SYSTEM, MAPEFLOOR SYSTEM und ULTRATOP SYSTEM

- hoher Verschleiß- und Kratzwiderstand
- glattes Erscheinungsbild
- UV-beständig und farbtonstabil
- transparent

Anwendung:

- zum Versiegeln von Kunstharzbeschichtungen wie **MAPEFLOOR SYSTEM**
- Versiegelung von selbstnivellierenden Bodenbelägen aus **ULTRATOP** sowie gespachtelte Wand- und Bodenbeläge aus **ULTRATOP LOFT**
- Schutz von Betonoberflächen

Lieferform	Liefereinheit	Einheiten pro Palette	Art.-Nr.
Kunststoffgebinde Komp. A	5 kg	80	2563406
Dosierflasche Komp. B	Karton mit 12 x 0,5 kg	36 Kartons	2563306



Technische Daten:

Mischungsverhältnis: Komp. A : Komp. B = 10:1 transparent

Verarbeitung: Rolle oder Wischwiesel

Staubtrocken: ca. 50 Minuten

Begehbar: ca. 12 Stunden

Aushärtezeit: 7 Tage

Farbe: transparent

GISCODE: PU50

Verbrauch: ca. 100–200 g/m² pro Anstrich je nach Rauheit und Porosität des Untergrundes

Lagerung: Komp. A + B: 12 Monate

MAPECRETE STAIN PROTECTION

Imprägnierung

Einkomponentige, lösemittelfreie, ölabweisende Imprägnierung für ULTRATOP und ULTRATOP LOFT

- imprägnierend, dringt in die Oberflächen ein und wirkt schmutz- und ölabweisend
- gebrauchsfertig, direkte Verarbeitung aus dem Gebinde
- aliphatisch, vergilbt nicht bei UV-Einstrahlung

Anwendung:

- zum Schutz von geschliffenen oder rauhen zementären oder mineralischen Oberflächen, wie **ULTRATOP**
- zum Auftragen auf mineralische Industrieböden, um die Unterhaltsreinigung zu reduzieren
- perfekt in Kombination mit einer zusätzlichen Einpflege aus **MAPELUX OPACA**

Lieferform	Liefereinheit	Einheiten pro Palette	Art.-Nr.
Kunststoffgebinde	25 kg	40	1796725



Technische Daten:

Verarbeitung: Airless spritzbar, mit der Rolle oder mit Wischwiesel

Verbrauch: 0,1–0,3 kg/m²

Lagerung: 12 Monate

MAPELUX OPACA

Einpflege

Mattes Bodenwachs zur Einpflege von ULTRATOP und ULTRATOP LOFT

- doppelt-vernetzt, als Opferschicht für hohe Schutzwirkung und leichtere Reinigung
- widerstandfähig, verbessert Kratzfestigkeit und schützt vor Flüssigkeiten
- matt, für authentische Böden mit lebhafter Patina

Anwendung:

- als Einpflege auf **ULTRATOP** und **ULTRATOP LOFT**, nach vorherigem Auftrag von **MAPECOAT FINISH 58 W** im System auch für stark beanspruchte Bereiche
- als Bodenwachs zum Schutz von **ULTRATOP** bei normalen bis mittleren Belastungen

Lieferform	Liefereinheit	Einheiten pro Palette	Art.-Nr.
Kunststoffgebinde	10 kg	60	1796010



Technische Daten:

Verarbeitung: Wischwiesel

Farbe: milchig-weiß

Verbrauch: ca. 50 g/m² pro Auftrag

Lagerung: 12 Monate

MAPECOAT I 24

Epoxidharzanstrich 2K, chemikalienbeständig



HANDWERKER TIPP

Normalhärtende Epoxidharzversiegelung und Beschichtung

- abrieb- und verschleißfest, auch für beanspruchte Räume geeignet
- wasserfreie Epoxidharzformulierung, beständig gegenüber vielen handelsüblichen aggressiven Chemikalien
- verarbeitungsfreundlich, wahlweise im Roll-, Streich- oder Spritzverfahren verarbeitbar
- geringe Aufbauhöhe, weniger als 1 mm Schichtdicke

Anwendung:

- zum Schutz von zementären Untergründen gegen mechanische und chemische Belastungen
- als Anstrich für private Flächen, wie Keller- und Garagenböden, Hauswirtschaftsräume, etc.
- entspricht der EN 1504-2: Oberflächenschutzsysteme für Beton
- erhältlich in einer Vielzahl vorgemischter Farbtöne sowie in den Standard-Farben RAL 7001 silbergrau, 7032 kieselgrau, 7035 lichtgrau, 9003 signalweiß

Technische Daten:

Mischungsverhältnis: A : B = 4 : 1
Verarbeitung:
Roll- oder Streichverfahren
Verarbeitungszeit:
30–40 Minuten
Begehbar: ca. 5 Stunden
Belastbar: 3 Tage
Farbe: verschiedene Farben
GISCODE: RE2
Verbrauch: 400–600 g/m² pro Auftrag
Lagerung: Komp. A + B: 24 Monate

Lieferform	Liefereinheit	Einheiten pro Palette	Art.-Nr.
Kunststoffgebinde Komp. A	2,5 kg	36 Kartons à 4 x 2,5 kg	RAL 7001 silbergrau: 5C211905 RAL 7032 kieselgrau: 5C214005 RAL 7035 lichtgrau: 5C214305 RAL 9003 signalweiß: 5C217705
Kunststoffflasche Komp. B	8,5 kg	48	5C99905




MAPEI SYSTEMLÖSUNG SCHUTZANSTRICH VON BÖDEN UND OBERFLÄCHEN

1 Zementestrich / Betonboden

2 Epoxidharzgrundierung 2K
PRIMER SN

3 Epoxidharzanstrich 2K, chemikalienbeständig
MAPECOAT I 24

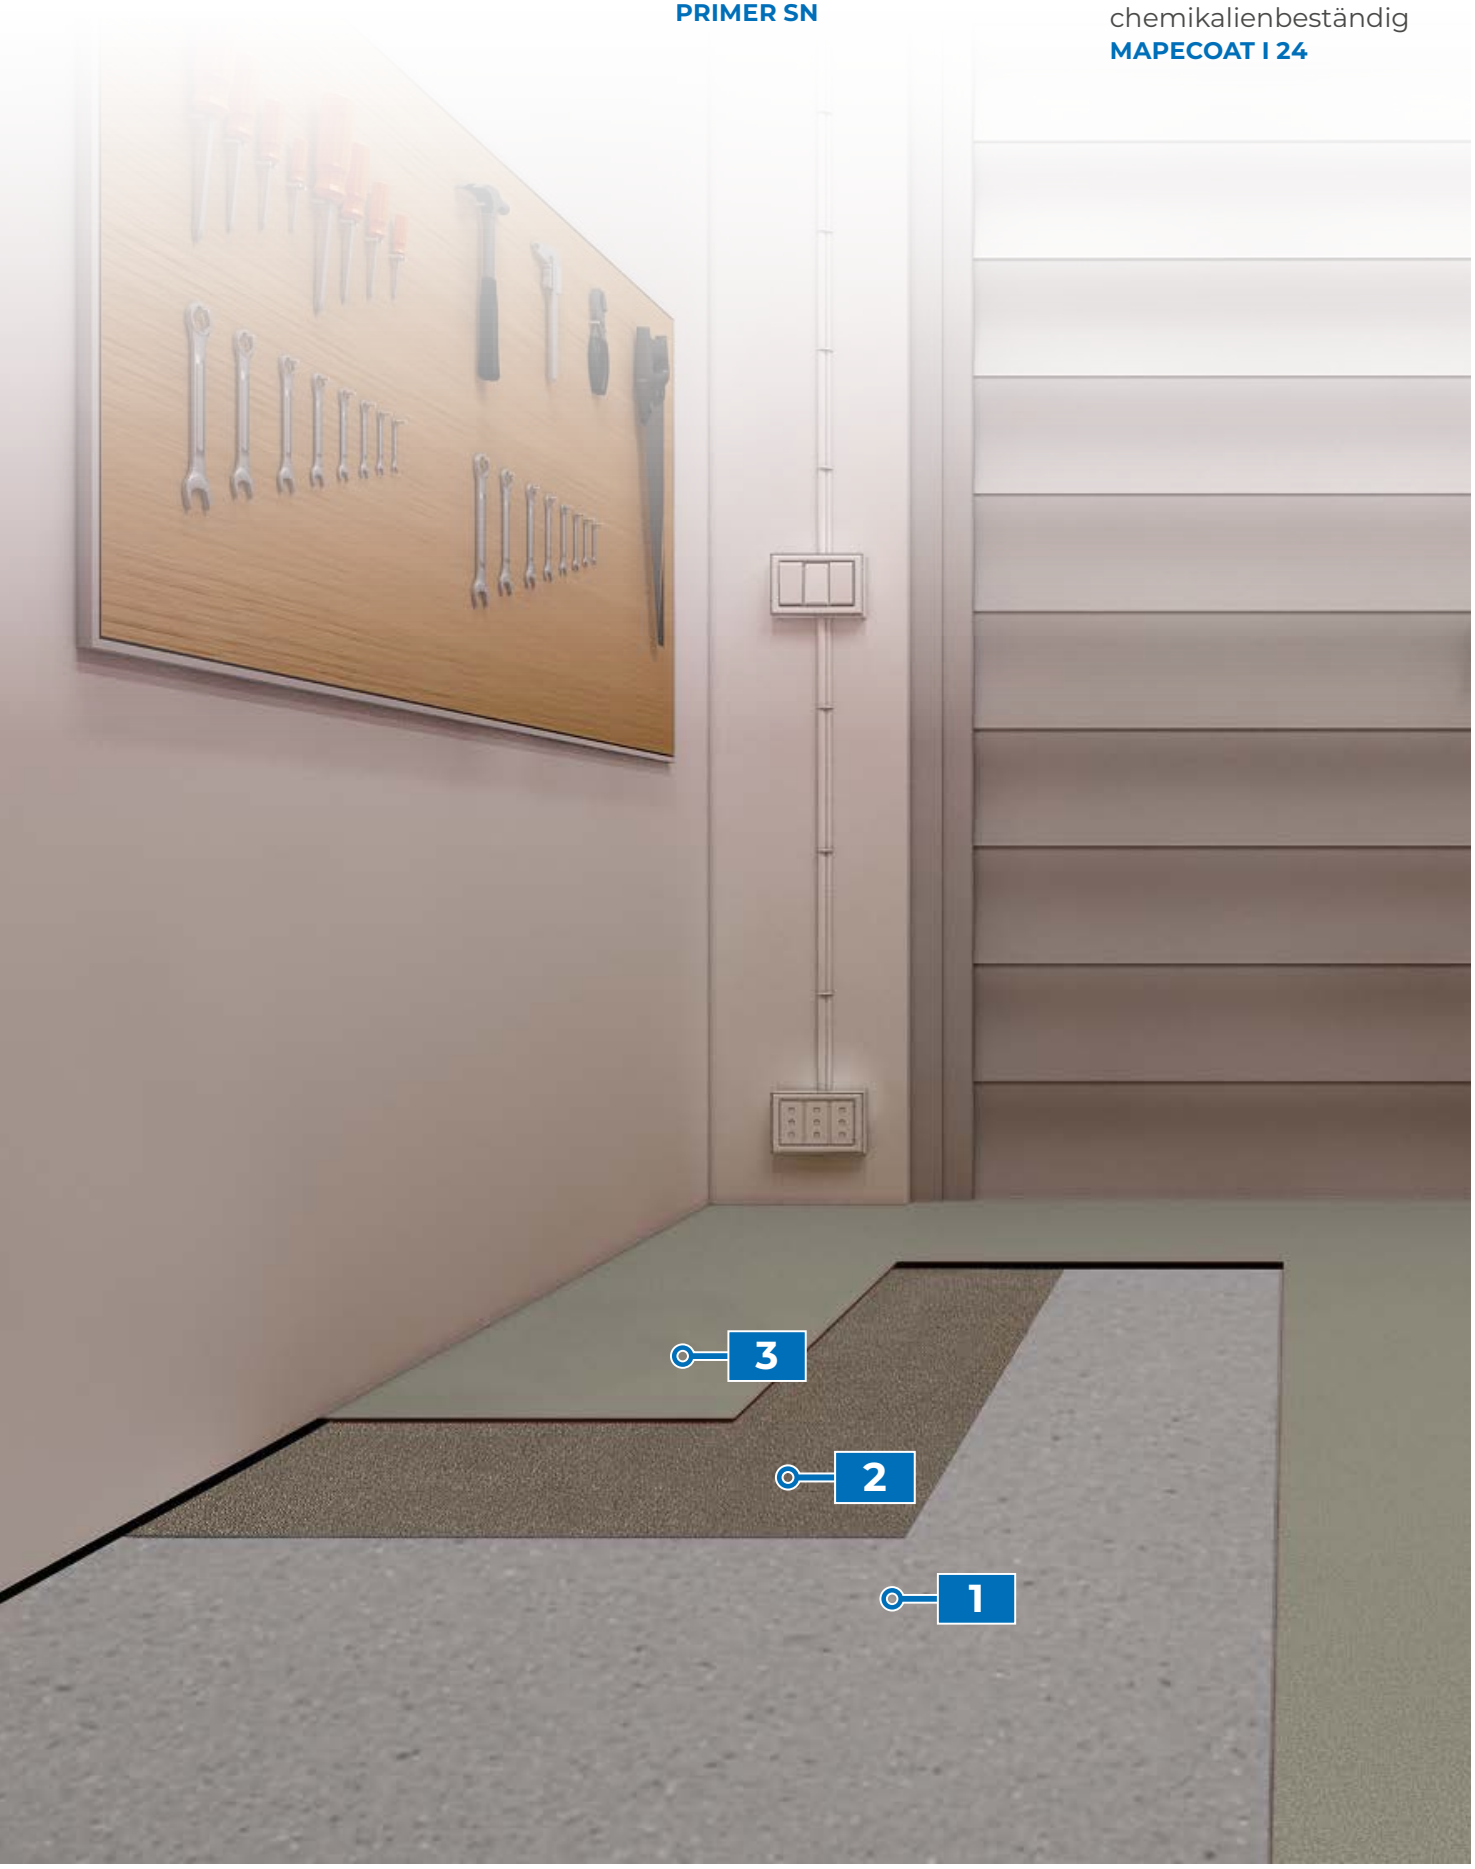

MAPECOAT I 62 W

Epoxidharzanstrich 2K

Zweikomponentige, wässrige Epoxidharzversiegelung für zementäre Untergründe

- verarbeitungsfreundlich, wahlweise im Roll- oder Spritzverfahren verarbeitbar
- abrieb- und verschleißfest, für normal beanspruchte Räume geeignet
- geprüfte Formulierung, geruchsarm während der Verarbeitung

Anwendung:

- zum Schutz von zementären Untergründen gegen mechanische Belastungen
- als Anstrich für private Flächen wie Keller- und Garagenböden, Hauswirtschaftsräume, etc.

Lieferform	Liefer-einheit	Einheiten pro Palette	Art.-Nr.
Blechgebinde Komp. A	2,5 kg	36 Kartons à 4 x 2,5 kg	6NA999911
Flasche Komp. B	8,5 kg	48	RAL 7001 silbergrau: 6NA211911 RAL 7032 kieselgrau: 6NA214011 RAL 7035 lichtgrau: 6NA214311 RAL 9010 reinweiß: 6NA218111



Weitere Farbtöne auf Anfrage erhältlich

Technische Daten:

Mischungsverhältnis: A : B = 1 : 3,4
Verarbeitung: Roll- oder Spritzverfahren
Verarbeitungszeit: ca. 20 Minuten
Aushärtung: ca. 24 Stunden
Farbe: verschiedene Farben
GISCODE: RE50
Verbrauch: 200–250 g/m² pro Auftrag
Lagerung: Komp. A + B: 24 Monate

MAPECOAT I 600 W

Epoxidharzimprägnierung 2K

Zweikomponentige, wässrige Epoxidharzimprägnierung für zementäre Untergründe

- abriebfeste Versiegelung von zementären Untergründen und Betonflächen

Anwendung:

- staubhemmende und undurchlässige Versiegelungvon Betonböden
- Versiegelung von **ULTRATOP** Böden zum Schutz vor Wasser und Öl
- Grundierung für **MAPEFLOOR I 500 W**
- Primer für das **MAPEFLOOR URBAN SYSTEM**

Lieferform	Liefereinheit	Einheiten pro Palette	Art.-Nr.
Eimer Komp. A	2,3 kg	60	166406
Eimer Komp. B	3,6 kg	75	166506



Technische Daten:

Konsistenz der Mischung: flüssig
Farbe der Mischung: glasig
Mischungsverhältnis: Komp. A : Komp. B = 2,3 : 3,6
Verarbeitungszeit: 2–3 Stunden
Staubtrocken: 3–4 Stunden (erster Arbeitsgang); 6–8 Stunden (zweiter Arbeitsgang)
Aushärtung: ca. 7 Tage
Verarbeitungstemperatur: von +8°C bis +35°C
Anwendung: Rolle, Pinsel oder im Spritzverfahren
Verbrauch: 0,15–0,25 kg/m² in Abhängigkeit von der Saugfähigkeit des Untergrundes
Lagerung: 12 Monate

MAPEFLOOR FINISH 451

Polyaspartatversiegelung

Zweikomponentige Polyaspartatversiegelung für abgetreute MAPEFLOOR und MAPECOAT Böden

- leicht zu dosieren
- mit der Walze applizieren

Anwendung:

- extrem robust
- unempfindlich gegen mechanische Belastung

Lieferform	Liefereinheit	Einheiten pro Palette	Art.-Nr.
Komp. A RAL 7037 Blechgebinde	14 kg	40	6QB214520
Komp. B Plastikeimer	6 kg	96	6QB99920



Technische Daten:

Mischungsverhältnis: Komp. A : Komp. B = 70:30 Farbig je nach Wahl
Konsistenz der Mischung: flüssig
Farbe der Mischung: RAL-Farben
Dichte der Mischung: 1,48 kg/m³
Aushärtezeit: 3 Tage
Verbrauch: 0,6–0,8 kg/m² pro Auftrag je nach Anwendung
Lagerung: 12 Monate

MAPEFLOOR FINISH 415

Polyurethanversiegelung 2K

Farbige Polyurethanversiegelung für MAPEFLOOR Produkte/Systeme

- leicht zu dosieren
- mit der Walze applizieren

Anwendung:

- extrem robust
- unempfindlich gegen mechanische Belastung
- Versiegelung im OS 11b System



Technische Daten:

Mischungsverhältnis: Komp. A : Komp. B = 80:20 Farbig je nach Wahl

Konsistenz der Mischung: flüssig

Farbe der Mischung: RAL-Farben

Dichte der Mischung: 1,35 kg/m³

Aushärtezeit: 3 Tage

Verbrauch: 0,5–0,8 kg/m² pro Auftrag je nach Anwendung

Lagerung: 12 Monate

Lieferform	Liefereinheit	Einheiten pro Palette	Art.-Nr.
Komp. A RAL 7032 Blechgebinde	10 kg	40	3NK214013
Komp. B Plastikeimer	2,5 kg	96	6QK999913

MAPECOAT PU 20 N

Versiegelung 2K

Versiegelung für PURTOP EASY Oberflächen

- hohe Abriebfestigkeit
- hohe chemische Beständigkeit
- aliphatische Formulierung

Anwendung:

- zum Versiegeln befahrener Oberflächen, die mit **PURTOP 1000 N** abgedichtet wurden



Technische Daten:

Mischungsverhältnis: A : B = 4,3 : 0,7

Verarbeitungszeit: ca. 1 Stunde

Verarbeitungstemperatur: von +10 °C bis +35 °C

Eigenschaften: Applikation innerhalb von 24 Stunden auf **PURTOP EASY**, mindestens 0,3 kg/m²

Verarbeitung: Roll- oder Spritzverfahren, jeweils in 2 Arbeitsgängen

Verbrauch: 0,15 bis 0,2 kg/m² pro Auftrag

Lagerung: 12 Monate im ungeöffneten Originalgebinde zwischen +15 °C und +35 °C bei trockener Lagerung

Lieferform	Liefereinheit	Einheiten pro Palette	Art.-Nr.
Eimer Komp. A	12,9 kg	30	4UN214615
Eimer Komp. B	2,1 kg	60	4UN999915

MAPECOAT PU 30 N

Versiegelung 2K

Versiegelung für PURTOP 1000 N Oberflächen

- hohe Abriebfestigkeit
- hohe chemische Beständigkeit

Anwendung:

- zum Versiegeln befahrener Oberflächen, die mit **PURTOP 1000 N** abgedichtet wurden



Technische Daten:

Mischungsverhältnis: 4:1

Verbrauch: 0,4–0,5 kg/m²

Lagerung: 12 Monate

Lieferform	Liefereinheit	Einheiten pro Palette	Art.-Nr.
Blechgebinde Komp. A	16 kg	–	4UQ214320
Blechgebinde Komp. B	4 kg	–	4UQ999920

MAPEFLOOR I 302 SL

Epoxidharzbeschichtung 2K, multifunktional
und eingefärbt



HANDWERKER TIPP

Zweikomponentige Epoxidharzbeschichtung für industrielle und gewerbliche Bereiche

- dauerhaft, mechanische Beständigkeit gegenüber Abrieb durch dynamische Lasten
- flüssigkeitsdicht und fugenlos, beständig gegen zahlreiche Chemikalien
- geringe Viskosität, selbstverlaufend und leicht roll- oder rakelbar
- sehr gutes Entflüftungsverhalten, für porenfreie, ebene Flächen
- multifunktional, einfacher Aufbau für viele Gewerbeflächen, wahlweise mit glatter oder griffiger Oberfläche

Anwendung:

- als Verlaufsbeschichtung in industriell und gewerblich genutzten Bereichen mit hoher mechanischer und mittlerer chemischer Beanspruchung
- entspricht der EN 13813 SR B2,0-IR20-AR0,5-BFL-s1
- je nach Anforderung Systemaufbau zur Erstellung glatter oder rutschhemmender Oberflächen möglich
- erhältlich in einer Vielzahl vorgemischter Farbtöne sowie in den Standard-Farben RAL 7001 silbergrau, 7032 betongrau, 7035 lichtgrau, 9010 reinweiß

Technische Daten:

Mischungsverhältnis:
A : B = 4 : 1

Verarbeitung:
Roll- oder Rakelverfahren

Verarbeitungszeit:
ca. 30 Minuten

Begehbar:
ca. 24 Stunden

Belastbar:
7 Tage


Farbe:
verschiedene Farben

GISCODE: RE1

Verbrauch:
ca. 3,0 kg/m²

Lagerung:
Komp. A + B: 24 Monate

Lieferform	Liefer-einheit	Einheiten pro Palette	Art.-Nr.
Blechgebinde Komp. A	16 kg	22	Komp. A, RAL 7001 silbergrau: 5HA211920 Komp. A, RAL 7032 kieselgrau: 5HA214020 Komp. A, RAL 7035 lichtgrau: 5HA214320 Komp. A, RAL 9010 reinweiß: 5HA218120
Kunststoffgebinde Komp. B	4 kg	75	5HA099920

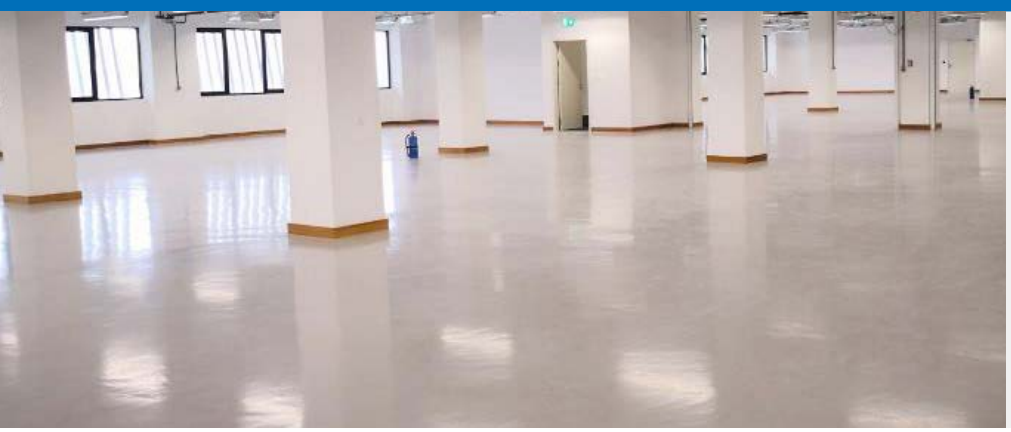

MAPEI SYSTEMLÖSUNG FÜR VERLAUFSBESCHICHTUNGEN

1 Zementestrich / Betonboden

2 Epoxidharzgrundierung 2K **PRIMER SN**

3 Epoxidharzbeschichtung 2K, multifunktional und eingefärbt **MAPEFLOOR I 302 SL**



MAPEFLOOR I 500 W

Reaktionsharzbeschichtung wässrig 2K

normalhärtende, wässrige Epoxidharzbeschichtung

- diffusionsfähig
- rakelbar
- wasserverdünnbar
- mit Sand füllbar

Anwendung:

- Industrieböden mit aufsteigender Feuchte
- Bereiche mit hoher mechanischer Belastung



Technische Daten:

Mischverhältnis:
A:B = 1:12

Topfzeit:
ca. 20 Minuten

Vollständige Aushärtung: nach ca. 7 Tagen

Verarbeitung:
Glättkelle oder Zahntraufel

GISCODE: RE1

Verbrauch:
2,4 kg/m² in Abhängigkeit vom gewählten System

Lagerung: 12 Monate

Lieferform	Liefereinheit	Einheiten pro Palette	Art.-Nr.
Eimer Komp. A	24 kg	25	5G99926
Eimer Komp. B	2 kg	66	5G90026

MAPEFLOOR PU 400 LV

Polyurethanbeschichtung

Normalhärtende Polyurethanbeschichtung

- Parkhauszwischenschicht
- flexibilisiert
- rakelbar als Verlaufsbeschichtung

Anwendung:

- Parkhausbeschichtungen mit rissüberbrückenden Eigenschaften



Technische Daten:

Mischverhaltnis:
A:B = 2:3

Topfzeit:
ca. 20 Minuten

Vollstandige Aushartung:
nach ca. 16 Stunden

Verarbeitung:
Glattekelle oder Zahntraufel

GISCODE: PU40

Verbrauch:
1,3 kg/m2

Lagerung:
12 Monate

Lieferform	Liefereinheit	Einheiten pro Palette	Art.-Nr.
Eimer Komp. A	8 kg	40	2590420
Eimer Komp. B	12 kg	66	2590520

MAPEFLOOR PU 410

Polyurethanbeschichtung abriebfest 2K

Normalhärtende Polyurethanbeschichtung

- einfärbbar
- flexibilisiert
- rakelbar als Verlaufsbeschichtung

Anwendung:

- Industrieböden mit Rissbildung im Beton oder Estrich
- zur Sanierung von Balkonflächen



Technische Daten:

Mischverhältnis:
A:B = 16:3,9

Topfzeit:
ca. 40 Minuten

Vollständige Aushärtung:
nach ca. 7 Tagen

Verarbeitung:
Glättekelle oder Zahntraufel.

GISCODE: PU30

Verbrauch:
1,0 kg/m²

Lagerung:
12 Monate

Lieferform	Liefereinheit	Einheiten pro Palette	Art.-Nr.
Eimer Komp. A	16 kg	40	2589720
Eimer Komp. B	3,9 kg	66	2589820

ABLEITFÄHIGE BESCHICHTUNGEN

MAPEFLOOR I 360 AS

Reaktionsharzbeschichtung 2K ableitfähig

ableitfähige Reaktionharzbeschichtung

- ableitfähig
- faserhaltig
- selbstverlaufend

Anwendung:

- Industrieböden, bei denen Ableitfähigkeit gefordert wird



Technische Daten:

Mischverhältnis:
A:B = 80:20

Topfzeit:
ca. 20 Minuten
Vollständige Aushärtung: nach ca. 7 Tagen

Verarbeitung:
Glättkelle oder Zahntraufel

GISCODE: RE1

Verbrauch:
max. 2,4 kg/m²

Lagerung: 24 Monate

Lieferform	Liefereinheit	Einheiten pro Palette	Art.-Nr.
Eimer Komp. A	16 kg	25	5HB214320
Eimer Komp. B	4 kg	66	5HB999920

PRIMER W-AS N

Leitschicht 2K

Leitendes Epoxidharz

- ableitfähig
- unter ableitfähigen Mapefloor Beschichtungen einsetzbar

Anwendung:

- ableitfähige Bodenbeläge in der pharmazeutischen Industrie
- ableitfähige Bodenbeläge in der Elektroindustrie



Technische Daten:

Topfzeit:
ca. 30 Minuten

Verarbeitungstemperatur:
von +8°C bis +35°C

Begehbar:
nach ca. 24 Stunden

Endaushärtung:
nach ca. 7 Tagen

Verarbeitung:
Spachtel

Verbrauch:
80–100 g/m²

Lagerung:
24 Monate

Lieferform	Liefereinheit	Einheiten pro Palette	Art.-Nr.
Einheit	5 kg	60	0213705

SYSTEMGRUNDIERUNGEN

MAPEFLOOR I 914

Epoxidharzgrundierung 2K

Zweikomponentige Epoxidbeschichtung für Beton als Primer für Brückenuntergründe und für Spachtelungen vor dem Einbau von Asphaltschichten und Abdichtungsbahnen

- zweikomponentige Epoxidbeschichtung für Beton
- als Primer für Brückenuntergründe und für
- Spachtelungen vor dem Einbau von
- Asphaltschichten und Abdichtungsbahnen

Anwendung:

- Grundierung für die nachfolgende bituminöse Brückenabdichtung.
- Grundierung für saugfähige Betonoberflächen, bevor diese mit Epoxid- oder Polyurethanharzprodukten behandelt werden, um die Haftung zu verbessern



Technische Daten:

Mischungsverhältnis:
A : B = 3 : 1

Verarbeitungszeit:
ca. 30 Minuten

Verarbeitungstemperatur: von +8 °C bis +35 °C

Staubtrocken:
nach 12 Stunden

Verarbeitung:
Gummispachtel, Rolle oder Flächenstreicher

Verbrauch:
0,5–1,0kg/m²

Lagerung:
24 Monate im ungeöffneten Originalgebinde bei Temperaturen zwischen +5°C und +30°C lagerfähig.
Vor Frost schützen.

Lieferform	Liefereinheit	Einheiten pro Palette	Art.-Nr.
Blechgebinde Komp. A	15 kg	–	2584720
Blechgebinde Komp. B	5 kg	–	258320

MAPEFLOOR I 910

Epoxidharzgrundierung 2K

Epoxidharzbindemittel zur Herstellung Epoxidharzmörteln

- zweikomponentige Epoxidbeschichtung für Beton
- Bindemittel für hochfeste Epoxidharzestriche

Anwendung:

- Bindemittel zur Herstellung von Epoxidharzestrichen mit hoher Festigkeit und gleichzeitiger Dichtigkeit gegenüber Flüssigkeiten in der Industrie

Lieferform	Liefereinheit	Einheiten pro Palette	Art.-Nr.
Blechgebinde Komp. A	10 kg	–	258215
Blechgebinde Komp. B	5 kg	–	258315



Technische Daten:

Mischungsverhältnis: Komp. A : Komp. B = 100 : 50
Konsistenz der Mischung: dickflüssig
Farbe der Mischung: transparent, gelblich
Staubtrocken: nach 8 Stunden bei +23°C und 50% r. L.
Begehbar: nach 12 Stunden bei +23°C und 50% r. L.
Vollständige Aushärtung: nach 7 Tagen
Verbrauch: je nach Benutzung, Untergrund und Schichtdicke
Lagerung: 24 Monate im ungeöffneten Originalgebinde bei Temperaturen zwischen +5°C und +30°C

PRIMER SN

Epoxidharzgrundierung 2K

Gefüllte Epoxidharzgrundierung

- gefüllte Struktur, für optimalen Porenverschluss vor dem Auftrag von Beschichtungen und Spachtelmassen
- mittlere Viskosität, für guten Haftverbund und Verfestigung bei gleichzeitiger Füllwirkung
- leichte Verarbeitung, wahlweise mit Walze oder Rakel

Anwendung:

- zum porenfüllenden Grundieren von Untergründen vor dem Auftrag zementärer oder reaktionsharzbasierter Beschichtungen
- mit Quarzsand gefüllt als Mörtel zum Schließen von Löchern, Ausbrüchen und Rissen

Lieferform	Liefereinheit	Einheiten pro Palette	Art.-Nr.
Blechgebinde Komp. A	16 kg	22	021520
Blechgebinde Komp. B	4 kg	60	021620



CE EN 13813 SR B2,0 Bn-s1 d0

Technische Daten:

Mischungsverhältnis: A : B = 4 : 1
Verarbeitung: Roll- oder Spachtelverfahren
Verarbeitungszeit: ca. 30 Minuten
Trocknungszeit: ca. 12 Stunden
Farbe: transparent
GISCODE: RE30
Verbrauch: 300–600 g/m²
Lagerung: Komp. A + B: 24 Monate

PRIMER LT

Acrylatprimer

Farbloser Acryl-Haftvermittler für Ultratop Loft

- Systemkomponente für eine gleichmäßige Optik, zum porenfüllenden Grundieren zwischen den Aufträgen von **ULTRATOP LOFT**
- saugfähigkeitsregulierend, perfekte Vorbereitung von Wänden vor dem Auftrag von **PRIMER GRIP WHITE**
- geringe Viskosität, für einfache Verarbeitung mittels Walze

Anwendung:

- als Haftvermittlung zwischen aufeinanderfolgenden Aufträgen von **ULTRATOP LOFT F** und **ULTRATOP LOFT W**
- als Grundierung von saugfähigen Untergründen im Wandbereich vor dem Auftrag von **PRIMER GRIP WHITE**

Lieferform	Liefereinheit	Einheiten pro Palette	Art.-Nr.
Kunststoff-Kanister	10 kg	128	1558405



GEV-EMICODE EC 1 Plus sehr emissionsarm

Technische Daten:

Verarbeitung: Rollverfahren
Trocknungszeit: 15–40 Minuten
Farbe: farblos
GISCODE: D1
EMICODE: EC1 Plus
Verbrauch: 100–200 g/m²
Lagerung: 12 Monate

PRIMER GRIP WHITE

Acrylatprimer

Weiße Dispersionshaftbrücke für den Wandbereich

- gefüllte Struktur, perfekte Verkrallung für den Basis-Spachtelauftrag von Ultratop Loft an der Wand
- weiß, für einen neutralen Untergrund ohne Durchzuscheinen

Anwendung:

- als Grundierung an der Wand vor dem ersten Auftrag von **ULTRATOP LOFT F**
- geeignet auf glatten Untergründen, wie bestehenden keramischen Fliesen
- in Verbindung mit **PRIMER LT** auch auf saugfähigen Untergründen, wie Beton, Zement- oder Gipsputz



Technische Daten:

Verarbeitung:
Rollverfahren

Trocknungszeit:
ca. 60 Minuten

Farbe:
weiß

GISCODE: D1

EMICODE: EC1 Plus

Verbrauch:
200–300 g/m²

Lagerung:
12 Monate

Lieferform	Liefereinheit	Einheiten pro Palette	Art.-Nr.
Kunststoff-Kanister	10 kg	64	1560510

ERGÄNZUNGSPRODUKTE

ADESILEX PG4

Epoxidharzklebstoff

Zweikomponentiger, standfester Epoxidharzklebstoff

- kraftschlüssig, hervorragende Klebewirkung und hohe mechanische Festigkeit, perfekt zur strukturellen Klebung von stark beanspruchten Profilen
- thixotrope Formulierung, standfest für einfache Montage, auch an vertikalen Flächen

Anwendung:

- zum Kleben von Fugenprofilen, Abschlusswinkeln, Leisten und Schienen
- zur Montage für eine große Auswahl an Materialien auf allen geeigneten Untergründen
- mit Quarzsand gefüllt als Reparaturmörtel für Ausbrüche und Fehlstellen



Technische Daten:

Verarbeitungszeit:
ca. 75 Minuten

Erhärtungszeit:
ca. 5 Stunden

Endfestigkeit:
ca. 7 Tage

Farbe:
transparent

GISCODE: RE1

Verbrauch:
ca. 1,6 kg/m² pro mm

Lagerung:
24 Monate

Lieferform	Liefereinheit	Einheiten pro Palette	Art.-Nr.
Kunststoffgebinde	6 kg	20	048707

MAPEFLOOR FILLER

Füllstoff

Pulver zur Herstellung von rutschfesten Versiegelungen

- pulverform, leicht zu dosieren als Zugabe zu Versiegelungen
- spezielle Mikrokristalle, für dauerhaft rutschfeste Oberflächen

Anwendung:

- zur Herstellung rutschfester Polyurethenversiegelungen in Verbindung mit **MAPECOAT FINISH 58 W**
- zur Herstellung rutschfester Epoxidharz-Anstriche in Verbindung mit **MAPEFLOOR I 24** (oder dem Nachfolgeprodukt)



Technische Daten:

Konsistenz:
kristallines Pulver

Farbe:
weiß

Verbrauch:
5–10 g/m² (Zugabemenge)

Lagerung: 12 Monate

Lieferform	Liefereinheit	Einheiten pro Palette	Art.-Nr.
Kunststoffgebinde	0,3 kg	27 Kartons à 33 x 0,3 kg	245653

EPOXY SPEED

Beschleuniger für Epoxidharzgrundierungen



Beschleuniger

- verkürzt die Aushärtezeiten von Epoxidharzgrundierungen wie z. B. **PRIMER SN**

Anwendung:

- Zugabe zu **PRIMER SN**
- verkürzt die Aushärtezeit um ca. 30 %

Technische Daten:

Konsisten:
flüssig

Farbe:
transparent, gelblich 3–5% zum Epoxid-harzprodukt

Lagerung:
12 Monate

Lieferform	Liefereinheit	Einheiten pro Palette	Art.-Nr.
Blechgebinde	5 kg	60	18505

MAPEFLOOR CLEANER ED

Reiniger für Oberflächen



Reinigungsmittel für Beschichtungen

- hoch wirksam, entfernt zuverlässig Schmutz- und Fettspuren
- spezielle Formulierung, für saubere und wasserbeständige Beschichtungsoberflächen
- Konzentrat, sehr ergiebig als Zugabe zum Wischwasser

Anwendung:

- spezielles Reinigungsmittel zur Unterhaltsreinigung von zementären und reaktionsharzbasierten Beschichtungen
- zur Reinigung von Flächen in privaten, gewerblichen und öffentlichen Bereichen

Technische Daten:

Farbe:
grün

Verbrauch:
0,1–0,3 kg auf 10 Li-ter Wasser

Lagerung:
24 Monate

Lieferform	Liefereinheit	Einheiten pro Palette	Art.-Nr.
Kunststoff-Gebinde	10 kg	60	7360810

MAPEFLOOR WAX REMOVER

Reiniger für Oberflächen



Hoch wirksamer Reiniger zum Entfernen alter Einpflegen

- einfache Dosierung
- mit Wasser verdünnbar

Anwendung:

- vielseitiges Reinigungsmittel für regelmäßige Grundreinigungen

Technische Daten:

Verarbeitungszeit:
20–30 Minuten

Begehbar:
nach ca. 3 Stunden

Belegbar:
nach ca. 12 Stunden

Chemisch belastbar:
nach 4 Tagen

Verbrauch:
je nach Fliesenart und Fugenbreite, sie-he Einleger

Lagerung: 12 Monate

Lieferform	Liefereinheit	Einheiten pro Palette	Art.-Nr.
Kunststoff-Gebinde	10 kg	60	7360910


15

GARTEN- UND LANDSCHAFTSBAU

GALABAU-Produkte

MAPEDRAIN 2K FUGE 184
MAPEDRAIN 1K FUGE 184
MAPEDRAIN ZEMENTFUGE 184
MAPEDRAIN MONOKORN 185
MAPESTOP 185
MAPEGUARD DM-F 185

MAPEDRAIN 2K FUGE

EP-Pflasterfuge, wasserdurchlässig

Zweikomponentiger, drainagefähiger Pflasterfugmörtel

- Fugenbreite ab 5 mm
- hoch witterungsbeständig
- wasserdurchlässig
- lösemittelfrei
- auf Basis wasseremulgierbarer Epoxidharze
- kehrsaugmaschinenfest

Anwendung:

- Verfugen von Pflasterflächen aller Art
- anwendbar auf Gartenwegen, Terrassen, Garageneinfahrten, Einkaufspassagen und etc.

Lieferform	Liefereinheit	Einheiten pro Palette	Art.-Nr.
Eimer, steingrau	25 kg	24	7384625
Eimer, sand	25 kg	24	7365625
Eimer, anthrazit	25 kg	24	7365725



Technische Daten:

Zumischbare Wassermenge: max. 0,5 l pro 25 kg **MAPEDRAIN 2K FUGE**
Konsistenz des Mörtels: pastös
Verarbeitungstemperatur: von 0 °C bis +30 °C
Verarbeitungszeit: ca. 20–30 Minuten
Begehbar: nach ca. 24 Stunden bei +20 °C
Endfestigkeit: nach 6 Tagen
Geeignet für Hochdruckreiniger: nach 6 Tagen (bis max. 120 bar bei 30 cm Mindestabstand)
GISCODE: RE30
Verbrauch: je nach Pflasterart und Fugenbreite (siehe Technisches Merkblatt)
Lagerung: 24 Monate

MAPEDRAIN 1K FUGE

PB-Pflasterfuge, wasserdurchlässig

Einkomponentiger, drainagefähiger Pflasterfugmörtel

- Fugenbreite ab 5 mm
- gebrauchsfertig, direkt aus dem Gebinde verarbeitbar
- wasserdurchlässig
- lösemittelfrei
- kunstharzmodifiziert

Anwendung:

- Verfugen von Pflasterflächen aller Art
- für leicht belastete Pflaster- und Natursteinbeläge im Außenbereich
- anwendbar auf Gartenwegen, Terrassen und Garageneinfahrten

Lieferform	Liefereinheit	Einheiten pro Palette	Art.-Nr.
Eimer, steingrau	25 kg	24	7384525
Eimer, sand	25 kg	24	7364625
Eimer, anthrazit	25 kg	24	7364725



Technische Daten:

Konsistenz: rieselfähig
Verarbeitungstemperatur: von 0 °C bis +30 °C Untergrundtemperatur
Verarbeitungszeit: ca. 20–30 Minuten
Begehbar: nach ca. 24–72 Stunden, je nach Witterung
Endfestigkeit: nach 6 Tagen
Geeignet für Hochdruckreiniger: nach 6 Tagen (bis max. 120 bar bei 30 cm Mindestabstand)
Verbrauch: je nach Pflasterart und Fugenbreite (siehe Technisches Merkblatt)
Lagerung: 48 Monate

MAPEDRAIN ZEMENTFUGE

Pflasterfuge hochfest, wasserundurchlässig

Zementärer, schnell erhärtender, puzzolanhaltiger Fugenmörtel für Pflaster und Naturstein

- Fugenbreiten von 5 bis 30 mm
- hoch belastbar, geeignet für den Schwerlastverkehr
- schnell erhärtend, tausalzbeständig
- beständig gegen Frost- und Tauwechsel nach XF4

Anwendung:

- für gepflasterte Bodenflächen in gebundener Bauweise im Innen- und Außenbereich
- einsetzbar im Straßenverkehr, in Fußgängerzonen, Gartenanlagen, Garageneinfahrten sowie auf Gehwegen und Terrassen entsprechend den Nutzungskategorien N1-N3 (ZTV-Wegebau), VBK 1-7 (DNV-Richtlinie „Pflaster- und Plattendecken“ (2014)), Bk 0,3-3,2 (RStO 12)

Lieferform	Liefereinheit	Einheiten pro Palette	Art.-Nr.
Papiersack	25 kg	40	6VA5601325MAP



Technische Daten:

Mischungsverhältnis: 3,5–4,0 l Wasser zu 25 kg Mapedrain Zementfuge
Verarbeitungstemperatur: von +5 °C bis +25 °C
Verarbeitungszeit: ca. 20 Minuten
Begehbar: nach ca. 1 Std.
Belastbar: nach ca. 6 Stunden, befahrbar nach ca. 3 Tagen
Endfestigkeit: nach 7 Tagen
Geeignet für Hochdruckreiniger: nach 3 Tagen (bis max. 160 bar bei 30 cm Mindestabstand)
Geeignet für Kehrsaugmaschinen: nach 7 Tagen
GISCODE: ZP1
Verbrauch: je nach Pflasterart und Fugenbreite (siehe Technisches Merkblatt)
Lagerung: 12 Monate

MAPEDRAIN MONOKORN

Estrichmörtel drainagefähig

Sehr emissionsarmer Werktrockenmörtel auf Puzzolanzementbasis

- wasserdurchlässig und drainagefähig
- reduziert die Gefahr von Ausblühungen und Feuchteflecken des Belages
- begehbar nach ca. 24 Stunden

Anwendung:

- Drainageestrich im Außenbereich
- auf Trennschicht, Dämmung oder geeigneter Drainagematte ab 50 mm
- Belagsverlegung in Kombination mit der Haftbrücke **ELASTORAPID**

Lieferform	Liefereinheit	Einheiten pro Palette	Art.-Nr.
Papiersack	25 kg	40	025025



Technische Daten:

Mischungsverhältnis:
ca. 1,6–1,8 l Wasser zu 25 kg **MAPEDRAIN MONOKORN**

Verarbeitungs-temperatur:
von +5 °C bis +30 °C

Verarbeitungszeit:
ca. 1–2 Stunden

Begehbar:
nach ca. 24 Stunden

Verlegereif:
nach ca. 24 Stunden

GISCODE: ZP1

EMICODE®: EC1 Plus

Verbrauch:
ca. 16 kg/m²/cm

Lagerung:
12 Monate

MAPESTOP

Chemische Horizontalsperre

Konzentrierte Silikon-Mikroemulsion auf Silan- und Siloxanbasis

- niedrige Viskosität
- hoch verdünnbar bis 1 : 19
- Ausbildung einer dauerhaften Barriere gegen aufsteigende Feuchtigkeit

Anwendung:

- zur Herstellung einer horizontalen Sperrschicht gegen kapillar aufsteigende Feuchtigkeit im Mauerwerk
- Verarbeitung durch Injektion im Niederdruck-verfahren oder Gießverfahren
- zur Hydrophobierung von Bettungsschichten bei der losen Verlegung von Natur- und Betonwerksteinen (Verdünnung 1 : 4)

Lieferform	Liefereinheit	Einheiten pro Palette	Art.-Nr.
Blechgebinde	12 x 1 kg	36 Kartons	7340032



Technische Daten:

Partikelgröße:
20–60 µm

Mischungsverhältnis:
1 : 15–19 mit Wasser

Verarbeitung mit:
Injektionspumpe

GISCODE: ESL10

Verbrauch:
je nach Art des Mauer-werks und dessen Hohlraumgehalts

Lagerung: 12 Monate

MAPEGUARD DM-F

Drainagematte


Drainagematte zur Verwendung unter einer Schicht aus gebundenem Drainagemörtel oder ungebundenem Kies/Schotter

- schnelle und zuverlässige Entwässerung
- zur Vermeidung kapillar aufsteigendem Wasser
- hoch belastbar, UV-Beständig
- leicht verarbeitbar

Anwendung:

- unter Drainageestrichen, z. B. **MAPEDRAIN MONOKORN**
- auf Balkonen, Terrassen usw.
- auf zementärer und bituminöser Abdichtung

Lieferform	Liefereinheit	Einheiten pro Palette	Art.-Nr.
Rolle	12,5 m	6 Rollen	2851412



NEU

Technische Daten:

Material: HDPE

Farbe: schwarz

Vlies: Polypropylen

Farbe: weiss

Dicke: 10 mm

Volumen: 7,9 l/m²


Mapeflex MS 45
MULTIPURPOSE
SENZA SOLVENTI - SOLVENT-FREE
SIGILLANTE E ADESIVO IBRIDO ELASTICO VERNICIABILE
SEALANT AND ADHESIVE HYBRID ELASTIC PAINTABLE
MASTIC ET COLLE HYBRIDE ELASTIQUE PEINTURABLE
SELLADOR Y ADHESIVO HÍBRIDO ELÁSTICO PINTABLE
Mapei



FUGEN VERSCHLIESSEN UND ABDICHTEN

Acetatvernetzende Silikondichtstoffe

MAPESIL PRO-A 188
MAPESIL AC 189

Neutralvernetzende Silikondichtstoffe

MAPESIL TILE MATT 190
MAPESIL LM 191
MAPEFLEX PU 45 FT 191
MAPEFLEX PU 50 SL 191

Hybrid Dicht- und Klebstoffe

MAPEFLEX MS CRYSTAL 192
ULTRABOND MS RAPID 192
MAPEFLEX MS 45 193

MAPESIL PRO-A

Silikondichtstoff



NEU

HANDWERKER TIPP

Acetatvernetzendes, 1-komponentiges Premium Sanitär- und Glas-Silikon

- außergewöhnlich einfache Verarbeitung – makellose, präzise Fugen im Handumdrehen
- lange Verarbeitungszeit
- schnelle Hautbildung (ca. 20 Min.)
- duschfest nach ca. 2 Stunden
- farbecht, UV- und witterungsbeständig
- haftet ohne Primer auf Fliesen, Emaille, Sanitäracryl, Aluminium und Glas

Anwendung:

- Dehn- und Anschlussfugen in Sanitär-, Nass- und Küchenbereichen
- Glas- und Metall-/Aluminiumkonstruktionen
- für Wand und Boden, innen und außen

Technische Daten:

Farben: 7 Farben erhältlich
Temperaturbeständigkeit: von -40 °C bis +180 °C
Hautbildung: ca. 20 Minuten
Vulkanisation: ca. 2 – 3 mm nach 24 Stunden
Vulkanisationsschwund: < 5 %
Maximale Dehnfähigkeit: 25 %
Shore-A-Härte: 20
EMICODE®: EC1 Plus
Verbrauch: abhängig von der Art und Größe der Fugendimsionierung, Fugenkalkulator auf www.mapei.de
Lagerung: 24 Monate

Lieferform	Liefereinheit	Einheiten pro Palette	Art.-Nr.
Kartusche	310 ml	96 Kartons à 12 Kartuschen	2UH0XXX42

Bitte ergänzen Sie die gewünschte dreistellige Farbnummer anstelle der Ziffern „XXX“ in der Artikelnummer! Siehe Farbtabelle auf Seite 86/87.

MAPESIL AC

Silikondichtstoff

Sehr emissionsarmer, einkomponentiger, acetatvernetzender Silikon-Dichtstoff

- erhältlich in 36 Farben
- mit BioBlock® -Technologie
- haftet ohne Voranstrich auf Keramik, Holz, Metall, Glas, Sanitäracryl und Kunststoffen
- hohe Dehnfähigkeit von 25 % bei ausgezeichneter Flankenhaftung

Anwendung:

- elastisches Schließen von Eck-, Anschluss- und Dehnungsfugen in keramischen Wand- und Bodenbelägen, innen und außen, in Schwimmbädern, Bädern und Duschen

Lieferform	Liefereinheit	Einheiten pro Palette	Art.-Nr.
Kartusche	310 ml	100 Kartons à 12 Kartuschen	48XXX42IT



Technische Daten:

Temperatur-beständigkeit: von -40 °C bis +180 °C

Hautbildung: ca. 10 Minuten

Vulkanisation: ca. 4 mm nach 1 Tag, ca. 10 mm nach 7 Tagen

Vulkanisationsschwund: ca. 3,5 %

Maximale Dehnfähigkeit: 25 %

Shore-A-Härte: 20

EMICODE®: EC1 Plus

Verbrauch: je nach Fliesenart und Fugenbreite, Fugenkalkulator auf www.mapei.de

Lagerung: 24 Monate

Bitte ergänzen Sie die gewünschte dreistellige Farbnummer anstelle der Ziffern „XXX“ in der Artikelnummer! Siehe Farbtabelle auf Seite 86/87.

MAPESIL TILE MATT

Silikondichtstoff

NEU



HANDWERKER TIPP

Neutralervernetzender, einkomponentiger Silikondichtstoff mit matter Oberfläche

- geeignet für z. B. Keramik, Glas, Metall, Holz
- mattes Finish für moderne, dezente Optik
- einfach zu modellieren und zu glätten
- witterungs-, alterungs- und wasserbeständig
- MEKO-frei – keine Warnhinweise erforderlich

Anwendung:

- Eck-, Anschluss- und Dehnungsfugen
- Innen- und Außenbereich
- Wand- und Bodenfliesen
- Sanitärbereiche
- Fenster- und Türanschlüsse
- Vorgehängte Fassaden, Fertigteile

Technische Daten:

Konsistenz: standfest

Temperaturbeständigkeit: von -40 °C bis +200 °C

Hautbildung: ca. 10 Minuten

Vulkanisation: ca. 2,5 bis 3,0 mm pro Tag

Maximale Dehnfähigkeit: 25 %

Shore-A-Härte: 28

EMICODE®: EC1 Plus

Verbrauch: je nach Fliesenart und Fugenbreite, Fugenkalkulator auf www.mapei.de

Lagerung: 18 Monate

Lieferform	Liefereinheit	Einheiten pro Palette	Art.-Nr.
Kartusche	310 ml	96 Kartons à 12 Kartuschen	3BH0XXX42IT

Bitte ergänzen Sie die gewünschte dreistellige Farbnummer anstelle der Ziffern „XXX“ in der Artikelnummer! Siehe Farbtabelle auf Seite 86/87.

MAPESIL LM

Silikondichtstoff

Sehr emissionsarmes, einkomponentiges, neutralvernetzendes Naturwerksteinsilikon

- in 10 Farben erhältlich
- mit BioBlock® -Technologie
- haftet ohne Voranstrich auf Keramik, Naturstein, Beton, Spiegel, Metall, Glas, Sanitäracryl und Kunststoffen

Anwendung:

- elastisches Schließen von Eck-, Anschluss- und Dehnungsfugen in Wand- und Bodenbelägen aus Keramik und Naturstein, innen und außen, in Bädern und Duschen

Lieferform	Liefereinheit	Einheiten pro Palette	Art.-Nr.
Kartusche	310 ml	75 Kartons à 12 Kartuschen	58XXX91



Technische Daten:

Temperaturbeständigkeit: von -40 °C bis +150 °C
Vulkanisation: ca. 4 mm nach 1 Tag, ca. 10 mm nach 7 Tagen
Shore-A-Härte: 20
EMICODE®: EC1 Plus
Verbrauch: je nach Fliesenart und Fugenbreite, Fugenkalkulator auf www.mapei.de
Lagerung: 18 Monate

Bitte ergänzen Sie die gewünschte dreistellige Farbnummer anstelle der Ziffern „XXX“ in der Artikelnummer! Siehe Farbtabelle auf Seite 86/87.

PU-DICHTSTOFFE

MAPEFLEX PU 45 FT

PU-Dichtstoff 1K

Sehr emissionsarmer, einkomponentiger, standfester, schnell erhärtender Polyurethandicht- und Klebstoff

- hohes Elastizitätsmodul
- wasserdicht
- überlackierbar

Anwendung:

- zum elastischen Schließen von Anschluss- und Dehnungsfugen in horizontalen und vertikalen Flächen im Innen- und Außenbereich
- für überfahrene Flächen in der industriellen Anwendung
- für Wand und Boden gemäß DIN 15651-1 und -4

Lieferform	Liefer-einheit	Einheiten pro Palette	Art.-Nr.
Kartusche, grau 111	300 ml	96 Kartons à 12 Kartuschen	6PG011143FR
Kartusche, zementgrau 113	300 ml	96 Kartons à 12 Kartuschen	6PG011343FR
Kartusche weiß 100	300 ml	96 Kartons à 12 Kartuschen	6PG000043FR



Technische Daten:

Temperaturbeständigkeit: von -40 °C bis +70 °C
Begehbar: Wartezeit abhängig von der Fugentiefe
Durchhärtung: ca. 24 Stunden pro 3 mm
Maximale Dehnfähigkeit: 20 %
Shore-A-Härte: 40
GISCODE: PU20
Verbrauch: je nach Fliesenart und Fugenbreite (siehe Technisches Merkblatt)
Lagerung: 12 Monate

MAPEFLEX PU 50 SL

PU-Dichtstoff 1K

Einkomponentiger, überstreichbarer Polyurethandichtstoff

- geringes Elastizitätsmodul
- selbstnivellierend

Anwendung:

- zum elastischen Schließen von Anschluss- und Dehnungsfugen in Bodenflächen
- für überfahrene Flächen in der industriellen Anwendung
- verschließen von Bodenfugen in Parkhäusern und Tiefgaragen

Lieferform	Liefereinheit	Einheiten pro Palette	Art.-Nr.
Schlauchbeutel, 600ml, grau	Karton, je 20 Beutel	40	195440



Technische Daten:

Temperaturbeständigkeit: von -20 °C bis +70 °C
Begehbar: Wartezeit abhängig von der Fugentiefe
Durchhärtung: ca. 24 Stunden pro 2 mm
Farben: grau
Maximale Dehnfähigkeit: 25 %
Shore-A-Härte: 20
GISCODE: PU50
Verbrauch: je nach Fliesenart und Fugenbreite (siehe Technisches Merkblatt)
Lagerung: 12 Monate

MAPEFLEX MS CRYSTAL

MS-Dicht- und Klebstoff

Elastischer, flexibler, kristallklarer, überstreichbarer Hybriddicht- und Klebstoff

- kristallklar, komplett durchsichtig ohne Eintrübung
- sehr hoher Anfangstack, für schnelle Arretierung
- schnelle Aushärtung, für kurze Wartezeiten

Anwendung:

- zum Kleben und Abdichten unterschiedlicher Materialien, insbesondere geeignet für Glas, Glasbausteine und andere transparente Materialien



Lieferform	Liefereinheit	Einheiten pro Palette	Art.-Nr.
Kartusche, kristall	Karton mit 12 x 300 ml	75 Kartons	1956543

Technische Daten:

Zulassige Gesamtverformung: 20 %

GISCODE: RS10

EMICODE®: EC1 Plus

Verbrauch:
ca. 300 ml pro 3 m
(bei Fugenabmessungen 10 x 10 mm)

Lagerung: 15 Monate

ULTRABOND MS RAPID

Hybrid-Montageklebstoff

Hybrid-Montageklebstoff für den Innen- und Außenbereich

- sehr hoher Anfangstack, für schnelle Arretierung von Leisten und Profilen
- schnelle Aushärtung, für sichere Klebung, auch auf feuchten Untergründen
- standfest, ermöglicht Klebungen an Wand, Decke und Boden

Anwendung:

- zum Kleben von Sockelleisten und Profilen aus PVC, Kautschuk, Holz und Metall
- zur Montage für eine große Auswahl an Materialien
- zur Verarbeitung auf saugenden und nichtsaugenden Untergründen



Lieferform	Liefereinheit	Einheiten pro Palette	Art.-Nr.
Kartusche, 290 ml	12 x 290 ml	96 Kartons	2463954NR

Technische Daten:

Offene Zeit:
ca. 10 Minuten

Farbe:
weiß

Aushärtezeit:
ca. 24 Stunden
bei 3 mm

GISCODE: RS10

EMICODE®: EC1 Plus

Verbrauch:
ca. 300 ml pro 5 m
(Dreiecksfuge)

Lagerung: 12 Monate

MAPEFLEX MS 45

MS-Dicht- und Klebstoff



HANDWERKER TIPP

Hybrid-Dichtklebstoff für Abdichtungen im MAPEGUARD WP SYSTEM

- sehr hoher Anfangstack, für schnelle Arretierung von Dichtbändern und Formteilen
- schnelle Aushärtung, für kurze Wartezeiten
- standfest, sicher an Wand, Boden und Decke

Anwendung:

- zum Kleben von **MAPEGUARD WP 200** an Abflussrinnen
- zum Kleben von Stoßüberlappungen und Formteilen im **MAPEGUARD WP SYSTEM**

Technische Daten:

Verarbeitungszeit:
ca. 20 Minuten

Zulässige Gesamtverformung:
20 %


GISCODE: RS10

EMICODE®: EC1 Plus

Verbrauch:
ca. 300 ml pro 3 m
(bei Fugenabmessungen 10 x 10 mm)


Lagerung:
15 Monate

Lieferform	Liefer-einheit	Einheiten pro Palette	Art.-Nr.
Kartusche, grau	Karton mit 12 x 300 ml	75 Kartons	6PB011343
Kartusche, weiß	Karton mit 12 x 300 ml	75 Kartons	6PB010043NR
Kartusche, schwarz	Karton mit 12 x 300 ml	75 Kartons	6PB012043

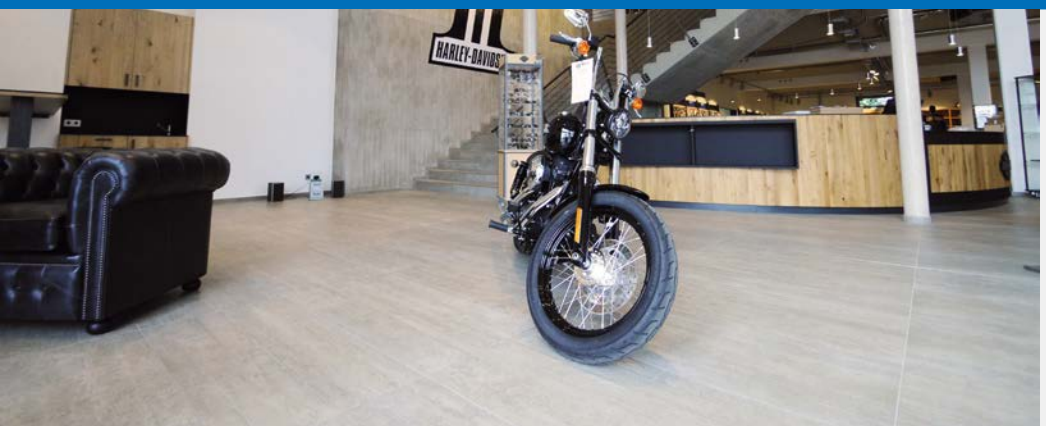

MAPEI Referenzobjekt:
Harley Davidson Trier


17



ZUBEHÖR

Armierungsprodukte

MAPENET 150 196
MAPENET FM 196
MAPENET FS 196
GLASFASERARMIERUNGSGEWEBE 197
MAPETEX FG 197
MAPETEX 110 197
MAPEFIBRE 6 MM 198

Fugensicherung

ESTRICH-DEHNDÜBEL 198

Quarzsande

QUARZSAND 1,2 / 0,8 / 0,5 / 0,25 198

Ausgleichen

AUSBREITMASS-PLATTE 199
AUSBREITMASS-RING 199

Stellmittel

ADDITIX PE 199

Reinigen

CLEANER H 200

Sonstiges

MÖRTELKÜBEL 200
MESSEIMER 200

MAPENET 150

Armierungsgewebe

Alkalibeständiges Glasfasergewebe zur Armierung

- hochreißfest, bei Problemuntergründen zur gleichmäßigen Spannungsverteilung
- dauerhaft, überbrückt Risse und ist alkalibeständig

Anwendung:

- zur Armierung und Verstärkung von elastischen Ausgleichsspachtelungen auf Problemuntergründen
- zur Verstärkung von Verbundabdichtungen und Epoxidharzbeschichtungen
- zur Abdeckung der BDC-Tragstege zur Reduzierung des Klebereintrages in die Drainagekanäle

Lieferform	Liefereinheit	Einheiten pro Palette	Art.-Nr.
Rolle	50 m x 1 m	33	1781150



Technische Daten:

Maschenweite:
4 x 4,5 mm

Gewicht:
150 g/m²

Farbe:
blau

Lagerung:
in trockener Umgebung unbegrenzt

MAPENET FM

Armierungsmatte

Glasfaservlies zur Armierung von selbstverlaufenden Spachtelmassen

- multidirektionale Fasern, hohe armierende Wirkung von Spachtelmassen bei Rissen und Fugen im Untergrund
- niedriger Systemaufbau, ab 5 mm Aufbauhöhe, perfekt für Sanierungen im Bestand

Anwendung:

- zur Armierung und Verstärkung von selbstverlaufenden MAPEI Spachtelmassen
- zur flächigen Armierung von Altuntergründen, wie gerissenen Estrichen, etc.
- im System mit **MAPENET FS** zur Sanierung von Fugen, Überarbeitung wechselnder Untergründe, etc.

Lieferform	Liefereinheit	Einheiten pro Palette	Art.-Nr.
Rolle	0,90 x 60 m	24 Rollen	1783854



Technische Daten:

Faserausrichtung:
multidirektional

Gewicht:
ca. 120 g/m²

Farbe: weiß

Lagerung:
in trockener Umgebung unbegrenzt

MAPENET FS

Armierungsgelege

Rissgelege zur Armierung und Überbrückung von Fugen, Rissen und Übergängen

- kraftschlüssig oder entkoppelnd, vielfältige Anwendungsbereiche möglich
- sicher, hohe armierende Wirkung durch zugfeste Fasern
- anwendungsfreundlich, einfache Verarbeitung in Spachtelmasse oder Klebstoff

Anwendung:

- zur Fugen- und Risssanierung bis 5 mm Breite mit **PLANIPATCH XTRA** oder MAPEI 2K PU-Klebstoffen
- zur elastischen Überarbeitung unterschiedlicher Untergründe bis 10 mm Fugenbreite mit **PLANIPATCH XTRA** & **LATEX PLUS**
- im System mit **MAPENET FM** zur Sanierung von Altuntergründen

Lieferform	Liefereinheit	Einheiten pro Palette	Art.-Nr.
Rolle	0,8 x 45 m	24 Rollen	1783936



Technische Daten:

Faserausrichtung:
unidirektional

Gewicht:
ca. 108 g/m²

Farbe: weiß

Lagerung:
in trockener Umgebung unbegrenzt

GLASFASERARMIERUNGS-GEWEBE

Armierungsgewebe

Bitumen- und alkalibeständiges Glasfaserarmierungsgewebe als Verstärkungseinlage bei Abdichtungen mit MAPEI Bitumendickbeschichtungen

- alkalibeständig
- Verbesserung der Rissüberbrückung
- zur Schichtdickenkontrolle

Anwendung:

- Verstärkungseinlage als Systemkomponente für alle MAPEI Bitumendickbeschichtungen der PLASTIMUL Linie



Technische Daten:

Farbe:
weiß

Breite:
1 Meter

Länge:
50 Meter

Lagerung:
12 Monate

Lieferform	Liefereinheit	Einheiten pro Palette	Art.-Nr.
Rolle, 1 Meter breit 50 qm	50 m²	15	178150

MAPETEX FG

Armierungsgewebe

Armierungsgewebe für PURTOP EASY

- erhöht die Widerstandsfähigkeit bei dynamischer Belastung

Anwendung:

- Armierungewebe für **PURTOP EASY**



Technische Daten:

Material:
Glasfasergelege

Farbe:
weiß

Flächengewicht:
100 g/m²

Lieferform	Liefereinheit	Einheiten pro Palette	Art.-Nr.
Rolle	50 m	50	2816950

MAPETEX 110

Armierungsgewebe

- Armierungsgewebe für AQUAFLEX S 1K

Anwendung

- erhöht die Widerstandfähigkeit von AQUAFLEX S 1K



NEU

Technische Daten:

Material:
Polyestergewebe

Farbe: weiß

Flächengewicht:
110 g/m²

Lieferform	Liefereinheit	Einheiten pro Palette	Art.-Nr.
Eimer	15 kg	50	2802150

ARMIERUNGSPRODUKTE

MAPEFIBRE 6 MM

Glasfasern

Alkalibeständige Glasfasern als Zusatz zu MAPEI Spachtelmassen

- sehr gute Einbindung in MAPEI Spachtelmassen, für ebene Oberflächen

Anwendung:

- als Zusatz zu MAPEI Spachtelmassen
- zur Erhöhung der Gefügefestigkeit
- zur Verminderung von Rissen auf kritischen Untergründen



Technische Daten:

Mischungsverhältnis:
1 Beutel (250 g) zu 25 kg Pulver

Verarbeitung:
Fasern in die fertig angemischte Spachtelmasse einrühren

Lagerung:
in trockener Umgebung unbegrenzt

Lieferform	Liefereinheit	Einheiten pro Palette	Art.-Nr.
Beutel zu 250 g	Karton (33 Beutel)	48 Kartons	8200433

FUGENSICHERUNG

ESTRICH-DEHNDÜBEL

Fugensicherung

Flexibler Estrich-Dehndübel zur Verhinderung von Höhenversätzen

Anwendung:

- zum vertikalen Verbinden von Estrichflächen
- zur passgenauen Einteilung von Fugen in Estrichfeldern



Technische Daten:

Verbrauch:
3–5 Dübel je Meter Fugen-/Risslänge

Lagerung:
in trockener Umgebung unbegrenzt

Lieferform	Liefereinheit	Einheiten pro Palette	Art.-Nr.
Stück	10 Stück im Karton	500 Kartons	8203210

QUARZSANDE

QUARZSAND 1,2 / 0,8 / 0,5 / 0,25

Zuschlag

1,2 = Körnung 0,7–1,2 mm
0,8 = Körnung 0,4–0,8 mm
0,5 = Körnung 0,1–0,5 mm
0,25 = Körnung 0,06–0,25 mm

Anwendung:

- getrockneter Quarzsand zum Abquarzen von MAPEI Systemgrundierungen
- Zuschlag zur Herstellung von Epoxidharzmörteln



Technische Daten:

Farbe:
beige-grau

Verbrauch:
(abquarzen): 2–3 kg/m²

Lagerung:
in trockener Umgebung unbegrenzt

Lieferform	Liefereinheit	Einheiten pro Palette	Körnung	Art.-Nr.
PE-Beutel	25 kg	42	1,2	7861625
		42	0,8	2388025
		63	0,5	239025
		63	0,25	238925

AUSGLEICHEN

AUSBREITMASS-PLATTE

Zubehör

Kunststoffplatte mit Markierungs-Kennzeichnung

- mit Markierung, zum direkten und einfachen Ablesen
- mit aufgedrucktem QR-Code, für direkten Zugang zur Ausbreitmaß-Tabelle

Anwendung:

- zur Ermittlung des Ausbreitmaßes von MAPEI Spachtelmassen in Verbindung mit Ausbreitmaß-Ring



Technische Daten:

Lagerung:
in trockener Umgebung unbegrenzt

Lieferform	Liefereinheit	Einheiten pro Palette	Art.-Nr.
Stück	1 Stück	–	793601

AUSBREITMASS-RING

Zubehör

Edelstahlring mit definierten Abmessungen

Anwendung:

- zur Ermittlung des Ausbreitmaßes von MAPEI Spachtelmassen in Verbindung mit Ausbreitmaß-Platte



Technische Daten:

Lagerung:
in trockener Umgebung unbegrenzt

Lieferform	Liefereinheit	Einheiten pro Palette	Art.-Nr.
Stück	1 Stück	–	793701

STELLMITTEL

ADDITIX PE

Stellmittel für Epoxidharz- und Polyurethan-Produkte

Stellmittel zur Thixotropierung von Epoxidharz- und Polyurethan-Produkten

- Erhöhung der Standfestigkeit von Epoxidharz- und PU-Produkten

Anwendung:

- speziell für den Wand- und Gefällebereich



Technische Daten:

Verbrauch:
ca. 2 Gew.-% bis 5 Gew.-% bezogen auf die fertige Harzmischung

Lagerung:
24 Monate

Lieferform	Liefereinheit	Einheiten pro Palette	Art.-Nr.
Eimer	1 kg	33	241901

REINIGEN

CLEANER H

Reinigungstuch

Hochwirksame Reinigungstücher zum Entfernen von frischen Klebstoffresten

- praktisch, einzelne Tücher direkt aus Kunststoff-spender entnehmbar, wiederverschließbar
- effektiv, reinigt schnell, bequem und rückstandsfrei Werkzeug, Hände und Oberflächen
- sauber, ist hautfreundlich

Anwendung:

- zum Entfernen von einkomponentigen PU- und SMP-Klebstoffresten
- zur Reinigung von Werkzeugen, Händen und Oberflächen von Parkett, Belägen etc.



Technische Daten:

Lagerung: 24 Monate

Lieferform	Liefereinheit	Einheiten pro Palette	Art.-Nr.
Dose	Karton mit 6 Dosen à 80 Tücher	40 Kartons	108668

SONSTIGES

MÖRTELKÜBEL

Zubehör

Robuster, weißer Mörtelkübel mit Griffen und MAPEI Logo, 30 l

Anwendung:

- zum Anmischen von Fugmörtel, Fliesenklebern, Spachtelmassen etc.
- durchscheinend
- mit Messskala



Technische Daten:

Lagerung:
in trockener Umgebung unbegrenzt

Lieferform	Liefereinheit	Einheiten pro Palette	Art.-Nr.
Stück	1 Stück à 30 l	150	7885601

MESSEIMER

Zubehör

Stabiler, transparenter Messeimer mit Litereinteilung, 10 l

Anwendung:

- zum Abmessen des Anmachwassers



Technische Daten:

Lagerung:
in trockener Umgebung unbegrenzt

Lieferform	Liefereinheit	Einheiten pro Palette	Art.-Nr.
Eimer	1 Stück	550	MK795101


MAPEI
MAPEI
MAPEI

STANDORTE MAPEI DEUTSCHLAND

ZENTRALE
MAPEI GMBH

IHP NORD – Bürogebäude 1
Babenhäuser Straße 50
63762 Großostheim
Tel. +49 6026 50197-0
Fax +49 6026 50197-48
www.mapei.de
info@mapei.de

MAPEI ACADEMY

Daimlerring 14
63839 Kleinwallstadt
Tel. +49 6026 50197-0
www.mapei.de
academy@mapei.de

MAPEI WERK WEFERLINGEN

Schwarzer Weg 3
39356 Weferlingen
Tel. +49 39061 984-0
Fax +49 39061 984-48
info@mapei.de


WEFERLINGEN
GROSSOSTHEIM & KLEINWALLSTADT

NOTIZEN

ALLES **OK**
MIT **MAPEI**

MAPEI GmbH
Industrie- und Handelspark Nord
Bürogebäude 1
Babenhäuser Straße 50
63762 Großostheim
Tel. +49 6026 50197-0
Fax +49 6026 50197-48
Web www.mapei.de
E-Mail info@mapei.de

MAPEI Technischer Support
Tel. +49 6026 50197-771
E-Mail awt@mapei.de

FSC
www.fsc.org
MIX
Papier | Fördert gute Waldnutzung
FSC® C014340

01/2026 • 6.000 • MKGER00006