



KERNSORTIMENT KERAMIK



ECO PRIM GRIP PLUS

Dispersionshaftbrücke

Dispersionshaftbrücke für nicht saugende Untergründe im Innen- und Außenbereich

- auf glatten Untergründen, für ausgezeichnete Haftvermittlung
- gefüllte Struktur, perfekte Verkrallung für nachfolgende Spachtelarbeiten

Anwendung:

- zum Grundieren von z. B. Gussasphalt, Keramik, Naturstein, Terrazzo und Betonoberflächen
- perfekte Vorbereitung für Fliesenkleber und Spachtelmassen
- ersetzt als Haftbrücke das aufwendige Abquarzen der Fläche auf MAPEI Reaktionsharzgrundierungen, z. B. **PRIMER MF**

Lieferform	Liefereinheit	Einheiten pro Palette	Art.-Nr.
Kunststoffgebinde	10 kg	64	1560110
	5 kg	80	1560105
	10 x 1 kg	27 Kartons à 10 x 1 kg	1560130



www.blauer-engel.de/uz113

Technische Daten:

Verarbeitung:

Streich- und Rollverfahren, z. B. mit Nylon-Plüscho- / Lammfell-Walze

Trocknungszeit:

30–60 Minuten

Farbe:

grau

GISCODE:

D1

EMICODE®:

EC1 Plus

Blauer Engel:

DE-UZ 113

Verbrauch:

200–300 g/m²

Lagerung:

12 Monate

PRIMER RA

Dispersionsgrundierung – gebrauchsfertig

Dispersionsgrundierung für saugende Untergründe im Innen- und Außenbereich

- schnell trocknend, für schnellen Baufortschritt
- multifunktional, auf vielen Untergründen einsetzbar

Anwendung:

zum Grundieren

- von zementären Untergründen im Außenbereich vor dem Auftrag von mineralischen Abdichtungssystemen wie z. B. **MAPELASTIC**, **MONOLASTIC TURBO**, **MAPELASTIC 2KR PLUS**
- von zementären und gipsbasierten Untergründen im Innenbereich vor dem Auftrag von zementären Abdichtungssystemen und Fliesenverlegemörteln

Lieferform	Liefereinheit	Einheiten pro Palette	Art.-Nr.
Fass	200 kg	2	126076
Kanister	25 kg	24	126025
	10 kg	66	126010
	5 kg	128	126005
	10 x 1 kg	50 Kartons à 10 x 1 kg	126031J



Technische Daten:

Mischungsverhältnis:

unverdünnt, bis 1 : 6

Verarbeitung:

Streich- und Rollverfahren, z. B. mit Moltopren- / Schaumstoff-Walze

Trocknungszeit:

ca. 10 Minuten; auf Calciumsulfatestrichen: 12 Stunden

Farbe:

hellblau

GISCODE:

D1

EMICODE®:

EC1 Plus

Verbrauch:

100–200 g/m² je Arbeitsgang in Abhängigkeit der Saugfähigkeit des Untergrundes

Lagerung:

12 Monate

AUSGLEICHEN

KERAPLAN EASY

Bodenspachtelmasse – zementär

Zementäre Spachtelmasse für Schichtdicken von 1 bis 20 mm im Innenbereich

- sehr guter Verlauf – für eine besonders leichte Verarbeitung und perfekt ebene Oberflächen, auch in hohen Schichtdicken
- vielseitig einsetzbar – gleicht Unebenheiten im Untergrund bis zu 20 mm mühelos in nur einem Arbeitsgang aus
- universell verwendbar – ideal für alle Formate keramischer Fliesen und Naturwerksteinen, besonders für großformatige Beläge
- schnell trocknend – bereits nach ca. 3 Stunden belegreif für keramische Fliese

Anwendung:

- zum Ausgleichen von z. B. Zement- und Calciumsulfatestrichen, Betonen und Altuntergründen
- zur Herstellung von ebenen Untergründen zur Verlegung von Keramik und Naturwerksteinen

Lieferform	Liefereinheit	Einheiten pro Palette	Art.-Nr.
Papiersack	25 kg	40	1493925



www.blauer-engel.de/uz113

Technische Daten:

Verarbeitungszeit:

20–30 Minuten

Begehbar:

ca. 3 Std.

Belegbar:

keramische Fliesen: ca. 3 Stunden,

Naturwerkstein: ca. 24 Stunden

Farbe:

grau

GISCODE:

ZP1

EMICODE®:

EC1 Plus

Blauer Engel:

DE-UZ 113

Verbrauch:

ca. 1,6 kg/m²/mm

Lagerung:

12 Monate

KERAPLAN PLUS

Bodenspachtelmasse – zementär

Zementare Spachtelmasse für Schichtdicken von 3 bis 50 mm im Innenbereich

- sehr guter Verlauf – für eine besonders leichte Verarbeitung und perfekt ebene Oberflächen, auch in hohen Schichtdicken
- vielseitig einsetzbar – gleicht Unebenheiten im Untergrund bis zu 50 mm mühelos in nur einem Arbeitsgang aus
- universell verwendbar – ideal für alle Formate keramischer Fliesen und Naturwerksteinen, besonders für großformatige Beläge

Anwendung:

- zum Ausspachteln von dünn-schichtigen Heizsystemen
- zum Ausgleichen von z. B. Zement- und Calciumsulfatestrichen, Betonen und Altuntergründen
- zur Herstellung von ebenen Untergründen zur Verlegung von Keramik und Naturwerksteinen

Lieferform	Liefereinheit	Einheiten pro Palette	Art.-Nr.
Papiersack	25 kg	40	1493825



NEU



Technische Daten:

Verarbeitungszeit:

30–40 Minuten

Begehbare: ca. 3–6 Std.

Belegbar:

keramische Fliesen: 3–12 Stunden; Naturwerkstein: ca. 24–48 Stunden

Farbe: grau

GISCODE: ZP1

EMICODE®: EC1^{Plus}

Verbrauch:

ca. 1,8 kg/m²/mm

Lagerung: 12 Monate

TOPCEM PRONTO

Estrich trockenmörtel

Estrichwerk trockenmörtel mit schneller Begebarkeit und beschleunigter Trocknung

- planungssicher, gebrauchsfertiger Trockenmörtel mit definierten Eigenschaften und beschleunigter Trocknung
- verarbeiterfreundlich, lange Verarbeitungszeit von bis zu 60 Minuten
- optimale Konsistenz, gute Standfestigkeit bei geschmeidiger Verarbeitung

Anwendung:

- zur Herstellung von Estrichen nach DIN 18560
- für den Estrich austausch auf Kleinflächen bei Zeitdruck
- zur Estrichsanierung und bei Reparaturarbeiten
- zum Füllen von Fehlstellen, Wandausbrüchen, etc.

Lieferform	Liefereinheit	Einheiten pro Palette	Art.-Nr.
Papiersack	25 kg	40	024325



Technische Daten:

Verarbeitungszeit:

ca. 60 Minuten

Begehbare:

nach ca. 12 Stunden

Belegbar:

Keramik: ca. 24 Stunden; Bodenbeläge, Parkett & Naturstein: ca. 4 Tagen

Estrichdicken:

Verbund: 10–80 mm

Trennschicht: 35–80 mm

Dämmschicht: 35–80 mm

Farbe: grau

GISCODE: ZP1

EMICODE®: EC1^{Plus}

Verbrauch:

ca. 18 kg/m²/cm

Lagerung: 12 Monate

PLANITOP FAST 330

Standfeste Reparaturspachtelmasse – zementär, faserarmiert

Standfeste, schnell erhärtende, faserarmierte Spachtelmasse für Schichtdicken von 3 bis 30 mm im Innen-, Außen- und Unterwasserbereich

- Systemkomponente, als Tragstegmörtel für das **MAPEI BDC-SYSTEM**
- schnell erhärtend, für kurze Wartezeiten
- hoch standfest und gut modellierbar, für einfachen Auftrag in hohen Schichtdicken und profilgenaues Instandsetzen von Stufen und Formteilen

Anwendung:

- für Ausgleichs- und Instandsetzungsarbeiten an Wand- und Bodenflächen vor der Verlegung von Keramik und Naturwerksteinen
- zur Herstellung von Flächen- und Gefällespachtelungen auf Balkonen, Terrassen, im Schwimmbecken und für bodengleiche Duschen

Lieferform	Liefereinheit	Einheiten pro Palette	Art.-Nr.
Papiersack	25 kg	40	223525



Technische Daten:

Verarbeitungszeit:

ca. 20 Minuten

Belegbar:

ca. 4 Stunden für keramische Beläge

Farbe: grau

GISCODE: ZP1

EMICODE®: EC1

Verbrauch:

ca. 1,45 kg/m² und mm Schichtdicke

Lagerung:

12 Monate

MAPEGUARD UM 35

Entkopplungsbahn

Rissüberbrückende Entkopplungs- und Abdichtungsbahn auf gerissenen und/oder nicht belegereifen Untergründen vor der Verlegung von Keramik und Natursteinplatten

- entkoppelnd
- rissüberbrückend
- abdichtend
- dampfdruckausgleichend

Anwendung:

- geeignet für die Verlegung von Keramik und Naturwerksteinplatten
- auf nicht belegereifen Untergründen
- auf schwierigen und gerissenen Untergründen
- auf Altbelägen

Lieferform	Liefereinheit	Einheiten pro Palette	Art.-Nr.
Rolle	30 m	8 Rollen	2850730



Technische Daten:

Material:
HDPE-Bahn mit spezieller Mattenprofilierung und einer Unterseite aus einer Polypropylen-Vlies-Schicht

Farbe: blau

Breite: 1 m

Dicke: ca. 3,5 mm



ABDICHTEN

MONOLASTIC TURBO

Dichtschlämme flexibel 1K

Einkomponentige, schnell trocknende, zementäre, flexible Dichtschlämme für Wand- und Bodenflächen, im Innen- und Außenbereich

- Schnelle und einfache Verarbeitung
- Schnelle Trocknung
- optimale Verbundhaftung zum Untergrund, auch wenn dieser nicht vollkommen trocken ist

Anwendung:

- Verbundabdichtung unter keramischen Fliesen und Naturwerksteinen
- geeignet für Abdichtungen nach DIN 18531, DIN 18534: W0-I bis W3-I, DIN 18535: W1-B und S1-B, S2-B
- im System kombinierbar mit einer Vielzahl an Verlegemörteln, wie z. B. **ULTRALITE S1 FLEX, ULTRALITE S1 FLEX QUICK, KERAFLEX EXTRA S1 LD** und dem **MAPEGUARD DICHTSYSTEM**

Lieferform	Liefereinheit	Einheiten pro Palette	Art.-Nr.
PE-Sack	15 kg	50	1674415



Technische Daten:

Verarbeitungszeit:
ca. 45 Minuten

Auftragsdicke:
max. 2 mm, je Schicht

Wartezeit:
ca. 1 Stunde, je Schicht

Belegbar: ca. 3 Stunden

GISCODE: ZP1

EMICODE®: EC1 Plus

Verbrauch:
ca. 1,1 kg/m² pro mm Schichtdicke

Lagerung: 12 Monate



MAPEGUARD WP 200

Dichtbahn


Rissüberbrückende Abdichtungs- und Entkopplungsbahn im Verbund mit Keramik-, Naturwerkstein- und elastischen Belägen sowie unter Parkett

- Bahnenware, für schnelle und einfache Abdichtungsarbeiten
- vlieskaschiert, für hohen Haftverbund zu Klebstoffen

Anwendung:

- geeignet für Abdichtungen nach DIN 18531*, DIN 18534: W0-I bis W2-I, W3-I* (*mit gesonderter vertraglicher Vereinbarung)
- geprüft im System mit einer Vielzahl von Verlegemörteln, wie z. B. **ULTRALITE S1 FLEX, ULTRALITE S1 FLEX QUICK, KERAFLEX EXTRA S1 LD** und dem **MAPEGUARD DICHTSYSTEM**

Lieferform	Liefereinheit	Einheiten pro Palette	Art.-Nr.
Rolle	30 m im Karton	45 Kartons	2850230
Rolle	10 m im Karton	112 Kartons	2850210



Technische Daten:

Material:
dreischichtiges Produkt aus Polypropylen / Polyethylen

Farbe: blau

Breite: 1 m

Länge: 10 und 30 m

EMICODE®: EC1 Plus

Lagerung:
stehend in trockener Umgebung unbegrenzt



MAPEGUARD

Systemkomponenten

Systemgeprüfte, alkalibeständige Dichtsystemkomponenten für das MAPEGUARD WP System und flüssig zu verarbeitende Verbundabdichtungen

- zur Abdichtung von Details wie Boden-Wand-Anschlüsse, Ecken oder Rohrdurchdringungen
- im System geprüft mit **MAPEGUARD WP 200** und **MAPEGUM WPS**

Systemkomponenten:

- **MAPEGUARD ST** – 12 cm breites Dichtband: elastisch, zur sicheren Abdichtung von Eck-, Anschluss- und Bewegungsfugen sowie Überlappungen der Dichtbahnen
- **MAPEGUARD IC / MAPEGUARD EC** – Dichtecke innen / Dichtecke außen: elastisch, zur sicheren Abdichtung von Innen- und Außenecken
- **MAPEGUARD DH-U** – Höhenpassstück universell: elastisch, zur sicheren Abdichtung von Höhenversätzen bodengleicher Duschen
- **MAPEGUARD PC** – Dichtmanschette Wand: elastisch, zur sicheren Abdichtung von Rohrdurchdringungen



MAPEGUARD ST



MAPEGUARD IC/EC



MAPEGUARD DH-U



MAPEGUARD PC

Lieferform	Liefereinheit	Einheiten pro Palette	Art.-Nr.
Rolle Mapeguard ST, Breite: 12 cm	2 Rollen à 30 m auf Tray	162 Trays	2851030
Rolle Mapeguard ST, Breite: 12 cm	6 Rollen à 10 m auf Tray	126 Trays	2851010
Stück Mapeguard IC	25 Stück im Karton	40 Kartons	2852025
Stück Mapeguard EC	25 Stück im Karton	40 Kartons	2853025
Stück Mapeguard DH-U, 15 mm	10 Stück im Karton	–	2840310
Stück Mapeguard DH-U, 20 mm	10 Stück im Karton	–	2840410
Stück Mapeguard DH-U, 28 mm	10 Stück im Karton	–	2840510
Stück Mapeguard PC (Rohr 10–24 mm)	25 Stück im Karton	28 Kartons	2854025
Stück Mapeguard PC (Rohr 15–38 mm)	25 Stück im Karton	28 Kartons	2854325
Stück Mapeguard PC (Rohr 28–50 mm)	25 Stück im Karton	15 Kartons	2854425

Technische Daten:

Farbe: blau

EMICODE®: EC1 Plus

Lagerung: in trockener Umgebung unbegrenzt



MAPEGUM WPS

Dispersionsabdichtung 1K

Einkomponentige Dispersionsabdichtung

- universell verarbeitbar, wahlweise mit Rolle, Glätter oder maschinell
- gebrauchsfertig, direkt aus dem Gebinde verarbeitbar

Anwendung:

- geeignet für Abdichtungen nach DIN 18534: W0-I, W1-I, W2-I (Wand)
- im System mit **ULTRALITE S1 FLEX**, **ULTRALITE S1 FLEX QUICK**, **ULTRALITE S2 FLEX**, **ULTRALITE S2 FLEX QUICK**, **KERAFLEX EXTRA S1 LD**, **KERAFLEX MAXI S1**, **KERAQUICK MAXI S1**, **ADESILEX P9** UND **MAPESTONE MAXI S1** sowie **ULTRABOND DECOR WET**

Lieferform	Liefereinheit	Einheiten pro Palette	Art.-Nr.
Eimer (hellgrau)	20 kg	30	124820
Eimer (hellgrau)	10 kg	64	124810
Eimer (hellgrau)	5 kg	120	124805
Eimer (olivgrau)	20 kg	30	1248320
Eimer (olivgrau)	10 kg	64	1248310
Eimer (olivgrau)	5 kg	120	1248305



Technische Daten:

Farbe: hellgrau und olivgrau

Auftragsdicke: mind. 0,5 mm Trockenschichtdicke (= 0,8 mm Nassschichtdicke)

Verarbeitung: Roll-, Streich- und Spachtelverfahren oder maschinell (z.B. Airless)

GISCODE: D1

EMICODE®: EC1 Plus

Verbrauch: ca. 1,2 kg/m² für 0,8 mm Nassschichtdicke (= 0,5 mm Trockenschichtdicke)

Lagerung: 24 Monate



ULTRALITE S1 FLEX

Leichtflexverlegemörtel, staubarm

Einkomponentiger, zementärer, standfester Leichtverlegemörtel

- höchste Standfestigkeit bei bester Verarbeitbarkeit
- 4-in-1-Multifunktionsklebemörtel
- hohe Verformbarkeit
- hoch ergiebig*
- leichter und kostengünstiger zur transportieren, mit praktischem Tragegriff

Anwendung:

- Dünnbett, Mittelbett, Fließbett und Spachtelmasse, standfest einstellbar
- ansetzen und verlegen von Keramik und unempfindlichen Naturwerksteinen
- optimal geeignet für Großformatverlegung auch in Kombination mit der **MAPEGUARD UM 35** Entkopplungsbahn

*im Vergleich zu herkömmlichen zementären MAPEI Klebemörteln

Lieferform	Liefereinheit	Einheiten pro Palette	Art.-Nr.
Papiersack	15 kg	40	1196515



Technische Daten:

Verarbeitungszeit:
ca. 8 Stunden

Klebeoffene Zeit:
> 30 Minuten

Korrigierbarkeitszeit:
ca. 45 Minuten

Begehrbar: nach ca. 24 Std.

Verfügbar:
– Wände nach ca. 4–8 Std.
– Böden nach ca. 24 Std.

Voll belastbar:
nach ca. 14 Tagen

GISCODE: ZP1

EMICODE®: EC1 Plus

Verbrauch:
ca. 0,8 kg/m² Pulver
pro mm Schichtdicke

Lagerung:
12 Monate

KERAFLEX EXTRA S1 LD

Flexverlegemörtel, staubarm

Verformungsfähiger, standfester, zementärer Dünn- und Mittelbettmörtel

- großes Schichtdickenspektrum bis 10 mm
- variable Konsistenz: standfest und Fließbett
- bereits nach 12 Stunden begehrbar
- hohe Standfestigkeit bei bester Verarbeitbarkeit

Anwendung:

- auf Beton nach 4 Monaten und Zementestrichen nach 21 Tagen
- ansetzen und verlegen von Keramik und unempfindlichen Naturwerksteinen
- auch in Kombination mit MAPEI Abdichtungs- und Entkopplungssystemen

Lieferform	Liefereinheit	Einheiten pro Palette	Art.-Nr.
Papiersack	20 kg	50	1193720



Technische Daten:

Verarbeitungszeit:
ca. 8 Stunden

Klebeoffene Zeit:
ca. 30 Minuten

Korrigierbarkeitszeit:
ca. 45 Minuten

Begehrbar:
nach ca. 12 Stunden

Verfügbar:
Wände nach ca.
4–8 Stunden; Böden
nach ca. 12 Stunden

Voll belastbar:
nach ca. 14 Tagen

GISCODE: ZP1

EMICODE®: EC1 Plus

Verbrauch: ca. 1,2 kg/m²
Pulver pro mm
Schichtdicke

Lagerung: 12 Monate

KERAFLEX VARIO QUICK S1

Varioflexverlegemörtel schnell

Flexibler, schnell erhärtender, variabel einstellbarer Verlegemörtel

- mit effektiver kristalliner Wasserbindung
- schnelle Trocknung bei ca. 60 Minuten Verarbeitbarkeit
- optimales Aufziehverhalten
- bis 15 mm Schichtdicke

Anwendung:

- ansetzen und verlegen von Keramik und Naturwerksteinen
- 4-in-1-Multifunktionsklebemörtel: variabel einstellbare Mörtelkonsistenz
- optimal geeignet für Großformatverlegung, auch auf Calciumsulfatestrichen

Lieferform	Liefereinheit	Einheiten pro Palette	Art.-Nr.
Papiersack	25 kg	40	0040125



Technische Daten:

Verarbeitungszeit:
ca. 60 Minuten

Klebeoffene Zeit:
ca. 30 Minuten
als Fließbettmörtel

Korrigierbarkeitszeit:
ca. 30 Minuten

Begehrbar:
nach ca. 4 Stunden

Verfügbar:
nach ca. 4 Stunden

Voll belastbar:
nach ca. 24 Stunden

GISCODE: ZP1

EMICODE®: EC1 Plus

Verbrauch:
ca. 1,2 kg/m² Pulver
pro mm Schichtdicke

Lagerung: 12 Monate

ADESILEX P9

Flexverlegemörtel

Flexibler, standfester, zementärer Dünnbettmörtel

- hoch standfest an der Wand
- mit **ISOLASTIC** vergütet hoch verformungsfähig (C2 E S2) für kritische Untergründe

Anwendung:

- ansetzen und verlegen von Keramik und von verformungs- und verfärbungsstabilen Naturwerksteinen
- auch für die Verlegung auf Heizestrichen geeignet
- mit **ISOLASTIC** vergütet zur Verlegung von Glasmosaik in Schwimmbecken

Lieferform	Liefereinheit	Einheiten pro Palette	Art.-Nr.
Papiersack, grau	25 kg	40	006125
Alubeutel, grau	Karton m. 4 x 5 kg	36 Kartons	006145A
Papiersack, weiß	25 kg	40	005125



Technische Daten:

Verarbeitungszeit:

ca. 8 Stunden

Kleboffene Zeit:

ca. 30 Minuten

Korrigierbarkeitszeit:

ca. 45 Minuten

Begehrbar:

nach ca. 24 Stunden

Verfugbar: Wände nach

ca. 4–8 Stunden; Böden

nach ca. 24 Stunden

Voll belastbar:

nach ca. 14 Tagen

GISCODE: ZP1

EMICODE®: EC1 Plus

Verbrauch: ca. 1,1 kg/m² Pulver pro mm Schichtdicke

Lagerung: 12 Monate (Papiersack) bzw. 24 Monate (Alubeutel)

VERFUGEN

ULTRACOLOR PLUS

Flexfuge schnell

Zementäre, schnell erhärtende Flexfuge mit DropEffect®- und BioBlock®-Technologie

- Fugenbreiten bis 20 mm; in 41 Farben erhältlich
- geringe Wasseraufnahme
- mit BioBlock®-Technologie
- hoch druck- und abriebfest; spritzbar und mit geringem Schwinden
- ohne Portlandzement, ausblühungsfrei

Anwendung:

- Universalfuge für alle Belagsarten (Naturstein, Glasmosaik und keramische Fliesen); Innen, Außen und Unterwasser

Lieferform	Liefereinheit	Einheiten pro Palette	Art.-Nr.
Papiersack	22 kg	50	60XXX22*
Alupack	5 kg	36 Kartons à 4 x 5 kg	60XXX45ACM*

Bitte ergänzen Sie die gewünschte dreistellige Farbnummer anstelle der Ziffern „XXX“ in der Artikelnummer.



Technische Daten:

Verarbeitungszeit:

ca. 20–30 Minuten

Wartezeit vor dem Waschen:

ca. 15–30 Minuten

Begehrbar:

nach ca. 3 Stunden

Belastbar:

nach ca. 24 Stunden

Wasserbelastbar (Schwimmbecken):

nach ca. 48 Stunden

GISCODE: ZP1

EMICODE®: EC1 Plus

Verbrauch: je nach Fliesenart und Fugenbreite, Fugenkalkulator auf www.mapei.de

Lagerung: 12 Monate (Papiersack) bzw. 24 Monate (Alubeutel)

KERAPOXY EASY DESIGN

Epoxidharzfugen- und -klebemörtel 2K

Zweikomponentiger, dekorativer, säurebeständiger Epoxidharzfugenmörtel und -klebstoff

- in 41 Farben erhältlich, farbstabil, für Fugenbreiten von 1 bis 15 mm
- mit **MAPEGLITTER** und **MAPECOLOR METALLIC** mischbar
- leichte Verarbeitung, leichte Reinigung
- hohe Alterungsbeständigkeit, hygienisch, mit BioBlock®-Technologie

Anwendung:

- für dekorative Beläge im Wand- und Bodenbereich, sowie auf Arbeitsplatten
- für Beläge in Ausstellungsräumen, gewerbliche Einrichtungen, in der Lebensmittelindustrie, in Duschen, Bädern, Thermalbädern, türkischen Bädern usw.
- Verlegung und Verfugung von Schwimmbecken

Lieferform	Liefereinheit	Einheiten pro Palette	Art.-Nr.
Eimer	3 kg	120 Eimer	5KB0XXX03*
Eimer	1,5 kg	198 Eimer	5KB0XXX02*

Bitte ergänzen Sie die gewünschte dreistellige Farbnummer anstelle der Ziffern „XXX“ in der Artikelnummer.



Technische Daten:

Verarbeitungszeit:

ca. 45 Minuten

Kleboffene Zeit:

ca. 40 Minuten

Korrigierbarkeitszeit:

ca. 60 Minuten

Begehrbar:

nach ca. 24 Stunden

Verfugbar:

nach ca. 24 Stunden

Endfestigkeit:

ca. 4 Tage,

ca. 10 Tage für Becken

GISCODE: RE30

Verbrauch: je nach Fliesenart und Fugenbreite, Fugenkalkulator auf www.mapei.de

Lagerung: 24 Monate

MAPESIL AC

Silikondichtstoff

Sehr emissionsarmer, einkomponentiger, acetatvernetzender Silikondichtstoff

- erhältlich in 40 Farben
- mit BioBlock®-Technologie
- haftet ohne Voranstrich auf Keramik, Holz, Metall, Glas, Sanitäracryl und Kunststoffen
- hohe Dehnfähigkeit von 25 % bei ausgezeichneter Flankenhaftung
- Kompensation verbleibender Treibhausgasemissionen durch den Erwerb zertifizierter Emissionsgutschriften

Anwendung:

- elastisches Schließen von Eck-, Anschluss- und Dehnungsfugen in keramischen Wand- und Bodenbelägen, innen und außen, in Schwimmbädern, Bädern und Duschen

Lieferform	Liefereinheit	Einheiten pro Palette	Art.-Nr.
Kartusche	310 ml	100 Kartons à 12 Kartuschen	48XXX42IT

Bitte ergänzen Sie die gewünschte dreistellige Farbnummer anstelle der Ziffern „XXX“ in der Artikelnummer.



Technische Daten:

Temperaturbeständigkeit:
von -40 °C bis +180 °C

Hautbildung:
ca. 10 Minuten

Vulkanisationsgeschwindigkeit:
ca. 4 mm nach 1 Tag,
ca. 10 mm nach 7 Tagen

Vulkanisationsschwind:
ca. 3,5 %

Maximale Dehnfähigkeit:
25 %

Shore-A-Härte: 20
EMICODE®: EC1 Plus

Verbrauch:
abhängig von der Art und Größe der Fugendimensionierung, Fugenkalkulator auf www.mapei.de

Lagerung: 24 Monate

MAPESIL PRO-A

Silikondichtstoff

Acetatvernetzendes, 1-komponentiges Premium Sanitär- und Glas-Silikon

- außergewöhnlich einfache Verarbeitung – makellose, präzise Fugen im Handumdrehen
- lange Verarbeitungszeit
- schnelle Hautbildung (ca. 20 Min.)
- duschfest nach ca. 2 Stunden
- farbecht, UV- und witterungsbeständig
- haftet ohne Primer auf Fliesen, Emaille, Sanitäracryl, Aluminium und Glas

Anwendung:

- Dehn- und Anschlussfugen in Sanitär-, Nass- und Küchenbereichen
- Glas- und Metall-/Aluminiumkonstruktionen
- für Wand und Boden, innen und außen

Lieferform	Liefereinheit	Einheiten pro Palette	Art.-Nr.
Kartusche	310 ml	96 Kartons à 12 Kartuschen	2UH0XXX42

Bitte ergänzen Sie die gewünschte dreistellige Farbnummer anstelle der Ziffern „XXX“ in der Artikelnummer.



Technische Daten:

Farben: 7 Farben erhältlich
Temperaturbeständigkeit:
von -40 °C bis +180 °C

Hautbildung:
ca. 20 Minuten

Vulkanisationsgeschwindigkeit:
ca. 2–3 mm nach
24 Stunden

Vulkanisationsschwind:
< 5 %

Maximale Dehnfähigkeit:
25 %

Shore-A-Härte: 20
EMICODE®: EC1 Plus

Verbrauch:
abhängig von der Art und Größe der Fugendimensionierung, Fugenkalkulator auf www.mapei.de

Lagerung: 24 Monate

ERGÄNZUNGSPRODUKTE

MAPELEVEL PRO WDG

Levelling-System, Keile

Keil-Fliesennivelliersystem für keramische Fliesen und Platten sowie Naturwerksteine an Wand und Boden

- Anwendung mit Nivellierzange
- mit spezieller Riffelung und Grat zur optimalen Positionierung

Anwendung:

- optimal für die Großformatverlegung oder ungleichmäßig dicken Belägen mit Fliesendicken von 3–20 mm (Zuglaschen abhängig)



Technische Daten:

Farbe und Fugenbreite-MAPELEVEL PRO WDG SPACER C:

Farblich sortiert nach Fugenbreiten:

0,5, 1,0, 1,5, 2, 3, 4 und 5 mm

MAPELEVEL PRO WDG SPACER C-H:

Farbe: weiß

Fugenbreiten:
1, 2, 3 und 5 mm

Lieferform	Liefereinheit	Einheiten pro Palette	Art.-Nr.
Stück (Zange)	Karton mit 15 Stück	72 Kartons	8100315
Stück (Keile)	Karton mit 14 Beuteln à 100 Stück	12 Kartons	8115214
Stück (Spacer C, 3-12 mm), 0,5 mm	Karton mit 12 Beuteln à 250 Stück	14 Kartons	8115312
Stück (Spacer C, 3-12 mm), 1,0 mm			8115412
Stück (Spacer C, 3-12 mm), 1,5 mm			8115512
Stück (Spacer C, 3-12 mm), 2 mm			8115612
Stück (Spacer C, 3-12 mm), 3 mm			8115712
Stück (Spacer C, 3-12 mm), 4 mm			8115812
Stück (Spacer C, 3-12 mm), 5 mm			8115912
Stück (Spacer C-H, 12-20 mm), 1 mm	Karton mit 40 Beuteln à 50 Stück	12 Kartons	8116040
Stück (Spacer C-H, 12-20 mm), 2 mm			8116140
Stück (Spacer C-H, 12-20 mm), 3 mm			8116240
Stück (Spacer C-H, 12-20 mm), 5 mm			8116340

ULTRACARE KERANET

Kalk- und Zementschleierentferner, Konzentrat

Hochwirksames Reinigungskonzentrat auf Säurebasis für die intensive Oberflächenreinigung nach Abschluss von Verlegearbeiten

- leistungsstark
- hohe Ergiebigkeit, variable Verdünnung
- geeignet für rotierende Reinigungsmaschinen
- Kompensation verbleibender Treibhausgasemissionen durch den Erwerb zertifizierter Emissionsgutschriften

Anwendung:

- zur Entfernung von zementären Fugen- und Mörtelresten sowie Salz- und Kalkausblühungen und Rostflecken
- geeignet für Feinsteinzeug, Keramik, Glasmosaik, Steinzeug, Terrakotta sowie säurebeständigem Naturwerkstein
- innen, außen, Wände und Böden

Lieferform	Liefereinheit	Einheiten pro Palette	Art.-Nr.
Kanister	5 Liter	128	1150405
Kanister	Karton mit 10 x 1 Liter	50 Kartons	1150431IT



Technische Daten:

Konsistenz: flüssig
Farbe: transparent
pH-Wert: 1,1
Mischungsverhältnis: Verdünnung 1:5–1:10
Einwirkzeit: ca. 5 Minuten
Lagerung: 48 Monate



ULTRACARE HD CLEANER

Intensivreiniger, Konzentrat

Konzentrierter, alkalischer, hocheffizienter Profi-Tiefenreiniger für die intensive Reinigung von Oberflächen und Entfernung organischer Verschmutzungen

- kurze Einwirkzeit
- hohe Ergiebigkeit, variable Verdünnung
- biologisch abbaubar
- hochwirksamer Entfetter
- Kompensation verbleibender Treibhausgasemissionen durch den Erwerb zertifizierter Emissionsgutschriften

Anwendung:

- perfekt zum Reinigen von Oberflächen vor der Verlegung von Fliese auf Fliese
- geeignet zur Entfernung wasserbasierter sowie metallisierter Wachse
- Innen, Außen, Wände und Böden

Lieferform	Liefereinheit	Einheiten pro Palette	Art.-Nr.
Kanister	5 Liter	128	1150805
Kanister	Karton mit 10 x 1 Liter	50 Kartons	1150831IT



Technische Daten:

Konsistenz: flüssig
Farbe: weißlich
pH-Wert: 11
Mischungsverhältnis: Verdünnung 1:5–1:20
Einwirkzeit: ca. 5–10 Minuten
Reichweite: ca. 30 bis 200 m² mit 1 l
Lagerung: 36 Monate



ULTRACARE SMOOTH SILICONE

Glättmittel, gebrauchsfertig

Wasserbasiertes Glättmittel für die Oberflächenbehandlung von Dichtstoffen während der Verarbeitung

- erleichtert die Nachbearbeitung des Dichtstoffs
- zur Herstellung glatter, kompakter Dichtstoffoberflächen
- hinterlässt keine Rückstände
- Kompensation verbleibender Treibhausgasemissionen durch den Erwerb zertifizierter Emissionsgutschriften

Anwendung:

- für unterschiedliche Dichtstoffarten (essig- und neutralvernetzend, Polyurethan usw.)
- für gängige Oberflächen (Keramik, Naturwerkstein, Glasmosaik usw.)
- innen, außen, Wände und Böden

Lieferform	Liefereinheit	Einheiten pro Palette	Art.-Nr.
Sprühflasche	Karton mit 6 x 0,75 Liter	68 Kartons	1149326IT



Technische Daten:

Konsistenz: flüssig
Farbe: farblos
Mischungsverhältnis: gebrauchsfertig
Verbrauch: abhängig von der Dichtstoffart und der Fugenbreite
Reichweite: bis zu 350 m mit 750 ml
Lagerung: 36 Monate



CERFIX PROANGLE – MAPEI COLOR


Wandprofil

Hochwertiges L-förmiges Dekorprofil aus pulverbeschichtetem Aluminium für den Wandbereich mit farblich auf die Verfugung abgestimmten Farben

- 25 perfekt auf den **ULTRACOLOR PLUS**, **KERAPOXY EASY DESIGN** und **MAPESIL AC** abgestimmte Farben
- gleiche Oberflächenstruktur wie der zementäre Fugenmörtel
- erhältlich in 5 Profilhöhen
- kombinierbar mit farblich abgestimmten Außen-/Innenkantenabschlüssen

Anwendung:

- zur ästhetischen Ton-in-Ton oder Kontrastabschlussgestaltung in Fliesen- und Naturwerksteinbelägen
- geeignet für die Abschlussgestaltung im Privatbereich, Badezimmer oder gewerblich genutzten Wandflächen



Technische Daten:

Material: pulverbeschichtetes Aluminium

Farben: 25

Profilhöhen: 6, 8, 10, 11 und 12,5 mm

Profillänge: 270 cm

**MAPEI
COLOR**

PROANGLE - MAPEI COLOR

Länge = 270 cm - Verpackung 20 Stück

		H				
ART.	Ausführung	6	8	10	11	12,5
ALUMINIUM PULVERBESCHICHTET						
	100 weiß	88368	88388	88524	88548	88564
	103 mondweiß	88369	88389	88525	88549	88565
	111 silbergrau	88370	88391	88526	88550	88566
	123 altweiß	88371	88393	88527	88551	88567
	112 mittelgrau	88372	88508	88528	88552	88568
	113 zementgrau	88373	88509	88529	88553	88569
	114 anthrazit	88374	88510	88530	88554	88570
	127 arktikgrau	-	-	88584	-	-
	110 manhattan	88375	88511	88531	88555	88571
	187 leinen	-	-	88585	-	-
	119 londongrau	-	-	88586	-	-
	130 jasmin	88376	88512	88536	88556	88572
ZV/	137 karibik	88377	88514	88538	88558	88574
	132 beige	88378	88513	88537	88557	88573
	138 mandel	-	-	88587	-	-
	141 caramel	-	-	88588	-	-
	142 braun	-	-	88606	-	-
	133 sand	88379	88515	88539	88559	88575
	134 seide	88380	88516	88540	88560	88576
	188 biskuit	88381	88517	88541	88561	88581
	135 goldstaub	88382	88518	88542	88562	88582
	152 lakritz	-	-	88641	-	-
	144 schokolade	-	-	88672	-	-
	136 schlamm	-	-	88673	-	-
	120 schwarz	88383	88523	88543	88563	88583


ÄSTHETIK PUR

mit farblich abgestimmten
Fliesen, Fugen, Profilen und Silikon.



PRODUKTFINDER FÜR REINIGUNG, PFLEGE UND SCHUTZ VON OBERFLÄCHEN

Finden Sie mit wenigen Klicks die perfekte Lösung für
Ihren Reinigungs- und Pflegebedarf.

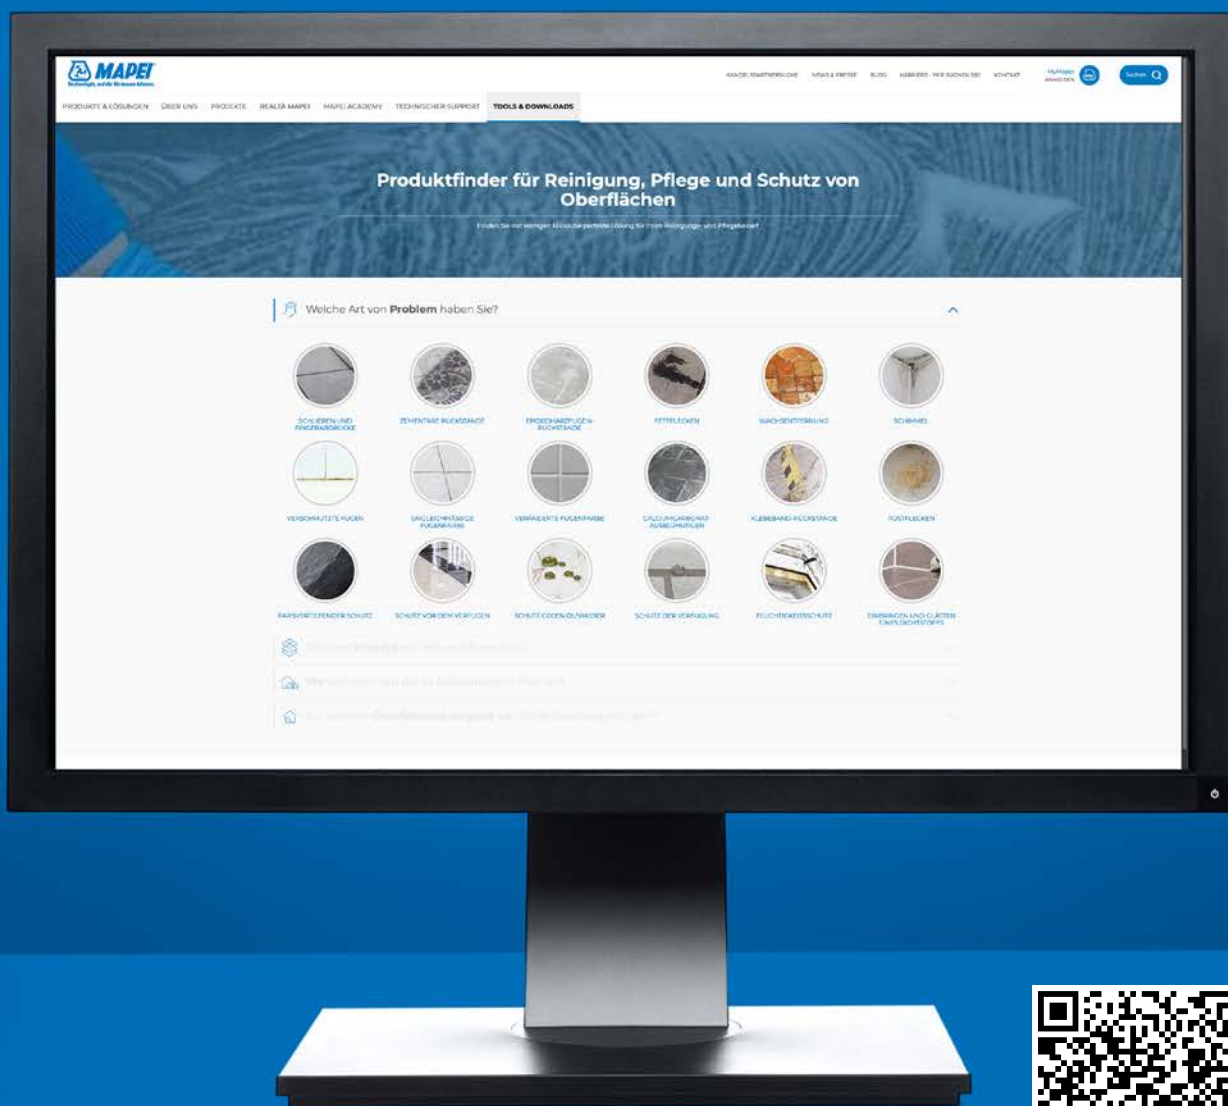

ALLES OK MIT MAPEI



MAPEI GmbH

IHP Nord, Bürogebäude 1
Babenhäuser Straße 50
63762 Großostheim
Tel. +49 6026 50197-0
Fax +49 6026 50197-48
www.mapei.de
info@mapei.de

MAPEI GmbH

Technischer Support

Tel. +49 6026 50197-771
awt@mapei.de